

# FONDI ANTICORROSIVI E PITTURE OPACHE DI FONDO ALL'ACQUA



PRODOTTI DI BASE  
ANCORANTI E MULTISUPPORTO

Massimizzano la resa delle finiture a base acqua, potenziandone le prestazioni

## COD. 700.207 PRIMERHP FONDO MULTISUPPORTO ALL'ACQUA

Fondo ancorante all'acqua ideale per supporti difficili. Si distingue per l'ottimo potere anticorrosivo e d'adesione. Con essiccazione rapida, è tinteggiabile a sistema e contribuisce a migliorare l'aspetto e la copertura della finitura con cui viene sovrapplicato, anche nei toni tradizionalmente più complessi, come le tinte accese.

- ANTICORROSIVO
- IDEALE PER SUPPORTI DIFFICILI



BIANCO,  
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM



**Destinazione d'uso**  
Per interni ed esterni

**Attrezzi**  
Pennello - rullo

**Supporti**  
Ferro, lamiera zincata, alluminio, leghe leggere, legno, vetro, etc.

**Diluizione in volume**  
Pronto all'uso  
\*Per migliorare la penetrazione su legno diluire 10% max con acqua potabile in 1° mano

**Resa per mano**  
10-12 m<sup>2</sup>/l

**Essiccazione**  
Fuori polvere: 30 minuti  
Secco al tatto: 2 ore  
Per ricopertura: 6 ore

## COD. 700.208 CASABELLA ACQUA PITTURA OPACA UNIFORMANTE ALL'ACQUA

Pittura opaca di fondo di qualità specifica per legno, a base acquosa. Isolante e uniformante, è utilizzabile anche come finitura opaca per interni. Copre agevolmente, normalizzandole, piccole asperità superficiali. Inodore, è carteggiabile con facilità, ha buon punto di bianco e non presenta fenomeni di ingiallimento nel tempo, garantendo estrema costanza e durata di tinta.

- MASSIMA COPERTURA
- OTTIMA CARTEGGIABILITÀ



BIANCO

**Destinazione d'uso**  
Per interni

**Attrezzi**  
Pennello - rullo


**Supporti**  
Legno

**Diluizione in volume**  
Pronto all'uso  
\*Per migliorare la penetrazione su legno diluire 10% max con acqua potabile in 1° mano

**Resa per mano**  
10-12 m<sup>2</sup>/l

**Essiccazione**  
Secco al tatto: 2 ore  
Per ricopertura: 12 ore

# FONDI ANTIRUGGINE, ANTICORROSIVI E PITTURE OPACHE DI FONDO

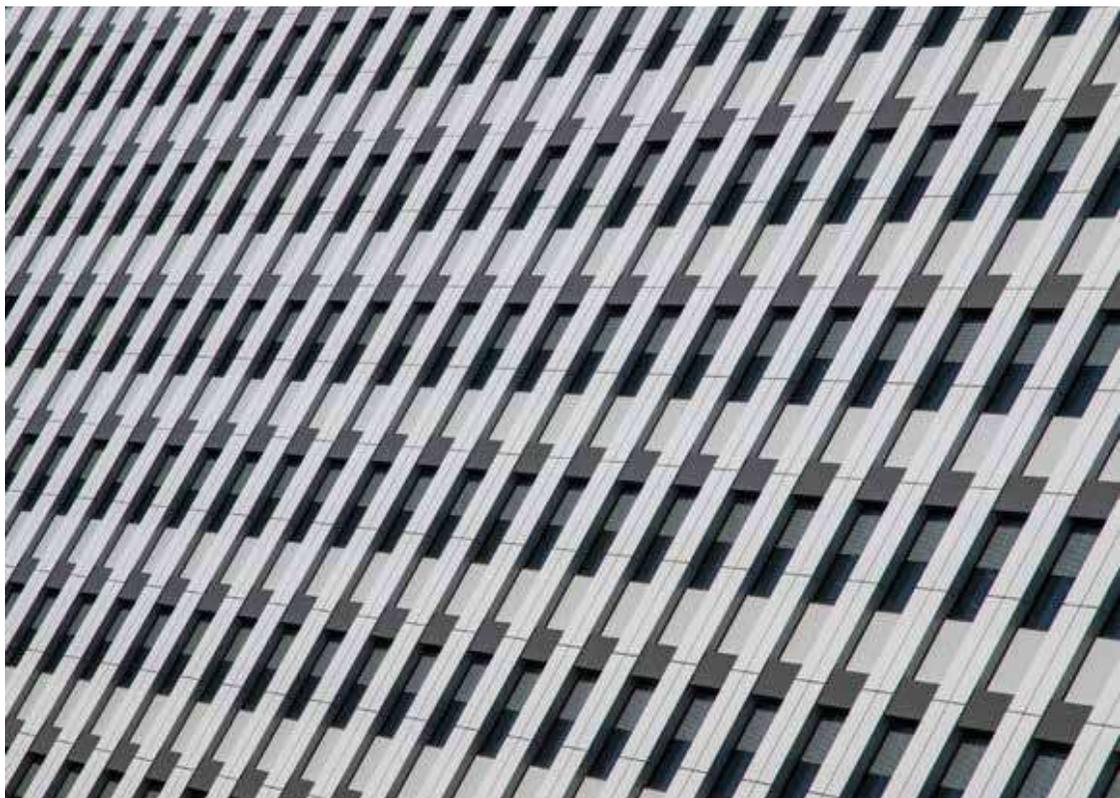

PRODOTTI DI PREPARAZIONE  
A TENUTA ESTREMA

**Primer protettivi ancoranti  
e pitture opache di fondo riempitive  
ideali anche per supporti difficili**

**COD. 700.223**

## BIOFER

FONDO ANTIRUGGINE UNIVERSALE

Pittura anticorrosiva alchidica formulata con speciali pigmenti e fosfati di zinco, caratterizzata da elevato potere coprente e riempitivo e buona dilatazione. Ottima resistenza agli agenti atmosferici anche in ambienti marini ed industriali. Estremamente versatile e con ottima adesione al supporto, è utilizzabile sia come antiruggine che come imprimitura per legno.

### Destinazione d'uso

Per interni ed esterni

### Supporti

Ferro, legno

### Resa per mano

9-11 m<sup>2</sup>/l

### Attrezzi

Pennello - rullo - spruzzo

### Diluizione in volume

Pennello, rullo: 5-10% con Diluente 700  
Spruzzo: 10-20% con Diluente 703

### Essiccazione

Fuori polvere: 1-2 ore  
Per ricopertura: 24 ore

- ELEVATO POTERE ANTICORROSIVO
- EXTRA RESISTENTE



BIANCO, GRIGIO, ARANCIONE,  
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM



**COD. 700.200**

## FERSAN

ANTIRUGGINE SINTETICA

Pittura a base di resine alchiliche con elevato potere anticorrosivo ed ottimo potere riempitivo. Idonea anche come mano riempitiva di fondo per l'applicazione su legno nuovo e mai trattato.

### Destinazione d'uso

Per interni ed esterni

### Supporti

Ferro, legno

### Resa per mano

10-12 m<sup>2</sup>/l

### Attrezzi

Pennello - rullo - spruzzo

### Diluizione in volume

Pennello, rullo: 5% con Diluente 700  
Spruzzo: 10-15% con Diluente 703

### Essiccazione

Fuori polvere: 1 ora  
Per ricopertura: 24 ore

- ELEVATO POTERE ANTICORROSIVO
- OTTIMO POTERE RIEMPITIVO



GRIGIO, ROSSO, ARANCIONE

**COD. 700.444**

## PRIMER PIÙ

FONDO E FINITURA ANTICORROSIVO PER SUPPORTI DIFFICILI

Fondo e finitura anticorrosiva monocomponente con elevato potere di adesione ai supporti difficili. Ideale per la manutenzione e/o preparazione di lamiera zincata, alluminio, supporti ferrosi e non ferrosi, leghe leggere, PVC. È caratterizzato da elevata copertura e ottima dilatazione. Resistente agli agenti atmosferici. Aspetto semilucido.

- ELEVATA COPERTURA
- OTTIMA ADESIONE



BIANCO

### Destinazione d'uso

Per interni ed esterni

### Attrezzi

Pennello - rullo - spruzzo

### Supporti

Metalli ferrosi e non, lamiera zincata, alluminio, PVC rigido.

### Diluizione in volume

Pennello, rullo: 5-10% con Diluente 700  
Spruzzo: massimo 10% con Diluente 703

### Resa per mano

10-12 m<sup>2</sup>/l

### Essiccazione

Fuori polvere: 30 minuti  
Per ricopertura: 16-24 ore

**COD. 700.302**

## CASABELLA

PITTURA OPACA DI QUALITÀ

Pittura opaca dalla spiccata versatilità, utilizzabile sia mano di fondo che come finitura per interni. Ha elevato potere coprente e riempitivo, si applica e carteggia con facilità. Utilizzato come finitura, permette di ottenere superfici opache di piacevole effetto estetico.

- ELEVATO POTERE RIEMPIATIVO
- RESA ELEVATA



BIANCO,

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM



### Destinazione d'uso

Per interni

### Attrezzi

Pennello - rullo

### Supporti

Legno

### Diluizione in volume

5% max con Diluente 700

### Resa per mano

11-13 m<sup>2</sup>/l

### Essiccazione

Per ricopertura: 24 ore

