


Il colore italiano dal 1831



# LINEA LEGNO

LINEA PROFESSIONALE

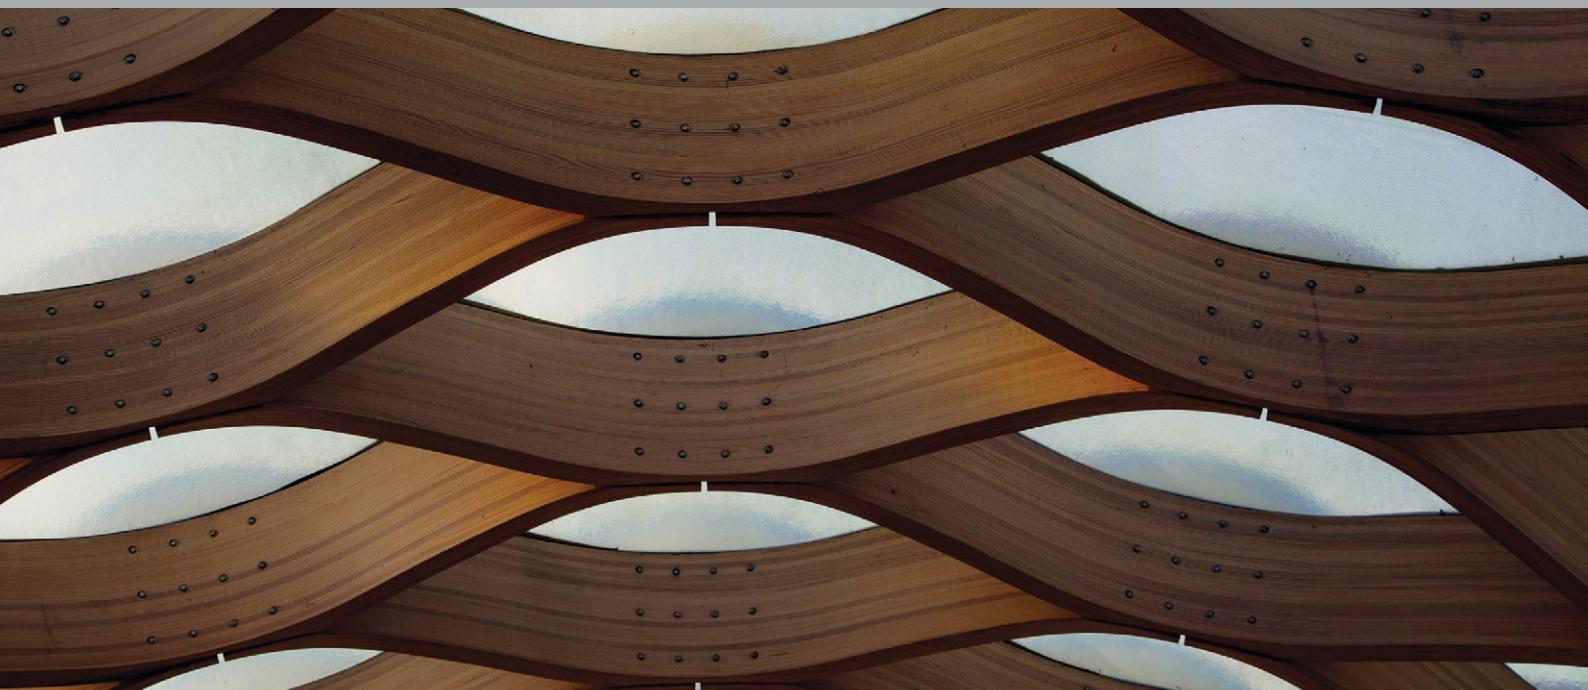

Collezione colori

## SOLUZIONI CROMATICHE

Protezione del legno a vista per ambienti estremi

**BIOLEGNO** 700.134  
impregnante protettivo



375 Nocca  
UNA MANO



375 Nocca  
DUE MANI



375 Nocca  
UNA MANO



375 Nocca  
DUE MANI

## LINEA LEGNO

**ALTURA GLOSS** 700.120  
**DURUM** 121 700.128



(B) 000 Neutro  
UNA MANO



(B) 000 Neutro  
DUE MANI



(B) 000 Neutro  
UNA MANO



(B) 000 Neutro  
DUE MANI

**ALTURA SILK** 700.123  
vernice poliuretanica satinata

### IL LEGNO: IL MATERIALE AMICO DELL'UOMO

Da sempre il legno ha costituito una fondamentale risorsa naturale, utilizzata sia come materiale costruttivo che decorativo. Ne esistono **varie tipologie**, classificabili in relazione al grado di elasticità, durezza, porosità e peso specifico. In base a queste caratteristiche **varia l'aspetto estetico**, la **versatilità** di impiego e la **tenacità** dello stesso, che rimane comunque materia viva.

Esso **respira**, **reagisce** al caldo e al freddo, all'umidità e alla luce. Se trattato correttamente, **conserva** le proprie caratteristiche e i propri pregi per moltissimi anni.

Contrariamente **inizia un rapido processo di degrado**.

Il **Sistema Integrato per legno a vista Boero**, composto da finiture extra brillanti e satinate, **protegge** i manufatti dall'azione aggressiva degli agenti atmosferici, senza alterarne bellezza e traspirabilità, conferendo ai supporti eccellente tenuta nel tempo. **Linea Legno: la bellezza del legno a vista.**

**BIOLEGNO - BIOSETA**

tinte pronte



000  
Neutro



373  
Mogano



376  
Teak



375  
Nocce



372  
Larice



371  
Douglas



380  
Castagno



377  
Palissandro

**BIOLEGNO - BIOSETA** tinti a tintometro



100  
Giallo Sidro



105  
Pino



109  
Rosso Mattone



116  
Marrone Castagna



102  
Acero



107  
Albicocca



110  
Rosso Arancio



106  
Nocciola



104  
Vimini



108  
Salmone



111  
Rosa Corallo



117  
Cannella





**BIOLEGNO - BIOSETA  
ALTURA GLOSS - ALTURA SILK - DURUM 121** tinte a tintometro



112  
Sabbia



136  
Bianco Ghiaccio



129  
Verde Giada



118  
Verde Palma



137  
Crema



130  
Azzurro Nuvola


Le tinte della presente cartella sono indicative e possono variare a seconda del tipo di legno trattato e del numero di mani applicate.



119  
Verde Tiglio



115  
Avana



131  
Acquamarina



124  
Verde Germoglio



120  
Verde Provenza



101  
Beige Stuoia



113  
Duna



139  
Grigio Tortora



132  
Carta Zucchero



126  
Verde Pavone



122  
Verde Foglia




121  
Verde Oliva



114  
Camoscio



140  
Antracite



134  
Azzurro



125  
Verde Smeraldo



123  
Verde Erba



138  
Sepia



141  
Tabacco



135  
Lavanda



133  
Blu Oltremare



127  
Verde Brillante



128  
Verde Abete



103  
Limba



**BIOLEGNO**  
IMPREGNANTE PROTETTIVO

**BIOSETA**  
FINITURA IMPREGNATA EFFETTO CERA

IMPIEGO	Interni ed esterni	
SUPPORTI	Legno a vista	Legno a vista
ATTREZZI	Pennello - straccio	Pennello
RESA PER MANO	8-10 m <sup>2</sup> /l per la 1° mano >15 m <sup>2</sup> /l per le successive mani	8-10 m <sup>2</sup> /l per la 1° mano 18-19 m <sup>2</sup> /l per le successive mani
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso	Pronto all'uso
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 30 minuti Per ricopertura: 12-24 ore	Per ricopertura: 24 ore <small>*Per la presenza di cere speciali, l'essiccazione completa richiede diversi giorni</small>
COLORI	Neutro, tinte di cartella, basi tintometriche Boero ColorStream Basi: vedi codici preceduti da simbolo <b>B</b>	

**ALTURA GLOSS**  
VERNICE BRILLANTE EXTRA

**ALTURA SILK**  
VERNICE POLIURETANICA SATINATA

**DURUM 121**  
VERNICE PROTETTIVA BRILLANTE

IMPIEGO	Interni ed esterni	Interni	Interni ed esterni
SUPPORTI	Legno (imbarcazioni da diporto, infissi, etc.)	Legno	Legno (imbarcazioni da diporto, infissi, etc.)
ATTREZZI	Pennello	Pennello	Pennello
RESA PER MANO	12-14 m <sup>2</sup> /l	12-13 m <sup>2</sup> /l	12-13 m <sup>2</sup> /l
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso <small>*Se necessario, 2% max con diluente 700 o 900</small>	Pronto all'uso	Pronto all'uso <small>*Se necessario, 2% max con diluente 700 o 900</small>
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 3 ore Per ricopertura: 24 ore	Fuori polvere: 2 ore Per ricopertura: 24 ore	Fuori polvere: 3 ore Per ricopertura: 24 ore
COLORI	Neutro, basi tintometriche Boero ColorStream Basi: vedi codici preceduti da simbolo <b>B</b>		

P099801200001000



V.O. 2020



#### **Boero Bartolomeo S.p.A.**

Via Giuseppe Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy  
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300  
sales.boero@boero.it - www.boero.it

Boero - Il colore italiano dal 1831

Boero\_coloreitaliano 1831

