

RIVESTIMENTI MURALI RISANANTI E ANTIMUFFA



SISTEMI INTEGRATI RISANANTI E VINCIMUFFA
Finiture con formulazioni specifiche
per **prevenire le problematiche derivate
dai danni causati dagli attacchi
dei bioinfestanti**

COD. 700.395

CASASANA

RIVESTIMENTO MURALE EFFETTO BARRIERA TERMICA, ANTICONDENSA, ANTIMUFFA, FONOASSORBENTE

Rivestimento murale con speciali microsferi di vetro cave e particolari additivi. Migliora il comfort abitativo degli spazi proteggendoli dalle variazioni termiche, abbattendo il rumore e riducendo la formazione di condensa. Crea sulla parete un sistema vetro-aria-vetro che isola la superficie normalizzando le zone con disuniformità termiche sensibili. Il minor sbalzo termico tra supporto murario e temperatura ambientale ostacola il deposito della condensa. Trattiene il calore, contribuendo al risparmio energetico degli edifici. Mascherare efficacemente piccole imperfezioni superficiali. Conforme alla norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi).

Destinazione d'uso

Per interni

Supporti

Intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, legno opportunamente preparati

Resa per mano

4 m²/l

Attrezzi

Pennello - rullo

Diluizione in volume

Pennello: 15-25% acqua potabile
Rullo: 10-20% acqua potabile
*Il potere termoisolante e fonoassorbente varia in funzione dello spessore applicato (minimo 200-300 µm)

Essiccazione

Per ricopertura: 6 ore

COD. 700.345

BATRIX

PITTURA LAVABILE ANTIMUFFA EXTRA BIANCA

Idropittura formulata con additivi attivi contro muffe, funghi e alghe. Lavabile, non ostacola la trasmissione del vapore acqueo e contrasta efficacemente la formazione di condensa. Per la sua azione risanante, è particolarmente indicata per locali pubblici in genere e per ambienti umidi e poco aerati. L'aspetto opaco maschera ottimamente eventuali piccole imperfezioni del supporto. Conforme alla norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi).

Destinazione d'uso

Per interni

Supporti

Intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, legno opportunamente preparati

Resa per mano

12-14 m²/l

Attrezzi

Pennello - rullo

Diluizione in volume

Pennello: 40% (1^a mano), 30% (2^a mano) acqua potabile
Rullo: 20-35% acqua potabile

Essiccazione

Per ricopertura: 6 ore



- EFFETTO BARRIERA TERMICA CONTRO MUFFA E CONDENSA
- ELEVATA PERMEABILITÀ AL VAPORE



BIANCO, BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

SISTEMI APPLICATIVI

1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: CASASANA 2 mani
2	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)	Fondo: FONDO 2000 1 mano Finitura: CASASANA 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: - Finitura: CASASANA 2 mani



- ANTIMUFFA E ANTIALGA
- OPACA AD ELEVATA COPERTURA



BIANCO, BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

SISTEMI APPLICATIVI

1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: IDROACRIL O FONDO 2000 1 mano Finitura: BATRIX 2 mani
2	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)	Fondo: IDROACRIL O FONDO 2000 1 mano Finitura: BATRIX 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: - Finitura: BATRIX 2 mani

COD. 7AM.355

AQUABEL ANTIMUFFA

IDROPITTURA TRASPIRANTE OPACA

Idropittura traspirante antimuffa con buona idrorepellenza formulata con specifici additivi a vasto spettro d'azione che aiutano a prevenire nel tempo la formazione di muffe, funghi, alghe. Semplice da applicare e di impiego universale, è particolarmente indicata per la pitturazione di bagni, cucine e, in generale, per ambienti soggetti a formazione di umidità o condensa. Conforme alla norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi).

Destinazione d'uso

Per interni

Supporti

Intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati

Resa per mano

10-12 m²/l

Attrezzi

Pennello - rullo

Diluizione in volume

20-30% acqua potabile
*Tinte derivate da basi diverse dalla BC necessitano diluizioni inferiori 10% max in volume

Essiccazione

Per ricopertura: 4 ore



- PREVIENE LA MUFFA
- ELEVATA TRASPIRABILITÀ



BIANCO,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

SISTEMI APPLICATIVI

1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: IDROACRIL O FONDO 2000 1 mano Finitura: AQUABEL ANTIMUFFA 2 mani
2	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)	Fondo: IDROACRIL O FONDO 2000 1 mano Finitura: AQUABEL ANTIMUFFA 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: - Finitura: AQUABEL ANTIMUFFA 2 mani

COD. 700.359

LASER 23

**SOLUZIONE RISANANTE A VASTO
SPETTRO D'AZIONE PRONTA ALL'USO**

Soluzione risanante pronta all'uso a vasto spettro d'azione specifica per contrastare e inibire la proliferazione dei più svariati tipi di muffa, su pareti interne ed esterne, anche nelle condizioni più severe di contaminazione. Particolarmente efficace contro muschi e alghe. Ottimizza e completa il ciclo per il risanamento e la protezione degli ambienti soggetti a formazione di condensa e muffa "I Vincimuffa" Boero.

Destinazione d'uso

Per interni ed esterni

Attrezzi

Pennello

Supporti

Opere murarie in genere, anche prefabbricate

Diluizione in volume

1:1 (100%) max acqua potabile

Resa per mano

6-8 m²/l

Essiccazione

5-6 ore.

LASER 23 non forma pellicola

- PREVIENE MUFFA E ALGHE
- RISANA SUPERFICI COLPITE DA CONTAMINAZIONI BATTERICHE



INCOLORE

COD. 700.366

LASER 23 SPRAY

**SOLUZIONE RISANANTE SPRAY
A VASTO SPETTRO D'AZIONE**

Soluzione risanante pronta all'uso, a vasto spettro d'azione efficace nella pulizia di pareti interne degradate da muffe e alghe, anche nelle condizioni più severe di contaminazione. Particolarmente efficace e facile da applicare grazie al comodo flacone spray. Ottimizza e completa il ciclo per il risanamento e la protezione degli ambienti soggetti a formazione di condensa e muffa "I Vincimuffa" Boero.

Destinazione d'uso

Per interni

Attrezzi

-

Supporti

Opere murarie in genere, anche prefabbricate

Diluizione in volume

Pronto all'uso

Resa per mano

6-8 m²/l

Essiccazione

5-6 ore.

LASER 23 SPRAY non forma pellicola

- PREVIENE MUFFA E ALGHE
- RISANA SUPERFICI COLPITE DA CONTAMINAZIONI BATTERICHE



INCOLORE

COD. 700.367

LASER FISSATIVO ANTIMUFFA

PRIMER ISOLANTE ANTIMUFFA

Primer isolante antimuffa per interni a base di resine acriliche in emulsione. Il prodotto, applicato sulle superfici murali, uniforma zone a diverso assorbimento, consolida supporti poco coerenti e migliora l'ancoraggio delle successive mani di idropittura. Idoneo per qualsiasi tipo di supporto interno, anche se leggermente sfarinante. Grazie alle sostanze attive presenti, l'intero ciclo professionale "I Vincimuffa" Boero risulta essere più efficace contro l'azione aggressiva di muffe, funghi, alghe.

Destinazione d'uso

Per interni

Attrezzi

Pennello

Supporti

Opere murarie interne in genere (intonaci, mattoni, cemento, etc).

Diluizione in volume

Aggiungere da 4 a 6 l di acqua potabile per litro di prodotto in funzione dell'assorbimento del supporto

Resa per mano

30-60 m²/l

Essiccazione

Per ricopertura: 24 ore

- **CONSOLIDANTE E ANCORANTE**
- **POTENZIA L'AZIONE PROTETTIVA DEL CICLO VINCIMUFFA**



INCOLORE

COD. 700.360

LASER 55

ADDITIVO AD AZIONE PERMANENTE PER USO PROFESSIONALE

Additivo specifico miscibile con ogni tipo di idropittura attivo nel prevenire e contrastare la formazione e proliferazione di muffe, muschi ed alghe, su pareti esterne e interne. Ideale per ambienti soggetti a forte umidità e condensa (bagni, cucine, garage, etc). Ottimizza e completa il ciclo per il risanamento e la protezione degli ambienti soggetti a formazione di condensa e muffa "I Vincimuffa" Boero.

Destinazione d'uso

Per interni ed esterni

Supporti

Qualsiasi supporto atto ad essere ricoperto con idropitture murali, quarzi, etc.


Dosaggio

Interni: 1 confezione (0,25 l) ogni 13-15 l/25 kg di prodotto
Esterni: 2 confezioni ogni 13-15 l/25 kg di prodotto

- **PREVIENE MUFFA E ALGHE**
- **PER USO PROFESSIONALE**



INCOLORE

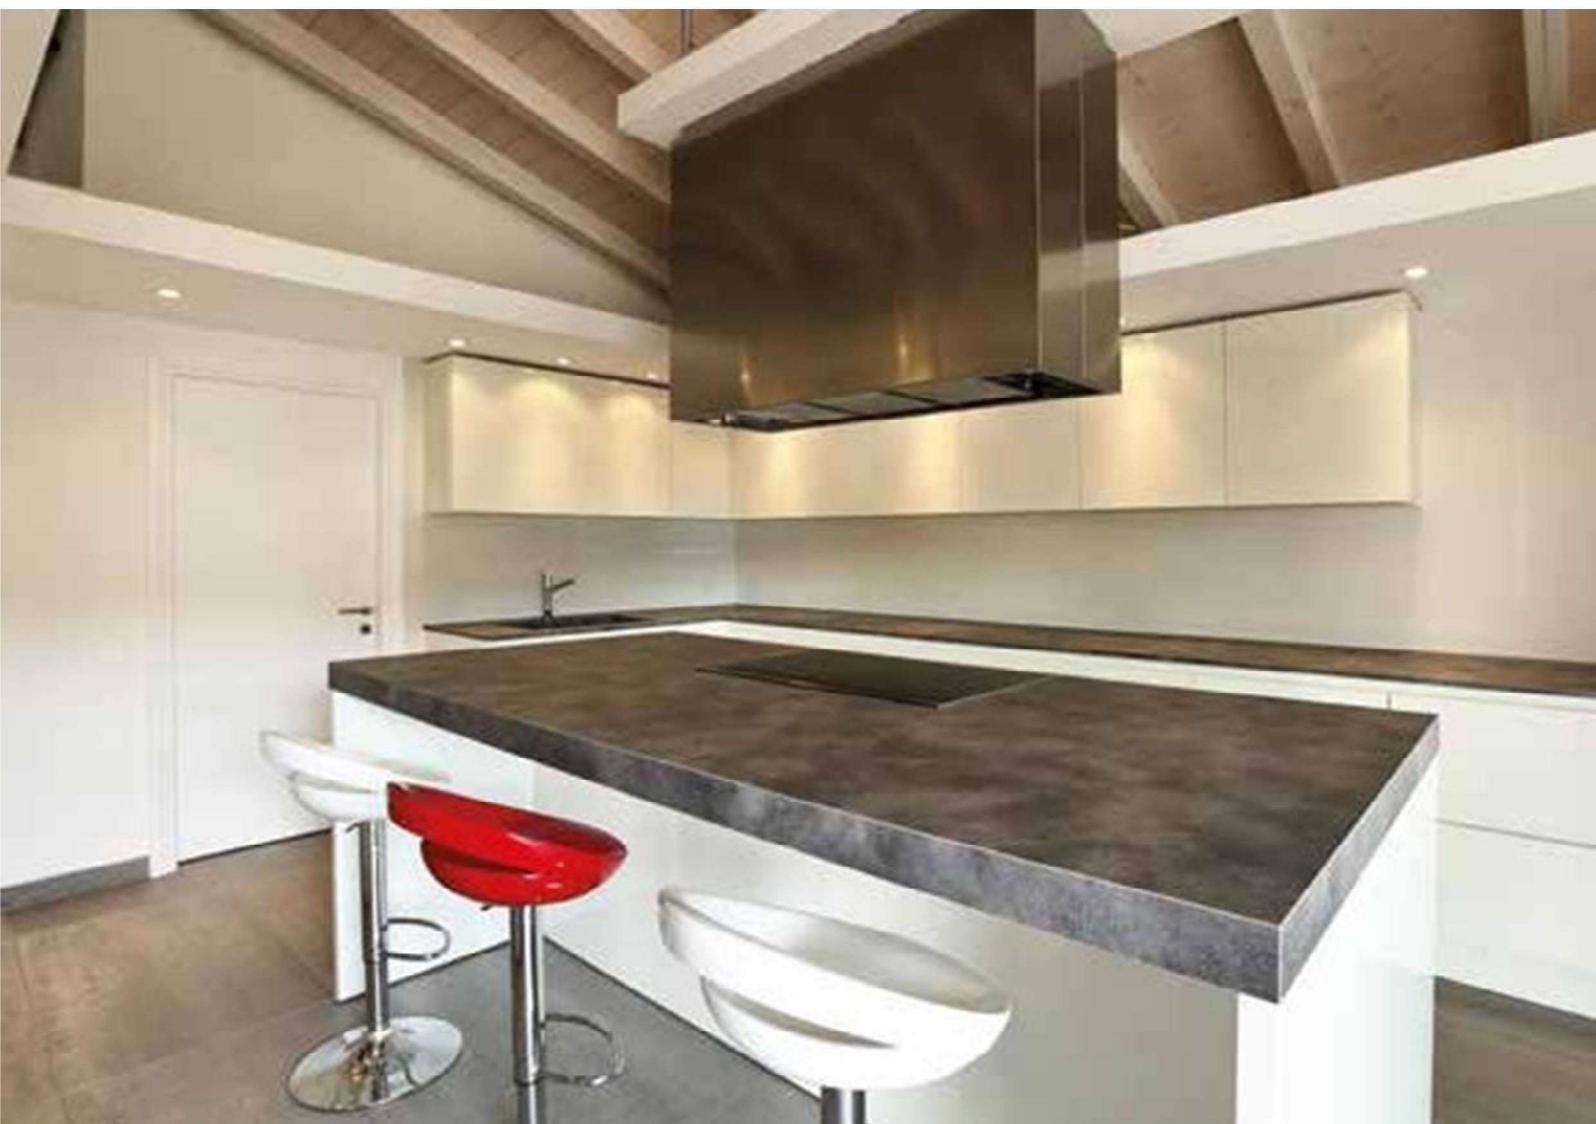

LA LINEA DI PRODOTTI D'AZIONE
Per le **nuove esigenze dei professionisti**
e del mercato contemporaneo

COD. 700.301

BOEROKLIMA

IDROPITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA

Idropittura traspirante facile da applicare e dalla particolare granulometria, efficace nel mascherare eventuali imperfezioni superficiali. L'impiego di additivi ad ampio spettro d'azione permette di prevenire la formazione di muffe e funghi in ambienti poco areati e soggetti a formazione di condensa. Ha buon potere coprente e traspirabilità elevata. Conforme alla norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi).

Destinazione d'uso

Per interni

Supporti

Intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati

Resa per mano

10-11 m²/l

Attrezzi

Pennello - rullo

Diluizione in volume

20-30% acqua potabile

Essiccazione

Per ricopertura: 6 ore

- EXTRA OPACA
- MASCHERANTE



**BIANCO,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM**



SISTEMI APPLICATIVI

1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: IDROACRIL O FONDO 2000 1 mano Finitura: BOEROKLIMA 2 mani
2	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)	Fondo: IDROACRIL O FONDO 2000 1 mano Finitura: BOEROKLIMA 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	Fondo: - Finitura: BOEROKLIMA 2 mani