Scale e trabattelli di qualità

CATALOGO GENERALE SCALE E SGABELLI

2023

TECNOLOGIA ITALIANA



Contiene anche

"TUTTO PER I SOPPALCHI":
- **SOPPALCHI FAI DA TE**
- **SCALE PER SOPPALCHI**

"PRODOTTI PER IL TETTO SICURO":
- **SCALE CON GABBIA (MARINARA)**
- **SCALE PER TETTI**
- **PARAPETTI IN ALLUMINIO**
- **PASSERELLE IN ALLUMINIO**

Gamma completa di soluzioni per tutti i tuoi lavori in quota

CATALOGO GENERALE
SCALE E SGABELLI
2023



41.000 M² DI CAPANNONI A BAGNATICA (BG)
PER PRODURRE, STOCCARE E FORNIRE UN SERVIZIO IMPECCABILE



SEMPRE IN CORSA PER VINCERE
LE SFIDE DI DOMANI



SEMPRE DI SUPPORTO AI CLIENTI
PER SUPERARE OGNI OSTACOLO



SENZA MAI PERDERE DI VISTA
LA SICUREZZA DEI NOSTRI UTILIZZATORI

sito svelt | videotour | facebook

linkedin | canale youtube | instagram

SVELT S.p.A. - Via delle Groane, 13
24060 Bagnatica (BG) - ITALY
Uff. vendite tel. 035 681104 - Fax 035 681034
Uff. preventivi tel. 035 0069623 - 035 0069614
www.svelt.it - vendite@svelt.it - preventivi@svelt.it

Caratteristiche tecniche indicative che possono subire variazioni senza preavviso.
Le foto hanno il solo scopo di presentare il prodotto senza fungere da istruzioni per l'uso.
I ns. prodotti professionali possono essere utilizzati solo
da persone esperte e preventivamente formate.

Riproduzione Riservata. Il presente catalogo
e' una proprietà intellettuale
di Svelt spa ed è protetta dal diritto d'autore.
La sua riproduzione totale o parziale è vietata.

RICHIEDI ANCHE I CATALOGHI:
- STRUTTURE SPECIALI
- SOPPALCHI
- TETTO SICURO
- RICAMBI

INDICE

TUTTE LE NOVITA' O NUOVI DESIGN 2023 HANNO LA SCRITTA: NEW

Marchi e Brevetti depositati pag. 3
Normative pag. 4
Imballi speciali su richiesta pag. 7 NEW
Regole generali di Sicurezza pag. 8
Legenda dei loghi e dei marchi pag. 9
Elenco/descrizione delle Dotazioni pag. 10
Guida alla scelta della scala giusta pag. 12
Certificati, imballo, etichette, manuali pag. 14

Serie Svelt Professionale (utilizzo intensivo)

SCALE TRASFORMABILI

Serie DeLuxe (Luxe 2, 3) pag. 16
Serie Euro (E2, E3) pag. 19 NEW
Serie Vetroresina (V2, V3) pag. 87

SCALE SFILABILI CON FUNE

Serie Euro (E2F, E3F) pag. 19
Serie Vetroresina (V2F, V3F) pag. 83

SCALE D'ACCESSO E D'APPOGGIO

Luxe1 pag. 15
Euro1 pag. 18
GLC e GLC/S pag. 27
Scale d'accesso scavi Abyss pag. 35 NEW
Scale d'accesso 45° e 60° pag. 61
Giorno e Giorno Maxi pag. 62
Optima ad inclinazione variabile pag. 63
Arganello (scala con argano) pag. 63
V1 in Vetroresina dielettrica pag. 82
Scale per Scaffali pag. 89
Modum pag.100

SCALE A CAVALLETTO

P1 e P1 Plus pag. 22
P1+ pag. 24
P2 e P3 pag. 25
Hybrid pag. 26

TELESCOPICHE/MULTIPOSIZIONE

Serie Scalissima® (Plus, Elite) pag. 28 NEW
Bravissima pag. 32
Serie Lady (Lady12, Ladyplus16) pag. 33
Sicurkit (parapetto per Scalissima) pag. 33
Serie ultracompatta Telex pag. 34 NEW

SCALE CON PARAPETTO

Serie Marea (Marea, Marea Maxi) pag. 36 NEW
Regina® (Special, Large, Vip, 4WD) pag. 38
Moby pag. 44
Vera pag. 45

ESPOSITORI E ACCESSORI

Espositori di scale per Rivenditori pag.101
Accessori per scale pag.102 NEW

SCALE IN LEGNO

pag.101 NEW

SCALE A CASTELLO E PALCO

Fly, Flylight, Telefly, Telefly Light pag. 46
Telefly Light S pag. 49 NEW
Serie Minifly (Minifly, Miniflylight) pag. 51
Serie Castellana®, Slim e Maxi pag. 52
Torretta Picking (scale su misura) pag. 55
Torretta (scale su misura) pag. 56
Torretta Safe (scale su misura) pag. 57
Scale a Palco e Ponte pag. 58
Scala a ponte Bridge pag. 60
Piattaforma a sbalzo per autobotti pag. 98
Torretta telescopica a sbalzo pag. 99
Palchetto telescopico pag.100 NEW

SGABELLI E SCALETTE

Punto Space e Matrix pag. 67
Serie Punto pag. 68
Ulisse Super e Ulisse pag. 70
Rhino Super e Record pag. 71
Cargo pag. 72
Ikaro pag. 76 NEW
Saliscendi e Pedane Speciali pag. 80

SCALE PER AGRICOLTURA

Potapota, Agricola, Serie Fattoria pag. 64
Serie Agriluxe pag. 66

SCALE IN VETRORESINA ISOLANTE

Serie V1-V2-V2F-V3F pag. 82
V3 e Punto large plus fibra pag. 84
V6 e Smart1 pag. 85
Moby Fibra pag. 86
Castellana/Castellana Maxi Fibra pag. 87
Postazioni di lavoro con anticaduta pag. 88 NEW
Scala V2X trasformabile pag. 89 NEW

PRODOTTI X LA SICUREZZA DEI TETTI

Scale di accesso alle coperture pag. 90
Passerelle e camminamenti pag. 91
Parapetti in alluminio pag. 92
Scala con gabbia (alla marinara) avvitata pag. 94 NEW

SERIE E-COMMERCE

pag.114 NEW

Serie Domestica (utilizzo casalingo, salutario o leggero)

SCALE RETRATTILI A SOFFITTO

Snodabile pag.104
Harmonica pag.105 NEW

SOPPALCHI IN KIT FAI DA TE

Soppalchi pag.106

SCALE TRASFORMABILI

Serie Universal U1 U2 U3 pag.107

SGABELLI DOMESTICI

pag.112 NEW

SCALE TELESCOPICHE

Scalissima Light (alluminio) pag.109
Serafina (acciaio) pag.109


SCALE DOMESTICHE ALLUMINIO

Marea Light e Marea Maxilight pag.108 NEW
Topstep e Vetta pag.110
Casa e Bobo plus pag.111

RICERCA e SVILUPPO

1964 - 2023





RICERCA E SVILUPPO PRODOTTI

- L'intero processo di ricerca & sviluppo è gestito all'interno del gruppo da un Team di designer ed ingegneri specializzati nella realizzazione del nostro prodotto.
- Abbiamo un laboratorio per sviluppo prodotti e prove.
- Lavoriamo con il TÜV e il Politecnico di Milano per le certificazioni secondo le norme europee e varie altre norme tecniche.
- Lavoriamo con ingegneri esterni iscritti all'albo per la validazione e i calcoli sui trabattelli e le strutture speciali.

Ricerca di mercato
Richieste dei clienti
Tendenze normative
Innovazione
→ Progetto → Studio Ergonomico → Prototipo → Prove e Certificazione → Produzione

INNOVAZIONI E BREVETTI

Svelt ha una lunga storia di innovazioni molte delle quali brevettate.

- **1981** Trabattello acciaio Scala telescopica
- **1986** Cerniera scala telescopica
- **1994** Invenzione sistema davanzali senza rastrematura
- **1999** Scala vetroresina Serie Smart
- **1999** Deposito marchi Castellana Scalissima Regina Millenium Tempo Professional Lady Sfera Aladin Svelt
- **2001** Giunto a T
- **2004** Stabilizzatore Serie DELUXE Gancio Crociere Millenium S Perno di blocco sgabelli
- **2005** Brevetto Tappi coprisaldatura Scale telescopiche SCALISSIMA
- **2007** Brevetto Trabattello Pieghevole FLASH
- **2009** Brevetto Piattaforma SALISCENDI Brevetto Trabattelli MILLENIUM e ROLLER
- **2012** Pianetto Scalissima
- **2013** Brevetto scala FLY
- **2017** Brevetto Parapetto SICURKIT x Scale telescopiche
- **2019** Sistema di chiusura scala Vera Scala portatile
- **2020** Brevetto maniglia di trasporto REGINA e MAREA
- **2021** Brevetto accessorio Servotech per il montaggio in sicurezza dei parapetti dei trabattelli in alluminio

MARCHI DEPOSITATI

Il logo SVELT e i nomi dei prodotti di maggior successo sono registrati: CASTELLANA, SCALISSIMA, REGINA, MILLENIUM, TEMPO, PROFESSIONAL, ALADIN, sono tutti protetti da copyright.



ECO® ***CASA - PRO***

Il marchio **ECOlinea** è la giusta risposta ad una crescente richiesta di prodotti ad uso **professionale leggero** ***(PRO)***, **domestico ed hobbistico** ***(CASA)*** proveniente dal mercato del ***"privato"*** che è in continua espansione. I prodotti a marchio ECOlinea garantiscono semplicità d'uso, leggerezza e maneggevolezza ad un prezzo contenuto. Abbiamo creato una vasta gamma di sgabelli, scale e trabattelli che possano soddisfare l'esigenza di utilizzo in casa, ufficio, negozio, appartamento, giardino. Ciò grazie alla grande esperienza ed organizzazione che Svelt ha sviluppato in più di 50 anni di approccio al mercato "***professionale intensivo***". La serie ECOlinea rispetta tutti requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

TEK UP

Nel 2011 Svelt ha registrato un nuovo marchio riservato a GDO ed ai Grossisti. I prodotti a marchio TEKUP sono spesso utilizzati per promozioni e hanno un imbattibile rapporto prezzo/qualità. Sono però venduti in quantità minime obbligatorie. Anche la serie Tekup rispetta tutti i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente. Il catalogo dei prodotti promozionali TEKUP è a disposizione di tutti i rivenditori/grossisti/gdo che ne faranno richiesta al nostro ufficio vendite o ai nostri agenti.

CASABRIKO Nel 2016 il marchio CASABRIKO (dal 1972) è entrato a far parte del gruppo SVELT, portando con se i suoi anni di storia e ***know how MADE IN ITALY*** nella produzione di accessori per la gestione della casa. Scale domestiche, stendibiancheria di ogni tipo e materiale, assi da stiro, scolapiatti ed accessori per la pulizia e per l'organizzazione domestica. Una nuova gamma di prodotti a disposizione dei clienti Svelt. (RICHIEDI IL CATALOGO).**www.casabriko.com**

esvelt e-commerce di qualità

Nel 2020 è stato depositato il nostro nuovo marchio per i prodotti riservati ai rivenditori e-commerce. Questi prodotti hanno caratteristiche tecniche, sconti e sistema distributivo diversi dai prodotti a marchio SVELT. Per info contattare l'agente di zona o il ns. ufficio marketing. (per saperne di più vedi a pagina 114)

NORMATIVE D.Lgs.81/2008

Il Lavoro Sicuro in Altezza richiede 3 azioni:

Lavoro Sicuro in Altezza

1. **Acquistare un'attrezzatura di accesso adeguata al lavoro, che sia prodotta nel rispetto della normativa vigente**
2. **Manutenere l'attrezzatura periodicamente mantenendola sempre efficiente e integra**
3. **Utilizzare l'attrezzatura in modo corretto e non rischioso, seguendo il manuale dopo un'attenta formazione**

D.Lgs. 81/08

D.LGS.81/2008 (Testo unico sulla sicurezza)

La legislazione nazionale vigente che disciplina la costruzione e l'uso delle scale portatili sui luoghi di lavoro è il decreto legislativo 81/08 mediante l'art. 113. Il decreto in questione (a meno che non si applichi l'allegato XX) non richiede che il fabbricante si avvalga di un laboratorio ufficiale di certificazione per la dichiarazione di conformità. Il fabbricante, oltre ad essere obbligato al rispetto di detto decreto, si assume ogni responsabilità derivante dalla eventuale mancata applicazione dello stesso.

L'articolo 113, dispone che le scale portatili devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi, devono avere dimensioni appropriate al loro uso e devono assicurale la propria stabilità.

E' compito del fabbricante dimostrare con calcoli e/o prove, con riferimento, per esempio, ad una appropriata specifica tecnica, anche da lui prodotta, di aver ottemperato ai disposti legislativi. Il d.lgs. 81/08 prevede, all'art. 113, comma 10, deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.

Le disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 sono le seguenti:

- Il capitolo 3 stabilisce il tipo di fissaggio e le caratteristiche dei pioli nelle scale in legno
- Il capitolo 8 stabilisce che le scale lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta
- Il capitolo 9 stabilisce che le scale doppie devono essere provviste di catena o altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Il fabbricante che volesse derogare ai commi di cui sopra (esempio senza rompitratta), per garantire la conformità delle scale al d.lgs. 81/08, può avvalersi di quanto disposto dall'allegato XX.

ALLEGATO XX

Riconosce la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni, previa osservanza completa di tutti i disposti del comma A punto 1:

a) le scale portatili siano conformi alla UNI EN 131, parte 1 e parte 2;
b) il costruttore fornisca le certificazioni emesse da un laboratorio ufficiale
c) le scale siano dotate di manuale con descrizione, istruzioni, numeri dei certificati e dichiarazione di costruzione a norma EN131

In sintesi:

Il fabbricante dispone di due possibilità, una alternativa all'altra, per provare la rispondenza della scala portatile al d.lgs. 81/08:

1. dichiarare la conformità al d.lgs. 81/08 dopo aver dimostrato con calcoli e/o prove, mediante l'applicazione, per esempio, di una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, o della stessa UNIEN131, di aver soddisfatto tutti i requisiti dell'art. 113 del d.lgs. 81/08.
2. dichiarare la conformità al d.lgs.81/08 (con l'utilizzo della deroga) dopo aver dimostrato di aver soddisfatto i requisiti normativi mediante l'applicazione completa dell'allegato XX del d.lgs. 81/08.

In questo caso il fabbricante deve, tra l'altro, richiedere l'intervento di un laboratorio ufficiale per fornire la certificazione di rispondenza alla norma UNI EN 131 parte 1 e parte 2.

Per quanto concerne l'applicazione della serie delle norme UNI EN 131 parte 4, 6, 7, nulla vieta al fabbricante di autocertificare la rispondenza della scala alle norme applicabili, sempre dichiarando che la scala è conforme al d.lgs. 81/08 per l'uso delle stesse sui luoghi di lavoro, qualora ne abbia dimostrato la rispondenza.

Il fabbricante ha altresì facoltà di far certificare da un laboratorio la conformità della scala alle norme UNI EN 131 applicabili (parte 1, 2, 4, 6, 7).

INAIL E REGIONE LOMBARDIA (VAI AL NOSTRO BLOG)

Oltre al manuale, prima dell'utilizzo di una scala portatile, consigliamo di consultare:

- Quaderni Tecnici INAIL per i cantieri - SCALE PORTATILI - 2018
- Linea Guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri - REGIONE LOMBARDIA

INAIL REG. LOMB.

NORMATIVE UNIEN131/UNIEN14183

UNIEN131 (Scale portatili)

Per quanto concerne le norme tecniche di prodotto sulle scale esistono le norme europee UNI EN131 che non sono obbligatorie ma caldamente raccomandate. Indicano i test e i dimensionamenti che la scala deve rispettare. Questo marchio è apposto solo su scale che abbiano superato il test ed i dimensionamenti previsti dalle norme europee (sia sul prodotto che sui cataloghi). Ciò viene comprovato dal certificato di conformità qui mostrato (facsimile) Tutte le scale Svelt sono state testate con la versione UNIEN131/2019 part. 1 e UNIEN131/2017 part. 2 e verificate dal TÜV o dal POLITECNICO DI MILANO (UNIVERSITA').

UNIEN14183 (Sgabelli e scalette)

Per quanto concerne le norme tecniche di prodotto sugli sgabelli o scalette sotto il metro di altezza esistono le norme europee UNI EN14183 del 2004 che non sono obbligatorie ma caldamente raccomandate. Indicano i test e i dimensionamenti che lo sgabello deve rispettare. Questo marchio è apposto solo su sgabelli che abbiano superato il test ed i dimensionamenti previsti dalle norme europee (sia sul prodotto che sui cataloghi). Ciò viene comprovato dal certificato di conformità emesso dal TÜV o dal POLITECNICO DI MILANO (UNIVERSITA').


CERTIFICATE

D.LGS.81/2008: Svelt dichiara che tutte le scale e gli sgabelli che espongono questo marchio sul prodotto e nei cataloghi sono conformi al D. Lgs. n.81 del 9/4/2008 - art.113 (testo unico sulla sicurezza).

CONFORME D.Lgs. 81/08

Le scale e gli sgabelli Svelt sono stati testati e certificati secondo l'ultima versione aggiornata ed in vigore delle Norme Europee.
Ad ogni nuova revisione SVELT adegua i prodotti che mostrano sempre certificati ed etichette aggiornati.

Esistono anche norme specifiche per modelli di scale altrettanto specifici:
- EN131/4 regolamenta le scale a uno o più snodi (tipo ns. modello Scalissima/Lady);
- EN131/6 regolamenta le scale telescopiche (tipo ns. modello Xtend);
- EN131/7 regolamenta le scale mobili con piattaforma (tipo ns. serie Fly).

ISO 9000 EN ISO 9606

ISO 9000 (Saldatura)

Indica la conformità alla normativa europea sulla saldatura. UNIENISO9606-1 2013 (acciai) UNIENISO9606-2 (alluminio). Periodicamente, un laboratorio riconosciuto, verifica i macchinari di saldatura ed i saldatori, rilasciando un patentino ed una certificazione di superamento delle prove di abilità, manualità, funzionalità e precisione imposte dalla normativa.

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

CODICE DEL CONSUMO

Il D.Lgs.206/2005 richiede al produttore di garantire che i prodotti siano sicuri anche dove non esistono norme vigenti aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti stessi. In Italia per esempio non esistono norme nazionali o europee che regolarizzano: carrelli e cavalletti manuali, rampe da carico, passaggi protetti, casse in alluminio.

NORMA TECNICA EN14122/4

SCALE FISSE VERTICALI CON GABBIA (ALLA MARINARA) o SENZA GABBIA

La EN14122/4 è la norma tecnica europea che definisce i test e i dimensionamenti delle scale verticali.
In Italia, se la scala verticale è equipaggiata con gabbia di protezione, questa norma tecnica non è applicabile per intero in quanto secondo l'art. 113 del decreto legislativo (D.Lgs 81/08) la distanza fra il piolo e la parte posteriore della gabbia non deve superare i 60 cm in contrasto con la norma europea che obbliga una distanza non inferiore a 65 cm fino a 80 cm. L'art. 113 del D.Lgs 81/08 specifica che le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

EN131-7

UNIEN131-7 (2013): Norma Europea *per scale movibili con piattaforma*
(Fly, Fly Fibra, Flylight, Telefly, Teleflylight, Palco/Ponte light, Castellana Maxi)

- La norma europea UNIEN131-7 definisce i test e i dimensionamenti delle scale movibili con piattaforma.
- Si applica a scale con una piattaforma di lavoro con dimensioni (min/max mm 400/1000 - max 1 m²) e un'altezza massima di 5 m utilizzabili da parte di una persona alla volta (portata massima Kg 150)
- I parapetti (alti da 950 mm a 110 mm) e i corrimani devono essere strutturati in modo da impedire ad una sfera di 470 mm di diametro di passare lateralmente. Altezza fermapiede min. mm 50.
- TEST DI RIBALTAMENTO: viene eseguito con la trazione laterale di 30 Kg su ogni lato con un carico in piattaforma di 75 Kg. Per superare tale prova le scale Svelt sono dotate di allargatori richiudibili (Serie Fly) o fissi (Castellana Maxi, Palco/Ponte Light). (*Per gli altri test e dimensionamenti vedi le Norme UNIEN131-7).*



Parapetto di protezione a 360°
La serie FLY (Fly, Flylight, Telefly e Teleflylight) è dotata di tale protezione nonostante il parapetto di protezione sul lato di salita sia facoltativo.



EN131 2018

Principali aggiornamenti delle norme Europee UNIEN131 in vigore

Al momento della stampa di questo catalogo l'ultima versione delle norme europee **UNIEN131** per le scale portatili risale al 2019 (EN131-1 del 2015+A1) e al 2017 (EN131-2 del 2010+A2).
Secondo le norme europee le scale vengono classificate e testate in base al tipo di utilizzo:

- **Uso Professionale** (destinate ad essere utilizzate in modo intensivo in ambiente lavorativo)
- **Uso Non-Professionale** (destinate all'utilizzo da parte di utenti in ambiente domestico e per il fai da te)



Principali test e prestazioni richiesti dall'ultima versione della norma europea UNIEN131:

1) Il test aggiuntivo è quello di ***scivolamento delle scale da appoggio*** su lastra di vetro con carico da 260 kg (225 kg per le scale ad uso domestico).
Consente una stringente verifica del grip (aderenza) dei piedini antiscivolo (tamponi di base).

2) Oltre agli abituali test di resistenza, flessione e torsione è stato aggiunto un nuovo test che simula la ***Resistenza alla Fatica***

- Scale Professionali 2700N/50.000 cicli di salita/discesa
- Scale Domestiche 2250N/10.000 cicli di salita/discesa

A seguito di questo test la scala non deve presentare rotture o deformazioni visibili.

3) Ogni tronco superiore a 3 metri di scale componibili a 2 o più elementi deve risultare solidale alla scala, in modo che non possa essere facilmente smontato ed utilizzato senza allargatore.

4) La modifica tecnica più saliente riguarda le scale d'appoggio di altezza maggiore di m 3,00.
Essa consiste nell'obbligatorietà di avere una ***larghezza di base minima*** proporzionale all'altezza della scala.
Il metodo per ottenere tale larghezza è a discrezione del produttore (vedi schema Pag. 7).
Svelt propone a questo scopo (a seconda del modello) vari tipi di allargatori di base: standard, a sbalzo, telescopici, richiudibili.

NORMATIVE

Panoramica su varie tipologie

Dato che in Italia le Norme Europee non sono obbligatorie, Svelt propone sul proprio catalogo la possibilità di acquistare le scale d'appoggio con altezza maggiore di m 3,00 "Con e Senza Allargatore".
Un adesivo indica chiaramente su ogni scala che la stessa è omologata a norme europee UNIEN131 solo con l'utilizzo dell'allargatore di base. Tutte le scale con altezza maggiore di m 3,00 sono predisposte per il montaggio dell'allargatore a cura del cliente tramite un kit di dadi e bulloni in dotazione.

N.B. Tutte le scale Svelt a norme europee sono sempre testate ed i certificati sono aggiornati con l'ultima versione della norma EN131 in vigore. Tutti i test e i dimensionamenti sono verificati dall'ente certificatore.

EN131-3

UNIEN131-3 (2018): Norma Europea per *tutte le scale*
- Definisce le etichette, i loghi e i manuali di uso e manutenzione che devono essere nel corredo di ogni scala.

EN131-4

UNIEN131-4 (2020): nuova revisione della Norma Europea per *scale trasformabili multiposizione con cerniere* (es: Serie Scalissima, Lady). In vigore da Ottobre 2020.
- Definisce test e dimensionamenti delle scale dotate di cerniere (utilizzabili sia a forbice che a muro o a ponte). Anche per queste scale sono stati introdotti tutti i test e le indicazioni inserite nella EN131/1/2 presenti a pag. 6 più altri test specifici incluso l'allargatore di base per le scale superiori a m 3.

EN131-6

UNIEN131-6 (2019): nuova revisione della Norma Europea per *scale telescopiche ultracompatte* (es: Serie Telex). In vigore dal Settembre 2019.
- Definisce i test e i dimensionamenti delle scale ultracompatte. Anche per queste scale sono stati introdotti tutti i test e le indicazioni inserite nella EN131/1/2 presenti a pag.6 incluso l'allargatore di base per le scale superiori a m 3. Sono stati inoltre introdotti test specifici per garantire l'incolumità dell'operatore durante la chiusura (spazi tra i pioli o frizione di chiusura) e test di resistenza alla caduta al suolo. Questa norma può essere autocertificata dal produttore.

UNIEN 14975

UNIEN14975 (2006): Norma Europea per *scale retrattili da soffitto* (es: Serie Harmonica, Snodabile, Loft)
- Definisce i test e i dimensionamenti delle scale retrattili

CE

MARCHIO CE (es: Piattaforma per Autobotti/Cisterne, Piattaforma a Torretta Telescopica)
Il D.Lgs 81/2008 rappresenta la legislazione nazionale vigente che disciplina l'uso dei macchinari sui luoghi di lavoro. Nel settore dell'elevazione il marchio CE è applicabile ai macchinari che sollevino persone o materiali in modo meccanizzato. Non è applicabile nè ai trabattelli nè alle scale. Le ns. Piattaforme per Autobotti/cisterne e a Torretta Telescopiche sono macchinari omologati CE per l'elevazione meccanica degli attrezzi necessari alla manutenzione fino a un max di Kg 20.
N.B.: l'operatore può accedere alla piattaforma solo dopo che questa è stata posizionata all'altezza desiderata.


CEI EN 50528

CEI EN50528: Norma Europea per *scale in vetroresina dielettrica* (es: Serie V1, V2, V3, V2F, V3F, Smart, V6, Moby Fibra, Fly Fibra, Punto Large Plus Fibra)
- Per tensioni fino a 1000V C.A. e 1500V C.C. definisce i test e i dimensionamenti delle scale dielettriche in vetroresina

Imballi speciali su richiesta

TIPOLOGIE DI IMBALLO DISPONIBILI SU RICHIESTA
In base alle esigenze del cliente Svelt offre una serie di imballi speciali adatti soprattutto ai prodotti più voluminosi e pesanti. Da notare che quasi tutti i prodotti sono già imballati in termoretraibile riciclabile.
TRIPLO IMBALLO - cod. **IMBALLO1**
n.1 strato di termoretraibile riciclabile
n.1 strato di Pluriball antiurto riciclabile
n.1 strato finale di pellicola riciclabile che chiude il pacco.
TRIPLO IMBALLO RINFORZATO - cod. **IMBALLO2 (vedi foto)**
n.1 strato di termoretraibile riciclabile
n.4 angolari di protezione in cartone riciclabile a protezione di tutti i lati
n. ciocchi di legno su misuta a protezione di parti fragini ed esposte (posti a discrezione di Svelt (Castellana, Giorno, Vera, ecc.)
n.1 strato di Pluriball antiurto riciclabile
n.1 strato finale di pellicola riciclabile che chiude il pacco.


IMBALLO 2






MERCE REGGIATA SU PALLET SU RICHIESTA
Il cliente può richiedere che un prodotto venga trasportato su pallet.
Qui di seguito i pallet disponibili. Il prezzo netto include il pallet ed il tempo di reggiatura e fissaggio del prodotto.
PALLET STANDARD - cod. **IMBALLO3**
n.1 pallet cm 120X80 oppure cm 120X100 scelto a discrezione del reparto spedizioni Svelt in base al prodotto da spedire.
PALLET MAGGIORATO - cod. **IMBALLO4**
n.1 pallet cm 190X90 ideale per la spedizione di scale pesanti/voluminose (Palco/Ponte/Ikaro) - Portata max pallet Kg 50.
DOPPIO PALLET STANDARD - cod. **IMBALLO5**
n.2 pallet affiancati con dimensioni totali cm 240X80 oppure cm 240X100 ideale per la spedizione di scale pesanti/voluminose scelti a discrezione del reparto spedizioni Svelt in base al prodotto da spedire. (Ikaro/Castellana)


CODICI MISTI:
cod.**IMBALLO13** triplo imballo pallet standard
cod.**IMBALLO14** triplo imballo pallet maggiorato
cod.**IMBALLO15** triplo imballo doppio pallet
cod.**IMBALLO23** triplo imballo rinforzato pallet standard
cod.**IMBALLO24** triplo imballo rinforzato pallet maggiorato
cod.**IMBALLO25** triplo imballo rinforzato doppio pallet

IMBALLO 25



REGOLE Generali di sicurezza sulle scale

OBBLIGHI PER TUTTE LE SCALE

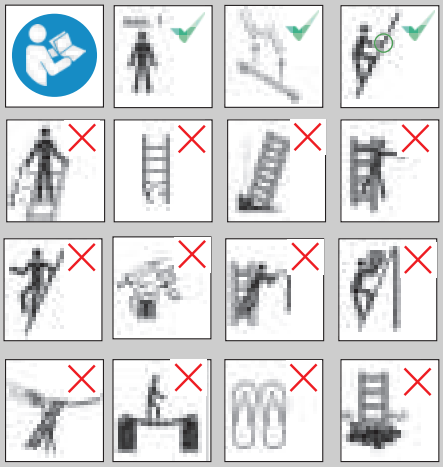

OBBLIGHI AGGIUNTIVI SCALE D'APPOGGIO



OBBLIGHI AGGIUNTIVI SCALE A FORBICE





OBBLIGHI AGGIUNTIVI SCALE TRASFORMABILI



OBBLIGHI AGGIUNTIVI SCALE CON CERNIERE AUTOMATICHE



OBBLIGHI AGGIUNTIVI SCALE TELESCOPICHE ULTRACOMPATTE



OBBLIGHI AGGIUNTIVI SCALE MOVIBILI CON PIATTAFORMA





Riferirsi alle etichette ed al manuale d'uso per maggiori istruzioni

PRINCIPALI RAGIONI DEGLI INCIDENTI SU SCALE

Informativa per la sicurezza dei nostri clienti

a) Perdita di stabilità:
1) posizione non corretta della scala (come angolazione non corretta di una scala di appoggio o apertura non completa di una scala doppia);
2) scivolamento verso l'esterno dal fondo (il fondo della scala si allontana dalla parete);
3) scivolamento laterale, caduta laterale e ribaltamento (sporgendosi o per fragilità della superficie di contatto superiore);
4) condizione della scala (per esempio, piedini antiscivolamento mancanti);
5) scendere in quota dalla scala non assicurata;
6) condizioni del suolo (per esempio, terreno morbido e instabile, pendenze, superfici scivolose o superfici solide sporche);
7) condizioni climatiche avverse (per esempio, vento);
8) collisione con la scala (per esempio da parte di un veicolo o una porta);
9) scelta della scala non corretta (per esempio troppo corta o non adatta all'impiego specifico).

b) Movimentazione:
1) trasferimento della scala nella posizione di lavoro;
2) montaggio e smontaggio della scala;
3) trasporto di oggetti sulla scala.

c) Scivolamento, inciampo e caduta dell'utilizzatore:
1) calzature inadatte; pioli o gradini sporchi;
2) azioni non sicure dell'utilizzatore (salire la scala a 2 pioli per volta, scendere scivolando lungo i montanti).


d) Cedimento strutturale della scala:
1) condizione della scala (per esempio, montanti danneggiati, usura); 2) sovraccarico della scala.

e) Pericoli di natura elettrica:
1) operazioni inevitabili su parti sotto tensione (per esempio, ricerca guasti);
2) collocazione delle scale troppo vicine ad apparecchiature elettriche sotto tensione (come linee elettriche aeree);
3) danni ad apparecchiature elettriche (per esempio, coperture o isolamento di protezione) causati dalle scale
4) scelta non corretta del tipo di scala per i lavori elettrici.


Cosa si intende per altezza di lavoro?

- Calcoliamo che l'altezza media verticale dell' operatore col braccio alzato è di 2,00 m ca. Altezza di lavoro per convenzione = Altezza piattaforma + m 2
- La scelta della scala / trabattello corretti dipende anche dall'altezza di lavoro richiesta.


Rappresentazione dell'altezza alla piattaforma



Rappresentazione dell' altezza di lavoro (alla mano)



Formula per calcolare l'altezza utile in appoggio al muro in base alla lunghezza totale della scala con un angolo di appoggio medio di 70°



muro H = A / 1,065
scala A = H x 1,065

(A) Scala di 4 metri:
H: 4,00/1,065 = 3,75
(H) Muro di 4 metri:
A: 4,00x1,065 = 4,26



ATTENZIONE! Nelle scale d'appoggio le Norme Europee UNIEN131 vietano di appoggiare i piedi sopra gli ultimi 3 pioli/gradini.



ATTENZIONE! Nelle scale telescopiche ultracompatte le Norme Europee UNIEN131 vietano di appoggiare i piedi sopra gli ultimi 4 pioli/gradini.



ATTENZIONE! Nelle scale doppie le Norme Europee UNIEN131 vietano di appoggiare i piedi sopra gli ultimi 2 pioli/gradini in mancanza di una piattaforma e un guardacorpo.

Legenda dei loghi e dei MARCHI


VIDEO



Il codice QR consente la visualizzazione immediata del video o del prezzo del prodotto tramite smartphone o tablet dotati di applicazione (QR reader o simili). I video dei nostri prodotti offrono una panoramica completa delle funzioni principali e del design. Ti informano sull'alta qualità del prodotto e sulle caratteristiche e i dettagli. Funzioni, design e varianti di prodotto sono presentati vividamente perché un video vale più di mille parole!. Guarda i video dei prodotti sul nostro canale youtube:



ACAL è l'associazione dei produttori di scale e trabattelli a cui SVELT è iscritta come associato.



Indicano la conformità del prodotto alla Normativa Europea di accesso a macchinari.





Indicano che il prodotto ha superato il collaudo dell'ente di controllo qualitativo corrispondente, secondo le normative di riferimento europee o nazionali. (scale = UNIEN131 - sgabelli = UNIEN14183).



Indica gli anni di validità della garanzia.
La garanzia minima a norma di legge è comunque sempre rispettata.



Indica la portata massima del prodotto.



Indica prodotti per uso domestico leggero inadatti all'uso professionale.
Non è richiesta una preparazione specifica.



Indica prodotti "tecnici" per uso professionale intensivo che richiedono formazione e preparazione professionali.



Indica che il prodotto é conforme alla direttiva macchine (solo per piattaforme di sollevamento meccanico).





Indica che il prodotto é saldato a TIG (pulita, precisa e resistente).
ISO 9000 ENISO 9606 indica la conformità alla normativa europea sulla saldatura (vedi pag. 5).



Indica scale e sgabelli su cui è possibile saldare dei rinforzi sui gradini per adeguarli a lavori particolarmente pesanti, usuranti e prolungati. Suppl. 10% su listino.
In questo caso il tempo di consegna è circa di 10 giori.



Indicano i prodotti costruiti in Italia o in Europa. Altre bandiere indicano sempre la provenienza.



I Postit forniscono importanti informazioni per il cliente soprattutto sulle Normative.
Raccomandiamo la loro lettura per avere un quadro completo del prodotto.



"Protezione e sicurezza a 360°" identifica i prodotti dotati di parapetto avvolgente con protezione su tutti i lati. Massima sicurezza anticaduta.



"Gamma Top" aiuta il cliente ad identificare immediatamente il prodotto con dimensionamenti ed accessori eccezionali con qualità top rispetto ad altri prodotti simili.



Sveltino fornisce consigli e spiegazioni utili per la comprensione del prodotto.
Segnala anche i prodotti fineserie che non verranno più costruiti o da informazione su promozionali e condizioni speciali

DOTAZIONI Elenco e descrizione


Le dotazioni standard o optional rendono la scala più performante ed aumentano il comfort.
Più dotazioni ha la scala più potrà essere comodamente usata nelle più svariate situazioni.
Le dotazioni sono diverse a seconda dei modelli, del prezzo e del tipo di utilizzo (Professionale/Domestico).




• **ROTELLE DI SCORRIMENTO:** facilitano l'elevazione della scala appoggiata al muro.
Sfilando gli elementi le rotelle scorrono sul muro evitando di rovinarlo e rendendo l'apertura più comoda e fluida.




• **ROTELLE DI TRASPORTO:** facilitano lo spostamento di scale ingombranti o pesanti.
Molto comode per utilizzo in ambienti molto grandi dove la scala deve essere trasportata manualmente.



• **ALLARGATORE DI BASE:** allargando la base consente la massima stabilità della scala. Obbligatorio per tutte le scale in appoggio con altezza superiore a m 3. Vedi a pag. 100 anche i modelli telescopico e richiudibile



• **CHIAVI PER BLOCCAGGIO E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ALLARGATORE:**
I nostri allargatori sono dotati di chiavi che ne facilitano il montaggio senza utilizzare altri attrezzi.



• **RINFORZO INTERNO IN NYLON NELLA SEDE DELL'ALLARGATORE:** impedisce che la sede si rovini o si deformi quando lo stabilizzatore non é inserito e che duri molto di più quando é inserito.



• **ALLARGATORE DI BASE REGOLABILE:** Consente di utilizzare la scala su dislivelli, scalinate (serie Deluxe)



• **ALLARGATORE DI BASE RICHIUDIBILE:** Consente di utilizzare la scala a Norme Europee in spazi limitati e di essere chiuso per il trasporto e il passaggio nelle porte. Sostituisce l'allargatore di base standard.



• **BARRE ANTI-APERTURA E CHIUSURA ACCIDENTALE:** nei modelli professionali sono utilizzate nella posizione a cavalletto per impedire l'apertura/chiusura accidentali durante l'utilizzo della scala. Costituiscono un dispositivo di sicurezza ridondante che si aggiunge alle cerniere. Preferite alle cinghie soprattutto in industria in quanto più durature e resistenti.



• **CINGHIE ANTI-APERTURA ACCIDENTALE:** utilizzate nella posizione a cavalletto impediscono l'apertura accidentale durante l'utilizzo della scala. Costituiscono un dispositivo di sicurezza ridondante che si aggiunge alle cerniere o ad altri sistemi antiapertura.




• **CERNIERE DI APERTURA IN ALLUMINIO** (fusione in conchiglia): montate sulle scale trasformabili professionali (Deluxe e Euro) sono elastiche e resistenti anche alle basse temperature. Il design permette di aprire comodamente la scala a cavalletto senza che si smonti accidentalmente. Non si ossidano, non si arrugginiscono e non si spezzano.



• **DISPOSITIVO ANTI-SFILO ACCIDENTALE:** è un gancio che impedisce lo sfilo accidentale degli elementi della scala sia in utilizzo sia durante il trasporto (solo su scale trasformabili Deluxe, Euro, Universal).



• **TAMPONI IN GOMMA ANTISDRUCCIOLO:** massicci ed ergonomici consentono la massima aderenza al suolo e/o al muro. Superano il test di scivolamento su lastra di vetro imposto dalla normativa.
Sono a calzare sul profilo fissati con un rivetto per evitare di essere persi durante l'utilizzo.
L'appoggio a terra è studiato in base al design della scala ed alle inclinazioni di utilizzo per consentire la massima aderenza al suolo.




• **MANIGLIA DI TRASPORTO IN NYLON:** in dotazione sui modelli REGINA e MAREA. In nylon antiUV, ergonomica e bilanciata è perfetta per facilitare il comodo trasporto della scala. Un valore aggiunto estremamente importante.

DOTAZIONI Elenco e descrizione



• **TAPPO DI BLOCCO DELLO SFILO:**
Impedisce che la scala venga sfilata oltre l'altezza di sicurezza.



• **PIOLI RIBORDATI E MONTANTI IN ESTRUSO NERVATO:** Le ns. macchine presentano 3 fasi di ribordatura: 1) rigonfiamento piolo sulla faccia interna del montante, 2) ribordatura piolo sulla faccia esterna del montante, 3) rigonfiamento piolo all'interno del montante. Le 3 fasi consentono al piolo di essere connesso al montante con effetto "sandwich" in modo duraturo evitando lo svergolamento delle scale dovuto all'usura.
I montanti delle nostre scale hanno una nervatura che consente una maggiore resistenza alla flessione rispetto ad un profilo liscio elettrosaldato più economico, permettendo di utilizzare sezioni minori e quindi scale più leggere a parità di tenuta, flessione e robustezza. Sia in alluminio che in vetroresina.




• **CERNIERA LAMELLARE IN ALLUMINIO:** montate sulle scale telescopiche Scalissima Elite, Scalissima Plus (R) e Scalissima (R) sono resistenti e garantite 10 anni. Sono robuste e montate sulle scale più lunghe che presentano la massima sollecitazione nell'utilizzo in appoggio al muro. Consentono di: Aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera; Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera; Aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera



• **CERNIERA IN ALLUMINIO** (fusione in conchiglia): montate sulle scale telesopiche più basse della Serie Scalissima sono elastiche e resistenti anche alle basse temperature. Non si ossidano, non si arrugginiscono e non si spezzano. Consentono di: Aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera; Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera; Aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera




• **VASCHETTA PORTATTREZZI**: moltissimi modelli sono dotati di vaschetta o borsa portattrezzi. Il comfort aumenta notevolmente quando si possono riporre viti ed attrezzi direttamente a portata di mano. Molti modelli sono anche dotati di gancio portasecchio.



• **PIANETTO DI APPOGGIO**: nelle scale doppie ad un tronco di salita può essere in alluminio (fusione in conchiglia) o polipropilene rinforzato, è antisdrucciolo testato con 260 Kg di portata. E' dotato di gancio di sicurezza che ne blocca l'apertura accidentale.



• **GRADINI PIANI SALDATI IN ALLUMINIO ESTRUSO NERVATO:** i nostri robot di saldatura fissano i gradini ai montanti delle nostre scale in modo indissolubile e duraturo creando dei monoliti ultraresistenti. I gradini piani sono antisdrucciolo e, a secondo del modello possono avere profondità di mm 80, 100 e 200. Maggiore è la profondità maggiore è il comfort.




• **CORRIMANI DI SALITA:** molti modelli sono dotati di corrimani di salita che agevolano la presa sicura durante l'ascensione sulla scala. In alcuni modelli i corrimani sono un optional che consigliamo per aumentare il comfort, la sicurezza e la produttività.




• **GANCIO DI BLOCCO SCALE A SFILO:** le scale in alluminio a sfilo con corda E2F, E3F ed in vetroresina V2F, V3F sono dotate del nuovo Salterello di blocco automatico. Quando la scala viene elevata con la corda il salterello si disinnesca consentendo agli elementi di essere sfilati. Quando l'azione si interrompe il salterello si innesta automaticamente bloccando il tronco della scala in posizione. Il design innovativo permette questa operazione in modo molto comodo rispetto ai tanti concorrenti presenti sul mercato.




• **RUOTE CON MOLLA PER I MODELLI 4WD:** le scale in alluminio CASTELLANA, MINIFLY, REGINA VIP possono essere dotate di 4 ruote a molla che ne consentono il facile trasporto a spinta fino alla posizione di utilizzo. Quando l'operatore sale in piattaforma il suo peso comprime le molle delle ruote che rientrano nell'apposita sede consentendo ai piedi di base (tamponi) di appoggiarsi saldamente al terreno.



• **PARAPETTO DI SICUREZZA (GUARDACORPO):** l'operatore può appoggiare i piedi sulla piattaforma delle scale doppie a norme europee UNIEN131 solo se è presente un parapetto di almeno 60 cm. Alcuni modelli sono dotati di parapetto di 80 cm e di 100 cm. Per alcuni modelli (serie P1 e serie PUNTO) il parapetto è un optional consigliato.



• **PIATTAFORMA DI LAVORO**: nelle scale e negli sgabelli doppi a 2 tronchi di salita è in alluminio antisdrucciolo ed testata con 260 Kg di portata. A seconda dei modelli può avere un'area variabile che influenza il comfort dell'operatore sulla base del lavoro che deve svolgere.



• **BARRE DI RINFORZO DEI GRADINI**: tutti i gradini di base delle scale saldate sono rinforzati da barre (biscottini) di alluminio saldati al montante vicino al piede di appoggio. Ciò irrobustisce i gradini più lunghi ed evita che il piede di appoggio si storti nel trasporto e durante l'utilizzo. Su richiesta questi rinforzi possono essere applicati su tutti i gradini per particolari necessità di utilizzo intensivo (supplemento 10%).

GUIDA alla scelta della SCALA GIUSTA

Differenze tecniche e di dotazioni tra scale trasformabili (pagine):

LUXE3 (16), EURO E3 (20), UNIVERSAL U3 (107)

Scale trasformabili in alluminio	***DELUXE***	***EURO***	***UNIVERSAL***
Altezza massima disponibile m	9,71	11,90	7,88
Progettata per uso	Professionale	Professionale	Hobbistico
Utilizzo	Intensivo	Quotidiano	Saltuario
Rotelle di scivolamento su muro	SI	SI	NO
Posizionabile zoppa su scalinate	SI	NO	NO
Allargatore livellabile	SI	NO	NO
Profili montanti	Maggiorati	Medi	Standard
Pioli inclinati per aumentare il comfort al piede	SI	NO	NO
Perno antiribaltamento del terzo tronco	SI	NO	NO
Anni di garanzia	5	5	1
Sistema di sicurezza anti apertura-chiusura	Barre rigide	Cinghie	Cinghie
Piedi di appoggio (tamponi)	Ergonomici maggiorati	Ergonomici standard	Standard




LUXE 3 (16)

GAMMA TOP



EURO E3 (20)

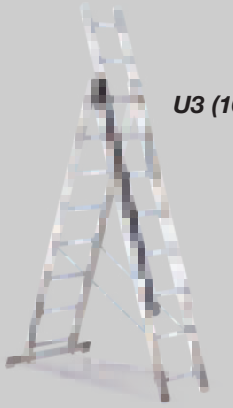

U3 (107)

Differenze tecniche e di dotazioni tra scale con parapetto (pagine):

REGINA+ (38), REGINA (38), MAREA (36), MAREA LIGHT (108), TOPSTEP e VETTA (110)

Scale con parapetto in alluminio	***REGINA+***	***REGINA***	***MAREA***	***MAREALIGHT***	***TOPSTEP***	***VETTA***
Altezza massima alla piattaforma m	2,77	2,77	2,28	1,82	1,50	1,71
Progettata per uso	Professionale	Professionale	Professionale	Hobbistico	Domestico	Domestico
Utilizzo	Intensivo	Leggero	Leggero	Saltuario	Saltuario	Saltuario
Cerniere maggiorate	SI	NO	SI	NO	NO	NO
Profilo rampa mm	a D 80x25	a C 80x25	50x25	50x25	40x20	40x20
Profilo schienale mm	40x20	40x20	50x25	40x20	35x20	35x20
Norme applicate	EN131	EN131	EN131	EN131	EN131	D.Lgs.81
Piedini di appoggio	Grandi	Grandi	Medi	Medi	Piccoli	Piccoli
Vaschetta portattrezzi	Alluminio	Alluminio	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Parapetto cm	60	60	60	60	60	52
Fissaggio gradini/montanti	Saldati	Saldati	Ribordati	Ribordati	Rivettati	Rivettati




REGINA+(38)


GAMMA TOP



REGINA (38)

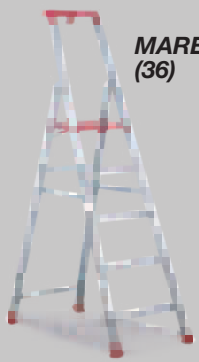

MAREA (36)

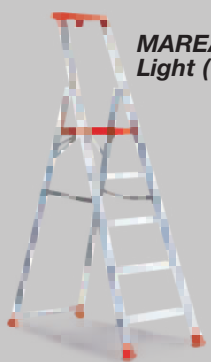

MAREA Light (108)



TOPSTEP (110)



VETTA (110)

GUIDA alla scelta della SCALA GIUSTA

Differenze tecniche e di dotazioni tra scale telescopiche (pagine):
SCALISSIMA (28), SCALISSIMA PLUS (30), SCALISSIMA ELITE (31), SCALISSIMA LIGHT (109)

Scale telescopiche in alluminio	***SCALISSIMA Elite***	***SCALISSIMA Plus***	***SCALISSIMA***	***SCALISSIMA Light***
Progettata per uso	Professionale	Professionale	Professionale	Domestico
Utilizzo	Intensivo	Intensivo	Quotidiano	Saltuario
Rotelle di trasporto	SI	Optional	Optional	NO
Allargatore di base	Richiudibile	Fisso (modelli EN131)	Fisso (modelli EN131)	NO
Guardacorpo/piattaforma sicurkit	Optional	Optional	Optional	NO
Cerniera di apertura in	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Acciaio
Cerniera di apertura lamellare	(tutti i modelli)	(solo i modelli più alti)	(solo modelli più alti)	NO
Tirante cerniera a posizionamento rapido	alluminio	alluminio	alluminio	plastica
Profilo montanti elemento interno mm	63x27	63x27	57x27	50x20
Profilo montanti elemento esterno mm	70x31	70x31	64x30	65x25
Garanzia	10	5	5	5
Portattrezzi	Sacca	Sacca	Pianetto	NO
Base allargata tramite	Allargatori richiudibili	Allargatori a sbalzo	Allargatore standard	NO
Livellatori e rotelle di trasporto	SI	Optional	Optional	NO
Norme applicate	EN131	EN131 / D.Lgs 81	EN131/ D.Lgs.81	D.Lgs.81



SCALISSIMA Elite (31) GAMMA TOP

SCALISSIMA Plus (30)

SCALISSIMA (28)

SCALISSIMA Light (109)

Differenze tecniche e di dotazioni tra scale movibili con piattaforma (pagine):
TELEFLY (48), TELEFLY LIGHT S (49), FLY (47), FLY LIGHT (46)

Scale movibili con piattaforma	***TELEFLY***	***TELEFLY Light S***	***FLY***	***FLY Light***
Progettata per uso	Professionale	Professionale	Professionale	Professionale
Utilizzo	Intensivo	Intensivo	Intensivo	Quotidiano
Rotelle di trasporto	SI	SI	SI	SI
Telescopica (3 altezze di lavoro)	SI	SI	NO	NO
Guardacorpo con protezione a 360°	SI	SI	SI	SI
Corrimani a chiusura rapida	SI	SI	SI	NO
Gradini/Pioli profondità min/max mm	80/134	27/54	80	30
Allargatori richiudibili	SI	SI	SI	SI
Portattrezzi	Sacca	Pianetto	Sacca	Sacca
Norme applicate	EN131-7	EN131-7	EN131-7	EN131-7



TELEFLY (48) GAMMA TOP

TELEFLY Light S (49)

FLY (47)

FLY Light (46)

CERTIFICATI

Imballo, Etichette e Manuali



CERTIFICATO
CERTIFICATE
CERTIFICADO
CERTIFICAT

Svelt S.p.A. - Bagnatica (BG) - ITALY - www.svelt.it


DICHIARA Questo prodotto della serie **REGINA** è costruito nel rispetto della Norma Europea **UNI EN131/2017** e della Norma Europea **ISO 9000 EN ISO 9606** sulla saldatura ed è conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 81 del 09/04/2008.
Questo modello è stato certificato dal **TÜV**.
Su questa scala è apposta una targa di identificazione con indicati: nome del prodotto, tipo di utilizzo, numero di serie s/n, portata, dimensioni, peso, numero progressivo di lotto, istruzioni di sicurezza, codice a barre, marchi di conformità. La scala contiene il manuale d'uso, manutenzione e conservazione.
TÜV SÜD Test Report n. MES925432H del 05/11/2017

DECLARES This product of **REGINA** series has been manufactured according to the European Standard **EN131/2017** and to European Standard **ISO 9000 EN ISO 9606** on welding.
This product has been tested by **TÜV**.
On this ladder, we have applied an identification label showing product name, correct use, serial number, loading capacity, dimensions, weight, progressive lot number, safety instructions, bar code, conformity marks. Ladders contains instructions and maintenance manual.
TÜV SÜD Test Report n. MES925432H dated 05/11/2017

DECLARA Este producto de la serie **REGINA** está fabricado conforme a la Norma Europea **EN131/2017** y a la Norma Europea de soldadura **ISO 9000 EN ISO 9606**.
Este modelo ha sido certificado por el instituto **TÜV**.
Esta escalera está equipada con una placa de identificación con la siguiente información: nombre del producto, tipo de uso, número de serie s/n, capacidad, dimensiones, peso, número de lote, instrucciones de seguridad, código de barras, y certificado de conformidad. La escalera está acompañada del manual de uso y mantenimiento.
Al considerarse un equipo de trabajo, los modelos de dicha serie se adecúan a las disposiciones establecidas en los siguientes Reales Decretos relativos a la utilización de los equipos de trabajo en trabajos temporales en altura:
• R.D.1215/1997, de 18 de julio. En el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo.
• R.D.2177/2004, de 12 de noviembre por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, y en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
• R.D.486/1997, de 14 de abril, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
TÜV SÜD Test Report n. MES925432H de 05/11/2017

DÉCLARE Déclare ce produit de la série **REGINA** est construit conformément à la Norme Européenne **EN131/2017,** a la Norme Européenne **ISO 9000 EN ISO 9606** sur le soudage et aux exigences de sécurité Decret n.96-333 du Avril 1996. Ce modèle a été certifié par **TÜV**.
Sur cette échelle figure une plaque d'identification avec les informations suivantes : nom du produit, type d'utilisation, numéro de série s / n, charge, dimensions, poids, numéro de lot progressif, consignes de sécurité, code barre, marquage de conformité. Le manuel d'utilisation et d'entretien est inclus dans l'emballage.
TÜV SÜD Test Report n. MES925432H du 05/11/2017

Certificato di collaudo presente su ogni scala

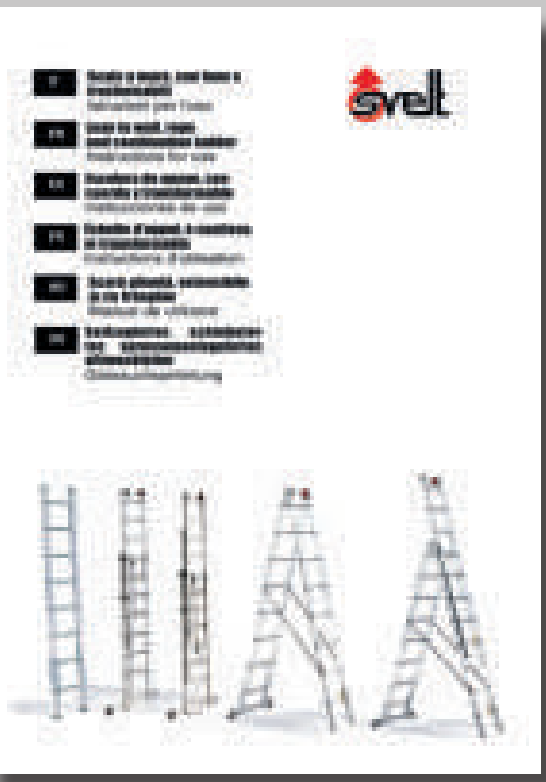


Manuale d'uso e manutenzione


Esempio di poster d'imballo



Esempio di etichetta di avvertenze obbligatorie

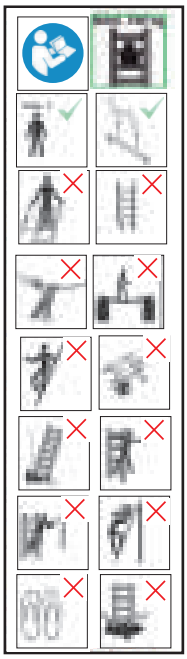

Esempio di etichetta identificativa

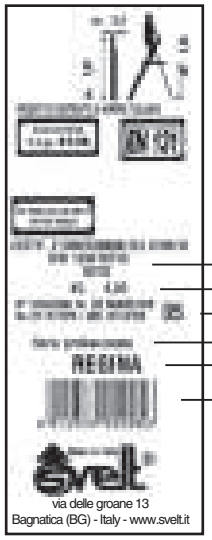

Dimensioni

Certificazioni del prodotto

N° e data Cert.EN131
Dati di produzione
Peso
n°gradini
Serie e tipo di utilizzo
Nome scala
Codice a barre

Certificati di collaudo

In ogni imballo viene inserito un certificato in cui Svelt dichiara la conformità del prodotto alle Normative Italiane ed Europee di riferimento e l'organo di controllo preposto al collaudo.

Etichette (attualizzate secondo la norma europea UNIEN131-3/2018)

Rappresentano la carta di identità di ogni prodotto. Le etichette sono in PVC bianco antigraffio stampate con inchiostro indelebile: Esse indicano:

- La conformità dei prodotti alle norme di riferimento riportando il n. di certificato e il logo o il nome dell'ente preposto al rilascio.
- Gli anni di garanzia e la data di produzione.
- Le principali istruzioni d'uso (cosa fare e cosa non fare) mediante icone che differiscono secondo il tipo di scala
- Portata, dimensioni, numero di serie (SN), peso, numero di gradini/pioli, nome del prodotto, codice a barre.
- La serie e quindi il tipo di lavoro che si può svolgere: professionale o domestico/fai da te.
- Il Made in Italy per le scale prodotte in Italia
- Il nostro logo commerciale (SVELT/TEKUP/ECOLINEA/CASABRIKO/e-SVELT)

Manuali (attualizzati secondo la norma europea UNIEN131-3/2018)

Ogni scala è dotata di manuale d'uso e manutenzione. In caso di smarrimento farne richiesta all'uff. marketing.

Poster

I prodotti sono dotati di poster multilingua di presentazione. Esposti in negozio sono visivamente appetibili e comprensibili.

Imballo


Tutti i prodotti sono imballati in termoretraibile riciclabile o in scatola di cartone. Nell'imballo è presente un catalogo riassuntivo di tutta la gamma.

Tracciabilità prodotto


Tutti i prodotti hanno un QR code sia sul prodotto che sull'imballo che ne permettono la tracciabilità

DE LUXE


Scale professionali trasformabili in alluminio nervato estruso, costruite con un evoluto sistema di ribordatura automatica, a norme europee EN131 e testate dal TÜV. È la serie top di gamma con dimensionamenti e dotazioni eccezionali che consentono di lavorare in situazioni complesse con un comfort sempre massimo.




Ferramenta in alluminio



Pioli piatti sotto i piedi (max comfort)



Rotelle di sfilo



Dispositivo anti-sfilo accidentale

DOTAZIONI STANDARD

- Allargatore di base regolabile (Luxe 2 e 3)
- Rinforzo interno in nylon nella sede dell' allargatore
- Ferramenta di apertura in alluminio (fusione in conchiglia)
- Barre antiapertura e chiusura accidentale
- Passo tra i pioli cm 30 - Sezione pioli mm 30 x 30
- Rotelle di sfilo (Luxe 2 e 3)
- Tamponi antisdrucciolo a calzare
- Accessorio di blocco dello sfilo (C) oltre l'altezza di sicurezza
- Agevolatore di apertura a cavalletto (B)
- Dispositivo anti-ribaltamento del terzo tronco (D) (Luxe 3)
- Pioli inclinati per non avere spigoli sotto il piede e affaticare meno le gambe dell'operatore aumentando la produttività
- Dispositivo anti-sfilo accidentale
- Imballo in termoretraibile e poster
- Portata 150 kg
- Istruzioni di montaggio ed uso

Luxe 1


Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

Le Luxe1 superiori a m 3 sono utilizzabili in conformità alla Norma Europea UNIEN131 solo con l'applicazione dell'allargatore di base. Senza detta applicazione le scale sono conformi solo al D.Lgs.81/2008.



VIDEO

GAMMA TOP




Tamponi antisdrucciolo maggiorati con speciale design del tampone che permette un appoggio sicuro alla parete ed a terra limitando considerevolmente la possibilità di scivolamento.

uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08

Scala semplice d'appoggio a pioli ad un tronco di salita, leggera e resistente. È dotata su entrambi i lati di 4 tamponi ergonomici maggiorati fissati con un rivetto. In questo modo i tamponi non si perdono e la scala può essere usata anche sottosopra. Larghezza tronco cm 42,3

n.	m	m	mm	Kg	cod.	Cod./mm
7	2,30	1,45	67x27	4,3	SCNX1007	no
9	2,90	2,05	67x27	5,4	SCNX1009	no
11	3,50	2,65	67x27	6,5	SCNX1011	no
13	4,10	3,25	67x27	7,5	SCNX1013	no
15	4,70	3,85	67x27	8,5	SCNX1015	no
11A*	3,50	2,65	67x27	8,5	ASCNX1011	SALLARL01/897
13A*	4,10	3,25	67x27	9,5	ASCNX1013	SALLARL01/897
15A*	4,70	3,85	67x27	10,5	ASCNX1015	SALLARL01/897

*Modelli con allargatore incluso nel prezzo. I modelli Luxe1 superiori a m 3 sono predisposti con i fori per il montaggio dell'allargatore.

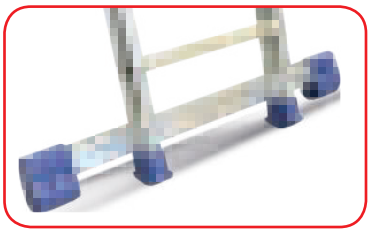



- **Allargatore di base** obbligatorio secondo la Norma Europea UNIEN131/1/2015 per i modelli superiori a m 3: **(viteria inclusa)**
- **Altri accessori a pag. 102**

Corrimani a richiesta:
m 0,6 (SCOR0601) cad.
m 1,0 (SCOR1001) cad.
m 1,5 (SCOR1501) cad.
m 2,0 (SCOR2001) cad.

Formula per calcolare l'altezza utile in appoggio al muro ed avvertenze: vedi pagina 8

DE LUXE

Luxe 2



In due tronchi trasformabile sia in scala da appoggio, che in scala doppia o zoppa. È dotata di stabilizzatore di base regolabile e di rotelle di scorrimento per lo sfilo a muro.

n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
6+7	2,25	2,10	3,45	67x27	12,0	SCNX2010
8+9	2,85	2,70	4,65	67x27	14,0	SCNX2020
10+11	3,45	3,30	5,85	67x27	16,5	SCNX2030
13+14	4,35	4,10	7,65	84x27	23,0	SCNX2050



Posizioni di utilizzo

Stabilizzatore regolabile in dotazione (brevettato) su Luxe 2 e Luxe 3
In alluminio è dotato di innovativo sistema di livellamento. Due perni ad estrazione con bloccaggio a molla (brevetto) consentono di livellare la scala in presenza di discese, buche, gradini e marciapiedi. L'altezza da terra di mm 45 consente allo stabilizzatore si superare sassi o piccoli ostacoli.

Estensione max del livellatore cm 16 con blocco automatico ogni 2 cm.

• **Altri accessori a pag. 102**

Larghezza tronco base cm 48,5
Larghezza tronco finale cm 42,3

uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08

Luxe 3



In tre tronchi trasformabile sia in scala da appoggio, che doppia o zoppa. È dotata di stabilizzatore di base regolabile e rotelle di scorrimento per lo sfilo a muro.

n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
6+7+7	2,25	2,10	4,95	67x27	16,5	SCNX3010
7+8+8	2,55	2,40	5,85	67x27	18,5	SCNX3020
8+9+9	2,85	2,70	6,45	67x27	20,0	SCNX3030
9+10+10	3,10	3,00	7,30	84x27	25,0	SCNX3040
10+11+11	3,40	3,30	8,50	100x27	30,0	SCNX3050
12+13+13	4,00	3,90	9,72	100x27	34,5	SCNX3060

Nella posizione doppia il terzo tronco non è utilizzabile per la salita e funge solo da guarda-corpo di sicurezza.

Pioli ergonomici inclinati (su tutti i modelli Deluxe)
Pioli ribordati in tre fasi per un effetto "sandwich" di grande durata: fasi 1 e 2 rigonfiamento gradino su faccia interna ed esterna del montante, fase 3 rigonfiamento gradino all'interno del montante.
Inclinati di 30° rispetto all'asse della scala i pioli risultano paralleli al terreno in modo che l'operatore possa appoggiare il piede sulla parte piana aumentando il comfort e quindi la produttività.


Larghezza tronco base cm 48,5
Larghezza tronco intermedio cm 42,3
Larghezza tronco finale cm 36,5

• **Altri accessori a pag. 102**

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08


DE LUXE

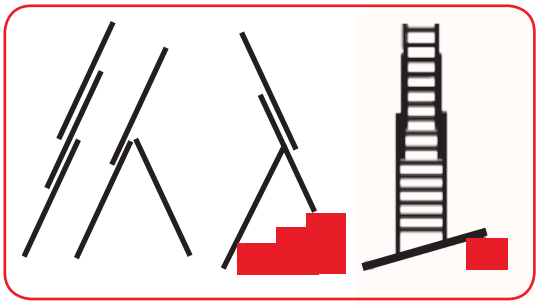

Posizioni di utilizzo




Allargatore di base regolabile
standard su Luxe 2 e Luxe3

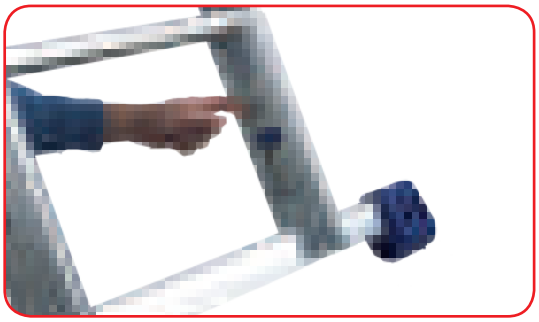


Luxe 3


VIDEO



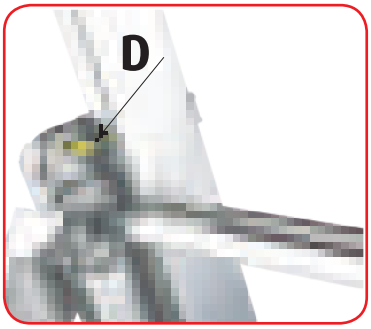

Dispositivo anti-ribaltamento del terzo tronco (Luxe3)
Impedisce che il terzo tronco sfugga di mano e cada mentre lo si sfila in posizione a cavalletto.

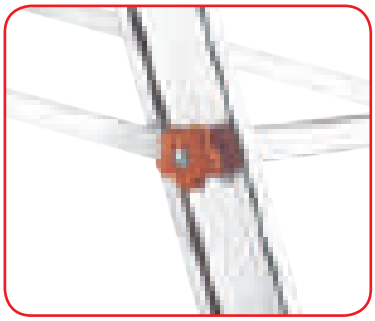

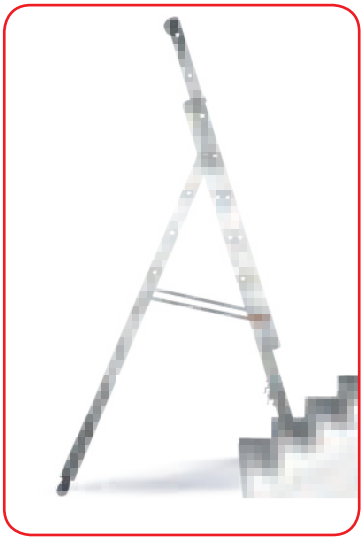



GAMMA TOP


Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 12


Serie trasformabile EURO

Scale professionali trasformabili ribordate costruite con montanti in alluminio estruso nervato, a norme europee EN131, collaudate dal TÜV. Ottimo anche il rapporto qualità prezzo.




Ferramenta in alluminio


Allargatore di base E2/E3


Rotelle di sfilo standard


Rotelle di sfilo solo per E3-E3Fx12/14/16


Optional: SALLAR31
Larghezza chiuso mm 825
Larghezza aperto mm 1300

DOTAZIONI STANDARD

- Rotelle di sfilo (E2 - E2F - E3 - E3F)
- Allargatore di base (E2 - E3)
- Chiavi per bloccaggio allargatore
- Istruzioni di montaggio ed uso
- Sezione pioli mm 27 x 27
- Portata Kg 150
- Rinforzo interno in nylon nella sede dell'allargatore
- Ferramenta di apertura in alluminio (fusione in conchiglia)
- Cinghie fisse anti apertura accidentale
- Tamponi in gomma antisdrucciolo
- Dispositivo antisfilo accidentale
- Accessorio di blocco dello sfilo oltre l'altezza di sicurezza
- Passo tra i pioli cm 28
- Imballo in termoretraibile

Pioli ribordati in tre fasi per un effetto "sandwich" di grande durata: fasi 1 e 2 rigonfiamento gradino su faccia interna ed esterna del montante, fase 3 rigonfiamento gradino all'interno del montante.


Piedini snodati optional

Le E1 superiori a m 3 sono utilizzabili in conformità alla Norma Europea UNIEN131 solo con l'applicazione dell'allargatore di base. Senza detta applicazione le scale sono conformi solo al D.Lgs.81/2008.


VIDEO E1 con allargatore

EURO E1




Scala semplice d'appoggio a pioli ad un tronco di salita, leggera e resistente. Larghezza tronco cm 42,3



n.	m	m	mm	Kg	cod.	Cod./mm
8	2,32	1,60	57x27	4,0	SCE10010	no
10	2,87	2,16	57x27	5,0	SCE10020	no
12	3,42	2,72	57x27	6,0	SCE10030	no
14	4,02	3,28	57x27	7,0	SCE10040	no
16	4,57	3,84	67x27	9,0	SCE10050	no
18	5,12	4,40	67x27	10,0	SCE10060	no
20	5,67	4,96	84x27	12,0	SCE10070	no
12A*	3,42	2,72	57x27	8,0	ASCE10030	SALLARE01/897
14A*	4,02	3,28	57x27	9,0	ASCE10040	SALLARE01/897
16A*	4,57	3,84	67x27	11,0	ASCE10050	SALLARE01/897
18A*	5,12	4,40	67x27	12,0	ASCE10060	SALLARE02/1017
20A*	5,67	4,96	84x27	14,0	ASCE10070	SALLARE02/1017

*Modelli con allargatore incluso nel prezzo. I modelli E1 superiori a m 3 sono predisposti con i fori per il montaggio dell'allargatore. Tutti i modelli sono predisposti per il montaggio dei piedini snodati optional. Montaggi a cura del cliente.



A richiesta:

- **Piedino snodato**
  Appoggio a terra mm 55x120
  cod. CONF2260 la coppia
  Piedino snodato maxi
  Appoggio a terra mm 59x178
  cod. CONF2261 la coppia
- **Altri accessori a pag. 102**

- **Allargatore di base** obbligatorio secondo la Norma Europea UNIEN131/1/2015 per i modelli superiori a m 3 **(viteria inclusa)**

Corrimani a richiesta: E1 da 8 a 18 pioli (profilo mm 57 e 67)
m 0,6 (SCOR0601) cad. - m 1,0 (SCOR1001) cad.
m 1,5 (SCOR1501) cad. - m 2,0 (SCOR2001) cad
Corrimani a richiesta: E1 da 20 pioli (profilo mm 84)
m 0,6 (SCOR0602) cad. - m 1,0 (SCOR1002) cad.
m 1,5 (SCOR1502) cad. - m 2,0 (SCOR2002) cad

Formula per calcolare l'altezza utile in appoggio al muro ed avvertenze: *vedi pagina 8*




EURO E2



uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08

Scala in alluminio in due tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia.

n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
2x8	2,40	2,30	4,06	57x27	11,0	SCE20010
2x10	3,00	2,90	4,90	57x27	13,0	SCE20020
2x12	3,50	3,40	6,02	67x27	16,0	SCE20030
2x14	4,10	4,00	7,15	67x27	20,0	SCE20040
2x16R	4,60	4,50	8,30	100x27	26,0	SCE2R050



Posizioni di utilizzo

Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di sfilo.

• **Altri accessori a pag. 102**

Larghezza tronco base cm 48
Larghezza tronco finale cm 42,3

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

EURO E2F (con fune)

VIDEO





Innesti in nylon che facilitano lo scorrimento



Saltarello di sicurezza in alluminio



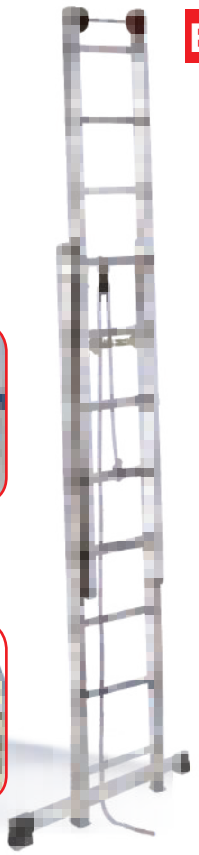



Posizione di utilizzo

uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08

Scala in alluminio a sfilo in due tronchi sviluppati per mezzo di un meccanismo a fune.

n.	m	m	mm	Kg	mm	cod.
2x12R	3,50	6,02	84x27	22,0	1145	SCE2RF12S
2x14R	4,10	7,15	84x27	24,0	1145	SCE2RF14S
2x16R	4,60	8,30	100x27	30,0	1225	SCE2RF16S

Dotata di rotelle di sfilo e carrucola di rimando della fune.

N.B.: Questo modello non é posizionabile a cavalletto.


E2F è predisposta per il montaggio dell'allargatore in dotazione.

• **Altri accessori a pag. 102**

Larghezza tronco base cm 48
Larghezza tronco finale cm 42,3



Allargatore di base in dotazione (smontabile per il trasporto o il rimessaggio della scala) - Le scale oltre ai m 3 sono utilizzabili in conformità alla norma EN131 solo con l'applicazione dell'allargatore. Senza detta applicazione le scale sono conformi solamente al D.Lgs.81/2008.



Optional E3/E3F: nuova piattaforma di riposo integrata richiudibile (vedi pag. 102)

EURO E3



uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08

In tre tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia.

n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
3x06	1,80	1,70	4,10	57x27	12,0	SCE30000
3x07	2,10	2,00	4,90	57x27	13,5	SCE30005
3x08R	2,40	2,30	5,75	67x27	17,5	SCE3R010
3x10	3,00	2,90	6,85	67x27	20,5	SCE30020
3x10R	3,00	2,90	7,45	84x27	22,5	SCE3R020
3x12	3,50	3,40	8,55	84x27	26,5	SCE30030
3x12R	3,50	3,40	9,10	100x27	28,5	SCE3R030
3x14	4,10	4,00	10,20	100x27	32,5	SCE30040
3x16	4,60	4,50	11,90	115x27	40,0	SCE30050

R=Rinforzata

Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di sfilo a partire dalla 3x08. Nella posizione doppia il terzo tronco funge esclusivamente da guardacorpo.


Larghezza tronco base cm 48
Larghezza tronco intermedio cm 42,3
Larghezza tronco finale cm 36,5

• **Altri accessori a pag. 102**



Rotelle di sfilo senza tubetto solo per E3x12/14/16

VIDEO



Innesti in nylon che facilitano lo scorrimento



Saltarello di sicurezza in alluminio



EURO E3F (con fune)







Posizione di utilizzo

uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08

A sfilo in tre tronchi sviluppati per mezzo di un meccanismo a fune (3° tronco a sfilo manuale).

n.	m	m	mm	Kg	mm	cod.
3x10R	3,00	7,45	84x27	26,5	1145	SCE3RF10S
3x12	3,50	8,55	84x27	30,5	1225	SCE3F012S
3x14	4,10	10,20	100x27	36,5	1225	SCE3F014S
3x16	4,60	11,90	115x27	44,0	1225	SCE3F016S

Dotata di rotelle di sfilo e tripla carrucola di rimando della fune.

N.B.: Questo modello non é posizionabile a cavalletto.


E3F è predisposta per il montaggio dell'allargatore in dotazione.

• **Altri accessori a pag. 102**


Larghezza tronco base cm 48
Larghezza tronco intermedio cm 42,3
Larghezza tronco finale cm 36,5




Allargatore di base in dotazione (smontabile per il trasporto o il rimessaggio della scala) - Le scale oltre ai m 3 sono utilizzabili in conformità alla norma EN131 solo con l'applicazione dell'allargatore. Senza detta applicazione le scale sono conformi solamente al D.Lgs.81/2008.



Posizioni di utilizzo



Rotelle di sfilo standard



Rotelle di sfilo solo per
E3-E3Fx12/14/16



Cerniera in fusione di alluminio




Optional: SALLAR31
Larghezza chiuso mm 825
Larghezza aperto mm 1300

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono




EURO E3



Dispositivo antisfilo accidentale



Cinghie antiapertura



Allargatore di base E2/E3

Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 12

VIDEO

Scale doppie con gradino piano SERIE P1

Scale professionali doppie saldate, in alluminio estruso nervato, ideali per industria, installatori e pittori. Dotate di tamponi ergonomici maggiorati antisdrucciolo. La base ed il primo gradino sono rinforzati con barrette in alluminio. Sezione montanti mm 80x25.


P1



Scala doppia a gradini a due tronchi di salita.

n.	m	m	cm	Kg	cod.
5	1,28	1,17	49,00	6,5	SPROS005
6	1,53	1,40	51,00	8,0	SPROS010
7	1,78	1,62	54,00	9,3	SPROS015
8	2,03	1,86	56,00	10,8	SPROS020
9	2,28	2,10	59,00	12,0	SPROS025
11	2,78	2,57	64,00	14,5	SPROS030
13	3,28	3,06	69,00	17,5	SPROS035


La norma europea UNI EN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 gradini di P1 in mancanza di piattaforma e guarda-corpo.



- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8/passo cm 25
- Barre in acciaio e cerniere antiapertura/chiusura
- Imballo in termoretraibile con poster

A richiesta:
Vedi P1 Plus
- **Altri accessori a pag. 102**

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono



VIDEO

uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | ISO 9000 EN ISO 9606 | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08

P1 Plus




Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Scala doppia in alluminio a due tronchi di salita con piattaforma maggiorata che conta come gradino.

n.	m	m	cm	Kg	cod.
5	1,32	1,17	49,00	7,0	SPROP005
6	1,57	1,40	51,00	8,5	SPROP010
7	1,81	1,62	54,00	10,2	SPROP015
8	2,07	1,86	56,00	11,3	SPROP020
9	2,32	2,10	59,00	12,5	SPROP025
11	2,82	2,57	64,00	15,0	SPROP030
13	3,31	3,06	69,00	18,0	SPROP035

La norma europea UNI EN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 gradini di P1 Plus in mancanza di guarda-corpo

A richiesta (vedi numeri nelle figure):




1) • Guarda-corpo combinato con 2 corrimani da cm 60 (5 gradini) **cod. SPPLUS07/C**
   • Guarda-corpo combinato con 2 corrimani da cm 150 (6-9 gradini) **cod. SPPLUS07/C1**
   • Guarda-corpo combinato con 2 corrimani da cm 200 (11-13 gradini) **cod. SPPLUS07/C2**
2) Kit due rotelle **cod. SPPLUS10/2**
3) Guarda-corpo senza corrimani **cod. SPPLUS07**
4) Corrimano da 5 a 8 gradini: m 1,0 (**SCOR1002**) cad.
   Corrimano da 9 a 13 gradini: m 1,5 (**SCOR1502**) cad.
5) Corrimano da montare su guardacorpo già presente: m 0,6 (**SCOR0603**)
   Corrimano da montare su guardacorpo già presente: m 2,0 (**SCOR2003**)


Dotazioni: Vedi P1 - **Altri accessori a pag. 102**

uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | ISO 9000 EN ISO 9606 | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08

2

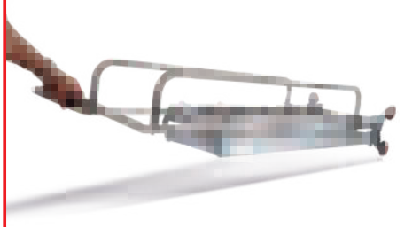

Le rotelle consentono un trasporto più comodo

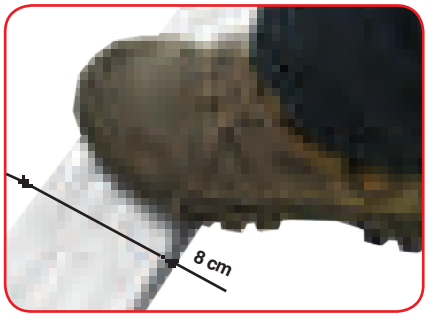

Gradini piani antisdrucciolo
cm 8 - distanza tra i gradini cm 25


3



4



2

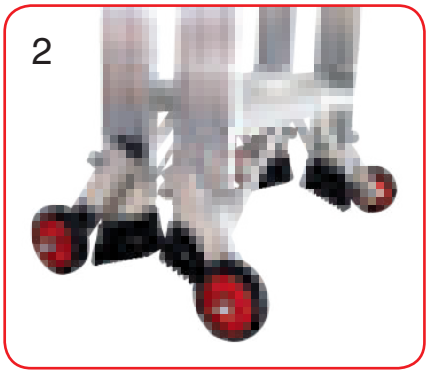

P1 e P1 Plus Full optional (Include kit 4 ruote+ Guardacorpo combinato con 2 corrimani in base all'altezza)

n.	*P1 cod.*	*P1 PLUS cod.*
5	SPROS205	SPROP205
6	SPROS210	SPROP210
7	SPROS215	SPROP215
8	SPROS220	SPROP220
9	SPROS225	SPROP225
11	SPROS230	SPROP230
13	SPROS235	SPROP235

1

P1 Plus full optional

VIDEO

5



Scale doppie con gradino piano SERIE P1+

Scala professionale doppia saldata, in alluminio estruso nervato, ideale per industria pesante e per il lavoro intensivo.
Ogni gradino è rinforzato con 2 barre saldate di sostegno aggiuntivo. Il profilo è scatolato con notevole aumento della resistenza alla flessione ed alla torsione. Dotate di tamponi ergonomici maggiorati antisdrucciolo. Sezione montanti scatolati a D da mm 80x25.

P1 +



uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | ISO 9000 EN ISO 9606 | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08


n.	m	m	cm	Kg	cod.
5	1,28	1,17	49,00	10,0	SPROS+05R
6	1,53	1,40	51,00	11,5	SPROS+10R
7	1,78	1,62	54,00	13,2	SPROS+15R
8	2,03	1,86	56,00	14,3	SPROS+20R
9	2,28	2,10	59,00	15,5	SPROS+25R
11	2,78	2,57	64,00	18,0	SPROS+30R
13	3,28	3,06	69,00	21,0	SPROS+35R


La norma europea UNI EN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 gradini di P1 in mancanza di piattaforma e guarda-corpo.

- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8/passo cm 25
- Barre in acciaio e cerniere antiapertura/chiusura
- Barrette di rinforzo saldate su tutti i gradini
- Imballo in termoretraibile con poster

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

A richiesta:
Vedi P1 Plus
- **Altri accessori a pag. 102**

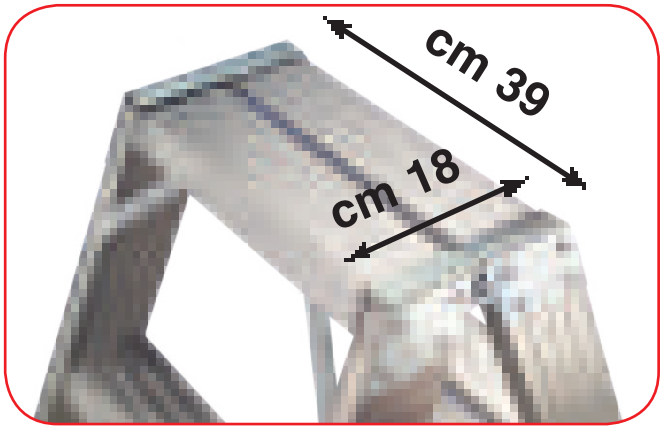


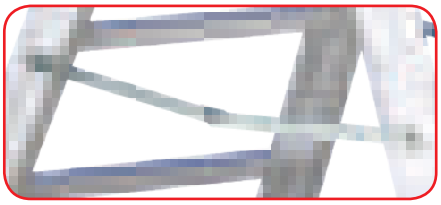






Profilo a D scatolato e nervato ultraresistente

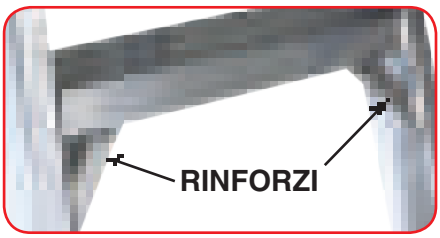

IDEALI PER LAVORI MOLTO PESANTI (INDUSTRIA, FONDERIE, CANTIERI)





Scale doppie con gradino piano P2 e P3

P2

VIDEO



DOTATA DI PIOLI SU UNA RAMPA E GRADINI SULL'ALTRA

Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | uso professionale | CONFORME D.Lgs. 81/08

Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Scala doppia a gradini e pioli a due tronchi di salita.
Sezione montanti mm 80x25 e (posteriori) 40x20.

n.	m	m	cm	Kg	cod.
4 (3+pianetto)	1,23	0,94	47,00	5,2	SPRO2005
5 (4+pianetto)	1,48	1,17	49,00	6,4	SPRO2010
6 (5+pianetto)	1,72	1,41	51,50	7,5	SPRO2015
7 (6+pianetto)*	1,98	1,64	54,50	9,2	SPRO2020
8 (7+pianetto)*	2,23	1,87	56,00	10,3	SPRO2025

* modelli dotati di cinghie antiapertura

- Pianetto portattrezzi (cm 25,5x28) in polipropilene rinforzato
- Passo gradini/pioli cm 25 - gradini cm 8 - pioli cm 2,7
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Barrette di rinforzo sul primo gradino
- Imballo in termoretraibile con poster

Corrimani a richiesta:
m 0,6 (SCOR0602) cad. - m 1,0 (SCOR1002) cad.
m 1,5 (SCOR1502) cad. - m 2,0 (SCOR2002) cad.





P3



VIDEO



EN131 TESTATE DA TÜV

Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | uso professionale | CONFORME D.Lgs. 81/08 | ISO 9000 EN ISO 9606

Scala doppia a gradini ad un tronco di salita. Sezione montanti mm 80x25 e 40x20.


n.	m	m	cm	Kg	cod.
3	1,11	1,00	45,00	3,9	SPRO3004
4	1,38	1,23	47,00	4,7	SPRO3005
5	1,63	1,46	49,50	5,3	SPRO3006
6	1,88	1,69	52,00	6,6	SPRO3007
7	2,13	1,92	54,50	7,3	SPRO3008
9	2,61	2,38	59,50	10,0	SPRO3010
11	3,11	2,84	64,50	12,0	SPRO3012

N.B. La vaschetta non è considerata gradino

La norma europea UNI EN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 gradini in mancanza di piattaforma e guarda-corpo.

- **Corrimani a richiesta:** (vedi P2) • **Altri accessori a pag. 102**

- Gradini piani antisdrucciolo cm 8
- Barrette di rinforzo sul primo gradino
- Profilo mm 80 x 25
- Dotata di vaschetta portattrezzi in polipropilene
- Barre antiapertura/chiusura
- Schienale rinforzato
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Imballo in termoretraibile con poster





Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Scala doppia multiposizione HYBRID

Scala professionale a doppia salita con gradini piani e pioli trasformabile da scala a cavalletto (doppia) a scala d'appoggio singola e doppia. E' prodotta in alluminio estruso nervato con i gradini saldati ai montanti, ideale per artigiani e manutentori che hanno bisogno di posizioni ed altezze diverse per poter effettuare diversi tipi di intervento. Perfetta anche per raccolta frutta in agricoltura.

HYBRID



Rinforzi su tutti i gradini

VIDEO

uso professionale


EN131 TESTATE DA TÜV

Portata 150 Kg

GARANZIA 5 ANNI

CONFORME D.Lgs. 81/08

ISO 9000 EN ISO 9606

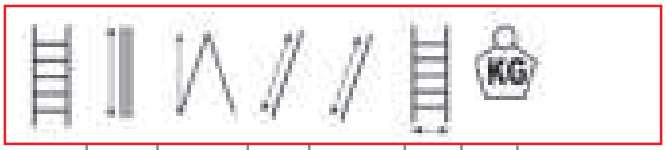


n.	A m	m	B m	C m	cm	Kg	cod.
5	1,50	1,34	2,48	no	71	8,6	SHYBRID05
6	1,77	1,61	2,48	1,74	71	9,4	SHYBRID06
8	2,32	2,11	3,56	2,27	82	11,6	SHYBRID08

- Montanti rampa/schienale mm 80x25/mm 57x26
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8/passo cm 25
- Pioli antisdrucciolo mm 27/passo cm 28
- Cerniere di apertura in alluminio
- Barre di rinforzo saldate su tutti i gradini
- Imballo in termoretraibile con poster
- Svelt Bag portattrezzi in dotazione


Utilizzabile in 3 posizioni:
- Cavalletto con guardacorpo (ultimi 2 gradini)
- Aperta in appoggio al muro **(B)**
- Chiusa in appoggio al muro **(C)**
(posizione consentita solo per 6 e 8 gradini)




CERNIERA in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette:
- di aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- di bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- di aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera

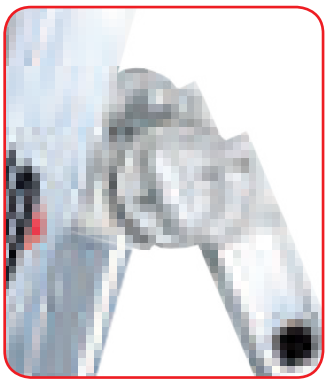


- **Corrimani a richiesta:** (vedi P2)
- **Altri accessori a pag. 102**

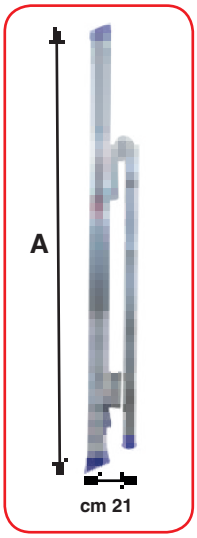


A - Chiusa per il trasporto

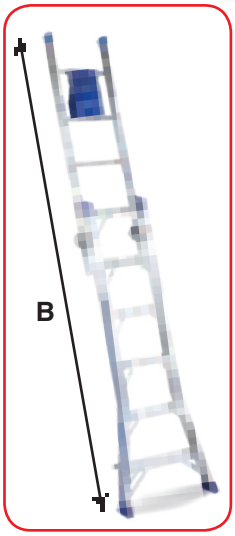


B - Aperta utilizzabile in appoggio al muro

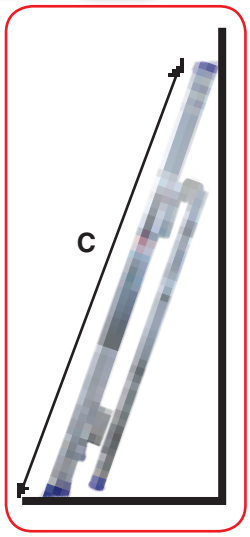

C - Chiusa utilizzabile in appoggio al muro







Gradini antisdrucciolo





Piedini ergonomici

Le GLC superiori a m 3 sono utilizzabili in conformità alla Norma Europea UNIEN131 solo con l'applicazione dell'allargatore di base. Senza detta applicazione le scale sono conformi solo al D.Lgs.81/2008.

GLC








EN131 TESTATE DA TÜV

Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · ISO 9000 EN ISO 9606 · CONFORME D.Lgs. 81/08 · uso professionale

Scala semplice d'appoggio a gradini ad un tronco di salita. In alluminio estruso nervato saldato é dotata di vaschetta portattrezzi. Sezione montanti mm 80x25. Inclinazione in opera 68°.

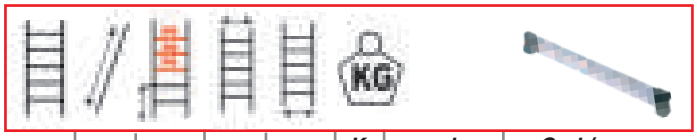

n.	m	m	cm	cm	Kg	cod.	Cod./mm
8	2,16	1,37	38,5	51,00	4,5	SC0GLC10	no
10	2,66	1,83	38,5	54,00	6,0	SC0GLC20	no
12	3,16	2,29	38,5	57,50	7,5	SC0GLC30	no
14	3,66	2,75	38,5	60,00	9,0	SC0GLC40	no
16	4,16	3,21	38,5	63,50	10,0	SC0GLC50	no
18	4,66	3,67	38,5	66,00	12,0	SC0GLC60	no
12A*	3,16	2,29	38,5	57,50	8,5	ASC0GLC30	SALLARGL01/842
14A*	3,66	2,75	38,5	60,00	10,0	ASC0GLC40	SALLARGL01/842
16A*	4,16	3,21	38,5	63,50	11,0	ASC0GLC50	SALLARGL02/940
18A*	4,66	3,67	38,5	66,00	13,0	ASC0GLC60	SALLARGL02/940

N.B. La vaschetta conta come un gradino (anche se non calpestabile)
*Modelli con allargatore incluso nel prezzo. I modelli GLC superiori a m 3 sono predisposti con i fori per il montaggio dell'allargatore.

- Gradini piani zigrinati antisdrucciolo cm 8
- Passo cm 25
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Montanti convergenti
- Barrette di rinforzo sul primo gradino
- Profilo mm 80x25
- Imballo in termoretraibile con poster

VIDEO


Altri accessori a pag. 102


Formula per calcolare l'altezza utile in appoggio al muro ed avvertenze: vedi pagina 8

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

GLC/S (accessoriata)







EN131 TESTATE DA TÜV

Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · ISO 9000 EN ISO 9606 · CONFORME D.Lgs. 81/08 · uso professionale

Scala in alluminio estruso nervato saldato é perfetta scaffallature o per l'accesso a soppalchi. E' dotata di allargatore di base (a partire dalla 12 pioli), corrimani di salita (con viteria per prof. 84) e ganci di fissaggio Ø mm 36.



cod.	n.	m	m	cm	cm	Kg	cm	mm
SC0GLC/S10	8	2,16	1,37	38,5	51,0	6,5	60	no
SC0GLC/S20	10	2,66	1,83	38,5	54,0	8,0	60	no
SC0GLC/S30	12	3,16	2,29	38,5	84,2	11,5	100	842
SC0GLC/S40	14	3,66	2,75	38,5	84,2	13,0	100	842
SC0GLC/S50	16	4,16	3,21	38,5	94,0	14,0	150	940
SC0GLC/S60	18	4,66	3,67	38,5	94,0	16,0	200	940

N.B. La vaschetta conta come un gradino (anche se non calpestabile)
Caratteristiche tecniche: vedi GLC



Allargatore di base in dotazione a partire dalla 12 gradini (smontabile per il trasporto o il rimessaggio della scala)



Dotata di ganci Ø mm 36. I fori necessari per il montaggio dei ganci sono a cura del cliente.



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Altri accessori a pag. 102

Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 13



Scalissima

In alluminio estruso nervato a sfilo telescopico con base allargata. Concepita per uso professionale ed hobbistico é utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o su scalinate.



n.	m	m	m	mm	Kg	Kg	cod.	
6+6	0,97	1,46	2,92	NO	150	9,2	SSCAL006	EN131
7+7A*	1,25	1,71	3,55	844	150	10,8	SSCAL007/A	EN131
8+8A*	1,25	1,96	4,10	844	150	12,0	SSCAL008/A	EN131
7+7	1,25	1,71	3,55	NO	150	9,8	SSCAL007	D.LGS.81
8+8	1,25	1,96	4,10	NO	150	11,0	SSCAL008	D.LGS.81
9+9*R*	1,53	2,23	4,64	NO	150	12,0	SSCAL009R	D.LGS.81
10+10*R*	1,53	2,51	5,22	NO	140	13,2	SSCAL010R	D.LGS.81
11+11*R*	1,81	2,82	5,80	NO	130	14,2	SSCAL011R	D.LGS.81
12+12*R*	1,81	3,10	6,35	NO	120	15,0	SSCAL012R	D.LGS.81


Modelli (A*) sono a Norme Europee ed hanno l'allargatore SALLARUS2 incluso nel prezzo e nell'imballo.* **SOLO i modelli *(A*)* hanno la predisposizione per il montaggio degli allargatori.

GARANZIA 5 ANNI · SOLO SCALE 6/7/8 GRADINI · EN131 TESTATE DAL TÜV · ISO 9000 EN ISO 9606 · CONFORME D.Lgs. 81/08 · uso professionale




- Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27x27
- Manopole cerniere in alluminio
- Passo pioli cm 28
- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Profilo montante interno mm 57x27
- Profilo montante esterno mm 64x30
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Pianetto portattrezzi in polipropilene cm 31x36
- Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon
- Imballo in termoretraibile con poster

CERNIERA in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette di:
- Aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- Aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera

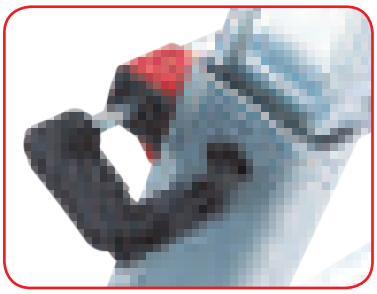

OPTIONALS
- **CONF2211 rotelle di trasporto**: Montaggio a cura del cliente
- Guardacorpo Sicurkit da 60 cm o 100 cm (Vedi pagina 33)
- **SALLAR85** - Allargatore telescopico solo per Scalissima 7+7 e 8+8 (prodotto in esaurimento)
- **SALLARAS70** Allargatore a sbalzo (lascia lo spazio libero sotto il piolo) solo per Scalissima 7+7 e 8+8


RICAMBI
- **SALLARUS2** Allargatore di base cm 84,4 (scalissima 7+7 e 8+8)




Allargatore di base di ricambio



Allargatore a sbalzo su richiesta




CONF2190




CONF2191



CONF2210



CONF2211



SALLAR85 (lung. da cm 74 a cm 92)

incluso
1033 (cod. ricambio)







Cerniera lamellare in alluminio per i modelli
(9+9R) (10+10R) (11+11R) (12+12R)



Cerniera in fusione di alluminio
per i modelli (6+6) (7+7) (8+8)



SICURKIT100
Guardacorpo
Optional
a pagina 33

SICURKIT60
Guardacorpo
Optional
a pagina 33

Scalissima En131

VIDEO

Con l'applicazione del guardacorpo optional SICURKIT le scale SCALISSIMA possono essere utilizzate fino all'ultimo piolo in conformità alla Norma Europea EN131



Scalissima Plus

NUOVO DESIGN



VIDEO

Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 13

Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | EN131 TESTATE DA TÜV | ISO 9000 EN ISO 9606 | CONFORME D.Lgs. 81/08 | uso professionale

In alluminio estruso nervato maggiorato a sfilo telescopico con base allargata. Concepita per utilizzo professionale intensivo, ha i profili maggiorati per una tenuta a norme europee fino alla 12 gradini. É utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o zoppa su scalinate.



n.	m	m	m	mm	Kg	Kg	cod.	
8+8A*	1,22	1,91	4,01	844	150	13,0	SSCALPLUSBAG08/S	EN131
10+10A*R	1,50	2,44	5,15	1038	150	15,2	SSCALPLUSBAG10R/S	
12+12A*R	1,78	2,94	6,25	1038	150	18,5	SSCALPLUSBAG12R/S	
8+8	1,22	1,91	4,01	NO	150	12,0	SSCALPLUSBAG08	D.LGS.81
10+10R	1,50	2,44	5,15	NO	150	14,2	SSCALPLUSBAG10R	
12+12R	1,78	2,94	6,25	NO	150	17,5	SSCALPLUSBAG12R	

**Modelli (A*) sono a Norme Europee ed hanno l'allargatore SALLARUS 3 o 5 incluso nel prezzo e nell'imballo. Essi sono già forati per il montaggio dell'allargatore.*



Scalissima Plus 8+8A
dotata di allargatore di base.




Allargatore a sbalzo incluso nei modelli A* in tabella. Obbligatorio secondo la UNIEN131. Questo tipo di allargatore consente l'utilizzo anche in presenza di sassi oppure di ostacoli sul terreno, che possono essere scavalcati agevolmente.

STRUTTURA ALLARGATORE
- Piastre in acciaio zincato
- Sostegno in alluminio
- Piedini di maggiorati con appoggio a terra sagomato e antisdrucciolo.

OPTIONALS
- **CONF2211 rotelle di trasporto**: Montaggio a cura del cliente
- Guardacorpo Sicurkit da 60 cm o 100 cm (Vedi pagina 33)
- **SALLAR84** - Allargatore telescopico Scalissima Plus 8+8 e 10+10R (lung. cm 74/92) (prodotto in esaurimento)
- **SALLAR113** - Allargatore telescopico Scalissima Plus 12+12R (lung. cm 85/103) (prodotto in esaurimento)

RICAMBI
- **SALLARUS3** Allargatore di base vecchio tipo cm 84,4 8+8
- **SALLARUS5** Allargatore di base vecchio tipo cm 103,8 10+10R -12+12R
- **SALLARASP70** Allargatore a sbalzo Scalissima Plus 8+8
- **SALLARASP126** Allargatore a sbalzo Scalissima Plus 10+10R/12+12R





Tiranti in acciaio maggiorati



CONF2200




CONF2201



CONF2210




CONF2211




SALLAR84 e SALLAR113

Modelli (R)



Cerniera lamellare garantita 10 anni

CERNIERA in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette di:
- Aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- Aprire la scala in posizione "a muro" agendo sulla cerniera



Sacca portattrezzi in dotazione

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27x27
- Manopole cerniere in alluminio
- Passo pioli cm 28
- Profilo montante interno mm 63x27
- Profilo montante esterno mm 70x31
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Piedini di base maggiorati ergonomici antisdrucciolo (anche sulla rampa interna)
- SveltBag portattrezzi
- Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon
- Imballo in termoretraibile con poster



Scalissima Elite (full optional)

GAMMA TOP



CONFORME D.Lgs. 81/08 | Portata 150 Kg | GARANZIA 10 ANNI | EN131 TESTATE DA TÜV | ISO 9000 EN ISO 9606 | uso professionale


In alluminio estruso nervato e maggiorato a sfilo telescopico super accessoriata. Dotata di allargatori di base richiudibili e 2 gambe telescopiche regolabii che la rendono comoda da trasportare ed utilizzabile anche in spazi ridotti e su gradini e dislivelli. Dotata di cerniera lamellare. Concepita per utilizzo professionale intensivo, ha i profili maggiorati per una tenuta a norme europee fino alla 12 gradini.

n.	m	m	m	Kg	Kg	cod.
8+8A	1,22	1,91	4,01	150	13,0	SELITE308
10+10A	1,50	2,44	5,15	150	15,2	SELITE310
12+12A	1,78	2,94	6,25	150	18,5	SELITE312

Allargatori salvaspazio inclusi



Consentono l'utilizzo anche in presenza di sassi oppure di ostacoli sul terreno, che possono essere scavalcati agevolmente. Chiusi non ingombrano durante il trasporto

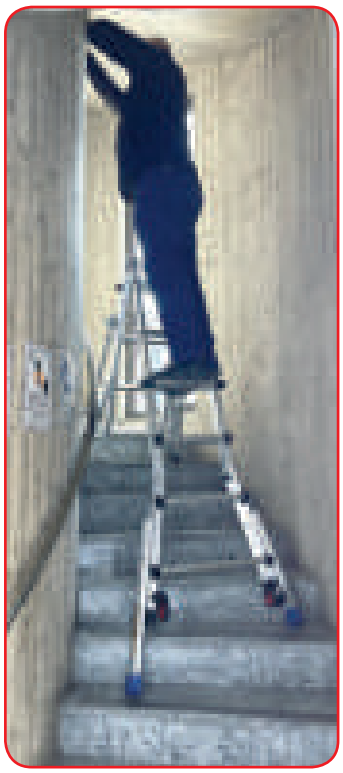

Utilizzabile zoppa su scalinate

Livellatori inclusi

Consentono l'utilizzo in presenza di dislivelli, discese, gradini, marciapiedi, scalinate strette o scale a chiocciola. Chiusi non ingombrano per il trasporto



Kit 2 livellatori **in dotazione**

CERNIERA LAMELLARE IN ALLUMINIO a posizionamento rapido a 3 posizioni permette:

- di aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- di bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- di aprire e chiudere la scala in posizione "appoggiata a muro" agendo sulla cerniera

- Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27x27
- Manopole cerniere in alluminio
- Passo pioli cm 28
- Profilo montante interno mm 63x27
- Profilo montante esterno mm 70x31
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Tamponi maggiorati ergonomici antisdrucciolo (anche sulla rampa interna)
- Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon
- Imballo in termoretraibile con poster

inclusa




SveltBag portattrezzi **in dotazione**



incluse

Kit 2 rotelle **in dotazione**




Cerniera lamellare garantita 10 anni

VIDEO



cod. SBRAVISSIMA14

uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | EN131 TESTATE DA TÜV | ISO 9000 EN ISO 9606 | CONFORME D.Lgs. 81/08

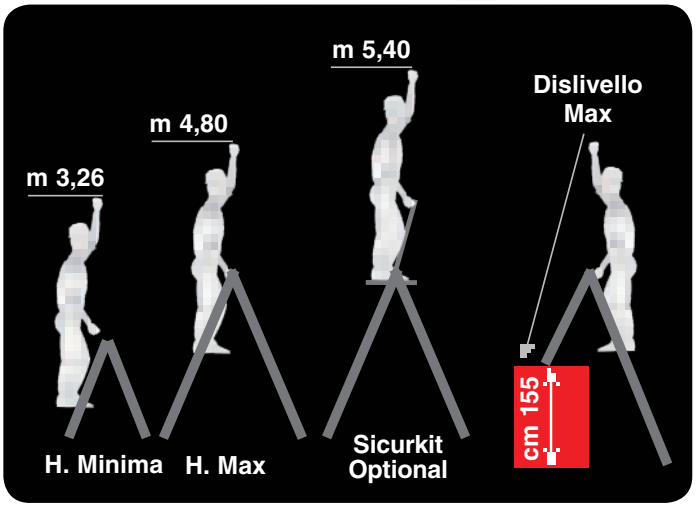

Altezze di lavoro e massimo dislivello raggiungibile




Barre di sicurezza antichiusura



Pianetto portattrezzi **in dotazione**

Scala telescopica compatta utilizzabile solo a cavalletto che può raggiungere notevoli altezze di lavoro.Facile da trasportare arriva fino a 5,40 m di lavoro. Un prodotto professionale a doppia salita utilizzabile solo a cavalletto con altezza di lavoro che arriva a 5,4 metri con la piattaforma/parapetto optional Sicurkit.
Progettata per utilizzo professionale è costruita in alluminio estruso nervato.

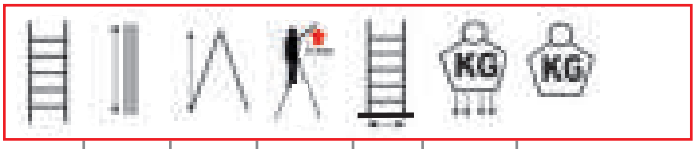

n.	*m*	*max. m*	*max. m*	*cm*	*Kg*	*Kg*
14+14	1,99	3,41	4,80	100	150	16,5

- Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27x27 - distanza pioli cm 28
- Cerniere in nylon rinforzato
- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Profilo montante interno/esterno mm 57x27/64x30
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Imballo in termoretraibile con poster



OPTIONALS vari a pag. 102
- Kit rotelle: cod.CONF2211 la coppia
  Montaggio a cura del cliente
- Guardacorpo Sicurkit da 60 cm
  o 100 cm (Vedi pagina 33)



Allargatore di base standard (103 cm)




Ganci in acciao ricoperti in nylon

SICURKIT E LADY


SicurKit

VIDEO

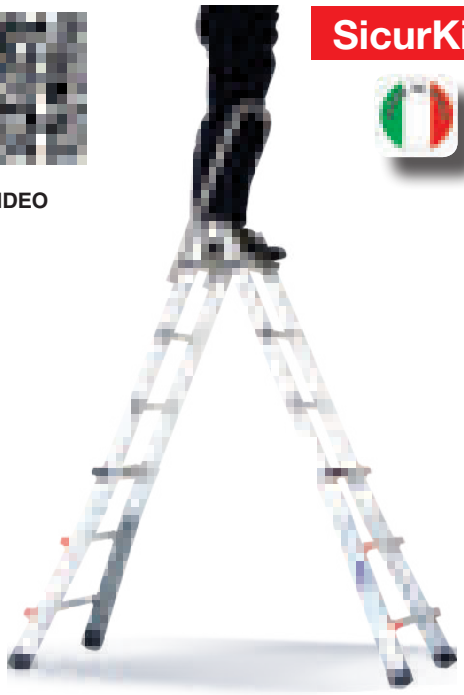

Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · BREVETTATO · CONFORME D.Lgs. 81/08 · uso professionale

Facile da trasportare può restare montato anche durante gli spostamenti. Il guardacorpo funge da perfetta impugnatura per spostare la scala sulle rotelle optional.

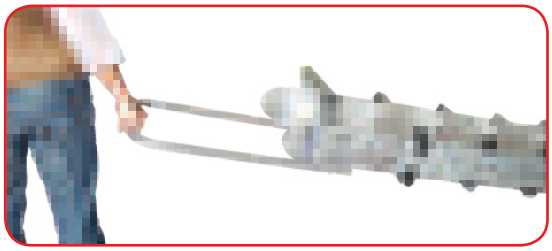


E' costituito da una piattaforma in alluminio estruso antisdrucciolo a cui è collegato un guardacorpo in alluminio. Può essere innestato sulla scala in pochi secondi fornendo un eccezionale sistema di protezione. L'operatore può salire con i piedi fino alla piattaforma che si trova in cima alla scala a cavalletto, sfruttandone la massima altezza in completa sicurezza. Il comfort ottenuto migliora il lavoro risparmiando tempo e fatica, riducendo anche i rischi di infortunio. La scala può essere in questo modo utilizzata fino in cima rispettando la norma europea UNIEN131.



SICURKIT60S (Scalissima)
SICURKIT60P (Plus/Elite)
Guardacorpo 60 cm - Kg 2
Piattaforma: mm 260x293x43

SICURKIT100S (Scalissima)
SICURKIT100P (Plus/Elite)
Guardacorpo 100 cm
(*Obbligatorio l'utilizzo abbinato con allargatore di base antiribaltamento).*

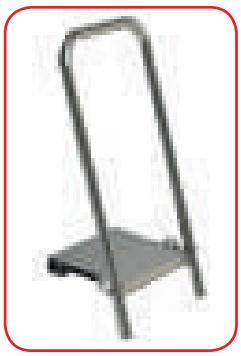

SICURKIT è imballato in termoretraibile con poster di presentazione. Un etichetta di istruzioni aiuta l'utilizzatore nel semplice fissaggio.




Si innesta in pochi secondi tramite il pianetto sagomato che abbraccia i pioli superiori (non è applicabile quando la scala è completamente retratta).




Due ganci di sicurezza lo bloccano evitandone ogni movimento per uno stazionamento comodo e stabile.





Lady

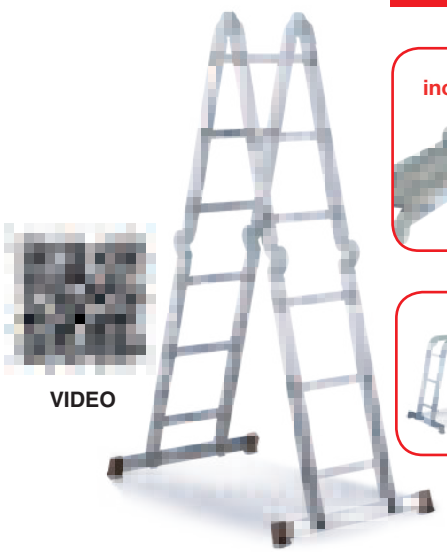

pianetto incluso (12 P)






VIDEO

EN131 TESTATE DA TÜV

Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · uso professionale · CONFORME D.Lgs. 81/08


cod.	n.	m	m	m	m	cm	Kg
SLADY12P	4x3	0,96	1,71	3,50	0,94	80,00	12,0
SLADY16PLUSNEW*	4x4	1,22	2,25	4,62	-	81,00	14,8
SLADYPLANET*	4x4	1,22	2,25	4,62	1,20	81,00	14,8

- In alluminio anodizzato non sporca le mani
- Doppio allargatore di base smontabile
- Rinforzo in nylon nella sede dello stabilizzatore
- Cerniere automatiche (posizionamento rapido)
- Profilo montante mm 60x25
- Larghezza rampa di salita cm 34,4
- Pedata/distanza pioli: mm 30/280
- Imballo in termoretraibile con poster
- In posizione "banco di lavoro" la portata è di Kg 120 e non deve essere usato come ponteggio



***N.B. per le En131 è vietata la posizione a ponte quando l'altezza è maggiore di 100 cm. Per questo in Ladyplus16 tale posizione è inibita.**
Lady Planet invece non è a norme europee EN131 per cui la posizione è realizzabile.


Scale Ultracompatte TELEX

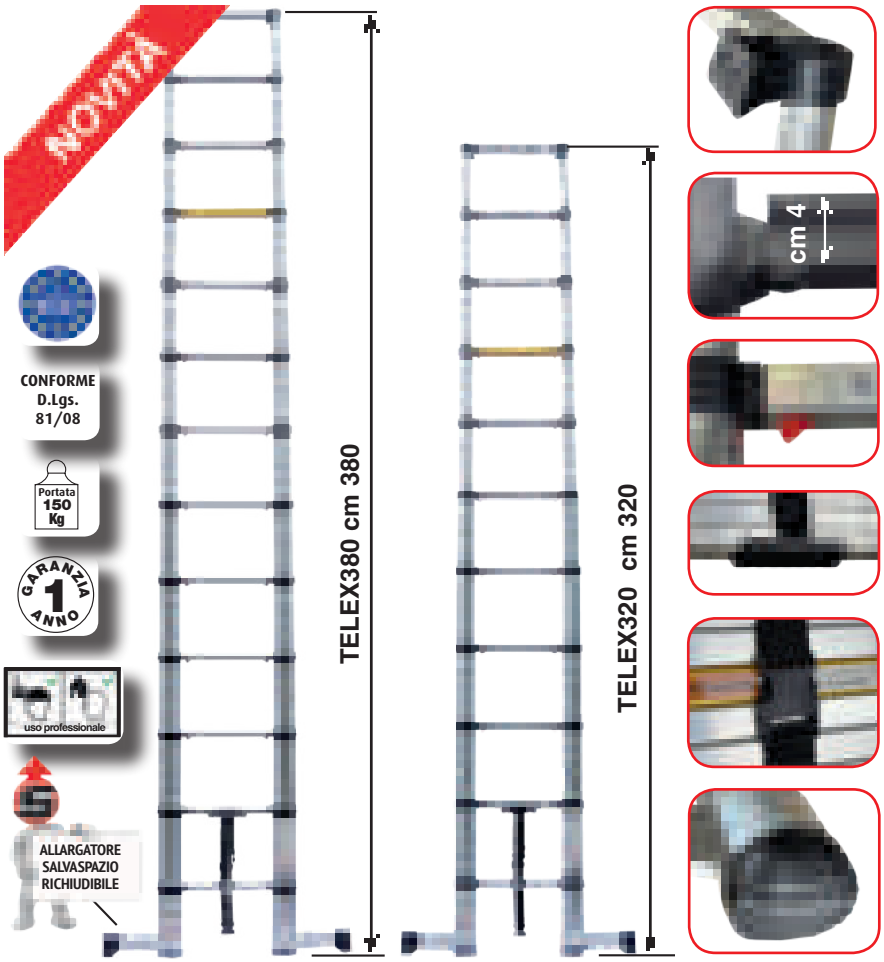


cod.	n.	m	m	cm	m	cm	Kg
TELEX380	13	0,89	3,80	48/86,5	4,50*	8,5	13,30
TELEX320	11	0,84	3,20	47,5/78,5	4,00*	8,0	11,70

**Altezza di lavoro considerando di mettere i piedi sul quarto piolo partendo dall'alto come da norma europea*

SISTEMA DI CHIUSURA AUTOMATICA
Premendo una sola volta i pulsanti a leva sulla base, la scala si chiude completamente
SISTEMA DI SICUREZZA PER LE DITA A NORME EUROPEE UNIEN131/6
La frizione di discesa impedisce lo schiacciamento delle dita
INDICATORI DI CONSENSO SUI PIOLI
Solo quando gli indicatori sono visibili sotto il piolo è possibile salire sul piolo
NUOVO ALLARGATORE SALVASPAZIO MANUALE
Allargatore salvaspazio a rotazione e chiusura manuale

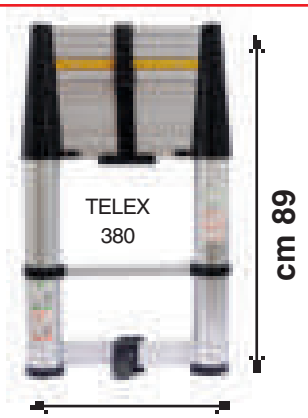

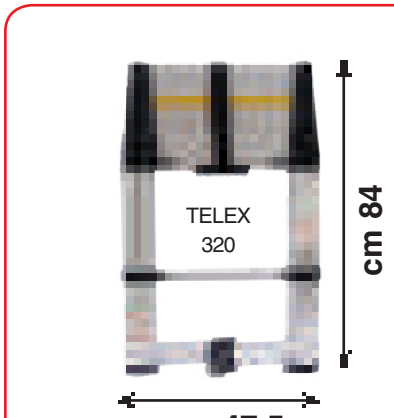



Scale semplici d'appoggio a pioli, telescopiche, ultracompatte, in alluminio aeronautico anodizzato 6061. La serie è concepita per uso professionale ma perfetta anche per l'utilizzo in casa e per il fai da te. Non sporcano le mani grazie all'anodizzazione che conferisce grande fluidità nella chiusura e nell'apertura telescopica. Possono essere riposte ovunque e sono ideali per installatori, artigiani, tecnici, autisti, idraulici, elettricisti, ecc.


- Pioli antisdrucciolo ergonomici cm 4
- Piolo giallo indica il limite di utilizzo in sicurezza
- Passo pioli cm 30 - giunti in nylon rinforzato
- Tamponi d'appoggio in pvc antisdrucciolo
- Maniglia di trasporto
- Cinghia di chiusura antiapertura accidentale
- Imballo: sacco + polistirolo + scatola di presentazione





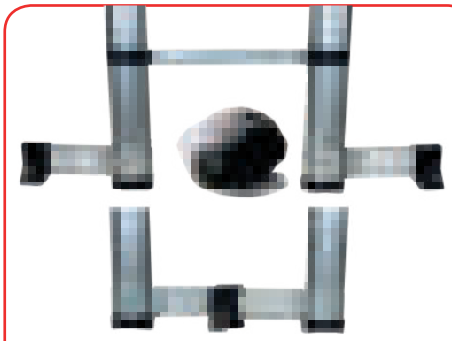

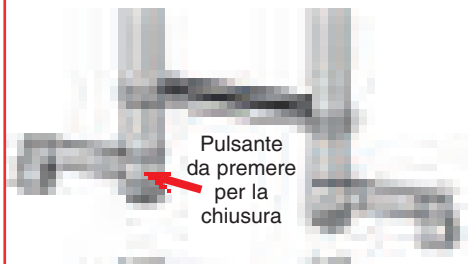



Allargatore salvaspazio
ad apertura manuale a pulsante
Utilizzabile anche in presenza
di ostacoli sotto la scala
TELEX380: cm 86,5
TELEX320: cm 78,5

COSA E' LA NORMA EUROPEA EN131/6 2019
E' la norma specifica per scale telescopiche ultracompatte. I test verificano fra l'altro la tenuta degli elementi di sicurezza (ganci), l'incolumità dell' operatore durante la chiusura controllata (spazi tra i pioli o frizione), la portata verticale della scala e dei pioli, la tenuta allo scivolamento dei piedini di base. Passare questi test è difficile e possibile solo con un prodotto di altissima qualità. N.B.: l'allargatore è obbligatorio oltre i 3 m di altezza.

Abyss




Scala professionale telescopica in alluminio nervato per l'accesso ad automezzi o a scavi, vasche, fossati, buche per ascensori. E' regolabile in altezza ogni 28 cm.
Leggera e facile da trasportare sul cantiere questa scala è ideale per l'utilizzo nelle logistiche, trasportatori ma anche nei cantieri edili dove può esserne evitato il furto lasciandola appesa ai ganci della gru.


- Solida struttura in alluminio per uso in cantiere
- Bloccaggio delle posizioni tramite perni di sicurezza
- Installazione veloce e semplice
- Dotata di piedi in pvc antisducciolo
- Salita e discesa facilitate da 2 corrimani dotati di viteria, imballati in confezione, da avvitare la prima volta a cura del cliente (tubo Ø 32 mm)
- Peghevole e leggera per il trasporto
- Ganci per gru dedicati
- Regolazione verticale millimetrica dei piedini di appoggio della piattaforma da 0 a 28 cm
- Piattaforma: larghezza 45 cm, lunghezza 50 cm
- Larghezza rampa di salita: cm 52 (con corrimano cm 58)
- Pioli antiscivolo 28x28 mm
- Larghezza di base cm 76




La piattaforma conta come gradino

n.	min. m	max. m	cm	Kg	m	cod.
4+3	1,00	1,52	215x58x23	12	2,15	SABYSS7
6+4	1,52	2,32	273x58x23	15	2,73	SABYSS10

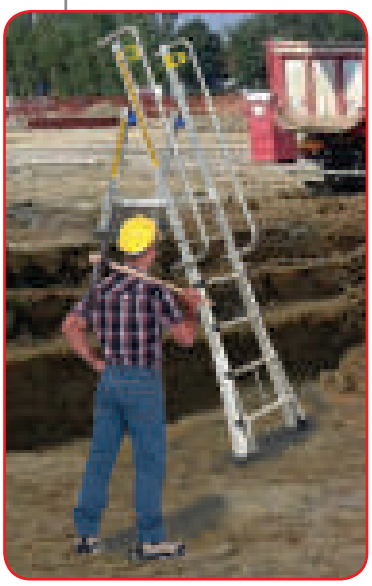

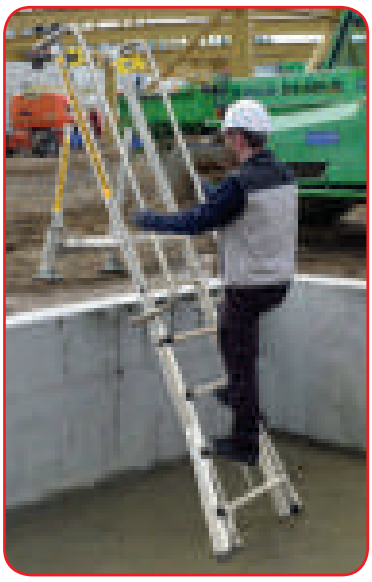

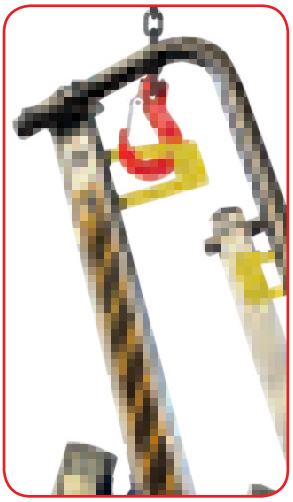

In dotazione 2 ganci per sollevare la scala con la gru ed evitarne il furto in cantiere



In dotazione 2 gambe telesciopiche in alluminio con regolazione millimetrica e con piede di appoggio snodato

ISO 9000 EN ISO 9606 | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | CONFORME D.Lgs. 81/08 | uso professionale



Marea Maxi

Scala doppia a gradini maggiorati da 120 mm, ad un tronco di salita provvista di piattaforma e guarda-corpo. È costruita in alluminio estruso nervato ed è indicata per utilizzo professionale e domestico intensivo. Montanti in profilo rettangolare mm 50x25 ergonomici nell'impugnatura. Le cerniere di apertura ergonomiche in alluminio danno stabilità e rigidità a tutta la struttura.


- Gradini piani ribordati antisdrucciolo cm 12
- Montanti rampa e schienale mm 50x25
- Passo gradini cm 25
- Vaschetta portaoggetti, viti e gancio portasecchio
- Maniglione di presa per la salita
- Piattaforma zigrinata in polipropilene cm 30x26
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Maniglia di trasporto brevettata in dotazione (Marea/Marea Maxi)
- 2, 3 o 4 traversini rinforzo schienale (in base ai gradini)
- Doppio sistema antiapertura: piattaforma con gancio di sicurezza e cinghie di tenuta (a partire dalla 5 gradini)
- Guarda-corpo cm 60
- Imballo in termoretraibile con poster

Corrimani a richiesta:
m 0,6 (SCOR0601) cad. - m 1,0 (SCOR1001) cad.
m 1,5 (SCOR1501) cad. - m 2,0 (SCOR2001) cad.


• **Altri accessori a pag. 102**


n.	m	m	m	Kg	cod.
3	1,39	0,66	2,66	5,0	SMAREA03M
4	1,64	0,89	2,89	5,8	SMAREA04M
5	1,89	1,12	3,12	6,8	SMAREA05M
6	2,14	1,35	3,35	7,6	SMAREA06M
7	2,39	1,58	3,58	8,8	SMAREA07M
8	2,64	1,82	3,82	9,8	SMAREA08M
10	3,14	2,28	4,28	12,2	SMAREA10M

La piattaforma conta come gradino

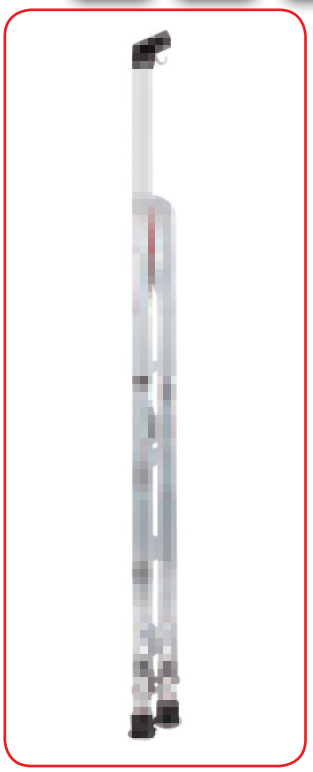


Chiusa cm 15

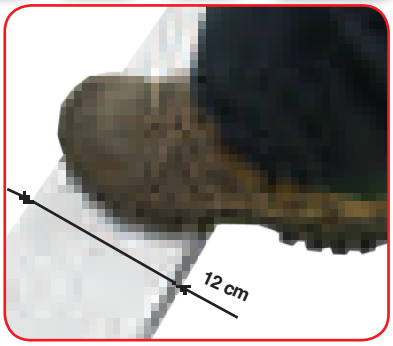


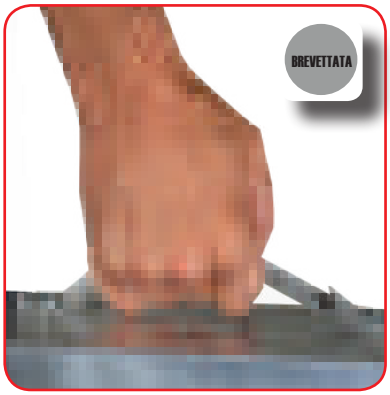

Maniglia di trasporto brevettata





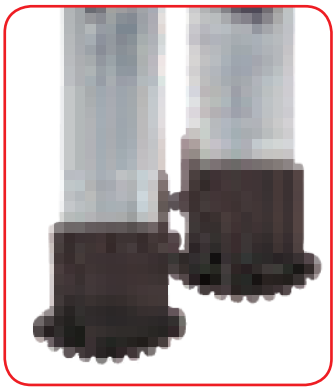

Piedi d'appoggio ergonomici



Maniglione porta attrezzi

Marea



Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 12

LA SERIE MAREA E' LA GAMMA BASE CON DIMENSIONAMENTI E DOTAZIONI BUONI

Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08 | uso professionale

Scala doppia a gradini da 80 mm, ad un tronco di salita provvista di piattaforma e guarda-corpo. È costruita in alluminio estruso nervato ed è indicata per utilizzo professionale e domestico intensivo.
Montanti in profilo rettangolare mm 50x25 ergonomici nell'impugnatura. Le cerniere di apertura ergonomiche in alluminio danno stabilità e rigidità a tutta la struttura.

- Gradini piani ribordati antisdrucciolo cm 8
- Montanti rampa e schienale mm 50x25
- Passo gradini cm 25
- Vaschetta portaoggetti, viti e gancio portasecchio
- Maniglione di presa per la salita
- Piattaforma zigrinata in polipropilene cm 30x26
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Maniglia di trasporto brevettata in dotazione (Marea/Marea Maxi)
- 2, 3 o 4 traversini rinforzo schienale (in base ai gradini)
- Doppio sistema antiapertura: piattaforma con gancio di sicurezza e cinghie di tenuta (a partire dalla 5 gradini)
- Guarda-corpo cm 60
- Imballo in termoretraibile con poster


Corrimani a richiesta:
m 0,6 (SCOR0601) cad. - m 1,0 (SCOR1001) cad.
m 1,5 (SCOR1501) cad. - m 2,0 (SCOR2001) cad.

• **Altri accessori a pag. 102**


VIDEO


n.	m	m	m	Kg	cod.
3	1,38	0,66	2,66	4,6	SMAREA03R
4	1,64	0,89	2,89	5,2	SMAREA04R
5	1,89	1,12	3,12	6,0	SMAREA05R
6	2,14	1,35	3,35	7,0	SMAREA06R
7	2,38	1,58	3,58	7,8	SMAREA07R
8	2,65	1,82	3,82	8,6	SMAREA08R
9	2,88	2,04	4,04	9,6	SMAREA09R
10	3,14	2,28	4,28	10,4	SMAREA10R

La piattaforma conta come gradino

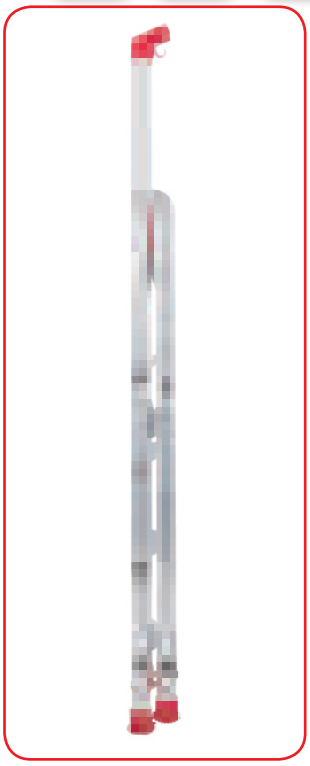


Chiusa cm 14

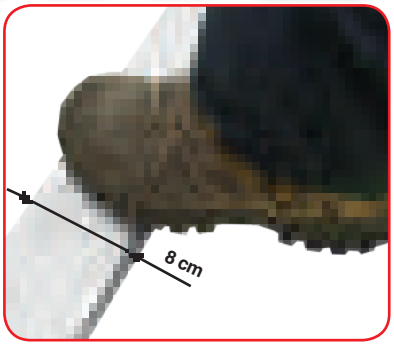


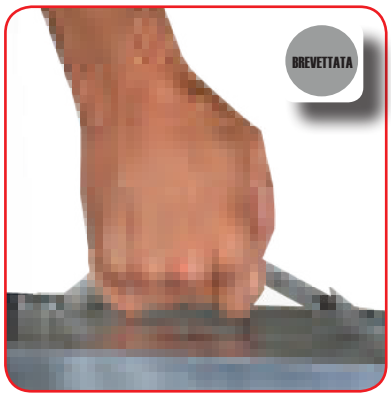


Maniglia di trasporto brevettata

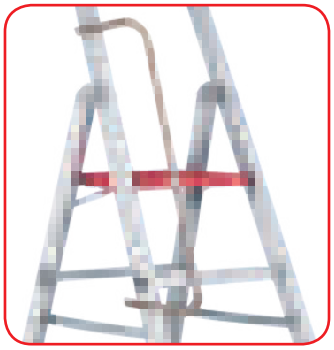

Corrimani a richiesta



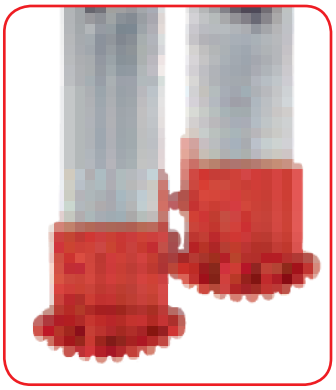

Piedi d'appoggio ergonomici



Maniglione porta attrezzi




Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · ISO 9000 EN ISO 9606 · CONFORME D.Lgs. 81/08 · EN131 TESTATE DA TÜV · uso professionale

REGINA+ con profilo a D "scatolato" + robusto con prestazionale per utilizzo intensivo. La scala sotto carico ha una torsione inferiore, ed è ancora + resistente al peso ed ai movimenti dell'operatore garantendo una maggiore durata della struttura.

REGINA è costruita invece con un profilo a C standard per utilizzo professionale più leggero (non intensivo).


- Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5x30) con gancio anti-apertura
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo: pedata cm 8; passo cm 25
- Guarda-corpo cm 60
- Spessore scala chiusa cm 15
- Schienale rinforzato dalla 8 gradini (compresa)
- Barrette di rinforzo su base rampa
- Cinghie di sicurezza anti-apertura accidentale (spessore mm 25)
- Imballo in termoretraibile con poster
- Sezione montanti rampa di salita mm 80x25
- Sezione montanti schienale mm 40x20


REGINA: cerniera standard/profilo a C aperto/ utilizzo standard
REGINA+: cerniera rinforzata/profilo scatolato più performante/ utilizzo intensivo

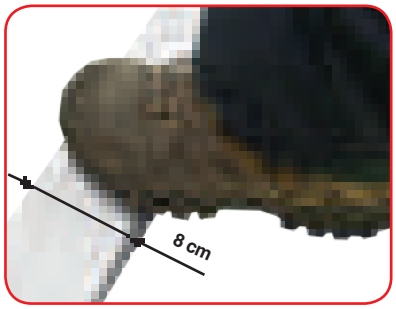

Gradino largo antisdrucciolo cm 8


Corrimano a richiesta

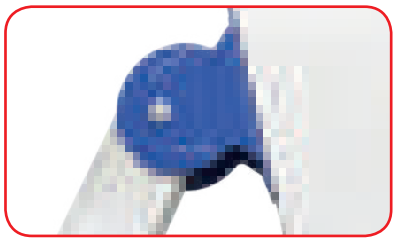
REGINA+: Cerniera maggiorata in acciaio verniciato


REGINA+: montanti con profilo scatolato a D

					REGINA+		REGINA	
n.	m	m	m	cm	Kg	cod.	Kg	cod.
3	1,45	0,69	2,54/2,74	44,00	5,2	SREGI+03	4,4	SREGI105
4	1,70	0,92	2,76/2,96	47,00	6,2	SREGI+04	5,2	SREGI108
5	1,95	1,16	3,00/3,20	49,00	6,6	SREGI+05	6,0	SREGI110
6	2,20	1,39	3,23/3,43	51,00	7,4	SREGI+06	6,6	SREGI120
7	2,45	1,61	3,46/3,66	54,00	8,8	SREGI+07	7,8	SREGI130
8	2,70	1,85	3,69/3,89	56,50	10,0	SREGI+08	8,8	SREGI140
10	3,20	2,30	4,15/4,35	61,50	12,0	SREGI+10	10,6	SREGI160
12	3,70	2,77	4,50/4,80	66,50	14,2	SREGI+12	12,8	SREGI170
					USO PROFESSIONALE INTENSIVO		USO PROFESSIONALE	

La piattaforma conta come gradino

Corrimani a richiesta:
- Corrimano m 0,6 (SCOR0602)
- Corrimano m 1,0 (SCOR1002)
- Corrimano m 1,5 (SCOR1502)
- Corrimano m 2,0 (SCOR2002)

• **Altri accessori a pag. 102**



Su richiesta: Rinforzi su TUTTI i gradini suppl. 10% (solo su Regina+)



Vaschetta portattrezzi
cm 26x7x3



REGINA: Cerniera standard in
acciaio verniciato

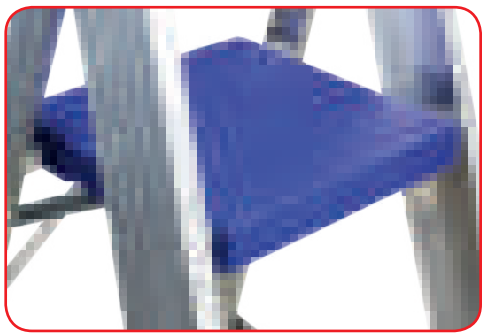

Piattaforma in polipropilene
rinforzato (cm 25,5x30)



Piedini ergonomici maggiorati
antisducciolo rivettati



REGINA: Profilo a C dei montanti

Regina





Maniglia di trasporto brevettata
sui modelli REGINA e REGINA+

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

VIDEO

Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 12

Regina Special



VIDEO

Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | ISO 9000 EN ISO 9606 | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08 | uso professionale

n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
5	1,95	1,16	3,00/3,20	49,00	8,0	SREGISP05
6	2,20	1,39	3,23/3,43	51,00	9,0	SREGISP06
7	2,45	1,61	3,46/3,66	54,00	10,0	SREGISP07
8	2,70	1,85	3,69/3,89	56,50	11,0	SREGISP08
10	3,20	2,30	4,15/4,35	61,50	13,5	SREGISP10
12	3,70	2,77	4,50/4,80	66,50	16,0	SREGISP12

La piattaforma conta come gradino

Sezione montanti rampa di salita mm 80x25
Sezione montanti schienale mm 40x20
Schienale rinforzato a partire dalla 8 gradini (compresa)
Montaggio accessori a cura del cliente.


Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%
• **Altri accessori a pag. 102**

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, guarda-corpo e corrimano. Ideale per utilizzo professionale leggero. In alluminio estruso nervato é costruita saldando i gradini ai montanti ottenendo un monolito ultraresistente.


- Profilo a C dei montanti (mm 80)
- Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5x28)
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo: pedata cm 8; passo cm 25
- Guarda-corpo cm 60
- Spessore scala chiusa cm 33
- Biscottini antiflessione sui gradini più lunghi
- Doppio sistema antiapertura: piattaforma con gancio di sicurezza e cinghie di tenuta (spessore mm 25)
- Pianetto e vaschetta portattrezzi: portata massima Kg 10
- Imballo in termoretraibile con poster





Pianetto e vaschetta portattrezzi






Cerniera standard in acciaio verniciato


Packaging compatto che preserva tutti i componenti




Piedino ergonomico maggiorato antisducciolo



Gradino largo antisdrucciolo cm 8



Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5x30). Dotata di gancio di sicurezza anti-apertura



Sistema di aggancio rapido dei corrimani e del pianetto

- Il pianetto porta-attrezzi ed i corrimano sono imballati all'interno della scala e vengono avvitati in pochi minuti a cura dell'utilizzatore con l'ausilio del libretto di montaggio.
- L'ingombro di trasporto è basso e viene azzerato il rischio di danneggiamento degli accessori durante il trasporto stesso.
- I corrimani di salita consentono all'operatore una presa sicura durante salita e discesa. Vengono montati all'esterno del montante della scala, aumentando la larghezza utile in piattaforma rendendo più comodo lo stazionamento dell'operatore.

Regina Large

VIDEO



CONFORME D.Lgs. 81/08 | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | ISO 9000 EN ISO 9606 | EN131 TESTATE DA TÜV | uso professionale

n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
3	1,45	0,69	2,54/2,74	47,00	7,0	SREGIL03
4	1,70	0,92	2,76/2,96	50,00	7,8	SREGIL04
5	1,95	1,16	3,00/3,20	52,00	8,4	SREGIL05
6	2,20	1,39	3,23/3,43	54,00	9,4	SREGIL06
7	2,45	1,61	3,46/3,66	57,00	11,0	SREGIL07
8	2,70	1,85	3,69/3,89	59,50	12,2	SREGIL08
10	3,20	2,30	4,15/4,35	64,50	14,4	SREGIL10
12	3,70	2,77	4,50/4,80	70,50	16,8	SREGIL12

La piattaforma conta come gradino


Sezione montanti rampa/schienale mm 80x25 (scatolato)/50x25
Spessore scala chiusa cm 16
Schienale rinforzato a partire dalla 8 gradini (compresa)

Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

- **Corrimani a richiesta vedi Regina pag. 38**
- **Altri accessori a pag. 102**

Progettata per uitilizzo professionale intensivo presenta una larghezza maggiorata di 50 mm che consente di montare una piattaforma in alluminio più ampia e comoda. L'operatore lavora con un livello di comfort riscontrabile solo su scale a castello. Le gambe si trovano avvolte all'interno dei montanti con ampio spazio per i movimenti.


- Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 25,5x35)
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo:
  pedata cm 8; passo cm 25
- Guarda-corpo cm 60
- Schienale rinforzato con profilo mm 50x25 con innesto in nylon rivettato alla cerniera maggiorata
- Doppio sistema antiapertura: piattaforma con gancio di sicurezza e barre rigide in acciaio zincato
- Barrette di rinforzo appoggi rampa
- Imballo in termoretraibile con poster



Vaschetta portattrezzi cm 31x7x3



Profilo scatolato di (REGINA+)



Barre anti chiusura/apertura in acciaio zincato. Oltre ad evitare l'apertura o la chiusura accidentale irrobustiscono la scala nella parte centrale. Ideali per uso industriale dove le cinghie anti apertura si danneggiano più facilmente.




Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 25,5x35) con ampio spazio di lavoro per gambe e piedi. Dotata di gancio di sicurezza anti-apertura




Piedino ergonomico maggiorato antisdrucciolo




Piedino posteriore antisdrucciolo



Cerniera maggiorata in acciaio verniciato (REGINA+)



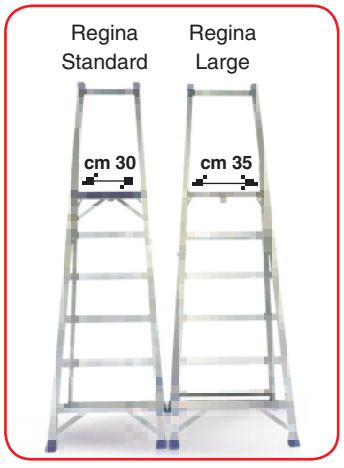

Regina Vip

VIDEO



Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | ISO 9000 EN ISO 9606 | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08 | uso professionale

n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
5	1,95	1,16	3,00/3,20	52,00	10,0	SREGIVIP05
6	2,20	1,39	3,23/3,43	54,00	11,2	SREGIVIP06
7	2,45	1,61	3,46/3,66	57,00	13,2	SREGIVIP07
8	2,70	1,85	3,69/3,89	59,50	15,5	SREGIVIP08
10	3,20	2,30	4,15/4,35	64,50	17,2	SREGIVIP10
12	3,70	2,77	4,50/4,80	70,50	20,0	SREGIVIP12

La piattaforma conta come gradino


Sezione montanti rampa di salita mm 80x25 (scatolato)
Sezione montanti schienale mm 50x25
Spessore scala chiusa cm 26
Schienale rinforzato a partire dalla 8 gradini (compresa)
Montaggio accessori a cura del cliente.

Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%
• **Altri accessori a pag. 102**

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

Progettata per un utilizzo professionale intensivo presenta una serie di dotazioni che consentono di aumentare il comfort di utilizzo e spostamento della scala.


- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo: pedata cm 8; passo cm 25
- Guarda-corpo cm 60
- Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 25,5x35) (gancio anti-apertura)
- Schienale rinforzato con profilo mm 50x25 con innesto in nylon rivettato alla cerniera maggiorata
- Doppio sistema antiapertura: piattaforma con gancio di sicurezza e barre rigide in acciaio zincato
- Barrette di rinforzo appoggi rampa
- Imballo in termoretraibile con poster



Pianetto portapacchi è comodo per operazioni di picking e per riporre pacchi o attrezzi voluminosi (cm 13x29x3)




Packaging compatto che preserva tutti i componenti



Cerniera maggiorata in acciaio verniciato




Profilo a D scatolato



Sistema di aggancio rapido dei corrimani e del pianetto



Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 25,5x35) con ampio spazio di lavoro per gambe e piedi. Dotata di gancio di sicurezza anti-apertura



Barre anti chiusura/apertura in acciaio zincato. Oltre ad evitare l'apertura o la chiusura accidentale irrobustiscono la scala nella parte centrale. Ideali per uso industriale dove le cinghie anti apertura si danneggiano più facilmente.

- Il pianetto porta-attrezzi ed i corrimano sono imballati all'interno della scala e vengono avvitati in pochi minuti a cura dell'utilizzatore con l'ausilio del libretto di montaggio.
- L'ingombro di trasporto è basso e viene azzerato il rischio di danneggiamento degli accessori durante il trasporto stesso.
- I corrimani di salita consentono all'operatore una presa sicura durante salita e discesa. Vengono montati all'esterno del montante della scala, aumentando la larghezza utile in piattaforma rendendo più comodo lo stazionamento dell'operatore.

Regina 4WD

Vip o Large

VIDEO



Regina Vip 4WD

Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · ISO 9000 EN ISO 9606 · EN131 TESTATE DA TÜV · CONFORME D.Lgs. 81/08 · uso professionale


				LARGE		VIP	
n.	m	m	m	Kg	cod.	Kg	cod.
3	1,45	0,69	2,54/2,74	10,0	SREGILWD03	-	-
4	1,70	0,92	2,76/2,96	10,8	SREGILWD04	-	-
5	1,95	1,16	3,00/3,20	11,4	SREGILWD05	13,0	SREGMPWD05
6	2,20	1,39	3,23/3,43	12,4	SREGILWD06	14,2	SREGMPWD06
7	2,45	1,61	3,46/3,66	14,0	SREGILWD07	16,2	SREGMPWD07
8	2,70	1,85	3,69/3,89	15,2	SREGILWD08	18,5	SREGMPWD08
10	3,20	2,30	4,15/4,35	17,4	SREGILWD10	20,2	SREGMPWD10
12	3,70	2,77	4,50/4,80	19,8	SREGILWD12	23,0	SREGMPWD12

La piattaforma conta come gradino


Sezione montanti rampa di salita mm 80x25 (scatolato)
Sezione montanti schienale mm 50x25
Schienale rinforzato a partire dalla 8 gradini (compresa)
Montaggio accessori a cura del cliente.

Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%
• **Altri accessori a pag. 102**

Versione 4WD con 4 ruote autofrenanti con molla che consente alla scala di appoggiare sui tamponi quando l'operatore è a bordo, impedendone il movimento. Una volta sceso, i tamponi si sollevano e l'operatore può comodamente spostare la scala a spinta.



Pianetto portapacchi è comodo per operazioni di picking e per riporre pacchi o attrezzi voluminosi (cm 13x29x3) (REGINA VIP 4WD)




Cerniera maggiorata in acciaio verniciato



Packaging compatto che preserva tutti i componenti




Profilo a D scatolato



Sistema di aggancio rapido dei corrimani e del pianetto



Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 25,5x35) con ampio spazio di lavoro per gambe e piedi. Dotata di gancio di sicurezza anti-apertura



Barre anti chiusura/apertura in acciaio zincato. Oltre ad evitare l'apertura o la chiusura accidentale irrobustiscono la scala nella parte centrale.



Regina Large 4WD




N.B. a causa delle ruote a molla in fase di salita, discesa e movimento dell'operatore la scala può avere un leggerissimo effetto basculante che non preclude né il buon funzionamento né la sicurezza

Scala Movibile MOBY alluminio




Scala professionale in alluminio estruso nervato con i gradini rivettati ai montanti. Ogni gradino zigrinato antisrucciolo è rinforzato da 4 tiranti.
E' conforme alle Norme Europee UNIEN131.
I corrimano verniciati non sporcano le mani dell'operatore.
Essi vengono forniti smontati nell'imballo.

- Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 43x44) con sistema anti-apertura accidentale
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo: profondità mm 83; distanza mm 260
- Guarda-corpo cm 80 sui 4 lati
- Cinghie di sicurezza antiapertura accidentale
- Corrimani sagomati smontabili verniciati con polveri epossidiche
- Rotelle di trasporto diam.125 mm
- Larghezza esterna rampa cm 50
- Cerniere di apertura in acciaio
- Doppio allargatore di base
- Imballo in termoretraibile








Gradino piano cm 8




Ruota diam. 125 mm



Cinghia di protezione a 360°



Cerniera maggiorata in acciaio



Corrimano avvitati



Rinforzi su tutti i gradini nei due lati

n.	m	m	m	cm	Kg	m	cod.
3	0,76	1,64	2,76	79	13,1	1,79	SMOBY003
4	1,00	1,89	3,00	79	14,5	2,07	SMOBY004
5	1,27	2,15	3,27	79	15,5	2,35	SMOBY005
6	1,53	2,41	3,53	79	16,5	2,63	SMOBY006
7	1,80	2,68	3,80	79	17,8	2,92	SMOBY007
8	2,07	2,95	4,07	79	20,0	3,20	SMOBY008

La piattaforma conta come gradino

Sezione montanti rampa di salita mm 80x25
Sezione montanti schienale mm 57x27
• **Altri accessori a pag. 102**

Su richiesta: scala con barra basculante di protezione posteriore al posto della cinghia.





Vera


VIDEO



CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · EN131 TESTATE DA TÜV · ISO 9000 EN ISO 9606 · uso professionale



Maniglie ergonomiche chiudibili

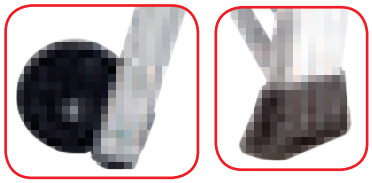

Rotelle di scorrimento Ø mm 150

	n.	m	m	m	m	cm	Kg	cod.
📷	4	1,00	1,80	3,00	0,80x1,37	68	15,8	SVERA104
📷	6	1,40	2,20	3,40	0,83x1,70	72	19,4	SVERA106
	8	1,90	2,70	3,90	0,85x2,06	76	22,8	SVERA108
	10	2,30	3,10	4,30	0,90x2,40	80	26,0	SVERA110
	12	2,80	3,60	4,80	0,94x2,80	84	29,0	SVERA112

La piattaforma conta come gradino

- Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%
- **Altri accessori a pag. 102**


Sez. montanti rampa salita mm 80x25
Sez. montanti schienale mm 57x27




Vera 4 gradini con traverse e maniglie leggere

Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di ampia piattaforma, guarda-corpo e corrimano di salita. Ideale per utilizzo professionale. In alluminio estruso nervato é costruita saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultraresistente.
Può essere aperta e chiusa in pochi secondi.


- Aste di rinforzo antichiusura/apertura in alluminio con cerniere ad apertura rapida
- Maniglie di sollevamento richiudibili ad apertura rapida brevettate
- Rotelle di trasporto in pvc Ø mm 150
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo: pedata cm 8; passo cm 25
- Guarda-corpo cm 80
- Pianetto portaoggetti portata kg 10
- Piattaforma in allumino nervato cm 45x50
- Spessore scala chiusa cm 33
- Imballo in termoretraibile con poster



Vaschetta portattrezzi e portapacchi




Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 45x50) con ampio spazio di lavoro per gambe e piedi.

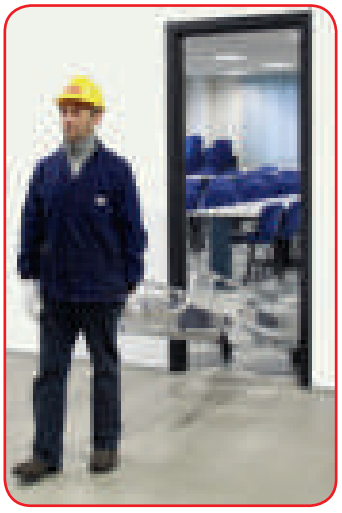


Facile da trasportare su ruote passa attraverso porte standard



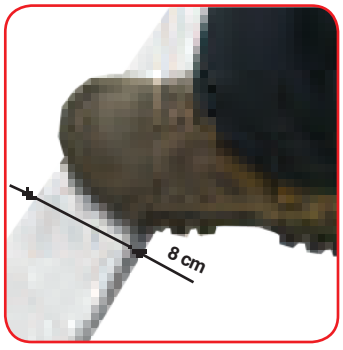

Gradini piani antisdrucciolo

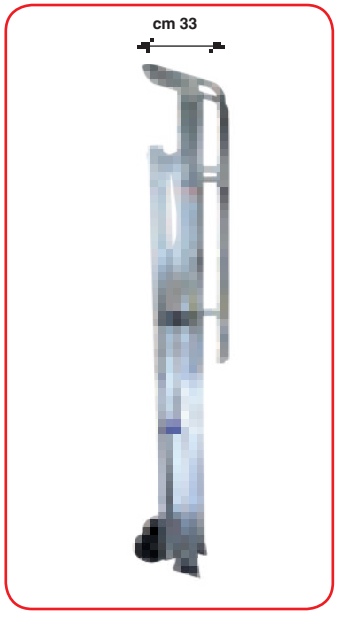

Chiusa ha ingombro molto ridotto

Testate contro il ribaltamento secondo le Norme Europee UNIEN131/7 con spinta di 30 Kg a livello piattaforma

Fly Light

PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°

VIDEO



SALITA A PIOLI

uso professionale

Portata 150 Kg


GARANZIA 5 ANNI

CONFORME D.Lgs. 81/08

TIG



Cinghia di chiusura



Cerniera maggiorata in acciaio verniciato

n.	m	m	m	cm	Kg	m	cod.
3	0,72	1,75	2,72	64x118	21,0	1,87	SFLYL103
4	1,00	2,03	3,00	64x150	22,0	2,17	SFLYL104
5	1,28	2,31	3,28	64x172	23,0	2,47	SFLYL105
6	1,56	2,59	3,56	64x172	24,0	2,77	SFLYL106
7	1,84	2,87	3,84	64x172	25,0	3,07	SFLYL107


La piattaforma conta come gradino


Sezione montanti rampa di salita mm 67x27
Sezione montanti schienale mm 57x27
• **Altri accessori a pag. 102**

Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 13

Scala movibile con piattaforma conforme alle Norme Europee UNIEN131/7. Un evoluto sistema anti-ribaltamento costituito da allargatori telescopici richiudibili consente di lavorare anche contro una parete.

- Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 58x44) con sistema anti-apertura accidentale e fermapiede da 10 cm
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Pioli antisdrucciolo: pedata mm 30; passo cm 30
- Guarda-corpo cm 100 sui 4 lati
- Allargatori telescopici integrati richiudibili
  ingobro chiusi = 64 cm
  3/4 gr.: ingobro aperti = 144 cm
  5/6 gr.: ingobro aperti = 168 cm
  7 gr.: ingobro aperti = 202 cm
- Cinghia antiapertura (a scala chiusa)
- Spessore chiusa cm 63
- Corrimani smontabili
- Rotelle di trasporto Ø 150 mm
- Rampa di salita cm 47
- Sacca portattrezzi Sveltbag
- Cerniere di apertura in acciaio
- Imballo in termoretraibile
- Gli allargatori sono richiudibili per lavorare anche in spazi ridotti.
- Pioli inclinati ribordati in tre fasi con effetto “sandwich” di grande durata: Inclinati di 30° rispetto all’asse della scala i pioli risultano paralleli al terreno in modo che l’operatore possa appoggiare il piede sulla parte piana aumentando il comfort.





Piolo piano ergonomico



Ruota diam. 150 mm



Piedino di appoggio in pvc antisdrucciolo



Allargatori telescopici richiudibili





Testate contro il ribaltamento secondo le Norme Europee UNIEN131/7 con spinta di 30 Kg a livello piattaforma

Fly

PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°

VIDEO



SALITA A GRADINI

uso professionale | TIG | BREVETTATA | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | ISO 9000 EN ISO 9606 | CONFORME D.Lgs. 81/08



Rinforzi su tutti i gradini



Cerniera maggiorata in acciaio verniciato

n.	m	m	m	cm	Kg	m	cod.
3	0,75	1,77	2,75	72x134	22,0	1,99	SFLY103
4	1,00	2,02	3,00	72x155	23,5	2,25	SFLY104
5	1,26	2,29	3,26	72x178	25,0	2,55	SFLY105
6	1,52	2,54	3,52	72x199	26,5	2,83	SFLY106
7	1,78	2,80	3,78	72x225	28,0	3,11	SFLY107
8	2,03	3,05	4,03	72x246	29,5	3,39	SFLY108


La piattaforma conta come gradino


Montanti rampa con profilo scatolato a D
Sezione montanti rampa di salita mm 80x25
Sezione montanti schienale mm 57x27
• **Altri accessori a pag. 102**

Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 13

Scala movibile con piattaforma conforme alle Norme Europee UNIEN131/7. Un evoluto sistema anti-ribaltamento costituito da allargatori telescopici richiudibili consente di lavorare anche contro una parete.

- Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 60x53) con sistema anti-apertura accidentale e fermapiede da 10 cm
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo: pedata mm 80; passo cm 26
- Guarda-corpo cm 100 sui 4 lati
- Allargatori telescopici integrati richiudibili
  ingobro chiusi = 72 cm
  3/4 gr.: ingobro aperti = 152 cm
  5/6 gr.: ingobro aperti = 176 cm
  7/8 gr.: ingobro aperti = 210 cm
- Cinghia antiapertura (a scala chiusa)
- Spessore chiusa cm 46
- Corrimani richiudibili brevettati
- Rotelle di trasporto diam.150 mm
- Rampa di salita cm 55
- Sacca portattrezzi Sveltbag
- Cerniere di apertura in acciaio
- Imballo in termoretraibile
- Gli allargatori sono richiudibili per lavorare anche in spazi ridotti.
- I corrimani brevettati sono richiudibili con un solo gesto e consentono di trasportare la scala con minimo ingombro.






Gradino piano cm 8




Ruota diam. 150 mm




Chiusura brevettata dei corrimano per il trasporto e lo stoccaggio



Allargatori telescopici richiudibili



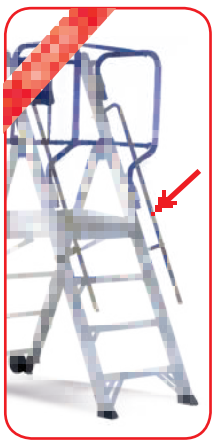



2 Corrimani optional:
SFLYTELEC4 - cm 120 (da 4 a 6 gradini)
SFLYTELEC5 - cm 150 (da 5 a 7 gradini)
SFLYTELEC6 - cm 180 (da 6 a 8 gradini)

Telefly

Testate contro il ribaltamento secondo le Norme Europee UNIEN131/7 con spinta di 30 Kg a livello piattaforma

PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°

TELESCOPICA CON SALITA A GRADINI PIANI

Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 13


VIDEO



uso professionale · TIG · GAMMA TOP · BREVETTATA · Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · ISO 9000 EN ISO 9606 · CONFORME D.Lgs. 81/08





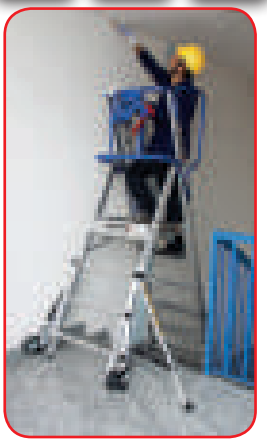

- Dotata di gradini piani da 80 mm e pioli da 27 mm che combinati con sentono di avere una pedata massima di appoggio del piede di 134 cm
- Rotella di passaggio attraverso porte strette con la scala in verticale.
- Gli allargatori sono richiudibili per lavorare anche in spazi ridotti.


La piattaforma conta come gradino


n.	min. m	max m	max m	cm	Kg	m	cod.
4	1,00	1,50	3,50	89x199	28,0	2,26	SFLYTELE04
5	1,25	1,75	3,75	89x221	31,0	2,54	SFLYTELE05
6	1,50	2,00	4,00	89x244	34,0	2,82	SFLYTELE06

Montanti rampa con profilo scatolato a D
Sezione montanti schienale mm 57x27
Sezione montanti rampa di salita mm 80x25

Scala movibile con piattaforma conforme alle Norme Europee UNIEN131/7. Combina tutte le caratteristiche di una scala telescopica con quelle di una scala a castello per ottenere un mix di maneggevolezza, trasportabilità e sicurezza impossibile da riscontrare in altri modelli. Utilizzando il sistema telescopico in 3 modelli è possibile ottenere 9 diverse altezze di lavoro. E' utilizzabile zoppa su scale o dislivelli. Facile da trasportare può essere aperta in pochi secondi.

- I corrimani brevettati sono richiudibili con un solo gesto e consentono di trasportare la scala con minimo ingombro.
- Cinghia antiapertura (a scala chiusa)
- Spessore chiusa cm 46
- Corrimani richiudibili brevettati
- Rotelle di trasporto diam. 150 mm
- Rampa di salita cm 55
- Guarda-corpo cm 100 sui 4 lati
- Allargatori telescopici integrati richiudibili
- Base allargata (massima stabilità)
- Sacca portattrezzi Sveltbag
- Cerniere di apertura in acciaio
- Imballo in termoretraibile
- Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 60x53) - sistema anti-apertura accidentale e fermapiede da 10 cm
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo: pedata min./max mm 27/134); passo cm 28
- Ganci di sicurezza in acciaio/nylon per l'elevazione telescopica






Gradino piano cm 8



Ruota diam. 150 mm




Corrimani con chiusura brevettata



Allargatori telescopici richiudibili



2 Corrimani optional:
SFLYTELEC4 - cm 120 (4 gr)
SFLYTELEC5 - cm 150 (5 gr)
SFLYTELEC6 - cm 180 (6 gr)

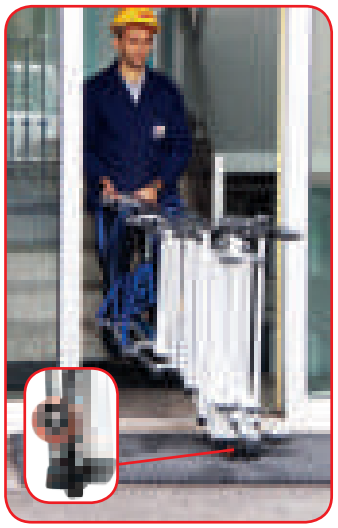

Telefly Light S

NOVITÀ

PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°

Testate contro il ribaltamento secondo le Norme Europee UNIEN131/7 con spinta di 30 Kg a livello piattaforma

IL MODELLO 4+3 E' DOTATO DI 2 ALLARGATORI TELESCOPICI



uso professionale

ISO 9000 EN ISO 9606

BREVETTATA

Portata 150 Kg


GARANZIA 5 ANNI

CONFORME D.Lgs. 81/08


Scala movibile con piattaforma conforme alle Norme Europee UNIEN131/7. In alluminio estruso nervato a sfilo telescopico dotata di parapetto con protezione a 360°. E' dotata di allargatori di base che consentono alla scala di superare i test di anti-ribaltamento imposti dalla norma europea UNIEN131.7 a cui è conforme. Combina le caratteristiche di una scala telescopica con quelle di una scala doppia per ottenere un mix di maneggevolezza, trasportabilità e sicurezza impossibile da riscontrare in altri modelli. Con solo 2 modelli è possibile ottenere 7 diverse altezze di lavoro. E' utilizzabile zoppa su scale o dislivelli. Chiusa è compatta e facile da trasportare.

Caratteristiche Tecniche: Vedi TELEFLY LIGHT




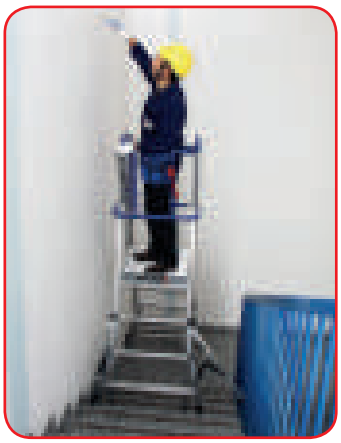






Corrimani con chiusura brevettata



Pianetto portattrezzi chiudibile portata Kg 15



cm 31



Corrimani optional
SFLYTELEC4
SFLYTELEC6



La piattaforma conta come gradino

n.	min. m	max. m	max m	cm	Kg	m	cod.
4+3	1,00	1,52	3,50	80x160	20,5	2,15	SFLYTL204+3
5+4	1,52	2,00	4,00	80x217	30,5	2,73	SFLYTL305+4

• **Altri accessori a pag. 102**

2 Corrimani optional:
SFLYTELEC4 - cm 120 (4+3 gr)
SFLYTELEC6 - cm 180 (5+4 gr)

Telefly Light

TELESCOPICA CON SALITA A PIOLI

Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 13


PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°




VIDEO

uso professionale | ISO 9000 EN ISO 9606 | BREVETTATA | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | CONFORME D.Lgs. 81/08 | EN131 TESTATE DA TÜV



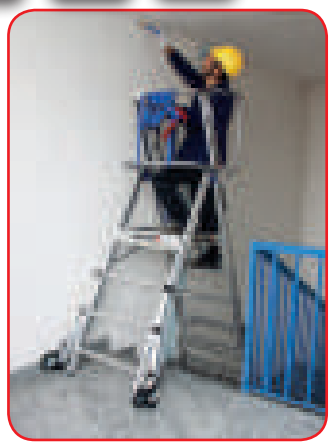



La piattaforma conta come gradino

n.	min. m	max. m	max m	cm	Kg	m	cod.
4+3	1,00	1,52	3,50	80x160	17,5	2,15	SFLYTL104+3
6+4	1,52	2,32	4,30	80x217	20,5	2,73	SFLYTL106+4

• **Altri accessori a pag. 102**


2 Corrimani optional:
SFLYTELEC4 - cm 120 (4+3 gr)
SFLYTELEC6 - cm 180 (6+4 gr)

Scala doppia in alluminio estruso nervato a sfilo telescopico dotata di piattaforma e parapetto. Conforme alle Norme Europee UNIEN131 combina le caratteristiche di una scala telescopica con quelle di una scala doppia per ottenere un mix di maneggevolezza, trasportabilità e sicurezza impossibile da riscontrare in altri modelli. Con solo 2 modelli è possibile ottenere 7 diverse altezze di lavoro. E' utilizzabile zoppa su scale o dislivelli. Chiusa è compatta, facile da trasportare.

- Ganci di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon per l'elevazione telescopica
- Cinghietta con moschettone per il bloccaggio della scala chiusa
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 57 x 44) con fermapiede da 10 cm
- Pioli antisdrucciolo mm 27x27
- Guarda-corpo cm 100
- Base allargata (massima stabilità)
- Rampa di salita larghezza cm 55
- Cerniere di apertura in acciaio
- Pianetto portattrezzi (portata Kg 15)
- Gancio di blocco della piattaforma
- Imballo in termoretraibile con poster
- Sezione montanti interni mm 57x27
- Sezione montanti esterni mm 64x30




Cinghia con moschettone per il bloccaggio della scala chiusa




Cerniera in acciaio verniciato




Ruota diam. 150 mm




Corrimani con chiusura brevettata



Pianetto portattrezzi chiudibile portata Kg 15



cm 31

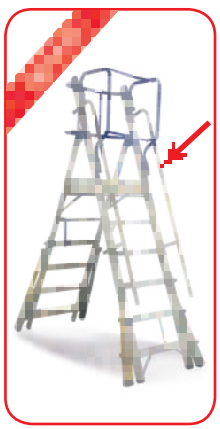

Corrimani optional
SFLYTELEC4
SFLYTELEC6



Minifly



Minifly2 4WD

PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°



Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · CONFORME D.Lgs. 81/08 · BREVETTATA · ISO 9000 EN ISO 9606 · TEST NORMA EMER · uso professionale · TIG · VIDEO

Costruite in base alle Norme francesi E.M.E.R. nascono esplicitamente per lavorare sugli scaffali dei supermercati ed offrono una protezione a 360° per un'altezza massima alla piattaforma di cm 50. Il modello più alto è dotato di gradino di salita con profondità 100 mm. Molto leggera può essere spostata in tutte le direzione con le 4 ruote girevoli in dotazione. In questo modo le migliaia di operatori che oggi utilizzano sgabelli non adeguati, avranno un'attrezzatura a norma e i Responsabili della Sicurezza e le aziende stesse saranno tutelati in caso di incidente (caduta dell'operatore).

DOTAZIONI STANDARD:
- Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 49x44) con sistema anti-apertura accidentale e fermapiede da 10 cm
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradino pedata mm 100
- Guarda-corpo cm 100 sui 4 lati
- Pianetto portattrezzi con portata da Kg 15
- Corrimani richiudibili verniciati che non sporcano le mani
- 4 Rotelle Ø 80 mm dotate di molla rendono la scala autobloccante
- Rampa di salita cm 47 - • Cerniere di apertura in acciaio
- Imballo in termoretraibile

A RICHIESTA:
- Sacca portattrezzi Sveltbag
- Minifly con solo 2 ruote frontali **(vedi tabella)**



Pianetto in legno incluso cm 20x48,5




Minifly1 2WD con piattaforma

							Con 4 ruote (4WD)	Con 2 ruote (2WD)
n.	*m*	*m*	*m*	*cm*	*Kg*	*m*	*cod.*	*cod.*
1	0,25	1,23	2,25	56x63	13,0	1,37	SFLYM01	SFLYMWD01
2	0,50	1,48	2,50	56x78	14,0	1,65	SFLYM02	SFLYMWD02

Minifly Light



PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°




TIG · uso professionale · Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · CONFORME D.Lgs. 81/08 · ISO 9000 EN ISO 9606

Costruita per lavorare sugli scaffali dei supermercati o su piccoli macchinari offre una protezione a 360° per un'altezza massima alla piattaforma di cm 50. Dotata di gradino di salita con profondità 100 mm. Molto leggera può essere spostata sulle 2 ruote in dotazione. Sostituisce i pericolosi sgabelli usati nelle corsie.


DOTAZIONI STANDARD:
- Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 49x44) con sistema anti-apertura accidentale e fermapiede da 10 cm • Tamponi ergonomici maggiorati in P V C antisdrucciolo • Gradino pedata mm 100 • Guarda-corpo cm 100 sui 4 lati • Corrimani verniciati che non sporcano le mani • 2 Rotelle Ø 150 mm • Rampa di salita cm 47
- Cerniere di apertura in acciaio
- Imballo in termoretraibile



VIDEO



Ruote Ø 150 mm




n.	*m*	*m*	*m*	*cm*	*Kg*	*m*	*cod.*
2	0,50	1,48	2,50	56x91	13,0	1,65	SFLYML02

Castellana

OPTIONAL: PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°

Rinforzi su tutti i gradini supplemento 10%


VIDEO

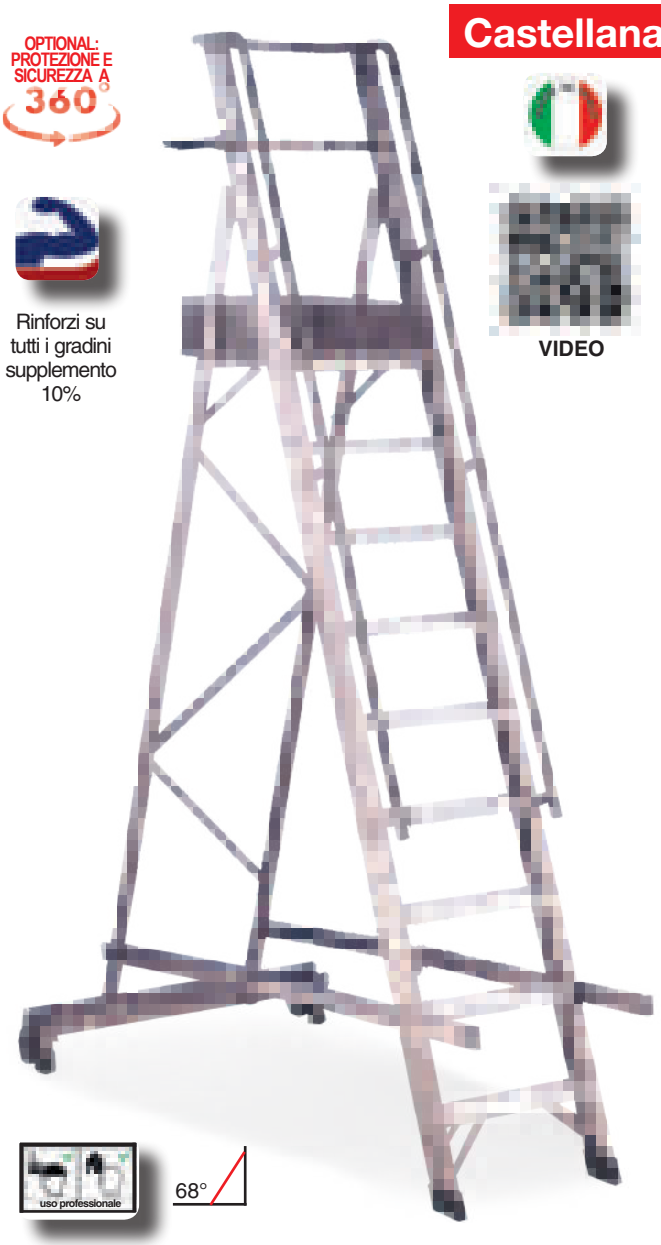


Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, guarda-corpo e corrimano. Ideale per utilizzo professionale. In alluminio estruso nervato, é costruita saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultraresistente. Le barre di chiusura ne consentono la chiusura per il trasporto e lo stoccaggio. Ideale tra le scaffalature dei magazzini, sui macchinari speciali, negli aeroporti, nelle palestre e tra i loculi cimiteriali.




Maniglie di sollevamento



Allargatore di base con appoggi di blocco e ruote Ø mm 125




Ampia piattaforma in alluminio zigrinata antisdrucciolo con fermapiedi da 10 cm




Gradino antisdrucciolo larghezza pedata cm 10 distanza cm 26,5



Optional: Allargatore ***richiudibile*** (chiuso 100 cm) **cod. SCASTAL01**



Pianetto portattrezzi

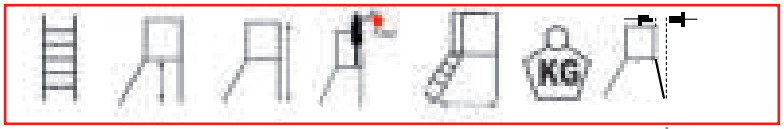

n.	*m*	*m*	*m*	*m*	*Kg*	*mm*	*cod.*
4	1,07	2,07	3,07	1,01x1,32	27,0	180	SCASTE04
5	1,32	2,32	3,32	1,01x1,47	29,0	250	SCASTE05
6	1,60	2,60	3,60	1,01x1,60	31,0	310	SCASTE06
7	1,87	2,87	3,87	1,17x1,76	33,0	375	SCASTE07
8	2,15	3,15	4,15	1,17x1,92	35,0	440	SCASTE08
9	2,37	3,37	4,37	1,17x2,06	37,0	500	SCASTE09
10	2,65	3,65	4,65	1,17x2,20	39,0	570	SCASTE10
11	2,90	3,90	4,90	1,33x2,37	41,0	635	SCASTE11
12*	3,16	4,16	5,16	1,33x2,50	44,0	700	SCASTE12
13*	3,47	4,47	5,47	1,50x2,65	46,0	760	SCASTE13
14*	3,75	4,75	5,75	1,50x2,80	48,0	830	SCASTE14
15*	3,90	4,90	5,90	1,50x2,95	50,0	890	SCASTE15

N.B. La piattaforma é considerata come gradino. In tutti i modelli lo stabilizzatore è smontato per ragioni di trasporto.

* I modelli alti hanno stabilizzatore sulla rampa di salita (cm 120) e una barra di rinforzo aggiuntivi (montaggio a cura del cliente).

N.B. CASTELLANA 4WD a causa delle ruote a molla in fase di salita, discesa e movimento dell'operatore la scala può avere un leggerissimo effetto basculante che non preclude né il buon funzionamento né la sua sicurezza.





Castellana 4WD
(con 4 ruote a molla optional)

Serie CASTELLANA®



Chiusura fase 1



Chiusura fase 2





Minimo ingombro di trasporto. Chiusa è trasportabile su ruote

- Il sistema frenante é automatico ed é attivo quando la scala é in opera in posizione di lavoro
- Non appena la scala viene sollevata tramite le apposite maniglie per la movimentazione, gli appoggi in gomma si sollevano consentendo alle ruote du scorrere agevolmente sul terreno.

A Richiesta:

- Allargatore aggiuntivo 75 cm (utilizzabile solo tra 2 pareti senza possibilità di ribaltamento): **cod. SCASTE00**
  N.B.: Se viene montato l'allargatore da 75 cm la scala diventa a Norma Italiana.
- Allargatore aggiuntivo ***richiudibile*** (vedi pag. 52): da una larghezza minima di cm 100 può essere aperto fino a cm 150 per consentire l'utilizzo anche in spazi aperti o corridoi larghi: **cod. SCASTAL01**
- Scala fissa con traverse imbullonate (senza cerniere di chiusura): sconto aggiuntivo **+5%**
- *Catenella di sicurezza chiude il lato di entrata in piattaforma: **cod. SCASTSICUR**
- *4WD: scala con kit 4 ruote pivottanti autobloccanti Ø mm 80 (solo pavimenti lisci) (anticipo scala 30%)

*Il montaggio di questi ultimi 2 accessori deve essere effettuato in fabbrica e prenotato con l'ordine


- Sezione montanti rampa mm 100 x 30
- Inclinazione rampa 68°
- Portata piattaforma Kg 150
- Altezza fermapiede cm 10
- Larghezza rampa di salita cm 60
- Guarda-corpo m 1
- Viti con dadi autobloccanti in acciaio inox
- Imballo in termoretraibile

Controllare attentamente le misure prima di ordinare. Tutti i modelli Castellana non si sostituiscono!






Pianetto portapacchi



Allargatore da 75 cm

Castellana Slim

E' la versione ultracompatta della serie CASTELLANA appositamente progettata per i corridoi stretti di magazzini, supermercati, centri di stoccaggio, dove normalmente vengono utilizzate scale a castello strette ma non zavorrate e quindi pericolose. La struttura della SLIM è la medesima della serie CASTELLANA salvo che l'ingombrante allargatore di base è stato sostituito da una zavorra che conferisce alla scala la stabilità necessaria per evitarne il ribaltamento.
Ogni scala è facilmente movimentabile sulle ruote in dotazione.
La zavorra viene montata sulla scala con una slitta di comoda installazione.
Tolta la zavorra la scala può essere richiusa per il trasporto o lo stoccaggio.
La scala lascia il posto nel corridoio per il passaggio dei carrelli.

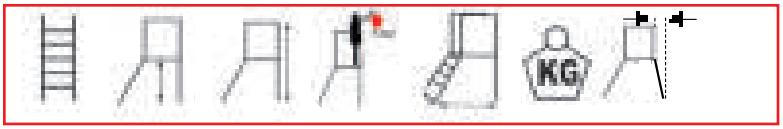

n.	m	m	m	m	Kg	mm	cod.
4	1,07	2,07	3,07	0,75x1,32	27,0	180	SCASTSLIM04
5	1,32	2,32	3,32	0,75x1,47	29,0	250	SCASTSLIM05
6	1,60	2,60	3,60	0,75x1,60	31,0	310	SCASTSLIM06
7	1,87	2,87	3,87	0,75x1,76	33,0	375	SCASTSLIM07
8	2,15	3,15	4,15	0,75x1,92	35,0	440	SCASTSLIM08
9	2,37	3,37	4,37	0,75x2,06	37,0	500	SCASTSLIM09
10	2,65	3,65	4,65	0,75x2,20	39,0	570	SCASTSLIM10
11	2,90	3,90	4,90	0,75x2,37	41,0	635	SCASTSLIM11
12	3,16	4,16	5,16	0,75x2,50	44,0	700	SCASTSLIM12
13	3,47	4,47	5,47	0,75x2,65	46,0	760	SCASTSLIM13
14	3,75	4,75	5,75	0,75x2,80	48,0	830	SCASTSLIM14
15	3,90	4,90	5,90	0,75x2,95	50,0	890	SCASTSLIM15

A Richiesta:
Catenella di sicurezza che chiude il lato di entrata in piattaforma alle spalle dell'operatore: **SCASTSICUR**

Zavorra in dotazione
- Da 4 a 8 gradini = Kg 50
- Da 9 a 15 gradini = Kg 110





Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

CASTELLANA® MAXI

Castellana Maxi



Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | ISO 9000 EN ISO 9606 | CONFORME D.Lgs. 81/08 | uso professionale

n.	m	m	m	m	Kg	cod.
4	0,92	1,94	3,00	1,00x1,65	32,50	SMAXI504
5	1,15	2,17	3,15	1,00x1,81	35,50	SMAXI505
6	1,38	2,40	3,40	1,00x1,97	39,00	SMAXI506
7	1,61	2,63	3,61	1,16x2,13	43,50	SMAXI507
8*	1,84	2,85	3,85	1,16x2,29	46,00	SMAXI508
9*	2,07	3,08	4,07	1,32x2,45	49,50	SMAXI509
10**	2,30	3,31	4,30	1,32x2,62	53,00	SMAXI510
11**	2,50	3,51	4,50	1,32x2,75	56,50	SMAXI511
12**	2,76	3,77	4,80	1,48x2,94	60,00	SMAXI512
14**	3,22	4,23	5,30	1,48x3,26	69,00	SMAXI514

N.B. La piattaforma é considerata come gradino.
In tutti i modelli lo stabilizzatore è smontato per ragioni di trasporto.
I modelli alti hanno stabilizzatore aggiuntivo sulla rampa di salita (cm 101*/132**)
La 12 gradini è a norma EN131/7 solo per uso interno (assenza di vento)
La 14 gradini è a norme italiane D.Lgs.81/2008

Scala a castello a gradini maggiorati ad un tronco di salita, provvista di piattaforma maggiorata, guarda-corpo e corrimano ergonomico. Costruita in alluminio estruso nervato saldato. La rampa di salita larga e comoda è molto inclinata (55°) per una salita più semplice garantita sia dai gradini piani antisdrucciolo maggiorati profondi 20 cm e con distanza di soli 23 cm l'uno dall'altro che dall'ampio e comodo corrimano. Lo schienale è perpendicolare al terreno in modo da permettere all'operatore di avvicinarsi frontalmente al muro o alla scaffalatura. Sistema frenante automatico: è attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro. Si disattiva non appena la scala viene sollevata per lo spostamento. Il corrimano è stato progettato per essere smontabile per il trasporto. Questo consente alla scala di non essere danneggiata durante il tragitto e di essere molto compatta per diminuire i costi ed evitare rotture.


- Allargatore di base con tamponi ergonomici e ruote Ø mm 125
- Gradini antisdrucciolo:
  pedata cm 20
  passo cm 23
- Sez. montanti rampa mm 200x30
- Piattaforma maggiorata m 53x92
- Inclinazione rampa di salita 55°
- Guarda-corpo cm 100
- Altezza fermapiede cm 10
- Larghezza rampa cm 60
- Imballo in termoretraibile



Optional: Allargatore ***richiudibile***
(ingombro chuso 100 cm)
cod. SCASTAL02

Controllare le misure prima di ordinare. Le Castellana Maxi non si sostituiscono!









VIDEO

N.B.: Consegne Sicilia/Sardegna supplemento trasporto netto Euro 120,00 a scala

Castellana Maxi 4WD (optional)



A richiesta:

- Allargatore aggiuntivo da 75 cm (utilizzabile solo tra 2 pareti senza possibilità di ribaltamento): **cod. SCMAX500**
- Allargatore aggiuntivo dotato di 2 ruote con freno per scale CASTELLANA MAXI 4WD: da 95 cm minimo (utilizzabile solo tra 2 pareti senza possibilità di ribaltamento): **cod. SCMAX500F cad.**
- Allargatore aggiuntivo ***richiudibile***: da una larghezza minima di cm 100 può essere aperto fino a cm 150 per consentire il passaggio nelle porte e l'utilizzo anche in spazi aperti o corridoi larghi: **cod. SCASTAL02**
- Catenella di sicurezza che chiude il lato di entrata in piattaforma alle spalle dell'operatore: **cod. SMAXISICUR**
  N.B.: Se viene montato l'allargatore da 75 o 95 cm la scala diventa a Norma Italiana.
- 4WD: scala con kit 4 ruote pivottanti Ø mm 100 dotate di freno a pedale regolabile (anticipo scala 30%) (Montaggio effettuato in fabbrica).
- Castellana Maxi Chiudibile: con bracci dotati di cerniera richiudibile a chiusura rapida tipo Castellana

TORRETTA PICKING alluminio

VIDEO

Torretta Picking



OPTIONAL: PROTEZIONE E SICUREZZA A 360


uso professionale


CONFORME D.Lgs. 81/08

GARANZIA 5 ANNI

Portata 150 Kg

gradini a scelta





Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, guardacorpo e corrimani. È in alluminio estruso nervato saldato. La scala è dotata di pianetto in alluminio elevabile ad argano manuale per consentire la salita e la discesa di cartoni, confezioni ed oggetti durante le operazioni di picking (presa dagli scaffali) nei magazzini e nei supermercati. Lo schienale è perpendicolare al terreno in modo da permettere all'operatore di avvicinarsi frontalmente allo scaffale.

SICURBLOCK:
Il sistema autofrenante di sicurezza Sicurblock permette di spostare la scala su 4 ruote girevoli Ø mm 125 e di bloccarla con un gesto in posizione di lavoro. E' costituito da una leva manuale che consente all'operatore di attivare il telaio di base dotato di ruote quando è necessario lo spostamento.
Disattivando il carrello a leva i piedi della scala si appoggiano al terreno e la rendono stabile e pronta per la salita dell'operatore.





Sicurblock disattivato con ruote attive e scala spostabile



Sicurblock attivato con ruote non attive e scala saldamente appoggiata al suolo

- Inclinazione rampa di salita:
  - Gradino da cm 10 = 62°
  - Gradino da cm 15 = 54°
  - Gradino da cm 20 = 46°
- Gradini antisdrucciolo: cm 10, 15 o 20;
- Distanza tra i gradini cm 25
- Guarda-corpo cm 100
- Altezza fermapiede cm 15
- Piattaforma maggiorata cm 60x60
- Larghezza rampa cm 60

					profondità grad. mm 100		profondità grad. mm 150		profondità grad. mm 200	
n.	*m*	*m*	*m*	*cm (largh.xlungh.)*	*Kg*	*Cod.*	*Kg*	*Cod.*	*Kg*	*Cod.*
3	0,75	1,75	2,75	70x145*/155**/165***	26,00	STORP1003	28,00	STORP1503	30,00	STORP2003
4	1,00	2,00	3,00	75x155*/170**/185***	29,00	STORP1004	32,00	STORP1504	35,00	STORP2004
5	1,25	2,25	3,25	80x165*/185**/205***	31,00	STORP1005	35,00	STORP1505	39,00	STORP2005
6	1,50	2,50	3,50	85x175*/200**/225***	32,00	STORP1006	37,00	STORP1506	42,00	STORP2006
7	1,75	2,75	3,75	90x185*/215**/245***	34,00	STORP1007	40,00	STORP1507	46,00	STORP2007
8	2,00	3,00	4,00	95x195*/230**/265***	37,00	STORP1008	44,00	STORP1508	51,00	STORP208
9	2,25	3,25	4,25	100x205*/245**/285***	41,00	STORP1009	49,00	STORP1509	57,00	STORP2009
10	2,50	3,50	4,50	105x215*/260**/305***	44,00	STORP1010	53,00	STORP1510	62,00	STORP2010
11	2,75	3,75	4,75	110x225*/275**/325***	47,00	STORP1011	57,00	STORP1511	67,00	STORP2011
12	3,00	4,00	5,00	115x235*/290**/345***	51,00	STORP1012	62,00	STORP1512	73,00	STORP2012
13	3,25	4,25	5,25	120x245*/305**/365***	53,00	STORP1013	65,00	STORP1513	77,00	STORP2013
14	3,50	4,50	5,50	125x255*/320**/385***	57,00	STORP1014	70,00	STORP1514	83,00	STORP2014
15	3,75	4,75	5,75	130x265*/335**/405***	61,00	STORP1015	75,00	STORP1515	89,00	STORP2015
16	4,00	5,00	6,00	135x275*/350**/425***	66,00	STORP1016	81,00	STORP1516	96,00	STORP2016

La piattaforma conta come gradino
Misure superiori a richiesta

Tutte le scale Torretta vengono prodotte su commessa (acconto all'ordine del 30% obbligatorio).
Costo di trasporto escluso dal listino di vendita (richiedere il preventivo in base al modello e alla città di consegna).
ATTENZIONE: controllare attentamente le misure prima di ordinare: le TORRETTA non si sostituiscono.

* Lunghezza scala con gradino mm 100
** Lunghezza scala con gradino mm 150
*** Lunghezza scala con gradino mm 200

Torretta



VIDEO

Disegna la tua scala su misura e richiedi preventivo

OPTIONAL: PROTEZIONE E SICUREZZA A 360

Torretta Standard

55°

ISO 9000 EN ISO 9606 | uso professionale | CONFORME D.Lgs. 81/08 | GARANZIA 5 ANNI | TIG | Portata 150 Kg


Scala in alluminio estruso nervato saldato a TIG dotata di gradini piani, piattaforma, guardacorpo e corrimani. Può essere dotata di sbarco frontale o laterale con cancelletto per accedere ad automezzi o macchinari. Lo schienale è perpendicolare al terreno per consentire all'operatore di avvicinarsi frontalmente al muro o al macchinario. Il sistema autofrenante di base con appoggi in pcv e ruote Ø mm 125 è automatico ed è attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro; si disattiva non appena la scala viene sollevata per lo spostamento.

- Gradini antisdrucciolo: cm 10 o 20; passo cm 23
- Sezioni montante rampa mm 100x30
- Guarda-corpo cm 100
- Altezza fermapiede cm 15
- Piattaforma maggiorata cm 60x70
- Larghezza rampa cm 65
- Inclinazione rampa di salita standard 55°
- Piedino snodato: mm 180x60
- Maniglie di sollevamento

richiudibile



gradini a scelta



100 mm alluminio


200 mm alluminio

200 mm grigliato acciaio

200 mm grigliato alluminio

salvaspazio




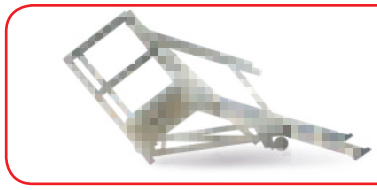

Parzialmente smontabile per il trasporto



Torretta a doppia salita e 4WD



Sgabello a Torretta (max m 1) con gradini grigliati



Torretta 4WD con salita extracomoda a 35°



Torretta 4WDF multilivello



Torretta 4WDF Passolungo con altezza telescopica variabile



					profondità grad. mm 100		profondità grad. mm 200	
n.	m	m	m	m	Kg	cod.	Kg	cod.
3	0,70	1,70	2,70	1,00x1,27	26,00	SCTORR03	28,00	SCTORR03S
4	0,92	1,92	2,92	1,00x1,43	29,00	SCTORR04	32,00	SCTORR04S
5	1,15	2,15	3,15	1,00x1,60	31,00	SCTORR05	35,00	SCTORR05S
6	1,38	2,38	3,38	1,00x1,75	32,00	SCTORR06	37,00	SCTORR06S
7	1,60	2,60	3,60	1,16x1,90	34,00	SCTORR07	40,00	SCTORR07S
8	1,85	2,85	3,85	1,16x2,07	37,00	SCTORR08	44,00	SCTORR08S
9	2,06	3,06	4,06	1,16x2,23	41,00	SCTORR09	49,00	SCTORR09S
10	2,30	3,30	4,30	1,16x2,40	44,00	SCTORR10	53,00	SCTORR10S
11	2,53	3,53	4,53	1,32x2,55	47,00	SCTORR11	57,00	SCTORR11S
12	2,75	3,75	4,75	1,32x2,70	51,00	SCTORR12	62,00	SCTORR12S
13	3,00	4,00	5,00	1,48x2,90	53,00	SCTORR13	65,00	SCTORR13S
14	3,20	4,20	5,20	1,48x3,03	57,00	SCTORR14	70,00	SCTORR14S
15	3,45	4,45	5,45	1,48x3,20	61,00	SCTORR15	75,00	SCTORR15S
16	3,68	4,68	5,68	1,60x3,20	66,00	SCTORR16	81,00	SCTORR16S
17	3,91	4,91	5,91	1,60x3,40	71,00	SCTORR17	87,00	SCTORR17S

La piattaforma conta come gradino

A richiesta:

- Allargatore aggiuntivo 75 cm (utilizzabile solo tra 2 pareti senza possibilità di ribaltamento): **cod.SCTORR232**
- Allargatore aggiuntivo ***richiudibile*** (vedi pag. 50): da cm 100 può essere aperto fino a cm 150: **cod. SCTORRAL01**
- Vaschetta portattrezzi **cod.SCTORR340**

Montaggio effettuato in fabbrica:

- 4WD: scala con 4 ruote autobloccanti Ø mm 80 (solo pavimenti lisci)
- 4WDF: kit 4 ruote Ø mm 150 c/freno
- Sbarco frontale o accesso protetti:
  - Cancelletto **cod.SCTORR095**
  - Catenella **cod.SCTORR097**
- Sbarco laterale protetto:
  - Cancelletto **cod. SCTORR113**
  - Catenella **cod.SCTORR098**
- Parapetto richiudibile
- Gradini/Piattaforma grigliati (acciaio zincato)
- Gradini/Piattaforma grigliati (alluminio)

Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Tutte le scale Torretta vengono prodotte su commessa (acconto all'ordine del 30% obbligatorio).
Costo di trasporto escluso dal listino di vendita (richiedere il preventivo in base al modello e alla città di consegna).
ATTENZIONE: controllare attentamente le misure prima di ordinare: le TORRETTA non si sostituiscono.

TORRETTA SAFE 4WD alluminio



Torretta Safe 4WD

OPTIONAL: PROTEZIONE E SICUREZZA A 360

ISO 9000 EN ISO 9606 | uso professionale | CONFORME D.Lgs. 81/08 | GARANZIA 5 ANNI | TIG | Portata 150 Kg

VIDEO

Sistema frenante con sicurezza e comodità assolute

Per varianti dei gradini, tipi e dotazioni vedi TORRETTA

Scala TORRETTA modificata con un sistema di spostamento **SICURBLOCK**: Il sistema autofrenante di sicurezza Sicurblock permette di spostare la scala su 4 ruote girevoli Ø mm 125 e di bloccarla con un gesto in posizione di lavoro. E' costituito da una leva manuale che consente all'operatore di attivare il telaio di base dotato di ruote quando è necessario lo spostamento. Disattivando il carrello a leva i piedi della scala si appoggiano al terreno e la rendono stabile e pronta per la salita dell'operatore.



Sicurblock attivato con ruote non attive e scala saldamente appoggiata al suolo



Sicurblock disattivato con ruote attive e scala spostabile con i piedi sollevati da terra

					profondità grad. mm 100		profondità grad. mm 200	
n.	*m*	*m*	*m*	*m*	*Kg*	*cod.*	*Kg*	*cod.*
3	0,70	1,70	2,70	1,00x1,27	33,00	SCTSAFE103	35,00	SCTSAFE203
4	0,92	1,92	2,92	1,00x1,43	36,00	SCTSAFE104	39,00	SCTSAFE204
5	1,15	2,15	3,15	1,00x1,60	38,00	SCTSAFE105	42,00	SCTSAFE205
6	1,38	2,38	3,38	1,00x1,75	39,00	SCTSAFE106	44,00	SCTSAFE206
7	1,60	2,60	3,60	1,16x1,90	41,00	SCTSAFE107	47,00	SCTSAFE207
8	1,85	2,85	3,85	1,16x2,07	45,00	SCTSAFE108	52,00	SCTSAFE208
9	2,06	3,06	4,06	1,16x2,23	49,00	SCTSAFE109	57,00	SCTSAFE209
10	2,30	3,30	4,30	1,16x2,40	51,00	SCTSAFE110	60,00	SCTSAFE210
11	2,53	3,53	4,53	1,32x2,55	56,00	SCTSAFE111	66,00	SCTSAFE211
12	2,75	3,75	4,75	1,32x2,70	60,00	SCTSAFE112	71,00	SCTSAFE212
13	3,00	4,00	5,00	1,48x2,90	62,00	SCTSAFE113	74,00	SCTSAFE213
14	3,20	4,20	5,20	1,48x3,03	67,00	SCTSAFE114	80,00	SCTSAFE214
15	3,45	4,45	5,45	1,48x3,20	71,00	SCTSAFE115	85,00	SCTSAFE215
16	3,68	4,68	5,68	1,60x3,20	77,00	SCTSAFE116	92,00	SCTSAFE216
17	3,91	4,91	5,91	1,60x3,40	82,00	SCTSAFE117	98,00	SCTSAFE217

Torretta Safe 4WD Standard - La piattaforma conta come gradino

A richiesta:
- Vaschetta portattrezzi

Montaggio effettuato in fabbrica:
- Sbarco frontale o laterale protetto:
  - Cancelletto
  - 2 Catenelle
- Lato di accesso protetto:
  - 1 Catenella
- Parapetto richiudibile
- Gradini/Piattaforma grigliati (acciaio zincato)
- Gradini/Piattaforma grigliati (alluminio)

Richiedi il tuo PREVENTIVO GRATUITO

Tutte le scale Torretta vengono prodotte su commessa (acconto all'ordine del 30% obbligatorio).
Costo di trasporto escluso dal listino di vendita (richiedere il preventivo in base al modello e alla città di consegna).
ATTENZIONE: controllare attentamente le misure prima di ordinare: le TORRETTA SAFE non si sostituiscono.

Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Scale a PONTE e PALCO

uso professionale

Scale con gradini piani provviste di piattaforma, corrimani e guardacorpo. Costruite in alluminio estruso nervato. Fornite smontate possono essere facilmente assemblate grazie al libretto istruzioni dettagliato. Lo schienale del modello PALCO LIGHT è quasi perpendicolare al terreno in modo da permettere all'operatore di avvicinarsi frontalmente al macchinario. La scala appoggia sempre sui piedi di base e può essere sposata come una carriola sollevandola sulle ruote frontali. N.B. Se la piattaforma di lavoro supera il metro di altezza è consigliabile dotare le scale di corrimano su entrambi i lati.



Palco Light

Portata 150 Kg · GARANZIA 3 ANNI · CONFORME D.Lgs. 81/08 · 67°

n.	m	m	m	m	Kg	cod.
3	0,63	1,63	2,63	0,77x1,14	22,10	SPALCOL3
4	0,84	1,84	2,84	0,79x1,24	23,80	SPALCOL4
5	1,05	2,05	3,05	0,91x1,34	27,00	SPALCOL5
6	1,26	2,26	3,26	1,10x1,44	28,50	SPALCOL6
7	1,47	2,47	3,47	1,31x1,54	30,30	SPALCOL7
8	1,68	2,68	3,68	1,51x1,64	31,90	SPALCOL8

1 corrimano è incluso nel prezzo - La piattaforma conta come gradino

- Piattaforma in legno verniciato antisdrucciolo: cm 61x78
- Profondità/passo gradini: cm 8/cm 23
- Profilo rampa/schienale: a C mm 85x20/ quadro mm 70x25
- Inclinazione rampa: 67°
- Altezza parapetto/fermapiede: cm 100/15
- Larghezza rampa: cm 60
- Diametro 2 ruote: mm 80
- Allargatore a partire dalla 5 gradini
- Barre di rinforzo di base in acciaio zincato a partire dalla 4 gradini
- Sistema di fissaggio gradino: rivettatura (6 rivetti per gradino)
- Sistema di movimento: a sollevamento (2 ruote e tamponi)





Controllare attentamente le misure prima di ordinare. Le Pedane non si sostituiscono!

Richiedi il tuo PREVENTIVO GRATUITO

CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · ISO 9000 EN ISO 9606 · TIG · uso professionale


Pedana telescopica

Scala a palco ad una salita dotata di gradini piani zigrinati antisdrucciolo profondi 20 cm e provvista di piattaforma da 75x75 cm per stazionare e lavorare comodamente ed in sicurezza. Dotata di gambe telescopiche regolabili ogni 5 mm che consentono di lavorare in modo preciso all'altezza variabile di macchinari speciali o di lavorare su scale, marciapiedi, dislivelli o anche in presenza di eventuali ostacoli ingombranti presenti vicino alle linee di produzione. Progettata per utilizzo professionale è costruita in alluminio estruso nervato saldando i gradini ai montanti ottenendo un monolito ultraresistente e stabile.

La piattaforma conta come gradino

n.	cm	cm	cm	cm	Kg	cod.
2	61/91	171/201	260/290	86x109	28,00	PEDANAT02
3	91/121	201/231	290/320	86x129	32,00	PEDANAT03
4	121/151	261/291	320/350	86x149	36,00	PEDANAT04

- Piattaforma in alluminio mandorlato antisdrucciolo mm 750x750
- Piedini ergonomici snodati si adattano al terreno con appoggio in PVC antisdrucciolo
- Gradini piani in alluminio mandorlato antisdrucciolo cm 20
- Passo (distanza) gradini cm 30
- Gambe regolabili ogni 5 mm fino ad un'escursione massima di 30 cm dotate di perni in acciaio
- Parapetto di protezione cm 110
- Fermapiedi in alluminio da 20 cm
- Manuale ed etichette d'uso e manutenzione

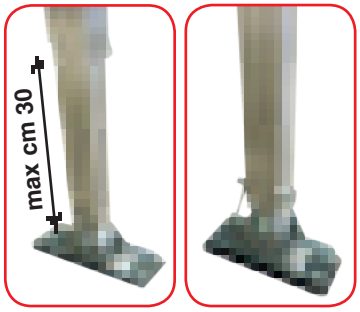

Gambe telescopiche regolabili ogni 5 mm fino a 30 cm (perni in acciaio)

Scale a PONTE e PALCO

uso professionale

Scale con ampi gradini piani provviste di piattaforma, corrimani e guardacorpo da cm 91. Costruite in alluminio estruso nervato. Fornite smontate possono essere facilmente assemblate grazie al libretto istruzioni dettagliato. Lo schienale del modello PALCO è quasi perpendicolare al terreno in modo da permettere all'operatore di avvicinarsi frontalmente al macchinario. Quando l'operatore sale sulla scala il sistema a molla fa appoggiare la scala sugli appositi piedi in gomma bloccandola per il lavoro. I freni a pedale su 2 delle 4 ruote rendono ancora più stabile la scala che, una volta scarica, può essere spinta dall'operatore sulle 4 ruote fino al luogo di lavoro. N.B. Se la piattaforma di lavoro supera il metro di altezza è consigliabile dotare le scale di corrimano su entrambi i lati.



GAMMA TOP

VIDEO

PROFILI RINFORZATI PER UTILIZZO INTENSIVO

Scale testate contro il ribaltamento secondo le Norme Europee UNIEN131/7 con spinta di 30 Kg a livello piattaforma

Palco

CONFORME D.Lgs. 81/08 — Portata 150 Kg — GARANZIA 5 ANNI — 55°

n.	m	m	m	m	Kg	cod.
3	0,66	1,57	2,66	0,77x1,24	38,00	SPALCO203
4	0,90	1,81	2,90	0,82x1,41	41,00	SPALCO204
5	1,14	2,05	3,14	0,88x1,58	45,00	SPALCO205
6	1,38	2,29	3,38	0,94x1,75	48,00	SPALCO206
7	1,62	2,53	3,62	1,00x1,92	52,00	SPALCO207
8	1,86	2,77	3,86	1,07x2,09	56,00	SPALCO208

1 corrimano è incluso nel prezzo - La piattaforma conta come gradino

DOTAZIONI STANDARD PALCO E PONTE

- Piattaforma in alluminio antisdrucciolo cm 60x80
- Profondità/passo gradini cm 20/24
- Profilo rampa mm 65x25
- Inclinazione rampa 55°
- Altezza fermapiede cm 6
- Larghezza rampa cm 60
- 2 ruote a molla con freno Ø mm 125
- 2 ruote a molla senza freno Ø mm 125
- Sbarco frontale (parapetto frontale smontabile)
- Barre di rinforzo in alluminio
- Gradini saldati ai montanti
- Altezza parapetto: cm 100



PALCO e PONTE
Gradini antisdrucciolo 20 cm



VIDEO

GAMMA TOP



Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale Palco/Ponte non si sostituiscono

Ponte

CONFORME D.Lgs. 81/08 — Portata 150 Kg — GARANZIA 5 ANNI — 55°


n.	m	m	m	m	Kg	cod.
3	0,66	1,57	2,66	0,77x1,51	40,00	SPONTE203
4	0,90	1,81	2,90	0,82x1,79	43,00	SPONTE204
5	1,14	2,05	3,14	0,88x2,07	47,00	SPONTE205
6	1,38	2,29	3,38	0,94x2,35	52,00	SPONTE206
7	1,62	2,53	3,62	1,00x2,62	58,00	SPONTE207
8	1,86	2,77	3,86	1,07x2,99	65,00	SPONTE208

1 corrimano doppio è incluso nel prezzo - La piattaforma conta come gradino

- Altezza parapetto: cm 100

A richiesta per PALCO e PONTE:

- Corrimano aggiutivo cad. (n.b.: per la PONTE saranno necessari 2 corrimani) da 3 a 4 gradini **cod.SPALCO2COR3-4** da 5 a 6 gradini **cod .SPALCO2COR5-6** da 7 a 8 gradini **cod .SPALCO2COR7-8**
- Scala premontata (a preventivo)



PALCO e PONTE sono imballate in modo compatto per il trasporto



Sistema professionale di scale a ponte con luce libera sotto la piattaforma per lo scavalcamento di linee di produzione o il passaggio su coperture in presenza di ostacoli fissi. E' in alluminio estruso saldato a TIG e viene consegnata smontata con un ingombro di spedizione veramente ridotto. Viene fornita con diversi sistemi di appoggio a terra.
Viteria di montaggio in dotazione.


- Imballo in termoretraibile con etichette e manuale di montaggio e uso
- Fermapiedi sui 2 lati (altezza fermapiedi 15 cm)
- Doppio corrimano su entrambi i lati di salita
- Pioli mm 30x30 piani sotto il piede
- Parapetto di sicurezza altezza m 1
- Montante scatolato profilo 84x27
- Larghezza piattaforma cm 60
- Distanza tra i pioli cm 29
- Piano in alluminio mandorlato

Realizzabile anche su misura





Compatta per il trasporto

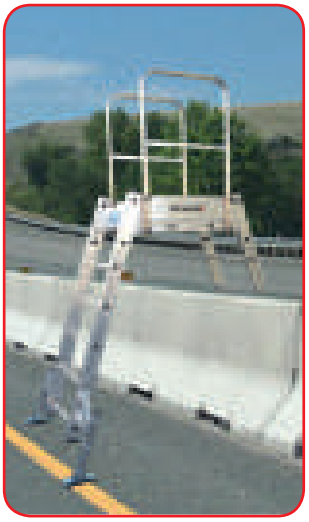


BRIDGE/N: ideale per le squadre di intervento stradale (per scavalcamento Newjersey)

BRIDGE/A DOTATA DI 2 ALLARGATORI DI BASE STANDARD
LUNGHEZZA PIATTAFORMA (L = mm)


n.	mm	mm	mm	L=1000	L=1300	L=1600	L=1900	L=2200	L=2500	L=2800	L=3100
2	552	486	2552	SBRIDGE12/100	SBRIDGE12/130	SBRIDGE12/160	SBRIDGE12/190	SBRIDGE12/220	SBRIDGE12/250	SBRIDGE12/280	SBRIDGE12/310
3	834	768	2834	SBRIDGE13/100	SBRIDGE13/130	SBRIDGE13/160	SBRIDGE13/190	SBRIDGE13/220	SBRIDGE13/250	SBRIDGE13/280	SBRIDGE13/310
4	1116	1050	3116	SBRIDGE14/100	SBRIDGE14/130	SBRIDGE14/160	SBRIDGE14/190	SBRIDGE14/220	SBRIDGE14/250	SBRIDGE14/280	SBRIDGE14/310
5	1398	1332	3398	SBRIDGE15/100	SBRIDGE15/130	SBRIDGE15/160	SBRIDGE15/190	SBRIDGE15/220	SBRIDGE15/250	SBRIDGE15/280	SBRIDGE15/310
6	1680	1614	3680	SBRIDGE16/100	SBRIDGE16/130	SBRIDGE16/160	SBRIDGE16/190	SBRIDGE16/220	SBRIDGE16/250	SBRIDGE16/280	SBRIDGE16/310
7	1962	1896	3962	SBRIDGE17/100	SBRIDGE17/130	SBRIDGE17/160	SBRIDGE17/190	SBRIDGE17/220	SBRIDGE17/250	SBRIDGE17/280	SBRIDGE17/310
8	2244	2178	4244	SBRIDGE18/100	SBRIDGE18/130	SBRIDGE18/160	SBRIDGE18/190	SBRIDGE18/220	SBRIDGE18/250	SBRIDGE18/280	SBRIDGE18/310
9	2526	2460	4526	SBRIDGE19/100	SBRIDGE19/130	SBRIDGE19/160	SBRIDGE19/190	SBRIDGE19/220	SBRIDGE19/250	SBRIDGE19/280	SBRIDGE19/310
10	2808	2742	4808	SBRIDGE110/100	SBRIDGE110/130	SBRIDGE110/160	SBRIDGE110/190	SBRIDGE110/220	SBRIDGE110/250	SBRIDGE110/280	SBRIDGE110/310

La piattaforma conta come gradino

- **A richiesta sui modelli BRIDGE/A: allargatore richiudibile cod. SALLAR31.**



BRIDGE/A



BRIDGE/S

BRIDGE/S DOTATA DI 4 STAFFE DI FISSAGGIO AL SUOLO
LUNGHEZZA PIATTAFORMA (L = mm)

n.	mm	mm	mm	L=1000	L=1300	L=1600	L=1900	L=2200	L=2500	L=2800	L=3100
2	552	486	2552	SBRIDGE22/100	SBRIDGE22/130	SBRIDGE22/160	SBRIDGE22/190	SBRIDGE22/220	SBRIDGE22/250	SBRIDGE22/280	SBRIDGE22/310
3	834	768	2834	SBRIDGE23/100	SBRIDGE23/130	SBRIDGE23/160	SBRIDGE23/190	SBRIDGE23/220	SBRIDGE23/250	SBRIDGE23/280	SBRIDGE23/310
4	1116	1050	3116	SBRIDGE24/100	SBRIDGE24/130	SBRIDGE24/160	SBRIDGE24/190	SBRIDGE24/220	SBRIDGE24/250	SBRIDGE24/280	SBRIDGE24/310
5	1398	1332	3398	SBRIDGE25/100	SBRIDGE25/130	SBRIDGE25/160	SBRIDGE25/190	SBRIDGE25/220	SBRIDGE25/250	SBRIDGE25/280	SBRIDGE25/310
6	1680	1614	3680	SBRIDGE26/100	SBRIDGE26/130	SBRIDGE26/160	SBRIDGE26/190	SBRIDGE26/220	SBRIDGE26/250	SBRIDGE26/280	SBRIDGE26/310
7	1962	1896	3962	SBRIDGE27/100	SBRIDGE27/130	SBRIDGE27/160	SBRIDGE27/190	SBRIDGE27/220	SBRIDGE27/250	SBRIDGE27/280	SBRIDGE27/310
8	2244	2178	4244	SBRIDGE28/100	SBRIDGE28/130	SBRIDGE28/160	SBRIDGE28/190	SBRIDGE28/220	SBRIDGE28/250	SBRIDGE28/280	SBRIDGE28/310
9	2526	2460	4526	SBRIDGE29/100	SBRIDGE29/130	SBRIDGE29/160	SBRIDGE29/190	SBRIDGE29/220	SBRIDGE29/250	SBRIDGE29/280	SBRIDGE29/310
10	2808	2742	4808	SBRIDGE220/100	SBRIDGE220/130	SBRIDGE220/160	SBRIDGE220/190	SBRIDGE220/220	SBRIDGE220/250	SBRIDGE220/280	SBRIDGE220/310

La piattaforma conta come gradino

- **A richiesta BRIDGE/T con 4 livellatori telescopici (a preventivo)**
- **A richiesta BRIDGE/N: versione trasportabile a montaggio rapido (a preventivo)**
- **A richiesta BRIDGE/P: versione con gradini piani da cm 8 con supplemento +12%**



BRIDGE/T

Tutti i modelli sono prodotti su commessa con acconto all'ordine del 30%. ATTENZIONE: controllare le misure prima di ordinare: le BRIDGE non si sostituiscono.



Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · CONFORME D.Lgs. 81/08 · TIG · uso professionale · A richiesta CONFORME EN 14122


Inclinazione 45°

Costruite in alluminio estruso nervato con ampia piattaforma di sbarco, corrimano e paraginocchia, guardacorpo di protezione alto cm 110. La rampa di salita larga e comoda ha un'inclinazione di 45° o 60° per una salita veramente comoda garantita anche dai gradini piani antisdrucciolo profondi cm 24 e con distanza di soli centimetri 20 ca. l'uno dall'altro. Le scale sono fornite già montate e possono essere facilmente posizionate e fissate alla parete senza perdita di tempo.
Solo le staffe o i pilastri di supporto sono forniti smontati. La larghezza della rampa può essere richiesta da 60 cm, 80 cm o 100 cm.
Misure speciali a richiesta. Le staffe di aggancio a parete sono obbligatorie ma possono essere a cura del cliente.



Con rete di protezione

Gradini n°	SALITA COMODA INCLINAZIONE 45° Altezza piattaf. m	Lungh. a terra m	SALITA STANDARD INCLINAZIONE 60° Altezza piattaf. m	Lungh. a terra m
4 (3+piatt.)	0,83	1,40	0,97	1,15
5 (4+piatt.)	1,05	1,60	1,21	1,28
6 (5+piatt.)	1,25	1,80	1,45	1,42
7 (6+piatt.)	1,46	2,00	1,69	1,56
8 (7+piatt.)	1,67	2,20	1,94	1,70
9 (8+piatt.)	1,87	2,40	2,18	1,80
10 (9+piatt.)	2,08	2,60	2,42	1,97
11 (10+piatt.)	2,29	2,80	2,66	2,11
12 (11+piatt.)	2,50	3,00	2,90	2,25
13 (12+piatt.)	2,70	3,20	3,15	2,39
14 (13+piatt.)	2,91	3,40	3,40	2,53
15 (14+piatt.)	3,12	3,60	3,64	2,66
16 (15+piatt.)	3,33	3,80	3,88	2,80
17 (16+piatt.)	3,54	4,00	4,12	2,94
18 (17+piatt.)	3,75	4,20	4,36	3,08

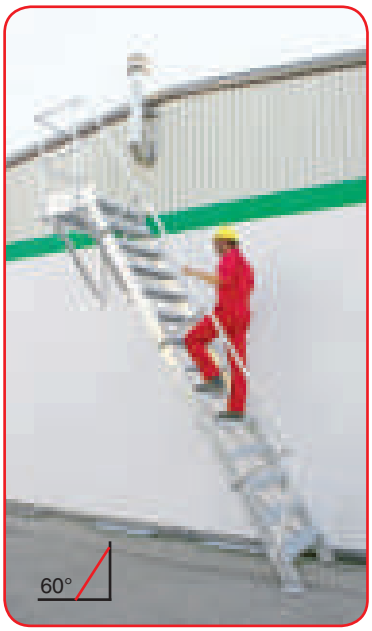

Inclinazione 60°



Scala ad L (gradini pie d'oca)

- Portata Kg 150 (compresa 1 persona)
- Altezza parapetto e corrimano cm 110
- Profondità piattaforma cm 60
- Larghezza rampa a scelta tra cm 60-80-100
- Corrimano esterno diametro 40 mm
- La piattaforma è considerata gradino
- Passo gradini:
  cm 20/21 (45°) - cm 22/23 (60°)
  Il passo esatto dipende dall'altezza della scala.

Richiedi il tuo **PREVENTIVO GRATUITO**



Giorno

VIDEO

Le GIORNO superiori a m 3 sono utilizzabili in conformità alla Norma Europea UNIEN131 solo con l'applicazione dell'allargatore di base. Senza detta applicazione le scale sono conformi solo al D.Lgs.81/2008.



Optional da ordinare con la scala: piedi snodati su tutti i modelli (D.lgs.81/08)




Allargatore obbligatorio per GIORNO superiori a m 3 (norme europee UNIEN131)


68°

CONFORME D.Lgs. 81/08 | EN131 TESTATE DA TÜV | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | ISO 9000 EN ISO 9606 | uso professionale


Scale semplici d'appoggio a gradini saldati ai montanti, ad un tronco di salita. In alluminio nervato estruso, permettono di accedere comodamente a soppalchi, muri, sottotetti, solai, ecc.
Giorno Maxi è a salita comoda con inclinazione rampa a 55°.





GIORNO
profondità gradino cm 10



GIORNO MAXI
profondità gradino cm 20





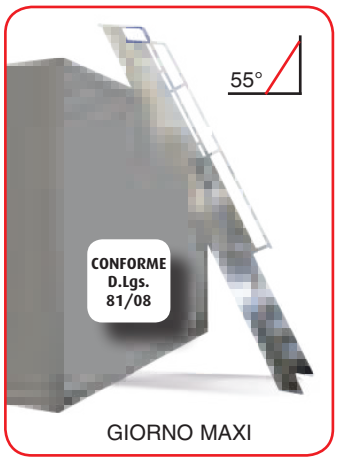

GIORNO MAXI

CARATTERISTICHE TECNICHE GIORNO

Grad n°	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Peso Kg	Cod.
5	229	100	127	62,5	60	26	239	11	SCGIOR05
6	255	100	153	73,0	60	26	267	12	SCGIOR06
7	281	100	179	83,5	60	26	295	13	SCGIOR07
8	307	100	205	94,0	60	26	323	14	SCGIOR08
9	333	100	231	104,5	60	26	351	15	SCGIOR09
10	359	100	257	115,0	60	26	379	16	SCGIOR10
11	385	100	283	125,5	60	26	407	17	SCGIOR11
12	411	100	309	136,0	60	26	435	18	SCGIOR12
13	437	100	335	146,5	60	26	463	19	SCGIOR13
14	463	100	361	157,0	60	26	491	20	SCGIOR14
15	489	100	387	167,5	60	26	519	21	SCGIOR15
16	515	100	413	178,0	60	26	547	22	SCGIOR16
17	541	100	439	188,5	60	26	575	23	SCGIOR17
18	567	100	465	199,0	60	26	603	24	SCGIOR18
19	593	100	491	209,5	60	26	631	25	SCGIOR19
20	619	100	517	220,0	60	26	659	26	SCGIOR20
21	645	100	543	230,5	60	26	687	27	SCGIOR21
22	671	100	569	241,0	60	26	715	28	SCGIOR22

A partire dalla 17 gradini la scala Giorno è un prodotto speciale per cui non è pronta consegna. Tempo di produzione ca. 10 gg lavorativi. Anticipo 30%

- Scala con piede snodato optional: appoggio a terra mm 55x120
- Scala con piede snodato maxi optional: appoggio a terra mm 59x178
- **Allargatore di base** obbligatorio secondo la Norma Europea per i modelli superiori a m 3. Le scale a giorno superiori a m 3 sono predisposte per il montaggio dell'allargatore.

Codici di acquisto allargatori:

- **SALLARG01** allargatore 08/11 gr. mm 1010
- **SALLARG02** allargatore 12/16 gr. mm 1160
- **SALLARG03** allargatore 17/22 gr. mm 1330

CARATTERISTICHE TECNICHE GIORNO MAXI

Grad n°	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Peso Kg	Cod.
5	217	102	115	102,0	60	43	278	19	SCGIORM05
6	240	102	138	118,0	60	43	306	21	SCGIORM06
7	263	102	161	134,0	60	43	334	24	SCGIORM07
8	285	102	184	150,0	60	43	362	26	SCGIORM08
9	308	102	207	166,0	60	43	390	28	SCGIORM09
10	331	102	230	182,5	60	43	418	31	SCGIORM10
11	354	102	253	198,5	60	43	446	33	SCGIORM11
12	377	102	276	215,0	60	43	476	36	SCGIORM12
13	400	102	299	227,0	60	43	502	38	SCGIORM13
14	423	102	322	247,0	60	43	530	41	SCGIORM14
15	446	102	345	267,0	60	43	558	44	SCGIORM15

La scala Giorno Maxi è un prodotto speciale per cui non è pronta consegna. Tempo di produzione ca. 10 gg lavorativi. Anticipo 30%

- Comodissime e leggere con corrimani di salita su due lati
- Tamponi di appoggio antisdrucciolo
- Tamponi superiori di appoggio in PVC (Giorno)
- Altezza parapetto di sbarco cm 100
- Larghezza rampa di salita cm 60
- Distanza tra i gradini (passo): 265 mm Giorno - 230 mm Giorno Maxi
- Profondità gradino: Giorno mm 100; Giorno Maxi mm 200
- Imballo in termoretraibile



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale GIORNO non si sostituiscono



VIDEO

Arganello

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

Scala a sfilo in tre tronchi sviluppati per mezzo di un meccanismo ad argano. Profili in alluminio estruso nervato. Presenta un ingranaggio a manovella e carrucole per la salita e la discesa dei 2 tronchi superiori appoggiati al muro, sul quale scorrono con facilità grazie alle ruote di sfilo poste all'estremità dell'ultimo tronco. Dotata di piedini snodati antisdrucciolo ed allargatore di base.

n.	m	m	Kg	cod.
3x14	4,00	10,45	34,0	SARGANO14
3x16	4,50	12,15	38,0	SARGANO16
3x18	5,00	13,60	43,0	SARGANO18

Larghezza tronchi cm 51/44,5/38
Larghezza allargatore cm 120
Piedini snodati mm 120x50

CONFORME D.Lgs. 81/08

GARANZIA 3 ANNI

Portata 150 Kg

uso professionale

Altri accessori a pag. 102

Optima



CONFORME D.Lgs. 81/08

GARANZIA 5 ANNI


A richiesta:
- Basetta con ruote
- Agganci alla sommità
- Altre larghezze disponibili a preventivo: cm 70-80-90-100-110-120

Scala d'accesso in alluminio estruso nervato con gradini larghi autolivellanti. Ad inclinazione variabile si adatta a diverse altezze di sbarco e permette di accedere comodamente a diversi piani in cantiere, su macchinari e su coperture con appoggio stabile sia a terra che sul piano di sbarco. Dotata di corrimani e guardacorpo a destra e sinistra. L'operatore fino ai 45° d'inclinazione, può salire/scendere a mani libere e con il viso rivolto in avanti. I piedi d'appoggio basculanti in PVC si adeguano alle asperità del terreno e conferiscono alla scala grande stabilità. Al modificare dell'altezza di sbarco, la rampa di salita cambia d'inclinazione mantenendo i gradini sempre in posizione orizzontale. Le zanche d'appoggio presentano dei fori in modo che l'utilizzatore possa fissare la scala per evitare spostamenti accidentali.

Dotazioni standard:
- Tamponi antisdrucciolo per appoggio a terra con piedino snodato che si adatta al terreno
- Piastre di appoggio tassellabili alle estremità per fissare la scala a terra
- Corrimani di salita integrati a destra e sinistra m 1,00
- Dispositivo di sicurezza anti-chiusura integrato (pomello a vite)
- Larghezza standard mm 600 (altre larghezze su richiesta)
- Profilo montanti estrusi mm 60x30x2
- Profondità gradino (pedata) mm 260
- Manuale d'uso e manutenzione
- Viteria inox antiruggine

IDEALI X L'ACCESSO TEMPORANEO IN CANTIERE


Progettata anche per il camminamento su tetti e coperture inclinati, e per l'accesso ad automezzi, cassoni, piani di carico, ribalte (se dotata di appositi ganci). La lunghezza minima è mm 1200 e le successive sono a multipli di mm 300.








	Altezze di sbarco (in base all' inclinazione) minima 19° mm	media 45° mm	max 71° mm	Peso Kg	Ingombro chiusa AxBxC mm	Larghezza cm 60 cod.
5	477	994	1320	32,5	2690x690x750	SOPTIMA60/150
6	575	1206	1600	40,0	2990x690x750	SOPTIMA60/180
7	673	1418	1884	44,0	3290x690x750	SOPTIMA60/210
8	770	1630	2167	52,0	3590x690x750	SOPTIMA60/240
9	868	1842	2451	58,5	3890x690x750	SOPTIMA60/270
10	966	2055	2735	65,0	4190x690x750	SOPTIMA60/300
11	1063	2266	3018	71,5	4490x690x750	SOPTIMA60/330
12	1161	2479	3302	78,0	4790x690x750	SOPTIMA60/360
13	1259	2690	3586	84,5	5090x690x750	SOPTIMA60/390
14	1356	2902	3869	91,0	5390x690x750	SOPTIMA60/420
15	1454	3114	4153	97,5	5690x690x750	SOPTIMA60/450
16	1552	3326	4437	104,0	5990x690x750	SOPTIMA60/480
17	1649	3538	4702	110,5	6290x690x750	SOPTIMA60/510
18	1747	3750	5004	117,0	6590x690x750	SOPTIMA60/540
19	1845	3963	5288	123,5	6890x690x750	SOPTIMA60/570
20	1942	4176	5571	130,0	7190x690x750	SOPTIMA60/600



uso professionale


Portata 150 Kg

La scala Optima è un prodotto speciale per cui non è pronta consegna.
Tempo di produzione ca. 10 gg lavorativi. Anticipo 30%

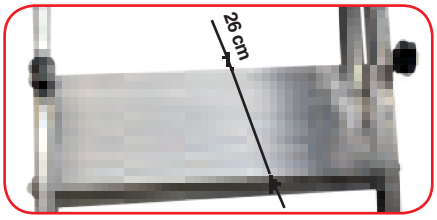






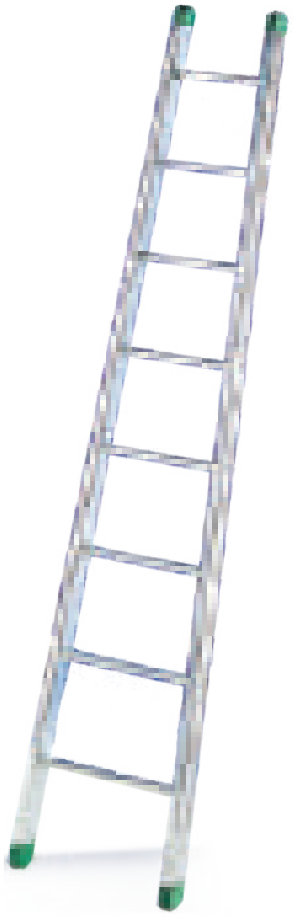

Agricola










CONFORME D.Lgs. 81/08 — Portata 100 Kg — GARANZIA 5 ANNI — uso professionale

Scale studiate appositamente per quegli operatori che devono lavorare in agricoltura, per raccolta frutta e potatura.

Scala semplice d'appoggio ad un tronco di salita in alluminio a montanti convergenti dotata di pioli zigrinati antisdrucciolo collegati ai montanti tramite viti autofilettanti che all'occorrenza possono essere svitate per sostituire i pioli danneggiati.
La forma convergente dei montanti permette un appoggio più stabile al tronco dell'albero senza che la scala si impigli tra i rami.

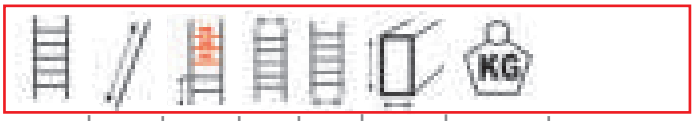


n.	m	m	m	m	mm	Kg	cod.
8	2,40	1,68	30,5	43	67x27	4,50	SAGRIC08
10	2,95	2,24	30,5	46	67x27	5,50	SAGRIC10
12	3,50	2,79	30,5	49	67x27	6,50	SAGRIC12
14	4,10	3,39	30,5	52	67x27	7,50	SAGRIC14
16	4,65	3,94	30,5	55	67x27	9,50	SAGRIC16
18	5,20	4,49	30,5	58	67x27	10,50	SAGRIC18

- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Passo pioli cm 28
- Sezione pioli mm 25x25
- Imballo in termoretraibile


A richiesta
2 puntali optional:
cod. CONF2250 la coppia
(scale già predisposte con fori)

Corrimani a richiesta:
m 0,6 (**SCOR0601**) cad.
m 1,0 (**SCOR1001**) cad.
m 1,5 (**SCOR1501**) cad.
m 2,0 (**SCOR2001**) cad.

• **Altri accessori a pag. 102**




Puntali optional

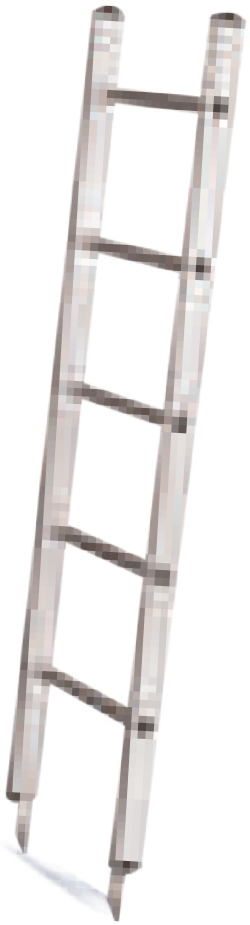


E1 Potapota



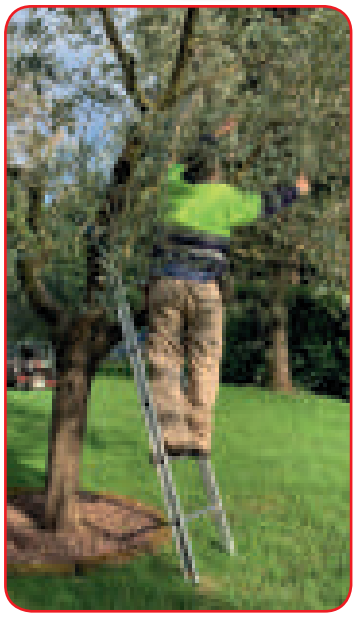

CONFORME D.Lgs. 81/08 — Portata 150 Kg — GARANZIA 5 ANNI

Scala singola a pioli a un tronco di salita. In alluminio nervato estruso a montanti paralleli consente di essere appoggiata al tronco o ai rami bassi dell'albero con i puntali saldamente conficcati nel terreno.
I pioli zigrinati antisdrucciolo sono fissati ai montanti tramite ribordatura.
Le dimensioni ridotte permettono di arrivare ai rami più bassi degli ulivi e degli alberi da frutta o ornamentali.
I montanti sono predisposti con fori per il montaggio dei puntali in dotazione che consentono di fissare la scala nel terreno.
Leggera e maneggevole è ideale raccolta frutta a bassa quota, evitando di utilizzare scale pesanti e troppo ingombranti che spesso sono impossibili da usare a questa altezza.





uso professionale

n.	m	m	mm	Kg	cod.
5	1,40	0,56	57x27	3,0	SCEPOTA05

- Due puntali standard per conficcare la scala saldamente nel terreno
- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Passo pioli cm 28
- Sezione pioli mm 27x27
- Larghezza cm 42,3


Puntali inclusi nel prezzo

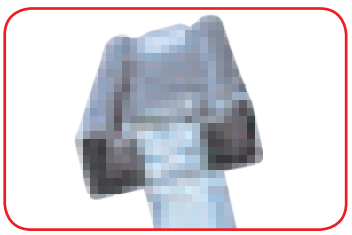





Fattoria


Le FATTORIA superiori a m 3 sono utilizzabili in conformità alla Norma Europea UNIEN131 solo con l'applicazione dell'allargatore di base. Senza detta applicazione le scale sono conformi solo al D.Lgs.81/2008.





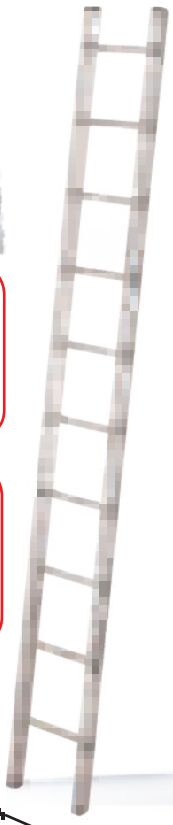





LA FORMULA PER TROVARE LA SCALA CHE SERVE PER IL TUO ALBERO E' A PAG.8

mm 360

EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08 | uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI

Scala semplice d'appoggio a pioli ad un tronco di salita. In alluminio nervato estruso ribordata a montanti paralleli con larghezza esterna di cm 36. La scala molto stretta può essere facilmente introdotta nella chioma dell'albero passando fra i rami. I montanti abbracciano facilmente il tronco permettendo un appoggio molto stabile. Passo pioli cm 28. Sez. pioli mm 27x27.



n.	m	m	mm	Kg	cod.	Cod./mm
8	2,32	1,60	57x27	4,0	SCF10010	no
10	2,87	2,16	57x27	4,5	SCF10020	no
12	3,42	2,72	57x27	5,5	SCF10030	no
14	4,02	3,28	57x27	6,5	SCF10040	no
16	4,57	3,84	67x27	8,5	SCF10050	no
18	5,12	4,40	67x27	9,5	SCF10060	no
20	5,67	4,96	84x27	11,5	SCF10070	no
12A*	3,42	2,72	57x27	7,5	ASCF10030	SALLARE01/897
14A*	4,02	3,28	57x27	8,5	ASCF10040	SALLARE01/897
16A*	4,57	3,84	67x27	10,5	ASCF10050	SALLARE01/897
18A*	5,12	4,40	67x27	11,5	ASCF10060	SALLARE02/1017
20A*	5,67	4,96	84x27	13,5	ASCF10070	SALLARE02/1017

A richiesta:
- 2 Puntali optional **cod. CONF2250** la coppia
- **Allargatore di base** obbligatorio secondo la Norma Europea UNIEN131/1/2015 per i modelli superiori a m 3 (i modelli Fattoria superiori a m 3 sono predisposti per il montaggio dell'allargatore).

Corrimani a richiesta: da 8 a 18 pioli (profilo mm 57 e 67)
m 0,6 (**SCOR0601**) cad. - m 1,0 (**SCOR1001**) cad.
m 1,5 (**SCOR1501**) cad. - m 2,0 (**SCOR2001**) cad.
Corrimani a richiesta: da 20 pioli (profilo mm 84)
m 0,6 (**SCOR0602**) cad. - m 1,0 (**SCOR1002**) cad.
m 1,5 (**SCOR1502**) cad. - m 2,0 (**SCOR2002**) cad
• **Altri accessori a pag. 102**

Fattoria C



LA FORMULA PER TROVARE LA SCALA CHE SERVE PER IL TUO ALBERO E' A PAG.8

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono


mm 360

TIG | CONFORME D.Lgs. 81/08 | uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI

Scala semplice d'appoggio a gradini ad un tronco di salita.
In alluminio nervato estruso saldata a montanti paralleli con profilo a C, gradino piano (pedata cm 8) e larghezza esterna di cm 36.
La scala molto stretta può essere facilmente introdotta nella chioma dell'albero passando fra i rami.
I montanti abbracciano facilmente il tronco permettendo un appoggio molto stabile. Inclinazione in opera 68°.



n.	m	m	mm	Kg	cod.
8	1,37	2,16	80x25	4,0	SCFC1010
10	1,83	2,66	80x25	5,5	SCFC1020
12	2,29	3,16	80x25	7,0	SCFC1030
14	2,75	3,66	80x25	8,5	SCFC1040
16	3,21	4,16	80x25	10,0	SCFC1050



- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Passo gradini cm 25
- Biscottini di rinforzo alla base
- Imballo in termoretraibile




Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Corrimani a richiesta:
m 0,6 (**SCOR0602**) cad.
m 1,0 (**SCOR1002**) cad.
m 1,5 (**SCOR1502**) cad.
m 2,0 (**SCOR2002**) cad.

• **Altri accessori a pag. 102**




Scala doppia a gradini ad un tronco di salita. In alluminio nervato estruso a montanti convergenti e piantone che consente anche la posizione a cavalletto. La scala può essere anche appoggiata all'albero. I gradini zigrinati antisdrucciolo sono fissati ai montanti tramite vite.
La forma convergente permette di inserirsi agevolmente tra i rami.
I montanti della rampa di salita sono predisposti con fori predisposti al montaggio dei puntali optional per fissare la scala nel terreno.
Il puntale telescopico regolabile consente di lavorare sui terreni inclinati e sconnessi. Due cinghie di sicurezza antiapertura accidentale evitano l'apertura del piantone oltre alla misura massima.

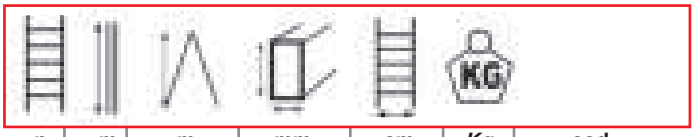

n.	m	m	mm	cm	Kg	cod.
8	2,35	2,20	67x27	82	9	SAGRILUXEM08
10	2,92	2,70	67x27	100	12	SAGRILUXEM10
12	3,48	3,28	67x27	120	15	SAGRILUXEM12
14	4,06	3,85	67x27	135	18	SAGRILUXEM14


- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Cinghie antiapertura
- Passo gradini cm 28
- Profondità gradini mm 90







Agriluxe



Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

Scala doppia a pioli ad un tronco di salita. In alluminio nervato estruso a montanti convergenti e piantone che consente anche la posizione a cavalletto. La scala può essere anche appoggiata all'albero. I pioli zigrinati antisdrucciolo sono fissati ai montanti tramite vite che cosente la riparazione in caso di rottura del piolo. La forma convergente permette di inserirsi agevolmente tra i rami. Fori predisposti per i puntali optional.

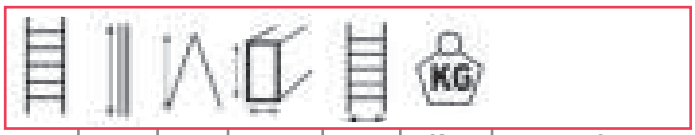


n.	m	m	mm	cm	Kg	cod.
8	2,35	1,79	67x27	82	7,1	SAGRILUXE08
10	2,92	2,70	67x27	100	9,5	SAGRILUXE10
12	3,48	3,28	67x27	120	12,1	SAGRILUXE12
14	4,06	3,85	67x27	135	14,7	SAGRILUXE14

- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Catenelle antiapertura in ferro
- Passo pioli cm 28
- Sezione pioli mm 25x25

A richiesta
2 puntali optional:
cod. CONF2250 la coppia
(scale già predisposte con fori)

Corrimani a richiesta:
m 0,6 (SCOR0601) cad.
m 1,0 (SCOR1001) cad.
m 1,5 (SCOR1501) cad.
m 2,0 (SCOR2001) cad.



Puntali optional
per Agriluxe e Agriluxe Maxi

• **Altri accessori a pag. 102**

Punto Space S





Rinforzi su tutti i gradini

CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · ISO 9000 EN ISO 9606 · TIG · uso professionale

Sgabello a due tronchi di salita, provvisto di piattaforma maggiorata per stazionare comodamente e con sicurezza alla massima altezza. Dotato di aste di sicurezza in acciaio antichiusura e apertura. Ideale per utilizzo professionale è costruito in alluminio estruso nervato saldando i gradini ai montanti ottenendo un monolito ultraresistente e stabile.

n.	m	m	cm	Kg	m	cod.
2	0,59	0,40	75,30	7,7	2,40	SPUNTOSPS02
3	0,79	0,60	77,30	9,4	2,60	SPUNTOSPS03
4	1,00	0,80	79,30	11,2	2,80	SPUNTOSPS04
5	1,19	1,00	83,00	13,0	3,00	SPUNTOSPS05

La piattaforma conta come gradino

Punto Space S è collaudato con la Norma Europea UNIEN14183. L'operatore può sostare sugli ultimi 2 gradini o in piattaforma anche in mancanza guarda-corpo (facoltativo).

- Piattaforma di calpestio maggiorata mm 525x700
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini piani antisdrucciolo profondità/distanza: cm 8/20
- Doppio sistema anti apertura/chiusura accidentale: barre e cerniere in acciaio zincato
- Imballo in termoretraibile

VIDEO



Punto Space S dotato di ruote può essere comodamente spostato. Per sollevare la scaletta la si afferra tramite la fessura di chiusura.

A richiesta:
(vedi PUNTO LARGE)

Matrix

VIDEO



CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · ISO 9000 EN ISO 9606 · TIG · uso professionale

Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

• **Altri accessori a pag. 102**

Sgabello professionale a gradini ad un tronco di salita. In alluminio estruso nervato, ideale per utilizzo su macchinari industriali ed in edilizia.

n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
2	0,69	0,42	2,42	53,00	3,70	SMATRIX2
3	0,90	0,62	2,62	56,00	4,50	SMATRIX3
4	1,13	0,84	2,84	60,00	5,30	SMATRIX4

La piattaforma conta come gradino



Chiuso spessore cm 16

Dotato di ampia piattaforma in alluminio antisdrucciolo resistente e comoda. La struttura presenta un appoggio estremamente ampio che evita lo sbandamento e il ribaltamento dello sgabello anche quando l'operatore appoggia i piedi ai bordi della piattaforma. Doppio sistema antiapertura accidentale costituito da barre in alluminio e pianetto automatico.

- Gradini piani antisdrucciolo da cm 8 saldati ai montanti
- Misure piattaforma cm 40 x 30
- Passo gradini cm 25
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Imballo in termoretraibile con poster

Sgabelli Professionali Serie PUNTO S

Sgabelli professionali a norma europea EN14183 in alluminio a doppia salita. Sono costruiti saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultraresistente. Dotati di rinforzi sul primo gradino. Sono utilizzabili a norme UNIEN14183 fino alla piattaforma.

Punto S

VIDEO



TIG · uso professionale · Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · ISO 9000 EN ISO 9606 · CONFORME D.Lgs. 81/08

Sgabello a due tronchi di salita robusto, comodo e leggero.
In alluminio estruso nervato con gradini piani antisdrucciolo.

n.	m	m	cm	Kg	m	cod.
2	0,48	0,40	45,40	3,6	2,40	SPUNTOS12
3	0,69	0,60	47,20	4,5	2,60	SPUNTOS13
4	0,91	0,80	49,30	5,7	2,80	SPUNTOS14
5	1,12	1,00	51,50	6,6	3,00	SPUNTOS15

Norma Europea UNIEN14183: con Punto S 2 e 3 gradini l'operatore può sostare sugli ultimi gradini o in piattaforma anche in mancanza del guarda-corpo (facoltativo). Un guardacorpo da 60 cm è obbligatorio solo per il 4 ed il 5 gradini.

- Gradini antisdrucciolo con pedata piana cm 8/Passo gradini cm 20
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Doppio sistema anti apertura/chiusura accidentale: barre e cerniere in acciaio zincato
- Piattaforma di calpestio cm 20x39
- Spessore scaletta chiusa cm 22
- Imballo in termoretraibile con poster

A richiesta:

1) Guarda-corpo combinato con 2 corrimani da 60 cm (**SPPLUS07/C**)
Guarda-corpo senza corrimani (**SPPLUS07**)
2) Kit due rotelle **cod.SPPLUS09/2**





Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Punto Large S



TIG · uso professionale · Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · ISO 9000 EN ISO 9606 · CONFORME D.Lgs. 81/08

Sgabello a due tronchi di salita. Dotato di aste di sicurezza in acciaio anti-chiusura/apertura. Ideale per utilizzo professionale è costruito in alluminio estruso nervato saldando i gradini ai montanti ottenendo un monolito ultraresistente e stabile.

n.	m	m	cm	Kg	m	cod.
2	0,48	0,40	75,30	4,9	2,40	SPUNTOLS2
3	0,69	0,60	77,30	6,7	2,60	SPUNTOLS3
4	0,91	0,80	79,30	8,5	2,80	SPUNTOLS4
5	1,12	1,00	83,00	10,3	3,00	SPUNTOLS5

Norma Europea UNIEN14183: con Punto Large S 2 e 3 gradini l'operatore può sostare sugli ultimi gradini o in piattaforma anche in mancanza del guarda-corpo (facoltativo). Un guardacorpo da 60 cm è obbligatorio solo per il 4 ed il 5 gradini.

- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo cm 8
- Piattaforma di calpestio cm 20x70
- Passo gradini cm 20
- Spessore scaletta chiusa cm 22
- Doppio sistema anti apertura/chiusura accidentale: barre e cerniere in acciaio zincato
- Imballo in termoretraibile con poster

A richiesta:

1) Guarda-corpo large abbinato a 2 corrimani da cm 60 (**SPPLUS08/C**)
Guarda-corpo large senza corrimani (**SPPLUS08**)
2) Kit due rotelle **cod. SPPLUS09/2**

Altri accessori a pag. 102



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Sgabelli professionali con piattaforma maggiorata a norma europea EN14183 in alluminio a doppia salita. Costruiti saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultraresistente. Dotati di rinforzi sul primo gradino. Sono utilizzabili a norme UNIEN14183 fino alla piattaforma.

Punto Plus S

VIDEO



Sgabello a due tronchi di salita, provvisto di piattaforma maggiorata per stazionare comodamente e con sicurezza alla massima altezza. Ideale per utilizzo professionale è costruito in alluminio estruso nervato saldando i gradini ai montanti ottenendo un monolito ultraresistente e stabile.


La piattaforma conta come gradino

n.	m	m	cm	Kg	m	cod.
2	0,52	0,40	45,40	4,1	2,40	SPUNTOPS02
3	0,73	0,60	47,20	5,0	2,60	SPUNTOPS03
4	0,94	0,80	49,30	6,2	2,80	SPUNTOPS04
5	1,14	1,00	51,50	7,2	3,00	SPUNTOPS05

Punto Plus S è collaudato a Norme Europee UNIEN14183. L'operatore può sostare sugli ultimi gradini o in piattaforma anche in mancanza del guarda-corpo (facoltativo).

- Doppio sistema anti apertura/chiusura accidentale: barre e cerniere in acciaio zincato
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Piattaforma maggiorata cm 35x40
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8
- Passo gradini cm 20
- Imballo in termoretraibile

A richiesta:
(vedi PUNTO S)






Rinforzi su tutti i gradini
suppl. 10%

Punto Large Plus S

VIDEO

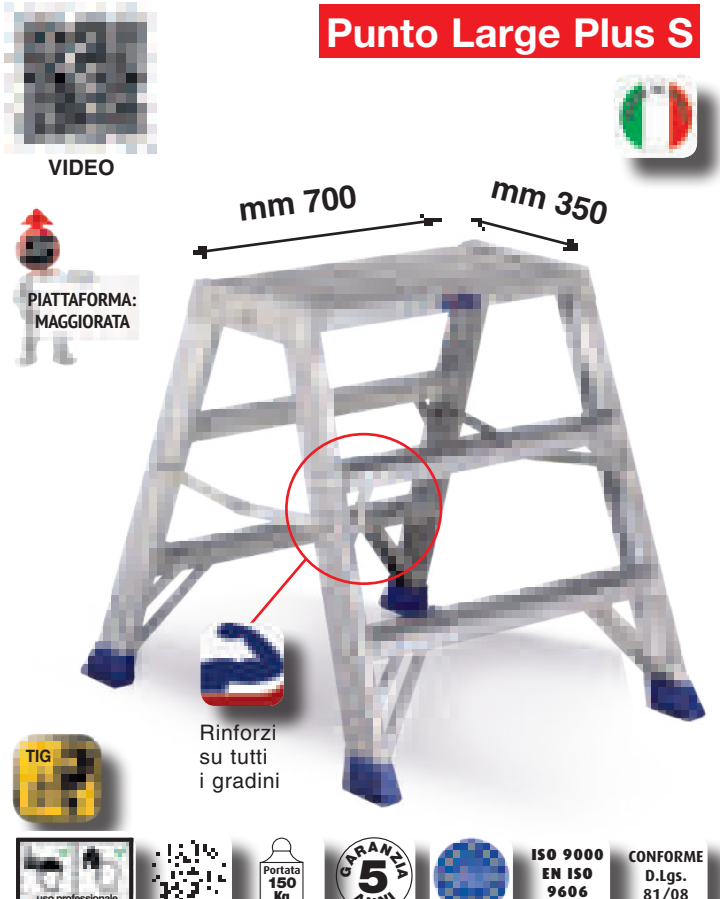

Sgabello a due tronchi di salita, provvisto di piattaforma maggiorata per stazionare comodamente e con sicurezza alla massima altezza. Dotato di aste di sicurezza in acciaio antichiusura e apertura. Ideale per utilizzo professionale è costruito in alluminio estruso nervato saldando i gradini ai montanti ottenendo un monolito ultraresistente e stabile.

La piattaforma conta come gradino

n.	m	m	cm	Kg	m	cod.
2	0,52	0,40	75,30	6,1	2,40	SPUNTOLPS2
3	0,73	0,60	77,30	7,8	2,60	SPUNTOLPS3
4	0,94	0,80	79,30	9,6	2,80	SPUNTOLPS4
5	1,14	1,00	83,00	11,4	3,00	SPUNTOLPS5

Punto Large Plus S è collaudato a Norme Europee UNIEN14183. L'operatore può sostare sugli ultimi gradini o in piattaforma anche in mancanza del guarda-corpo (facoltativo).

- Piattaforma maggiorata cm 35x70
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8
- Passo gradini cm 20
- Doppio sistema anti apertura/chiusura accidentale: barre e cerniere in acciaio zincato
- Imballo in termoretraibile

A richiesta:
(vedi PUNTO LARGE S)



Sgabelli Professionali Serie ULISSE

Sono costruiti saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultraresistente. Dotati di barre di rinforzo sul primo gradino.
Per un utilizzo professionale. Robusti, comodi, leggeri.

Ulisse Super



VIDEO

Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · CONFORME D.Lgs. 81/08 · uso professionale

Sgabello doppio a gradini ad un tronco di salita. In alluminio estruso nervato, dotato di guarda-corpo da 41 cm e vaschetta portattrezzi.

n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
2	0,99	0,47	2,24/2,44	41,50	3,9	SGAULIS2
3	1,23	0,72	2,54/2,74	44,00	4,5	SGAULIS3
4	1,48	0,95	2,74/2,94	46,00	5,5	SGAULIS4

La piattaforma conta come gradino

- Passo gradini antisdrucciolo cm 25
- Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5x28)
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Pedata gradino cm 8; guarda-corpo cm 41
- Imballo in termoretraibile con poster
- Piattaforma con gancio di sicurezza antiapertura



Vaschetta portattrezzi



Corrimani optional da cm 60

A richiesta:
Corrimani: m 0,6 (SCOR0602) cad.
Ulisse Super Total Black verniciato nero (per quantità)
Altri accessori a pag. 102

Ulisse



VIDEO

Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · CONFORME D.Lgs. 81/08 · uso professionale

Sgabello doppio a gradini ad un tronco di salita.
In alluminio estruso nervato.

n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
2	0,80	0,47	2,24/2,44	41,50	3,8	SGAULI02
3	1,00	0,72	2,54/2,74	44,00	4,4	SGAULI03
4	1,20	0,95	2,74/2,94	46,00	5,4	SGAULI04

La piattaforma conta come gradino

- Pianetto portattrezzi in polipropilene rinforzato (cm 25,5x28)
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Passo gradini antisdrucciolo cm 25
- Pedata gradino cm 8
- Imballo in termoretraibile con poster
- Piattaforma con gancio di sicurezza antiapertura



Tampone ergonomico maggiorato

Altri accessori a pag. 102

Rhino Super



Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · CONFORME D.Lgs. 81/08 · uso professionale · EN14183 TESTATE DAL TÜV · ISO 9000 EN ISO 9606

Sgabello doppio a gradini ad un tronco di salita. In alluminio estruso nervato, dotato di guarda-corpo e vaschetta portattrezzi.

La piattaforma conta come gradino


n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
2	0,93	0,40	2,40	49,00	3,8	SRHINOS2
3	1,15	0,60	2,60	52,00	4,4	SRHINOS3
4	1,37	0,80	2,60*	54,00	5,2	SRHINOS4
5	1,59	1,00	2,80*	56,50	6,0	SRHINOS5

*Con i piedi sull'ultimo gradino (non sulla piattaforma) per avere 60 cm di parapetto (norme europee EN14183)

- Passo gradini antisdrucciolo cm 20
- Piattaforma maggiorata in polipropilene rinforzato (cm 25,5x35)
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Pedata gradino cm 8; guarda-corpo cm 41
- Imballo in termoretraibile con poster
- Piattaforma con gancio di sicurezza antiapertura



Vaschetta portattrezzi



Piattaforma maggiorata

A richiesta:
Corrimani: m 0,6 (SCOR0602) cad.
Piattaforma in alluminio - **Altri accessori a pag. 102**

Record











EN131 EN14183 TESTATE DA DEKRA · 5 gradini · 3 e 4 gradini · uso professionale · GARANZIA 5 ANNI · Portata 150 Kg · CONFORME D.Lgs. 81/08

Sgabello ad uso professionale perfetto anche in casa per il "fai da te". In alluminio anodizzato non sporca le mani. Ad un tronco di salita è dotato di guarda-corpo abbattibile, 2 rotelle per la movimentazione e una vaschetta porta-attrezzi/porta-secchio. Gli ampi gradini piani antisdrucciolo con pedata da cm 23 sono richiudibili insieme a tutta la struttura per ottenere un volume di trasporto compatto. Record può essere riposto ovunque. Il design dello sgabello presenta un appoggio a terra estremamente ampio che gli conferisce grande stabilità e comfort di utilizzo.

- Gradini cm 36x23
- Passo gradini cm 22
- Guarda-corpo richiudibile cm 60
- Vaschetta portattrezzi-portasecchio
- Piedini antisdrucciolo in PVC
- Larghezza chiuso cm 13








Vaschetta portattrezzi-portasecchio

n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
3	1,10	0,66	2,65	55,00	9,5	SRECORD03T
4	1,40	0,87	2,87	57,00	12,0	SRECORD04T
5	1,70	1,10	3,10	59,00	15,0	SRECORD05T



VIDEO


Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | CONFORME D.Lgs. 81/08 | uso professionale | EN14183 TESTATI DA TÜV

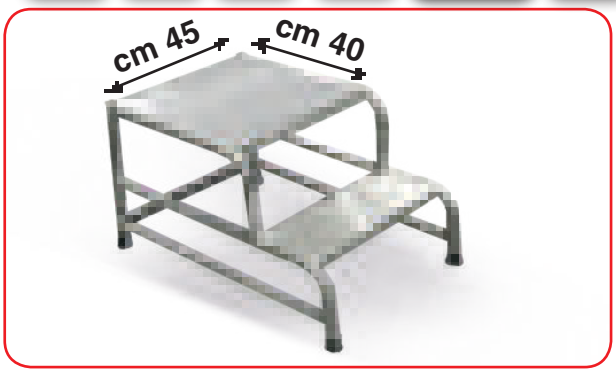

Cargo 2 gradini con piattaforma maggiorata



Cargo 3 gr. Kit 2 ruote frontali + maniglie di sollevamento

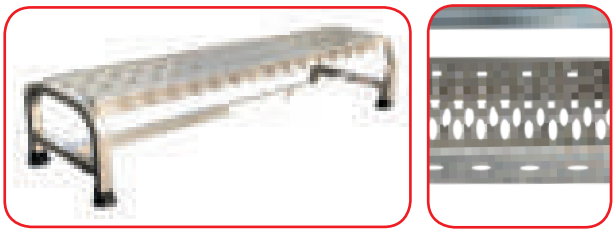

Cargo con misure speciali e/o gradini grigliati a richiesta


Sgabello professionale a gradini ad un tronco di salita. In alluminio interamente saldato, forma un monolito ultra-resistente ideale per utilizzo su macchinari in officina e per l'accesso a piani di carico. Gli ampi gradini piani antisdrucciolo in estruso nervato sono saldati ad una robusta struttura tubolare (mm 25x25). La base è svasata con un appoggio a terra estremamente ampio (cm 50) che gli conferisce grande stabilità e comfort di utilizzo. È inattaccabile dalla ruggine.

- Gradini standard antisdrucciolo (alluminio estruso) cm 45x20
- Profondità gradini (pedata) cm 20
- Distanza tra i gradini (passo) cm 24
- Piedini antisdrucciolo in pvc
- Gambe svasate per una maggiore larghezza di appoggio a terra

Norma Europea UNIEN14183: con Cargo 1, 2 e 3 gradini l'operatore può sostare sugli ultimi gradini o in piattaforma anche in mancanza del guardacorpo (facoltativo). Un guardacorpo da 60 cm è obbligatorio solo per il 4 gradini.










Corrimani/parapetto



Corrimano/parapetto/ruote/maniglie



Cargo da 1 gradino



Gradini standard

A richiesta:

- Kit 2 Ruote frontali
  cod. SCARGORUOTE
- Kit 2 Ruote frontali + maniglie
  cod. SCARGOKITSOLL
- Piattaforma con profondità maggiorata (solo multipli di 5 cm):
  - da 25 a 40 cm
  - da 40 cm in poi supplemento ogni 5 cm aggiuntivi.
  - oltre 80 cm chiedere preventivo.
- Vaschetta porta-attrezzi
  cod. SCARGOPORTAOGG
- Catenella protezione sbarco:
  cod. SCARGOCATENELLA
- Parapetto frontale fisso
  cod. SCARGOPARFRFISSO

Parapetto frontale smontabile
cod. SCARGOPARFRSM

CARGO 2 e 3 GRADINI:

- Corrimano laterale fisso destro:
  cod SCARGOCORRIM2DX
- Corrimano laterale fisso sinistro:
  cod SCARGOCORRIM2SX
- Corrimano laterale smontabile (simmetrico destro/sinistro):
  cod. SCARGOCORRIM2

CARGO 4 GRADINI:

- Corrimano laterale fisso destro:
  cod SCARGOCORRIM4DX
- Corrimano laterale fisso sinistro:
  cod SCARGOCORRIM4SX
- Corrimano laterale smontabile (simmetrico destro/sinistro):
  cod. SCARGOCORRIM4

				LARGHEZZA RAMPA CM 50				LARGHEZZA RAMPA CM 60				LARGHEZZA RAMPA CM 80				LARGHEZZA RAMPA CM 100			
				Gradini alluminio grigliato cod.	Gradini alluminio estruso cod.			Gradini alluminio grigliato cod.*	Gradini alluminio estruso cod.			Gradini alluminio grigliato cod.	Gradini alluminio estruso cod.			Gradini alluminio grigliato cod.	Gradini alluminio estruso cod.		
1	0,24	2,24	30	01GG	01	52	2	01L60GG	01L60	62	3	01L80GG	01L80	72	4	01L100GG	01L100	82	5
2	0,48	2,48	54	02GG	02	58,5	4	02L60GG	02L60	68,5	5	02L80GG	02L80	78,5	6	02L100GG	02L100	88,5	7
3	0,72	2,72	78	03GG	03	62	6	03L60GG	03L60	72	7	03L80GG	03L80	82	8	03L100GG	03L100	92	9
4	0,96	2,96	104	04GG	04	64	8	04L60GG	04L60	74	9	04L80GG	04L80	84	10	04L100GG	04L100	94	11

*I gradini optional in alluminio grigliato sono su ordinazione con consegna 15/20 gg.
N.B.: il codice completo di ogni modello è "SCARGO" seguito dal codice in tabella. Al codice va aggiunto il codice di ogni accessorio scelto.





Cargo con corrimani laterali: doppio (sbarco frontale) o singolo





Cargo con gradini grigliati, supergrip e drenanti per olio, cemento e neve. Larghezza o piattaforma maggiorate

Cargo Safe



VIDEO

Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · CONFORME D.Lgs. 81/08 · uso professionale

Versione movibile del modello Cargo dotata del Sistema Frenante SICURBLOCK che permette di spostare lo sgabello su 4 ruote girevoli e di bloccarlo con un gesto in posizione di lavoro. E' costituito da una leva manuale che consente all'operatore di attivare il telaio di base dotato di ruote quando è necessario lo spostamento. Disattivando il carrello a leva, i piedi della scala si appoggiano al terreno e rendono lo sgabello stabile e pronto per la salita dell'operatore.

						Gradini optional alluminio grigliato	Gradini standard alluminio estruso
n.	*m*	*m*	*cm*	*Kg*	*cm*	cod.*	cod.
4	0,96	2,96	64	15	104	SCARGOSAFE04GG	SCARGOSAFE04

Cargo Safe è un prodotto speciale per cui non è pronta consegna. Tempo di produzione ca. 20 gg lavorativi. Anticipo 30%.

- Gradini antisdrucciolo (alluminio estruso) cm 45x20
- Profondità gradini cm 20
- Distanza tra i gradini cm 24
- Piedini antisdrucciolo in pvc

Per tutti gli accessori a richiesta vedi pagina 72




Sistema attivato (sgabello libero)



Sistema disattivato (sgabello bloccato)

Pedana Cargo

NOVITÀ

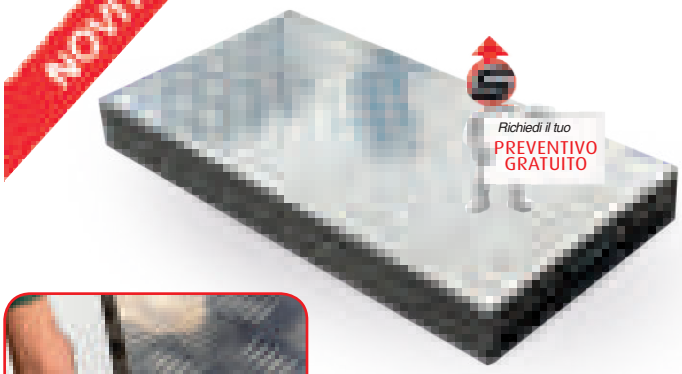





Dotato di maniglie di trasporto

Pedana Cargo è un prodotto speciale per cui non è pronta consegna. Tempo di produzione ca. 20 gg lavorativi. Anticipo 30%.

Pedana professionale su misura con piattaforma in alluminio mandorlato. Ideale per utilizzo su macchinari industriali. Può essere dotato di parapetto fisso o smontabile su uno o più lati. La struttura presenta un appoggio estremamente ampio e solido che evita lo sbandamento e il ribaltamento dello sgabello anche quando l'operatore appoggia i piedi ai bordi della piattaforma.

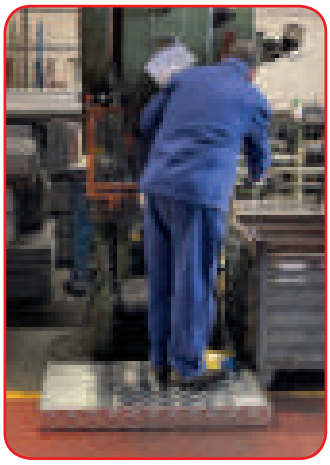

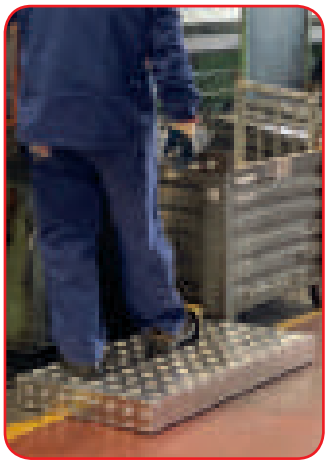

CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · uso professionale

Cargo Plus

NOVITÀ



uso professionale

Scala movibile leggera in alluminio dotata di piattaforma, guardacorpo e corrimani. La struttura è completamente saldata ed è indicata per lavori leggeri. E' identica alla struttura dello sgabello Cargo ma con l'aggiunta di un allargatore di base, fermapiedi e 2 rotelle di trasporto.



n.	*m*	*m*	*cm*	*Kg*	*cm*
5	1,20	3,20	100	21	132

Gradini standard alluminio estruso: cod. SCARGOPLUS05
Gradini optional alluminio grigliato: cod. SCARGOPLUS05GG


- Gradini antisdrucciolo (alluminio estruso) cm 45x20
- Piattaforma antisdrucciolo (alluminio estruso) cm 45x40
- Distanza tra i gradini cm 20
- Piedini antisdrucciolo in pvc
- Parapetto m 1,00 e 2 Corrimani (destro/sinistro)
- Fermapiedi da 16 cm
- Altezza totale scala cm 220

Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · CONFORME D.Lgs. 81/08

A richiesta: CARGO PLUS SAFE (vedi Cargo Safe pag.73)
Gradini standard alluminio estruso: cod. SCARGOPLUS05S
Gradini optional alluminio grigliato: cod. SCARGOPLUS05GGS



Allargatore di base con ruote

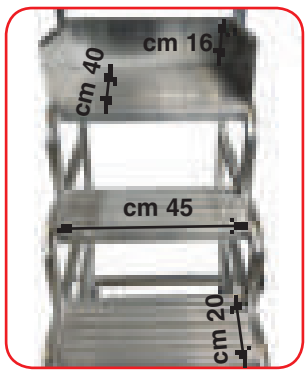

Piattaforma con fermapiede da 15 cm

Cargo Plus è un prodotto speciale per cui non è pronta consegna. Tempo di produzione ca. 20 gg lavorativi. Anticipo 30%.

Cargo Special




Richiedi il tuo PREVENTIVO GRATUITO






Sgabello professionale su misura con gradini e piattaforma grigliati. Può essere strutturato a piacere con una o 2 salite. In alluminio estruso nervato, ideale per utilizzo su macchinari industriali. Può essere dotato di parapetto fisso o smontabile su uno o entrambi i lati. Il numero di gradini dipenderà dall'altezza massima richiesta per la piattaforma.
Dotato di ampia piattaforma in alluminio grigliato (su misura) resistente e comoda per lo spurgo di oli, neve, cemento o altri materiale.
La struttura presenta un appoggio estremamente ampio e solido che evita lo sbandamento e il ribaltamento dello sgabello anche quando l'operatore appoggia i piedi ai bordi della piattaforma.

- Gradini piani antisdrucciolo grigliati
- Piattaforma grigliata su misura
- Passo gradini cm 25
- Parapetto su richiesta cm 100 su uno o entrambi i lati
- Il parapetto può essere su richiesta fisso o smontabile con innesto e fissaggio rapido a spina
- Tamponi in PVC antisdrucciolo

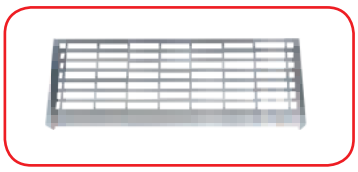


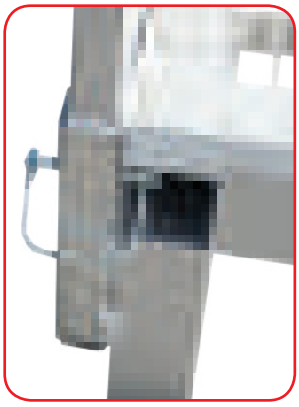


Fissaggio rapido a spina del parapetto optional



Serie IKARO

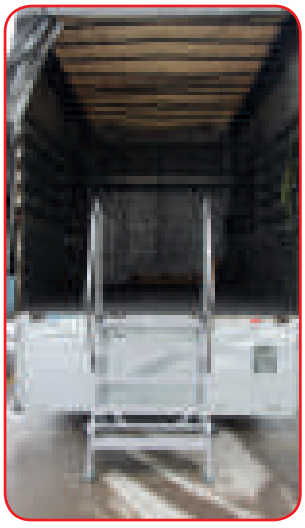

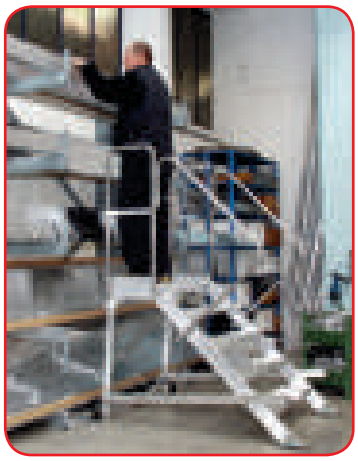

SCALA IKARO






SGABELLO IKARO P (ruote maggiorate)

SCALA IKARO PP 4WD



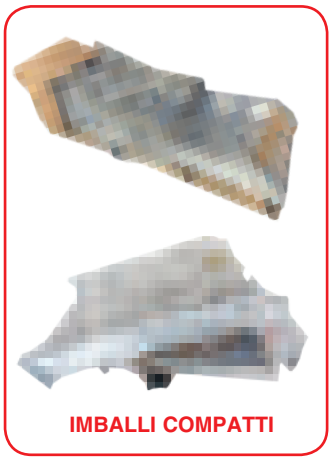

IMBALLI COMPATTI

IKARO

La Norma Europea EN131.7 non consente lo sbarco dalla piattaforma su altre superfici. Nel caso venga utilizzata per sbarcare la scala è da considerarsi a norma italiana D.Lgs.81/2008 ma non europea EN131.

OPTIONAL: PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°

VIDEO

sgabelli da 2 a 5 gradini

scale senza sbarchi da 6 a 10 gradini

EN131.7 TESTATE DAL TÜV



SCALA IKARO

45°

Sgabelli e scale professionali per l'accesso su automezzi, pianali, vagoni ferroviari, piani rialzati, aeromobili, o macchinari in genere. Concepiti per utilizzo intensivo sono molto robusti e resistenti, costruiti in alluminio estruso nervato e saldato a TIG. L'operatore può scegliere la larghezza e l'altezza adatte alle proprie esigenze di accesso.



Scala Ikaro PP 4WD (gradini/piattaforma in alluminio grigliato)

RUOTE OPTIONAL SU TUTTI I MODELLI:
- 2 Ruote piene Ø 260 mm (IKARO P)
- 4 Ruote piene Ø 150 mm con freno (IKARO PP)

(vedi Sgabelli Ikaro nelle pagine seguenti)

uso professionale

LEGENDA DISEGNI A B C D

A (Sbarco frontale): protezione su 2 lati che include 2 corrimani + 2 parapetti laterali con fermapiedi

B (0 sbarchi): protezione su 3 lati che include anche il parapetto frontale con fermapiedi

C (1 sbarco laterale): destro o sinistro. Include 2 corrimani + 1 parapetto frontale + 1 parapetto laterale

D (2 sbarchi laterali): destro e sinistro. Include 2 corrimani + 1 parapetto frontale

IKARO CON CORRIMANI E PARAPETTI (2 RUOTE STANDARD Ø mm 125)

CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · TIG · ISO 9000 EN ISO 9606

gradini in alluminio estruso

gradini in alluminio grigliato

SGABELLO IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 40

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO60 (A) Sbarco frontale	IKARO60 (B) Senza Sbarchi	IKAROG60 (A) Sbarco frontale	IKAROG60 (B) Senza Sbarchi
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKARO602/A	SIKARO602/B	SIKAROG602/A	SIKAROG602/B
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603/A	SIKARO603/B	SIKAROG603/A	SIKAROG603/B
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604/A	SIKARO604/B	SIKAROG604/A	SIKAROG604/B
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605/A	SIKARO605/B	SIKAROG605/A	SIKAROG605/B

IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 60

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO60 (A) Sbarco frontale	IKARO60 (B) Senza Sbarchi	IKAROG60 (A) Sbarco frontale	IKAROG60 (B) Senza Sbarchi
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKARO602/60A	SIKARO602/60B	SIKAROG602/60A	SIKAROG602/60B
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603/60A	SIKARO603/60B	SIKAROG603/60A	SIKAROG603/60B
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604/60A	SIKARO604/60B	SIKAROG604/60A	SIKAROG604/60B
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605/60A	SIKARO605/60B	SIKAROG605/60A	SIKAROG605/60B
6	1,20	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030	SIKARO606/60A	SIKARO606/60B	SIKAROG606/60A	SIKAROG606/60B
7	1,40	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310	SIKARO607/60A	SIKARO607/60B	SIKAROG607/60A	SIKAROG607/60B
8	1,60	1,16	29,00	1,26	1160x415x2600	SIKARO608/60A	SIKARO608/60B	SIKAROG608/60A	SIKAROG608/60B
9	1,80	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880	SIKARO609/60A	SIKARO609/60B	SIKAROG609/60A	SIKAROG609/60B
10	2,00	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150	SIKARO610/60A	SIKARO610/60B	SIKAROG610/60A	SIKAROG610/60B

IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - CON UNO O DUE SBARCHI LATERALI

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO60 (C) 1 Sbarco laterale	IKARO60 (D) 2 Sbarchi laterali	IKAROG60 (C) 1 Sbarco laterale	IKAROG60 (D) 2 Sbarchi laterali
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKARO602/60C	SIKARO602/60D	SIKAROG602/60C	SIKAROG602/60D
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603/60C	SIKARO603/60D	SIKAROG603/60C	SIKAROG603/60D
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604/60C	SIKARO604/60D	SIKAROG604/60C	SIKAROG604/60D
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605/60C	SIKARO605/60D	SIKAROG605/60C	SIKAROG605/60D
6	1,20	1,00	23,10	0,85	1000x415x2030	SIKARO606/60C	SIKARO606/60D	SIKAROG606/60C	SIKAROG606/60D
7	1,40	1,00	26,00	0,96	1000x415x2310	SIKARO607/60C	SIKARO607/60D	SIKAROG607/60C	SIKAROG607/60D
8	1,60	1,16	29,00	1,26	1160x415x2600	SIKARO608/60C	SIKARO608/60D	SIKAROG608/60C	SIKAROG608/60D
9	1,80	1,16	32,20	1,39	1160x415x2880	SIKARO609/60C	SIKARO609/60D	SIKAROG609/60C	SIKAROG609/60D
10	2,00	1,16	36,30	1,52	1160x415x3150	SIKARO610/60C	SIKARO610/60D	SIKAROG610/60C	SIKAROG610/60D

IKARO CON CORRIMANI E PARAPETTI (RUOTE Ø mm 125)

SGABELLO IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 40

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	gradini in alluminio estruso: IKARO80 (A) Sbarco frontale	gradini in alluminio estruso: IKARO80 (B) Senza Sbarchi	gradini in alluminio grigliato: IKAROG80 (A) Sbarco frontale	gradini in alluminio grigliato: IKAROG80 (B) Senza Sbarchi
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKARO802/A	SIKARO802/B	SIKAROG802/A	SIKAROG802/B
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803/A	SIKARO803/B	SIKAROG803/A	SIKAROG803/B
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804/A	SIKARO804/B	SIKAROG804/A	SIKAROG804/B
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805/A	SIKARO805/B	SIKAROG805/A	SIKAROG805/B

IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 60

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO80 (A) Sbarco frontale	IKARO80 (B) Senza Sbarchi	IKAROG80 (A) Sbarco frontale	IKAROG80 (B) Senza Sbarchi
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKARO802/60A	SIKARO802/60B	SIKAROG802/60A	SIKAROG802/60B
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803/60A	SIKARO803/60B	SIKAROG803/60A	SIKAROG803/60B
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804/60A	SIKARO804/60B	SIKAROG804/60A	SIKAROG804/60B
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805/60A	SIKARO805/60B	SIKAROG805/60A	SIKAROG805/60B
6	1,20	1,20	26,60	0,85	1200x415x2030	SIKARO806/60A	SIKARO806/60B	SIKAROG806/60A	SIKAROG806/60B
7	1,40	1,20	30,40	1,15	1200x415x2310	SIKARO807/60A	SIKARO807/60B	SIKAROG807/60A	SIKAROG807/60B
8	1,60	1,36	35,30	1,47	1360x415x2600	SIKARO808/60A	SIKARO808/60B	SIKAROG808/60A	SIKAROG808/60B
9	1,80	1,36	37,60	1,63	1360x415x2880	SIKARO809/60A	SIKARO809/60B	SIKAROG809/60A	SIKAROG809/60B
10	2,00	1,36	42,50	1,78	1360x415x3150	SIKARO810/60A	SIKARO810/60B	SIKAROG810/60A	SIKAROG810/60B

IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - CON UNO O DUE SBARCHI LATERALI

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO80 (C) 1 Sbarco laterale	IKARO80 (D) 2 Sbarchi laterali	IKAROG80 (C) 1 Sbarco laterale	IKAROG80 (D) 2 Sbarchi laterali
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKARO802/60C	SIKARO802/60D	SIKAROG802/60C	SIKAROG802/60D
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803/60C	SIKARO803/60D	SIKAROG803/60C	SIKAROG803/60D
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804/60C	SIKARO804/60D	SIKAROG804/60C	SIKAROG804/60D
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805/60C	SIKARO805/60D	SIKAROG805/60C	SIKAROG805/60D
6	1,20	1,20	26,60	0,85	1200x415x2030	SIKARO806/60C	SIKARO806/60D	SIKAROG806/60C	SIKAROG806/60D
7	1,40	1,20	30,40	1,15	1200x415x2310	SIKARO807/60C	SIKARO807/60D	SIKAROG807/60C	SIKAROG807/60D
8	1,60	1,36	35,30	1,47	1360x415x2600	SIKARO808/60C	SIKARO808/60D	SIKAROG808/60C	SIKAROG808/60D
9	1,80	1,36	37,60	1,63	1360x415x2880	SIKARO809/60C	SIKARO809/60D	SIKAROG809/60C	SIKAROG809/60D
10	2,00	1,36	42,50	1,78	1360x415x3150	SIKARO810/60C	SIKARO810/60D	SIKAROG810/60C	SIKAROG810/60D

SGABELLO IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 40

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO100 (A) Sbarco frontale	IKARO100 (B) Senza Sbarchi	IKAROG100 (A) Sbarco frontale	IKAROG100 (B) Senza Sbarchi
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKARO1002/A	SIKARO1002/B	SIKAROG1002/A	SIKAROG1002/B
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003/A	SIKARO1003/B	SIKAROG1003/A	SIKAROG1003/B
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004/A	SIKARO1004/B	SIKAROG1004/A	SIKAROG1004/B
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005/A	SIKARO1005/B	SIKAROG1005/A	SIKAROG1005/B

IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - LARGHEZZA PARAPETTI CM 60


Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO100 (A) Sbarco frontale	IKARO100 (B) Senza Sbarchi	IKAROG100 (A) Sbarco frontale	IKAROG100 (B) Senza Sbarchi
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKARO1002/60A	SIKARO1002/60B	SIKAROG1002/60A	SIKAROG1002/60B
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003/60A	SIKARO1003/60B	SIKAROG1003/60A	SIKAROG1003/60B
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004/60A	SIKARO1004/60B	SIKAROG1004/60A	SIKAROG1004/60B
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005/60A	SIKARO1005/60B	SIKAROG1005/60A	SIKAROG1005/60B
6	1,20	1,40	31,50	1,18	1400x415x2030	SIKARO1006/60A	SIKARO1006/60B	SIKAROG1006/60A	SIKAROG1006/60B
7	1,40	1,40	33,70	1,35	1400x415x2310	SIKARO1007/60A	SIKARO1007/60B	SIKAROG1007/60A	SIKAROG1007/60B
8	1,60	1,56	39,00	1,69	1560x415x2600	SIKARO1008/60A	SIKARO1008/60B	SIKAROG1008/60A	SIKAROG1008/60B
9	1,80	1,56	43,00	1,87	1560x415x2880	SIKARO1009/60A	SIKARO1009/60B	SIKAROG1009/60A	SIKAROG1009/60B
10	2,00	1,56	47,00	2,04	1560x415x3150	SIKARO1010/60A	SIKARO1010/60B	SIKAROG1010/60A	SIKAROG1010/60B

IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60 - CON UNO O DUE SBARCHI LATERALI

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO100 (C) 1 Sbarco laterale	IKARO100 (D) 2 Sbarchi laterali	IKAROG100 (C) 1 Sbarco laterale	IKAROG100 (D) 2 Sbarchi laterali
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKARO1002/60C	SIKARO1002/60D	SIKAROG1002/60C	SIKAROG1002/60D
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003/60C	SIKARO1003/60D	SIKAROG1003/60C	SIKAROG1003/60D
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004/60C	SIKARO1004/60D	SIKAROG1004/60C	SIKAROG1004/60D
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005/60C	SIKARO1005/60D	SIKAROG1005/60C	SIKAROG1005/60D
6	1,20	1,40	31,50	1,18	1400x415x2030	SIKARO1006/60C	SIKARO1006/60D	SIKAROG1006/60C	SIKAROG1006/60D
7	1,40	1,40	33,70	1,35	1400x415x2310	SIKARO1007/60C	SIKARO1007/60D	SIKAROG1007/60C	SIKAROG1007/60D
8	1,60	1,56	39,00	1,69	1560x415x2600	SIKARO1008/60C	SIKARO1008/60D	SIKAROG1008/60C	SIKAROG1008/60D
9	1,80	1,56	43,00	1,87	1560x415x2880	SIKARO1009/60C	SIKARO1009/60D	SIKAROG1009/60C	SIKAROG1009/60D
10	2,00	1,56	47,00	2,04	1560x415x3150	SIKARO1010/60C	SIKARO1010/60D	SIKAROG1010/60C	SIKAROG1010/60D

RICAMBI PER TUTTI I MODELLI:

- Catenella sbarco laterale 60 cm - cod. SIKAROCATL60
- Catenella sbarco frontale 60 cm - cod. SIKAROCAT 60
- Catenella sbarco frontale 80 cm - cod. SIKAROCAT 80
- Catenella sbarco frontale 100 cm - cod. SIKAROCAT100
- PARAPETTO FRONTALE 60 CM - cod. SIKAROPAR2
- PARAPETTO FRONTALE 80 CM - cod. SIKAROPAR3
- PARAPETTO FRONTALE 100 CM - cod. SIKAROPAR4
- CORRIMANO SGABELLI 2/3/4/5 GR - cod. SIKAROCOR1
- CORRIMANO SCALA 6 GR - cod. SIKAROCORR06
- CORRIMANO SCALA 7 GR - cod. SIKAROCORR07
- CORRIMANO SCALA 8 GR - cod. SIKAROCORR08
- CORRIMANO SCALA 9 GR - cod. SIKAROCORR09
- CORRIMANO SCALA 10 GR - cod. SIKAROCORR10
- RUOTA STANDARD CON VITERIA - cod. SIKARORUOTA



Ogni sbarco (frontale o laterale) include nel prezzo la catenella di sicurezza anticaduta

Sgabelli SENZA corrimani e parapetti IKARO



I gradini standard di Ikaro sono antisdrucciolo, comodi e profondi 20 cm (distanza tra i gradini 20 cm). La salita è comoda a 45° agevolata da corrimani laterali (optional). La discesa può essere effettuata a mani libere anche con il viso rivolto verso la rampa di discesa.




IKARO P a richiesta per tutti i modelli: 2 ruote piene maggiorate Ø mm 260 (supporti in alluminio) per terreno dissestato, terriccio o ghiaia. (solo con montaggio in fabbrica su scale nuove).



IKARO PP a richiesta per tutti i modelli: 4 ruote in nylon Ø mm 150 con freno per spingere la scala in tutte le direzioni senza sollevarla (solo con montaggio in fabbrica su scale nuove).





SGABELLO IKARO CON GRADINI IN ALLUMINIO ESTRUSO E CON PIATTAFORMA STANDARD DA 40 CM


gradini in alluminio estruso







SGABELLO IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO60 2 ruote Ø mm 125	2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKARO602	SIKAROP602	SIKAROR602
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603	SIKAROP603	SIKAROR603
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604	SIKAROP604	SIKAROR604
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605	SIKAROP605	SIKAROR605

SGABELLO IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO80 2 ruote Ø mm 125	2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKARO802	SIKAROP802	SIKAROR802
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803	SIKAROP803	SIKAROR803
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804	SIKAROP804	SIKAROR804
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805	SIKAROP805	SIKAROR805

SGABELLO IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO100 2 ruote Ø mm 125	2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKARO1002	SIKAROP1002	SIKAROR1002
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003	SIKAROP1003	SIKAROR1003
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004	SIKAROP1004	SIKAROR1004
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005	SIKAROP1005	SIKAROR1005

SGABELLO IKARO CON GRADINI IN ALLUMINIO ESTRUSO E CON PIATTAFORMA MAGGIORATA DA 60 CM

SGABELLO IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO60 2 ruote Ø mm 125	2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKARO602/60	SIKAROP602/60	SIKAROR602/60
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKARO603/60	SIKAROP603/60	SIKAROR603/60
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604/60	SIKAROP604/60	SIKAROR604/60
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605/60	SIKAROP605/60	SIKAROR605/60

CONTINUA

SGABELLO IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO80 2 ruote Ø mm 125	2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKARO802/60	SIKAROP802/60	SIKAROR802/60
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKARO803/60	SIKAROP803/60	SIKAROR803/60
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804/60	SIKAROP804/60	SIKAROR804/60
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805/60	SIKAROP805/60	SIKAROR805/60

SGABELLO IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKARO100 2 ruote Ø mm 125	2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKARO1002/60	SIKAROP1002/60	SIKAROR1002/60
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKARO1003/60	SIKAROP1003/60	SIKAROR1003/60
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004/60	SIKAROP1004/60	SIKAROR1004/60
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005/60	SIKAROP1005/60	SIKAROR1005/60

SGABELLO IKARO CON GRADINI IN ALLUMINIO GRIGLIATI E CON PIATTAFORMA STANDARD DA 40 CM



gradini in alluminio grigliato







SGABELLO IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKAROG60 2 ruote Ø mm 125	2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKAROG602	SIKAROPG602	SIKARORG602
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAROG603	SIKAROPG603	SIKARORG603
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAROG604	SIKAROPG604	SIKARORG604
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAROG605	SIKAROPG605	SIKARORG605

SGABELLO IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKAROG80 2 ruote Ø mm 125	2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKAROG802	SIKAROPG802	SIKARORG802
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKAROG803	SIKAROPG803	SIKARORG803
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKAROG804	SIKAROPG804	SIKARORG804
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKAROG805	SIKAROPG805	SIKARORG805

SGABELLO IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 40

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKAROG100 2 ruote Ø mm 125	2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKAROG1002	SIKAROPG1002	SIKARORG1002
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKAROG1003	SIKAROPG1003	SIKARORG1003
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKAROG1004	SIKAROPG1004	SIKARORG1004
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKAROG1005	SIKAROPG1005	SIKARORG1005

SGABELLO IKARO CON GRADINI IN ALLUMINIO GRIGLIATI E CON PIATTAFORMA MAGGIORATA DA 60 CM

SGABELLO IKARO60 LARGHEZZA RAMPA CM 60 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKAROG60 2 ruote Ø mm 125	2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x 870	SIKAROG602/60	SIKAROPG602/60	SIKARORG602/60
3	0,60	0,90	14,80	0,44	900x423x1158	SIKAROG603/60	SIKAROPG603/60	SIKARORG603/60
4	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKAROG604/60	SIKAROPG604/60	SIKARORG604/60
5	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKAROG605/60	SIKAROPG605/60	SIKARORG605/60

SGABELLO IKARO80 LARGHEZZA RAMPA CM 80 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60


Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKAROG80 2 ruote Ø mm 125	2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x 870	SIKAROG802/60	SIKAROPG802/60	SIKARORG802/60
3	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x423x1158	SIKAROG803/60	SIKAROPG803/60	SIKARORG803/60
4	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKAROG804/60	SIKAROPG804/60	SIKARORG804/60
5	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKAROG805/60	SIKAROPG805/60	SIKARORG805/60

SGABELLO IKARO100 LARGHEZZA RAMPA CM 100 - PROFONDITA' PIATTAFORMA CM 60

Gradini n. (piattaforma inclusa)	Altezza piatt. m	Larg. totale m	Peso Kg	Volume mc	dimensioni trasporto mm	IKAROG100 2 ruote Ø mm 125	2 ruote Ø mm 260	4 ruote Ø mm 150
2	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x 870	SIKAROG1002/60	SIKAROPG1002/60	SIKARORG1002/60
3	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x423x1158	SIKAROG1003/60	SIKAROPG1003/60	SIKARORG1003/60
4	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKAROG1004/60	SIKAROPG1004/60	SIKARORG1004/60
5	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKAROG1005/60	SIKAROPG1005/60	SIKARORG1005/60





Sgabello in alluminio estruso nervato per uso professionale. Robusto e richiudibile con cerniera e blocco automatico di sicurezza, é dotato di piano di calpestio in legno fenolico antisdrucciolo verniciato e resistente alle intemperie. Dotato di **asola di presa** per il trasporto.

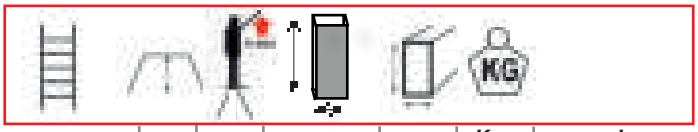

n.	m	m	cm	mm	Kg	cod.
Saliscendi G	0,87	2,90	25x131x61	65x35	13,4	SSALIG37EN
Saliscendi M	0,52	2,60	18x131x44	65x35	9,8	SSALIG35EN
Saliscendi P	0,30	2,30	18x101x40	65x35	6,6	SSALIG34EN

- Apertura gambe a scatto con blocco automatico brevettato
- Ideale per imbianchini, carrozzieri, posatori, muratori, controsoffittisti e giardinieri
- Pedata gradino cm 8
- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Asola di presa per il trasporto
- Velcri di blocco di sicurezza delle gambe per il trasporto
- Imballo in termoretraibile con poster



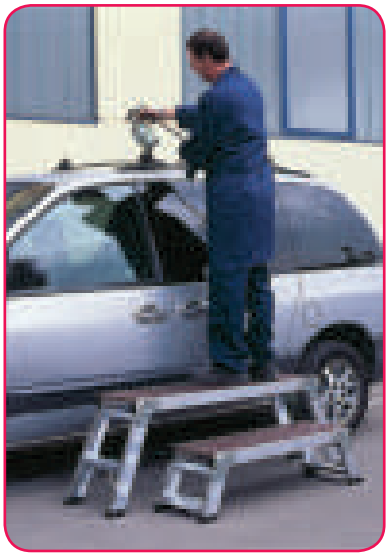

Asola di trasporto per la mano



Chiuso è di minimo ingombro



N.B.: il guardacorpo optional non è montabile su modelli alti 30 cm

Pedane Speciali Su misura

Saliscendi trasportabile per l'installazione dei parabrezza su veicoli industriali




Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%





Kit 2 ruote Optional Ø 125 mm (**SSALIGR00/2**)

Guardacorpo optional (cm):
SSALIGC13 130 (M, G)
SSALIGC18 180 (M, G, MG180)



Guardacorpo optional pieghevole a montaggio rapido cm 250 (**SSALIGC25**) (LM, LG)
N.B.: ogni guardacorpo deve avere la stessa lunghezza del saliscendi

Guardacorpo con fermepiede (cm):
SSALIGCF13 130 (M, G, SG, SM)
N.B.: ogni guardacorpo deve avere la stessa lunghezza del saliscendi





Kit 4 ruote Ø 80 mm autofrenanti con molla.
SALISCENDI P: **cod. SSALIG34WD**
SALISCENDI M: **cod. SSALIG35WD**
SALISCENDI G: **cod. SSALIG37WD**
SALISCENDI MG130: **cod. SSALIG41WD**

N.B. a causa delle ruote a molla in fase di salita, discesa e movimento dell'operatore lo sgabello può avere un leggerissimo movimento che non preclude né il buon funzionamento né la sicurezza.

CONFORME D.Lgs. 81/08

uso professionale


Portata 150 Kg

GARANZIA 5 ANNI

ISO 9000 EN ISO 9606

VIDEO


Pedane Speciali Richiudibili Serie SALISCENDI

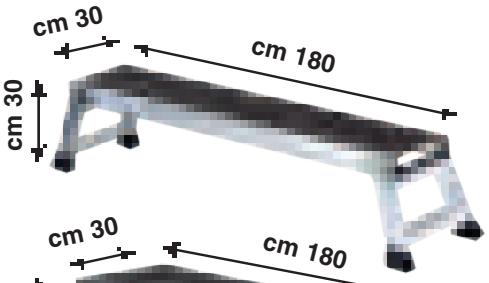

P180

cod. SSALIG44


Portata 120 Kg

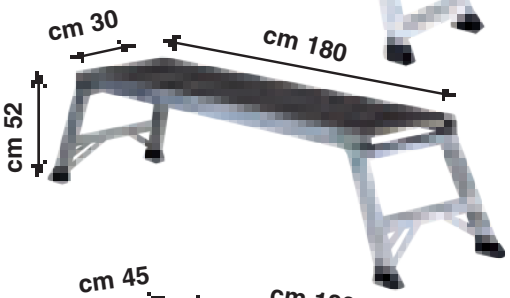

M180

cod. SSALIG42


Portata 120 Kg

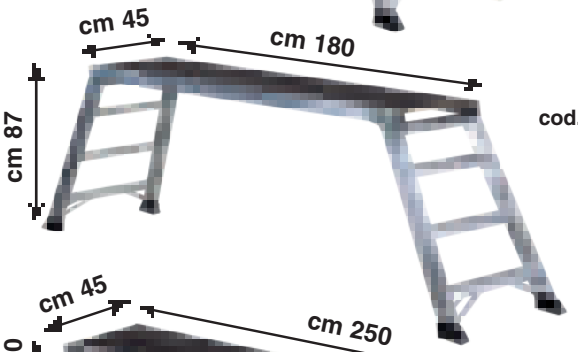

G180

cod. SSALIG43

Portata 120 Kg

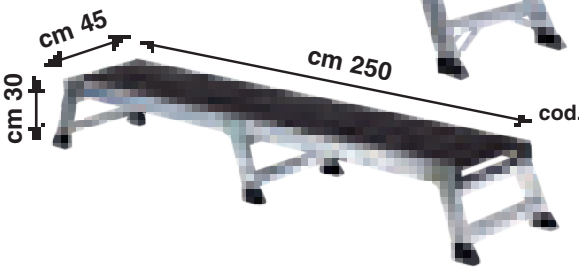


LP

cod. SSALIG46

Portata 250 Kg

2 persone

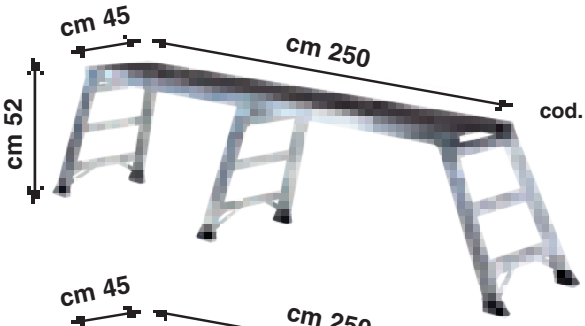


LM

cod. SSALIG40

Portata 250 Kg

2 persone

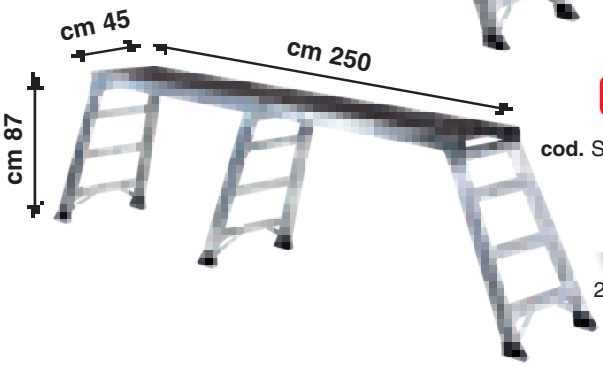

LG

cod. SSALIG47

Portata 250 Kg

2 persone

uso professionale

GARANZIA 5 ANNI


ISO 9000 EN ISO 9606

CONFORME D.Lgs. 81/08

TIG

Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%


Prodotti speciali non in pronta consegna.
Approntamento in 10 gg lavorativi ca.

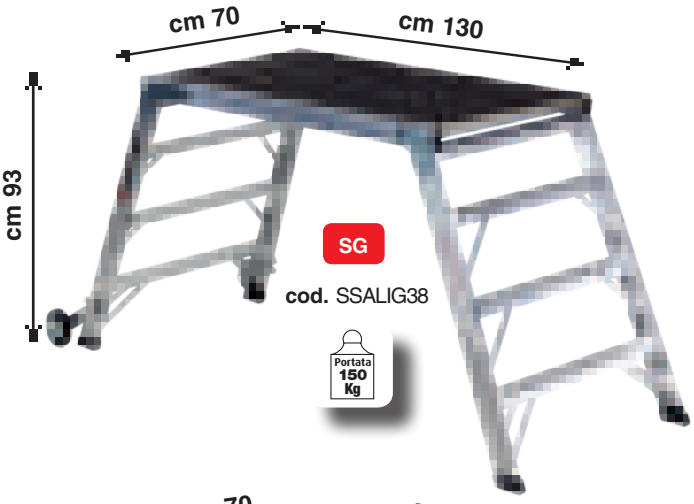

SG

cod. SSALIG38


Portata 150 Kg

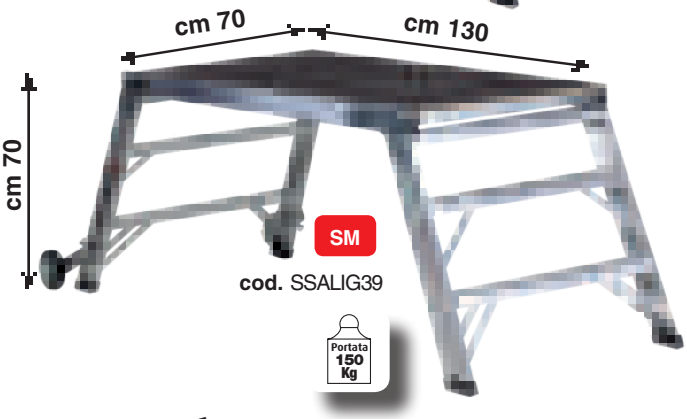

SM

cod. SSALIG39

Portata 150 Kg

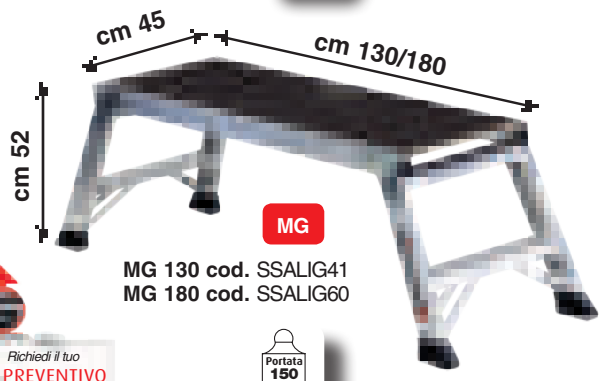

MG

MG 130 cod. SSALIG41
MG 180 cod. SSALIG60

Portata 150 Kg

Richiedi il tuo PREVENTIVO GRATUITO



NANO

Su misura

MINI PEDANA

Su misura

Saliscendi Maxi




Saliscendi Extra lungo




Scale Isolamento Elettrico Serie VETRORESINA

Scale professionali isolate elettricamente progettate per gli operatori che si trovano a lavorare in prossimità di cavi, prese o altre fonti di energia elettrica. I montanti in fibra di vetro offrono isolamento elettrico e i pioli zigrinati antisdrucciolo in alluminio conferiscono alla scala leggerezza e maneggevolezza.



Ferramenta in alluminio




Allargatore di base

DOTAZIONI STANDARD

- Rinforzo interno in nylon nella sede dello stabilizzatore
- Ferramenta di apertura in alluminio (fusione in conchiglia)
- Rotelle di scorrimento (V2 - V3)
- Stabilizzatore di base (V2 - V3)
- Chiavi per bloccaggio stabilizzatore
- Istruzioni di montaggio ed uso
- Cinghia anti apertura accidentale
- Tamponi in gomma antisdrucciolo
- Dispositivo antisfilo accidentale
- Imballo in termoretraibile con poster
- Accessorio di blocco dello sfilo
- Passo tra i pioli cm 28
- Sezione pioli mm 27x27
- Portata Kg 150




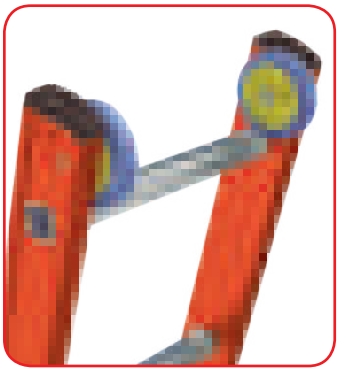


Rotelle di scorrimento standard
su tutti i modelli



Optional: SALLAR31
Larghezza chiuso mm 825
Larghezza aperto mm 1300

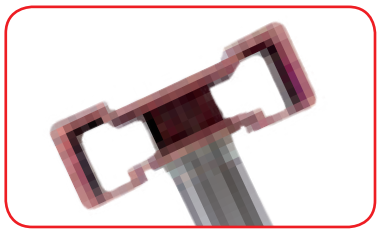

Pioli antisdrucciolo ribordati

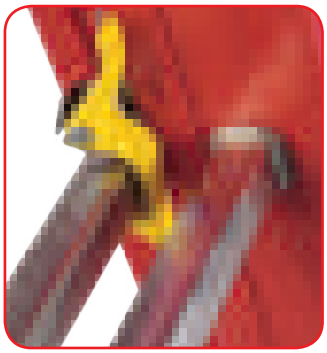

Dispositivo antisfilo accidentale




Piedini snodati optional
Appoggio a terra mm 55x120
la coppia (cod. 2262)

V1



Le V1 superiori a m 3 sono utilizzabili in conformità alla Norma Europea UNIEN131 solo con l'applicazione dell'allargatore di base. Senza detta applicazione le scale sono conformi solo al D.Lgs.81/2008.




Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

Scala semplice d'appoggio a pioli ad un tronco di salita leggera e resistente. Larghezza tronco cm 42

n.	m	m	mm	Kg	cod.	Cod./mm
8	2,30	1,58	70x30	6,3	SVETV110	no
10	2,85	2,14	70x30	7,6	SVETV120	no
12	3,45	2,75	70x30	8,9	SVETV130	no
14	4,00	3,26	70x30	10,3	SVETV140	no
16	4,55	3,82	90x32	15,0	SVETV150	no
12A*	3,45	2,75	70x30	10,9	ASVETV130	SALLARV01/897
14A*	4,00	3,26	70x30	12,3	ASVETV140	SALLARV01/897
16A*	4,55	3,82	90x32	17,0	ASVETV150	SALLARV02/897

*Modelli con allargatore incluso nel prezzo. I modelli V1 superiori a m 3 sono predisposti con i fori per il montaggio dell'allargatore. Tutti i modelli sono predisposti con i fori per il montaggio dei piedini snodati optional a cura del cliente.



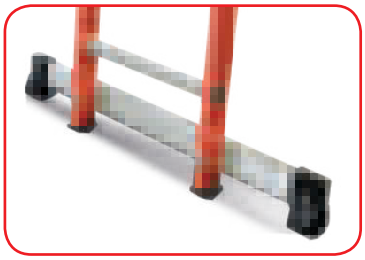

- **Allargatore di base** obbligatorio secondo la Norma Europea UNIEN131/1/2015 per i modelli superiori a m 3
- **Allargatore di base richiudibile cod. SALLAR31**
- **Altri accessori a pag. 102**


uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | CEI EN 50528 1000 V C.A. 1500 V C.C. | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08



V2

Scala in due tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia.

n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
2x08	2,40	2,30	4,05	70x30	14,8	SVETS210
2x10	3,00	2,90	5,20	70x30	17,7	SVETS220
2x12	3,50	3,40	6,30	90x32	27,0	SVETV230
2x14	4,10	4,00	7,15	90x32	30,0	SVETV240
2x16	4,60	4,50	8,28	90x32	34,0	SVETV250



Posizioni di utilizzo

Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di sfilo.

- **Allargatore di base richiudibile cod. SALLAR31**
- **Altri accessori a pag. 102**

Larghezza tronco base cm 49
Larghezza tronco finale cm 42

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | CEI EN 50528 1000 V C.A. 1500 V C.C. | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08



VIDEO

Innesti in nylon che facilitano lo scorrimento



Saltarello di sicurezza in alluminio






V3F (con fune)

Scala a sfilo in 2 o 3 tronchi sviluppati per mezzo di un meccanismo a fune.

n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
2x12	3,50	-	6,30	90x32	28,0	SVET2F12
3x12	3,50	-	8,85	90x32	40,0	SVET3F12
3x14*	4,10	-	10,25	90x32	45,0	SVET3F14

* Il modello 3x14 è a norma italiana D. Lgs. 81/08 e non è a norme europee

V2: Dotata di rotelle di sfilo, stabilizzatore e carrucola di rimando della fune.
V3: Dotata di rotelle di sfilo, stabilizzatore e tripla carrucola di rimando della fune.
N..B.: Questo modello non é posizionabile a cavalletto.



Posizione di utilizzo

Larghezza tronchi: vedi V2 e V3

- **Allargatore di base richiudibile cod. SALLAR31**
- **Altri accessori a pag. 102**



V2F (con fune)

uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | CEI EN 50528 1000 V C.A. 1500 V C.C. | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08

V3




VIDEO

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

Scala in tre tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia.

n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
3x08	2,40	2,30	5,77	70x30	20,7	SVETS310
3x10	3,00	2,90	7,45	90x32	32,0	SVETV320
3x12	3,50	3,40	8,85	90x32	38,0	SVETV330
3x14*	4,10	4,00	10,25	90x32	43,0	SVETV340

* Il modello 3x14 è a norma italiana D. Lgs. 81/08 e non è a norme europee



Posizioni di utilizzo

Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di sfilo.
Nella posizione doppia il terzo tronco funge esclusivamente da guarda-corpo.


- **Allargatore di base richiudibile cod. SALLAR31**
- **Altri accessori a pag. 102**

Larghezza tronco base cm 49
Larghezza tronco intermedio cm 42
Larghezza tronco finale cm 36

uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | CEI EN 50528 1000 V C.A. 1500 V C.C. | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08

Punto Large Plus FIBRA

PIATTAFORMA: MAGGIORATA

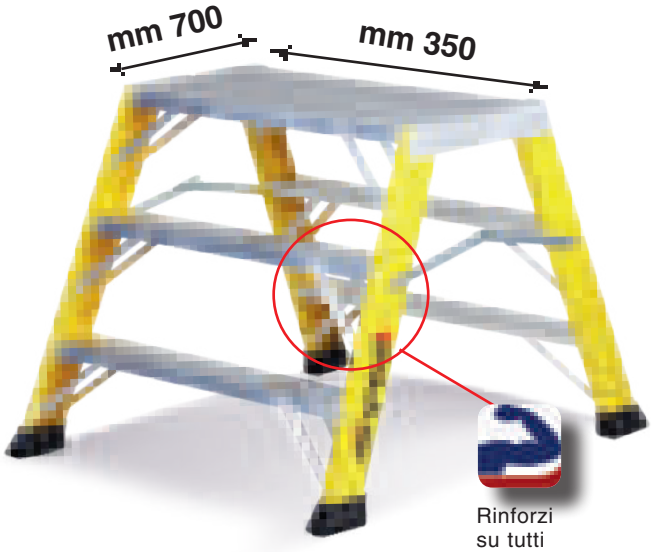

Rinforzi su tutti i gradini


Sgabello con montanti in vetroresina dielettrica isolante e gradini in alluminio. A due tronchi di salita è provvisto di piattaforma maggiorata per stazionare comodamente e con sicurezza alla massima altezza.
Dotato di aste di sicurezza in acciaio antichiusura e apertura.
Ogni gradino è rinforzato con barre in acciaio zincato.
Ideale per utilizzo professionale in presenza di cavi, prese o altre fonti di energia elettrica.

n.	m	m	cm	Kg	m	cod.
2	0,52	0,45	80	6,1	2,45	SPUNTOLPV2
3	0,77	0,69	82	7,8	2,69	SPUNTOLPV3
4	1,02	0,92	84	9,6	2,92	SPUNTOLPV4

La piattaforma conta come gradino


La norma europea UNI EN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 gradini in mancanza di guarda-corpo.

- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Doppio sistema anti apertura/chiusura accidentale: barre e cerniere in acciaio zincato
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8
- Passo gradini cm 25
- Piattaforma maggiorata cm 35x70
- Imballo in termoretraibile



A richiesta:
1) Guarda-corpo **cod. SPPLUS12**
Guarda-corpo cm 60 con 2 corrimani **cod. SPPLUS12/C**
2) Kit due rotelle **cod.SPPLUS09/2**

uso professionale | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | CEI EN 50528 1000 V C.A. 1500 V C.C. | EN131 TESTATE DA TÜV | CONFORME D.Lgs. 81/08



V6




VIDEO

Scala doppia a gradini a due tronchi di salita. Gradini piani antisdrucciolo cm 8 e montanti a "C" mm 82x27.

n.	m	m	Kg	cod.
4	1,02	0,91	5,3	SVETV604
6	1,52	1,40	10,2	SVETV610
8	2,02	1,86	13,6	SVETV620
10	2,50	2,32	17,2	SVETV630
12	3,00	2,78	20,8	SVETV640

La norma europea UNI EN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 gradini in mancanza di piattaforma o guarda-corpo.



- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Barre in alluminio anti apertura/chiusura
- Rinforzi sui gradini
- Gradini in alluminio zigrinati antisdrucciolo: profondità cm 8; distanza cm 25
- Imballo in termoretraibile con poster



A richiesta:

1) Guarda-corpo combinato con 2 corrimani
   - cm 60 (4 gradini): (**SPPLUS07/C**)
   - cm 150 (6-8 gradini) (**SPPLUS07/C1**)
   - cm 200 (10-12 gradini) (**SPPLUS07/C2**)
2) Kit due rotelle **cod. SPPLUS10/2**
3) Guarda-corpo standard **cod. SPPLUS07**
4) Corrimano da 4 a 8 gradini: m 1,0 (**SCOR1002**)
   Corrimano da 10 a 12 gradini: m 1,5 (**SCOR1502**)

uso professionale | CONFORME D.Lgs. 81/08 | EN131 TESTATE DA TÜV | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | CEI EN 50528 1000 V C.A. 1500 V C.C.

Smart 1



VIDEO

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma e guarda-corpo. Rampa in vetroresina isolante e schienale in alluminio verniciato isolante con connessioni isolanti in polipropilene rinforzato.

n.	m	m	m	Kg	cod.
3	1,45	0,70	2,70	6,4	SSMAR103
4	1,70	0,93	2,90	7,4	SSMAR104
5	1,95	1,16	3,15	8,4	SSMAR105
6	2,20	1,39	3,40	9,4	SSMAR106
7	2,45	1,61	3,60	10,6	SSMAR107
8	2,70	1,85	3,85	11,8	SSMAR108
10	3,20	2,30	4,30	14,2	SSMAR110

La piattaforma conta come gradino



- Piattaforma (cm 25,5x28)
- Tamponi maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Guarda-corpo cm 60
- Non sporca le mani
- Gradini in alluminio zigrinati antisdrucciolo: profondità cm 8; distanza cm 25
- Schienale in alluminio rinforzato profilo mm 50x25 verniciato in epossidico
- Rinforzi sui gradini
- Doppio sistema antiapertura/chiusura:
  1) piattaforma automatica
  2) barre in alluminio
- Imballo in termoretraibile con poster



Corrimani a richiesta:

- Corrimano m 0,6 (**SCOR0602**) cad.
- Corrimano m 1,0 (**SCOR1002**) cad.
- Corrimano m 1,5 (**SCOR1502**) cad.
- Corrimano m 2,0 (**SCOR2002**) cad.

uso professionale | CONFORME D.Lgs. 81/08 | EN131 TESTATE DA TÜV | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | CEI EN 50528 1000 V C.A. 1500 V C.C.

uso professionale


Moby Fibra




Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | CEI EN 50528 1000 V C.A. 1500 V C.C. | CONFORME D.Lgs. 81/08 | EN131 TESTATE DA TÜV

Scala professionale isolata elettricamente progettata per gli operatori che si trovano a lavorare in prossimità di cavi, prese o altre fonti di energia elettrica. I montanti in fibra di vetro offrono isolamento elettrico e i gradini zigrinati antisdrucciolo in alluminio conferiscono alla scala leggerezza e maneggevolezza. E' conforme alle Norme Europee UNIEN131. I corrimano verniciati non sporcano le mani dell'operatore. Vengono forniti smontati nell'imballo.

- Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 43x44) con sistema anti-apertura accidentale
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo: profondità mm 83 distanza mm 260
- Guarda-corpo cm 83 sui 4 lati
- Doppio allargatore di base
- Cinghie di sicurezza antiapertura accidentale
- Corrimani sagomati smontabili verniciati con polveri epossidiche
- Ruote di trasporto diam.125 mm
- Larghezza esterna rampa cm 50
- Cerniere di apertura in acciaio
- Imballo in termoretraibile









Gradino piano cm 8




Ruota diam. 125 mm




Cinghia di protezione posteriore



Cerniera maggiorata in acciaio



Corrimano avvitati



Rinforzi su tutti i gradini nei due lati

n.	m	m	m	cm	Kg	m	cod.
3	0,76	1,64	2,76	79	14,5	1,79	SMOBYF03
4	1,00	1,89	3,00	79	16,1	2,07	SMOBYF04
5	1,27	2,15	3,27	79	17,5	2,35	SMOBYF05
6	1,53	2,41	3,53	79	18,7	2,63	SMOBYF06
7	1,80	2,68	3,80	79	21,4	2,92	SMOBYF07
8	2,07	2,95	4,07	79	22,6	3,20	SMOBYF08

La piattaforma conta come gradino





- Sezione montanti rampa di salita mm 80x25
- Sezione montanti schienale mm 57x27

Su richiesta: scala con barra basculante di protezione posteriore al posto della cinghia.

• **Altri accessori a pag. 102**



VIDEO

Scale a Castello 100% in VETRORESINA

Castellana Maxi Fibra



Richiedi il tuo PREVENTIVO GRATUITO

CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · uso professionale


Scala movibile a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, corrimani e guarda-corpo. Prodotta completamente in vetroresina. Ideale per applicazioni in aziende chimiche, alimentari e in situazioni in in cui le scale in metallo non sono utilizzabili. Viene fornita già montata.

n.	m	m	m	m	Kg	mm
4	1,00	2,05	3,00	1,00x1,50	50,00	820
5	1,22	2,30	3,22	1,00x1,67	56,00	990
6	1,45	2,50	3,45	1,20x1,82	64,00	1.160
7	1,68	2,75	3,68	1,40x1,98	69,00	1.330
8	1,91	2,96	3,91	1,50x2,14	77,00	1.500

La piattaforma conta come gradino

- Angolo di inclinazione rampa di salita: 55º
- Profondità gradini in vetroresina: 160 mm
- Dotata di 4 ruote antimpronta diam. 125 mm con freno a pedale
- Isolamento elettrico e termico
- Antimagnetica e altamente resistente all'umidità, agli acidi, alla corrosione e ai raggi ultravioletti
- Piattaforma in tramex (grigliato) in fibra di vetro 605x805 mm
- Distanza tra i gradini: 28 cm
- Guardacorpo: m 1
- Elementi di fissaggio/accessori in acciaio inossidabile





100% VETRORESINA DIELETTRICA

Castellana Fibra

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale Castellana non si sostituiscono



Richiedi il tuo PREVENTIVO GRATUITO

uso professionale

CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · IN FASE DI CERTIFICAZIONE PER LE NORME EUROPEE EN131 - EN795 - EN61478 CON ISOLAMENTO 100 KV

Scala movibile a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, corrimani e guarda-corpo. Prodotta completamente in vetroresina. Ideale per applicazioni in aziende chimiche, alimentari e in situazioni in in cui le scale in metallo non sono utilizzabili. Viene fornita già montata.

n.	m	m	m	m	Kg	mm
4	1,00	2,05	3,00	1,00x1,45	36,00	820
5	1,25	2,31	3,25	1,00x1,60	38,00	990
6	1,50	2,56	3,50	1,20x1,73	41,00	1.160
7	1,76	2,82	3,76	1,40x1,88	46,00	1.330
8	2,01	3,07	4,00	1,50x2,02	52,00	1.500

La piattaforma conta come gradino

- Angolo di inclinazione rampa di salita: 65º
- Profondità gradini in vetroresina: 80 mm
- Dotata di 2 ruote diam. 125 mm
- Isolamento elettrico e termico
- Antimagnetica e altamente resistente all'umidità, agli acidi, alla corrosione e ai raggi ultravioletti
- Piattaforma in tramex (grigliato) in fibra di vetro 605x805 mm
- Distanza tra i gradini: 28 cm
- Guardacorpo: m 1
- Elementi di fissaggio/accessori in acciaio inossidabile






100% VETRORESINA DIELETTRICA


Postazioni di lavoro 100% in VETRORESINA

Tre modelli di P.L.C. (Postazioni di Lavoro Certificate) costituiti da scale a sfilo in 2 tronchi in vetroresina isolante con aggancio certificato per il dispositivo anticaduta integrato alla scala. Il D.P.I. viene fissato al gancio che si trova sul primo piolo rinforzato in cima alla scala. Montanti e pioli sono in vetroresina al 100%. Le scale possono essere a sfilo manuale o con fune (solo FSF e FSFP). La vetroresina è isolante contro gli agenti termici ed elettrici. E' anche antimagnetica resistente all'umidità, agli acidi, alla corrosione e ai raggi ultravioletti. Tutte le scale sono dotate di rotelle di scorrimento. Tutte le parti metalliche della scala sono realizzate in acciaio INOX che garantisce una resistenza extra e non contamina gli ambienti alimentari, chimici e farmaceutici.


FIBRASAFE FSF e FSFP




saltarello e carrucola nei modelli con fune



Pioli in vetroresina su tutti i modelli




Gambe regolabili (INOX) e piedi snodati su tutti i modelli

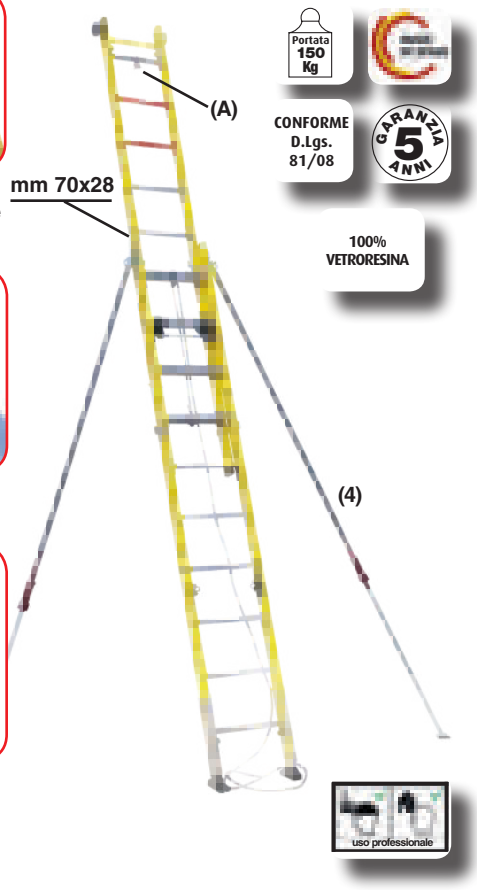



Il modello **FSF** per **FACCIATE** è ideale per aziende telefoniche e può essere usato solo in appoggio al muro. Non è predisposta per uso su pali.

n.	m	m	Kg	FSF manuale cod.	FSF con fune cod.	FSFP manuale cod.	FSFP con fune cod.
2x10	3,01	4,89	23,0	FIBRAFSF10	FIBRAFSF10C	FIBRAFSFP10	FIBRAFSFP10C
2x12	3,57	6,01	26,0	FIBRAFSF12	FIBRAFSF12C	FIBRAFSFP12	FIBRAFSFP12C
2x14	4,13	7,13	29,0	FIBRAFSF14	FIBRAFSF14C	FIBRAFSFP14	FIBRAFSFP14C
2x16	4,69	8,25	40,0	FIBRAFSF16	FIBRAFSF16C	FIBRAFSFP16	FIBRAFSFP16C

DOTAZIONI FSF (uso solo in facciata)
- Punto di ancoraggio EN795 per linea vita **(A)**
- Stabilizzatori laterali leggeri telescopici a montaggio rapido **(4)**
- Primo piolo superiore rinforzato per ancoraggio sistema anticaduta
- Terzo piolo rinforzato predisposto per stabilizzatori maggiorati (tipo FSA per pali in legno)
- 2 Rotelle di scorrimento
- Gambe regolabili in altezza per dislivelli (inox)
- Elevazione manuale o con fune
- Piedini regolabili con appoggio a terra ergonomico









Il modello **FSFP (uso in facciata e su pali)** è uguale al modello FSF ma con tutti gli accessori per l'utilizzo in appoggio ai pali di cemento o ferro (non in legno):

DOTAZIONI AGGIUNTIVE FSFP (rispetto a FSF)
- Fascia appoggia-palo **(1)** (appoggiapali rigido optional)
- Corda di sicurezza e golfari per legare la corda intorno al palo in cima e alla base **(2-3)**


FIBRASAFE FSA

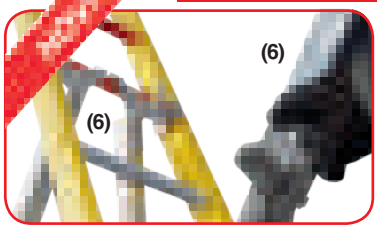

Stabilizzatori telescopici in alluminio

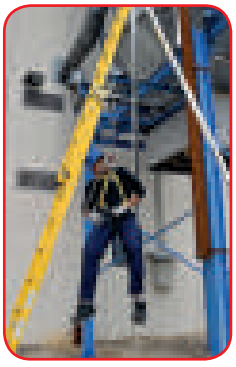


Aggancio D.P.I. standard su tutti i modelli (il D.P.I. non viene fornito da svet)

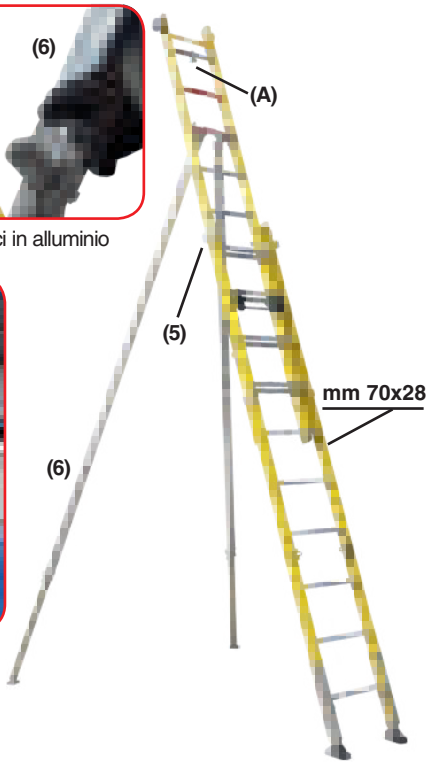

FSA per **PALI** è autoportante ed è indicata per il lavoro professionale su ogni tipo di palo (cemento, ferro, legno) in quanto la sua struttura autoportante permette di lavorare in condizioni di massima sicurezza anche su pali che potrebbero potenzialmente cedere (pali in legno). La scala forma con gli stabilizzatori una struttura piramidale autoportante antiribaltamento. Anche **FSA** è dotata di aggancio per il D.P.I. (A) ed è in grado di trattenere l'operatore in caso di caduta. Può essere utilizzata anche per lavori in spazi aperti in cui le normali scale a sfilo o i trabattelli non possono essere posizionati o risultano scomodi.

n.	m	m	Kg	FSA manuale cod.
2x10	3,01	4,89	23,0	FIBRAFSA10
2x12	3,57	6,01	26,0	FIBRAFSA12




Il modello **FSA** è uguale al modello FSFP ma con stabilizzatori maggiorati telescopici in alluminio a montaggio rapido **(6)** al posto di quelli laterali leggeri da facciata **(4)**. Questi ultimi possono essere forniti su richiesta se si volesse usare la scala in facciata in quanto la scala è già predisposta con gli appositi agganci **(5)**.



Scala trasformabile 100% in VETRORESINA




V2X

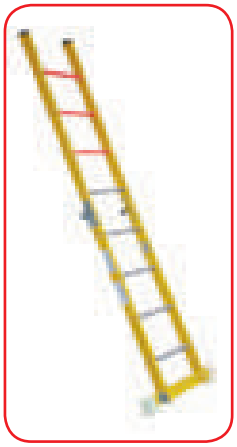

Ultrimi 3 pioli rossi
= vietato salire



Cerniere inox



Pioli in vetroresina

Multiposizione trasformabile realizzata interamente in vetroresina per isolare dalla corrente elettrica gli elettricisti che lavorano in prossimità di prese elettriche, cavi o altre fonti di energia elettrica. Compatta è facilmente trasportabile su un furgoncino e può essere utilizzata sia come scala d'appoggio che come scala a cavalletto (a forbice). E' assemblata con un avanzato sistema automatico che fissa in modo permanente i pioli ai montanti. Le sue viti e i raccordi in acciaio inox rendono questa scala uno strumento durevole e stabile. Inoltre la scala è antimagnetica e resistente all'umidità, agli acidi, alla corrosione e ai raggi ultravioletti. I suoi pioli antiscivolo sono leggermente inclinati in modo che la pedata sia perfettamente orizzontale rispetto al suolo per la massima sicurezza all'operatore.


- Pioli antisduciolo: profondità cm 3 - distanza cm 28
- Piedi di appoggi in gomma antiscivolo
- Cerniere in acciaio INOX
- Imballo in termoretraibile



n.	m	m	m	cm	Kg	Kg	cod.
4+4	1,30	1,24	2,54	63	150	8,0	SCV2x4
5+5	1,58	1,51	3,10	65	150	9,0	SCV2x5
6+6	1,86	1,78	3,66	69	150	11,0	SCV2x6



GLC SCAFFALI

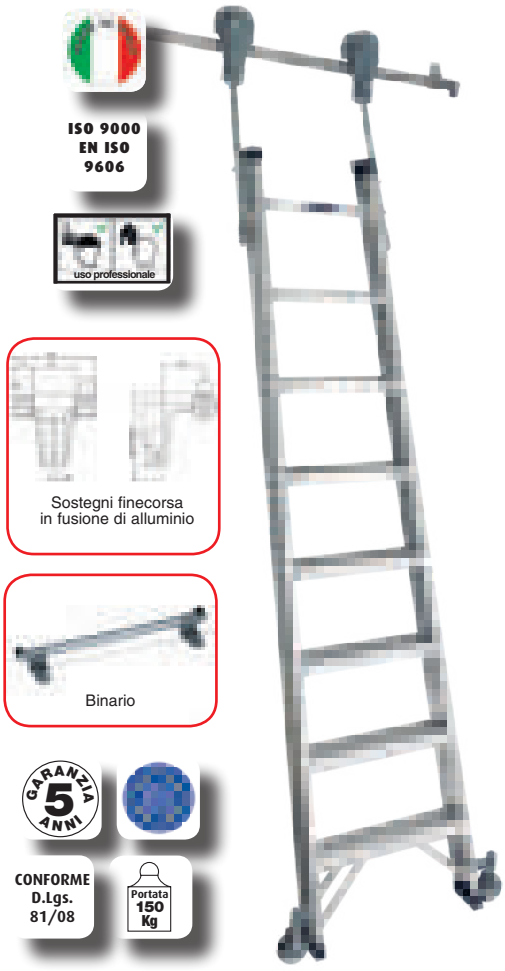

Sostegni finecorsa
in fusione di alluminio

Binario

In alluminio estruso è dotata di un sofisticato sistema di connessione e scorrimento sul binario di sostegno per uno scivolamento morbido e costante. Per utilizzare la scala basta sollevarla e posizionarla per la salita. Una volta finito il lavoro si può lasciare in opera o riportare in posizione di riposo perfettamente in verticale contro la scaffalatura. Il sistema di scorrimento a terra e sul tubo resta sempre attivo e pronto all'uso. A terra 2 ruote a molla diam. 80 mm bloccano automaticamente la scala per il massimo della sicurezza. Il sistema autofrenante automatico si attiva con il peso dell'operatore che schiaccia le molle delle ruote che appoggiano la scala sui piedi di base. Si disattiva quando l'operatore scende e spinge la scala.
Gradini piani cm 8 (distanza cm 25). Imballo in termoretraibile.


A richiesta:


- Binario in alluminio m 3 Ø mm 30 **cod. SSCAF000**
- Sostegno finecorsa destro/sinistro **cod. SSCAFFSOSTDX/SSCAFFSOSTSX**
- Sostegno intermedio (obbligatorio ogni 1 metro di binario) **cod. SSCAFFSOSTIN**

Per montare il tubo utilizzare la distanza D o C del grafico


n.	A m	C m	B m	D mm	Kg	cod.	cod.
8	2,15	2,32	0,98	1885	7,2	SSCAFG08	SSCAF008
10	2,65	2,78	1,16	2350	8,5	SSCAFG10	SSCAF010
12	3,15	3,26	1,35	2810	9,3	SSCAFG12	SSCAF012
14	3,66	3,70	1,54	3275	10,8	SSCAFG14	SSCAF014
16	4,16	4,17	1,73	3740	12,0	SSCAFG16	SSCAF016
18	4,66	4,63	1,91	4200	13,1	SSCAFG18	SSCAF018

Distanza dal muro necessaria | Distanza dal tubo a terra | Scala GLC con 4 ganci | Scala GLC con sistema di scorrimento completo






E' possibile acquistare le scale provviste di 2 ganci alla sommità (aggancio in posizione di lavoro) e 2 ganci a metà scala (aggancio in posizione verticale di riposo) (vedi tabella).
N.B.: Le scale hanno la posizione dei ganci fissa. Per posizionamento e progetto su misura c'è un supplemento.







Scala a sfilo a 2 elementi ad una salita dotata di pioli piani zigrinati antisdrucciolo profondi 27 mm e provvista di maniglioni di sbarco da 100 cm per agevolare la discesa in sicurezza dell'operatore su tetti, coperture, soppalchi che si trovino a grande altezza. Progettata per utilizzo professionale è costruita in alluminio estruso nervato ribordando i pioli ai montanti. Pioli ribordati in tre fasi per un effetto "sandwich" di grande durata: fasi 1 e 2 rigonfiamento gradino su faccia interna ed esterna del montante, fase 3 rigonfiamento gradino all'interno del montante.

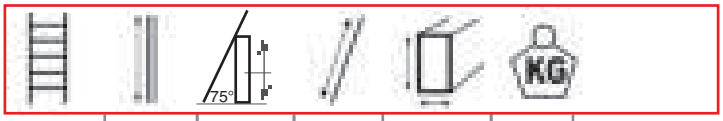


n.	m	max m	m	mm	Kg	cod.
12+8	3,52	5,00	6,34	84x27	18,0	SCTETTI12+8
16+12	4,74	7,00	8,56	84x27	20,0	SCTETTI16+12

- Maniglioni di sbarco cm 100 profilo 84x27 mm rinforzato
- Istruzioni di montaggio ed uso
- Sezione pioli mm 27 x 27
- Ferramenta di scorrimento in alluminio (fusione in conchiglia)
- Tamponi in gomma antisdrucciolo
- Dispositivo antisfilo accidentale
- Accessorio di blocco dello sfilo oltre l'altezza di sicurezza
- Portata Kg 150
- Passo tra i pioli cm 28
- Imballo in termoretraibile
- Larghezza utile interna elemento base: cm 49
- Larghezza utile interna elemento di sbarco: cm 43

SU RICHIESTA:

- Scala d'accesso 12+8 con allargatore: **cod. SCTETTI12+8/S**
- Scala d'accesso 16+12 con allargatore: **cod. SCTETTI16+12/S**
- Corrimano scala 12+ 8 cad. **cod. SCTETTICOR**
- Corrimano scala 16+12 cad. **cod. SCTETTICOR1**



SCALE SU MISURA DI ACCESSO PER TETTI

- Costruzione in alluminio estruso rinforzato e saldato a TIG
- Semplice installazione tramite il manuale d'uso,
- Portata 150 Kg
- Scale su misura con gradino largo
- Inclinazione 55° o 68° (o su misura)
- Corrimano per la salita e apertura per lo sbarco
- Gradini zigrinati antisdrucciolo (pedata cm 10/20)
- Zanche su misura per il fissaggio a muro







Passerelle montate per ispezione pannelli fotovoltaici

ISO 9000 EN ISO 9606 | CONFORME UNI EN14122 | TIG | CONFORME D.Lgs. 81/08 | GARANZIA 10 ANNI



Le passerelle in alluminio Svelt consentono di mettere in sicurezza i passaggi su tetti fragili o scivolosi. Sono inattaccabili dalla ruggine e costruite a norma secondo il D.Lgs.81/2008. Dotate di parapetti a richiesta, e con accessi e dimensioni che possono anche essere decise dal cliente. Il piano di calpestio standard è in alluminio mandorlato antisdrucciolo oppure in grigliato. La portata è di 100 kg al ml, in base anche alla distanza fra supporti

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Larghezza standard: mm 600/800/1000 (quota utile)
  Larghezze speciali: mm 700/900 (quota utile)
- Lunghezza standard moduli: mm 1000/2000/3000
  (a scelta del progettista in caso di composizioni con più moduli)
- Altezza parapetto 1100 mm - fermapiede alto 174 mm



Progettate per essere usate in totale appoggio su superfici piane o lievemente inclinate oppure in appoggio su supporti con interasse massimo di mm 1500, per una portata max di kg 100 al metro lineare (distribuita). Possono essere progettate su misura in base alla lunghezza richiesta. Possiamo progettare dei punti di fissaggio *ad hoc* adatti al tipo di appoggio e di superficie. Facili da installare sono leggere e possono essere fissate su strutture già esistenti.




Possiamo realizzare anche passerelle su misura per navi o applicazioni speciali



Perfette per creare percorsi calpestabili su superfici fragili come i lucernari o anche per la bonifica Eternit. E' possibile realizzare su misura qualsiasi camminamento. Camminamenti comodi, leggeri ed inattaccabili dalla ruggine.
Ogni passerella è dotata di giunti e curve per creare una continuità lungo tutto il tetto.










Piano pieno mandorlato



Piano grigliato drenante

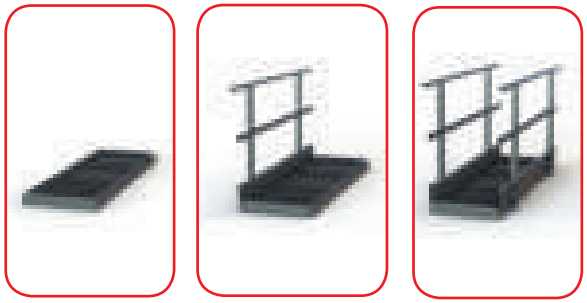

Possono essere ordinate senza parapetto, con parapetto su un solo lato o con parapetto su 2 lati



CARATTERISTICHE TECNICHE
- Altezza parapetto 1100 mm
- Piantoni in alluminio con interasse massimo di 1500 mm
- Mancorrente e paraginocchia diametro 32 mm
- Distanza massima fra correnti e fermapiede 470 mm
- Altezza fermapiede 175 mm
- Piastre forate per il fissaggio alla parete o a pavimento
- Saldature certificate a TIG
- Manuale di montaggio ed uso
- Garanzia 10 anni

CERTIFICATI, LEGGERI E RAPIDI DA MONTARE



CONFORME D.Lgs. 81/08 | TIG | BREVETTO DEPOSITATO | EN13374 EN14122-3 | uso professionale | GARANZIA 10 ANNI | ISO 9000 EN ISO 9606

Parapetti da cantiere sia mobili (guardacorpo) che fissi ad apprestamento provvisionale.
Parapetti fissi per i luoghi di lavoro: parapetti "normali" a protezione di parti elevate di impianti/soppalchi. Prodotti in alluminio sono estremamente leggeri e maneggevoli per l'installazione. Possono essere uniti a formare un sistema a misura come da richiesta dal committente. Esteticamente piacevoli e staticamente resistenti e rigidi possono essere installati anche senza fermapiede, se la stessa funzione viene fatta da una struttura fissa nel punto di installazione (es. un muretto con altezza minima di mm 150).


PARAPETTO MODULARE IN CLASSE A: (per tetti con inclinazione fino a 10° o pendenza max. 18%). Con un rapido montaggio è possibile ottenere un parapetto comodo, leggero ed inattaccabile dalla ruggine. Il fissaggio al tetto è a cura del committente o preventivabile a parte. Ogni modulo è dotato di giunti per creare una continuità lungo tutto il tetto. Il parapetto può essere dotato anche di curve. I sistemi di parapetti devono garantire la sola resistenza ai carichi statici, i requisiti base sono:
- sostenere una persona che si appoggia sulla protezione e fornire un appoggio quando essa cammina sul fianco
- arrestare una persona che cammini o cada verso la protezione.

CERTIFICATO DI COLLAUDO
DICHIARA
che questo prodotto della serie **PARAPETTI** di classe A mod. Pc1A, Pc2A e Pc3A standard è costruito nel rispetto delle Norme Europee ed è conforme a quanto richiesto dal D.Lgs.81 del 09/04/2008 Art. 126
Testato dal **POLITECNICO DI MILANO**
Su questo prodotto è apposta una targa di identificazione con anno di costruzione e contiene il manuale di montaggio, l'uso e lo smontaggio



Bastano pochi minuti per ottenere un parapetto comodo, leggero ed inattaccabile dalla ruggine. Ogni modulo è dotato di giunti per creare una continuità lungo tutto il tetto.
Il parapetto può essere dotato anche di curve e giunti per ottenere una continuità nel perimetro del tetto.


Modelli Principali

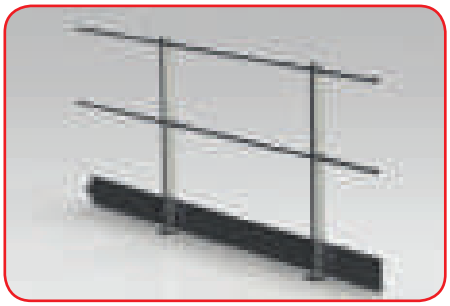

PC1A (fissaggio a pavimento)



PC2A (fissaggio a parete)

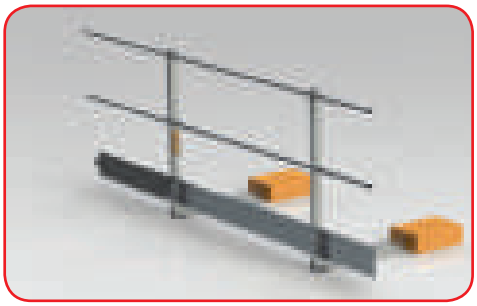

PC3A (zavorrato in appoggio)

Modelli Speciali



Parapetto richiudibile ad inclinazione regolabile (in appoggio con zavorra). Viene completato con fermapiede paraginocchia e corrimano. Ideale per tetti inclinati. Occupa poco spazio nel trasporto anche di numerosi pezzi.




Parapetti con aggancio speciale per lamiera mandorlata e ondulata. Assenza totale di saldature. Fermapiede integrato.



Parapetti Permanenti NTC con carico orizzontale di 100 Kg. Certificati e collaudati.



Esempio di Parapetto modello PC1A con fissaggio a pavimento dotato di curve

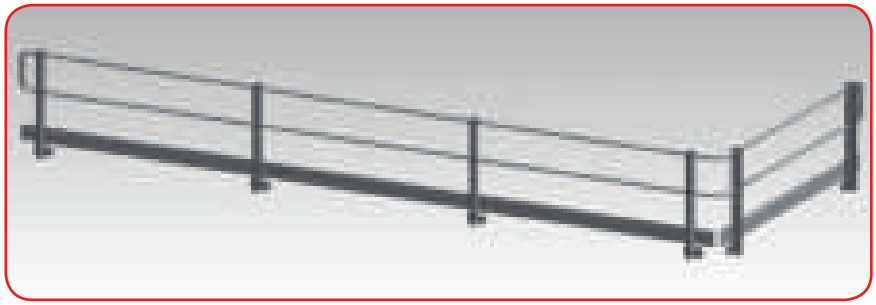


Esempio di Parapetto modello PC2A a L completo con fissaggio a muro

Il Parapetto con **Zavorra Svelt PC3A** è strutturato in modo da proteggere la copertura. Un appoggio scorretto potrebbe col tempo causare infiltrazioni nella copertura stessa. Le basi di appoggio sono dotate di pannello in gomma antiscivolamento che funge anche da protezione per la guaina della copertura. La zavorra sagomata si adagia a cavallo della barra longitudinale bloccando il parapetto in posizione. La zavorra sagomata si appoggia anche sul pannello in gomma antiscivolamento a contatto con la copertura, evitando qualsiasi contatto diretto con la copertura stessa.



Parapetto richiudibile lateralmente ove fosse impossibile la chiusura frontale. Può essere dotato di paraginocchia e corrimano (solo per i modelli PC1A e PC2A).

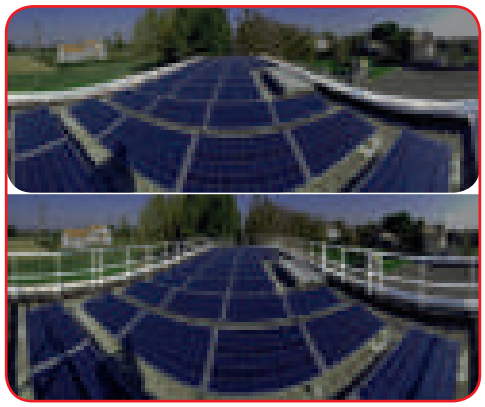

FOTOVOLTAICO: i modelli reclinabili sono perfetti per i tetti su cui sono montati impianti fotovoltaici in quanto restano sempre chiusi evitando l'ombreggiamento. Il parapetto viene aperto dall' operatore solo prima delle operazioni di manutenzione e poi chiuso nuovamente.




Realizzazioni speciali per automezzi



Imballo compatto e protetto

Scale in alluminio con gabbia AVVITATA SELF SYSTEM

Self System consente all'operatore di montare la scala e la gabbia direttamente in cantiere. Gli elementi **non presentano saldature** e sono da assemblare con il sistema di ***Avvitatura Rapida SELF SYSTEM***. In questo modo la scala è compatta ed economica da trasportare ma comunque rapida da montare in cantiere. Anche gli accessori sono forniti smontati per risparmiare spazio di trasporto. Con certificato di collaudo del costruttore.

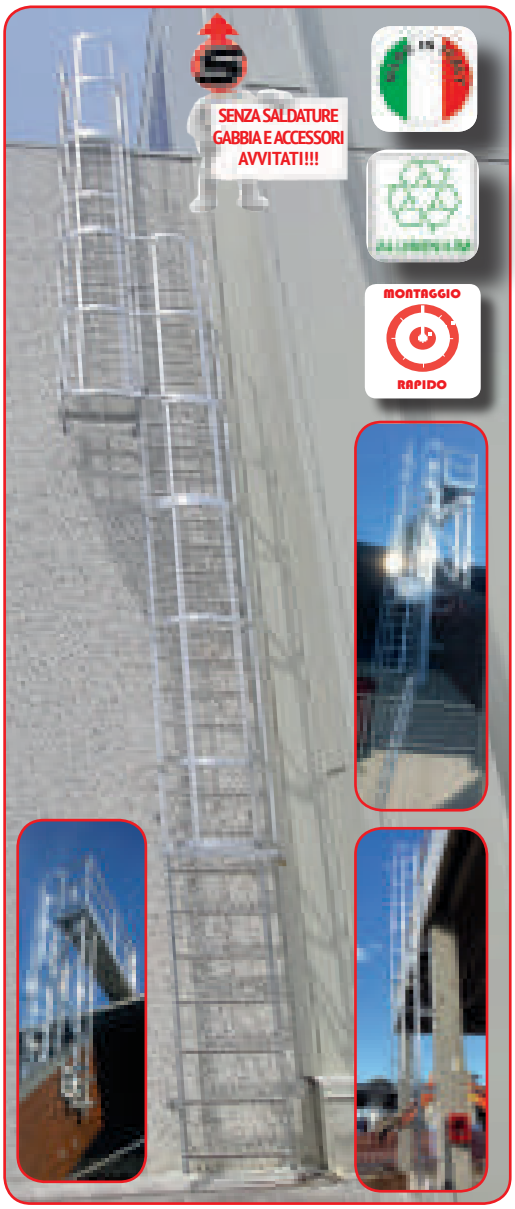



TESTATA SECONDO EN14122 (a richiesta) | GARANZIA 10 ANNI | CONFORME D.Lgs. 81/08 | Portata 150 Kg | ISO 9000 EN ISO 9606


INOX *Nessun elemento portante o di connessione è in materiale plastico*


SELF SYSTEM (sistema modulare per scale alla marinara)

- Costruzione in alluminio nervato ad alta resistenza
- Assenza totale di saldature su scala e su gabbia di protezione.
- Ogni componente viene imbullonato con un sistema di montaggio semplice, rapido ed innovativo
- Tronchi scala larghezza interna mm 510
- Pioli zigrinati mm 27x27 ribordati ai montanti verticali mm 84x27
- Interasse pioli mm 280
- Gabbia di protezione profondità mm 600
- Gabbia a scelta da imbullonare o già imbullonata
- Anelli gabbia in piatto di alluminio mm 50x5
- Montanti verticali gabbia sezione mm 40x20
- Partenza gabbia da mm 1900 a mm 2500 da terra variabile in base alla tipologia d'installazione (N.B.: gli ultimi 1100 mm sono senza pioli per consentire l'uscita dell'operatore).
- Staffe per il fissaggio a parete: staffe standard (inox) oppure staffe telescopiche (alluminio)
- Distanza minima tra piolo e muro con staffe standard mm 200
- Saldature a TIG certificate (supporti/piattaforme/cancellini)
- Libretto istruzioni
- Dichiarazione ed etichetta di conformità alle norme vigenti



Su richiesta Montanti e Pioli in vetroresina

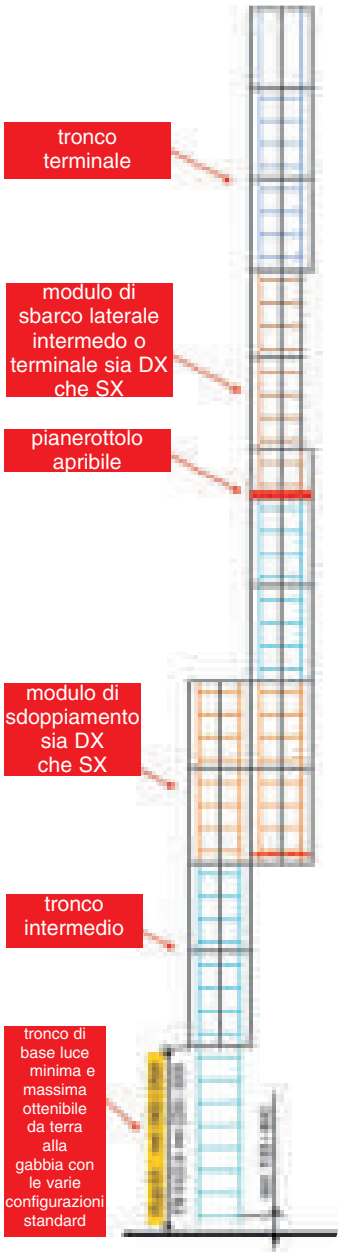

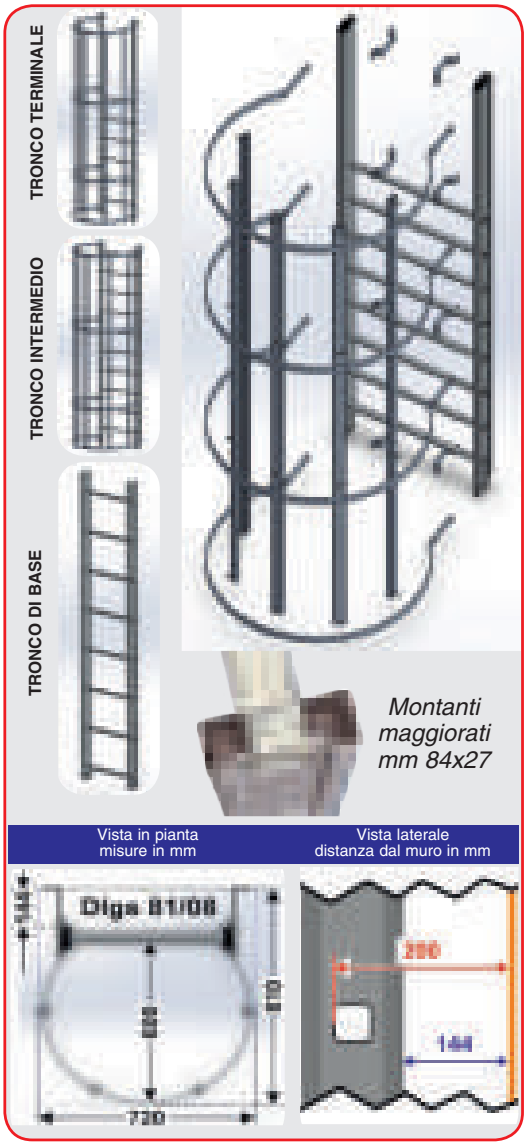


Montanti maggiorati mm 84x27


Per il preventivo gratuito inviare richiesta a preventivi@svelt.it indiando l'altezza da terra alla sbarco, gli accessori richiesti ed eventuali ostacoli in facciata.

Scale in alluminio con gabbia AVVITATA SELF SYSTEM

Scale adatte per l'accesso a macchinari, controllo fumi, manutenzioni e pulizia, per ciminiere, facciate, tetti, silos, piattaforme, carroponti. Robuste e resistenti agli agenti atmosferici sono costruite con i più alti standard di sicurezza e qualità per durare nel tempo.

Su richiesta possiamo fornire la scala su misura con gabbia saldata o la scala con gabbia già avvitata e pronta per il montaggio.









Confezione di trasporto compatta su pallet

TEMPI DI MONTAGGIO GABBIA RIDOTTI FINO AL 50% RISPETTO ALLE ALTRE SCALE IN COMMERCIO

CODICI E MISURE ELEMENTI DI SCAVALCAMENTO E DI SBARCO D.LGS.81





PIATTAFORMA di scavalcamento con 2 staffe

art.	lunghezza mm	altezza muretto mm
SGPS0700	700	300
SGPS0900	900	500
SGPS1100	1100	700
SGPS1600	1600	1200
SGPS2100	2100	1700

SCALETTA di discesa S (2 staffe oltre i 580 mm)

art.	altezza da mm	altezza fino a mm
SVET011	0	320
SVET021	300	600
SVET031	580	880
SVET041	860	1160
SVET051	1140	1420
SVET061	1400	1720


PIANETTO P di sbarco

art.	lunghezza mm
SGPSB100	1807
SGPSB200	2087

MANIGLIONI M di sbarco

art.
SGMANIGLCOMP

CODICI E MISURE DEI COMPONENTI SCALA CON E SENZA GABBIA D.LGS.81




TERMINALE scala senza gabbia

art.	gr.	altezza mm
SVET04	4	993
SVET06	6	1553
SVET08	8	2113
SVET10	10	2673
SVET12	12	3233




TERMINALE scala con gabbia

art.	gr.	altezza mm
SGET04	4	993
SGET06	6	1553
SGET08	8	2113
SGET10	10	2673
SGET12	12	3233




MODULO di sdoppiamento

art.	gr.	altezza mm
SGMSDOP	8	2240




MODULO sbarco laterale

art.	tipo scala
SGMSLTE	terminale
SGMSLIN	intermedio



INTERMEDIO senza gabbia

art.	gr.	altezza mm
SVEI04	4	1120
SVEI06	6	1680
SVEI08	8	2240
SVEI10	10	2800
SVEI12	12	3360
SVEI14	14	3920
SVEI16	16	4480




INTERMEDIO con gabbia

art.	gr.	altezza mm
SGEI04	4	1120
SGEI06	6	1680
SGEI08	8	2240
SGEI10	10	2800
SGEI12	12	3360
SGEI14	14	3920
SGEI16	16	4480




BASE SCALA asportabile

art.	gr.	altezza mm
SGEBA08	8	1807




GABBIETTA per partenza di base

art.	tipo scala h cm
SGABFISS126	scala fissa 126
SGABFISS204	scala fissa 204
SGABFISS330	scala fissa 330
SGABFISS485	scala fissa 485
SGABFISS610	scala fissa 610
SGABASP126	scala asportab.126
SGABASP204	scala asportab. 204
SGABASP330	scala asportab. 330
SGABASP485	scala asportab. 485
SGABASP610	scala asportab. 610



BASE/TERMINALE scala ad elemento unico

art.	gr.	altezza mm
SGEBT10	10	2520



BASE SCALA semplice

art.	gr.	altezza mm
SGEB07	7	1807
SGEB08	8	2087

CODICI E MISURE STAFFE E SUPPORTI VARI D.LGS.81



STAFFA STANDARD

art.	mm
SGSTAF200	200



STAFFA adattabile per base

art.	mm
SGSTAFTADAT	500



STAFFA aggancio L

art.

SGSUPPLPL



STAFFA snodata

art.

SGSUPPLPSN



STAFFA doppia per pilastri


art.

SGSTAFPILA



STAFFA telescopica

art.	da mm a mm
SGSTAFTELE230	200 - 300
SGSTAFTELE345	300 - 450
SGSTAFTELE457	450 - 700
SGSTAFTELE712	700 - 1200

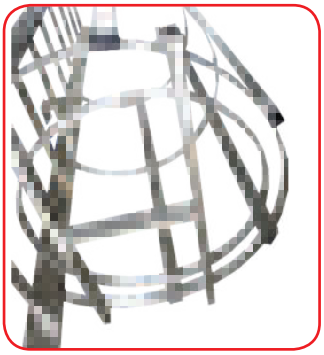

Cancelletto anti-intrusione

Realizzato in alluminio è lucchettabile a cura dell'utilizzatore per impedire la salita a personale non autorizzato.



cod. SGCANCANT

Staffa per tralicci e pilastri



Realizzata in acciaio e alluminio può essere facilmente gestita dai montatori, e posizionata all'altezza desiderata. Indicata per il fissaggio della scala in situazioni in cui le travi si trovano continuamente in posizione diversa.



Piattaforma di scavalcamento

In alluminio è progettata su misura per scavalcare eventuali velette dei capannoni dotati di muretto sul tetto. La scala di discesa sul tetto può avere dimensioni diverse per accedere comodamente al tetto.
Il sistema è fornito smontato.
Sia la piattaforma che la scala di discesa (oltre 580 mm sono dotati di 2 staffe di appoggio/aggancio.





Piattaforma di sbarco o ispezione fumi


In alluminio è progettata su misura per lo sbarco sul tetto o su finestre o aperture che si trovano sulla parte.
La piattaforma può essere usata anche per ispezione fumi, o per lavori in quota di manutenzione o controllo.







Scaletta di accesso asportabile

In alluminio a norma europea UNIEN131 viene agganciata alla scala verticale per accedere al tetto. Una volta terminato l'utilizzo può essere sganciata e riposta in altro luogo per impedire l'accesso a personale non autorizzato.

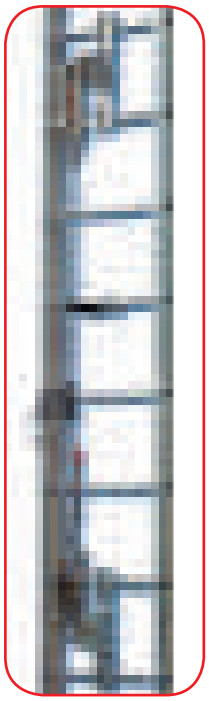

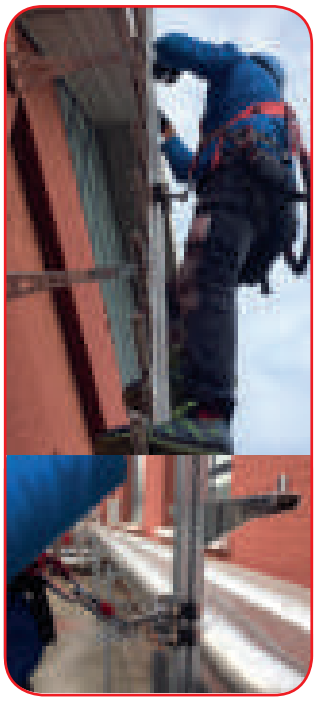

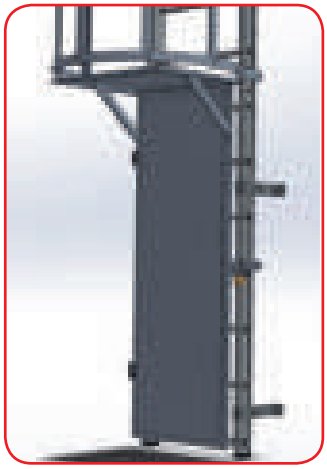

Portello antintrusione

Realizzato in alluminio è lucchettabile a cura dell'utilizzatore per impedire la salita a personale non autorizzato.
Solo anta: cod. SGPORTELL
Anta con cappello:cod. SGPORTCOMP



Su richiesta forniamo anche la scala fissa con LINEA VITA (UNI EN 795/2012) e le scale con binario e LINEA VITA con pioli richiudibili.



Maniglia telescopica per tombini


Realizzati in alluminio o acciaio sostituiscono i supporti standard da 15 cm nel caso in cui la scala debba essere installata su una parete che presenta ostacoli in facciata che devono essere superati. Il supporto è dimensionato su misura in base alla distanza dalla parete a cui deve essere montata la scala.
cod. SGMANTELES




Pianerottolo di riposo

Oltre allo sbarco standard frontale il committente può richiedere uno sbarco a sinistra o destra aggiuntivo o sostitutivo del primo. Il sistema è fornito smontato.

Scala asportabile per tombini o scala inox per pozzi

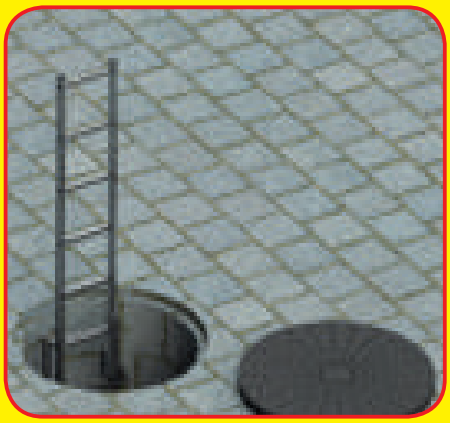


Realizzata in alluminio o inox è progettata per agevolare allo sbarco e l'entrata dalla sommità della scala nel caso questa venga montata in un pozzo o in un tombino.
cod. SGSCALTOMB



Pianerottolo di riposo chiudibile

Realizzato in alluminio consente all'operatore di potersi riposare durante la salita e la discesa.
Obbligatorio su scale di altezza superiore a m 10.
Può essere montato anche su scale senza modulo di sdoppiamento.
Il sistema è fornito smontato.
cod. SGPIANER



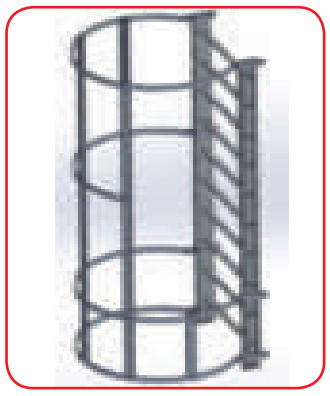

Sbarco laterale

Realizzato in alluminio consente all'opertore di uscire lateralmente in presenza di una piattaforma di sbarco o un accesso in parete.
Il sistema è fornito smontato.

Espositore da interni per Scale a gabbia
In alluminio è dotato di 4 ruote con freno, porta cataloghi e poster di presentazione.
Prezzo netto per rivenditori **Euro 310,00**




Larghezza cm 90
Lunghezza cm 164
Altezza cm 292



Cancelletto protezione sbarco

Realizzato in alluminio è progettato per chiudere lo spazio di sbarco sul tetto in modo che l'operatore non possa inavvertitamente cadere all'indietro proprio in questo spazio lasciato senza barriera di protezione.



cod. SGCANCSB

NB: nell'art. 113 D.lgs 81/08 non è specificato se la scala debba essere provvista di piani di riposo. Per questo si fa riferimento alla norma europea (mai approvata) che stabilisce che la scala possa essere sprovvista di piani fino ad un massimo di 10 m allo sbarco oltre i quali debba essere dotata di piani di riposo almeno ogni 6 m. La giunta Regione Veneto ha deliberato che la scala fissa verticale debba essere provvista di piani di riposo ogni m 4 max. Consigliamo di riferirsi alle norme regionali.

Piattaforma per autobotti e CISTERNE

uso professionale





Versione con sbarco e protezione laterali



Utilizzabile su automezzi, pulman e vagoni ferroviari di varie altezze


Piattaforme telescopiche progettate per consentire l'accesso o lo sbarco in sicurezza degli operatori che devono lavorare, svuotare, pulire i serbatoi di autobotti o vagoni ferroviari. La particolarità della nostra scala per autobotti è quella di essere zavorrata in modo da consentire lo sbalzo della piattaforma sopra l'autobotte senza costringere il telaio di base ad infilarsi sotto il cassone fra le ruote del veicolo (cosa spesso impossibile).

- Altezza fissa o regolabile telescopicamente (4 modelli da m 2,85 fino a m 7,00)
- Telaio in acciaio e scala in alluminio a sfilo telescopico regolabile in altezza.
- 2 Livellatori e 4 ruote gommate piene girevoli diam. 260 mm con freno (adatte anche per ghiaia e terreno sconnesso).
- Sistema di elevazione con verricello manuale dotato di fune d'acciaio
- Corrimani su entrambi i lati per una comoda salita dell'operatore.
- Punti di presa muletto e gru
- Piattaforma in alluminio con fermapiede e parapetto sui 3 lati
- Cancelletto di apertura con sbarco frontale
- Gabbia di protezione a sbalzo per proteggere l'operatore sulla cisterna
- Gabbia di protezione a sbalzo con copertura antineve e antipioggia
- Gabbia di protezione sulla rampa per proteggere l'operatore durante la salita
- Versione trainabile oppure con ruote maggiorate e timone
- I modelli telescopici sono certificati CE per sollevare materiali fino a 20 Kg





Versione con ruote maggiorate e timone

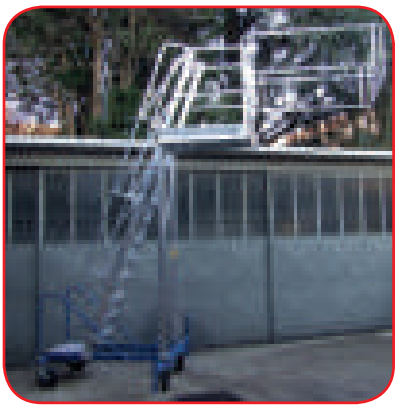


Versione fissa (non telescopica)



Gabbia di protezione optional della rampa di salita



Tettuccio di protezione optional da pioggia e neve

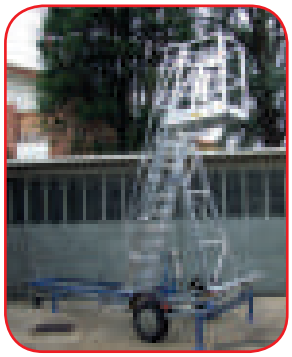

Versione trainabile per ampi spazi operativi



Modello reclinabile per il passaggio da portoni bassi

Piattaforma a sbalzo e TELESCOPICA


uso professionale



Torretta telescopica progettata per consentire il lavoro in sicurezza a sbalzo a diverse altezze regolabili dall'operatore. La particolarità di questo prodotto è quella di essere zavorrata in modo da consentire lo sbalzo della piattaforma che può facilmente essere elevata da un'altezza minima di 80 cm ad una massima di 300 cm. Il telaio in acciaio verniciato sostiene una scala in alluminio nervato con piattaforma completa di parapetti su tutti i lati.



- Altezza regolabile telescopicamente da m 0,80 fino a m 3,00
- Altezza max di lavoro m 5,00 (alla mano)
- Telaio in acciaio verniciato e scala in alluminio con piattaforma ad elevazione telescopica regolabile in altezza.
- 4 Livellatori e 4 ruote gommate piene girevoli diam. 200 mm con freno (adatte anche per ghiaia e terreno sconnesso).
- Sistema di elevazione con verricello manuale dotato di fune d'acciaio
- Corrimani su entrambi i lati per una comoda salita dell'operatore.
- Punti di presa muletto e gru
- Piattaforma in alluminio con fermapiede e parapetto sui 3 lati
- Cancelletto di apertura con sbarco frontale (optional)
- Certificata CE per sollevare materiali fino a 20 Kg




Cilindri di scorrimento in teflon




Livellatori a vite e ruote diam.200 con freno



Zavorra in acciaio integrata nella struttura



Gradini in alluminio (mm 150)



Gancio automatico sostegno piattaforma



H. regolabile da 80 cm
a 300 cm ed oltre



L'operatore sale dalla rampa di salita, passa dal cancelletto e scende in piattaforma tramite la scala verticale su cui scorre la piattaforma



H. max alla piattaforma cm 300
(altre altezze su richiesta)


Scale MODUM e PALCHETTO

MODUM è un Sistema d'Evacuazione Rapida o d'accesso invisivile, unico ed innovativo. E' costituito da scale in alluminio anodizzato che, quando non vengono utilizzate, restano chiuse e sembrano un canale di gronda, si mimetizzano e non "sporcano" l'estetica della facciata dell'edificio. Ogni scala rimane fissata alla parete dell'edificio in modo stabile e discreto. In caso di emergenza, la scala si apre in pochi secondi azionando una cerniera di apertura. Se l'edificio è di diversi piani il Sistema Modum viene equipaggiato con una scala con numero di accessi pari al numero dei piani. Il Sistema consente a chiunque di accedere alla scala da qualsiasi piano, aprendo con un solo gesto tutte le sezioni di scala sottostanti che formano un' unica rampa fino a terra. Due persone diverse possono accedere alla scala ad esempio al 2° ed al 4° piano. Se al 4° piano viene aperta la scala, al 2° piano chi accede alla sezione troverà la scala già aperta e potrà scendere a sua volta. Grazie al Sistema Anti-intrusione la scala non può essere aperta da terra ma solo dall'alto, impedendo quindi la possibilità di salire ai piani superiori. Una via di fuga rapida e sicura.



Modum System

- Profilo pioli mm 34x31
- Portata kg 500 al metro
- Ingombro rampa chiusa mm 83x47
- Passo (distanza tra) pioli mm 300
- Larghezza interna rampa mm 398
- Peso al metro kg 3,15

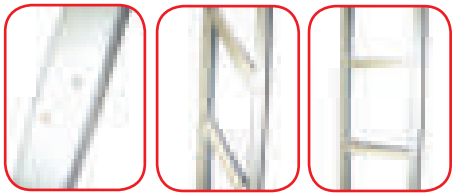
Apertura 1 Apertura 2 Apertura 3

• Modum System
Sistema d'Evacuazione Rapida. In caso di emergenza, la scala si apre in pochi secondi azionando una cerniera di apertura.

• Modum Access
È un sistema di accesso ai tetti. In caso di necessità, la scala si apre in pochi secondi azionando una cerniera di apertura con chiave posta a terra.

• Modum Wire
È un sistema completo che combina Modum System e Modum Access. È il modello che, oltre a consentire un accesso ai tetti o ad un piano rialzato, allo stesso tempo fornisce il perfetto Sistema d' Evacuazione Rapida.

INDICARE L'ALTEZZA DA TERRA ALLO SBARCO ED EVENTUALE COLORE RAL SE RICHIESTO.

Modum chiusa è "invisibile"
Può essere usato solo come sistema facoltativo per:
1) edifici privati fino a 24 metri di altezza alla gronda.
2) edifici pubblici e privati in possesso di un CPI (Certificato Prevenzione Incendi) che non hanno l'obbligo di dotarsi di scale antincendio regolate dalla normativa vigente



Palchetto telescopico



Scala movibile in ferro verniciato con ampi gradini in alluminio. Ad un tronco di salita è provvista di piattaforma ricoperta di alluminio mandorlato, corrimani e guarda-corpo in ferro verniciato.
Può essere prodotta su misura anche con sbarco laterale a destra, sinistra o frontale.
Ideale per accesso a macchinari o piani rialzati con diverse altezze di intervento.

- Gradini con pedata 200 mm
- 2 ruote diametro 125 mm
- 2 stabilizzatori sfilabili per il livellamento
- Piattaforma cm 60x60
- Altezza piattaforma (sbarco) telescopica regolabile da cm 75 a cm 100
- Altre altezze su richiesta
- Movimento meccanico di elevazione ed abbassamento (argano)





Scale in LEGNO ed ESPOSITORI

S1





In abete selezionato di alta qualità, ideale per pittori ed elettricisti offre un perfetto isolamento dalle fonti di corrente elettrica. Il legno è un materiale altamente isolante alla corrente ed anche al calore. Innesto piolo-montante tramite incastro a doppio tenone con aggiunta di collante specifico. Finitura delle parti in legno con doppia vernice trasparente. In ogni tronco sono applicati 2 tiranti di sicurezza posti internamente ai pioli che evitano l'apertura dei montanti in caso di forte urto o danneggiamento.

Altri accessori a pag. 102

n.	m	m	m	Kg	cm	cod.
5	1,50	1,42	2,80	9,0	52	SLEGNOS15
6	1,78	1,68	3,10	10,5	55	SLEGNOS16
7	2,06	1,95	3,30	11,5	58	SLEGNOS17
8	2,34	2,21	3,60	12,7	61	SLEGNOS18

- Pioli in acacia con superficie antiscivolo
- Distanza tra i gradini mm 250
- Cerniera in acciaio rinforzato zincato
- Piedini in gomma antisdrucciolo
- 2 Cinghie antiapertura in polipropilene su tutti i modelli
- Montanti sezione mm 69x26 in abete
- Spessore scala chiusa 14,5 cm.





CLASSIC S7




In pino selezionato di alta qualità, ideale per pittori e privati amanti del prodotto tradizionale. Adatta all'uso professionale leggero, domestico e fai da te.

Altri accessori a pag. 102


n.	m	m	m	Kg	cm	cod.
5	1,41	1,29	2,67	7,0	48,5	SLEGNOSL15
6	1,67	1,53	2,91	8,0	52,0	SLEGNOSL16
7	1,93	1,77	3,15	9,0	55,5	SLEGNOSL17
8	2,19	2,02	3,40	10,0	59,5	SLEGNOSL18

- Gradini in legno di pino con superficie antiscivolo mm 55
- Distanza tra i gradini mm 250
- Cerniera in acciaio rinforzato verniciato nero
- Piedini in gomma antisdrucciolo
- Cinghia antiapertura su tutti i modelli
- Montanti sezione mm 60x24
- Spessore scala chiusa 14 cm.





Espositori di prodotti per Rivenditori




Espositore orizzontale su ruote per esterni
- In acciaio verniciato,
- Contiene 10 scale di varie misure (sui 2 lati)
- Dotato di un telo Svelt
- 4 ruote (2 con freno)
- Piano d'appoggio scale
- Dimensioni m 1,35x3,25x h. 2,92
- Prezzo netto **cod. SVESPOSI**



Espositore orizzontale fisso per esterni
- In acciaio verniciato,
- Contiene 5 scale di varie misure (su un lato)
- Dotato di un telo Svelt
- Dimensioni m 0,75x3,25xh. 2,92
- Prezzo netto **cod. SVESPOVE**



Espositore verticale da interni
- In acciaio verniciato,
- Contiene 4 scale tipo Euro, Vetroresina, Universal, Luxe
- Occupa 2 mq
- Prezzo netto **cod. SVESPOVE**

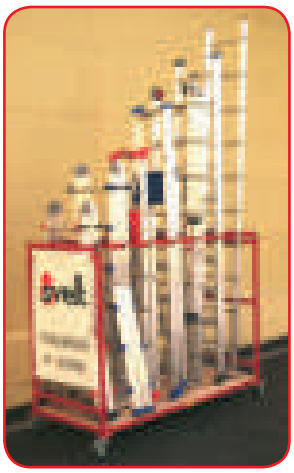

Espositore Scala con gabbia:
Vedi pagina 97


Espositore orizzontale su ruote per interni
- In acciaio verniciato,
- Contiene 6 scale di varie misure
- Dotato di un telo Svelt
- 4 ruote (2 con freno)
- Piano d'appoggio scale
- Dimensioni m 1,26x0,65xh. 1,40
- Prezzo netto **cod. SVESPO01**



Espositore da interni per Rampe Leggere
- In acciaio zincato
- 4 ruote (2 con freno)
- Piano d'appoggio rampe
- Prezzo netto cod. **RLCARRELLOESPO**

ACCESSORI per scale

Allargatori Richiudibili

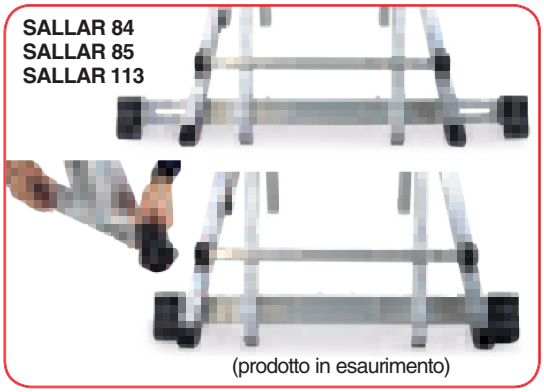

SALLAR 84
SALLAR 85
SALLAR 113

(prodotto in esaurimento)

CONFORME D.Lgs. 81/08


GARANZIA 5 ANNI



SALLAR31
(prodotto in esaurimento)

Serie di allargatori optional progettati per avere un ingombro ridotto durante il trasporto l'utilizzo. Apertura/chiusura semplici e veloci. La scala dotata di allargatore richiudibile o smontabile è a norma solo se l'allargatore è attivo durante l'utilizzo.

- **SCASTAL01 - CASTELLANA:** (chiuso mm 1000 - aperto mm 1500)
- **SCASTAL02 - CASTELLANA MAXI:** (chiuso mm 1000 - aperto mm 1500)
- **SCTORRAL01 - TORRETTA:** (chiuso mm 1000 - aperto mm 1500)
- **SALLAR31 -** Serie **E1, E2, E3, E2F, E3F, V2, V3, V2F, V3F** *(prodotto in esaurimento)* (Larghezza chiuso mm 825 - Larghezza aperto mm 1300)
- **SALLAR85** - Allargatore telescopico Scalissima 7+7 e 8+8 (lunghezza cm 74/92)
- **SALLAR84** - Allargatore telescopico Scalissima Plus 8+8 e 10+10R (lung. cm 74/92)
- **SALLAR113** - Allargatore telescopico Scalissima Plus 12+12R (lunghezza cm 85/103)
- **SALLARAS70** Allarg. fisso a sbalzo Scalissima 7/8 gr. (spazio libero sotto il piolo)
- **SALLARASP70** Allarg. fisso a sbalzo Scalissima Plus 8+8 (spazio libero sotto il piolo)
- **SALLARASP126** Allarg. fisso a sbalzo Scalissima Plus 10+10R e 12+12R (spazio libero sotto il piolo)

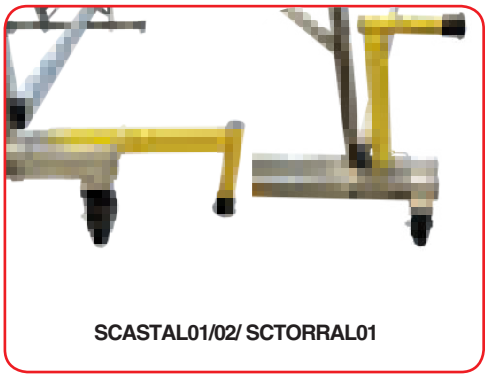


SCASTAL01/02/ SCTORRAL01



SALLARAS70
SALLARASP70
SALLARASP126

Appoggiapali/Rompitratta






Appoggiapali: consente di appoggiare la scala saldamente al palo bloccandola con le catenelle di sicurezza.
Serie Euro, Universal e Vetroresina **cod. SCAPP010**

Rompitratta: accessorio obbligatorio (D.Lgs. 81/08 art.113) su scale a norma italiana sfilate ad un'altezza superiore a m 8. Facoltativo per scale a norma europea UNIEN131.Si fissa al piolo e, appoggiandosi al muro, evita l'eccessiva flessione della scala. Ideale per Serie Euro, Universal, Vetroresina.
cod. SCROM010

Gostep/Tetto Facile







Gostep consente all'operatore di stazionare in posizione eretta e comoda per lavori particolarmente lunghi o complessi. NON REGOLABILE è costruito in alluminio per uso professionale è utilizzabile sui modelli di scala che abbiano distanza fra i pioli di mm 280 e sezione massima mm 28x28 (adatto a tutte le scale Svelt tranne la serie De Luxe). **cod. GOSTEP**

Tetto Facile consente a qualsiasi scala a pioli di essere agganciata al colmo di un tetto per potervi salire per l'accesso comodo e sicuro (tetti spioventi). L'operatore fa scorrere la scala sul tetto tramite le rotelle in dotazione e, arrivata in posizione (colmo), la capovolge in modo da fare agganciare la "***curva***" al colmo del tetto. A questo punto la scala è saldamente agganciata e non può scivolare e l'operatore potrà salirvi per l'utilizzo necessario.
Applicabile a pioli con distanza da 255 mm a 310 mm
Applicabile a pioli con dimensione massima 30x30 mm **cod. STETTOFACILE**

Corrimani e Ganci Universali





Utilizzabili su qualsiasi tipo di scala sono dotati di un kit di viteria per il montaggio.
Corrimani per montanti con profilo max mm 57x27/67x27 cad.:
SCOR0601 m 0,6 - **SCOR1001** m 1,0
SCOR1501 m 1,5 - **SCOR2001** m 2,0
Corrimani per montanti con profilo max mm 84x27 cad.:
SCOR0602 m 0,6 - **SCOR1002** m 1,0
SCOR1502 m 1,5 - **SCOR2002** m 2,0
Per il montaggio dei non è necessario forare la scala.
Consigliamo di montare i corrimani partendo da cm 150 da terra.
Ganci Ø mm 36 **cod. CONF2241 la coppia**
Ganci Ø mm 50 **cod. CONF2242 la coppia**
I fori necessari solo per il montaggio dei ganci sono a cura del cliente.

ACCESSORI per scale

Pattini Sicurezza





Pattini di sicurezza Universali: antiscivolamento sono costruiti in gomma e montabili su tutte le scale che vengono appoggiate al muro. La parte in gomma appoggiata su qualsiasi superficie impedisce con forza lo scivolamento della scala. Questo prodotto evita lo scivolamento laterale e frontale della scala anche se non è tenuta al piede da altra persona. Si monta in pochi secondi ed il pattino può essere lasciato in posizione sulla scala dopo l'utilizzo. **Confezione:** scatola di cartone con presentazione prodotto contenente 2 pattini utilizzabili su una scala.

2 pattini cod. PATTINI0

Svelt Bag/Box






Sacca portattrezzi universale per scale o trabattelli. In robustissimo tessuto rinforzato è dotata di bottoni posteriori per poter essere rapidamente bloccata su qualsiasi piolo o gradino fino a diametro di 50 mm. Dotata di 4 tasche (interne ed esterne) e cinghia porta trapano o martello. Portata 10 Kg.


cod. ETABETA

Box: porta oggetti universale per scale, per uso professionale e per il "fai da te", é costruito in PVC, facile da utilizzare, viene montato sui gradini e sul guarda-corpo di numerosi modelli di scale a muro o a cavalletto. La parte inferiore va ad infilarsi su pioli e gradini con larghezza max di mm 100. La parte sagomata si infila su qualsiasi montante fino ad un profilo max di mm 35.

cod. BOX00000

Livellatore Universale



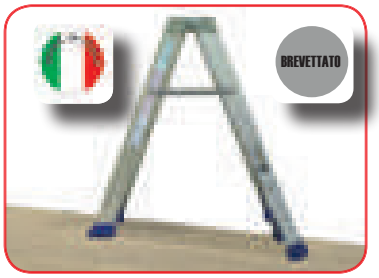


Per utilizzare le scale su discese, dislivelli e gradini in comodità e sicurezza
Consente il livellamento da 7 cm a 23 cm con un blocco ogni 2 cm.

In alluminio. N.B. per poter avvitare il Livellatore sulla scala questa deve presentare dei montanti con superficie piatta. All'interno dell'imballo sono presenti sia le viti standard che quelle maggiorate per il montaggio su scale con montanti scatolati.
(montaggio a cura del cliente)

Livellatore universale (tipo B): **cod. SLIVELLATOREB**
(N.B.: è in dotazione standard su SCALISSIMA ELITE)

VIDEO

Distanziatore Universale

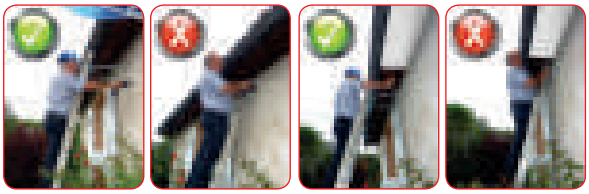

Stabilizzatore distanziatore universale telescopico.

Per scale da appoggio al muro per uso professionale e per il "fai da te".
Facile da utilizzare, viene montato sui montanti ed i pioli di una qualsiasi scala e permette all'operatore di lavorare alla distanza richiesta dal muro.
Allo stesso tempo fornisce un ampio appoggio consentendo uno stazionamento più stabile e sicuro.


Per scale con profilo montante max mm 84.

cod. SDISTANZIATORE2

Piattaforma di riposo E3/E3F





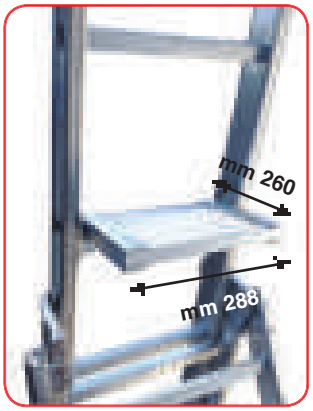

Piattaforma di riposo in alluminio per scale della serie EURO E3/E3F
Facile da utilizzare, è integrata al tronco terminale e consente di sostare comodamente ed in sicurezza fornendo un ampio appoggio per i piedi.
Superficie zigrinata antisdruciolo.
Una volta chiusa la scala può essere spostata e trasportata senza impedimenti.
I seguenti codici sono della scala con piattaforma integrata:

cod.	modello
SCE3R010P	EURO E3x08R
SCE3R020P	EURO E3X10R
SCE3R030P	EURO E3X12R
SCE30040P	EURO E3X14
SCE30050P	EURO E3X16
SCE3RF10SP	EURO E3FX10R
SCE3F012SP	EURO E3FX12
SCE3F014SP	EURO E3FX14
SCE3F016SP	EURO E3FX16



Costruite a norme ad uso civile abitazione possono essere aperte e chiuse con un semplice movimento grazie alle molle di richiamo. Possono essere installate in pochi minuti. Per il montaggio è sufficiente infilare la scala chiusa nel foro e bloccarla superiormente con 4 staffe e 4 viti (in dotazione) che agganciano la scala alla soletta. Non necessitano di nessun lavoro di muratura ed il montaggio può essere fatto direttamente dall'utilizzatore (dotate di istruzioni di montaggio dettagliate). Tutti i componenti in acciaio sono zincati. Superiormente ogni scala è ancorata ad un telaio di lamiera dello spessore di mm 1,2. L'insieme è munito di 4 molle di richiamo che servono anche come ammortizzatori durante l'apertura.

Consigli utili per la scelta di una scala:
- Il **foro nel soffitto** deve avere le stesse misure della scala
- Bisogna misurare l'altezza dal pavimento al soffitto e quella del solaio
- I soffitti in **cemento** non hanno problemi nel sostenere le scale
  Per i soffitti in **legno** richiedere consulenza al costruttore
  Da evitare strutture in **cartongesso**
- Le scale non necessitano di **manutenzioni periodiche** ed è vietato lubrificarle
- È possibile installare la scala dopo aver posato i pavimenti
- Tutte le scale sono coperte da garanzia e da verifica statica effettuata da specifico ufficio tecnico
- Spazio d'estrazione minimo per aprire la scala: cm 170 (dall'aggancio botola al muro di fronte)
- Ingombro in posizione aperta (dal muro alla base scala): 140 cm

Dotazioni Standard Harmonica e Snodabile:
- Corrimano destro telescopico
- Maniglioni di sbarco sul solaio
- Asta telescopica di apertura
- Serratura,viti e zanche di fissaggio previste per spessori del solaio di cm 28 (scale per solette standard da cm 15 a 28)
- Inclinazione scala 65°
- Telaio di lamiera spessore mm 1,2, botola in legno truciolare di prima scelta (spessore 16 mm)
- Imballo in termoretraibile



Foro cm (largh. x lungh.)	Harmonica a parete cod.	Harmonica Motorizzata cod.	Harmonica standard cod.	Snodabile standard cod.
50x 70			SHARM50X70	
50x 80			SHARM50X80	
50x 90			SHARM50X90	SSNOD50x90
50x100			SHARM50X100	SSNOD50x100
70x 70			SHARM70X70	
70x 80	SHARMP70X80		SHARM70X80	
70x 90	SHARMP70X90	SHARMMOT70X90	SHARM70X90	SSNOD70X90
70x100	SHARMP70X100	SHARMMOT70X100	SHARM70X100	SSNOD70X100
70x110	SHARMP70X110	SHARMMOT70X110	SHARM70X110	SSNOD70X110
70x120	SHARMP70X120	SHARMMOT70X120	SHARM70X120	SSNOD70X120
70x130	SHARMP70X130	SHARMMOT70x130	SHARM70X130	SSNOD70X130

In verde i modelli su ordinazione: tempi di consegna ca. 40 gg lavorativi, con acconto del 30% all'ordine.
Nota: non forniamo scale speciali per solette maggiori di 50 cm e altezze maggiori di m 3,00.

Codici ricambi:
Telecomando (Harmonica motorizzata) **cod. SHARMTELECOMANDO**
Serratura **cod. SHARMSERRATURA**
Pannello **cod. SHARMPANNELLO**
Corrimano oro **cod. SHARMCORRIMANO**
Corrimano argento **cod. SHARMCORRIMANO1**
Asta telesc. **cod. SHARMBASTONE**
Gradino Harmonica **cod. SHARMGRADINO**




Snodabile

Scala retrattile in acciaio verniciato bianco profilo mm 50x20x1,2, costituita da 10 gradini si snoda in 4 rampe. Indicata per un'altezza a soffitto di m 3,00, uso interno. Per adeguare la scala ad altezze inferiori a m 3,00 (min. m 2,70) è sufficiente segare la porzione di scala in eccedenza (vedi istruzioni di montaggio). Dotata di corrimano destro formato da 2 pezzi incernierati. Quattro staffe in acciaio da mm 40x3 la fissano alla botola rinforzata da 2 profili ad angolo.

I gradini in lamiera stampata sono saldati ai montanti e hanno le seguenti dimensioni:
- mm 350x100 x spessore mm 1,5 per le botole con larghezza 70 cm
- mm 250x100 x spessore mm 1,0 per le botole con larghezza 50 cm

Spessore pacco scala chiusa cm 32.



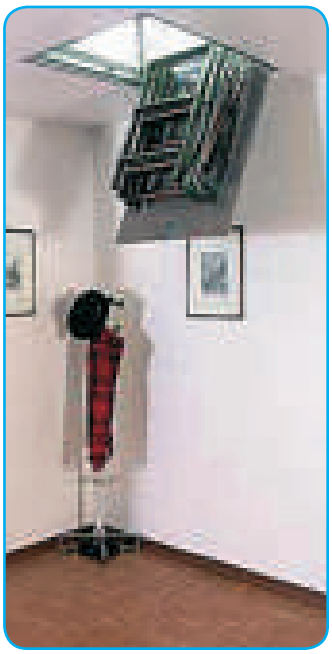



Harmonica

Scala in acciaio zincato da 11 gradini che si apre a pantografo. Dotata di corrimano telescopico. Inoltre ha 2 profili metallici ad angoli che la fissano alla botola costruita in truciolare di prima scelta dello spessore di 16 mm.
I gradini in lamiera stampata sono saldati agli elementi che costituiscono il pantografo e hanno le sguenti dimensioni:
- mm 350x100 x spessore mm 1,4 per le botole con larghezza 70 cm
- mm 250x100 x spessore mm 1,4 per le botole con larghezza 50 cm

La scala è indicata da m 2,80 fino ad un'altezza massima del soffitto di m 3,00 e per uso interno. Per adeguare la scala ad altezze inferiori è sufficiente smontare i gradini in eccedenza. Spessore pacco scala chiusa cm 40.


A richiesta (consegna ca. 40 gg lavorativi) (vedi tabella)**:**
- **Harmonica a parete** con fissaggio su muri con spessore 28 cm (non forniamo altezze diverse)
- **Harmonica motorizzata** in acciaio verniciato è dotata di motore con comando che permette apertura e chiusura elettrica (220 V).

N.B.: non produciamo scale con altezze o botola su misura. Le misure disponibili sono solo quelle indicate

N.B. È severamente vietato modificare le scale. Le scale non devono essere murate.



Harmonica motorizzata

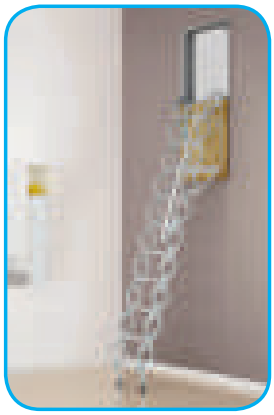

Harmonica a parete



Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | UNIEN 14975:2007 | uso domestico

Harmonica S per soppalchi

Scala retrattile per soppalchi, in acciaio verniciato, composta da 11 gradini e struttura mobile realizzati in lamiera stampata 15/10 zincata e da molle ammortizzatrici e di richiamo che facilitano l'apertura e la chiusura della scala. Per agevolare la salita e la discesa è fornito un corrimano telescopico sul lato destro e due maniglioni di sbarco in tubolare tondo diametro 30 mm altezza 1000 mm. La botola è costituita da un pannello in multistrato di pioppo di prima scelta spessore mm 14 certificato a emissione minima di formaldeide (classe E1 norma UNI EN 13986:2005).

- Scala a pantografo per soppalchi con altezza da terra allo sbarco di cm 300
- Pacco gradini in acciaio con corrimano destro telescopico.
- Pannello botola in multistrato di pioppo. Larghezza sbarco cm 70
- Maniglioni da sbarco superiori diametro 30 mm altezza 1000 mm.
- Piastra di fissaggio al soppalco di mm 210x700
- Asta di manovra. Spazio necessario di apertura dal muro cm 170
- Anello con aggancio manovra di apertura. Ingombro a terra scala aperta dal muro cm 140
- Pendenza scala 65° - Gradino cm 10x35 - Larghezza rampa di salita cm 39,5



A richiesta: corrimano sinistro aggiuntivo **cod. SHARMCORRIMANO1**
N.B. scala adatta al solo uso interno

I nostri SOPPALCHI in acciaio

uso domestico

TS4



TS5



TS8 COMPLETO



TM10



TL20



TM15 COMPLETO



TL23

uso professionale



TL35

uso professionale



TL30 COMPLETO



TXL32 COMPLETO




GARANZIA 10 ANNI

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO


Serie Trasformabile UNIVERSAL

uso domestico

Scale trasformabili ribordate costruite in alluminio concepite per utilizzo domestico e hobbistico.



Ferramenta in acciaio



Allargatore di base (U2/U3)



Tampone di base (U1)

DOTAZIONI STANDARD

- Stabilizzatore di base (U3 e U2) - Optional su U1
- Cinghie di sicurezza antiapertura accidentale (U3 e U2)
- Dispositivo anti-sfilo accidentale (U3 e U2)
- Tamponi in gomma antisdrucciolo
- Accessorio di blocco dello sfilo oltre i margini di sicurezza
- Pioli ribordati sez. 24x24 mm/Passo (distanza) 28 cm
- Cerniere di apertura in acciaio verniciato
- Imballo in termoretraibile con etichette e manuale di istruzioni
- Portata Kg 150



U1

CONFORME D.Lgs. 81/08

EN131 TESTATE DA TÜV

Portata 150 Kg

GARANZIA 2 ANNI

Le U1 superiori a m 3 sono utilizzabili in conformità alla Norma Europea UNIEN131 solo con l'applicazione dell'allargatore di base. Senza detta applicazione le scale sono conformi solo al D.Lgs.81/2008.

A richiesta Allargatore di base obbligatorio secondo la Norma Europea UNIEN131/1/2015 per i modelli superiori a m 3 (vedi codici).

*Modelli con allargatore già incluso nel prezzo (vedi codici). I modelli U1 superiori a m 3 sono predisposti con i fori per il montaggio dell'allargatore.

Formula per calcolare l'altezza utile in appoggio al muro: vedi pagina 8

Larghezza tronco cm 36

Scala semplice d'appoggio a pioli ad un tronco di salita leggero e resistente.



n.	m	m	mm	Kg	cod.	Cod./mm
8	2,32	1,60	57x27	4,0	SUNIV1X08	no
10	2,87	2,16	57x27	4,5	SUNIV1X10	no
12	3,42	2,72	57x27	5,5	SUNIV1X12	no
14	4,02	3,28	57x27	6,5	SUNIV1X14	no
16	4,57	3,84	67x27	8,5	SUNIV1X16	no
18	5,12	4,40	67x27	9,5	SUNIV1X18	no
20	5,67	4,96	84x27	11,5	SUNIV1X20	no
12A*	3,42	2,72	57x27	7,5	ASUNIV1X12	SALLARE01/897
14A*	4,02	3,28	57x27	8,5	ASUNIV1X14	SALLARE01/897
16A*	4,57	3,84	67x27	10,5	ASUNIV1X16	SALLARE01/897
18A*	5,12	4,40	67x27	11,5	ASUNIV1X18	SALLARE02/1017
20A*	5,67	4,96	84x27	13,5	ASUNIV1X20	SALLARE02/1017




U2

CONFORME D.Lgs. 81/08

EN131 TESTATE DA TÜV

Portata 150 Kg

GARANZIA 2 ANNI



Posizioni di utilizzo

Scala in due tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia.



n.	m	m	m	cm	mm	Kg	cod.
7	1,99	1,89	3,39	80	60x20 60x20	6,6	SUNIV2X7
9	2,55	2,41	3,95	80	60x20 60x20	8,3	SUNIV2X9

Larghezza tronco base cm 45,5
Larghezza tronco finale cm 34,5

• **Altri accessori a pag. 102**




U3

CONFORME D.Lgs. 81/08

EN131 TESTATE DA TÜV

Portata 150 Kg

GARANZIA 2 ANNI



Posizioni di utilizzo

Nella posizione doppia il terzo tronco funge esclusivamente da guarda-corpo.

Scala in tre tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia.



n.	m	m	m	cm	mm	Kg	cod.
7	2,01	1,88	4,25	77	51x20 60x20 51x20	9,8	SUNIV3X7
8	2,29	2,17	5,09	91	60x20 71x20 60x20	12,0	SUNIV3X8
9	2,57	2,42	5,65	91	60x20 71x20 60x20	13,6	SUNIV3X9
10	2,85	2,71	6,49	105	60x20 71x20 60x20	15,3	SUNIV3X10
12	3,41	3,25	7,89	114	71x20 83x20 71x20	20,5	SUNIV3X12

Larghezza tronco base cm 46
Larghezza tronco intermedio cm 40,6
Larghezza tronco finale cm 34,5


• **Altri accessori a pag. 102**

Marea Light










Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · EN131 TESTATE DA TÜV · CONFORME D.Lgs. 81/08

Scala doppia a gradini costruita in alluminio estruso nervato concepita per utilizzo domestico e hobbistico. Montanti rampa in profilo rettangolare mm 50x25 ergonomici nell'impugnatura. Cerniere di apertura in acciaio. Rampa ribordata con sistema a sandwich di grande tenuta. Lo schienale è rinforzato e saldato con robot di ultima generazione.
Spessore chiusa cm 12

- Montante rampa mm 50x25;
- Montante schienale mm 40x20
- Gradini piani ribordati antisdrucciolo cm 8
- Gradini distanza cm 25
- Vaschetta porta attrezzi con gancio portasecchio
- Maniglia di presa per la salita
- Piattaforma zigrinata in polipropilene cm 30x26
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Traversini rinforzo schienale
- Guarda-corpo cm 60
- Doppio sistema antiapertura accidentale:
  1) piattaforma con gancio di sicurezza
  2) cinghie di tenuta (a partire dalla 5 gradini)
- Piattaforma con 2 tiranti di apertura
- Imballo in termoretraibile con poster



La piattaforma conta come gradino

n.	m	m	m	Kg	cod.
3	1,38	0,66	2,66	4,0	SMAREAL03
4	1,64	0,89	2,89	4,5	SMAREAL04
5	1,89	1,12	3,12	5,3	SMAREAL05
6	2,14	1,35	3,35	6,0	SMAREAL06
7	2,38	1,58	3,58	6,8	SMAREAL07
8	2,65	1,82	3,82	7,8	SMAREAL08

Marea Maxi Light

NOVITÀ



GAMMA TOP


NUOVO GRADINO MAGGIORATO DA 120 mm

Nuovo modello con gradini piani antisdrucciolo maggiorati da 120 mm. Tutte le altre caratteristiche tecniche e le dotazioni sono identiche a quelle Marea Light.

n.	m	m	m	Kg	cod.
5	1,89	1,12	3,12	6,4	SMAREAL05M
6	2,14	1,35	3,35	7,4	SMAREAL06M
7	2,39	1,58	3,58	8,4	SMAREAL07M

La piattaforma conta come gradino





EN131 TESTATE DA TÜV · CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI



Serafina




CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 100 Kg · GARANZIA 1 ANNO

Costruita in acciaio verniciato con polveri epossidiche è a sfilo telescopico. La cerniera semiautomatica permette di aprire e chiudere la scala a cavalletto senza bisogno di svitare le manopole. Esse vanno allentate solo per l'apertura a muro.

n.	m	m	m	Kg	cod.
8	1,12	1,90	3,90	12,0	SSERAFINA08
9	1,45	2,17	4,44	13,0	SSERAFINA09
10	1,45	2,44	4,98	14,0	SSERAFINA10

- Concepita per utilizzo domestico e hobbistico
- Tamponi in PVC antisdrucciolo a doppia inclinazione per una migliore aderenza al suolo
- Ganci di bloccaggio in acciaio
- Sezione gradino mm 30
- Larghezza rampa cm 28
- Imballo in termoretraibile
- A differenza della concorrenza i pioli penetrano nel montante e vengono saldati per la massima sicurezza dell'operatore
- Il profilo esterno è stato nervato e **maggiorato** mm 25x56





Posizioni di utilizzo

Scalissima *Light*




Portata 100 Kg · GARANZIA 5 ANNI · CONFORME D.Lgs. 81/08


In alluminio estruso a sfilo telescopico con base allargata. Concepita per uso hobbistico e domestico é utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o su scalinate.


n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
8+8	1,20	1,88	3,90	50	8,5	SSCALISSIMALIGHT8


- Cerniera in acciaio zincato
- Profilo montante interno mm 50x20
- Profilo montante esterno mm 65x25
- Pioli zigrinati antisdrucciolo mm 27x27
- Distanza pioli mm 27
- Manopole cerniere in plastica
- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Vite di fissaggio dei tamponi
- Ganci di fissaggio in plastica
- Imballo in termoretraibile con poster



CERNIERA a posizionamento rapido a 3 posizioni permette di:
- Aprire/chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- Aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera










Topstep

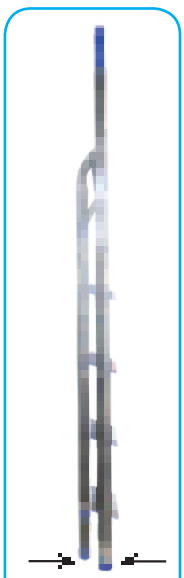

Portata 150 Kg · GARANZIA 1 ANNO · CONFORME D.Lgs. 81/08 · EN131 TESTATE DA TÜV

Scala doppia a gradini piani ad un tronco di salita provvista di piattaforma e guardacorpo. É in alluminio elettrosaldato per utilizzo domestico ed è costruita rivettando i gradini ai montanti ottenendo una rampa di salita resistente e stabile.

La piattaforma conta come gradino

n.	m	m	m	Kg	cod.
3	1,36	0,62	2,62	3,60	STOPSTEP03
4	1,58	0,84	2,84	4,10	STOPSTEP04
5	1,82	1,06	3,06	4,75	STOPSTEP05
6	2,05	1,28	3,28	5,50	STOPSTEP06
7	2,27	1,50	3,50	6,30	STOPSTEP07

- Profilo montanti: mm 40x20x1,2
- Profilo schienale: mm 35x20x1,2
- 2 Cinghie di sicurezza antiapertura (dalla 6 gr.)
- Piattaforma in lamiera stampata: cm 28x25
- Piedini ergonomici in pvc antisdrucciolo
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8
- Distanza tra i gradini (passo) cm 22
- Altezza guarda corpo cm 60
- Imballo in termoretraibile







Vetta



CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 100 Kg · GARANZIA 1 ANNO

Scala doppia a gradini piani ad un tronco di salita provvista di piattaforma e guardacorpo. É in alluminio per utilizzo domestico ed è costruita rivettando i gradini ai montanti ottenendo una rampa di salita resistente e stabile.

La piattaforma conta come gradino


n.	m	m	m	Kg	cod.
3	1,21	0,62	2,62	2,85	SVETTA03
4	1,45	0,84	2,84	3,35	SVETTA04
5	1,69	1,06	3,06	3,85	SVETTA05
6	1,92	1,28	3,28	4,60	SVETTA06
7	2,15	1,50	3,50	5,40	SVETTA07
8	2,38	1,71	3,71	6,25	SVETTA08

- Profilo montanti: mm 40x20x1
- Profilo schienale: mm 35x20x1
- Piattaforma in lamiera stampata: cm 28x25
- Piedini ergonomici in pvc antisdrucciolo
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8
- Distanza tra i gradini (passo) cm 22
- 2 Cinghie di sicurezza antiapertura (dalla 6 gr.)
- Altezza guarda corpo cm 52
- Imballo in termoretraibile




Casa









Portata 100 Kg · GARANZIA 1 ANNO · CONFORME D.Lgs. 81/08

Scala doppia a gradini piani ad un tronco di salita provvista di piattaforma e guardacorpo. É in alluminio per utilizzo domestico ed è costruita rivettando i gradini ai montanti ottenendo una rampa di salita resistente e stabile.

La piattaforma conta come gradino

n.	m	m	m	Kg	cod.
3	1,21	0,67	2,67	2,63	SCASA3NEW
4	1,45	0,83	2,83	3,12	SCASA4NEW
5	1,66	1,05	3,05	3,71	SCASA5NEW
6	1,90	1,26	3,26	4,39	SCASA6NEW
7	2,14	1,49	3,49	5,20	SCASA7NEW
8	2,37	1,70	3,70	5,70	SCASA8NEW

- Profilo montanti: mm 40x20x1
- Profilo schienale: mm 30x20x0,9
- Piattaforma in lamiera stampata: cm 26x23
- Piedini ergonomici in pvc antisdrucciolo
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8,5
- Distanza tra i gradini (passo) cm 23
- 2 Cinghie di sicurezza antiapertura (dalla 6 gr.)
- Altezza guarda corpo cm 52
- Spessore chiusa cm 12
- Imballo in termoretraibile

optional



Su richiesta: vaschetta porta attrezzi/porta secchio in polipropilene. Fornita a parte e montata dal cliente.
cod.SCASAVASCHETTANEW

Bobo Plus



Portata 150 Kg · GARANZIA 1 ANNO · CONFORME D.Lgs. 81/08

Scaletta in alluminio per utilizzo domestico ed hobbistico o professionale leggero a doppia salita con gradini. Costruita rivettando i gradini ai montanti ottenendo una rampa di salita resistente e stabile.


n.	m	m	Kg	cod.
2	0,39	2,40	1,5	SBOBOPLUS2NEW
3	0,61	2,60	2,5	SBOBOPLUS3NEW
4	0,83	2,80	3,5	SBOBOPLUS4NEW

La norma europea UNI EN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 gradini in mancanza di piattaforma e guarda-corpo.

- Piedini antisdrucciolo per la massima aderenza al pavimento fissati con una vite.
- Apertura accidentale impedita da cinghie di sicurezza.
- Le parti taglienti sui gradini e sulla piattaforma sono ricoperte da cuffie in polietilene ad alta densità.
- Profilo mm 40x20x1,2
- Misure piattaforma superiore cm 20x35,5.
- Distanza tra i gradini (passo) cm 22
- Spazio di 2 cm sulla piattaforma per evitare lo schiacciamento delle dita.







spessore chiusa cm 16


VIDEO

Furbo AL



Sgabello in alluminio ideale per casa, ufficio o negozio.
Piatto e molto compatto può essere riposto in uno spazio di 4,5 cm.

n.	cm	cm	cm	Kg	cod.
2	89	46	246	3,8	SFURBOAL02
3	114	69	269	5,5	SFURBOAL03



cm 4,5

- Sistema di sicurezza antiapertura accidentale costituito da tiranti in acciaio simmetrici
- Piedini di appoggio ergonomici ed antisdrucciolo
- Gradini in acciaio dotati di tappetini in gomma antisdrucciolo
- Guarda-corpo cm 34
- Imballo in termoretraibile con poster
- Gradini acciaio cm 21x30 verniciati con polveri epossidiche
- Profilo rampa di salita mm 35x20
- Profilo montante mm 20x15
- Larghezza di base cm 50

GARANZIA 1 ANNO · CONFORME D.Lgs. 81/08 · EN14183 TESTATE DAL TÜV · Portata 150 Kg

Bobo



Sgabelli in alluminio, pieghevoli, adatti per uso domestico, con gradini piani antisdrucciolo e piedini in PVC. Piattaforma cm 35x23.

La piattaforma conta come gradino

n.	m	m	m	Kg	cod.
3	0,82	0,62	2,60	2,0	SBOBO010



Bobo cm 14

L'apertura accidentale è impedita da due barre in acciaio zincato
Imballo in termoretraibile (cm 82x14x42).
Sez. gradino mm 80 - Sezione profilo: mm 40x20

Portata 100 Kg · GARANZIA 1 ANNO · CONFORME D.Lgs. 81/08

Aero Light



VIDEO

Sgabello sottilissimo e compatto in alluminio anodizzato nero perfetto per l'uso in casa, ufficio o negozio. Non sporca le mani dell'utilizzatore e non si arrugginisce e non si ossida. Dotato di ampi gradini piani in alluminio antisdrucciolo richiudibili a scomparsa nella struttura per risparmiare spazio di trasporto e stoccaggio. Il design dello sgabello presenta un appoggio a terra estremamente ampio che gli conferisce grande stabilità e comfort di utilizzo.

n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
3	1,06	0,75	2,75	50	6,2	SAEROL03





- Dimensione gradini antisdrucciolo cm 26x33.
- Distanza tra i gradini cm 25.
- Spessore chiuso cm 4

Rivenditori: Confezioni da 3 pezzi per ogni modello.

GARANZIA 5 ANNI · Portata 150 Kg

EN14183 TESTATE DAL TÜV · CONFORME D.Lgs. 81/08


uso domestico

Furbo



Sgabello in acciaio verniciato ideale per casa, ufficio o negozio.
Piatto e molto compatto può essere riposto in uno spazio di 4,5 cm.


n.	cm	cm	cm	Kg	cod.
2	89	46	246	4,7	SFURBO02
3	114	69	269	6,5	SFURBO03



cm 4,5

- Sistema di sicurezza antiapertura accidentale costituito da tiranti in acciaio simmetrici
- Piedini di appoggio ergonomici ed antisdrucciolo
- Guarda-corpo cm 34
- Imballo in termoretraibile con poster
- Gradini acciaio cm 21x30 verniciati con polveri epossidiche
- Profilo rampa di salita mm 35x20
- Profilo montante mm 20x15
- Larghezza di base cm 50


GARANZIA 1 ANNO · CONFORME D.Lgs. 81/08 · EN14183 TESTATE DAL TÜV · Portata 150 Kg

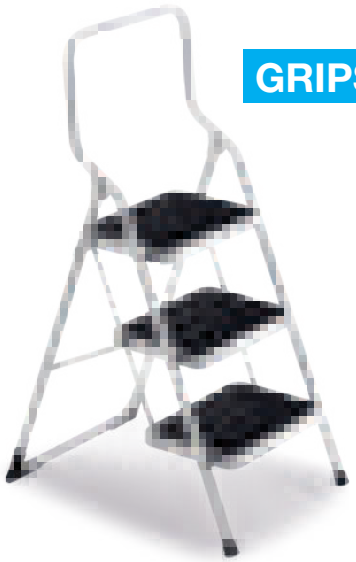

GRIPSTEP

In acciaio verniciato con polveri epossidiche ad una salita con gradini piani ricoperti in gomma antisdrucciolo con pedata da cm 26x38 (distanza cm 24).


n.	m	m	m	Kg	cm	cod.
2	0,95	0,48	2,48	4,5	23,0	SGRIPSTEP2
3	1,32	0,73	2,73	7,3	49,5	SGRIPSTEP3
4	1,57	0,96	2,96	9,7	51,5	SGRIPSTEP4



- Larghezza rampa di salita cm 40
- Tubolare tondo Ø 25 mm
- Imballo in termoretraibile
- Gancio di sicurezza anti-chiusura
- Spessore chiuso cm 15

EN14183 TESTATE DAL TÜV · CONFORME D.Lgs. 81/08 · GARANZIA 2 ANNI · Portata 150 Kg

Steppy1



VIDEO



Sgabello girevole in polipropilene per uso domestico, ufficio, negozio e magazzino

- Piattaforma con zigrinatura antisdrucciolo resistente e comoda
- Dotato di tre rotelle a scomparsa, può essere spinto con il piede e posizionato senza bisogno di sollevarlo
- Altezza totale cm 42
- Altezza di lavoro m 2,4
- Larghezza base cm 45
- Larghezza piattaforma cm 29
- Peso Kg 3,5
- Imballo in scatola di cartone





Quando si sale le ruote si ritraggono appoggiando e bloccando lo sgabello sull'anello in gomma antiscivolo

cod. STEPPYBLU
cod. STEPPYROSSO

Portata 150 Kg · GARANZIA 1 ANNO · EN14183 TESTATE DAL TÜV · CONFORME D.Lgs. 81/08



e-commerce di qualità



INQUADRA IL QRCODE IN OGNI PRODOTTO X SCARICARE LISTINO O VIDEO DEL PRODOTTO

Prodotti a marchio riservato agli e-commerce

Prodotti selezionati da SVELT s.p.a. per fornire una gamma ideale ai rivenditori che distribuiscono tramite il loro ***e-commerce.***

Articoli indicati per gli utenti orientati all'acquisto on line "di qualità".

Prodotti a norma, sicuri, certificati e garantiti, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

• Prodotti preparati con imballo speciale rinforzato (incluso nel prezzo) più resistente e appositamente studiato per il ***dropshipping***.

• Ogni pacco ha etichetta identificativa ed in ogni imballo sono inseriti il certificato ed il manuale di istruzioni. Ogni prodotto è dotato di etichetta identificativa.

• Per poter essere competitivi online i prodotti, i prezzi e gli sconti sono diversi da quelli a marchio SVELT.

• Si può rapidamente accedere al prezzo del prodotto inquadrando con il cellulare il **Codice QR** presente in ogni pagina di questa sezione. Richiedere lo sconto e le condizioni all'agente di zona o al ns. ufficio vendite 035/681104.

• I prodotti più ingombranti sono forniti smontati per consentire un trasporto più economico. Tutti i prodotti da montare sono forniti di manuale di montaggio in Italiano.

• Se hai un e-commerce con piccoli volumi di vendita puoi usufruire del nostro servizio di drop-shipping (organizziamo noi il trasporto con il nostro corriere direttamente al tuo cliente finale addebitandoti il trasporto).

• Se hai un e-commerce con alti volumi di vendita dovrai provvedere autonomamente al trasporto con il tuo corriere, fornendoci i documenti necessari alla spedizione.

• Ogni prodotto è dotato di un **codice EAN**.

• Svelt vigila in modo che i prezzi di vendita offerti dai propri clienti siano corretti.

INDICE

TUTTE LE NOVITA' O NUOVI DESIGN 2023 HANNO LA SCRITTA: NEW

SCALE D'ACCESSO E D'APPOGGIO

Scale per Scaffali ESRF pag.116 NEW
Scale d'accesso 45° e 54° pag.125 NEW
Scale Corda pag.136
Scale per Camion pag.137

SCALE A CAVALLETTO

ESEVRPRO doppia salita pag.136 NEW

TELESCOPICHE ULTRACOMPATTE

Telex 450 pag.117 NEW
Rescue Line pag.118 NEW
Prime Line pag.119 NEW
Combi Line pag.120 NEW
Piattaforma telescopica Solid pag.121 NEW

TELESCOPICHE

Dark in vetroresina dielettrica pag.126
Telesky ESCK pag.126 NEW
Teleskopic pag.138 NEW

SCALE CON PARAPETTO

ESREG pag.128 NEW
ESHA pag.128 NEW
ESVE pag.129 NEW
ESKP pag.129 NEW

SGABELLI E SCALETTE

ESRD0015CK pag.124 NEW
Kitchen step pag.135 NEW

MAGATELLI IN ALLUMINIO pag.115 NEW

SCALE IN VETRORESINA ISOLANTE

Dark telescopica pag.126

SCALE RETRATTILI PER SOFFITTI

Loft e Miniloft pag.121 NEW

SCALE A CASTELLO E PALCO

ESTP Telepro pag.127 NEW
Piattaforma a sbalzo per autobotti pag.127 NEW
ESEP Palco pag.130 NEW
ESEPCS Ponte pag.130 NEW
ESRD0012 Torretta pag.131 NEW
ESEPL Torretta salita comoda pag.131 NEW

ACCESSORI

Fermascala universale gronadie pag.134
Ganci uneversali per scale pag.134
Fermascala Sicurclimb pag.134 NEW
Dispositivo anticaduta Sicurup pag.135 NEW
Kit Comfort (piattaforma e parapetto) pag.135

SCALE DA CANTIERE

Hera e Gardia pag.122 NEW
Potro e Multi pag.123 NEW
Sgabello edile pag.124

SCALE PER SOPPALCHI

Scale varie per soppalchi pag.132

PIATTAFORMA PIEGHEVOLE

Piattaforma telescopica pag.116 NEW

Magatelli in alluminio per pavimenti











Robusti magatelli in alluminio per decking con sezioni 20x40 di prima qualità resistente agli agenti atmosferici e facile da forare con viti autofilettanti. A differenza dei magatelli in legno non marcisce ed è eterno. Una struttura in alluminio leggera e flessibile in grado di adattarsi a tutti i tipi di decking, in legno o PVC, presenti sul mercato.

Caratteristiche tecniche:
- Profilo in alluminio estruso mm 40X20
- Spessore profilo mm 1,2

Lunghezze disponibili:
- mm 1860
- mm 2120
- mm 2625
- mm 2815
- mm 3205

INGOMBRO DI SPEDIZIONE
cm 186x4x2
cm 212x4x2
cm 263x4x2
cm 282x4x2
cm 321x4x2

mm 1860 e-svelt chiedi sconto al tuo agente


Note:
- Le lunghezze delle barre sono state studiate per avere il minimo scarto dal taglio delle barre in modo da mantenere il prezzo migliore possibile.
- Forniamo solo le barre in alluminio. Viti e clips sono escluse e non sono da noi fornite.
- Al prezzo in offerta bisogna sempre aggiungere i seguenti costi netti di imballo:
  - Fino a 300 barre = Euro 10,00+iva (per tutto il pacco)
  - Oltre a 300 barre = Euro 15,00+iva (per tutto il pacco)
- L'imballo può essere evitato su richiesta del cliente che provvederà personalmente al ritiro o a mezzo di corriere proprio se quest'ultimo non richiede l'imballo.

ESRF




Scala scorrevole per scaffali in alluminio con gradini piani antisdrucciolo.

- Angolo di salita 65°
- Larghezza esterna/interna (B) mm 410/360
- Distanza tra i gradini mm 250
- Profondità gradino mm 80
- I 2 corrimani partono da cm 100 da terra
- 2 Ruote autobloccanti diametro 100 mm con freno aggiuntivo
- 2 piedi in gomma di appoggio a terra
- Dotata di carrello di scorrimento e sistema telescopico di chiusura della scala contro il muro
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere
- Scala è fornita con corrimani ed agganci smontati



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

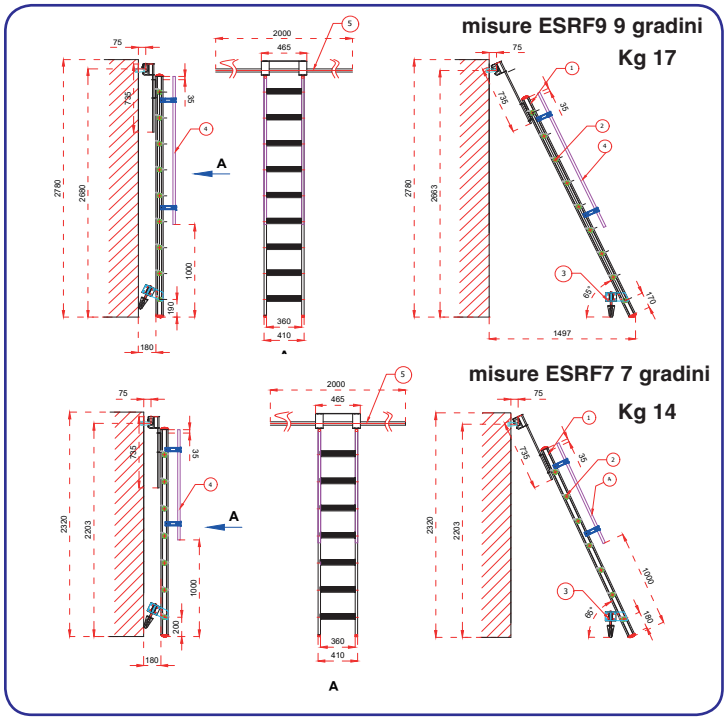


(cod. **ESRF7**) EAN 8012539004284
(cod. **ESRF9**) EAN 8012539004291
(cod. **SSCAF000** - BINARIO ALLUMINIO (C) m 3,00 EAN 8012539004307
(cod. **SSCAFFSOSTSX** - SOSTEGNO FINECORSA SX - EAN 8012539004314
(cod. **SSCAFFSOSTDX** - SOSTEGNO FINECORSA DX - EAN 8012539004321
(cod. **SSCAFFSOSTIN** - SOSTEGNO FINECORSA INTERM. (1 ogni m) - EAN 8012539004338

Piattaforma pieghevole telescopica



Costruita in alluminio mandorlato con superficie antisdrucciolo. Comoda da trasportare in quanto molto compatta e pieghevole. Ideale per lavori a bassa quota di imbianchini, imprese edili, controsoffittisti, stuccatori, gessisti, ecc. Diverse piattaforme affiancate forniscono un'ampia superficie di lavoro in sostituzione delle scomode, pesanti ed antiquate assi da ponte.

Supeficie di calpestio di una piattaforma:
- Chiusa cm 120x30.
- Aperta cm 240x30
- Aperta e sfilata telescopicamente cm 400x30.




shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente



- Struttura in alluminio estruso rinforzato
- Piano di calpestio in alluminio mandorlato antisdrucciolo
- Dotata di maniglia di presa per il trasporto
- Utilizzata come ponte su cavalletti deve essere posizionata su supporti stabili di larghezza adeguata e con portata adatta (100 Kg)
- Può essere posizionata ad un'altezza max di mm 1999 (vedi D.Lgs.81/2008)
- L'impalcato totale formato deve avere una larghezza minima di 90 cm di larghezza (vedi D.Lgs.81/2008)
- Lunghezza regolabile da cm 120 a cm 400 in pochi secondi
- Peso cad. Kg 19
- Gancio di blocco dello sfilo telescopico
- Cerniere di chiusura in alluminio lamellare

Scale Ultracompatte TELEX450

NOVITÀ

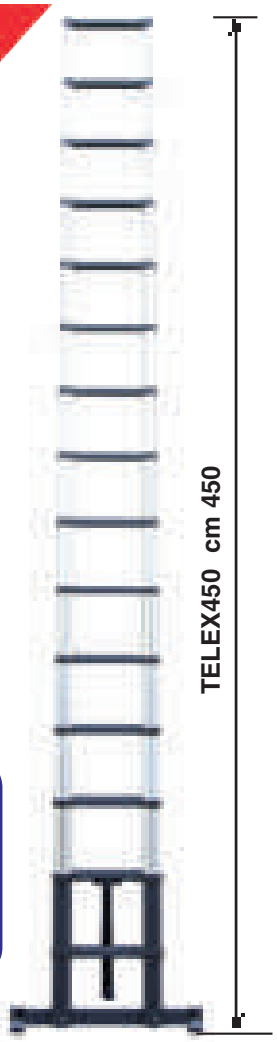

shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente


Testate secondo le Norme Europee UNIEN131/6 2019 in vigore




cm 107x63x15
INGOMBRO DI SPEDIZIONE



Indicatori di consenso per la salita in sicurezza






Cinghia di chiusura

Scale telescopiche ultracompatte a pioli profondi 4 cm.
Concepita per uso professionale è telescopica, ultracompatta, in alluminio anodizzato dotata di allargatore alla base.
I profili tubolari in alluminio non sporcano le mani grazie all'anodizzazione che conferisce grande fluidità nella chiusura e nell'apertura telescopica.
Può essere riposta ovunque ed è ideale per installatori, artigiani, tecnici, autisti, idraulici, elettricisti, ecc.

- Pioli antisdrucciolo ergonomici da 5 cm
- Giunti in nylon rinforzato per uno stabile fissaggio piolo/montante
- Piedini d'appoggio in pvc antisdrucciolo
- Maniglia di trasporto
- Appoggi superiori in gomma per non scivolare sul muro e per non rovinare il muro stesso
- Cinghia di chiusura antiapertura accidentale
- Allargatore di base (92 cm)
- Distanza tra i pioli: 30 cm
- Imballo: sacco + polistirolo + scatola di presentazione



Maniglia di trasporto



Appoggi superiori in gomma


CONFORME D.Lgs. 81/08 · GARANZIA 1 ANNO · Portata 150 Kg · uso professionale

EAN 8012539004956


cod.	*n.*	*m*	*m*	*cm*	*m*	*cm*	*Kg*
TELEX450	15	1,02	4,50	92	5,50*	9,3	19,5

** considerando di mettere i piedi sul quarto piolo partendo dall'alto come da norma europea*

SISTEMA DI CHIUSURA AUTOMATICA
Premendo una sola volta i pulsanti a leva sulla base, la scala si chiude completamente
SISTEMA DI SICUREZZA PER LE DITA A NORME EUROPEE UNIEN131/6
La frizione di discesa impedisce lo schiacciamento delle dita
INDICATORI DI CONSENSO SUI GRADINI
Solo quando gli indicatori sono sul verde è possibile salire sul piolo
NUOVO SISTEMA ERGONOMICO DI APPOGGIO AL MURO
Distanzia la scala per un comodo lavoro in parete e ne evita lo scivolamento.

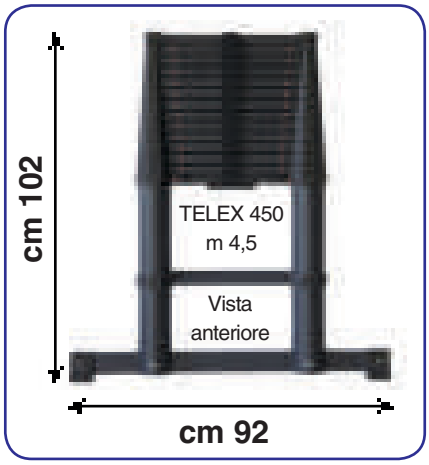



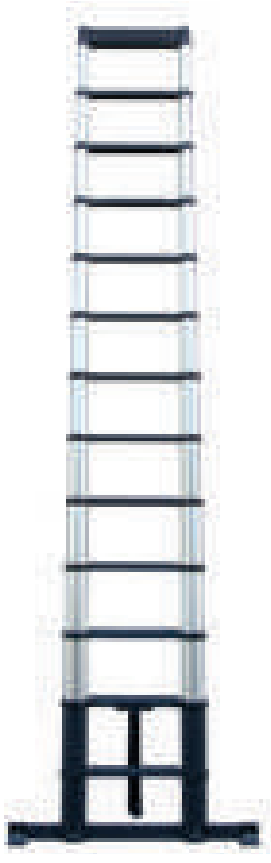


Scale Ultracompatte RESCUE LINE



VIDEO 1

VIDEO 2


shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



Gambe telescopiche Optional









GARANZIA 1 ANNO

CONFORME D.Lgs. 81/08

EN1147

uso professionale


Unica scala al mondo progettata per Esercito, Polizia, Carabinieri, Forze speciali, Protezione Civile e Vigili del fuoco con portata speciale di 500 Kg (3 persone). E' la prima scala telescopica al mondo in cui 3 persone possono salire o scendere dalla scala contemporaneamente. È prodotta con il rivoluzionario tubo dal profilo triangolare super-resistente che consente sia l'estrema portata in uso che l'utilizzo della scala come una barella di emergenza. Questo design unico rende la scala più resistente alla flessione e alla torsione e gli conferisce una rigidità unica al mondo che ne consente l'incredibile portata di 500 Kg certificata da un organismo internazionale a Norma Europea EN 1147. Rescue Line è specificamente progettata per consentire ai militari, ai vigili del fuoco e alla polizia di tutto il mondo di stivarla in mezzi anche molto piccoli, di trasportarla facilmente a braccia o sulle spalle (zaino) e di aprirla in pochi secondi per accedere fino a 4,1 m di altezza. Visto che queste forze speciali devono poter intervenire in gruppo in modo rapido, la scala consente di salire a 3 operatori contemporaneamente sia per l'intervento rapido sia per la fuga o l'evacuazione rapida in caso di pericolo.

- Maniglia di trasporto
- Pioli antisdrucciolo profondi 50 mm
- Pad di presa sicura zigrinata sul profilo
- Portata per 3 persone (500 kg) Certificato EN 1147
- Rivoluzionario design a tubo triangolare
- Piedini e gradini in gomma inclinati per una migliore stabilità e massima sicurezza
- Gambe telecopiche per utilizzo su scale o in discesa con appoggi maggiorati (optional)
- Raggio minimo di manovra in spazi ridotti
- Apertura rapida, semplice e sicura
- Compatta e facile da trasportare: leggera ma resistente
- Realizzata in alluminio anodizzato di alta qualità con raccordi in plastica rinforzata con fibra di vetro
- Colore nero e rosso per vigili del fuoco, protezione civile e soccorritori - Colore nero per esercito, e forze speciali
- Imballo in scatola di cartone
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione

INGOMBRO DI SPEDIZIONE cm 122x48x12	n.	m	m	cm	m	cm	Kg
RESCUE LINE	13	1,17	4,10	47	5,00*	10	19,20

**Altezza di lavoro considerando di mettere i piedi sul quarto piolo partendo dall'alto*

SISTEMA DI CHIUSURA AUTOMATICA
Premendo una sola volta i pulsanti sulla base, la scala si chiude completamente
SISTEMA DI SICUREZZA PER LE DITA A NORME EUROPEE UNIEN131/6
La frizione di discesa impedisce lo schiacciamento delle dita
INDICATORI DI CONSENSO SUI PIOLI
Solo quando le lunguette rosse sono scattate e visibili sotto il piolo è possibile salire

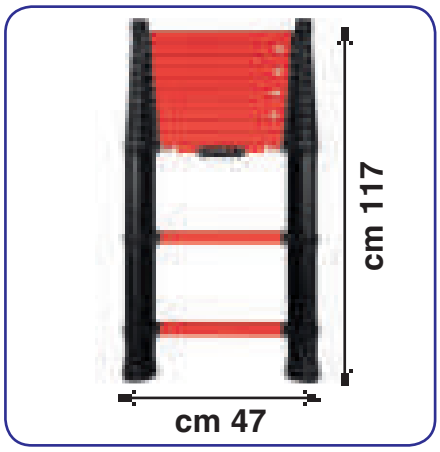

Rossa e nera per V.V.F. e mezzo di soccorso
cod. SRESCUER - EAN 7394483000590



Nera per forze speciali, esercito e polizia
cod. SRESCUEB - EAN 7394483000606







Scale Ultracompatte PRIME LINE






VIDEO 1


VIDEO 2


shop e-svelt Prime line 410



shop e-svelt Prime line 350









Gradini larghi


Linguette rosse di sicurezza su tutti i modelli


Sezioni superiori in gomma


Scale telescopiche ultracompatte a gradini piani profondi 8 cm. Concepite per uso altamente professionale. Non sporcano le mani grazie all'anodizzazione che conferisce grande fluidità nella chiusura e nell'apertura telescopica. Possono essere riposte ovunque e sono ideali per installatori, artigiani, tecnici, autisti, idraulici, elettricisti, ecc. L'innovativo profilo triangolare conferisce una resistenza alla flessione e un comfort di utilizzo superlativo e superiore a qualsiasi scala di questa tipologia presente sul mercato.

- Sistema di chiusura automatico
- Gradini antisdrucciolo zigrinati e profondi 50 mm
- Piedini di base ergonomici antiscivolo
- Sezione triangolare dei montanti
- Stabilizzatori telescopici richiusibili su entrambi i lati
- Maniglia di trasporto integrata
- Imballo in scatola di cartone
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione

Optional: livellatori telescopici con appoggi maggiorati (Rescue e Prime line)
SLIVELLATORI20
EAN 7394483000675




Optional: vaschetta porta attrezzi c
cod. SVASCHETTA
EAN 7394483001214
(Prime line)


Optional: fermascala per grondaie





Optional: Staffa di stoccaggio per furgoni e ripostigli
SSUPPORTO - 7394483000507 - (Rescue e Prime Line)

uso professionale					KG	INGOMBRO DI SPEDIZIONE 4,10: cm 93x48x12 3,50: cm 86x48x12		
cod.	***n.***	***m***	***m***	***cm***	***m***	***cm***	***Kg***	***EAN***
SPRIME410 (m 4,10)	13	0,93	4,10	56	4,90*	9,3	17,4	7394483001566
SPRIME350 (m 3,50)	11	0,87	3,50	55	4,30*	8,5	15,2	7394483001542

** considerando di mettere i piedi sul quarto piolo partendo dall'alto come da norma europea*

SISTEMA DI CHIUSURA AUTOMATICA
Premendo una sola volta i pulsanti a leva sulla base, la scala si chiude completamente
SISTEMA DI SICUREZZA PER LE DITA A NORME EUROPEE UNIEN131/6
La frizione di discesa impedisce lo schiacciamento delle dita
INDICATORI DI CONSENSO SUI GRADINI
Solo quando le lunguette rosse sono scattate e visibili sotto il piolo è possibile salire
ALLARGATORI SALVASPAZIO RICHIUDIBILI
Apertura e chiusura manuali

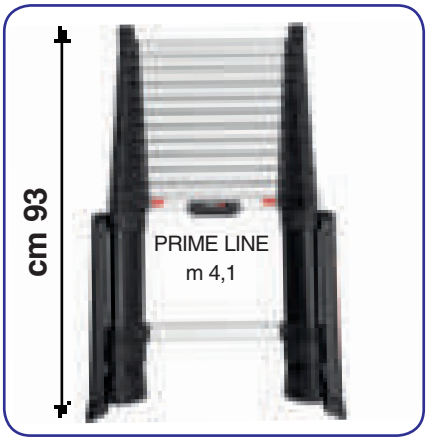

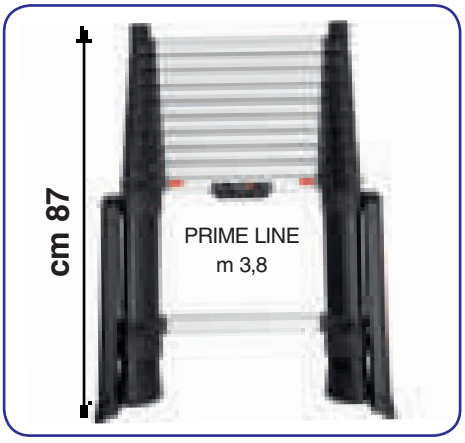

Scale Ultracompatte COMBI LINE

NOVITÀ



VIDEO

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

GARANZIA 1 ANNO

CONFORME D.Lgs. 81/08

Portata 150 Kg

uso professionale








Gradini larghi



Sezioni superiori in gomma



Linguette rosse di sicurezza

Realizzata in alluminio anodizzato molto resistente che non sporca le mani. Adatto per uso professionale e domestico. Permette di lavorare sia in posizione a forbice che in appoggio al muro e gli ultimi due gradini fungono da guardacorpo di sicurezza. Si compone di due sezioni telescopiche con gradini piatti antiscivolo che consentono di lavorare comodamente e in sicurezza.
Ha un doppio stabilizzatore per il pieno appoggio al suolo. Combi è omologata secondo la norma europea UNIEN131/6. Dotata di profilo triangolare, Combi Line è la scala a pioli ultracompatta più robusta sul mercato. Dotato di sistema di chiusura automatico. Per aprire la scala è sufficiente tirare i gradini in successione (come se fosse una canna da pesca) e in pochi secondi avremo la scala spiegata. Per sollevarlo basta premere gli interruttori sotto il secondo gradino e la scala si ripiega completamente in pochi secondi.
La scala in posizione chiusa è molto compatta e si inserisce perfettamente nel bagagliaio di un'auto.

- Doppia posizione in appoggio al muro e a cavalletto
- Gradini antisdrucciolo zigrinati, profondi 50 mm e livellati per ridurre al minimo lo scivolamento e l'affaticamento.
- Distanza tra i gradini cm 30
- Blocco sicuro con linguette indicatrici rosse per garantire la sicurezza durante la salita
- Rivoluzionario design a tubo triangolare
- Piedini in gomma per il massimo contatto al suolo per evitare scivolamenti
- Sezioni superiori in gomma che funzionano individualmente su superfici irregolari. Evitano lo scivolamento e il danneggiamento delle pareti.
- Apertura rapida, semplice e sicura da cavalletto a muro. Autolift collega lo schienale alla rampa di salita durante l'uso in appoggio al muro.
- Compatta e facile da trasportare: leggera ma resistente
- Realizzata in alluminio anodizzato di alta qualità con raccordi in plastica rinforzata con fibra di vetro
- Imballo in scatola di cartone
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione


INGOMBRO DI SPEDIZIONE
300: cm 80x48x22
230: cm 73x48x22

cod.	n.	m	m	cm	m	cm	Kg	EAN
SCOMBILINE300	9	0,79	3,00	75	3,80*	9,3	19,2	7394483001603
SCOMBILINE230	7	0,73	2,30	68	3,10*	8,5	14,0	7394483001597

Altezza di lavoro considerando di tenere 60 cm di parapetto

SISTEMA DI CHIUSURA AUTOMATICA
Premendo una sola volta i pulsanti sulla base, la scala si chiude completamente
SISTEMA DI SICUREZZA PER LE DITA A NORME EUROPEE UNIEN131/6
La frizione di discesa impedisce lo schiacciamento delle dita
INDICATORI DI CONSENSO SUI PIOLI
Solo quando le lunguette rosse sono scattate e visibili sotto il piolo è possibile salire


Testate secondo le Norme Europee UNIEN131/6 2019 in vigore





Maniglia di trasporto integrata



Optional: Vaschetta porta attrezzi

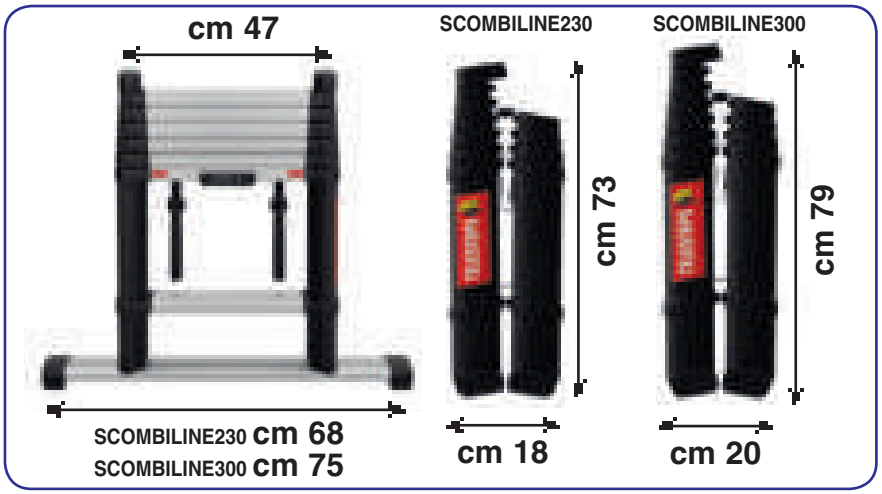

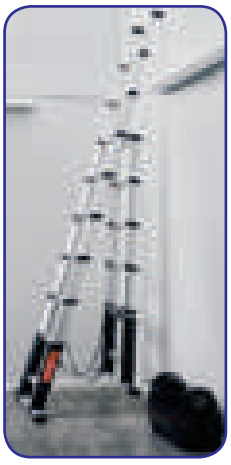

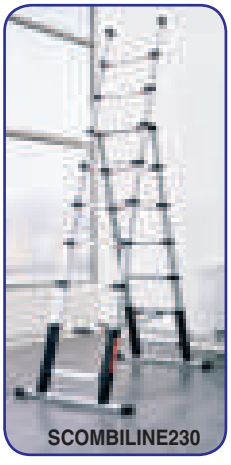



Piattaforma telescopica SOLID e sgabello industriale




Solid











Per utilizzo professionale è costruita in alluminio anodizzato di alta qualità con raccordi in plastica rinforzata con fibra di vetro. Non sporca le mani dell'operatore. I gradini sono fissati ai montanti con sistema brevettato. La piattaforma in alluminio antisdrucciolo presenta una lunghezza maggiorata. Progettata per muratori, controsoffittisti, imbianchini e stuccatori. E' ideale anche per i carrozzieri poiché consente di verniciare con continuità i tetti delle monovolume e dei fuoristrada senza mai staccare il flusso della vernice. E' telescopica e richiudibile per consentirne il trasporto (minimo ingombro). Tutti i gradini e gli elementi costruttivi possono essere riparati dalla ns. officina specializzata in caso di rottura.


- 2 Stabilizzatori di base
- 3 diverse altezze alla piattaforma: cm 50/68/88
- Con 3 altezze di lavoro (alla mano): cm 250/270/290
- Maniglia di trasporto integrata
- Dimensioni di trasporto mm 740x280x620
- Piedini in gomma antisdrucciolo
- Imballo in termoretraibile
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane
- Dimensioni piattaforma aperta 1365x410
- Larghezza rampa e piattaforma cm 62
- Distanza tra i gradini cm 25 - Profondità gradini cm 9
- Peso Kg 16
- Imballo in scatola di cartone

CONFORME PPP 52178C 2018 | TESTATO DAL TÜV | Portata 150 Kg | GARANZIA 1 ANNO | CONFORME D.Lgs. 81/08

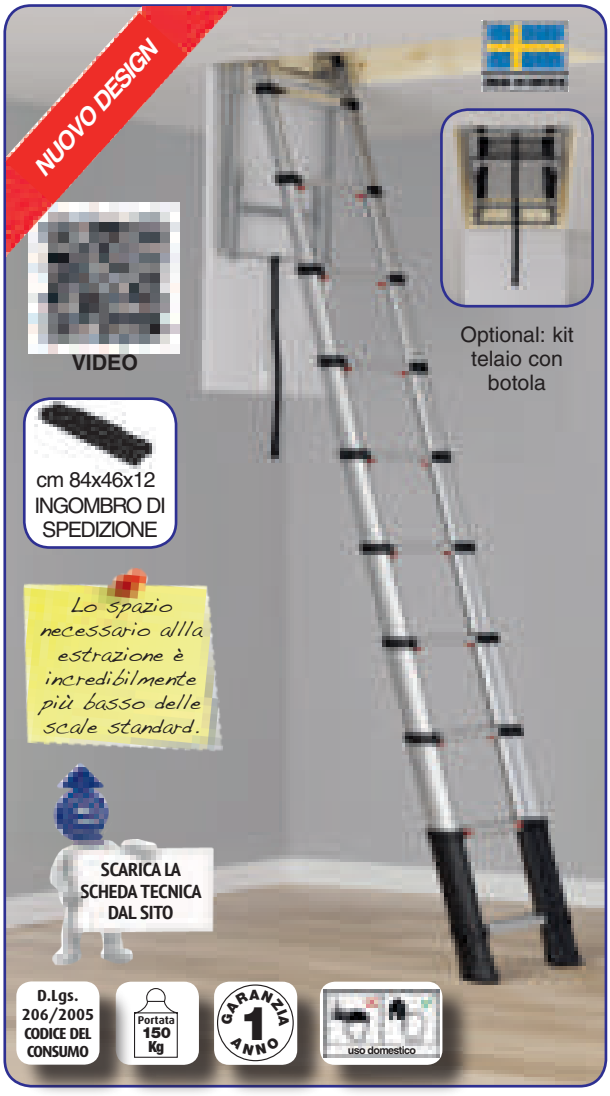

Serie Loft







Scale telescopiche in alluminio anodizzato per uso interno. Leggerissima presenta un'ampia rampa di salita formata da nuovi montanti a sezione triangolare di estrema resistenza e stabilità. Si apre e si chiude senza sforzo in pochi secondi come una canna da pesca telescopica. Può essere installata in 10 minuti con le viti in dotazione sulla parete corta del foro nella soletta. Non necessita di lavori di muratura ed il montaggio può essere fatto direttamente dall'utilizzatore (dotata di istruzioni di montaggio).
Imballo: scatola di cartone.

Dotazioni: Cinghia di apertura – 6 Viti di fissaggio per solai in legno – 2 molle di richiamo – Pedata gradini cm 4 - Loft 10 (gradini) - Miniloft (9 gradini) Inclinazione: 65° (soffitto da m 2,65) - 75° (soffitto da m 3,00)

Distanza minima botola-muro che consente l'estrazione: cm 100
Montaggio regolabile per altezze soffitto: Loft da m 2,55 a m 2,95 (aggancio scala -telaio regolabile); Mini Loft da m 2,25 a m 2,45

Dimensioni minime foro (larghezza per lunghezza):
Loft montata su soffitti da m 2,55-2,65: foro cm 52 x 92
Loft montata su soffitti da m 2,65-2,80: foro cm 52 x 100
Loft montata su soffitti da m 2,80-2,95: foro cm 52 x 110
Mini Loft montata sempre da m 2,25 a m 2,45: foro cm 52 x 60

Loft (Kg 16,6): cod. SLOFT20 - EAN7394483001634
Telaio con botola Loft cm 60x120: **cod. SLOFTBOTMAXI**
Miniloft (Kg 15,3): cod. SLOFTMINI20 - EAN 7394483001610
Telaio con botola Mini Loft cm 60x100: **cod. SLOFTBOTMINI**

Il Kit telaio/botola optional include la serratura e l'asta di apertura. In base al foro la scelta delle dimensioni botola è: cm 60x120 oppure 60x100.








HERA e GARDIA


NOVITÀ


VIDEO



Hera







Robusta e resistente scala in acciaio per magazzini e lavori edili. Dotata di gradini in grigliato profondi 13 cm che consentono il defluire di liquidi, malta, sabbia, cemento, evitando il rischio di scivolare e cadere. Ideale per lavorare in edilizia è molto robusta e sicura. Dotata di cerniere rinforzate. I suoi piedi in gomma le impediscono di scivolare. Nella parte superiore del suo parapetto si trova una vaschetta per gli attrezzi mentre a metà del guardacorpo si trova un pianetto portautensili intermedio. La scala si ripiega occupando chiusa solo 14 cm. Entrambe le piattaforme si piegano contemporaneamente grazie al suo sistema di cerniere pieghevoli.

- Vaschetta portautensili superiore smontabile
- Pianetto intermedio portapacchi/utensili
- Piattaforma di lavoro in compensato antiscivolo
- Gradino antiscivolo in grigliato
- Giunto rinforzato
- Piedi in gomma antiscivolo
- Prodotta in acciaio
- Dimensioni pianetto portautensili intermedio: 320 x 360 x 9 mm
- Dimensioni piattaforma di lavoro: 320 x 300 x 9 mm
- Dimensioni gradino: 400 x 130 x 25 mm
- Altezza parapetto: 600 mm





Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · uso professionale · CONFORME D.Lgs. 81/08

INGOMBRO DI SPEDIZIONE
ESHE4 cm 185x60x25
ESHE5 cm 210x60x25
ESHE6 cm 235x60x25

n.	m	m	m	cm	Kg	cod.	EAN
4	1,75	0,90	2,90	59,0	13,7	ESHE4	8012539004543
5	2,00	1,10	3,10	59,0	16,0	ESHE5	8012539004550
6	2,25	1,40	3,40	59,0	18,1	ESHE6	8012539004567

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente


NOVITÀ


Testate contro il ribaltamento secondo le Norme Europee UNIEN131/7 con spinta di 30 Kg a livello piattaforma


VIDEO



Gardia







In alluminio verniciato con polveri epossidiche è costruita con una robusta struttura per lavorare in cantiere. I gradini sono innestati nei montanti e successivamente saldati per ottenere un monolite ultraresistente. Dotata di piano di lavoro in multistrato antiscivolo protetto da parapetti perimetrali provvisti di un cancelletto a battenti per un facile e comodo accesso e protezione a 360 °. Ha gradini in grigliato antiscivolo profondi 13 cm: il gradino grigliato consente a liquidi, malta, sabbia, cemento di defluire evitando il rischio di scivolare e cadere. Un fermapiede è presente sui 3 lati della pedana per evitare che attrezzi o materiali cadano accidentalmente a terra.

- Prodotto in profilo di alluminio con spessore mm 2
- Facilissima da trasportare sulle 2 ruote
- Raggio di sterzata molto limitato
- Ruote caricate a molla; basta spingere la piattaforma con il piede e per spostarla, non è necessario sollevarla.
- Cancelletto di accesso richiudibile
- Allargatori richiudibili e maniglia di trasporto
- Consente di lavorare vicino alla parete.
- Larghezza di base ridotta (ingombro limitato)
- Tubo posteriore rialzato per superare ostacoli
- Pianetto portautensili lungo 20 cm
- Imballo speciale rinforzato per dropshipping





Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · uso professionale · CONFORME D.Lgs. 81/08

INGOMBRO DI SPEDIZIONE
ESGARDIA2 cm 167x66x26
ESGARDIA5 cm 245x86x26


n.	m	m	m	Kg	cod.	EAN
2	1,67	0,5	2,50	15,0	ESGARDIA2	8012539004703
5	2,45	1,1	3,10	21,0	ESGARDIA5	8012539005175

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

POTRO e MULTI

Potro









Sgabello industriale in acciaio con pedana in multistrato e gradini in grigliato antiscivolo drenante.
Struttura robusta resistente alla corrosione e al lavoro intenso.
Dotata di gradini in grigliato profondi 13 cm che consentono il defluire di liquidi, malta, sabbia, cemento, evitando il rischio di scivolare e cadere.
Piattaforma superiore in compensato dotata di maniglia per il trasporto

- Gradino in grigliato antiscivolo: 400 x 130 x 25 mm
- Piattaforma in compensato antiscivolo: 260 x 365 x 9 mm
- Piedi in gomma antiscivolo
- Imballo speciale rinforzato per dropshipping








INGOMBRO DI SPEDIZIONE
ESP03 cm 90x60x30
ESP04 cm 115x60x30


n.	m	m	m	Kg	cod.	EAN
3	1,00	0,70	2,70	8,8	ESPO3	8012539004512
4	1,20	0,90	2,90	11,0	ESPO4	8012539004529

Multi









Sgabello multiposizione da cantiere in alluminio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di pianetto porta attrezzi e pieghevole per un più facile trasporto.
- Facilissimo da trasportare
- Gradino grigliato antiscivolo
- Dimensioni gradino: 400 x 130 x 25 mm
- Dimensioni di trasporto: 1040x705x170 mm
- Peso: 9 kg
- Pianetto portattrezzi/porta secchio richiudibile e reversibile

Posizione sgabello:
- Dotato di pianetto porta-utensili richiudibile
- Altezza piattaforma: 47 cm
- Altezza di lavoro: 2,47 m
- Portata: 150 kg

Supporto per il taglio:
- Oggetti di grande diametro
- Oggetti di piccolo diametro

Tavolo da lavoro:
- Altezza di lavoro: 90 cm
- 4 piedi antiscivolo di appoggio a terra
- Portata: 50 kg

Cavalletto:
- 4 appoggi a terra antiscivolo
- Altezza di lavoro: 70 cm
- Portata: 50 kg







EAN 8012539004574

INGOMBRO DI SPEDIZIONE

n.	m	m	m	cm	Kg	cod.	cm
2	1,04	0,47	2,47	70,5	9	ESMULTI	110x75x20



Sgabello Edile

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente
3 gradini

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente
4 gradini



cod. SEDILIZIA3
EAN 8012539002273
cod. SEDILIZIA4
EAN 8012539063595

CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · uso professionale

Sgabello pieghevole ad un tronco di salita, in acciaio zincato contro la ruggine e le intemperie. Robusto e resistente può essere richiuso per il trasporto e lo stoccaggio. Ideale per cantieri edili è dotato di gradini larghi grigliati che consentono il drenaggio di malta, sabbia, cemento e altro materiale. Permette di accedere comodamente a diversi piani in cantiere con appoggio stabile.


n.	m	m	cm	Kg	m	cod.
3	1,04	0,76	66,60	12,0	2,76	SEDILIZIA3
4	1,39	0,80	66,60	15,6	2,96	SEDILIZIA4


- Appoggio a terra con base allargata e piedini antisdrucciolo
- Stuttura in acciaio zincato contro la ruggine e le intemperie
- Dispositivo di sicurezza anti-chiusura integrato
- Larghezza utile rampa di salita mm 500
- Profondità/distanza gradini: mm 205/240
- Ingombro a terra aperto mm: 3 gr. 762x666 - 4 gr. 985x666
- Manuale d'uso e manutenzione
- Profilo tubolare




3 gr: cm 110x67x23
4 gr: cm 137x67x23
INGOMBRO DI SPEDIZIONE








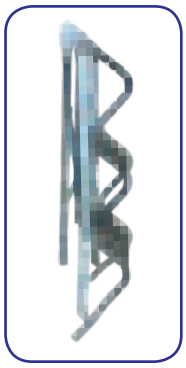

ESRD0015CK

NOVITÀ



VIDEO



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente



CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 2 ANNI · uso professionale · EN131 TESTATE DA TÜV · Portata 150 Kg

Sgabello professionale a gradini ad un tronco di salita. In alluminio ultra-resistente ideale per utilizzo su macchinari in officina. Gli ampi gradini piani antisdrucciolo in estruso nervato sono fissati ad una robusta struttura tubolare. La base ha un appoggio a terra estremamente ampio (cm 55) che gli conferisce grande stabilità e comfort di utilizzo. È inattaccabile dalla ruggine.


- Distanza tra i gradini mm 250
- 2 Ruote frontali di trasporto diam. 100 mm
- Altezza parapetto mm 1000
- Corrimani inclusi (destro e sinistro)
- Uso professionale portata Kg 150
- Dimensioni gradino mm 550x250 (largh.x profond.)
- Imballo speciale rinforzato per spedizione
- Etichette e manuale d'uso, montaggio e manutenzione


	cm/kg
ESRD0015CK2	58x62x143/15,5
ESRD0015CK3	58x87x168/20,5
ESRD0015CK4	58x110x193/25,5


INGOMBRO DI SPEDIZIONE

Gradini in alluminio estruso

n.	m	m	cm	Kg	cm	cod.	EAN
2	0,48	2,48	55	15,5	54	ESRD0015CK2	8012539003799
3	0,75	2,75	55	20,5	77	ESRD0015CK3	8012539003805
4	0,96	2,96	55	25,5	104	ESRD0015CK4	8012539003812





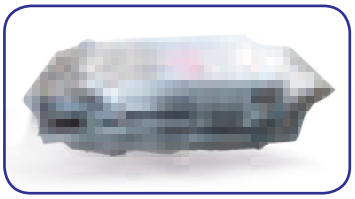


La scala è spedita smontata con imballo rinforzato comodo per il trasporto

NOVITÀ

Scala 54°









Portata 150 Kg | GARANZIA 2 ANNI | CONFORME D.Lgs. 81/08


54°

Scala in alluminio d'accesso in kit di montaggio dotata di corrimani, piedi di appoggio e staffe di fissaggio a terra e al muro.

- Altezza di sbarco max A = 250 mm in più rispetto all'altezza ultimo gradino
- Altezza 2 corrimani mm 530
- Altezza 2 corrimani allo sbarco mm 950
- Larghezza esterna mm 830
- Larghezza interna mm 700
- Angolo di salita 54°
- Distanza/profondità gradini mm 250/180
- 2 staffe di fissaggio a muro e a terra incluse
- 2 piedi in gomma di appoggio a terra inclusi
- Imballo speciale rinforzato
- Corrimani forniti smontati

	cm/kg
ESGBM3	68x125x28/18
ESGBM4	68x155x28/21,5
ESGBM5	68x186x28/26,5
ESGBM6	68x217x28/30
ESGBM7	68x255x28/35,5
ESGBM8	68x300x28/39
ESGBM9	68x318x28/44,5
ESGBM10	68x348x28/50

INGOMBRO DI SPEDIZIONE

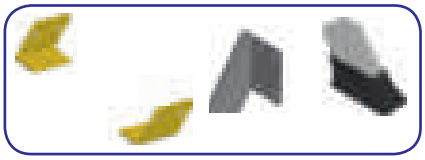




n.	A m	cod.	EAN
3	1,00	ESGBM3	8012539003942
4	1,25	ESGBM4	8012539003959
5	1,50	ESGBM5	8012539003966
6	1,75	ESGBM6	8012539003973
7	2,00	ESGBM7	8012539003980
8	2,25	ESGBM8	8012539003997
9	2,50	ESGBM9	8012539004000
10	2,75	ESGBM10	8012539004017



NOVITÀ

Scala 45°



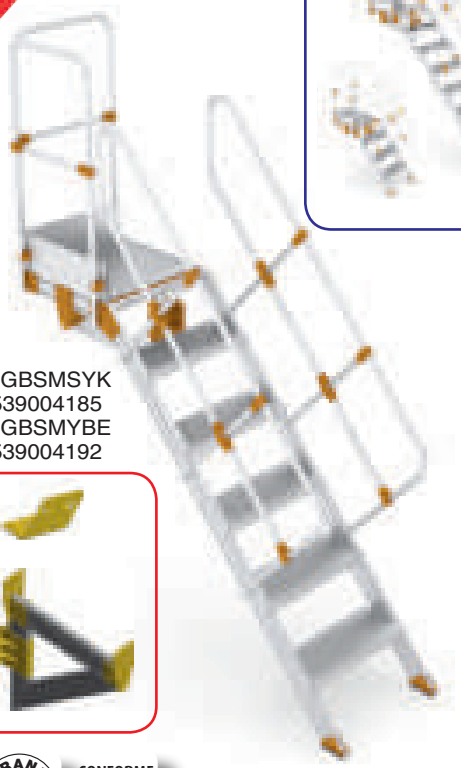

Optional
B: Cod. ESGBSMSYK
EAN 8012539004185
C: Cod. ESGBSMYBE
EAN 8012539004192



Portata 150 Kg | GARANZIA 2 ANNI | CONFORME D.Lgs. 81/08


45°

Scala in alluminio d'accesso in kit di montaggio dotata di corrimani, piattaforma, parapetti, piedi di appoggio e staffe di fissaggio a terra e al muro.

- Altezza di sbarco max = 250 mm in più rispetto all'altezza ultimo gradino
- Altezza 2 corrimani mm 530
- Altezza 2 corrimani allo sbarco mm 950
- Larghezza esterna mm 830
- Larghezza interna mm 700
- Angolo di salita 45°
- Dotata di 2 parapetti con altezza mm 1100 (posizionati a L per consentire lo sbarco a destra o a sinistra)
- Altezza fermapiede mm 166
- Distanza/profondità gradini mm 250/250
- Dimensioni piattaforma mm 630x615 (largh.xlung.)
- 2 staffe di fissaggio a muro e a terra incluse
- 2 piedi in gomma di appoggio a terra inclusi
- Imballo speciale rinforzato
- Corrimani forniti smontati



Sbarco frontale Optional con:
- Parapetto aggiuntivo **B**
- Supporto aggiuntivo **C**

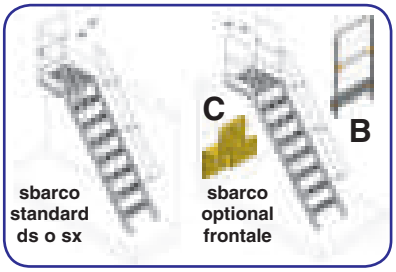



n.	A m	cod.	EAN
3+1	1,00	ESGBSM453	8012539004024
4+1	1,25	ESGBSM454	8012539004031
5+1	1,50	ESGBSM455	8012539004048
6+1	1,75	ESGBSM456	8012539004055
7+1	2,00	ESGBSM457	8012539004062
8+1	2,25	ESGBSM458	8012539004079
9+1	2,50	ESGBSM459	8012539004086
10+1	2,75	ESGBSM4510	8012539004093

	cm/kg
ESGBSM453	80x140x55/45
ESGBSM454	80x185x45/49
ESGBSM455	80x215x39/39 68x71x20/17
ESGBSM456	80x245x39/44 68x71x20/17
ESGBSM457	80x290x39/48 68x71x20/17
ESGBSM458	68x314x21/34 88x300x27/41
ESGBSM459	68x350x21/35,5 88x345x27/44,5
ESGBSM4510	68x386x21/38,5 88x369x27/45

INGOMBRO DI SPEDIZIONE

Dark

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

VIDEO





cod. SDARK
EAN 8012539063267

cod. SDARK10
EAN 8012539063755

Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | Testate a 25000 V AC | CONFORME D.Lgs. 81/08 | uso professionale


Scala professionale telescopica in vetroresina con profilo maggiorato a sfilo telescopico con base allargata. La vetroresina utilizzata è resistente e leggera. Dotata di cerniera automatica in alluminio. E' superaccessoriata e concepita per utilizzo professionale intensivo, ha i profili maggiorati per una tenuta a norme europee. I pioli maggiorati ergonomici zigrinati antisdducciolo consentono di un appoggio comodo e un perfetto assetto aumentando il comfort e le prestazioni lavorative


- Leggera, poliedrica e maneggevole
- La base allargata dà grande stabilità ed evita il ribaltamento laterale limitando il rischio di ribaltamento
- Profondità pioli elemento interno mm 35
- Profondità pioli elemento esterno mm 45/100
- Cerniere in acciaio
- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Imballo in termoretraibile
- Testata a 25.000 Volts



8 gr: cm 132x75x26
10 gr: cm 160x75x26
INGOMBRO DI SPEDIZIONE

n.	m	m	m	cm	Kg	Kg	cod.
8+8	1,29	2,00	4,15	74	150	18,0	SDARK
10+10	1,56	2,52	5,27	74	150	21,0	SDARK10



NOVITÀ

Telesky ESCK



VIDEO

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

	cm
ESCK360	78x128x21
ESCK470	86x156x21



INGOMBRO DI SPEDIZIONE

CONFORME D.Lgs. 81/08 | Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | uso professionale | EN131.4 TESTATE DA TÜV | Portata 150 Kg

Scala telescopica in alluminio con cerniera AUTOMATICA. Utilizzo professionale, utilizzabile a sfilo, a cavalletto e zoppa su scale. La scala telescopica multiposizione è leggera e facile da trasportare, puo essere utilizzata sia all'interno che all'esterno. Può essere trasportata in piccoli veicoli poiché non occupa molto spazio quando è chiusa e grazie alla sua funzionale cerniera può essere utilizzata in varie posizioni. Una volta aperta nella posizione desiderata la cerniera automatica si bloccherà senza bisogno di essere toccata.

n.	m	m	m	Kg	cod.	EAN
8+8	1,28	1,73	3,60	13,2	ESCK360	8012539004130
10+10	1,56	2,26	4,72	16,8	ESCK470	8012539004147

- Larghezza rampa interna cm 35
- Ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon
- Tamponi ergonomici maggiorati in gomma antisdrucciolo (max aderenza al suolo
- Cerniera in acciaio con blocco automatico
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Norme Europee EN131 e Norme Italiane D.Lgs.81/08

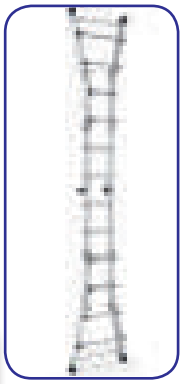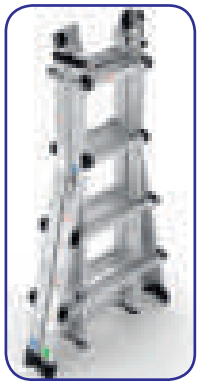
NOVITÀ

ESTP Telepro



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Scala professionale in alluminio telescopica e trasportabile con protezione a 360° con cancelletto di sicurezza, dotata di allargatori telescopici regolabili.



La piattaforma conta come gradino

n.	min. m	max. m	max m	cm	Kg	m	cod.	EAN
5x2	1,49	2,00	4,00	99x165	38	2,50	ESTP200	8012539003362
6x2	1,76	2,50	4,50	99x203	42	2,80	ESTP250	8012539003379

- Norme Italiane D.Lgs.81/08 e Norme Europee EN131/7 (solo con allargatori telescopici montati)
- Protezione 360° (cancelletto di sicurezza)
- Distanza tra i pioli mm 280
- 2 Ruote di trasporto diam. 100 mm
- Altezza parapetto mm 1000
- Dimensioni piattaforma mm 500x560 (largh.xlung.)
- Allargatori telescopici regolabili
- Piedi di appoggio a terra in gomma antisdrucciolo
- Piattaforma in alluminio mandorlato
- Uso professionale portata Kg 150
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere

	cm/kg
ESTP200	100x250x30/27,5
ESTP250	100x280x30/31,5
ESTPSTB	24x14x138/4

INGOMBRO DI SPEDIZIONE







CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 2 ANNI · uso professionale · EN131 TESTATE DA TÜV

NOVITÀ

ESYP Autobotti



VIDEO

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Piattaforma per autobotti con scala in alluminio telescopica con protezione a 360° e cestello a sbalzo. Dotata di cancelletto di sicurezza.



min. m	max. m	max m	cm	Kg	cod.	EAN
2,48	3,18	5,18	175x210	327	ESYP250	8012539004376
3,05	4,05	6,05	175x233	335	ESYP300	8012539004383

- Telaio in acciaio scala in alluminio
- Angolo di salita 65°
- Larghezza rampa mm 590
- Distanza/profondità gradini mm 250/120
- Dimensioni piattaforma cm 76x60
- Cancelletto di ingresso di sicurezza
- Catenella di protezione dello sbarco
- 4 Ruote diametro 200 mm con freno
- Maniglioni di ingresso e spinta sul telaio
- Dimensioni cestello a sbalzo alluminio cm 130x130x50
- 4 Livellatori telescopici a vite con manovella ergonomica
- Imballo speciale compatto e rinforzato per spedizione a mezzo corriere


	cm/kg
ESYP250	175x350x120/327
ESYP300	175x380x150/335

INGOMBRO DI SPEDIZIONE

ESYP250



ESYP300

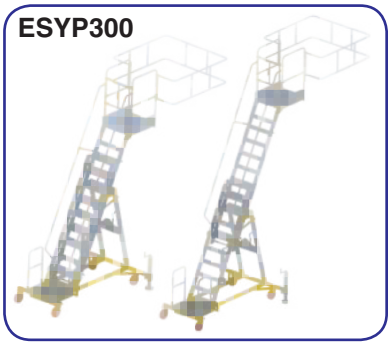

CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 2 ANNI · uso professionale


Scale con piattaforma e PARAPETTO

NOVITÀ

ESREG








shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Corrimano optional cad.

cod.	misura	EAN
ESCOR0602	- cm 60	- 8012539004437
ESCOR1002	- cm 100	- 8012539004413
ESCOR1502	- cm 150	- 8012539004420



CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 2 ANNI · uso professionale · EN131 TESTATE DA TÜV

Scala professionale con piattaforma in alluminio, guardacorpo e gradini piani maggiorati


n.	m	m	m	Kg	cod.	EAN
3	1,07	3,07	2,31	20	ESREG2	8012539003652
5	1,34	3,34	2,60	24	ESREG4	8012539003669
6	1,61	3,61	2,90	27	ESREG5	8012539003676
7	2,15	4,15	3,50	34	ESREG6	8012539003683
8	2,65	4,65	4,00	41	ESREG7	8012539003690
10	3,16	5,16	4,60	48	ESREG9	8012539003706

- Distanza/profondità gradini mm 250/100
- Gradini saldati ai montanti
- Vaschetta portattrezzi
- Piedi di appoggio a terra in gomma antisdrucciolo
- Altezza parapetto mm 600
- Dimensioni piattaforma in alluminio mandorlato mm 320x300 (largh.xlung.)
- Dotate di cinghie anti-apertura accidentale
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere



	cm/kg
ESREG2	51x166x20/7,0
ESREG4	56x220x20/11,5
ESREG5	59x247x20/13,5
ESREG6	61x274x20/15,0
ESREG7	64x300x20/16,5
ESREG9	69x355x20/19,0

INGOMBRO DI SPEDIZIONE



NOVITÀ

ESHA



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

VIDEO

CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 2 ANNI · uso professionale · EN131 TESTATE DA TÜV


Scala professionale con piattaforma e guardacorpo.

n.	m	m	m	Kg	cod.	EAN
4+1	1,19	3,19	2,01	6,2	ESHA104	**8012539004109**
5+1	1,45	3,45	2,24	7,0	ESHA105	**8012539004116**
6+1	1,71	3,71	2,51	8,0	ESHA106	**8012539004123**


- Robusto Profilo
- Maniglia di trasporto chiudibile
- Multifunzionale vaschetta porta attrezzi
- Robusta piattaforma
- Sistema di rivettatura e espansione del piolo
- Superficie dei gradini zigrinati antisdrucciolo - 10 cm
- Cerniere in acciaio
- Piedini antiscivolo
- Dimensioni della piattaforma: 25x28

	cm
ESHA104	50x201x15
ESHA105	53x224x15
ESHA106	56x251x15

INGOMBRO DI SPEDIZIONE







Scale con piattaforma e PARAPETTO

NOVITÀ

ESVE



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Scala con piattaforma in alluminio, guardacorpo con larghezza e gradini piani maggiorati


n.	m	m	m	cm	Kg	cod.	EAN
3+1	1,98	1,00	3,00	49,00	17,5	ESVE3	8012539003713
5+1	2,52	1,50	3,50	51,00	21,0	ESVE5	8012539003720
7+1	3,06	2,00	4,00	54,00	24,0	ESVE7	8012539003737


- Distanza gradini mm 250
- Profondità gradini mm 100
- Gradini saldati ai montanti
- Piedi di appoggio a terra in gomma antisdrucciolo
- Altezza parapetto mm 800
- Dimensioni piattaforma mm 420x530 (largh.xlung.)
- Piattaforma in alluminio mandorlato
- Uso professionale portata Kg 150
- 2 Ruote di trasporto diametro 100 mm
- Imballo speciale rinforzato per la spedizione

	cm/kg
ESVE3	76x198x30/17,5
ESVE5	82x252x30/21,0
ESVE7	87x306x30/24,0

INGOMBRO DI SPEDIZIONE







CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 2 ANNI · uso professionale · EN131 TESTATE DA TÜV · Portata 150 Kg

NOVITÀ

ESKP



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente


	cm/kg
ESKP3	77x231x66/20
ESKP4	77x260x66/24
ESKP5	77x290x66/27
ESKP7	77x350x66/34
ESKP9	77x400x66/41
ESKP11	77x460x66/48
ESKP13	77x525x66/55


INGOMBRO DI SPEDIZIONE

Scala professionale movibile con piattaforma. Scala a castello con salita comoda 54°, 4 livellatori, 4 ruote con freno e schienale verticale.

n.	m	m	m	Kg	m	cod.	EAN
3+1	1,07	3,07	2,31	20	1,0	ESKP3	8012539003591
4+1	1,34	3,34	2,60	24	1,0	ESKP4	8012539003300
5+1	1,61	3,61	2,90	27	1,0	ESKP5	8012539003317
7+1	2,15	4,15	3,50	34	1,0	ESKP7	8012539003324
9+1	2,65	4,65	4,00	41	1,0	ESKP9	8012539003331
11+1	3,16	5,16	4,60	48	1,2	ESKP11	8012539003348
13+1	3,75	5,75	5,25	55	1,5	ESKP13	8012539003355

- Protezione 360° (cancelletto di sicurezza)
- Distanza/profondità gradini mm 250/100
- Piedi di appoggio a terra in gomma antisdrucciolo
- Altezza parapetto mm 1000
- Fermapiedi cm 5
- Dimensioni piattaforma alluminio mandorlato mm 560x510 (largh.xlung.)
- 2 Ruote di trasporto diam. 100 mm e doppio allargatore di base
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere

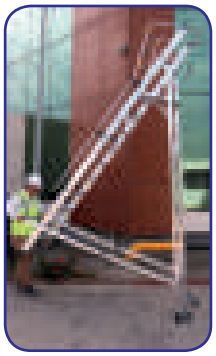

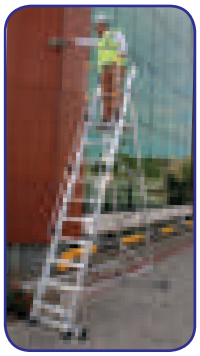






CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 2 ANNI · uso professionale · EN131 TESTATE DA TÜV · Portata 150 Kg

Scale movibili con PIATTAFORMA

NOVITÀ

ESEP



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente





Scala a palco a gradini ad un tronco di salita con 4 ruote con freno e schienale verticale.

n.	m	cm	cm	Kg	cod.	EAN
3+1	1,00	3,00	78x138	51,20	ESEP3	8012539003461
4+1	1,25	3,25	80x155	59,60	ESEP4	8012539003478
5+1	1,50	3,50	83x173	64,40	ESEP5	8012539003485
6+1	1,75	3,75	86x190	69,80	ESEP6	8012539003492

- Protezione 360°
- Dotata di cancelletto di sicurezza
- Distanza/profondità gradini mm 300/180
- 4 ruote a molla diametro mm 100 dotate di freno
- Fermapiedi cm 20
- 2 Corrimani inclusi
- Altezza parapetto mm 1000
- Dimensioni piattaforma mm 600x610 (largh.x lung.)
- Piattaforma in alluminio
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere
- La scala è spedita smontata

Testate contro il ribaltamento secondo le Norme Europee UNIEN131/7 con spinta di 30 Kg a livello piattaforma





	cm/kg
ESEP2	68,5x113x80/45,6
ESEP3	70x170x80/50,0
ESEP4	75x195x30/28,4 72x150x20/31,2
ESEP5	90x225x35/29,6 80x175x24/34,8
ESEP6	90x265x28/31,4 73x190x18/38,4


INGOMBRO DI SPEDIZIONE



CONFORME D.Lgs. 81/08 | Portata 150 Kg | GARANZIA 2 ANNI | uso professionale | EN131 TESTATE DA TÜV | Portata 150 Kg

NOVITÀ

ESEPCS



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente



Scala professionale a ponte con 2 tronchi di salita.

n.	m	cm	cm	Kg	cod.	EAN
2+1	0,75	2,75	75x190	47,00	ESEPCS2	8012539003515
3+1	1,00	3,00	78x226	57,50	ESEPCS3	8012539003522
4+1	1,25	3,25	80x262	65,00	ESEPCS4	8012539003539
5+1	1,50	3,50	83x298	74,00	ESEPCS5	8012539003546

- Protezione 360°
- Dotata di cancelletto di sicurezza su entrambi i lati
- Distanza/profondità gradini mm 300/180
- Distanza tra i gradini mm 300
- Profondità gradino mm 180
- Fermapiedi cm 20
- Corrimani inclusi
- Altezza parapetto mm 1000
- Dimensioni piattaforma in alluminio mm 600x750 (largh.x lung.)
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere
- La scala è spedita smontata

OPTIONAL: kit 4 ruote con molla cod. **ESEPW (EAN 8012539003553)**

	cm/kg
ESEPCS2	81x126x26/17,5 69x141x39/29,5
ESEPCS3	81x126x26/22,0 66x181x39/35,5
ESEPCS4	81x139x26/23,5 75x221x39/41,5
ESEPCS5	81x181x26/25,5 81x191x45/48,5

INGOMBRO DI SPEDIZIONE

Testate contro il ribaltamento secondo le Norme Europee UNIEN131/7 con spinta di 30 Kg a livello piattaforma





Kit 4 ruote con molla optional

CONFORME D.Lgs. 81/08 | Portata 150 Kg | GARANZIA 2 ANNI | uso professionale | EN131 TESTATE DA TÜV | Portata 150 Kg

Scale movibili con PIATTAFORMA

NOVITÀ

ESRD0012



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Scala a castello a gradini ad un tronco di salita con 4 ruote con freno e schienale verticale.

n.	m	cm	cm	Kg	m	cod.	EAN
3+1	1,00	3,00	100x100x200	35	1,00	ESRD001210	8012539003393
5+1	1,50	3,50	126x100x250	47	1,26	ESRD001215	8012539003416
7+1	2,00	4,00	150x100x302	59	1,50	ESRD001220	8012539003423
9+1	2,50	4,50	173x120x352	63	1,73	ESRD001225	8012539003430
11+1	3,00	5,00	196x120x402	74	1,96	ESRD001230	8012539003447

- Protezione 360° (cancelletto di sicurezza)
- Distanza/profondità gradini mm 300/80
- Inclinazione rampa di salita 60°
- 4 ruote diametro 125 mm con freno
- Fermapiedi cm 20
- Altezza parapetto mm 1000
- Uso professionale portata Kg 150
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere
- La scala è spedita smontata
- Dimensioni piattaforma in alluminio mm 500x560 (largh.xlung.)

Testate contro il ribaltamento secondo le Norme Europee UNIEN131/7 con spinta di 30 Kg a livello piattaforma

	cm/kg
ESRD001210	65x180x40/35,0
ESRD001215	65x230x40/47,0
ESRD001220	93x290x27/21,3 75x198x16/37,7
ESRD001225	94x345x16/23,0 76x261x27/40,2
ESRD001230	87x379x16/26,6 80x311x27/48,0

INGOMBRO DI SPEDIZIONE



CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 2 ANNI · uso professionale · EN131 TESTATE DA TÜV · Portata 150 Kg

NOVITÀ

ESEPL



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

54°

Scala professionale movibile con piattaforma. Scala a castello con salita comoda 54°, 4 livellatori, 4 ruote con freno e schienale verticale.

n.	m	cm	cm	Kg	m	cod.	EAN
5+1	1,50	4,00	125x185x250	85,5	1,90	ESEPL1500	8012539003751
7+1	2,00	4,50	125x221x300	94,5	1,90	ESEPL2000	8012539003768
9+1	2,50	4,50	125x260x360	114,0	1,90	ESEPL2500	8012539003775
11+1	3,00	4,50	145x296x410	130,0	2,10	ESEPL3000	8012539003782


- Protezione 360° (cancelletto di sicurezza)
- Distanza/profondità gradini mm 300/180
- Inclinazione rampa di salita comoda 54°
- 4 ruote diametro 125 mm con freno
- Fermapiedi cm 20
- Altezza parapetto mm 1000
- Uso professionale portata Kg 150
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere
- La scala è spedita smontata
- Dimensioni piattaforma in alluminio mm 500x560 (largh.xlung.)

Testate contro il ribaltamento secondo le Norme Europee UNIEN131/7 con spinta di 30 Kg a livello piattaforma



	cm/kg
ESEPL1500	96x161x16/20,0 66x166x31/29,0 131x182x47/36,5
ESEPL2000	96x221x16/22,0 66x228x31/36,0 131x221x47/38,0
ESEPL2500	96x291x36/37,0 66x291x31/36,5 131x257x47/40,5
ESEPL3000	96x347x36/44,5 66x353x31/42,0 149x291x47/43,5

INGOMBRO DI SPEDIZIONE

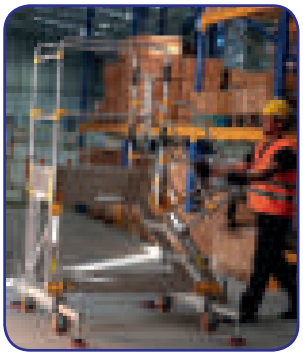

CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · GARANZIA 2 ANNI · uso professionale · EN131 TESTATE DA TÜV · Portata 150 Kg


Scale in Kit per SOPPALCHI acciaio o legno

Scale universali in kit di montaggio “fai da te”. Possono essere montate sui nostri soppalchi ed anche su soppalchi già esistenti. Sono tutte regolabili entro un ***range*** di altezze e sono disponibili in diverse misure a seconda dell’altezza massima raggiungibile. Quelle in legno possono essere tagliate a misura (tacche di taglio già predisposte).


Scale per soppalchi



SA



VIDEO



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

- Universale per qualsiasi tipo di soppalco
- Altezza regolabile da mm 1600 a mm 2330
- Altezza regolabile ogni 121 mm
- Inclinazione scala: 70°
- Larghezza interna mm 460
- Larghezza esterna mm 520

Scala in faggio verniciato regolabile in altezza in base all’altezza del soppalco.


Sui montanti sono presenti delle tacche per il taglio a misura.

Cod.:
bianca SOPSBSCALALEGNO
nera SOPSNSCALALEGNO

SE

Cod.:
M bianca SOPMBSCALACHIOC
M nera SOPMNSCALACHIOC
S bianca SOPSBSCALACHIOC
S nera SOPSNSCALACHIOC





M shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

- Struttura in acciaio verniciato con polveri epoxi
- Corrimano in polimero flessibile

- Scala S altezza sbarco regolabile da mm 1730 a mm 2330
- Scala M altezza sbarco regolabile da mm 1730 a mm 2820
- N. gradini 10 (9 + 1 sbarco)
- Altezza di sbarco regolabile ogni 12 cm
- Diametro scala cm 120
- Fissaggio gradini tramite collare da avvitare


Universale è creata per essere agevolmente montata dall’utilizzatore in abitazioni o soppalchi ad uso privato. Ogni gradino in acciaio è dotato di superficie antisdrucciolo.Dotata di viterie e manuale necessari per il montaggio fai da te.

SC





VIDEO




shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

- Gradini in pino multristrato idrofugo mm 30x393x205
- Numero gradini 9

- Altezze necessarie al piano di calpestio a seconda dell’inclinazione: da cm 160 a 173 - da cm 173 a 209 - da cm 209 a 233 cm
- Altezza regolabile da mm 1603 a mm 2333
- Altezza regolabile ogni 121 mm
- Inclinazione scala regolabile da 45° a 63°
- Distanza tra i gradini cm 21

Altezza ed inclinazione regolabili. Montata parallelamente tra il soppalco ed una parete oppure tra il soppalco ed uno spazio vuoto. Il corrimano va richiesto a parte. Consente il risparmio di spazio Il piccolo pianerottolo in cima ha una profondità di 42,5 cm. Esso fornisce un facile accesso al soppalco. Le scale sono fissate su un supporto di lamiera forata che sporge fuori dal soppalco. Se fosse necessario è possibile acquistare un pianerottolo di sbarco aggiuntivo.



Cod.:
bianca SOPSBSCALALAT
nera SOPSNSCALALAT


Scale richiudibili salvaspazio

Scale che si richiudono contro il muro lasciando lo spazio di passaggio libero. Il kit include un connettore che consente questa possibilità. Può essere montata in modo che il muro sia a sinistra o a destra. Ha un sistema di bloccaggio automatico per impedire l’apertura involontaria della scala. È disponibile il kit di corrimani da posizionare sul lato opposto del muro (lato libero) sostenuto da 3 paletti. La scala va fissata al soppalco, al muro e a terra.


INCLINAZIONE 54°

- Modello S per soppalchi di altezza da cm 173 a cm 233
- Modello M per soppalchi di altezza da cm 173 a cm 282
- Regolabile ogn 12 cm
- Larghezza rampa: interna 42 mm / esterna 52 mm
- Corrimano sul lato libero obbligatorio Kg 7
- Gradini mm 393x205
- Distanza tra i gradini cm 28
- Peso totale Kg 60 (incluso corrimano)
- Numero gradini: 8


Cod.:
S 54° bianca SOPSBSCALASS54
M 54° bianca SOPMBSCALASS54
M 54° nera SOPMNSCALASS54




S54° shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente



M54° shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente



VIDEO

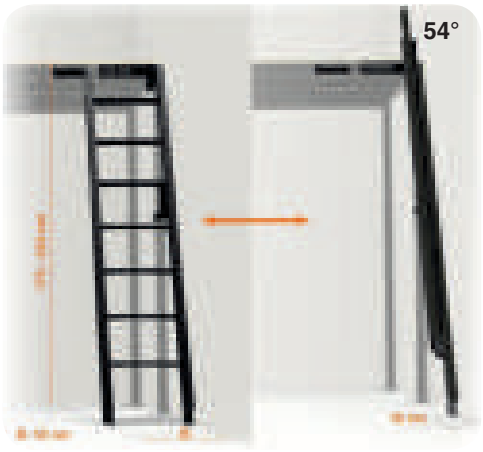


INCLINAZIONE 45°

- Modello unico per soppalchi di altezza da cm 160 a cm 233
- Larghezza rampa: interna 42 mm / esterna 52 mm
- Corrimano sul lato libero obbligatorio Kg 7
- Regolabile ogn 12 cm
- Libretto istruzioni di montaggio
- Gradini mm 393x205
- Distanza tra i gradini cm 28
- Peso totale Kg 60 (incluso corrimano)
- Numero gradini: 8




VIDEO

Cod.:
S 45° bianca SOPSBSCALASS45
S 45° nera SOPSNSCALASS45




S45° shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

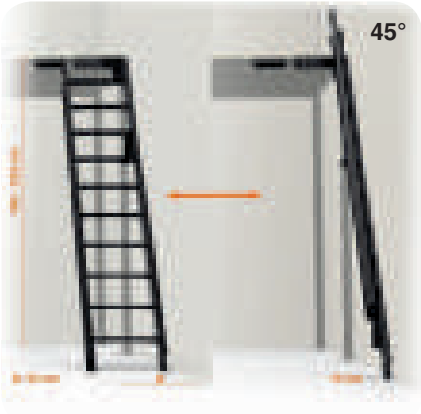

Scale per soppalchi

SB

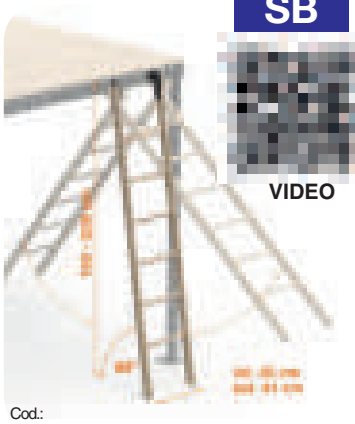

VIDEO


shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

- Ultimi 60 cm senza pioli per sbarcare sul soppalco.
- Per soppalchi di altezza da cm 160 a cm 209
- Inclinazione: 80°

In faggio verniciato. Regolabile in altezza mediante tacche di taglio a misura. Viene fornita assemblata. Il sistema di ancoraggio superiore consente di riporre la scala sotto al piano quando non utilizzata (basculante). Un gancio fissa la scala al soffitto del soppalco una volta richiusa.

Cod.:
S bianca SOPSBSCALAVERT
S nera SOPSNSCALAVERT

SF - MF

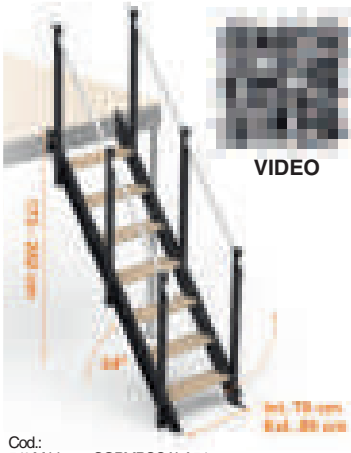

VIDEO

M54° shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

- altezza regolabile ogni 121 mm
- Inclinazione scala: 54°
- Ingombro a terra: 73% dell'altezza da terra
- Passo gradini cm 28
- Numero gradini 8

- Universale per qualsiasi tipo di soppalco
- Montanti in acciaio verniciato
- Pilastri balaustra in acciaio verniciato
- Corrimani in alluminio anodizzato
- Misura gradini in legno di pino mm 693x205 (spessore 30 mm)
- Scala S altezza regolabile da mm 1730 a mm 2330
- Scala M altezza regolabile da mm 1725 a mm 2820

Scala Comoda regolabile fissata al soppalco tramite 2 staffe universali. E' basculante e può essere sollevata per inserire oggetti voluminosi o automobili.

Cod.:
54° M bianca SOPMBSCALA54
54° M nera SOPMNSCALA54
54° S bianca SOPSBSCALA54

SD - MD



S shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

- Portata Kg 120
- Gradini in pino multistrato idrofugo mm 30
- Misura gradini mm 593 x 220 x 80
- Numero gradini: 5 destri e 6 sinistri

- Universale
- Montanti, pilastri balaustra in acciaio verniciato
- Corrimani in alluminio anodizzato
- Inclinazione scala: 62°
- Scala S altezza regolabile da mm 1730 a mm 2333
- Scala M altezza regolabile da mm 1725 a mm 2820
- Altezza regolabile ogni 121 mm
- Distanza tra i gradini cm 22

Scale con ancoraggio universale a gradini alternati con altezza regolabile che possono essere installate su uno qualsiasi dei quattro lati del soppalco, parallele o perpendicolari al soppalco, nonché all'interno del piano. Sono basculanti e possono essere sollevate per consentire il libero passaggio di veicoli, oggetti ingombranti, ecc.



Cod.:
M bianca SOPMBSCALAGIAPP
M nera SOPMNSCALAGIAPP
S bianca SOPSBSCALAGIAPP
S nera SOPSNSCALAGIAPP

MG



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

- Altezza regolabile ogni 121 mm
- Inclinazione scala 42°
- Ingombro a terra: 111% dell'altezza da terra
- Distanza tra i gradini mm 220

- Universale per qualsiasi tipo di soppalco
- Montanti e pilastri balaustra in acciaio verniciato
- Corrimani in alluminio anodizzato
- Misura gradini acciaio zincato mm 200x800
- Scala L altezza regolabile da mm 2100 a mm 3430 (16 gradini)
- Scala M altezza regolabile da mm 2090 a mm 2820 (13 gradini)

Cod.:
42° M bianca SOPMBSCALA42
42° M nera SOPMNSCALA42

LG



La Scala a salita Comoda per Soppalchi è regolabile, costuita in acciaio verniciato (nera). Le travi portanti sono telescopiche e fanno si che la scala possa adeguarsi a qualsiasi altezza del soppalco. Una volta trovata l'altezza corretta la scala va fissata solidamente al soppalco tramite 2 staffe universali.

Cod.:
42° L nera SOPLNSCALA42

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente



cm 240X120X60
INGOMBRO DI SPEDIZIONE
Modelli:
SE MG LG



cm 240X85X10
INGOMBRO DI SPEDIZIONE
Modello:
SB



cm 240X30X25
INGOMBRO DI SPEDIZIONE
Modelli:
SD SF SC SA RICHIUDIBILI

SA - SB: scale in faggio di alta qualità verniciato con olio di lino che gli da un aspetto naturale, proteggendo la superficie del legno.
SC - SD - MD - SF - MF: Scale in acciaio verniciato (nero o bianco) a polvere polimerizzata poliestere termoindurente con uno spessore di rivestimento compreso tra 60 e 80 micron. La verniciatura a polveri epossidiche è perfetta e resistente alle intemperie. Gradini in legno in pino multristrato idrofugo mm 30.
SE - MG - LG: Scale in acciaio verniciato (nero o bianco) a polvere polimerizzata poliestere termoindurente con uno spessore di rivestimento compreso tra 60 e 80 micron. Gradini in lamiera forata di acciaio.


GARANZIA 5 ANNI


D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

Portata 150 Kg

uso domestico


Fermascala per grondaie

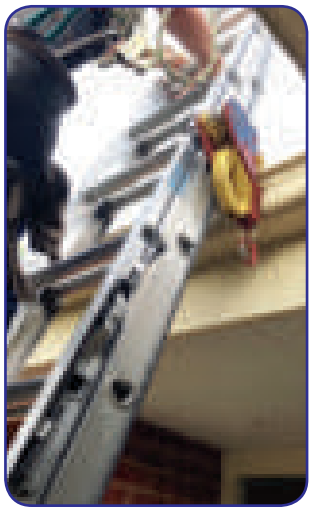

Fermascala universale portatile per grondaie: consente di fissare saldamente la scala alla grondaia a cui viene appoggiata per evitare movimenti accidentali durante l'accesso al tetto. **Si tratta di un sistema a montaggio r**apido e sicuro. L'attrezzo è leggero e portatile. La pinza si fissa saldamente alla grondaia e il morsetto aggancia la scala. Un cordino di sicurezza può essere inoltre fissato ad un aggancio sul tetto.


cod. FERMASCALAUNIV - Ingombro di spedizione cm 27x15x15

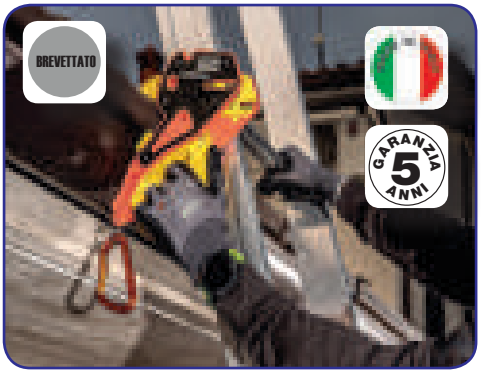

VIDEO

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Ganci universali per scale

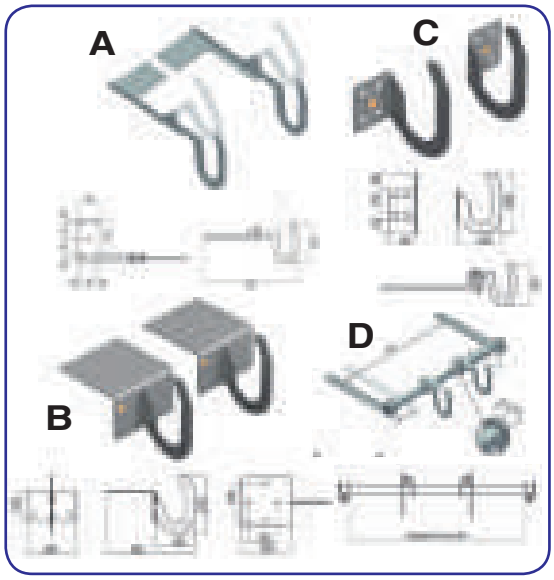

Ganci universali e certificati in acciaio zincato, possono essere fissati su qualsiasi tipo di parete in pochi minuti.

- Evitano lo sbandamento laterale o frontale della scala
- Utilizzabile per tutti i modelli di scale
- Evitano la caduta della scala

GARANZIA 5 ANNI


A) Ganci ad inclinazione regolabile (per grondaie)
B) Ganci ad angolo
C) Ganci a parete
D) Ganci a doppia regolazione (per tetti e piani inclinati)

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

A, B, C

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

D

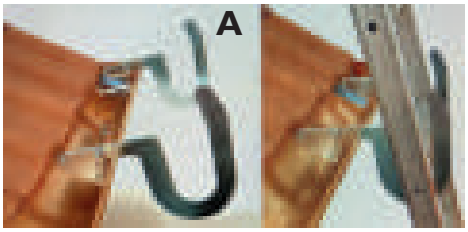

Sicurclimb Fermascala per tetti



La maggior parte delle cadute da scale sono causate dallo scivolamento della scala sul muro. Queste sono anche le cadute più rovinose causate dallo spostamento del baricentro dell'operatore che si sporge troppo da un lato. A volte sono causate anche dall'erroneo posizionamento della scala in appoggio con un'errata inclinazione rispetto al muro. Per questo abbiamo creato SICURCLIMB (per Salire Sicuri) facile da installare, consente di avere un punto di sicurezza fisso a cui appoggiare la scala a sfilo per accedere al tetto o ad una parete, in mancanza di altri sistemi di accesso come abbaini o scale fisse. Come sempre con un minimo investimento si possono evitare incidenti molto gravi. Una volta installato Sicurclimb rimane in posizione per sempre, invisibile e resistente agli agenti atmosferici. Una volta infilata ed inclinata per la salita la scala si trova automaticamente bloccata e salda per la salita sicura dell'operatore. La scala non può più né sbandare né scivolare! Finito il lavoro l'operatore sceso a terra con un movimento specifico (che non può essere involontario), libera la scala da Sicurclimb per poi riporla nel proprio magazzino.
Sicurclimb è BREVETTATO ed è fornito in 2 modelli adatti a tetti in calcestruzzo e a grondaie. Si adegua a tutti i modelli di scale presenti sul mercato con sezione profilo fino max 80 mm e larghezza max 42 cm. In dotazione manuale di montaggio e uso.
Sicurclimb è collaudato ed è utilizzabile secondo il D.LGS 81/2008

VIDEO

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente


Ordinare la versione **SICURCCLS** per tetti o muri in calcestruzzo (capannoni). Profilo scala fino a 80 mm
Ordinare la versione **SICURCGRO** per tetti dove è presente una grondaia (abitazioni). Profilo scala da 67 mm fino a 80 mm
Ordinare la versione **SICURCGRO67** per tetti dove è presente una grondaia (abitazioni). Profilo scala fino a 67 mm
Tutte le versioni hanno lo stesso prezzo.

BREVETTATO

SicurUP







Kit per poter utilizzare la scala come punto di ancoraggio del D.P.I.
Specificatamente progettato per utilizzare la scala stessa con cui si lavora come struttura di aggancio e sostegno del D.P.I. Montare SICURUP su una scala ancorata alla parete, consente all'operatore, agganciato alla scala tramite imbracatura a 2 punti (non compresa), di lavorare in totale sicurezza.
In caso di caduta l'operatore sarà sostenuto dalla scala tramite il D.P.I.
- Peso totale staffe: kg 4
- Materiale staffe: acciaio inox





BREVETTATO

cod. SICURUP

shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Kit Comfort

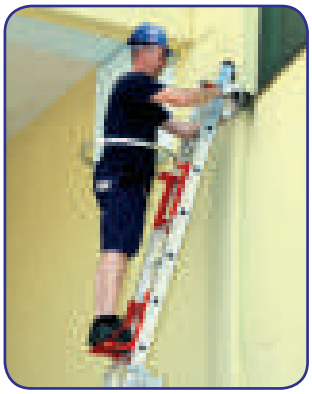

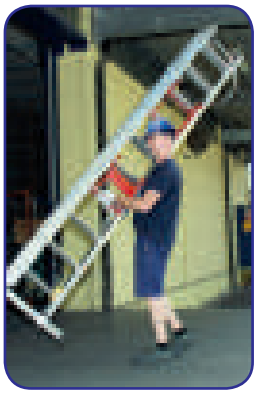







E' composto da una piattaforma di lavoro e da un guardacorpo. Entrambi gli accessori sono universali e possono essere montati su qualsiasi modello di scala d'appoggio a pioli. Gli accessori possono rimanere montati anche quando la scala viene chiusa e trasportata evitando di perdere tempo nello smontaggio; l'uso della scala che non è ostacolato dalla loro presenza nè per lo sfilo nè per il trasporto. Una volta montati, questi accessori consentono di lavorare in sicurezza e comodità sulla scala eliminando la sensazione di fastidio innata che si prova in cima ad una scala in una sensazione di relax e comfort, aumentando la produttività. Portata Kg 150.

VIDEO

PIATTAFORMA DI LAVORO **cod. COMFORTPIATT**
GUARDACORPO DI SICUREZZA **cod. COMFORTGUARD**
INGOMBRO DI SPEDIZIONE: cm 60x60x20

BREVETTATO



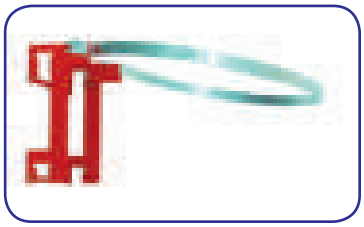

shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

NOVITÀ



Sgabello in acciaio verniciato con polveri epossidiche ad un tronco di salita. Gradini piani ricoperti in gomma antiscivolo. Dotato di guarda-corpo maggiorato da 60 cm e gradini piani ricoperti in gomma antisdrucciolo con pedata da cm 20x31. Strutturato per utilizzo leggero in casa, ufficio, negozio. La struttura dello sgabello presenta un appoggio a terra ampio che evita lo sbandamento.




EAN
5004680080043

n.	*m*	*m*	*m*	*Kg*	*cm*	*cod.*
3	1,40	0,69	2,69	7,0	60	ESKITCHEN3

- Gradini larghi cm 31x20 (tappetino in gomma) antiscivolo
- Guarda-corpo maggiorato da cm 60
- Piedini in gomma antisdrucciolo
- Dimensioni di trasporto cm 140x47x15
- Spessore chiuso cm 15
- Progettato per l'uso casalingo
- Robusto e leggero in acciaio verniciato con polveri epossidiche

shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

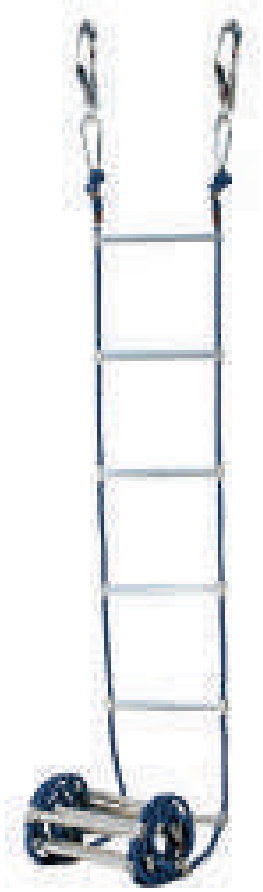

Scala Corda

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente


cod: SCORDA
(prezzo di ogni sezione da 1 metro)


cod. SCORDA
EAN 8012539005212

Scala in corda costruita con montanti in fune di nylon e pioli in alluminio antisdrucciolo.

- Montanti in fune di nylon diam. mm 16
- Ganci ad anello inclusi
- Fusioni innesto pioli in alluminio
- Pioli in alluminio con superficie antiscivolo diam. mm 25
- Distanza tra i pioli mm 300
- Larghezza esterna mm 350
- Peso al m Kg 1,36
- Portata Kg 100

ATTENZIONE CONSEGNA 15 GIORNI



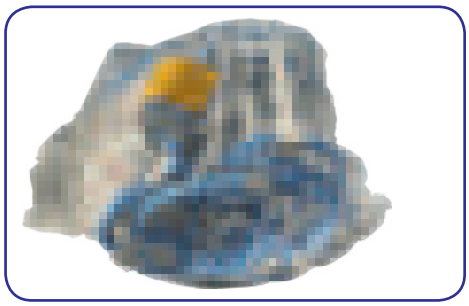

Ganci in alluminio optional (consigliati)

- Coppia di ganci apribili in alluminio che consentono alla scala in corda di essere saldamente fissata più comodamente a diversi tipi di struttura
- Norma EN362
- Portata la coppia Kg 100

cod: SCORDAGANC



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Portata 100 Kg | uso professionale | CONFORME D.Lgs. 81/08 | GARANZIA 5 ANNI

NOVITÀ

ESEVRPRO

GRADINI RIVETTATI CON 6 RIVETTI



NESSUNA SALDATURA








shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente


Scala professionale a doppia salita a gradini piani rivettati ai montanti.

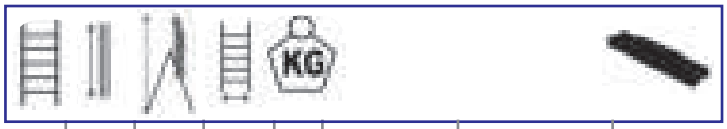



n.	m	m	cm	Kg	cod.	EAN	cm
2	0,50	2,05	39,00	3,5	ESEVRPRO2	8012539003560	39x57x18,5
3	0,75	2,30	41,00	5	ESEVRPRO3	8012539003577	41x84x18,5
4	1,00	2,55	44,00	6,5	ESEVRPRO4	8012539003584	44x111x18,5
5	1,25	2,80	48,00	7	ESEVRPRO5	8012539003614	48x138x18,5
6	1,50	3,05	50,00	8,5	ESEVRPRO6	8012539003621	50x165x18,5
8	2,00	3,55	54,00	12	ESEVRPRO8	8012539003638	54x219x18,5
10	2,50	4,05	60,00	15,5	ESEVRPRO10	8012539003645	60x273x18,5

- Distanza/profondità tra i gradini mm 250/80
- Gradini rivettati ai montanti con 6 rivetti
- Uso professionale portata Kg 150
- Profili mm 80x20
- Dotate di cinghie anti-apertura accidentale
- Piedi di appoggio a terra in gomma antisdrucciolo
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere










CONFORME D.Lgs. 81/08 | Portata 150 Kg | GARANZIA 2 ANNI | uso professionale | EN131 TESTATE DA TÜV

Scala d'accesso con aggancio alla sponda dei CAMION




Serie di scale professionali in alluminio per l'accesso agli automezzi.Ideale per l'utilizzo nelle logistiche, corrieri, trasportatori.Molto leggera si trasporta ed installa facilmente in pochi secondi. Grazie a 2 magneti speciali con portata Kg 90 cad. la scala si blocca all'istante sulla sponda del camion.In pochi secondi può essere anche rimossa.
La rampa di salita è dotata di gradini piani zigrinati con profondità 130 cm per una salita veramente comoda dell'operatore che aumente al produttività se deve salire e scendere numerose volte. L'operatore può scegliere di utilizzare uno o 2 corrimani optional per aumentare il comfort.

- Salita comoda con inclinazione 55°
- Profilo scala mm 80x25
- Profondità gradini mm 130
- Larghezza massima con piedini mm 740
- N.2 staffe di sicurezza d' appoggio sopra il cassone
- N.2 calamite di fissaggio sponda camion con portata 90 Kg cad.
- N.2 gambe telescopiche che si adeguano all'altezza dello automezzo, e bilanciano eventuali dislivelli, buche, gradini
- N.2 piedi di appoggio al suolo basculanti che si adeguano alle imperfezioni del terreno
- Portata Kg 150
- Conformi alla normativa italiana: D.Lgs.81/08

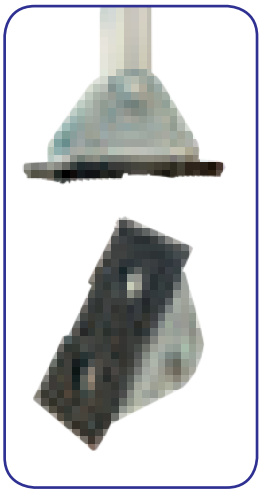

Piedi snodati ergonomici antisdrucciolo






Calamite di fissaggio alla sponda con portata 90 Kg




Kit 2 corrimani in alluminio optional

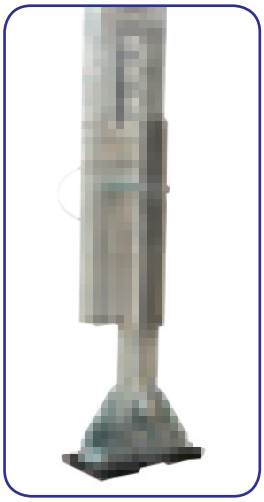

2 gambe telesciopiche regolabili in alluminio con piede d'appoggio snodato in dotazione

ATTENZIONE CONSEGNA 20 GIORNI

	A	A	B	C	KG		
cod.	n.	min. cm	max cm	cm	cm	Kg	EAN
SACCESCAM4	4	1,03	1,18	74	60	10,6	8012539004345
SACCESCAM5	5	1,28	1,43	74	69	13,6	8012539004352
SACCESCAM6	6	1,53	1,68	74	78	16,6	8012539004369

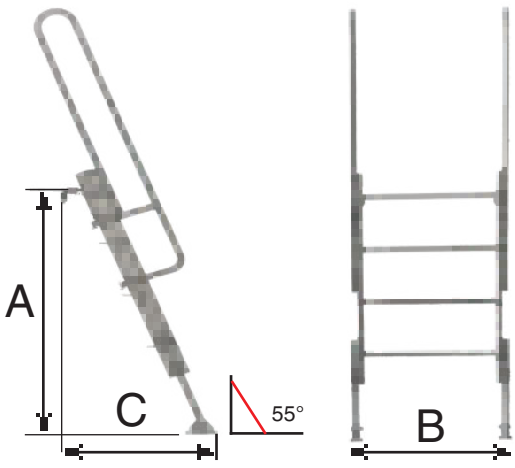

Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · CONFORME D.Lgs. 81/08 · uso professionale

Scala con parapetto

TELESKOPIC

NOVITÀ











Scala telescopica doppia multiposizione realizzata in alluminio anodizzato che non sporca le mani dell'utilizzatore. Progettata per uso domestico e per il "fai da te". Si compone di due sezioni (rampa e schienale) entrambe telescopiche con pioli e gradini piani antiscivolo che consentono di lavorare comodamente e in sicurezza a 3 diverse altezze. La scala in posizione chiusa è molto compatta e può essere facilmente traportata o riposta in un armadio. Può raggiungere 3 altezze di lavoro ed essere usata zoppa su scalinate.


- 3 altezze disponibili (sfilabile da 3 a 5 gradini)
- 2 gradini antisdrucciolo profondi 85 mm
- 3 pioli antisdrucciolo, profondi 30 mm
- Piattaforma antisdrucciolo cm 24x34,5
- Distanza tra i gradini/pioli cm 22
- Spessore chiusa cm 15
- Blocchi di sicurezza a scatto automatico
- Piedini in gomma antisdrucciolo per il massimo contatto al suolo per evitare scivolamenti
- Vaschetta porta-attrezzi e porta secchio
- Apertura rapida, semplice e sicura
- Compatta e facile da trasportare: leggera e resistente
- Realizzata in alluminio anodizzato di alta qualità con raccordi in plastica rinforzata
- Imballo in scatola di cartone cm 140x57x20
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione



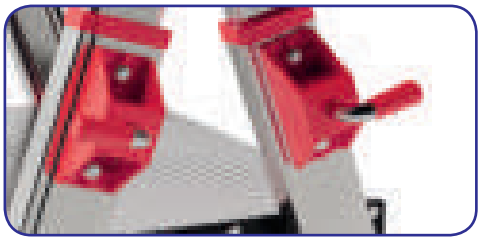

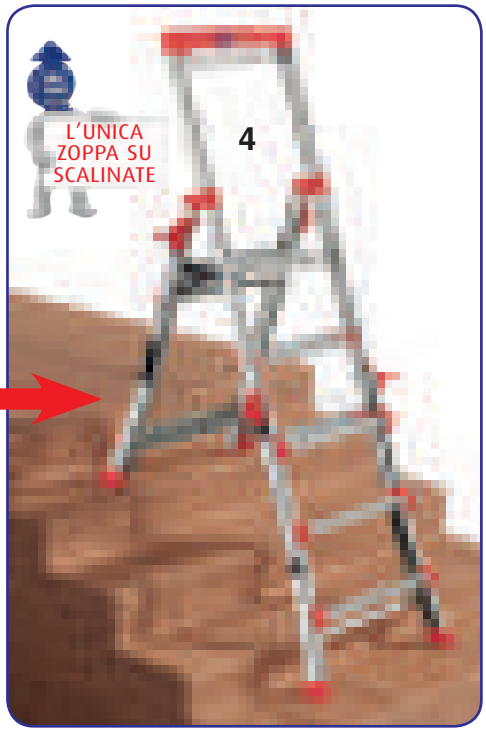

Peso Kg 5,8

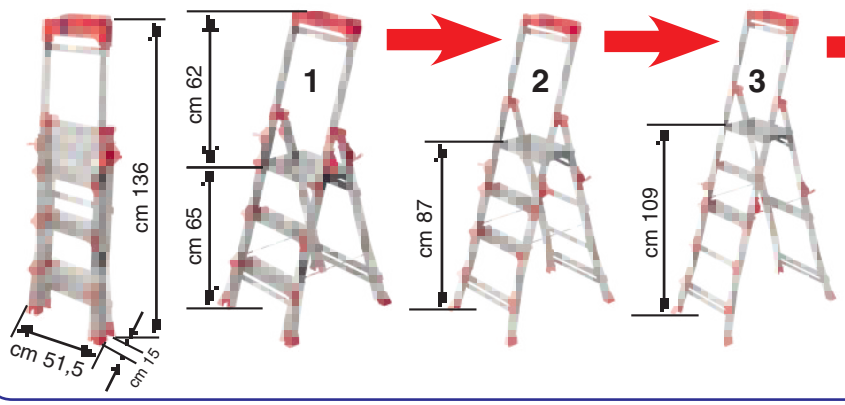

Un gradino alla volta... ma SVELT!

CATALOGO GENERALE **TRABATTELLI E CARRELLI**

2023

TECNOLOGIA ITALIANA



Contiene anche

- **CAVALLETTI**
- **RAMPE DA CARICO IN ALLUMINIO**
- **CASSE IN ALLUMINIO**
- **SOLLEVATORI DI VARI MATERIALI**
- **PIATTAFORME AEREE**
- **STRUTTURE SPECIALI SU MISURA**
- **ATTREZZATURE PER TRASLOCHI**

"..dal 1964 vi facciamo lavorare in alto in totale sicurezza"

CATALOGO GENERALE
TRABATTELLI E CARRELLI
2023



IN ITALIA 41.000 M² DI CAPANNONI PER PRODURRE, STOCCARE E FORNIRE UN SERVIZIO IMPECCABILE



SEMPRE IN CORSA PER VINCERE LE SFIDE DI DOMANI



Marca número 1 en:
Escaleras

SENZA MAI PERDERE DI VISTA LA SICUREZZA DEI NOSTRI CLIENTI

sito svelt | videotour | facebook

linkedin | canale youtube | instagram

SVELT S.p.A. - Via delle Groane, 13
24060 Bagnatica (BG) - ITALY
Uff. vendite tel. 035 681104 - Fax 035 681034
Uff. preventivi tel. 035 0069623 - 035 0069614
www.svelt.it - vendite@svelt.it - preventivi@svelt.it

RICHIEDI ANCHE I CATALOGHI:
- **STRUTTURE SPECIALI**
- **SOPPALCHI**
- **TETTO SICURO**
- **RICAMBI**

Caratteristiche tecniche indicative che possono subire variazioni senza preavviso.
Le foto hanno il solo scopo di presentare il prodotto senza fungere da istruzioni per l'uso.
I ns. prodotti professionali possono essere utilizzati solo
da persone esperte e preventivamente formate.

Riproduzione Riservata. Il presente catalogo
e' una proprietà intellettuale
di Svelt spa ed è protetta dal diritto d'autore.
La sua riproduzione totale o parziale è vietata.

INDICE

TUTTE LE NOVITA' O NUOVI DESIGN 2023 HANNO LA SCRITTA: NEW

Storia aziendale pag. 3
Filosofia aziendale pag. 4
Legenda dei loghi del catalogo pag. 5
Normative pag. 6
Legenda dei nostri marchi pag. 7
Guida alla scelta trabattello giusto pag. 8
Guida alla scelta del carrello giusto pag. 9
Certificati, imballo, etichette, manuali pag. 10

Serie Svelt Professionale (utilizzo intensivo)

TRABATTELLI ACCIAIO

Eurotech (Plus strutturali) pag. 12
Composizione e codici Eurotech pag. 13
Trabattello Eurotech EN1004 pag. 14 NEW
Eurotech - Euromedium ricambi pag. 22
Euromedium pag. 15
Professional e Dingo (Plus strutturali) pag. 16
Composizione e codici Dingo/Professional pag. 17
Professional EN1004 pag. 19 NEW
Professional ricambi pag. 23
Professional Lungo pag. 26
Professional Lungo ricambi pag. 31
Dingo pag. 21
Dingo ricambi pag. 23
Cervino pag. 25 NEW
Cervino ricambi pag. 31
Italia pag. 27
Italia ricambi pag. 30
Focus pag. 28 NEW
Focus ricambi pag. 30
Aladin - Baby pag. 29
Aladin - Baby ricambi pag. 30

TRABATTELLI ALLUMINIO

Tempo Tech L ed S pag. 34
Tempo Cinema pag. 35
Tempo Safe Comfort pag. 36
Passerelle Passa-Tempo pag. 37
Tempo Safe pag. 38
Tempo Scala pag. 40
Tempo Balcone pag. 42
Tempo Lift pag. 43
Jolly pag. 46 NEW
Jolly e Tempo Tech ricambi pag. 50
Serie Roller Plus pag. 48 NEW
Serie Roller Plus ricambi pag. 51
Sveltower/Sveltower Plus pag. 52 NEW
Serie Millenium pag. 56 NEW
Serie Millenium ricambi pag. 62
Serie Roller pag. 58 NEW
Serie Roller ricambi pag. 62
Target+ pag. 60
Target+ ricambi pag. 63

ACCESSORI TRABATTELLI

pag. 61

STRUTTURE SPECIALI

pag. 64

SOLLEVATORI DI MATERIALI

Sollevatori per vetri pag. 87
Sollevatori Serie Hercules pag. 88
Sollevatori Hercules Toro alta portata pag. 89

PIATTAFORME AEREE

Piattaforme su misura pag. 64
Micro piattaforme manuali Sveltlift pag. 92
Microlift a spinta Duo (per 2 persone) pag. 94
Microlift a spinta ZXP (sbalzo di 1 m) pag. 95
Piattaforme ultraleggere serie Uplift 5 pag. 96
Piattaforma picking Uplift Carry pag. 97 NEW
Micro piattaforma Microlift pag. 98
Piattaforma a sigma a spinta Powertower pag. 99 NEW
Microlift Z a spinta per Picking pag.100
Micro piattaforma semovente ZT pag.101
Piattaforma Semovente Pid S pag.102
Piattaforma trasportabile Pid pag.103
Piattaforme a pantografo Miniscissor pag.104 NEW
Piattaforme semoventi vario tipo pag.105 NEW
Trabattello/Piattaforma Alulift pag.106
Montaferetri cimiteriali pag.107

RAMPE DA CARICO

pag. 68
Rampe leggere fisse e pieghevoli pag. 69

ATTREZZATURE PER TRASLOCHI

Elevatore Mobile di materiali pag. 70
Passaggio protetto per traslochi pag. 71

CARRELLI CARRIOLE E CAVALLETTI

Supercarrelli professionali acciaio pag. 72 NEW
Carrelli portatutto in acciaio pag. 74
Carrello saliscale Superlift acciaio pag. 75
Carrelli portabombole acciaio pag. 76
Cavalletto Stand in alluminio pag. 77
Mac 3 multiposizione alluminio pag. 78
Carrelli portatutto in alluminio pag. 79
Carrello porta estintori Grisù alluminio pag. 80
Ruote di ricambio per tutti i carrelli pag. 81
Carrelli con pianale pag. 85 NEW
Carriole pag. 86
Carrello elettrico saliscale industriale pag. 90 NEW
Carrello elettrico saliscale D-Light pag. 91

CASSE IN ALLUMINIO

pag.108

SERIE E-COMMERCE

pag.110 NEW

Serie Domestica (utilizzo salutario o leggero)

PICCOLI TRABATTELLI

Mago S (Alluminio) (ricambi pag. 63) pag. 65
Sky (Alluminio) pag. 66
Genius (ricambi pag. 63) - Ciao (Acciaio) pag. 67

CARRELLI DOMESTICI


Prodotti in promozione fineserie pag. 82
Carrelli in promozione quantità pag. 83 NEW
Carrelli pieghevoli in alluminio pag. 84 NEW

1964 - 2023

1964: Nascita e vendita porta a porta del primo trabattello in ferro (modello Italia)
1966: Nascita del trabattello Gigante che darà poi vita al Professional
1967: Fondazione della società individuale di Antonio Agosta
1977: Trasformazione da società individuale in FAST S.P.A.
1978: Trasformazione della società FAST in SVELT S.P.A.
1978: Nascita del primo piccolo trabattello domestico richiudibile (modello Genius)
1978: Nascita del trabattello Professional
1980: Produzione delle prime scale estensibili in alluminio avvitate
1981: Nascita della prima scala telescopica in ferro (modello Sveltina)
1982: Nascita della prima scala telescopica in alluminio (modello Scalissima)
1983: Nascita della prima scala con parapetto saldata (modello Regina)
1990: Produzione delle prime scale estensibili in alluminio ribordate con macchinari automatici (modello Mondial)
2000: Fondazione della filiale Spagnola H.I.S (Hibericas Industrias Svelt) a Oviedo (Asturias); Spagna
2000: Acquisizione di quote del concorrente Cosmos S.r.l.
2004: Fondazione della filiale Rumena (Svelt Professional) a Bucarest; Romania
2011: Produzione del primo carrello manuale e distribuzione dei primi soppalchi
2012: Distribuzione delle prime casse in alluminio
2014: Cinquantesimo anno di attività
2017: Acquisizione di CASABRIKO dal 1972 produttore di stendibiancheria, assi da stiro, scale domestiche, accessori per la pulizia e l'organizzazione domestica
2018: Fondazione della filiale Irlandese (Svelt Ireland Sales L.t.d.) a Dublino
2022: Acquisizione del produttore spagnolo ESCALERAS NAVARRA



Stand Svelt Fiera di Milano 1966

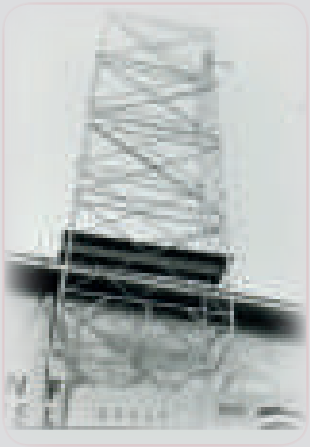

Trabattello Gigante 1966



Trabattello Italia 1964



Ing. Agosta con mamma Elena Fiera di Milano 1966



Il fondatore Ing. Antonio Agosta (1937-2020)

SVILUPPO SOSTENIBILE

"Lo sviluppo sostenibile è un modello di ricerca che ha lo scopo di raggiungere i bisogni umani preservando l'ambiente cosicché i bisogni del presente siano soddisfatti senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri."
SVELT S.p.A. si impegna a proteggere la salute dei consumatori, preservare la qualità e la quantità delle risorse naturali, rispettare l'ambiente. Dal 01/09/2007 tutti i nostri trabattelli in acciaio rispettano la Direttiva 2002/95/CE, (RoSH), che prevede il divieto all'utilizzo di CrVI ed altri prodotti tossici sui rivestimenti anticorrosione (zincatura): D.Lgs. n. 151 del 25/07/2005. La zincatura è stata inoltre cambiata da oro ad argento perchè non inquinante. Il legno impiegato sui piani di calpestio è ad incollaggio fenolico non inquinante. L'acciaio, l'alluminio, la carta e la plastica impiegati per la produzione e l'imballo sono riciclabili.
I ns. fornitori esteri vengono valutati anche in base alla certificazione BSCI sulle condizioni lavorative applicate nel loro paese.

Sosteniamo attraverso "gli amici del Natalino":
EOS LA STELLA DEL MATTINO APS - LA CASA DI LEO
www.lacasadileo.org
Sosteniamo
Malinovskyi Charity www.malinovskyi-charity.it

Fondazione Umberto Veronesi www.fondazioneveronesi.it

Museo d'arte sacra San Martino www.museosanmartino.org


Fondazione Umberto Veronesi – per il progresso delle scienze

Museo d'arte sacra San Martino




Un aiuto concreto alla popolazione ucraina

(Una casa, un porto sicuro, una famiglia. Comprensione, aiuto, ma soprattutto resilienza)

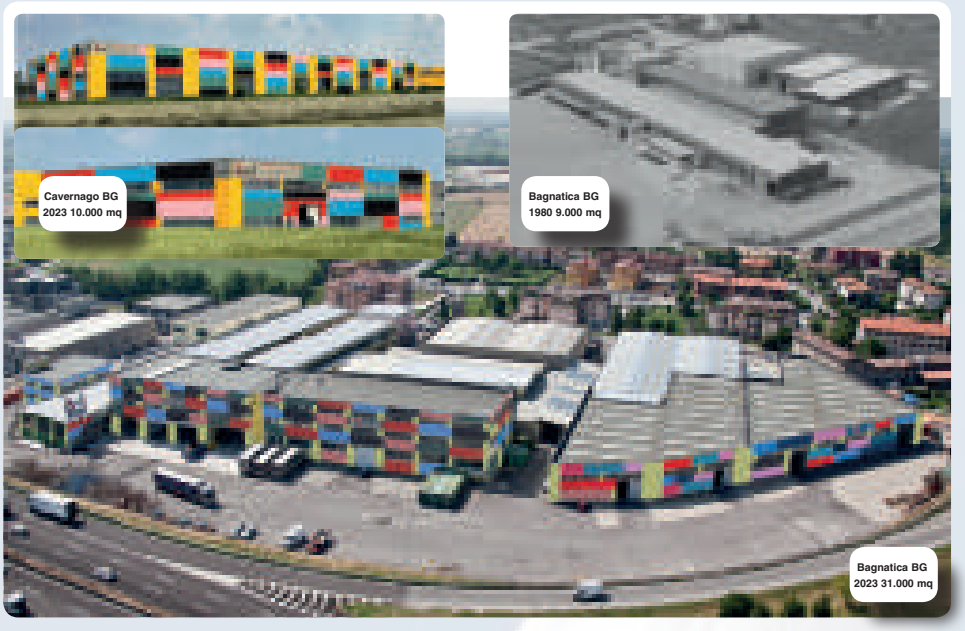

SVELT fu fondata a settembre del 1964 a Bergamo, grazie all'intuizione del suo fondatore Ing. Antonio Agosta (1937-2020) che prima di tutti gli altri comprese che i ponteggi fissi da facciata erano scomodi per l'utilizzo dinamico e leggero richiesto dai pittori. Per questo progettò il primo trabattello professionale dell'era moderna che rivoluzionò il concetto di impalcatura dando inizio alla produzione e alla vendita dei trabattelli in tutta Italia. Il modello "Italia" fu infatti la prima impalcatura leggera, richiudibile, utilizzabile su scalinate, telescopica ed allungabile che venne prodotta sul mercato Italiano. **La sua velocità di montaggio e d'uso diede origine al nome SVELT**.

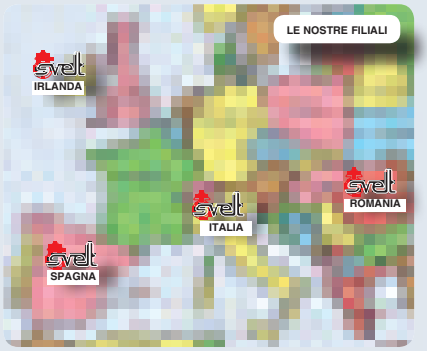


Il trabattello Italia veniva inizialmente venduto ad un pezzo alla volta direttamente ai pittori. Solo qualche anno dopo con molta fatica l'Ing. Agosta riuscì a convincere i rivenditori specializzati a credere alla sua invenzione e a vendere i suoi prodotti aprendo per primo la strada alla distribuzione dei trabattelli tramite le rivendite di attrezzature edili. Proseguendo nel proprio sviluppo, alla fine degli anni Settanta, l'azienda passò da piccola attività artigianale a società industriale. Negli anni 80 vennero introdotte in Svelt le prime scale in legno e poi successivamente in ferro ed alluminio. Negli anni a venire si susseguirono gli inserimenti di prodotti sempre legati al lavoro in quota. All'inizio del 2000 furono fatte diverse acquisizioni e aperte filiali internazionali. Il Gruppo si diversificò anche in altri settori come carrelli manuali, elevatori di materiali, piattaforme aeree, rampe da carico, casse in alluminio e soppalchi.

Il Gruppo Svelt ha sempre vissuto con i principi che avevano caratterizzato gli inizi dell'attività e oggi sta dedicando la stessa energia nella ricerca tecnologica per una sempre più efficiente attività produttiva. Oggi il Gruppo Svelt è guidato dai fratelli Agosta Davide (Direttore commerciale) ed Eros (Direttore tecnico di produzione). Rappresenta il primo gruppo in Italia in termini di brand awareness, gamma, fatturato, struttura produttiva e copertura del territorio.



La produzione Svelt comprende prodotti adeguati a tutti i settori di rivendita: edile, antinfortunistica, ferramenta, utensilerie, colorifici, giardinaggio, movimento terra, GDS. I nostri clienti possono usufruire di più di 300 prodotti dedicati all'elevazione (e non solo). I macchinari, gli stampi e le dime del reparto produttivo vengono spesso progettati e realizzati internamente grazie all'esperienza che ci contraddistingue. Ciò al fine di garantire la massima efficienza durante l'iter produttivo, che inizia con l'approvvigionamento del materiale certificato di prima scelta fornito da ditte selezionate, e si conclude con il periodico controllo qualità sul prodotto finito.

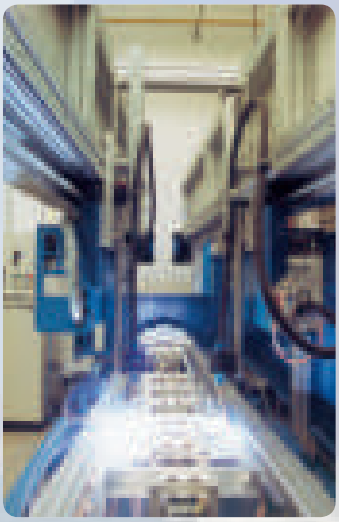

Laser, robot di saldatura e macchinari ad alta tecnologia sempre aggiornati all'ultima generazione, garantiscono la massima precisione nelle fasi più delicate della lavorazione e riducono i tempi di produzione, consentendoci di evadere anche gli ordini più impegnativi ed urgenti. Tutti i prodotti sono verificati e certificati secondo le vigenti norme italiane ed europee per la prevenzione degli infortuni. Marchi e certificazioni di qualità sono una garanzia aggiuntiva del controllo progettuale e qualitativo che da sempre viene effettuato internamente.

Legenda dei LOGHI



Il codice QR consente la visualizzazione immediata del video o del prezzo del prodotto tramite smartphone o tablet dotati di applicazione (QR reader o simili). I video dei nostri prodotti offrono una panoramica completa delle funzioni principali e del design. Ti informano sull'alta qualità del prodotto e sulle caratteristiche e i dettagli. Funzioni, design e varianti di prodotto sono presentati vividamente perché un video vale più di mille parole!. Guarda i video dei prodotti sul nostro canale youtube:



ACAL è l'associazione dei produttori di scale e trabattelli a cui SVELT è iscritta come associato.




Indicano la conformità del prodotto alla Normativa Europea di accesso a macchinari.



Indica che il prodotto ha superato il collaudo dell'ente di controllo qualitativo corrispondente, secondo le normative di riferimento europee o nazionali (per i trabattelli: UNIEN1004.1.2), ed ha subito Calcoli e Validazione da ingegneri iscritti all'albo come richiesto dalla normativa.



Indica gli anni di validità della garanzia.
La garanzia minima a norma di legge è comunque sempre rispettata.



Indica la portata massima del trabattello, totale o al m² (area piano di calpestio), ed il numero di persone che possono salire contemporaneamente sulla struttura. Tutti i piani di calpestio e scalette interne sono considerati parte della struttura stessa e non ne influenzano la portata.



Indica prodotti per uso domestico leggero inadatti all'uso professionale.
Non è richiesta una preparazione specifica.



Indica prodotti "tecnici" per uso professionale intensivo che richiedono formazione e preparazione professionali.



Indica che il prodotto é conforme alla direttiva macchine (solo per piattaforme o sollevatori di materiali con sollevamento meccanico).



Indica che il prodotto é saldato a TIG (pulita, precisa e resistente).



Indica scale e sgabelli su cui è possibile saldare dei rinforzi sui gradini per adeguarli a lavori particolarmente pesanti, usuranti e prolungati. Suppl. 10% su listino.



Indicano i prodotti costruiti in Italia o in Europa. Altre bandiere indicano sempre la provenienza.




Dal 01/09/2007 tutti i nostri trabattelli in acciaio rispettano la Direttiva **2002/95/CE**, (RoSH), che prevede il **divieto** all'utilizzo di **CrVI ed altri prodotti tossici sui rivestimenti anticorrosione** (zincatura). D.Lgs. n. 151 del 25/07/2005.



I Postit forniscono importanti informazioni per il cliente soprattutto sulle Normative.
Raccomandiamo la loro lettura per avere un quadro completo del prodotto.



Il logo viene apposto sui trabattelli che hanno un sistema di montaggio rapido (fusioni di aggancio) che consente di risparmiare tempo rispetto ai prodotti tradizionali.



Sveltino fornisce consigli e spiegazioni utili per la comprensione del prodotto.
Segnala anche i prodotti fineserie che non verranno più costruiti o da informazione su promozionali e condizioni speciali

NORMATIVE Nazionali ed Europee

D.LGS.81/2008: Tutti i trabattelli Svelt sono conformi all'art. 140 del D.Lgs 81/08.
La legislazione nazionale vigente che disciplina la costruzione e l'uso dei trabattelli sui luoghi di lavoro è il decreto legislativo 81/08 e s.m.i. mediante l'art. 140 "PONTI SU RUOTE A TORRE". Il decreto in questione, a meno che non si applichi l'allegato XXIII, non richiede che il fabbricante si avvalga di un laboratorio ufficiale di certificazione per la dichiarazione di conformità al decreto stesso. Il fabbricante, oltre ad essere obbligato al rispetto di detto decreto, si assume ogni responsabilità derivante dalla eventuale mancata applicazione dello stesso. Come indicato dalla **Guida Tecnica INAIL del 2022** è compito del fabbricante dimostrare con calcoli e/o prove, con riferimento ad una appropriata specifica tecnica (anche da lui prodotta), di aver ottemperato ai disposti legislativi. Il d.lgs. 81/08 prevede all'art. 140 comma 4, deroga alle disposizioni di sicurezza per i ponti su ruote conformi all'allegato XXIII. Il comma 4 stabilisce che:

D.Lgs. 81/08

"i ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni 2 piani."
Il fabbricante che volesse derogare al comma 4, per garantire la conformità dei trabattelli al d.lgs. 81/08, può avvalersi di quanto disposto dall'allegato XXIII che ammette deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:
a) i ponti su ruote a torre siano costruiti conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004;
b) il costruttore fornisca le certificazioni emesse da un laboratorio ufficiale dei Paesi membri dell'Unione Europea (es. Politecnico di Milano)
c) l'altezza del ponte su ruote non superi i 12 m se utilizzato all'interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all'esterno (presenza di vento).
d) per i ponti su ruote utilizzati all'esterno di edifici sia realizzato (ove possibile) un fissaggio all'edificio o alla struttura
e) per il montaggio, l'uso e lo smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla norma tecnica UNIEN1004

ISO 9000 EN ISO 9606

ISO 9000 ENISO9606: Tutti i trabattelli Svelt sono realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla norma ISO 9000.Indica la conformità alla normativa europea sulla saldatura. ENISO9606-1 2013 (acciaio) - ENISO9606-2 (alluminio). Periodicamente, un laboratorio riconosciuto, verifica i macchinari di saldatura ed i saldatori, rilasciando un patentino ed una certificazione di superamento delle prove di abilità, manualità, funzionalità e precisione imposte dalla normativa.

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

CODICE DEL CONSUMO

Il D.Lgs.206/2005 richiede al produttore di garantire che i prodotti siano sicuri anche dove non esistono norme vigenti aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti stessi. In Italia non esistono norme nazionali o europee che regolarizzano: carrelli e i cavalletti manuali, rampe da carico, passaggi protetti, soppalchi, casse alluminio.

CE

MARCHIO CE

Il D.Lgs 81/2008 rappresenta la legislazione nazionale vigente che disciplina l'uso dei macchinari sui luoghi di lavoro. Nel settore dell'elevazione il marchio CE è applicabile ai macchinari che sollevino persone o materiali in modo meccanizzato. Non è applicabile ai trabattelli (strutture provisionali). Per le piattaforme aeree con sollevamento fino a m 3 al piede, per gli elevatori manuali di materiali e per gli elevatori elettrici di materiali con portata fino a Kg 199, il marchio CE è un autocertificazione (EN280 - EN1570). Oltre 3 m al piede per le piattaforme aeree e 199 Kg di portata per gli elevatori il marchio CE deve essere rilasciato da un Ente preposto.

ISO 9001

I nostri fornitori di materia prima e zincatura sono certificati ISO9001. Consigliamo di scegliere sempre i nostri modelli a Norma Europea poichè collaudati dal Politecnico di Milano e dotati di calcoli di progetto e validazione effettuata da ingegneri iscritti all'albo. Questo collaudo è obbligatorio per definire la conformità alle normative europee. Dopo ogni prova i ritorni elastici del materiale devono essere entro i limiti imposti dalla norma ed il trabattello non deve subire danni o deformazioni permanenti.
I trabattelli devono inoltre rispettare i dimensionamenti e i calcoli previsti dalla norma stessa.

UNIEN1004.1.2

La Norma Europea UNIEN1004 del 2021 indica i test e i calcoli che il trabattello deve rispettare in base alla classe di collaudo (e quindi alla portata) scelta dal produttore. La Norma in Italia non è obbligatoria ma vivamente consigliata, consente l'uso del trabattello senza ancoraggio ed è applicabile a tutti trabattelli con altezza massima all'interno di edifici di m 12 ed all'esterno di edifici di m 8. Al di fuori di questo *range* di altezze la Norma Europea non è applicabile ed entrano in vigore le norme nazionali (in Italia con obbligo di ancoraggio). I trabattelli Svelt che riportano il logo sul catalogo sono conformi alla Norma Europea UNIEN1004.1.2 - 2021 in CLASSE 3 che consente la portata massima di 200 Kg/m².

INAIL E REGIONE LOMBARDIA (VAI AL NOSTRO BLOG)

Oltre al manuale, prima dell'utilizzo di un trabattello, consigliamo di consultare i Quaderni Tecnici INAIL per i cantieri - TRABATTELLI - 2022

NORMATIVE Nazionali ed Europee

PRINCIPALI NOVITA' EN1004.1.2 2021

1) La norma non è più limitata a trabattelli con altezza al piano minima di 2,5 m ma è applicata anche a trabattelli di altezza inferiore.
2) Il piano di base se presente non deve essere posizionato ad oltre m 0,60 dal suolo.
3) Durante l'uso, il montaggio e lo smontaggio è vietato rimanere in piedi sul piano di lavoro senza la protezione su ogni lato di un *guardacorpo completo* (corrente superiore e intermedio). Per questo abbiamo creato vari sistemi di montaggio del parapetto sia dal piano inferiore, sia senza bisogno di rimanere in piedi sul piano.
4) N.B.: la norma europea UNIEN1004 è applicabile solo a trabattelli con 4 ruote.


PRINCIPALI NOVITA' EN1004.1.2 2021

Distanza tra i piani di lavoro


Distanza da terra o dal piano di base al primo piano < / = m 3,40
Distanza tra i piani successivi < / = m 2,25

La norma non è retroattiva per cui l'utilizzo del tuo vecchio trabattello con la vecchia norma è consentito. Se vuoi facoltativamente adeguare il tuo vecchio trabattello alla nuova norma ecco come fare:

- **TEMPO SAFE**: Dovrai dotare il trabattello di piani di lavoro sufficienti per rispettare le distanze richieste dalla norma
- **TEMPO TECH, TEMPO COMFORT, ROLLER PLUS L e JOLLY**: dovrai dotare il trabattello di 2 **SERVOTECH** per il montaggio dei parapetti dal basso. Dovrai inoltre dotare il trabattello di piani di lavoro sufficienti per rispettare le distanze richieste dalla norma
- **MILLENIUM S, ROLLER PLUS S, ROLLER S, SVELTOWER, EUROTECH, MAJOR, PROFESSIONAL**: dovrai montare i parapetti e la ringhiera di protezione usando il sistema **A.L.B.** (attraverso la botola). Dovrai inoltre dotare il trabattello di piani di lavoro sufficienti per rispettare le distanze richieste dalla norma.

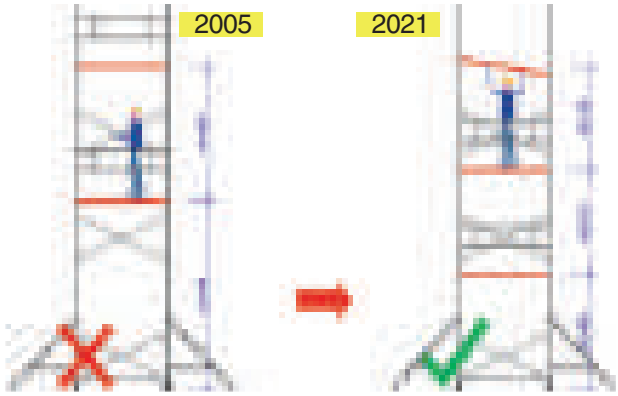

Se stai usando trabattelli in acciaio **DINGO, EUROMEDIUM,** questi potranno essere utilizzati secondo il D.Lgs 81/2008 con utilizzo del **D.P.I.** ed ancoraggio alla facciata ogni 2 piani oppure secondo la norma europea **UNIEN1004 2005** di riferimento al momento dell'acquisto. In questo momento questi trabattelli non possono essere totalmente adeguati alla nuova normativa ma consigliamo almeno di aggiungere i piani di lavoro aggiuntivi per rispettare le distanze richieste dalla norma.

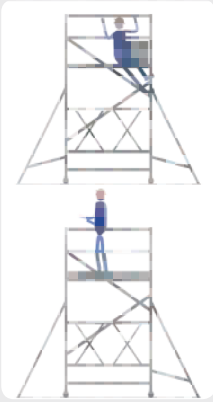

Sistema A.L.B. (Attraverso La Botola) per il montaggio dei parapetti stando seduti sul piano dei trabattelli **SERIE ROLLER PLUS**, **ROLLER E MILLENIUM S, SERIE SVELTOWER, EUROTECH, MAJOR, PROFESSIONAL.**

N.B.: i suddetti modelli inclusi quelli imballati in kit, presentano tutti gli accessori obbligatori per le norme europee **UNIEN1004.1.2**.
N.B.: in questi modelli la distanza tra i pioli è di 30 cm per cui le scale interne sono facoltative. L'operatore può salire internamente utilizzando i pioli delle spalle che sono considerate come scale.
N.B.: la norma **EN1004.1.2** consente l'utilizzo dei piani intermedi di passaggio senza **FERMAPIEDI**. E' necessario montare i fermapiedi solo se si sosta sul piano per lavorare. I fermapiedi sono obbligatori per utilizzo secondo il **D.Lgs.81/2008**

VIDEO montaggio A.L.B.

Legenda dei nostri Marchi

Il marchio **ECOlinea** è la giusta risposta alla richiesta di prodotti ad uso saltuario **per lavori leggeri** ***(PRO)***, **o per uso domestico** ***(CASA)*** proveniente dal mercato del ***"privato"*** . I prodotti a marchio ECOlinea garantiscono semplicità d'uso, leggerezza e maneggevolezza ad un prezzo contenuto per soddisfare l'esigenza di utilizzo in casa, ufficio, negozio, appartamento, giardino. Ciò grazie alla grande esperienza che Svelt ha sviluppato in più di 50 anni di approccio al mercato "***professionale intensivo***". La serie ECOlinea rispetta tutti requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

Nel 2020 è stato depositato il nostro nuovo marchio per i prodotti riservati ai rivenditori e-commerce. Questi prodotti hanno caratteristiche tecniche, sconti e sistema distributivo diversi dai prodotti a marchio SVELT. Per info contattare l'agente di zona o il ns. ufficio marketing. (per saperne di più vedi a pagina 110)

Nel 2011 Svelt ha registrato un nuovo marchio riservato a GDO ed ai Grossisti. I prodotti a marchio TEKUP sono utilizzati per promozioni e hanno un imbattibile rapporto prezzo/qualità.

Sono però venduti in quantità minime obbligatorie. Anche la serie Tekup rispetta tutti i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente. Il catalogo dei prodotti promozionali TEKUP è a disposizione di tutti i rivenditori/grossisti/gdo che ne faranno richiesta al nostro ufficio vendite o ai nostri agenti.

GUIDA alla scelta del TRABATTELLO GIUSTO


Utilizzo professionale intensivo: ***Trabattelli professionali in acciaio (pagine): Eurotech (14), Euromedium (15), Professional (19), Dingo (21), Cervino (25), Professional Lungo (26), Italia (27)***
Si tratta di prodotti molto resistenti e duraturi indicati per le imprese e per lavori più gravosi. I componenti sono più numerosi e pesanti dei trabattelli in alluminio ed il tempo di montaggio è più lungo. I componenti resistono alle più forti sollecitazioni ed agli urti avendo bisogno di meno attenzione e cura dei trabattelli in alluminio. (portata: 2 operatori).
Trabattelli professionali in alluminio (tubo diametro 50) (pagine): Tempo Tech (34), Mitower (44), Jolly (48), Roller Plus (50).
Si tratta di prodotti resistenti e duraturi indicati per installatori e pittori. I componenti sono molto più leggeri e progettati in un numero limitato e con agganci rapidi per avere un tempo di montaggio più breve dei trabattelli tradizionali in acciaio. I componenti sono più delicati e hanno bisogno di più attenzione e cura dei trabattelli in acciaio. (portata: 2 operatori) (Mitower: 1 operatore).

Utilizzo professionale saltuario: ***Trabattelli professionali in acciaio (pagine): Focus (28), Baby (29), Aladin (29)***
Si tratta di prodotti indicati per installatori e privati che vogliano effettuare lavori leggeri e saltuari. I componenti sono molto leggeri e progettati in un numero limitato con un tempo di montaggio relativamente breve e un prezzo economico. (portata: 1 operatore)
Trabattelli professionali in alluminio (tubo diametro 40) (pagine): Millenium S (56), Roller S (58), Target+ (60)
Si tratta di prodotti indicati per installatori e privati che vogliano effettuare lavori leggeri e saltuari. I componenti sono molto leggeri e progettati in un numero limitato sia con agganci rapidi che non per avere un tempo di montaggio più breve ma anche un prezzo più economico. I componenti sono più delicati e hanno bisogno di più attenzione e cura dei modelli per utilizzo intensivo. (portata: 2 operatori) (Target: 1 operatore)

Utilizzo hobbistico/domestico: ***Piccoli trabattelli in alluminio o acciaio (pagine): Millenium (56), Roller (58), Mago S (65), Sky (66) Ciao (67), Genius (67)***
Si tratta di prodotti indicati per operatori che vogliano effettuare lavori domestici saltuari ad altezza limitata. I componenti sono molto leggeri e progettati in un numero limitato per avere un tempo di montaggio breve ed un prezzo economico. La portata è per un solo operatore. Time e Genius sono anche richiudibili. Mago è multiposizione. (portata: 1 operatore).




Trabattelli a moduli: ***Trabattelli in alluminio (pagine): Jolly (48), Roller Plus (50), Millenium (56), Roller (58)***
Si tratta di prodotti imballati a moduli che facilitano lo stock del distributore e la scelta del cliente che trova nel pacchetto tutti gli elementi necessari per l'altezza scelta. Ogni modulo contiene anche gli accessori di sicurezza obbligatori.

Differenze tecniche e di dotazioni tra Tempo, Jolly e Roller Plus:



Cosa si intende per altezza di lavoro?
• Calcoliamo che l'altezza media verticale dell' operatore col braccio alzato è di 2,00 m ca.

• La scelta della scala / trabattello corretti dipende anche dall'altezza di lavoro richiesta.

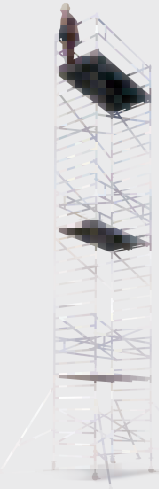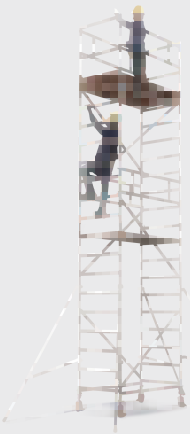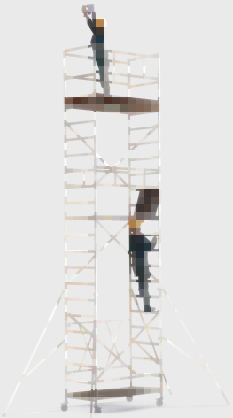Trabattelli professionali in alluminio (pagine):	*TEMPO TECH (34)*	*JOLLY (48)*	*ROLLER PLUS (50)*
			
Altezza massima	13,00	11,67	6,76
Piano di calpestio con componenti sostituibili	SI	NO	NO
Venduto a moduli	NO	SI	SI
Gambe telescopiche disponibili cm	15/40/70	30	NO
Lunghezze disponibili cm	200/250/300	200	160
Larghezze disponibili cm	74/135	105	75/105
Ruote disponibili (diametro mm)	125/150/200	150	125
Base con chiusura automatica	optional	optional	standard
Staffe con piede regolabile	SI	NO	NO
Spalle intermedie disponibili (numero pioli)	4/5/6/7	3/4/5/6	3/5/6
Componibile in varie configurazioni e sbalzi	SI	NO	NO
Adatto allo sbarco su tetti o coperture	SI	SI	NO
Configurabile con scale interne comode a 45°	SI	NO	NO
Sistema di montaggio in sicurezza dei parapetti	SERVOTECH	SERVOTECH	A.L.B. (vedi pag.7)

GUIDA alla scelta del TRABATTELLO GIUSTO

Trabattelli con base ad apertura automatica (pagina):
Base ad apertura automatica standard su Aladin (29), Roller Plus (50), Roller (58), Genius (67)
Base ad apertura automatica optional su Tempo (34), Jolly (48)
Si tratta di prodotti progettati con un sistema di chiusura/ apertura rapida della base che consente di avere il prodotto già montato per lavorare fino a m 3 di altezza alla mano senza bisogno di smontaggio dei componenti.

Trabattelli professionali compatti per uso in spazi ristretti (pagina):
Cervino (24), Italia (27), Aladin (29), Tempo S (34), Mitower (44), Roller plus S (50), Roller S (58), Target+ (60)
Si tratta di prodotti progettati con un ingombro di base tale da consentire l'utilizzo in spazi ristretti.
L'altezza massima ed il numero di operatori sono limitati proporzionalmente alla dimensione della base.

Trabattelli su misura e strutture speciali (pagina):
Tempo Tech (34), Tempo Safe Comfort (36), Passatempo (37), Tempo Safe (38), Tempo Scala (40), Tempo Balcone (42), Tempo Lift (43).
Tempotech è il prodotto più poliedrico di tutta la nostra gamma, progettabile come un "Lego" in qualsiasi tipo di configurazione. Ciò è reso possibile dal numero di componenti disponibili e dall'esitenza di numerose configurazioni già progettate in passato.



GUIDA alla scelta del CARRELLO GIUSTO

Utilizzo professionale intensivo:
Carrelli portapacchi professionali in acciaio o alluminio (pagina):
Superlift Pro (72), Kong (73) Super Up (73), Golia (74), Lift Light (79), Paint Light (79), Carrelli vari (113), Serie Dewalt (116)
Carrelli con pianale acciaio o alluminio (pagina): Dewalt (118), Stanley (118), Stanley (119),Prestar (118), Carrelli con sponde in rete metallica (123) sponde alte in legno (124) sponde basse in legno (125), Carrelli con ripiani (126)
Si tratta di prodotti molto resistenti e duraturi indicati per i lavori più gravosi. I carrelli sono più pesanti ma resistono alle più forti sollecitazioni. I modelli in alluminio sono più leggeri e costosi ma con portate limitate.
Carrello multiposizione in alluminio (pagina): MAC3 (78)
Si tratta di prodotti poliedrici, leggeri e multiposizione (2 o 4 ruote) per uso professionale intensivo.

Utilizzo professionale saltuario: ***Carrelli portapacchi professionali in acciaio o alluminio (pagina):***
Tyson (74), Bulldog (74), Tanka (74), Rambo (75), Superlift (75), Taurus (77), Rambo Light (79), Hulk/p Alu (79)
Carrelli multiposizione e richiudibili in acciaio o alluminio (pagina): Fatmax (117), Stanley (114)
Si tratta di prodotti indicati per uso professionale o privati che vogliano effettuare trasporti leggeri e saltuari.
Sono più leggeri e con un prezzo più economico. Sono meno resistenti dei modelli per utilizzo intensivo.

Utilizzo hobbistico/domestico:
Carrelli leggeri portapacchi in acciaio o alluminio (pagina): Hulk (82), Hulk/P (83), Hulk80 (83), Uplift (83)
Indicati per operatori che vogliano effettuare lavori domestici saltuari con portata limitata.
Carrelli leggeri multiposizione e richiudibili in acciaio o alluminio (pagina):
Pack&roll (84), Compact 70 (84), Compact Stairs (83), Compact 120 (85), Stanley 114
Carrelli leggeri con pianale acciaio e alluminio (pagina): Thor (85)
Si tratta di prodotti supercompatti, adatti per il trasporto, per uso domestico saltuario e leggero con portata limitata.

Differenze tecniche e di dotazioni tra i carrelli Saliscale Superlift Pro, Superlift, Compact stairs:

Carrelli Saliscale a 6 ruote (pagina)	*Superlift Pro (72)*	*Superlift (75)*	*Compact Stairs (83)*
			
Portata massima posizione standard Kg	280	250	70
Portata massima durante l'uso su scale Kg	200	120	30
Peso Kg	24	18	4
Diametro ruote mm	150	150	90
Diametro tubo telaio mm	30	25	20
Dimensioni mm	500x1320	400x1260	510x1000
Pedana libera dalle ruote per carichi voluminosi	SI	SI	NO

CERTIFICATI

Imballo, Etichette e Manuali

Dichiarazione di conformità contenuta nel manuale


DICHIARAZIONE DI COSTRUZIONE A NORME

DECLARATION OF COMPLIANCE

CERTIFICATO DEL COSTRUTTORE

MANUFACTURER CERTIFICATE

svelt

DICHIARA

che questo prodotto è progettato e costruito in conformità alla norma europea EN1004-1 2021 e nel rispetto del D.Lgs 81/2008 ART. 140 ed è conforme alla normativa ISO 9000 secondo UNI EN ISO 9606/2: i saldatori sono esaminati periodicamente da un laboratorio esterno che rilascia un patentino di superamento delle prove di abilità e precisione.

Il trabattello è antecedente alla nuova norma, ma sia la struttura che i calcoli sono rimasti invariati

DECLARES

that this product is designed and manufactured in compliance with the European standard EN1004-1 2021 and respecting Italian Standard D.Lgs 81/2008 ART. 140 and conforms to ISO 9000 according to EN ISO 9606/2. Welders are periodically examined by a lab that releases a license for passing tests.

The scaffolding predates the new standard but both the structure and the calculation have remained unchanged

Certificato n.: 2008/1953
Certificate n.:

comprensivo di validazione
including validation

NB: tutti i componenti sono provvisti di marchio " " + anno di costruzione.

NB: Al components have brand " " + year of manufacturing

Il produttore non è responsabile di eventuali danni a persone o cose che possono derivare da improprio utilizzo del prodotto o da inosservanza totale o parziale delle norme riportate sul presente manuale oppure per mancanza di periodici controlli o manutenzione contro gli eventuali danni causati dall'uso o dagli agenti atmosferici o per mancanza di una tempestiva comunicazione nel caso risultassero difetti di fabbrica oppure discrepanze fra l'articolo e le istruzioni presenti nel manuale.

The producer is not responsible for accidents due to misuse of the product or to non-compliance of the instructions written in this book or to lack of periodical checks and maintenance or from atmospheric agents or for lack of timely communication in the event of manufacturing defects or discrepancies between the item and the instructions in the manual.




Poster per trabattelli imballati a moduli

Manuale d'uso e manutenzione



Imballo e Poster

I trabattelli a moduli ed i piccoli trabattelli sono imballati in termoretraibile riciclabile.
Sono dotati di poster multilingua di presentazione. Esposti in negozio sono visivamente appetibili e comprensibili.

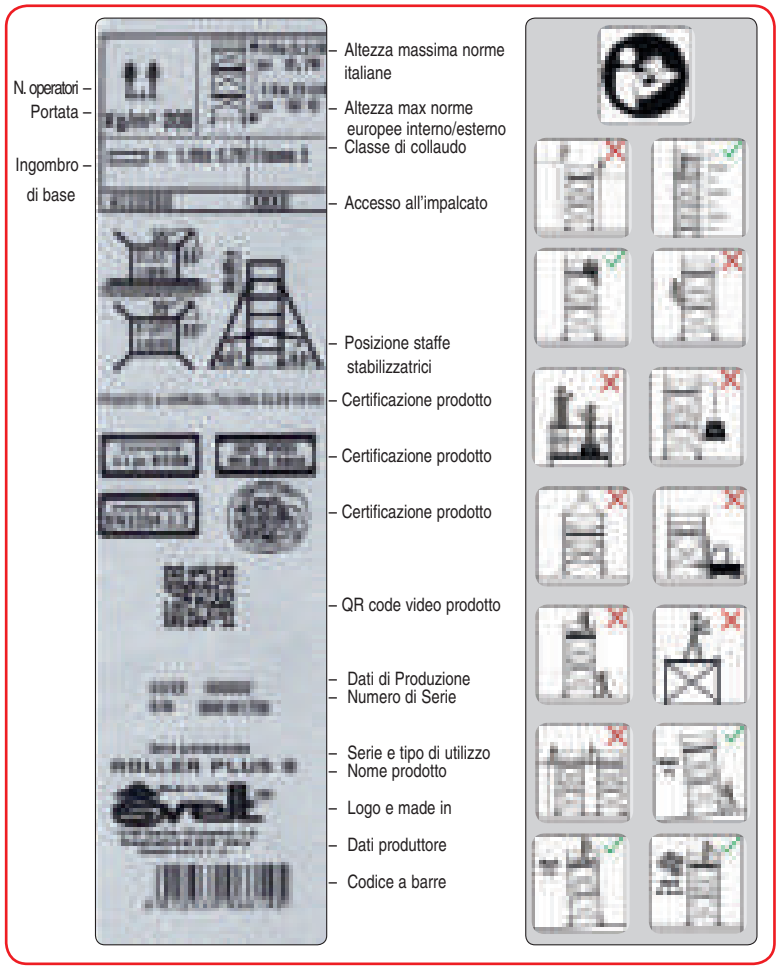

Certificati di collaudo

In ogni imballo viene inserito un certificato in cui Svelt dichiara la conformità del prodotto alle Normative Italiane ed Europee di riferimento e l'organo di controllo preposto al collaudo.

Etichette

Su ogni trabattello vengono apposte 2 etichette adesive in vinilico argento antigraffio e antistrappo stampate con inchiostro indelebile. Una è di avvertenze che indicano le principali istruzioni d'uso.
L'altra rappresenta la carta d'identità del prodotto ed indica:

- La conformità alle norme di riferimento riportando il logo o il nome dell'ente preposto al rilascio del certificato.
- La data di produzione.
- La serie e quindi il tipo di lavoro che si può svolgere: professionale o domestico/fai da te.
- Il Made in Italy per i trabattelli prodotti in Italia.
- Il nostro logo.
- La posizione obbligatoria delle staffe stabilizzatrici.
- Portata, dimensioni di base, altezza massima secondo normativa italiana ed europea, classe di collaudo, numero di serie di ogni singolo prodotto, peso, codice a barre (dove possibile).

Manuale

Ogni trabattello è dotato di manuale d'istruzioni di montaggio, uso e manutenzione. Il manuale include anche la dichiarazione di conformità alle norme italiane ed europee UNIEN1004 (ove conforme)

Trabattello EUROTECH EN1004 acciaio

CONFORME D.Lgs. 81/08

ISO 9000
EN ISO 9606

GARANZIA 5 ANNI

Portata 200 Kg/m²

uso professionale

ZINCATURA NON INQUINANTE

LA STRUTTURA DEL TRABATTELLO E' AGGIORNATA IN CONFORMITA' ALLE NORME EUROPEE DEL 02/2021



SCALE VERTICALI INCORPORATE NELLA STRUTTURA.

NUMERO COMPONENTI RIDOTTO


MONTAGGIO RAPIDO E SEMPLICE






TRABATTELLO CERTIFICATO DA SVELT SECONDO D.LGS. 81/2008 PER LO SBARCO SU TETTI E COPERTURE. SISTEMA DI SBARCO RIPORTATO NEL MANUALE D'USO.












STRUTTURA, ETICHETTE E MANUALI SONO AGGIORNATI IN CONFORMITA' ALLE NORME EUROPEE UNIEN1004.1.2 DEL 02/2021

IDEALE PER NOLEGGIATORI, IMPRESE EDILI E ARTIGIANI PER USO ESTERNO FINO A 15 METRI


Plus del Trabattello EUROTECH EN1004

SVELT è leader nella produzione di trabattelli professionali staticamente perfetti, facili da montare e durevoli negli anni. Il modello EUROTECH EN1004 è innovativo:


1) La posizione delle crociere forma, in ogni campata del trabattello, 4 triangoli isostatici e indeformabili, che ne evitano la torsione e la flessione anche a grande altezza. Il **Kit Campata Libera** consente di togliere le crociere nella facciata dove si opera in modo da fornire un notevole spazio per il lavoro dell'operatore.
2) L'inserimento rapido delle crociere avviene tramite i nottolini saldati ai davanzali. Per semplificare il magazzino tutte le crociere sono uguali (anche quelle di base)
3) I Pioli Zigrinati Antisdrucciolo conferiscono un appoggio stabile. La distanza tra i pioli è di 30 cm e consente all'operatore di salire senza usare scalette interne.
4) La spalla A si inserisce nel tubo **davanzale B**, andando a comprimerlo. Così il trabattello assume più stabilità mano a mano che si cresce in altezza, in quanto maggiore è la compressione di tutti gli elementi "spalla" su tutti gli elementi "davanzale".
5) La base è componibile, dotata di 4 livellatori estraibili e regolabili, ruote diametro 200 mm con freno e per essere montata non necessita né di viti né di attrezzi.
6) Nomenclatura componenti ed esempio di montaggio dei trabattelli in acciaio, con l'utilizzo di più piani e parapetti forniti (a richiesta) da SVELT.
I componenti hanno colore diverso per aiutare l'operatore ad individuare gli elementi per il montaggio e a capire se il trabattello è montato correttamente: la base è blu, mentre il "terminale" e i parapetti sono rossi.

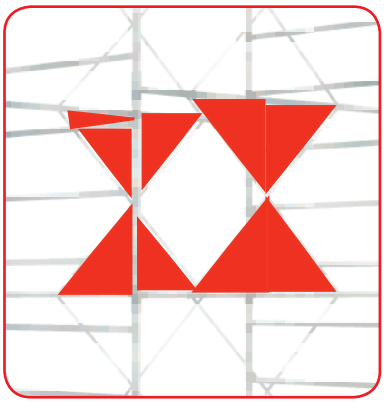

1) La posizione delle crociere forma 4 triangoli isostatici indeformabili

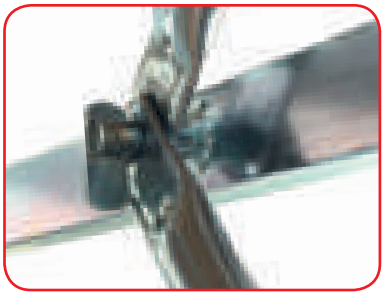

2) Inserimento crociere

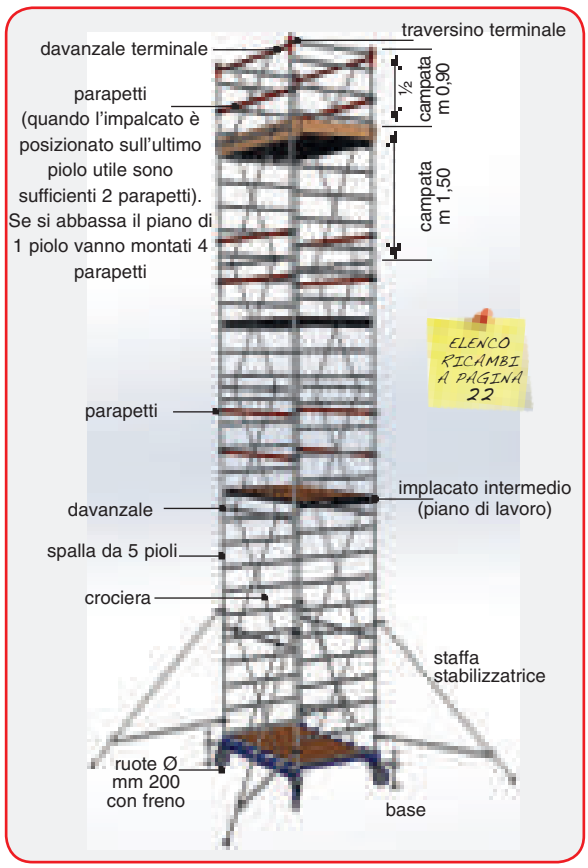


6) Nomenclatura componenti

ZINCATURA NON INQUINANTE




3) Piolo antisdrucciolo

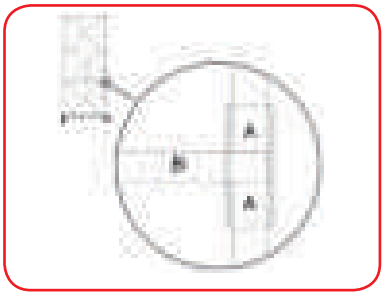


4) Effetto compressione




5) Base con 4 livellatori estraibili

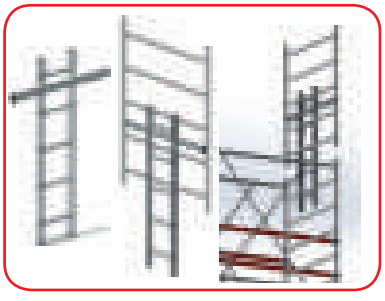

Servo System: nuovo accessorio per effettuare il montaggio in sicurezza delle spalle secondo EN1004.2

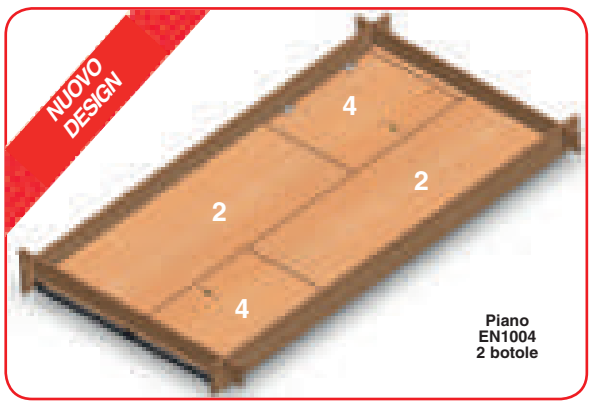


Nomenclatura componenti piano completo EN1004.1.2
2 telai (1)
2 fermapiedi lunghi (3)e 2 corti (4)
2 piani (2) con botola (4)
2 ganci anti-vento
Novità 2023: vedi pagina 16

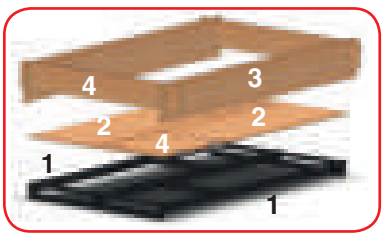

7) Il nuovo piano di lavoro 2023 *(impalcato)* consiste in un telaio realizzato in alluminio nervato o acciaio verniciato sui cui viene inchiodato un piano in legno antidrucciolo e resistente agli agenti atmosferici. Il piano viene completato con 4 tavole fermapiedi. Una botola permette il passaggio degli addetti all'interno del trabattello. Con due botole è possibile il montaggio (A.L.B.) in conformità alla Norma Europea UNIEN1004.1.2. (vedi pag. 7).

Composizione EUROTECH a **Norme Europee UNIEN1004** sulla base dell'altezza scelta. Gli schemi indicano sia al cliente finale che al rivenditore il n. di pezzi e gli accessori obbligatori per ogni altezza (codice, forma e colore). Le ruote con freno hanno diametro mm 200.



BASE

A 2 elementi lunghi
B 2 spalle a 5 pioli
C 6 crociere
D 4 livellatori estraibili e regolabili

TTECH1P2

PIANI DI PASSAGGIO

ELEMENTO SINGOLO (RICAMBIO)




TTECH1055 acciaio Kg 16,4
TTECH1085 alluminio Kg 13

PIANO DI PASSAGGIO COMPLETO CON 2 BOTOLE




TTECH111 acciaio Kg 32,8
TTECH116 alluminio Kg 26




OPTIONAL: BASE CON ENTRATA COMODA


Esempio di base montata con **spalla di entrata F** e con **2 piani di base E** optional

PIANO DI BASE TTECH1056 Kg 12,5



SPALLA DI ENTRATA TTECH1501






Kg 8,5

PROTEZIONE TERMINALE

I 2 davanzali terminali
J 2 traversini terminali in alluminio (Kg 1,16)


TTECH101



Kg 59

PIANO DI LAVORO

K 4 parapetti
L 2 fermapiedi corti
O 2 fermapiedi lunghi
N 2 piani con botola




Kg 21

½ CAMPATA m 0,90

P 4 crociere corte
T 2 davanzali
R 2 spalle 3 pioli (Kg 6)

TTECH130




Kg 30

CAMPATA m 1,50

S 4 crociere
T 2 davanzali
U 2 spalle 5 pioli (Kg 10)

TTECH150



Kg 10

KIT CAMPATA LIBERA E SBARCO SU COPERTURA

V 4 traversini rossi con cerniere

AEUROTECHCOPERTUR




4 STAFFE STABILIZZATRICI

AEUROTECHSTAFFA



TTECH1014 destro
TTECH1015 sinistro

altezza al piano	BASE	COMPONENTI CAMPATE m 1,50				m 0,90	COMPONENTI TERMINALI E PARAPETTI			ACCESSORI			
													
codice	ttech1545	ttech1510	aurotech000	ttech1511	ttech1500	ttech 1503	ttech1525	ttech1530	aurotechparapett			587E/A	
colore	blu	zincato	zincato	zincato	zincato	zincato	alluminio	rosso	rosso	zincato	zincato	legno	legno/ferro
nome	elem.di base	crociera	davanzale	croc.corta	spalla 5	spalla 3	traversino	davanzale	parapetto	staffe	livellatore	kit fermapiedi	piano/p. di base
m	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
0,51/0,81	2	6	0	0	2	0	2	2	4	0	4	1	1/0
1,11	2	2	2	8	0	4	2	2	4	0	4	1	1/0
1,41/1,71	2	6	2	4	2	2	2	2	4	0	4	1	1/0
2,01/2,31	2	10	2	0	4	0	2	2	4	4	4	1	1/0
2,61	2	6	4	8	2	4	2	2	4	4	4	1	1/0
2,91	2	10	4	4	4	2	2	2	4	4	4	1	1/0
3,21	2	10	4	4	4	2	2	2	4	4	4	1	1+1*/0
3,51	2	14	4	0	6	0	2	2	4	4	4	1	1+1*/2
3,81	2	14	4	0	6	0	2	2	8	4	4	1	2/0
4,11	2	10	6	8	4	4	2	2	8	4	4	1	2/0
4,41/4,71	2	14	6	4	6	2	2	2	8	4	4	1	2/0
5,01/5,31	2	18	6	0	8	0	2	2	8	4	4	1	2/0
5,61	2	14	8	8	6	4	2	2	8	4	4	1	2/2
5,91/6,21	2	18	8	4	8	2	2	2	12	4	4	1	3/0
6,51/6,81	2	22	8	0	10	0	2	2	12	4	4	1	3/0
7,11	2	18	10	8	8	4	2	2	12	4	4	1	3/0
7,41	2	22	10	4	10	2	2	2	12	4	4	1	3/0
7,71	2	22	10	4	10	2	2	2	12	4	4	1	3/2
8,01/8,31	2	26	10	0	12	0	2	2	16	4	4	1	4/0
8,61	2	22	12	8	10	4	2	2	16	4	4	1	4/0
8,91/9,21	2	26	12	4	12	2	2	2	16	4	4	1	4/0
9,51	2	30	12	0	14	0	2	2	16	4	4	1	4/0
9,81	2	30	12	0	14	0	2	2	16	4	4	1	4/2
10,11	2	26	14	8	12	4	2	2	20	4	4	1	5/0
10,41/10,71	2	30	14	4	14	2	2	2	20	4	4	1	5/0
11,01/11,31	2	34	14	0	16	0	2	2	20	4	4	1	5/0
11,61	2	30	16	8	14	4	2	2	20	4	4	1	5/0
11,91	2	34	16	4	16	2	2	2	20	4	4	1	5/2

* Piani aggiuntivi facoltativi suggeriti per maggiore comodità di montaggio - In rosso le altezze più "convenienti" in termini di prezzo.
Oltre m 12,21 al piano di lavoro il trabattello è conforme alla sola norma italiana (D.Lgs.81/2008): ancoraggio obbligatorio e tutti i piani devono essere dotati di fermapiedi.
La doppia altezza indica la possibilità di spostare il piano di 30 cm a parità di struttura ed accessori acquistati.

EUROTECH acciaio m 2,00x1,20 - h max m 13,90



Il trabattello EuroTech è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio. Le spalle che presentano una distanza tra i poli zigrinati di 30 cm per una comoda salita dell'operatore. Le crociere di base sono uguali a tutte le altre. Realizzato con le nuove Norme Europee UNIEN1004-1-2 2021.


- ALTEZZE COMPONIBILI: da m 1,90 a m 13,90
- INGOMBRO: m 2,00 x 1,20
- PORTATA MAX: kg 200/m² (2 persone)
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 45
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il Certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

EUROTECH

- **TTECH150** CAMPATA DA 5 PIOLI: altezza m 1,50, kg 30
- **TTECH130** CAMPATA DA 3 PIOLI: altezza m 0,90, kg 21
- **TTECH101** Protezione terminale (2 traversini + 2 davanzali) - Kg 8,5
- **TTECH1P2** Base completa di 4 ruote con freno ø 200, 6 crociere, 2 spalle da 5 gradini, 4 livellatori


GARANZIA 5 ANNI · Portata 200 Kg/m² · ISO 9000 EN ISO 9606 · ZINCATURA NON INQUINANTE · uso professionale · CONFORME D.Lgs. 81/08

Nuovo SERVOSYSTEM: consente il montaggio in sicurezza delle spalle secondo EN1004.2. L'operatore lo usa come un "appendino" montando la spalla senza rischi e senza bisogno di arrampicarsi - **TTECHSER** cad. Kg 2,7. Obbligatorio (EN1004) per le seguenti altezze al piano: m 3,51-5,01-5,61-6,51 e tutte le altezze oltre m 7,11.

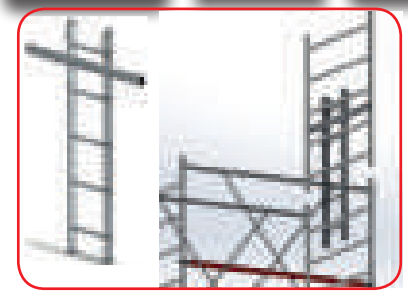


ACCESSORI

- **TTECH110** Piano acciaio 2 botole kit fermapiedi (m 2,04 x 1,00) - Kg 36,4
- **TTECH115** Piano alluminio 2 botole kit fermapiedi (m 2,04 x 1,00) - Kg 33,6
- **TTECH111** Piano di passaggio acciaio 2 botole (m 2,04 x 1,00) - Kg 28,8
- **TTECH116** Piano di passaggio alluminio 2 botole (m 2,04 x 1,00) - Kg 26
- **TTECH115/A** Piano tutto alluminio 2 botole kit fermapiedi (m 2,04 x 1,00)
- **TTECH116/A** Piano di passaggio tutto alluminio 2 botole (m 2,04 x 1,00)
- **587E/A** Set 4 fermapiedi legno (2 lunghi+2 corti) Kg 7,6
- **TTECH1056** Piano di Base acciaio/legno (m 1,00 x 0,56) - Kg 12.5 (obbligatorio per le altezze al piano di m 3,51/5,61/7,71/9,81/11,91)
- **TTECH1501** Spalla di ingresso - Kg 18
- **AEUROTECHPARAPETT** 4 parapetti obbligatori per ogni piano
- **AEUROTECHSTAFFA** staffa stabilizzatrice
- **AEUROTECHCOPERTUR** Kit "campata libera" (D.Lgs.81/08) (x togliere le crociere dove si lavora oppure per lo sbarco su coperture)

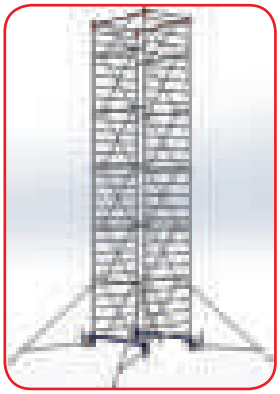

Eurotech (solo struttura)

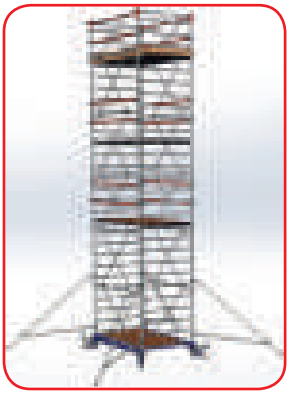

Eurotech completo di accessori (EN1004)

Altezza al piano m	Altezza tot. m	Altezza di lavoro m	Campate Staffe n.	Campate 1,5 m n.	Terminali n.	Livellatori n.	Solo Struttura (D.Lgs.81) **	Piano di lavoro + kit fermapiedi n.	Piani intermedi di passaggio n.	Parapetti n.	EUROTECH1 a Norme Europee (EN1004) i codici includono tutti gli accessori obbligatori (piani e parapetti)
In rosso i nuovi codici 2023											
0,81	1,90	2,81	-	1	2+2	4	AEUROTECH190	1	-	4	- AEUROTECHC190
2,31	3,40	4,31	4	2	2+2	4	AEUROTECH340	1	-	4	- AEUROTECHC340
3,81	4,90	5,81	4	3	2+2	4	AEUROTECH490	1	1	8	- AEUROTECHC490
5,31	6,40	7,31	4	4	2+2	4	AEUROTECH640	1	1	8	- AEUROTECHC640
6,81	7,90	8,81	4	5	2+2	4	AEUROTECH790	1	2	12	- AEUROTECHC790
8,31	9,40	10,31	4	6	2+2	4	AEUROTECH940	1	3	16	1 AEUROTECHC940
9,51	10,60	11,51	4	7	2+2	4	AEUROTECH1060	1	3	16	1 AEUROTECHC1060
11,31	12,40	13,31	4	8	2+2	4	AEUROTECH1240	1	4	20	1 AEUROTECHC1240
12,81	13,90	14,81	4	9	2+2	4	AEUROTECH1390				


Altezza massima autolimitata a m 13,90. Il trabattello deve poter essere spostato su ruote alla max altezza di progetto di m 13,90.

** I codici Solo Struttura (arancione) includono base completa e kit terminale. I codici della tabella azzurra includono tutti gli accessori obbligatori per le EN1004.

- Nei trabattelli Eurotech conformi alle norme europee UNIEN1004-1-2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio non è obbligatorio.
- Oltre m 12,00 al piano di lavoro il trabattello è conforme alla sola norma italiana (D.Lgs.81/2008): ancoraggio obbligatorio e tutti i piani devono essere dotati di fermapiedi
- In TABELLA sono indicate le altezze più "convenienti" (campate da 1,5 m). E' possibile richiedere i codici completi con le altezze intermedie.
- Per comprendere il numero e il tipo dei singoli componenti per ogni altezza vedi pagina 13.

ELENCO RICAMBI A PAGINA 22

EUROMEDIUM acciaio m 1,60x0,80 - h max m 7,60

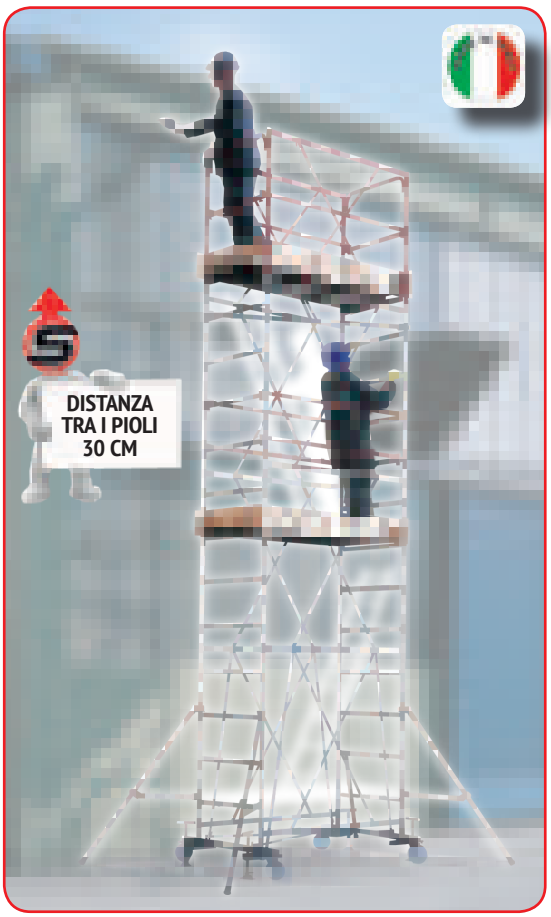


Il trabattello Euromedium è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio.
Le spalle che presentano una distanza tra i poli zigrinati di 30 cm per una comoda salita dell'operatore anche senza scalette interne. Ruote certificate con freno a pedale.

- ALTEZZE COMPONIBILI: da m 1,90 a m 7,60
- INGOMBRO: m 1,60x0,80
- PORTATA MAX: kg 200/m² (comprese 2 persone)
- CAMPATA: altezza m 1,50, peso kg 24
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 38
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt


EUROMEDIUM

- **TEUROMED030** Prezzo di vendita al metro di altezza
- **TEUROMED000** Ringhiera di protezione rossa: altezza m 1,20
- **TEUROMED010EN** Base componibile: altezza da terra m 0,40 (Kg 33) completa di ruote con freno Ø 150 e 4 livellatori
- **TEUROMED020** staffa stabilizzatrice

Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile. Quando il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.



cod. AEUROMEDANCORAGGI




I TRABATTELLI EUROMEDIUM SONO CERTIFICATI DA SVELT SECONDO D.LGS. 81/08 PER LO SBARCO SU TETTI E COPERTURE. SISTEMA DI SBARCO RIPORTATO NEL MANUALE D'USO.


GARANZIA 5 ANNI · Portata 200 Kg/m² · ISO 9000 EN ISO 9606 · ZINCATURA NON INQUINANTE · uso professionale · CONFORME D.Lgs. 81/08

ACCESSORI

- **TEUROMED045** Piano acciaio con botola (m 1,66 x 0,65) - Kg 25
- **TEUROMED080** Piano alluminio con botola (m 1,66 x 0,65) - Kg 20
- **TEUROMED065EN** 4 parapetti obbligatori per ogni piano aggiuntivo
- **AEUROMEDCOPERTURE** Kit "campata libera" (D.Lgs.81/08) (x togliere le crociere dove si lavora oppure per lo sbarco su coperture)
- **TEUROMED010EN200** Base componibile con ruote certificate ø 200 con freno

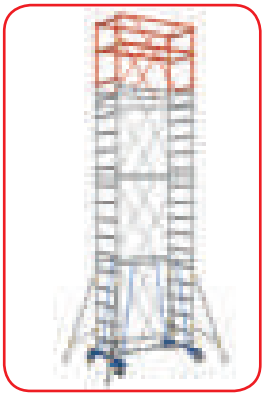

EuroMedium
(solo struttura)

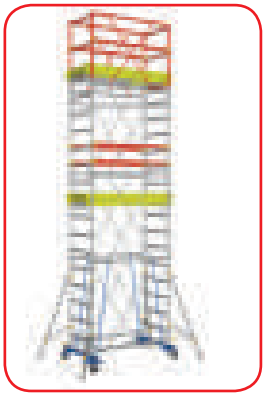

EuroMedium
(completo di accessori)

Altezza piano m	Altezza totale m	Altezza lavoro m	Campate intermedie n.	Ringhiera di protezione n.	Staffe/ Diagonali n.	Solo Struttura** (senza accessori)	Piani acciaio n.	Parapetti aggiuntivi n.	Struttura con accessori (full optional)
In rosso i nuovi codici 2023									
0,90	1,90	2,90	1	-	-	AEUROMEDS190	1	-	AEUROMEDCS190
2,10	3,10	4,10	1	1	-	AEUROMEDS310	1	-	AEUROMEDCS310
3,60	4,60	5,60	2	1	4	AEUROMEDS460	1	-	AEUROMEDCS460
5,10	6,10	7,10	3	1	4/1	AEUROMEDS610	2	4	AEUROMEDCS610
6,60	7,60	8,60	4	1	4/1	AEUROMEDS760	2	4	AEUROMEDCS760


** Solo struttura: include 4 ruote Ø 150 mm c/freno, 4 livellatori, ringhiera di protezione e 2 parapetti. Piani e parapetti aggiuntivi eclusi.

- Il trabattello deve essere ancorato alla parete ogni 2 piani come indicato dal D.Lgs.81/2008.
- **N.B.:** 2 diagonali antitorsione sono incluse nel prezzo a partire da m 6,10


ELENCO RICAMBI A PAGINA 22


SVELT è leader nella produzione di trabattelli professionali staticamente perfetti, facili da montare e durevoli negli anni.

1) La particolare posizione delle crociere forma, in ogni campata del trabattello, 12 piccoli triangoli isostatici e indeformabili, che ne evitano la torsione e la flessione anche a grande altezza. Contemporaneamente le crociere sono le uniche sul mercato posizionate in modo da fornire un notevole spazio per il lavoro dell'operatore.
2) L'inserimento rapido delle crociere avviene tramite i nottolini.
3) I Pioli zigrinati antisdrucciolo conferiscono un appoggio più stabile.
4) La spalla A si inserisce nel tubo **davanzale B**, andando a comprimerlo.
Così il trabattello assume più stabilità mano a mano che si cresce in altezza, in quanto maggiore è la compressione di tutti gli elementi "spalla" su tutti gli elementi "davanzale".
5) La base dà stabilità e sicurezza a tutta la struttura.
Scomponibile e di minimo ingombro, per essere montata non necessita né di viti né di attrezzi. Dotata di 4 livellatori, fori di drenaggio dell'acqua, 4 ruote con freno.
6) Nomenclatura componenti ed esempio di montaggio dei trabattelli in acciaio, con l'utilizzo di più impalcati e scalette interne fornite (a richiesta).
I componenti hanno colore diverso per aiutare l'operatore ad individuare gli elementi per il montaggio e a capire se il trabattello è montato correttamente: la base è verde, mentre la ringhiera di protezione e i parapetti sono rossi.

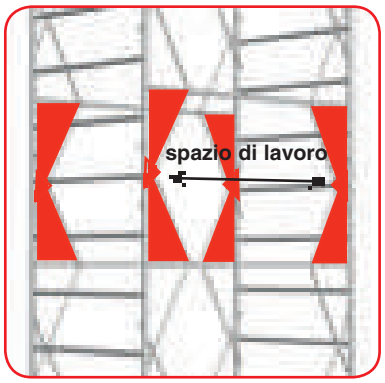

1) La posizione delle crociere forma 12 triangoli isostatici indeformabili

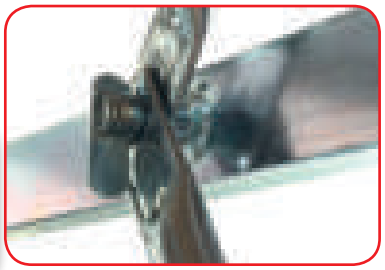
2) Inserimento crociere

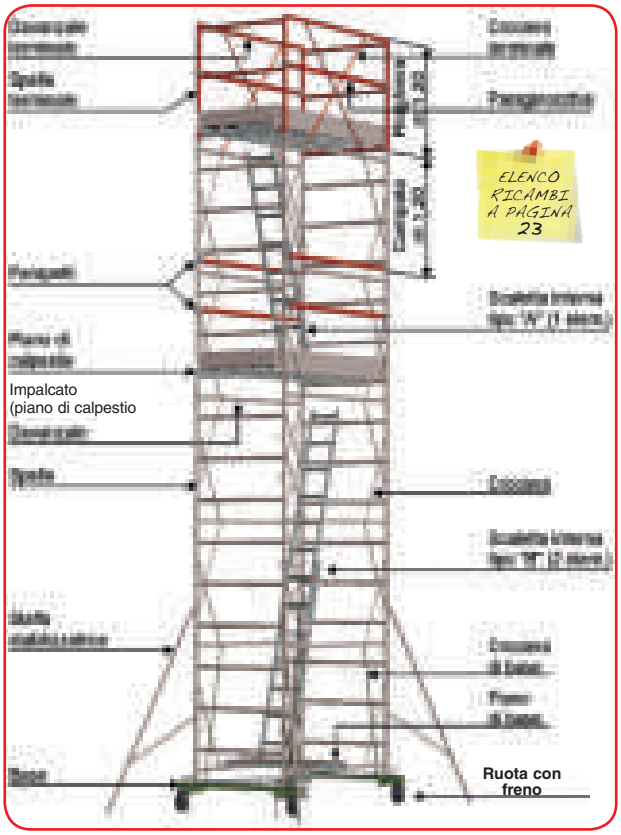


6) Nomenclatura componenti Professional/Dingo D.LGS.81/08


ZINCATURA NON INQUINANTE


3) Botola nuovo piano di lavoro 2023


3) Piolo antisdrucciolo



Base completa (n.4 ruote certificate con freno + 4 livellatori)

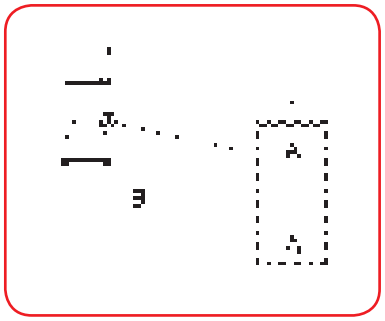
4) Effetto compressione

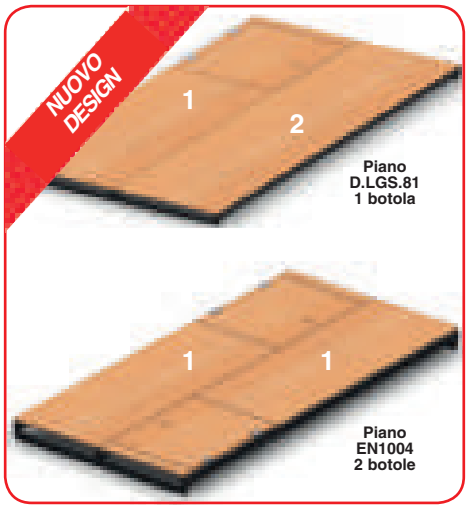

Nomenclatura componenti piano completo D.Lgs.81/08
1 telaio + tavola con botola (1)
1 telaio + tavola senza senza botola (2)
2 fermapiedi lunghi (3) - 2 fermapiedi corti (4)

Nomenclatura componenti piano completo EN1004.1.2
2 telai + tavola con botola (1)
2 fermapiedi lunghi (3) - 2 fermapiedi corti (4)

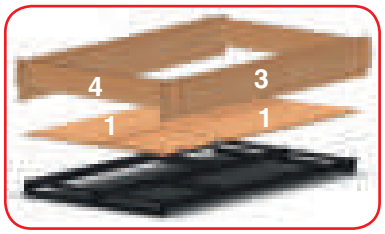


7) Il nuovo piano di lavoro 2023 *(impalcato)* consiste in un telaio realizzato in alluminio nervato o acciaio verniciato sui cui viene inchiodato un piano in legno antidrucciolo e resistente agli agenti atmosferici. Il piano viene completato con 4 tavole fermapiedi. Una botola permette il passaggio degli addetti all'interno del trabattello. Con due botole è possibile il montaggio (A.L.B.) in conformità alla Norma Europea UNIEN1004.1.2. (vedi pag. 7).


Novità 2023: Peso del piano completo diminuito di 4 Kg (migliore maneggevolezza)
- Apertura della botola laterale. Chiusura automatica per caduta.
- Nova serratura di apertura/ chiusura che impedisce alla botola di aprirsi durante il trasporto
- Nuovo gancio antivento posizionato vicino alla botola per un più comodo montaggio del piano

Composizione e Codici Trabattelli Dingo, Professional, Cervino D.Lgs.81/2008


Composizione base dei tre modelli in acciaio **Cervino (C)**, **Dingo (D)**, **Professional (P)** sulla base dell'altezza scelta.
Gli schemi indicano sia al cliente finale che al rivenditore il n. di pezzi (cod., forma e colore) che compongono la struttura.



RINGHIERA m 1,20
L 4 crociere terminali
H 2 davanzali terminali
G 2 spalle terminali
I 2 paraginocchia




PIANO INTERMEDIO
I 4 parapetti aggiuntivi
P 2 fermapiedi corti
O 2 fermapiedi lunghi
N 1 piano con botola
M 1 piano s/botola



CAMPATA (D e P)
F 8 crociere
B 2 davanzali
E 2 spalle




CAMPATA (C)
F 4 crociere
B 2 davanzali
E 2 spalle








BASE (D e P)
A 2 elementi (ruote c/freno)
B 2 davanzali
C 4 crociere di base
D 2 diagonali di base



ACCESSORI
Q 4 staffe stabilizzatrici
R scaletta int. doppia
S scaletta int. singola
T piano di base

altezza	BASE + STAFFE	COMPONENTI CAMPATE m 1,20			CAMPATA m 1,20	1 STAFFA	COMPONENTI RINGHIERA m 1,20				RINGHIERA
CERVINO											
codice	tcerv010f	tcerv500	tcerv510	tcerv520	acervcampata	tcerv570	tcerv002	tcerv001	tcerv003	tcerv530	tcerv000
colore	verde	zincato	zincato	zincato	zincato	zincato	rosso	rosso	rosso	rosso	rosso
nome	base	spalla	davanzale	crociera	campata	staffa	spalla	davanzale	crociera	paraginoc.	ringhiera
m	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
1,52	1	2	2	4	1	4	0	0	0	0	0
2,72	1	2	2	4	1	4	2	2	4	2	1
3,92	1	4	4	8	2	4	2	2	4	2	1
5,12	1	6	6	12	3	4	2	2	4	2	1

altezza	BASE	COMPONENTI CAMPATE m 1,50			CAMPATA m 1,50	1 STAFFA	COMPONENTI RINGHIERA m 1,20				RINGHIERA
DINGO											
codice	tding010en	tding500	tding505	tding510	adingcampata	tding020	tding002	tding001	tding003	tding515	tding000
colore	verde	zincato	zincato	zincato	zincato	zincato	rosso	rosso	rosso	rosso	rosso
nome	base	spalla	davanzale	crociera	campata	staffa	spalla	davanzale	crociera	paraginoc.	ringhiera
m	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
1,90	1	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0
3,10	1	2	2	4	1	0	2	2	4	2	1
4,60	1	4	4	12	2	4	2	2	4	2	1
6,10	1	6	6	20	3	4	2	2	4	2	1
7,60	1	8	8	28	4	4	2	2	4	2	1

altezza	BASE	COMPONENTI CAMPATE m 1,20			CAMPATA m 1,20	1 STAFFA	COMPONENTI RINGHIERA m 1,20				RINGHIERA
PROFESSIONAL											
codice	tprof010en	tprof500	tprof505	tprof510	aprofcampata	tprof020	tprof002	tprof001	tprof003	tprof515	tprof000
colore	verde	zincato	zincato	zincato	zincato	zincato	rosso	rosso	rosso	rosso	rosso
nome	base	spalla	davanzale	crociera	campata	staffa	spalla	davanzale	crociera	paraginoc.	ringhiera
m	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
1,70	1	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0
2,90	1	2	2	4	1	0	2	2	4	2	1
4,10	1	4	4	12	2	0	2	2	4	2	1
5,30	1	6	6	20	3	4	2	2	4	2	1
6,50	1	8	8	28	4	4	2	2	4	2	1
7,70	1	10	10	36	5	4	2	2	4	2	1
8,90	1	12	12	44	6	4	2	2	4	2	1
10,10	1	14	14	52	7	4	2	2	4	2	1
11,30	1	16	16	60	8	4	2	2	4	2	1
12,50	1	18	18	68	9	4	2	2	4	2	1
13,70	1	20	20	76	10	4	2	2	4	2	1

PROFESSIONAL A NORME ITALIANE (D.LGS.81/08) ANCORAGGIO E D.P.I. ANTICADUTA OBBLIGATORI

CONFORME D.Lgs. 81/08

ISO 9000 EN ISO 9606


GARANZIA 5 ANNI

Portata 200 Kg/m²

uso professionale


ZINCATURA NON INQUINANTE


LA STRUTTURA DEL TRABATTELLO E' AGGIORNATA IN CONFORMITA' ALLE NORME EUROPEE DEL 02/2021 (vedi foto a pagina 19)

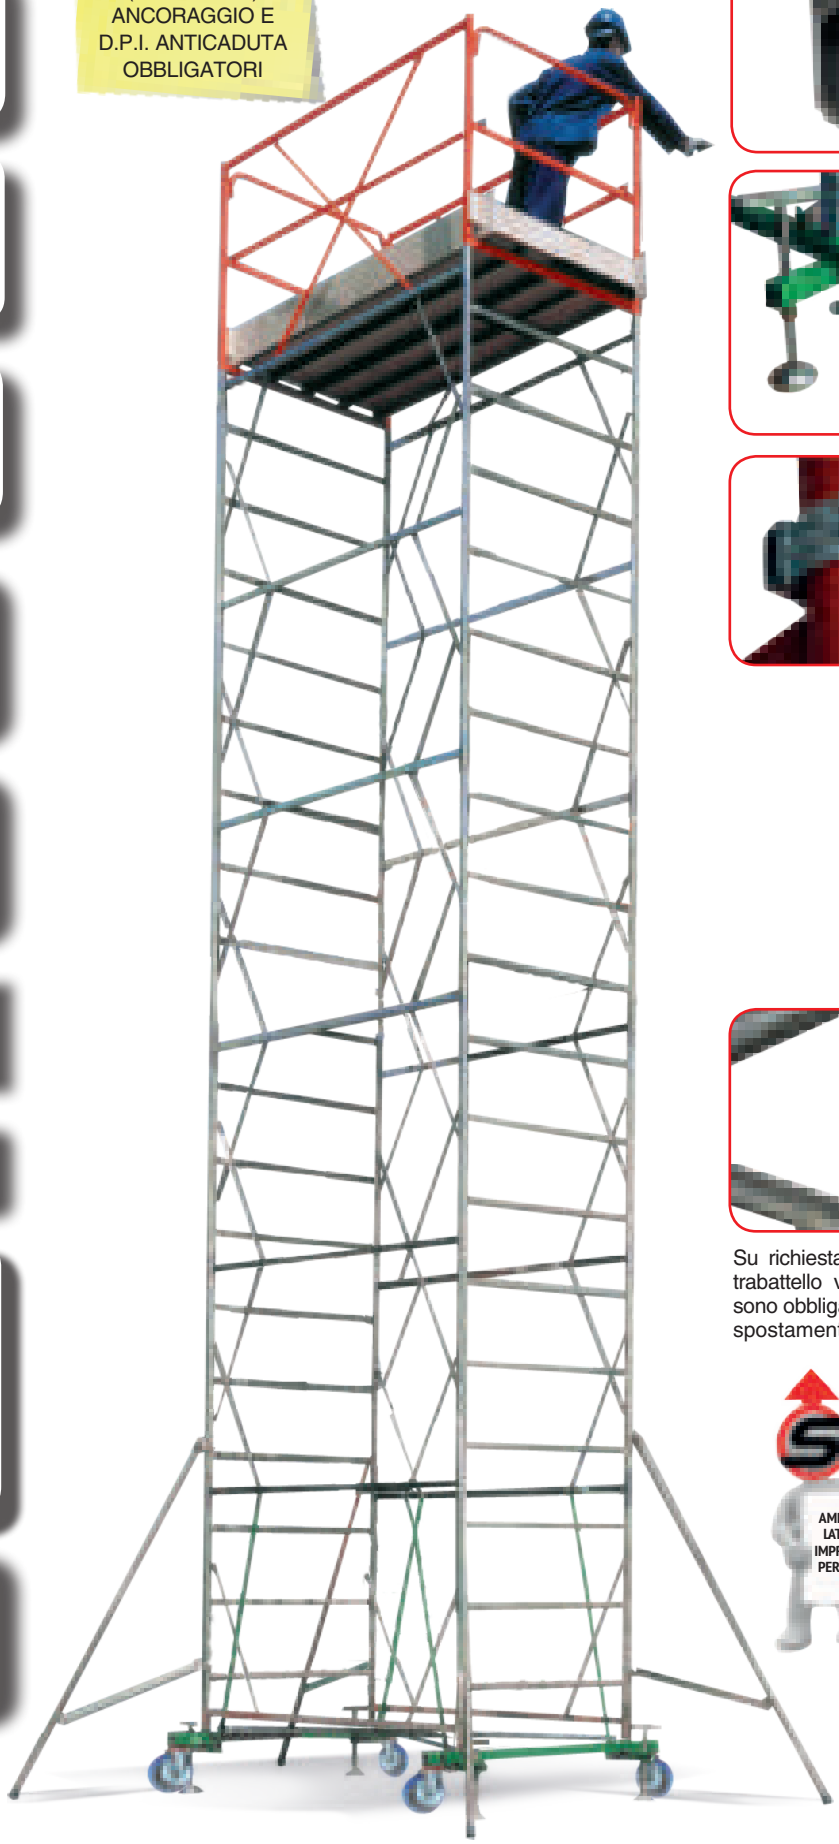











TUTTI I TRABATTELLI PROFESSIONAL SONO CERTIFICATI DA SVELT SECONDO D.LGS. 81/08 PER LO SBARCO SU TETTI E COPERTURE. SISTEMA DI SBARCO RIPORTATO NEL MANUALE D'USO.







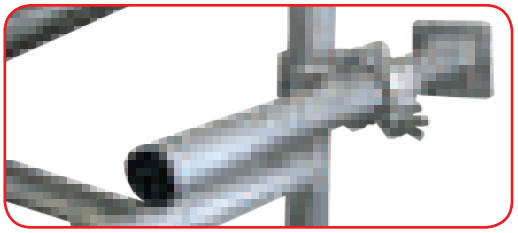

Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile. Quando il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento. **(cod. APROFANCORAGGIO)**



AMPIO SPAZIO DI LAVORO LATERALE E' IDEALE PER IMPRESE EDILI E ARTIGIANI PER USO ESTERNO FINO A 15 METRI

RESISTENTE E DURATURO

AMPIO SPAZIO DI LAVORO A SOFFITTO E PARETE

PROFESSIONAL® m 2,00x1,20 - h max m 13,83



Il trabattello Professional è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio. Le crociere formano una struttura staticamente perfetta che non può subire torsioni anche a grandi altezze, fornendo inoltre un ampio spazio di lavoro in facciata. Ruote certificate con freno a pedale.

- ALTEZZE COMPONIBILI: da m 1,70 a m 13,70
- INGOMBRO: m 2,00 x 1,20
- PORTATA MAX: kg 200/m² (comprese 2 persone)
- CAMPATA: altezza m 1,20, peso kg 25
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 45
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

ELENCO RICAMBI A PAGINA 23


GARANZIA 5 ANNI | Portata 200 Kg/m² | ISO 9000 EN ISO 9606 | ZINCATURA NON INQUINANTE | uso professionale | CONFORME D.Lgs. 81/08

PROFESSIONAL


- **TPROF030** Prezzo di vendita al metro di altezza
- **TPROF010EN** Base componibile completa: Altezza da terra m 0,50 (Kg 43), N.4 ruote certificate ø 200 con freno + 4 livellatori (D.Lgs.81)
- **TPROF010S** Nuova base componibile completa (EN1004): Altezza da terra m 0,50 (Kg 38), N.4 ruote certificate ø 200 con freno + 4 livellatori
- **TPROF000** Ringhiera di protezione rossa: (m 1,20) (D.Lgs.81)
- **TPROF000S** Kit terminali (EN1004)
- **TPROF031** Campata intermedia m 0,80, peso Kg 19
- **TPROF020** N. 4 staffe stabilizzatrici standard (D.Lgs.81)
- **TPROF020EN** N. 4 staffe stabilizzatrici maggiorate (EN1004)

ACCESSORI

- **TPROF050** Piano acciaio con botola e kit fermapiedi (m 2,04 x 1,00) - Kg 34,4 (D.Lgs.81)
- **TPROF050EN** Nuovo Piano acciaio doppia botola + fermapiedi (m 2,04 x 1,00) - Kg 35 (EN1004)
- **TPROF051EN** Nuovo Piano intermedio acciaio doppia botola (m 2,04 x 1,00) - Kg 26,4 (EN1004)
- **TPROF056S** Nuovo Piano di Base acciaio (m 2,04 x 0,60) - Kg 16 (EN1004)
- **APROFSCAL1S** Nuova Scaletta intermedia singola alluminio m 2,0 (Kg 3,5) (EN1004)
- **APROFSCAL2S** Nuova Scaletta di base doppia allum. m 2,0/3,4 (Kg 12) (EN1004)
- **TPROF065EN** parapetto (n.4 parapetti sono obbligatori per ogni piano intermedio)
- **APROFCOPERTURE** (Kit per lo sbarco su coperture). Solo D.Lgs.81/2008
- **APROFANCORAGGIO** Ancoraggio rapido alluminio regolabile (vedi pag. 61)
- **APROFRUOTAF** Ruota di ricambio ø 200 con freno
- **TPROF017** Livellatore telescopico con ruota (vedi accessori)
- **587/A** Kit fermapiedi in legno (2 lunghi + 2 corti) - Kg 7,6



Professional D.LGS 81/08
(solo struttura)



Professional EN1004
(completo di accessori)



PROFESSIONAL A NORME ITALIANE D.LGS81/08

Altezza al piano m	Altezza tot. m	Altezza di lavoro m	Staffe n.	Campate 1,2 m n.	Ringhiera protezione n.	Base + Struttura cod.
0,70	1,70	2,70	-	1	0	APROF170
1,90	2,90	3,90	4	1	1	APROF290
3,10	4,10	5,10	4	2	1	APROF410
4,30	5,30	6,30	4	3	1	APROF530
5,50	6,50	7,50	4	4	1	APROF650
6,70	7,70	8,70	4	5	1	APROF770
7,90	8,90	9,90	4	6	1	APROF890
9,10	10,10	11,10	4	7	1	APROF1010
10,30	11,30	12,30	4	8	1	APROF1130
11,50	12,50	13,50	4	9	1	APROF1250
12,70	13,70	14,70	4	10	1	APROF1370

In rosso i nuovi codici 2023



Altezza max autolimitata a m 13,70 (D.Lgs.81/08). Il trabattello deve poter essere spostato su ruote, alla massima altezza di progetto.
• Nei trabattelli Professional conformi alle Norme Europee i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio in questo caso non è obbligatorio.
•.Oltre m 12,00 al piano di lavoro il trabattello è conforme alla sola norma italiana (D.Lgs.81/08): ancoraggio obbligatorio e tutti i piani devono essere dotati di fermapiedi.
• Per comprendere il numero e il tipo dei singoli pezzi per ogni altezza (D.Lgs.81/08) vedi pagina 17.

NORME EUROPEE UNIEN1004.1.2 (full optional)

Altezze piano m	Altezze totale m	Altezze lavoro m	Staffe n. (maggiorate)	Campate 1,2 m n.	Campate 0,8 m n.	Struttura e accessori cod.	Piani (doppia botola) n. di lavoro + kit fermapiedi	Piani (doppia botola) n. intermedi di passaggio	Parapetti n.	Terminali A+B n.	½ Piano di base n.	Scalette n. intermedia singola	Scalette n. di base doppia
2,30	3,70	4,30	4	2	1	APROFES37	1/1	-	4	2+4	0	0	1
2,70	3,70	4,70	4	2	1	APROFES37	1/1	-	4	2+4	0	0	1
3,10	4,10	5,10	4	3	0	APROFES41	1/1	-	4	2+4	1	0	1
3,50	4,90	5,50	4	3	1	APROFES49	1/1	-	4	2+4	2	0	1
3,90	4,90	5,90	4	3	1	APROFES49	1/1	-	4	2+4	2	0	1
4,30	5,30	6,30	4	4	0	APROFES53	1/1	1	8	2+4	0	1	1
4,70	6,10	6,70	4	4	1	APROFES61	1/1	1	8	2+4	0	1	1
5,10	6,10	7,10	4	4	1	APROFES61	1/1	1	8	2+4	0	1	1
5,50	6,50	7,50	4	5	0	APROFES65	1/1	1	8	2+4	2	1	1
5,90	7,30	7,90	4	5	1	APROFES73	1/1	1	8	2+4	2	1	1
6,30	7,30	8,30	4	5	1	APROFES74	1/1	2	12	2+4	0	2	1
6,70	7,70	8,70	4	6	0	APROFES77	1/1	2	12	2+4	0	2	1
7,10	8,50	9,10	4	6	1	APROFES85	1/1	2	12	2+4	0	2	1
7,50	8,50	9,50	4	6	1	APROFES86	1/1	2	12	2+4	2	2	1
7,90	8,90	9,90	4	7	0	APROFES89	1/1	2	12	2+4	2	2	1
8,30	9,70	10,30	4	7	1	APROFES97	1/1	3	16	2+4	0	3	1
8,70	9,70	10,70	4	7	1	APROFES97	1/1	3	16	2+4	0	3	1
9,10	10,10	11,10	4	8	0	APROFES101	1/1	3	16	2+4	0	3	1
9,50	10,90	11,50	4	8	1	APROFES109	1/1	3	16	2+4	2	3	1
9,90	10,90	11,90	4	8	1	APROFES109	1/1	3	16	2+4	2	3	1
10,30	11,30	12,30	4	9	0	APROFES113	1/1	4	20	2+4	0	4	1
10,70	12,10	12,70	4	9	1	APROFES121	1/1	4	20	2+4	0	4	1
11,10	12,10	13,10	4	9	1	APROFES121	1/1	4	20	2+4	0	4	1
11,50	12,50	13,50	4	10	0	APROFES125	1/1	4	20	2+4	2	4	1
11,90	13,30	13,90	4	10	1	APROFES133	1/1	4	20	2+4	2	4	1

Nota: Alcuni codici hanno la stessa altezza totale e stesso prezzo ma consentono 2 altezze max al piano di lavoro differenti a parità di componenti.

STRAB001EN - SCALETTA 1 ELEMENTO X NORMATIVA ITALIANA
STRAB002 - SCALETTA 2 ELEMENTI X NORMATIVA ITALIANA

Trabattello DINGO

acciaio

CONFORME D.Lgs. 81/08

ISO 9000 EN ISO 9606

GARANZIA 5 ANNI

Portata 200 Kg/m²

MADE IN ITALY

uso professionale

ZINCATURA NON INQUINANTE



RESISTENTE E DURATURO


CON INGOMBRO MEDIO








I TRABATTELLI DINGO SONO CERTIFICATI DA SVELT SECONDO D.LGS. 81/08 PER LO SBARCO SU TETTI E COPERTURE. SISTEMA DI SBARCO RIPORTATO NEL MANUALE D'USO.











AMPIO SPAZIO DI LAVORO LATERALE E' IDEALE PER IMPRESE EDILI E ARTIGIANI PER USO ESTERNO FINO A 9 METRI

DINGO

m 1,60x0,80 - h max m 7,60



Il trabattello Dingo è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio. Le crociere formano una struttura staticamente perfetta che non può subire torsioni anche a grandi altezze, fornendo inoltre un ampio spazio di lavoro in facciata.
Ruote certificate con freno a pedale.

- ALTEZZE COMPONIBILI: da m 1,90 a m 7,60
- INGOMBRO: m 1,60x0,80
- PORTATA MAX: kg 200/m² (comprese 2 persone)
- CAMPATA: altezza m 1,50, peso kg 24
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 38
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt


ELENCO RICAMBI A PAGINA 23

GARANZIA 5 ANNI · Portata 200 Kg/m² · ISO 9000 EN ISO 9606 · ZINCATURA NON INQUINANTE · uso professionale · CONFORME D.Lgs. 81/08

DINGO


- **TDING030** Prezzo di vendita al metro di altezza
- **TDING010EN** Base componibile completa: Altezza da terra m 0,40 (Kg 33), N.4 ruote ø 150 **con freno** + 4 livellatori
- **TDING000** Ringhiera di protezione rossa: (m 1,20)
- **TDING020** Staffa stabilizzatrice

Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile. Quando il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.
(cod. ADINGANCORAGGIO)

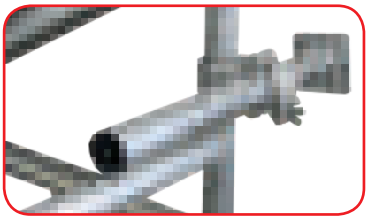


ACCESSORI

- **TDING045** Piano acciaio con botola (m 1,66 x 0,65) - Kg 25
- **TDING056** Piano di Base acciaio (m 0,88 x 0,56) - Kg 7,2
- **ADINGSCAL1** Scaletta interna singola alluminio m 2,2 (Kg 4,0)
- **ADINGSCAL2** Scaletta interna doppia alluminio m 2,2/3,6 (Kg 7,8)
- **TDING065EN** Parapetto (4 obbligatori per ogni piano aggiuntivo)
- **ADINGCOPERTURE** (Kit per lo sbarco su coperture). D.Lgs.81/2008
- **TDING010F200** Base componibile con ruote ø 200 con freno

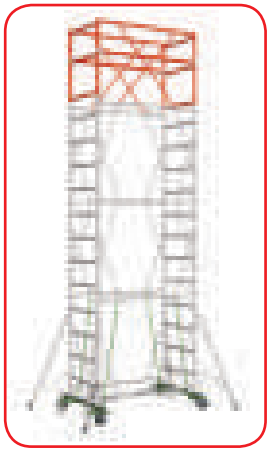

Dingo
(solo struttura)

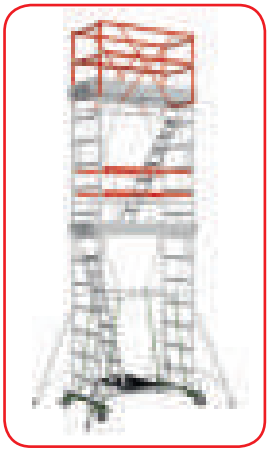

Dingo
(completo di accessori)

Altezza piano m	Altezza totale m	Altezza lavoro m	Campate intermedie n.	Ringhiera protezione n.	Staffe n.	Solo Struttura** (senza accessori)	Piano di base n.	Piani completi n.	Parapetti aggiuntivi n.	Scalette singole n.	Scalette doppie n.	Struttura con accessori (full optional)
In rosso i nuovi codici 2023												
0,90	1,90	2,90	1	-	-	ADING190	-	1	-	-	-	ADINGC190
2,10	3,10	4,10	1	1	-	ADING310	-	1	-	-	-	ADINGC310
3,60	4,60	5,60	2	1	4	ADING460	1	1	-	-	1	ADINGC460
5,10	6,10	7,10	3	1	4	ADING610	1	2	4	1	1	ADINGC610
6,60	7,60	8,60	4	1	4	ADING760	1	2	4	0	2	ADINGC760

** Struttura inclusi 4 ruote Ø 150 mm con freno, 4 livellatori, ringhiera di protezione e 2 parapetti. Scale, piani e parapetti aggiuntivi esclusi.

- Il trabattello deve essere ancorato alla parete ogni 2 piani come indicato dal D.Lgs.81/2008.
- Per comprendere il numero e il tipo dei singoli pezzi per ogni altezza vedi pagina 17.

EUROTECH

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE
TTECH1530	davanzale terminale rosso	
TTECH1525	traversino terminale alluminio	
AEUROTECH 000	davanzale	
TTECH1500	spalla 5 gradini	
TTECH1503	spalla 3 gradini	
TTECH1511 TTECH1510	crociera x spalla 3 gradini crociera x spalla 5 gradini e crociera di base	
420 905 327 328	fascetta Ø 38 mm fascetta Ø 45 mm dado ad aletta x fascetta Ø 38 mm vite a martelletto	
TTECH1545	elemento di base con ruote	
TTECH1014	livellatore a sfilo destro	
TTECH1015	livellatore a sfilo sinistro	
TTECH1056	piano di base acciaio	
TTECH1501	spalla di ingresso	
AEUROTECH 002	ruota Ø 200 mm con freno	
TTECH1055	piano acciaio (elemento con botola)	
586E 587E 587E/A	fermapiede lungo in legno fermapiede corto in legno kit fermapiedi completo	

EUROMEDIUM

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE
TDMED001	davanzale terminale rosso	
TDMED002	spalla terminale rossa	
TDMED003	crociera terminale rossa	
TDMED515	paraginocchia	
TEUROMED 065EN	parapetto	
TDMED505	davanzale	
TEUROMED500	spalla	
TDMED510	crociera	
420 328 327	staffa stabilizzatrice: fascetta Ø 38 mm vite a martelletto dado ad aletta x fasetta Ø 38 mm	
TDMED509	tirante di base blu	
TDMED057	asta irrigidimento kit coperture	
TDMED507 TDMED900R	diagonale di base diagonale antitorsione	
428 TPROF016 TDMED504EN	cappellotto per livellatore livellatore per base completo elemento di base ruote con freno	
AEUROMED RUOTAF	ruota Ø 150 mm con freno	
TDMED047	piano acciaio (elemento con botola)	
TDMED046	piano acciaio (elemento senza botola)	
592E 593E 592E/A	fermapiede lungo in legno fermapiede corto in legno kit fermapiedi completo	

RINGHIERA DI PROTEZIONE


CAMPATA

BASE


PIANI

PROFESSIONAL® /DINGO

PROFESSIONAL

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	
TPROF001	davanzale terminale rosso		RINGHIERA DI PROTEZIONE
TPROF002	spalla terminale rossa		
TPROF003	crociera terminale rossa		
TPROF515	paraginocchia		
TPROF065EN	parapetto		
TPROF057	asta irrigidimento kit coperture		
TPROF505	davanzale		CAMPATA
TPROF500	spalla 3 gradini m 1,20		
TPROF132	spalla 2 gradini m 0,80		
TPROF510	crociera		
TPROF020	staffa stabilizzatrice		
420	fascetta Ø 38 mm		
905	fascetta Ø 45 mm		
327	dado ad aletta x fascetta Ø 38 mm		
328	vite a martelletto		
TPROF560	tirante di base		
TPROF555	diagonale di base		
TPROF570	traversino di base En1004		BASE
TPROF545	elemento di base con ruote		
428	cappellotto per livellatore		
TPROF016	livellatore per base completo		
TPROF545EN	elemento di base ruote con freno		
332	doppio cuneo		
APROFRUOTA	ruota Ø 200 mm		
APROFRUOTAF	ruota Ø 200 mm con freno		
TPROF055	piano acciaio (elemento con botola)		PIANI
TPROF054	piano acciaio (elemento senza botola)		
586	fermapiede lungo in legno		
587	fermapiede corto in legno		
587/A	kit fermapiedi completo		

DINGO

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	
TDING001	davanzale terminale rosso		RINGHIERA DI PROTEZIONE
TDING002	spalla terminale rossa		
TDING003	crociera terminale rossa		
TDING515	paraginocchia		
TDING057	asta irrigidimento kit coperture		
TDING505	davanzale		CAMPATA
TDING500	spalla		
TDING510	crociera		
	staffa stabilizzatrice:		
420	fascetta Ø 38 mm		
328	vite a martelletto		
327	dado ad aletta x fasetta Ø 38 mm		
TDING535	tirante di base		
TDING530	diagonale di base		
428	cappellotto per livellatore		BASE
TPROF016	livellatore per base completo		
TDING520EN	elemento di base ruote con freno		
333	doppio cuneo		
ADINGRUOTA	ruota Ø 150 mm		
ADINGRUOTAF	ruota Ø 150 mm con freno		
TDING047	piano acciaio (elemento con botola)		PIANI
TDING046	piano acciaio (elemento senza botola)		
592	fermapiede lungo in legno		
593	fermapiede corto in legno		
592/A	kit fermapiedi completo		


CONFORME D.Lgs. 81/08

GARANZIA 5 ANNI

uso professionale

ZINCATURA NON INQUINANTE

COMPATTO E' IDEALE PER ARTIGIANI PER USO INTERNO ED ESTERNO FINO A 6 METRI



In dotazione 4 ruote Ø 100 con freno

RESISTENTE E DURATURO


CON INGOMBRO RIDOTTO

BASE RICHIUDIBILE







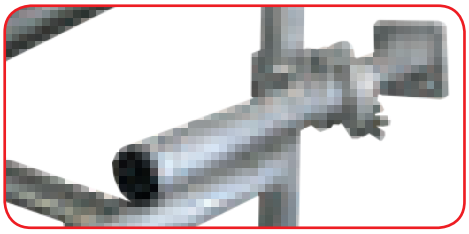

Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile. Se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.
(cod. ACERVANCORAGGIO)

Portata 150 Kg

Con staffe standard senza ancoraggio fino altezza piano di lavoro cm 172
Con staffe maggiorate senza ancoraggio fino altezza piano di lavoro cm 292
Ancoraggio obbligatorio con altezza al piano di lavoro oltre cm 292

CERVINO

acciaio m 1,60x0,70 - h max m 5,12



Il trabattello Cervino è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e notevole rapidità di montaggio. Con l'aggiunta (a richiesta) di 4 gambette regolabili, può essere utilizzato anche su scale. Può inoltre essere chiuso a libro per passaggi attraverso porte o corridoi stretti.

ELENCO RICAMBI A PAGINA 31


- ALTEZZE COMPONIBILI: da m 1,52 a m 5,12
- INGOMBRO: m 1,60 x 0,70
- PORTATA MAX: kg 150 (compresa 1 persona)
- CAMPATA: altezza m 1,20, peso kg 14,40
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 38
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

CERVINO


- **TCERV020** Prezzo di vendita al metro di altezza
- **TCERV000** Ringhiera di protezione rossa: altezza m 1,20, peso kg 18 (compresi 2 paraginocchia); è obbligatoria per ogni trabattello che supera l'altezza di m 1,52
- **TCERV010F** Base componibile: altezza da terra m 0,32 completa di ruote pivottanti Ø 100 con freno, 4 **staffe standard**, 2 diagonali; peso kg 15,50 (per utilizzo fino ad un'altezza max di m 2,72 senza ancoraggio)
- **TCERV010FN** Base componibile: altezza da terra m 0,32 completa di ruote pivottanti Ø 100 con freno, 4 **staffe maggiorate**, 2 diagonali; peso kg 21,00 (per utilizzo fino ad un'altezza max di m 3,92 senza ancoraggio)

ACCESSORI

- **TCERV030** Piano acciaio con botola (m 1,66 x 0,56) Kg 19
- **TCERV040** 4 gambette regolabili per lavori su scale (dislivello massimo m 1)
- **TCERV045** staffa stabilizzatrice aggiutiva maggiorata per l'utilizzo senza ancoraggio fino ad un altezza al piano di lavoro di m 2,92
- **ACERVSCAL1** Scaletta interna singola alluminio m 2,2 - Kg 4,0
- **ACERVSCAL2** Scaletta interna doppia m 2,2 /3,6 - Kg 7,8
- **TCERV530** 2 paraginocchia obbligatori per ogni piano aggiuntivo cad. cad.
- **TDING055** Piano di base acciaio per appoggio scaletta Kg 12 - (m 1,66 x 0,50)
- **ACERVANCORAGGIO** Ancoraggio rapido in alluminio regolabile (vedi pag. 61 accessori) cad.

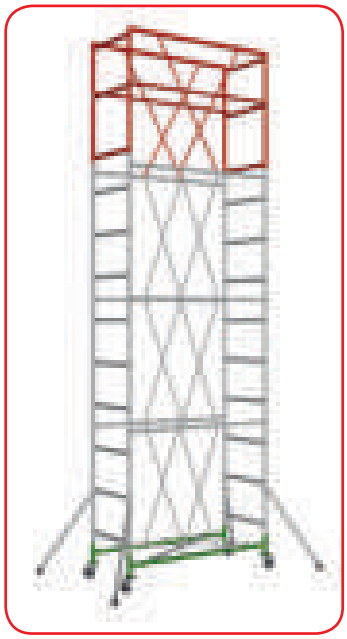

Cervino
(solo struttura)

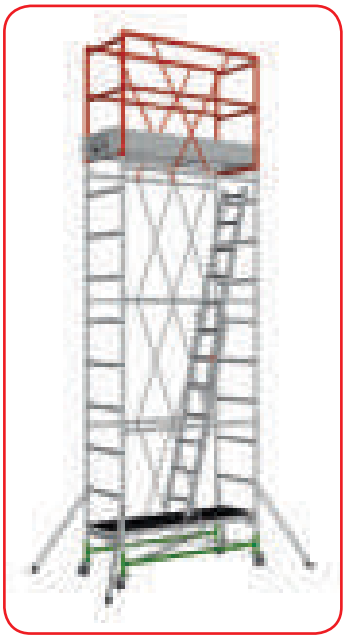

Cervino
(completo di accessori)

Altezza piano m	Altezza totale m	Altezza lavoro m	Campate intermedie n.	Ringhiera di protezione n.	Staffe n.4	Norme Italiane solo struttura * (senza accessori)	Piano di base n.	Piani acciaio n.	Scalette singole n.	Scalette doppie n.	Struttura con accessori (full optional)
In rosso i nuovi codici 2023											
0,52	1,52	2,52	1	-	standard	ACERV152	-	1	-	-	ACERVC152
1,72	2,72	3,72	1	1	standard	ACERV272	-	1	-	-	ACERVC272
2,92	3,92	4,92	2	1	maggiorate	ACERV392N	1	1	1	-	ACERVC392N
4,12**	5,12	6,12	3	1	maggiorate	ACERV512N**	1	1	-	1	ACERVC512N**

* I codici della struttura includono la base con 4 ruote Ø 100 mm con freno e le staffe stabilizzatrici di vario tipo. Scale, piani di lavoro e parapetti aggiuntivi sono esclusi. Per comprendere il numero e il tipo dei singoli pezzi per ogni altezza vedi pagina 17.


NORMATIVE E COLLAUDI: Cervino è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. Il trabattello è stato sottoposto a test interni fra i quali test di portata e di ribaltamento, documentati e certificati per poterne dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata di Kg 150 è stata collaudata positivamente. Cervino può essere usato con le staffe standard senza ancoraggio fino a m 1,72 di altezza al piano di lavoro. Con l'aggiunta di 4 staffe maggiorate optional può essere usato senza ancoraggio fino a m 2,92 di altezza al piano di lavoro. ** Oltre m 2,92 al piano il trabattello va ancorato. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

Professional LUNGO acciaio m 2,50x1,20 - h max m 13,70





Professional L. solo Struttura



Professional L. Completo di accessori

Con m 0,50 in più di lunghezza rispetto al modello Professional offre le stesse sue caratteristiche di sicurezza e facilità di montaggio con l'aggiunta di una superficie di lavoro a parete ed a soffitto maggiorata del 30%.

- ALTEZZE COMPONIBILI: da m 1,70 a m 13,70
- INGOMBRO: m 2,50 x 1,20
- PORTATA MAX: kg 200/m² (comprese 2 persone)
- CAMPATA: altezza m 1,20, peso kg 28
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 45
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt


ELENCO RICAMBI A PAGINA 31

PROFESSIONAL LUNGO

- **TPROL030** Prezzo di vendita al metro di altezza
- **TPROL000** Ringhiera di protezione rossa: altezza m 1,20, peso kg 32 (compresi 2 paraginocchia); è obbligatoria per ogni trabattello che supera l'altezza di m 1,70
- **TPROL010F** Base componibile: altezza da terra m 0,50, completa di ruote pivottanti Ø 200 **con freno**, 4 livellatori, 2 diagonali; peso kg 45
- **APROLSTAFFA** staffa stabilizzatrice tipo "Professional" (4 obbligatorie oltre m 4,10); peso cad. kg 4 cad.

CONFORME D.Lgs. 81/08 — Portata 200 Kg/m² — GARANZIA 5 ANNI — ZINCATURA NON INQUINANTE — uso professionale

Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile. Se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.
(cod. APROLANCORAGGIO)



ACCESSORI

- **TPROL080** Piano alluminio con botola (m 2,50 x 1,00) - Kg 39
- **APROLPIANOBASE** Piano di Base acciaio (m 1,25 x 0,56) - Kg 9
- **APROLSCAL1** Scaletta interna singola alluminio m 2,2 - Kg 4,0
- **APROLSCAL2** Scaletta interna doppia m 2,2/3,6 - Kg 7,8
- **TPROL065** 4 parapetti obbligatori per ogni piano aggiuntivo cad.
- **APROLCOPERTURE** Kit per usare Professional come sistema di accesso a piani o coperture (per sbarcare in sicurezza)

Altezza piano m	Altezza totale m	Altezza lavoro m	Campate intermedie n.	Ringhiera di protezione n.	Staffe n.	Norme Italiane solo struttura* (senza accessori)	Piano di base n.	Piani alluminio n.	Parapetti aggiuntivi n.	Scalette singole n.	Scalette doppie n.	Struttura con accessori (full optional)
0,70	1,70	2,70	1	-	-	**APROL170**	-	1	-	-	-	**APROLC 170**
1,90	2,90	3,90	1	1	-	**APROL290**	-	1	-	-	-	**APROLC 290**
3,10	4,10	5,10	2	1	-	**APROL410**	1	1	-	-	1	**APROLC 410**
4,30	5,30	6,30	3	1	4	**APROL530**	1	1	-	-	1	**APROLC 530**
5,50	6,50	7,50	4	1	4	**APROL650**	1	2	4	1	1	**APROLC 650**
6,70	7,70	8,70	5	1	4	**APROL770**	1	2	4	1	1	**APROLC 770**
7,90	8,90	9,90	6	1	4	**APROL890**	1	2	4	-	2	**APROLC 890**
9,10	10,10	11,10	7	1	4	**APROL1010**	1	3	8	2	1	**APROLC1010**
10,30	11,30	12,30	8	1	4	**APROL1130**	1	3	8	1	2	**APROLC1130**
11,50	12,50	13,50	9	1	4	**APROL1250**	1	3	8	-	3	**APROLC1250**
12,70	13,70*	14,70	10	1	4	**APROL1370**	1	3	8	-	3	**APROLC1370**

*Struttura che include 4 ruote certificate Ø 200 mm c/freno, 4 livellatori, ringhiera di protezione e 2 parapetti. Scale, piani e parapetti aggiuntivi esclusi.
Altezza massima autolimitata a m 13,70 per ragioni di sicurezza in quanto il trabattello deve poter essere spostato su ruote, senza ancoraggi, con le staffe in opera, alla massima altezza di progetto dichiarata dal produttore (quindi m 13,70). Per altezze maggiori contattare l'azienda per soluzioni alternative.
Per comprendere il numero e il tipo dei singoli pezzi per ogni altezza vedi pagina 17.

Trabattello ITALIA acciaio m 1,60x0.75 - h max m 4,00



Modulo base telescopico
altezza chiuso m 1,95
altezza sfilato m 2,80

ITALIA

- **AITALIABASEF** MODULO BASE: altezza regolabile da m 1,95 a m 2,80 ingombro m 1,60 x 0,75 - peso Kg 40 (completo di 4 staffe + 4 ruote ø 100 **con freno**)
- **AITALIA400F** MODULO BASE+PROLUNGA: altezza max m 4,00 ingombro m 1,60 x 0,75 - peso Kg 56
- PORTATA: kg 150 (compresa una persona)
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 38
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

ACCESSORI

- **TITAL020** Prolunga da m 1,20 (Kg 16) per arrivare a m 4,00 compresi 2 paraginocchia obbligatori
- **TITAL030** Piano in acciaio con botola (m 1,62 x 0,63) - Kg 22



NORMATIVE E COLLAUDI: Italia è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. Il trabattello è stato sottoposto a test interni fra i quali test di portata e di ribaltamento, documentati e certificati per poterne dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata di Kg 150 è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.




Modulo base chiuso per il passaggio attraverso porte e corridoi



Modulo base sfilato mediante il sistema telescopico a m 2,80


Il trabattello telescopico Italia® è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Da un'altezza chiuso di m 1,95 può essere sfilato fino a m 2,80. Con l'aggiunta di una prolunga di m 1,20 può raggiungere un'altezza massima di m 4,00. Può essere utilizzato anche su scale ed essere chiuso a libro.

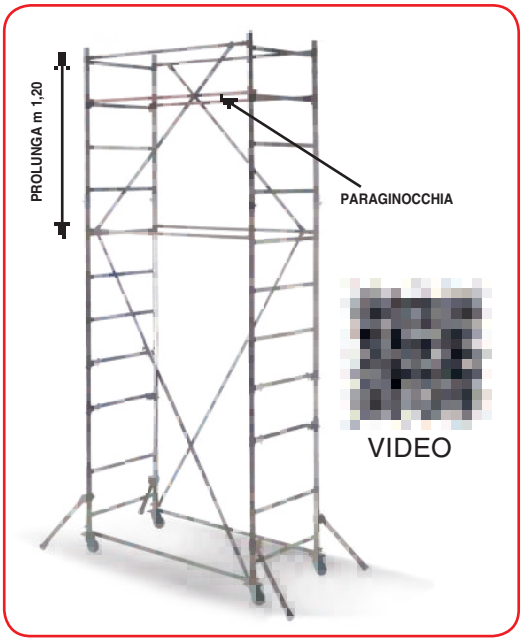

Modulo base + prolunga di m 1,20 (tot. m 4,00)



Modulo base in posizione zoppa per lavori su rampe di scale




In dotazione 4 ruote Ø 100 con freno



Trabattello FOCUS


acciaio m 1,87x0,78 - h m 3,00

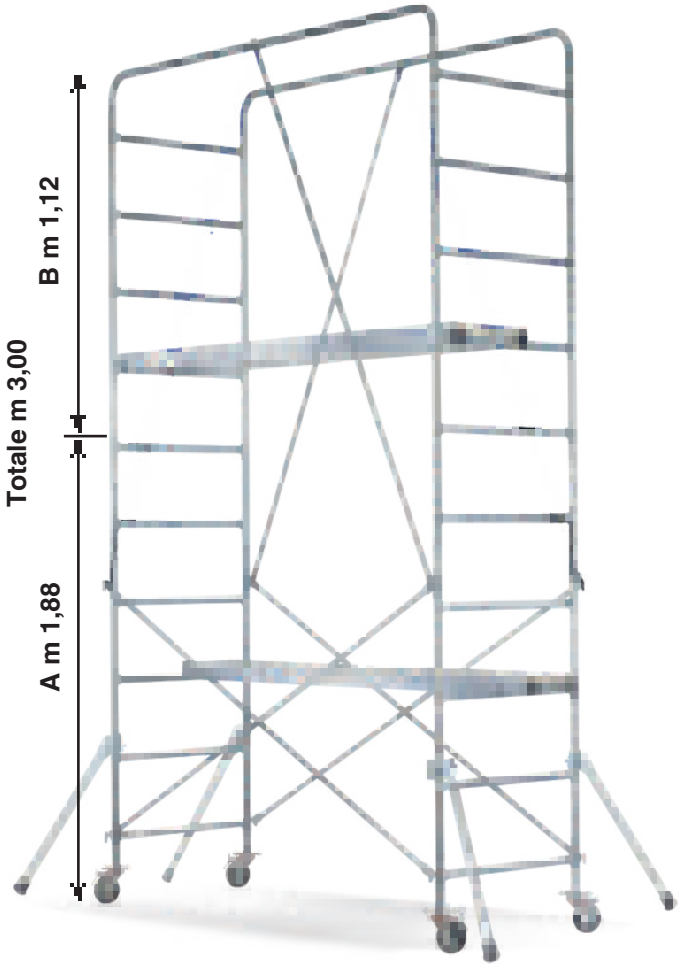

C - Focus montato alla massima altezza di m 3,00 per un altezza max di lavoro di m 4,00 - (18 componenti - Kg 54)

Mod.	Descrizione e accessori (piano escluso)	Peso Kg	Altezza m	Ingombro m
A	**AFOCUSAN** modulo base (A) include 4 staffe obbligatorie e piano di lavoro completo	43,0	1,88	1,87x0,78
B	**AFOCUSB** Prolunga (B)	11,0	1,12	-
C	**AFOCUSAN+B** Focus completo (A+B)	54,0	3,00	1,87x0,78

NORMATIVE E COLLAUDI: Focus è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. Il trabattello è stato sottoposto a test interni fra i quali test di portata e di ribaltamento, documentati e certificati per poterne dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata di Kg 150 è stata collaudata positivamente.
Può essere usato senza ancoraggio se dotato di 4 staffe obbligatorie.
Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.



n.2 piani indipendenti inclusi nel codice/prezzo del modulo A. In alluminio/abete (cad. Kg 7,5).




n.4 staffe incluse nel codice/prezzo del modulo A e obbligatorie per usare FOCUS senza ancoraggio (cad. Kg 1)

Trabattello in acciaio per lavori a bassa quota per uso professionale Composto da 2 moduli consente di lavorare a diverse altezze. Una serie di traverse rende la struttura rigida e stabile. E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino ad un'altezza di lavoro di m 4,00. Per questo motivo è stato progettato con dimensioni che consentissero il passaggio attraverso porte e corridoi ma allo stesso tempo una lunghezza maggiorata per agevolare il lavoro a soffitto o a parete. È costruito in tubo di acciaio (Ø mm 32) zincato elettroliticamente contro la ruggine. Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti. La base è dotata di 4 ruote con freno.


- PASSO TRA I PIOLI ZIGRINATI: cm 28
- 4 RUOTE CON FRENO Ø mm 100
- PORTATA TRABATTELLO: kg 150 (1 persona)
- RINGHIERA DI PROTEZIONE m 1,00
- PIANO (h max m 1,98): m 1,92x0,60 (Kg 13)
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

ELENCO RICAMBI A PAGINA 30

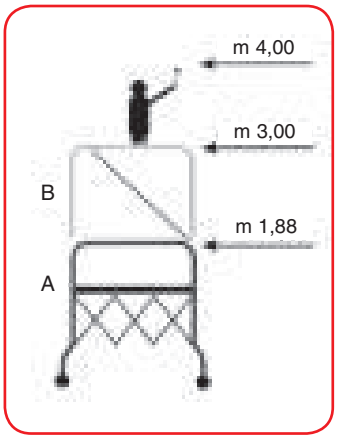


Altezze disponibili





Ruote diametro 100 mm c/freno

GARANZIA 5 ANNI · CONFORME D.Lgs. 81/08 · Portata 150 Kg · ZINCATURA NON INQUINANTE · uso professionale

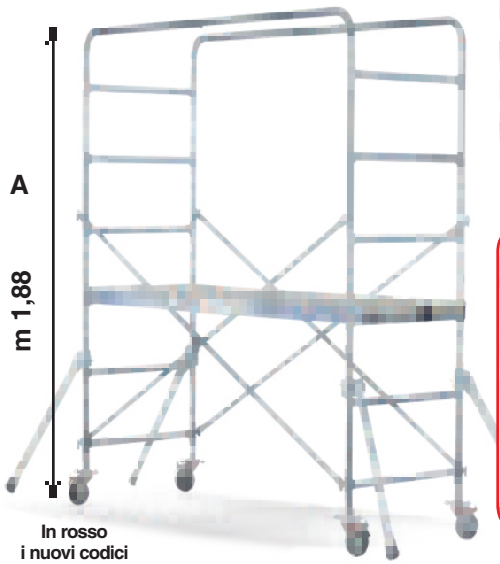

In rosso i nuovi codici 2023



VIDEO




Passa da porte standard (80 cm)

A - Focus montato alla minima altezza di m 1,88 per una altezza max di lavoro di m 3,00 - (14 componenti - Kg 43)

Piccoli TRABATTELLI acciaio m 1,87x0,80 - h m 2,80

Aladin®

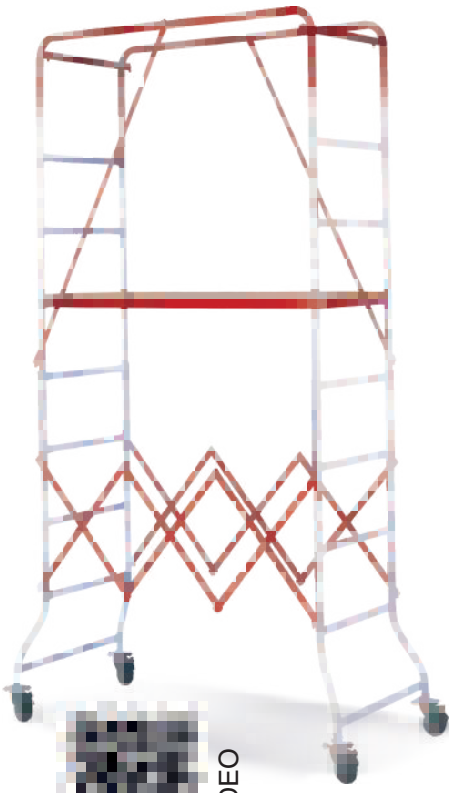


VIDEO

A+B m 2,80

Piccolo trabattello per lavori di imbiancatura e manutenzione. Si può comodamente richiudere dopo l'utilizzo, risparmiando tempo, spazio e fatica. Ideale per interni, passa attraverso porte e corridoi.

- In acciaio verniciato con polveri termoindurenti
- N. 4 RUOTE ø 100 con freno
- PIANO: mm 1470x520 in multistrato marino ad incollaggio fenolico con armatura in acciaio
- PORTATA: Kg 110 (compresa una persona)
- PASSO PIOLI: cm 30
- MONTANTI: in tubo di acciaio tondo Ø mm 32
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Imballo in termoretraibile con poster
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.






A m 1,91

Portata 110 Kg · GARANZIA 5 ANNI · CONFORME D.Lgs. 81/08 · uso professionale

ELENCO RICAMBI A PAGINA 30

Fig.	Descrizione e accessori oltre la struttura	Peso Kg	Altezza m	Ingombro di base m
A	**AALADIN010** ALADIN con piano n. 4 ruote ø 100 con freno	34,5	1,91	1,78x0,80
B	**AALADIN020** Prolunga terminale	7,5	0,89	-
C	**AALADIN280** A+B (Aladin completo m 2,80)	42,0	2,80	1,78x0,80



Baby



VIDEO

A+B m 2,80

Piccolo trabattello smontabile per lavori di imbiancatura e manutenzione. Ideale per gli interni, passa attraverso porte e corridoi.

- In acciaio verniciato con polveri termoindurenti
- N. 4 RUOTE ø 100 con freno
- PIANO: mm 1470x520 in multistrato marino ad incollaggio fenolico con armatura in acciaio
- PORTATA: Kg 110 (compresa una persona)
- PASSO PIOLI: cm 30
- MONTANTI: in tubo di acciaio tondo Ø mm 32
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Imballo in termoretraibile con poster
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.




A m 1,91

Portata 110 Kg · GARANZIA 5 ANNI · CONFORME D.Lgs. 81/08 · uso professionale

ELENCO RICAMBI A PAGINA 30

Fig.	Descrizione e accessori oltre la struttura	Peso Kg	Altezza m	Ingombro di base m
A	**ABABY010** BABY con piano, n. 4 ruote ø 100 con freno	32,5	1,91	1,78x0,80
B	**ABABY020** Prolunga terminale	7,5	0,89	-
C	**ABABY280** A+B (Baby completo m 2,80)	40,0	2,80	1,78x0,80



NORMATIVE E COLLAUDI: Aladin e Baby sono costruiti in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. I trabattelli sono stati sottoposti a test interni fra i quali test di portata e di ribaltamento, documentati e certificati per poterne dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata di Kg 110 è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

Elenco ricambi ITALIA/ALADIN/BABY/FOCUS

ITALIA

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE
TITAL530	terminale prolunga	
TITAL525	spalla prolunga	
TITAL535	diagonale prolunga	
TTITAL050	paraginocchia DLGS.81/08	
TITAL510	terminale telescopico	
TITAL505	spalla telescopica completa	
TITAL515	diagonale telescopica	
TITAL520	staffa stabilizzatrice	
433	spinetta sagomata per spalla	
355	vite a galletto	
TITAL500	elemento di base con ruote	
TITAL500F	elemento di base ruote con freno	
334/A	doppio cuneo	
AITALIARUOTA	ruota Ø 100 mm	
AITALIARUOTAF	ruota Ø 100 mm con freno	
TITAL034	piano acciaio (elemento con botola)	
TITAL035	piano alluminio (elemento con botola)	
595 596 596/A	fermapiede lungo in legno fermapiede corto in legno kit fermepiedi completo	


PROLUNGA

CAMPATA

BASE

PIANI

ALADIN

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE
TALAD011	spalla	
TALAD012	corrimano (aladin e baby)	
TALAD013	chiusura a fisarmonica	
TALAD014	terminale corto (aladin e baby)	
TALAD015	piano lavoro senza botola	
TALAD021	spalla prolunga	
TALAD022	crociera prolunga (aladin e baby)	
AALADINRUOTA	ruota Ø mm 100 con freno	

COMPONENTI VARI

BABY

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	EURO
TBABY011	spalla		
TBABY013 TBABY022	crociera crociera rossa prolunga		
TBABY015	piano lavoro senza botola		
TBABY021	spalla prolunga		

Per corrimano, terminale corto e ruota vedi ALADIN

COMPONENTI VARI

FOCUS



CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	EURO
TFOCUS504	spalla prolunga 4 gradini		
TFOCUS506	spalla di base 6 gradini		
TFOCUS510 TFOCUS520	crociera staffa		
TFOCUS515	parapetto terminale		
TFOCUS30 TFOCUS554 TFOCUS555	piano mm 1925x600 mezzo piano mm 1925x350 mezzo piano mm 1925x250		

Per ruota vedi ALADIN


COMPONENTI VARI

CERVINO/PROFESSIONAL LUNGO

CERVINO

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	
TCERV001	davanzale terminale rosso		RINGHIERA DI PROTEZIONE
TCERV002	spalla terminale rossa		
TCERV003	crociera terminale rossa		
TCERV530	paraginocchia DLGS.81/08		
TCERV510	davanzale		CAMPATA
TCERV500	spalla		
TCERV520	crociera		
TCERV570	staffa stabilizzatrice		BASE
TCERV580	elemento a gambetta corto		
TCERV590	elemento a gambetta lungo		
420	fascetta Ø 38 mm		
327	dado ad aletta x fasetta Ø 38 mm		
328	vite a martelletto		
TCERV560	diagonale di base		
TCERV550	elemento di base con ruote		
TCERV550F	elemento di base ruote con freno		
334/A	doppio cuneo		
ACERVRUOTA	ruota Ø 100 mm		
ACERVRUOTAF	ruota Ø 100 mm con freno		
TCERV033	piano acciaio (elemento con botola)		PIANI
TCERV185	piano alluminio (elemento con botola) *(in eliminazione)*		
598	fermapiede lungo in legno		
599	fermapiede corto in legno		
598/A	kit fermapiedi completo		

PROFESSIONAL LUNGO

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	
TPROL001	davanzale terminale rosso		RINGHIERA DI PROTEZIONE
TPROL002	spalla terminale rossa		
TPROL003	crociera terminale rossa		
TPROL997	paraginocchia DLGS.81/08		
TPROL110	davanzale		CAMPATA
APROL001	spalla		
APROL002	crociera		
APROLSTAFFA	staffa stabilizzatrice		BASE
420	fascetta Ø 38 mm		
905	fascetta Ø 45 mm		
327	dado ad aletta x fasetta Ø 38 mm		
328	vite a martelletto		
TPROL995	tirante di base		
TPROL996	diagonale di base		
APROL003	elemento di base con ruote		
428	cappellotto per livellatore		
TPROF016	livellatore per base completo		
APROL004	elemento di base ruote con freno		
332	doppio cuneo		
APROLRUOTA	ruota Ø 200 mm		
APROLRUOTAF	ruota Ø 200 mm con freno		
TPROL085	piano alluminio (elemento con botola)		PIANI
TPROL084	piano alluminio (elemento senza botola)		
586/A	fermapiede lungo in legno		
587	fermapiede corto in legno		
586/B	kit fermapiedi completo		

Trabattelli TEMPO® TECH L & S alluminio

CONFORME D.Lgs. 81/08

ISO 9000 EN ISO 9606

GARANZIA 5 ANNI

LA STRUTTURA DEL TRABATTELLO E' AGGIORNATA IN CONFORMITA' ALLE NORME EUROPEE DEL 02/2021

Portata 200 Kg/m²

MADE IN ITALY


uso professionale


MONTAGGIO RAPIDO

LEGGERO A MONTAGGIO RAPIDO

SUPER ACCESSORIATO


VEDI PAGINA 34

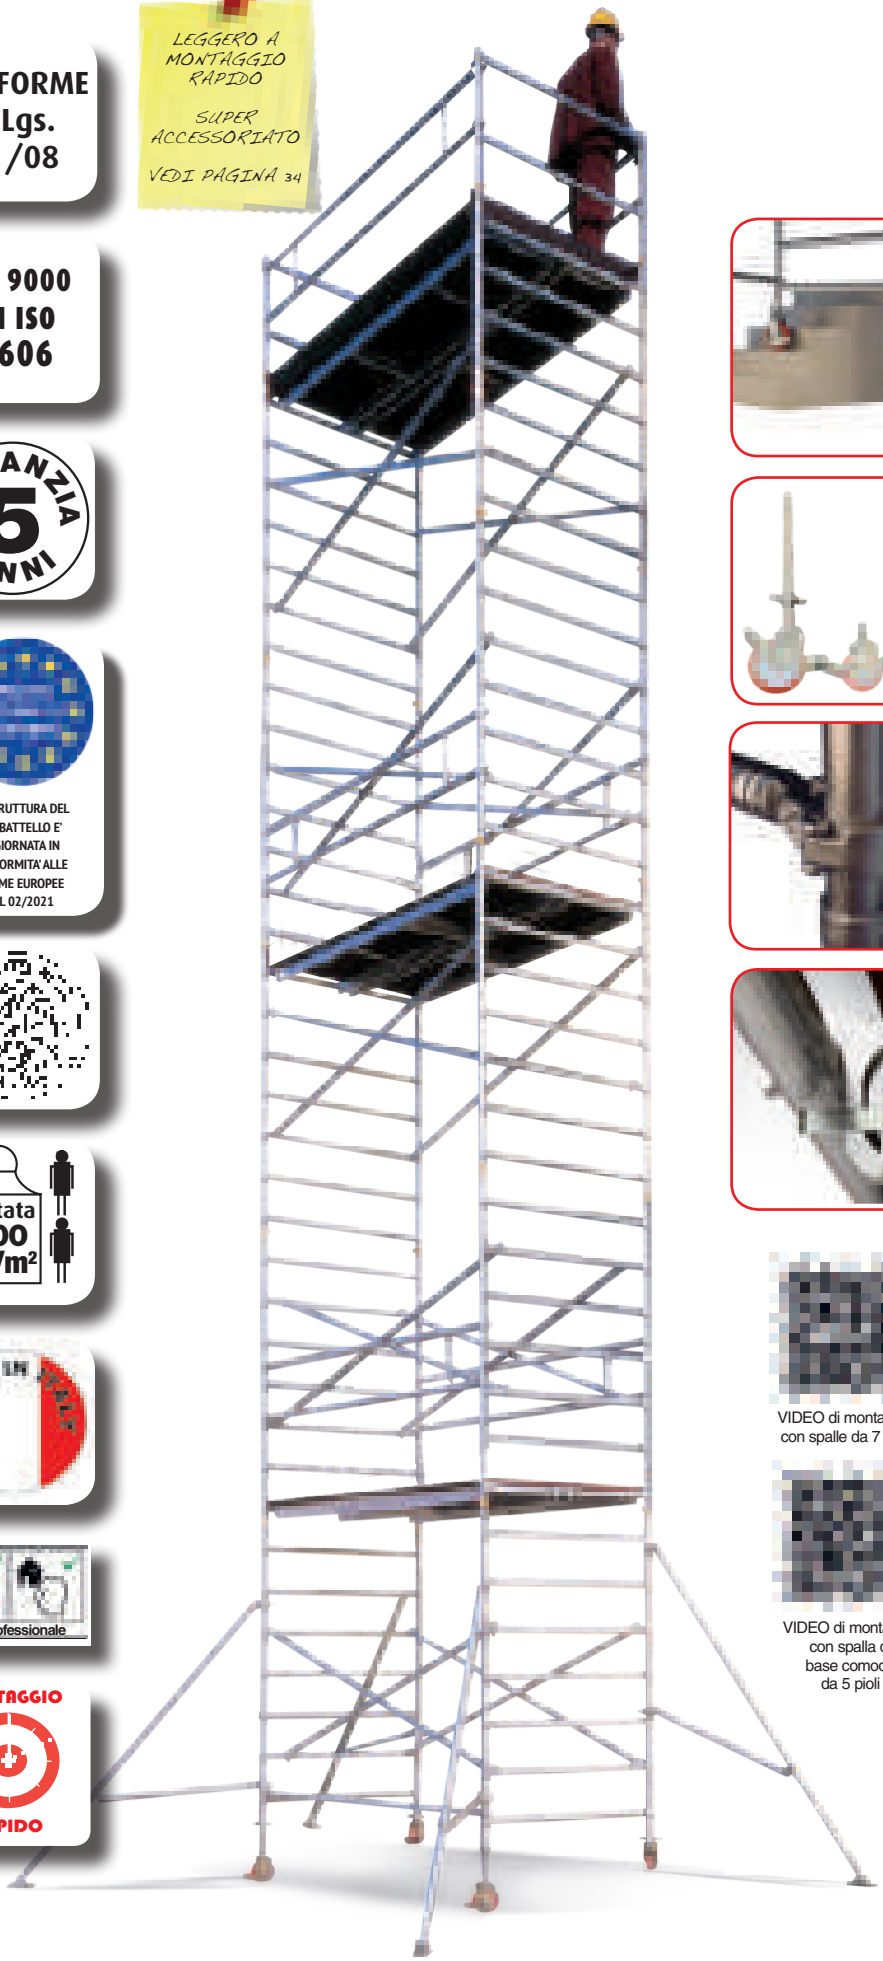







TUTTI I TRABATTELLI TEMPO TECH SONO CERTIFICATI DA SVELT SECONDO D.LGS. 81/2008 PER LO SBARCO SU TETTI E COPERTURE. SISTEMA DI SBARCO RIPORTATO NEL MANUALE D'USO.

















VIDEO di montaggio con spalle da 7 pioli

VIDEO di montaggio con spalla di base comoda da 5 pioli



IDEALE PER INDUSTRIE, AEROPORTI, ARTIGIANI, INSTALLATORI, PER USO ESTERNO FINO A 15 METRI

TEMPO® SAFE COMFORT alluminio

CONFORME D.Lgs. 81/08

ISO 9000 EN ISO 9606

GARANZIA 5 ANNI

LA STRUTTURA DEL TRABATTELLO E' AGGIORNATA IN CONFORMITA' ALLE NORME EUROPEE DEL 02/2021

Portata 200 Kg/m²

MADE IN ITALY


uso professionale

MONTAGGIO RAPIDO

VIDEO

SALITA COMODA A MANI LIBERE

VEDI PAGINA 36



TUTTI I TRABATTELLI TEMPO SAFE SONO CERTIFICATI DA SVELT SECONDO D.LGS. 81/2008 PER LO SBARCO SU TETTI E COPERTURE. SISTEMA DI SBARCO RIPORTATO NEL MANUALE D'USO.







IDEALE COME TORRE D'ACCESSO A COPERTURE PER INSTALLATORI E CAPICANTIERE PER USO ESTERNO FINO A 15 METRI

Tempo Tech L




Tempo Tech S




E' costruito saldando i gradini ai montanti con un innovativo sistema robotizzato. È rapidissimo da montare ed è realizzato in lega leggera di alluminio ad altissima resistenza. E' inattaccabile dalla ruggine ed è garantito per una lunghissima durata (garanzia 5 anni). Offre la massima produttività in assoluta sicurezza. È costituito da pochi componenti facili da trasportare che possono essere utilizzati in configurazioni standard o speciali con sbalzi, prolungamenti, allargamenti per tutti i tipi di esigenze. A richiesta una base premontata con apertura automatica consente un utilizzo immediato rapido fino ad un'altezza di lavoro di m 3,00.
Disponibile in due larghezze: m 0,74 (S) e m 1,35 (L), con lunghezze da m 2,0/2,5/3,0. E' possibile usare TEMPO anche come sistema di accesso a coperture (richiedere accessori ad hoc).

- 4 ruote Ø 150 con freno (Tempo Tech L) (a richiesta Ø 200 o 125)
- 4 ruote Ø 125 con freno (Tempo Tech S) (a richiesta Ø 200 o 150)
- 4 gambe regolabili mm 400 (a richiesta mm 150/700)
- 4 staffe prestabilite secondo l'altezza
- 2 traverse orizzontali di base
- 4 traverse diagonali x ogni campata e le relative spalle (Tempo Tech L)
- 2 traverse diagonali x ogni campata e le relative spalle (Tempo Tech S)
- 1 ringhiera di protezione
- 1 piano in alluminio/legno wiremesh verniciato antisdrucciolo
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile facoltativo: Se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.
(cod. TANCORAGGIO)

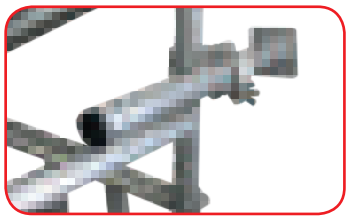

SERVOTECH: nuovo accessorio che consente il montaggio/smontaggio in sicurezza dei parapetti di protezione stando con i piedi sul piano inferiore (EN1004.1). Montati i parapetti, l'operatore sale sul piano superiore in totale sicurezza protetto su tutti i lati. **TTEMPOSER** cad. Kg 3,5 (2 pezzi necessari per trabattello)




Le traverse orizzontali e verticali Ø mm 50 di TEMPO TECH costituiscono la struttura portante che impedisce la torsione e la flessione del trabattello. Sono di tre tipi: m 2,00/2,50/3,00. Sulla fusione é stampato il tipo e la lunghezza della traversa. Le traverse diagonali sono anche distinguibili dalle orizzontali perché zigrinate.






Su richiesta TEMPO ADVANCE in Vetroresina dielettrica

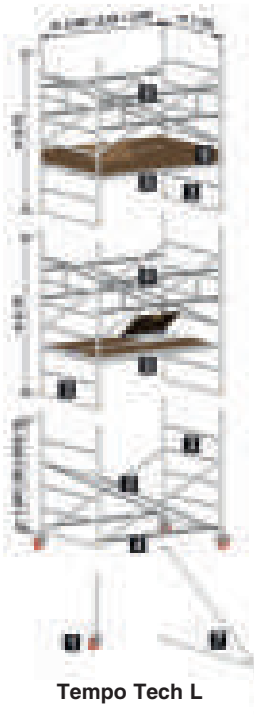


Tempo Tech L

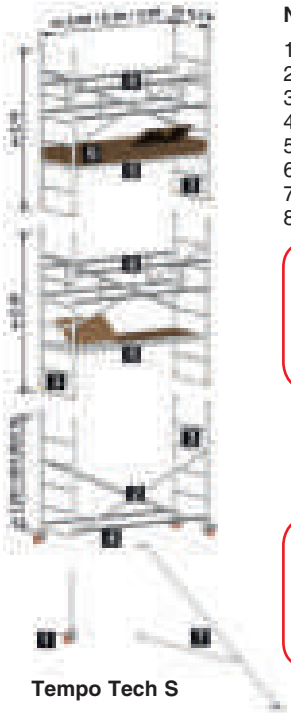


Tempo Tech S

Nomenclatura componenti:

1 Ruota con freno e gambe regolabili
2 Traversa diagonale
3 Spalla di base con gradini
4 Traversa orizzontale
5 Piano di lavoro
6 Fermapiedi
7 Staffa stabilizzatrice
8 Parapetto ad H

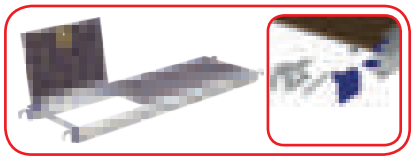

Piano di lavoro (struttura in alluminio e piano in legno multi-strato antisduciolo). Ogni componente è smontabile e sostituibile in caso di rottura.

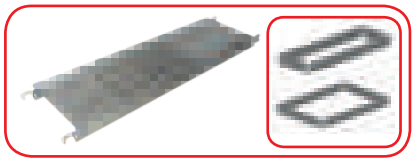

Optional: piano e fermapiedi in alluminio



Optional: base “Automatica”







Tempo Cinema


Trabattello professionale in alluminio a montaggio rapido, progettato per l’utilizzo in cinema, auditorium, teatri.
TEMPO TECH CINEMA è un trabattello in alluminio conforme alle normative europee UNIEN1004.1.2, ideale per l’utilizzo in presenza di gradinate, suolo degradante, file di sedie o poltrone.

La struttura è studiata in modo da scavalcare agevolmente le poltroncine e allo stesso tempo lavorare sul pavimento inclinato o sulle gradinate della sala cinematografica o del teatro.

Come Tempo Tech è costituito da pochi componenti facili da trasportare in leggerissima lega di alluminio tubolare ø 50 mm con gradini zigrinati antisdrucciolo.
È inattaccabile dalla ruggine.
E’ composto da pochi componenti che lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi.

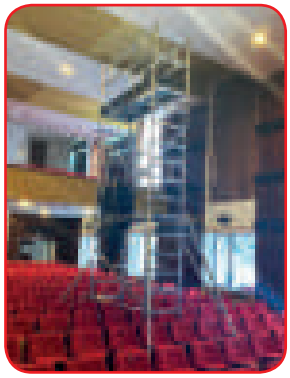

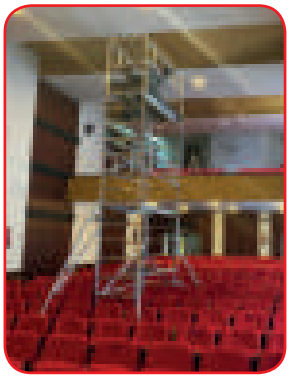

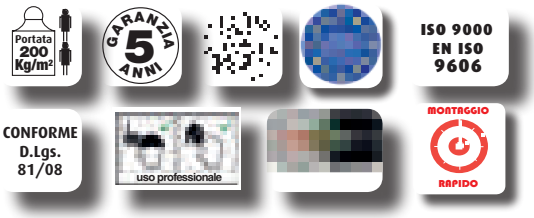

Trabattello TEMPO® SAFE COMFORT alluminio




Trabattello professionale in alluminio a montaggio rapido con protezione costante dell'operatore.
I parapetti "SAFE" (vedi pag. 39) consentono all'operatore di montare e smontare la ringhiera di protezione direttamente dal piano sottostante.
Una volta salito sul piano superiore si troverà già protetto a 360° dalla ringhiera di protezione annullando totalmente il rischio di caduta accidentale. Ideale per utilizzo professionale di chi esige la massima sicurezza in ogni situazione.
In lega leggera di alluminio ad altissima resistenza è completato da scale interne "comode" a 45° dotate di corrimano e di gradini profondi 100 mm che facilitano notevolmente la salita e la discesa dell'operatore anche con una mano libera.
Ogni scala sbarca su un piano intermedio che consente di accedere alla scala successiva.
E' rapido da montare, inattaccabile dalla ruggine e di lunga durata. La struttura è costituita da componenti modulari che possono essere montati senza attrezzi.
Disponibile con larghezza di m 1,35 (L), con lunghezze da m 2,00/2,50/3,00.
Portata max: kg 200/mq (incluse 2 persone - piani e scalette esclusi).




VIDEO parapetti Safe




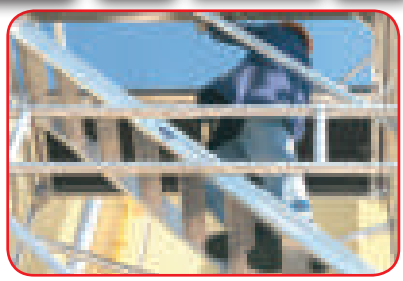








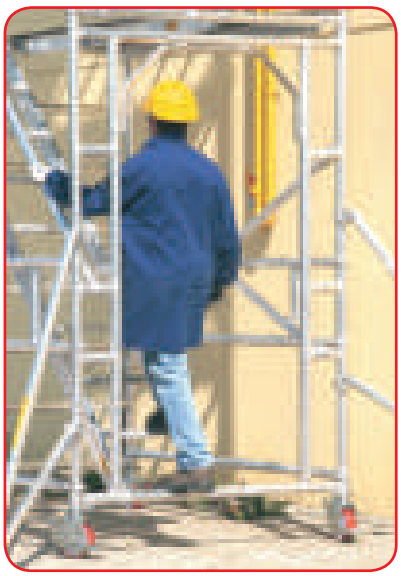

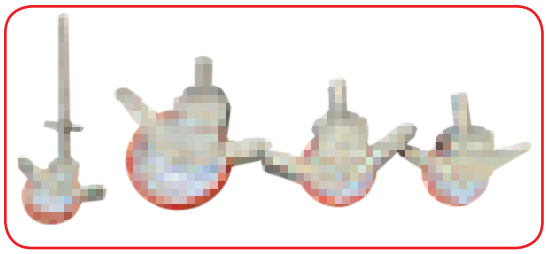




















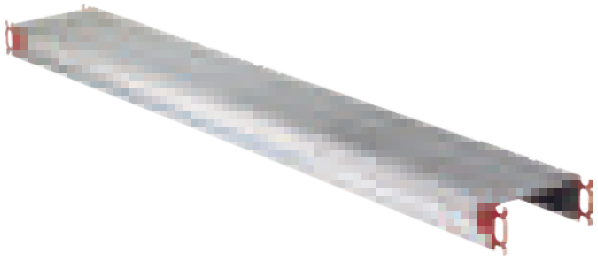



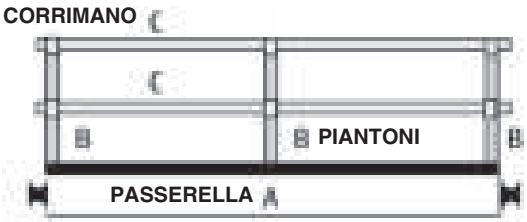

Il set parapetto è di rapido montaggio ed è costituito da 2 piantoni B e 2 corrimano C per ogni lato (eccetto per i modelli BR06, BR07 e BR08 che hanno 3 piantoni).

- LARGHEZZA ESTERNA: 605 mm
- ALTEZZA: 190 mm
- PORTATA MAX CONCENTRATA AL CENTRO: 1,8 KN (180 Kg)
- PORTATA MAX TOTALE: 250 Kg (incluse 2 persone)
- INCLINAZIONE MASSIMA: 15/20%

N.B. STRUTTURA SU MISURA PER CUI: Pagamento: 30% all'ordine Trasporto: franco nostro stabilimento di Bagnatica. Tempi di consegna ca. 20 gg lavorativi. Gli accessori dei set Parapetto e Fermapiedi possono essere acquistati solo contestualmente ad una Passerella e non da soli (Non verranno consegnati ordini di soli accessori).

Articolo	Descrizione	
PASSERELLA		
BRO4	Lunghezza m 4,0 - Kg 30	
BRO5	Lunghezza m 5,0 - Kg 40	
BRO6	Lunghezza m 6,1 - Kg 48	
BRO7	Lunghezza m 7,0 - Kg 54	
BRO8	Lunghezza m 8,0 - Kg 66	
Set parapetto (1 lato)		
BRO4 – G	2xB + 2xC da m 4,0 - Kg 10	
BRO5 – G	2xB + 2xC da m 5,0 - Kg 14	
BRO6 – G	3xB + 2xC da m 6,1 - Kg 17	
BRO7 – G	3xB + 2xC da m 7,0 - Kg 20	
BRO8 – G	3xB + 2xC da m 8,0 - Kg 23	
Set 4 sostegni in plastica antiurto per fermapiede		

Passerelle in alluminio con lunghezze da 4 a 8 m. Possono rimanere sospese tra due supporti o trabattelli. Leggere e maneggevoli possono essere unite e formare un impalcato unico o essere capovolte per diventare una passerella singola dotata di fermapiede integrato. Ogni passerella è dotata di ganci in acciaio alle estremità per essere montate su tubi Ø 50 mm (trabattello Tempo). Bastano pochi minuti per ottenere un camminamento solido, leggero ed inattaccabile dalla ruggine.






Affiancate creano un piano unico della larghezza desiderata.
In questo caso per i fermapiedi esistono 2 opzioni:
1) viene usato un Set di 4 sostegni in plastica rossa antiurto montati sui piantoni perimetrali. All'interno dei sostegni possono essere inserite le tavole fermapiede a cura dell'operatore.
2) Su richiesta possono essere ordinati dei fermapiedi in alluminio completi di fissaggio forniti da SVELT:

Listino fermapiede passerella passatempo (necessario solo con passerella in utilizzo alla rovescia e parapetto per lato):
- m 4,00 (con 2 supporti fermapiede) per lato
- m 5,00 (con 2 supporti fermapiede) per lato
- m 6,00 (con 3 supporti fermapiede) per lato





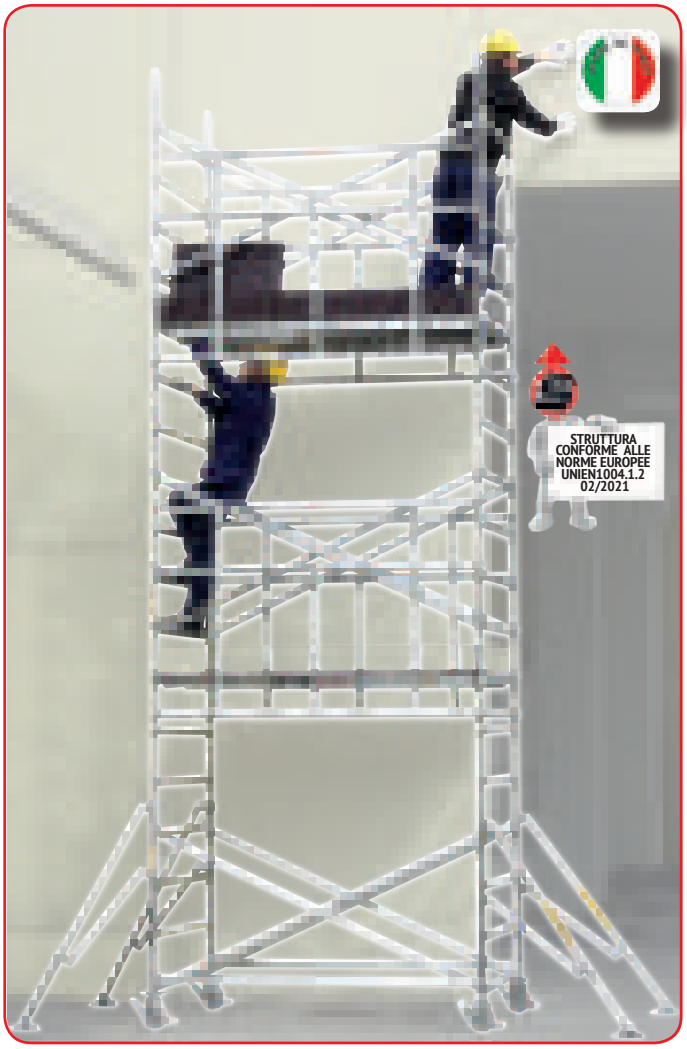

TEMPO SAFE L montato all'altezza di m 5,40
Altezza massima piattaforma/lavoro: m 3,89/5,89
Ingombro della struttura: cm 135x200




Ringhiera di protezione: i parapetti SAFE formano insieme alle spalle con gradini una ringhiera di protezione regolamentare senza l'utilizzo di un modulo terminale. Ciò riduce i componenti ed i tempi di montaggio. Tempo Safe è ideale per i Noleggiatori.



Trabattello professionale in alluminio a montaggio rapido con protezione costante dell'operatore.

Si tratta di una variante del trabattello TEMPO TECH che consente all'operatore di montare e smontare il trabattello senza l'utilizzo di un D.P.I. anticaduta (dispositivi di protezione individuale). L'operatore infatti può montare tutta la ringhiera di protezione direttamente dal piano sottostante. Una volta salito sul piano superiore si troverà già protetto a 360° dalla ringhiera di protezione annullando totalmente il rischio di caduta accidentale. Ideale per utilizzo professionale di chi esige la massima sicurezza in ogni situazione.
È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (mm 50x1,5). Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti. E' inattaccabile dalla ruggine.

- 4 ruote Ø 150 con freno (Tempo Safe L) (a richiesta Ø 200 o 125)
- 4 ruote Ø 125 con freno (Tempo Safe S) (a richiesta Ø 200 o 150)
- 4 gambe regolabili mm 400 (a richiesta mm 150/700)
- 4 staffe prestabilite secondo l'altezza
- 2 traverse orizzontali di base
- 4 traverse diagonali x ogni campata e le relative spalle (Tempo Safe L)
- 2 traverse diagonali x ogni campata e le relative spalle (Tempo Safe S)
- 1 piano con botola completo in alluminio/legno wiremesh verniciato antisdrucciolo per ogni 2,10 m di trabattello
- 2 parapetti Safe per ogni piano
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

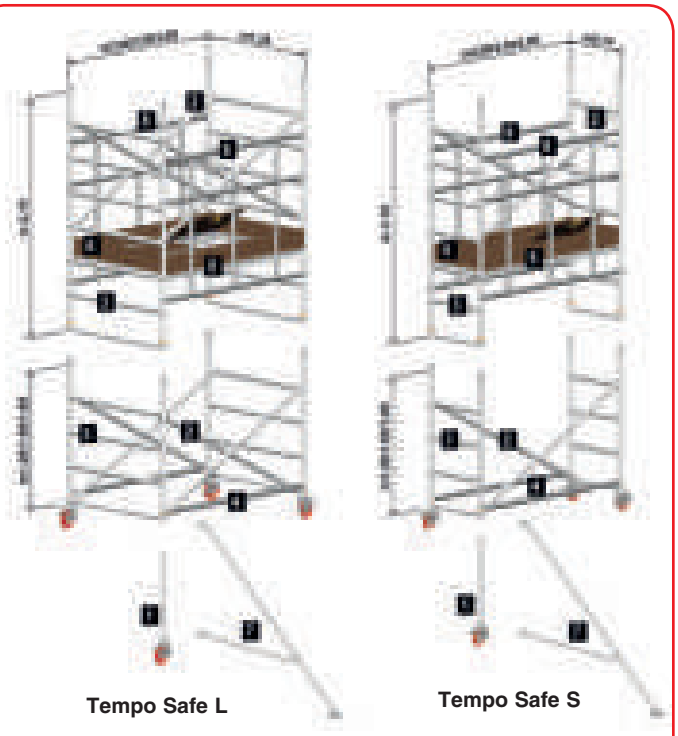

Tempo Safe L **Tempo Safe S**

Nomenclatura componenti:
1 Ruota con freno e gambe regolabili
2 Traversa diagonale
3 Spalla con gradini
4 Traversa orizzontale
5 Piano
7 Kit fermapiedi
8 Staffa stabilizzatrice
9 Parapetto Safe





VANTAGGI DEL PARAPETTO SAFE:
- Consente di montare/smontare il trabattello in totale sicurezza
- Consente un montaggio più rapido (si incastra e blocca con un solo gesto
- Evita l'utilizzo del D.P.I. anticaduta per montaggio/smontaggio
- Riduce il numero di componenti ed il peso dell'intera struttura
- Comodo da trasportare ha la dimensione delle spalle con gradini

FASI DI MONTAGGIO DEL PARAPETTO SAFE IN 10 FOTOGRAFIE

VIDEO

PUOI MONTARE TEMPO SAFE ANCHE SENZA D.P.I. ANTICADUTA PERCHÈ SEI SEMPRE IN SICUREZZA!

Componenti di alta qualità per la massima comodità e durata nel tempo


Parapetto di ricambio: m: 2,0 - 2,5 - 3,0






Il parapetto SAFE è in alluminio leggero e facile da maneggiare



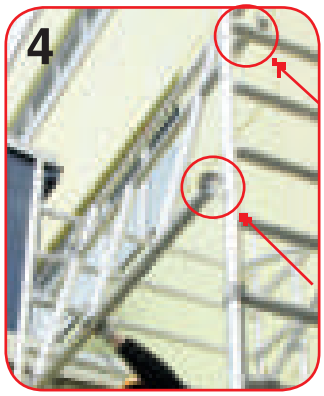

Si blocca con un click.
Un solo movimento rapido e comodo.

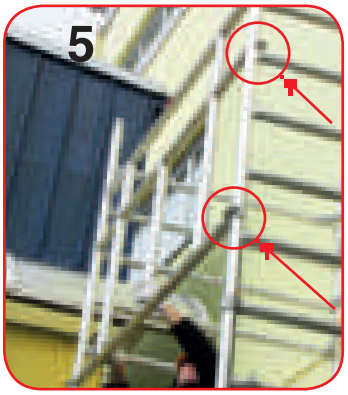




Una volta montato il piano la ringhiera di protezione di 1 m è già pronta in opera












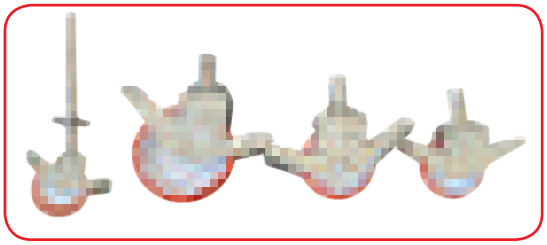



















Trabattello TEMPO® SCALA alluminio



Versione del trabattello TEMPOTECH con aggiunta di una scala comoda integrata che consente l'accesso degli operatori in totale comfort. Gradino largo profondo cm 10.

Portata 200 Kg/m² | GARANZIA 5 ANNI | CONFORME D.Lgs. 81/08 | uso professionale


E' disponibile anche una versione su richiesta con gambe telescopiche (fino a 70 cm di escursione) e scala OPTIMA (gradino mm 255) ad inclinazione variabile che consente l'accesso al trabattello anche al variare dell'altezza al piano.



- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

TEMPO SCALA (completo di piano, cancellino di accesso, ruote Ø.125, gambe telescopiche da 40 cm)









	ACCESSO FRONTALE Allargatore telescopico giallo incluso 0,74: n°1 da m 1,75 a 2,65. n°2 oltre m 2,95 Allargatore telescopico giallo incluso 1,35: n°1 x altezze al piano da m 1,75 in poi Dimensioni base (lunghezza x larghezza) m 2,00x0,74 2,50x0,74 3,00x0,74 2,00x1,35 2,50x1,35 3,00x1,35	ACCESSO LATERALE Allargatore telescopico giallo incluso 0,74 e 1,35: n°1 x altezze al piano da m 1,75 in poi Dimensioni base (lunghezza x larghezza) m 2,00x0,74 2,50x0,74 3,00x0,74 2,00x1,35 2,50x1,35 3,00x1,35


Tutti i trabattelli TEMPOSCALA vengono prodotti su commessa.
Per questo motivo è obbligatorio un acconto all'ordine del 30%.


A richiesta:
- Allargatore telescopico giallo aggiuntivo S (0,74)
- Allargatore telescopico giallo aggiuntivo L (1,35)
- Coppia paraginocchia per scala: supplemento

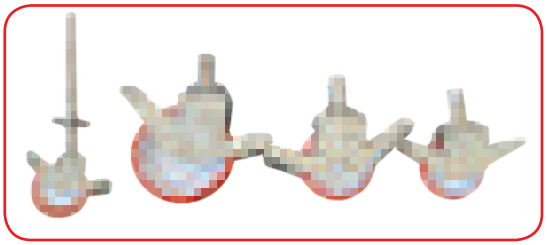





Questi sono alcuni esempi delle configurazioni speciali che si possono realizzare ocn il trabattello TEMPOSCALA composto in vari modi.

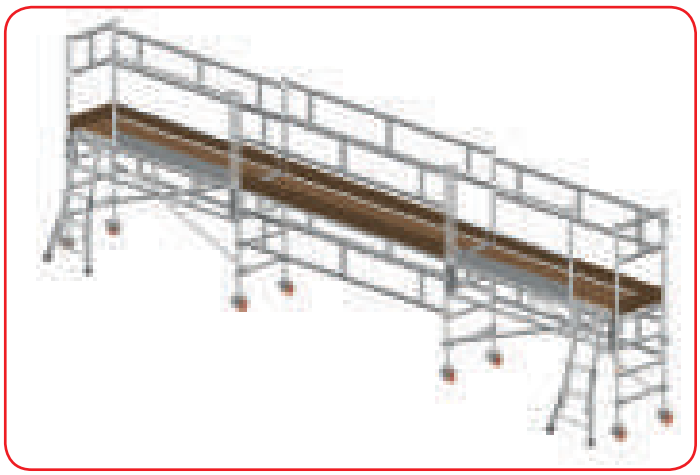


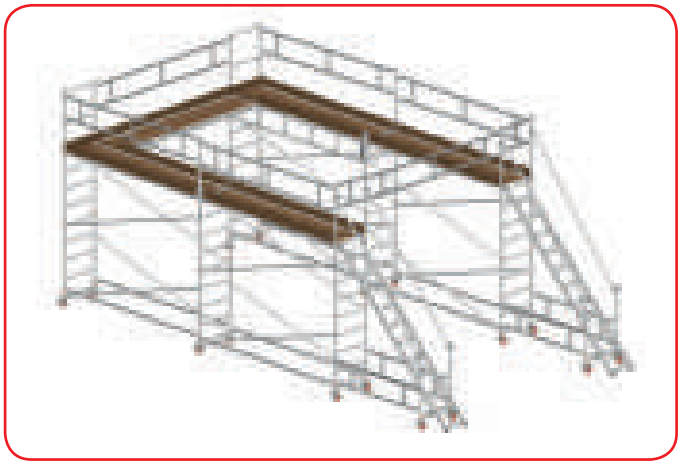




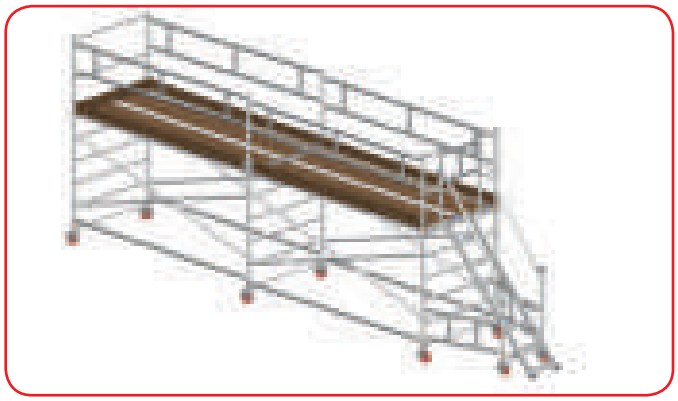

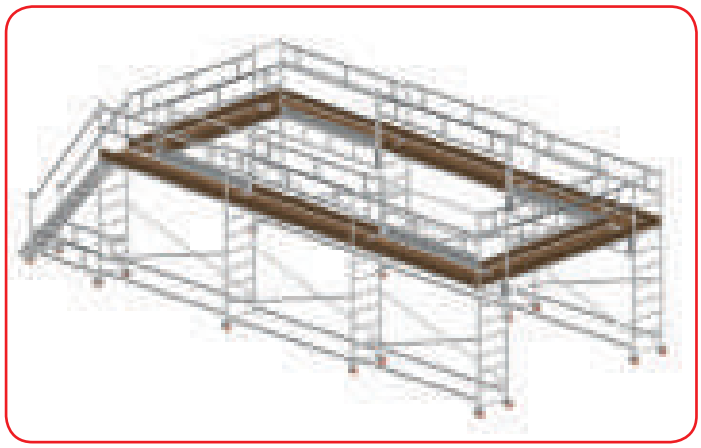

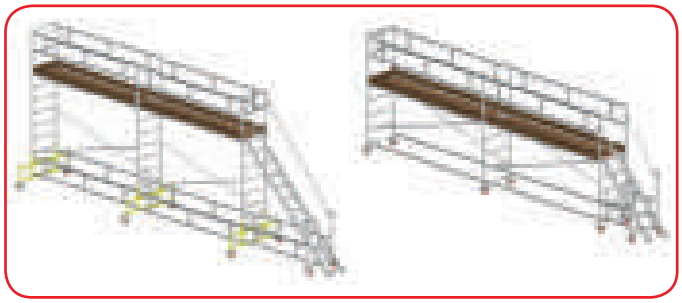

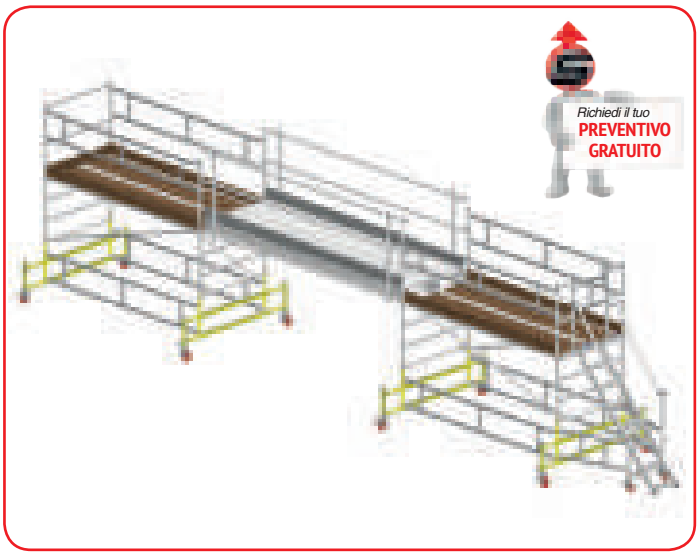



Trabattello TEMPO® BALCONE alluminio



Struttura in tubolare di alluminio ad altissima resistenza meccanica appositamente realizzata per la manutenzione dei balconi.
Un prodotto leggerissimo, rapido da montare, che può essere facilmente trasferito da un balcone all'altro.
Ogni impresa o imbianchino dovrebbe averne uno per la manutenzione dei balconi dove l'acquisto o il noleggio di un ponteggio tradizionale o di una piattaforma autocarrata risulterebbe costoso ed inutile, in termini di tempo, materia prima e occupazione di suolo pubblico.
Disponibile in diverse lunghezze, é dotato di 4 ruote con freno e gambe telescopiche, e può adattarsi a distanze tra i balconi da m 2,40 a m 3,30.
Gli stessi elementi del Trabattello Balcone possono essere composti in modo da ottenere un trabattello standard di 4 m di altezza.
Alla struttura portante si devono aggiungere, a seconda delle esigenze, uno sbalzo laterale, uno spazioso sbalzo frontale, o entrambi.
Portata max Kg 120 compresa una persona.



Sbalzo frontale e laterale a scelta



E' possibile richiedere anche misure speciali

MONTAGGIO RAPIDO

Lunghezza Elemento m	Struttura Portante	Sbalzo Frontale	Sbalzo Laterale	Struttura Completa
				
Altezza elemento m	2,50	1,00	1,00	-
Larghezza elemento m	0,74	0,74	0,74	-
Lunghezza	m 2,00	m 2,00	0,74	
Lunghezza	m 2,50	m 2,50	0,74	
Lunghezza	m 3,00	m 3,00	0,74	



Il trabattello TEMPO BALCONE può essere montato come un trabattello standard da m 4,00. Le staffe stabilizzatrici devono essere acquistate a parte.


- **Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt**
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- N.B.: nella foto principale (che è solo un esempio) manca il piano di appoggio e le zavorre obbligatorie



TEMPO LIFT montato all'interno di un vano ascensore
Altezza massima ultimo implacato/lavoro: m 19,80/21,80 .

DIMENSIONI DISPONIBILI

- Larghezza m 0,74 x lunghezze m 0,74/1,05/1,35/1,60/2,00
- Larghezza m 1,05 x lunghezze m 0,74/1,05/1,35/1,60/2,00
- Larghezza m 1,35 x lunghezze m 0,74/1,05/1,35/1,60/2,00

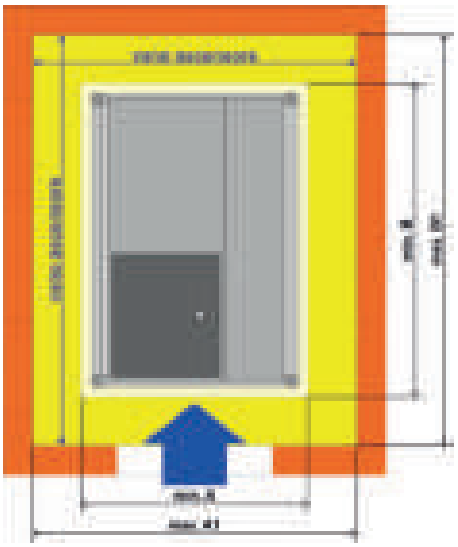

Trabattello professionale in alluminio a montaggio rapido per vani ascensori

Si tratta di una variante ultracompatta del trabattello TEMPO che consente all'operatore di montare e smontare il trabattello all'interno dei vani ascensore. L'operatore può montare la struttura anche da solo in quanto i componenti sono compatti e leggeri. Il committente può acquistare un numero di spalle di passaggio proporzionale al numero di fermate ai piani dell'edificio. In questo modo vari operatori possono accedere al trabattello a diversi livelli. Ideale per utilizzo professionale di chi esige la massima sicurezza ed rapidità di montaggio. In leggerissimo profilo di alluminio (mm 50x1,5). Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti. E' inattaccabile dalla ruggine.

VANTAGGI:

- Consente di montare/smontare il trabattello rapidamente in totale sicurezza anche da parte di una sola persona
- Consente l'accesso comodo da qualsiasi fermata al piano tramite le spalle di passaggio
- Comodo da trasportare ha peso e dimensioni ridotte
- Varie misure di ingombro consentono di utilizzarlo in tutti i vani ascensori fino a 20,80 metri di altezza massima
- Il sistema di ancoraggio con morsetti regolabili e barre di contrasto consente di fissare la struttura anche in presenza di ostacoli e spor genze o pareti irregolari

SU RICHIESTA:

- Spalle di passaggio intermedie e terminale per gli accessi ai piani
- Ancoraggio con morsetto (almeno 2 ogni 4 metri di trabattello)





Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

TEMPO LIFT (larghezza m 0,74 x le seguenti lunghezze):

1) m 0,74 min. A xB = 0,83x0,83
max. A1xB1 = 1,54x1,54
2) m 1,05 min. A xB = 0,83x1,16
max. A1xB1 = 1,54x1,86
3) m 1,35 min. A xB = 0,83x1,45
max. A1xB1 = 1,54x2,15
4) m 1,60 min. A xB = 0,83x1,67
max. A1xB1 = 1,54x2,38
5) m 2,00 min. A xB = 0,83x2,07
max. A1xB1 = 1,54x2,78



TEMPO LIFT (larghezza m1,05 x seguenti lunghezze):

1) m 0,74 min. A xB = 1,16x0,83
max. A1xB1 = 1,86x1,54
2) m 1,05 min. A xB = 1,16x1,16
max. A1xB1 = 1,86x1,86
3) m 1,35 min. A xB = 1,16x1,45
max. A1xB1 = 1,86x2,15
4) m 1,60 min. A xB = 1,16x1,67
max. A1xB1 = 1,86x2,38
5) m 2,00 min. A xB = 1,16x2,07
max. A1xB1 = 1,86x2,78

TEMPO LIFT larghezza m1,35x seguenti lunghezze:

1) m 0,74 min. A xB = 1,45x0,83
max. A1xB1 = 2,15x1,54
2) m 1,05 min. A xB = 1,45x1,16
max. A1xB1 = 2,15x1,86
3) m 1,35 min. A xB = 1,45x1,45
max. A1xB1 = 2,15x2,15
4) m 1,60 min. A xB = 1,45x1,67
max. A1xB1 = 2,15x2,38
5) m 2,00 min. A xB = 1,45x2,07
max. A1xB1 = 2,15x2,78



CONFORME D.Lgs. 81/08

ISO 9000 EN ISO 9606

GARANZIA 5 ANNI

LA STRUTTURA DEL TRABATTELLO E' AGGIORNATA IN CONFORMITA' ALLE NORME EUROPEE DEL 02/2021

Portata 200 Kg/m²

MADE IN ITALY

uso professionale

MONTAGGIO RAPIDO

LEGGERO A MONTAGGIO RAPIDO.

IMBALLO A MODULI

VEDI PAGINA 48


PIOLI SALDATI AI MONTANTI LA SPALLA E' UN PEZZO UNICO SENZA GIOCO DURATURO NEL TEMPO (MASSIMA STABILITA')






I TRABATTELLI JOLLY SONO CERTIFICATI DA SVELT SECONDO D.LGS. 81/2008 PER LO SBARCO SU TETTI E COPERTURE. SISTEMA DI SBARCO RIPORTATO NEL MANUALE D'USO.







IDEALE PER INDUSTRIE, ARTIGIANI, INSTALLATORI, PER USO ESTERNO FINO A 13 METRI

VIDEO di montaggio

CONFORME D.Lgs. 81/08

ISO 9000 EN ISO 9606

GARANZIA 5 ANNI

LA STRUTTURA DEL TRABATTELLO E' AGGIORNATA IN CONFORMITA' ALLE NORME EUROPEE DEL 02/2021

Portata 200 Kg/m²

MADE IN ITALY

uso professionale

MONTAGGIO RAPIDO



VIDEO di montaggio

VIDEO modulo A

PIOLI SALDATI AI MONTANTI LA SPALLA E' UN PEZZO UNICO SENZA GIOCO DURATURO NEL TEMPO (MASSIMA STABILITA')


LEGGERO A MONTAGGIO RAPIDO.


BASE PIEGHEVOLE

IMBALLO A MODULI

VEDI PAGINA 50







IDEALE PER ARTIGIANI, ED INSTALLATORI, PER USO INTERNO ED ESTERNO FINO A 8 METRI




Jolly montato a m 6,27 (moduli A+B+C+D+S) ingombro base m 2,00x1,05





Passa attraverso porte industriali

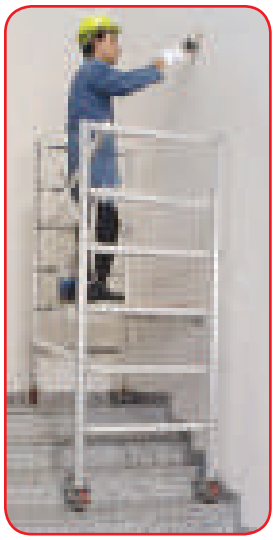


Modulo A zoppo su scale

Trabattello professionale che offre le caratteristiche tecniche e la qualità proprie della Serie Tempo puntando però su convenienza e comodità di imballo della serie Roller Plus.
Costituito da moduli da m 1,80 facili da maneggiare e trasportare in piccoli furgoni per un'altezza massima di lavoro di m 12,62 è ideale per lavori di imbiancatura, installazione e manutenzione.
È costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare da Ø 50 mm con gradini zigrinati antisdrucciolo.
È composto da pochi componenti che lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti senza bisogno di attrezzi.
È inattaccabile dalla ruggine ed é garantito per 5 anni.


- INGOMBRO: m 2,00 x 1,05
- ALTEZZA MODULO A: m 1,81
- ALTEZZA LAVORO (MODULO A): m 2,72
- DIMENSIONI PIANI C/BOTOLA IN WIREMES MULTISTRATO ZIGRINATO: m 1,86 x 0,80 (Kg 25,5). Struttura in alluminio.
- PORTATA: Kg 200/m² (comprese due persone)
- PASSO GRADINI ZIGRINATI: cm 30
- RUOTE CON FRENO: ø mm 150 - GAMBE REGOLABILI da 0 a 30 cm
- GARANZIA: 5 anni
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

Packaging
L'imballo di Jolly tiene conto della comodità di consegna del rivenditore. Ogni modulo viene imballato in un unico pacco con indicato la descrizione e la posizione corrispondente sul trabattello. Il rivenditore può così facilmente individuare e consegnare il modulo corrispondente all'altezza richiesta dal cliente senza dover codificare, contare e controllare i pezzi. Il prodotto esposto si presenta inoltre da solo per facilitare la vendita al negoziante.

Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile facoltativo.
Se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.
(cod. AJOLLYANCORAGGIO)



SERVOTECH: nuovo accessorio che consente il montaggio/smontaggio in sicurezza dei parapetti di protezione stando con i piedi sul piano inferiore (EN1004.1). Montati i parapetti, l'operatore sale sul piano superiore in totale sicurezza protetto su tutti i lati. **TJOLLYSER** Kg 3,5 (2 pezzi necessari per trabattello)







Jolly m 1,81 Modulo A con kit ministaffe S1 in alluminio obbligatorie per conformità alla EN1004.1.2



Jolly m 5,37 (moduli A+B+C+S) con kit staffe S

Trabattello JOLLY m 2,00x1,05 - h max m 11,67

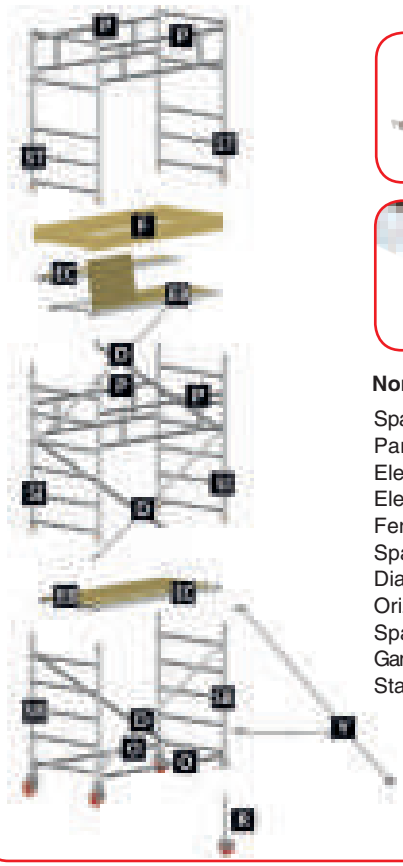






Nomenclatura componenti

Spalle terminali 5 gradini	(ST)
Parapetti	(P)
Elemento con botola	(EB)
Elemento cieco	(EC)
Fermapiedi	(F)
Spalle intermedie 6gr.	(SI)
Diagonali	(D)
Orizzontali	(O)
Spalle di base 5gr.	(SB)
Gambe con ruote ø mm 150	(R)
Staffe	(Y)

Componenti moduli

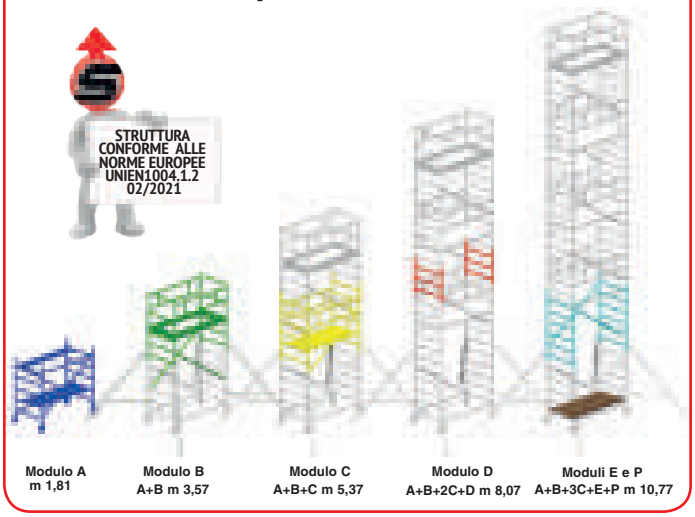

Modulo A: n.2 spalle (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 traverse orizzontali, n.4 ruote con freno Ø 150 mm con gambe regolabili (30 cm), n.1 piano con botola, n.1 mezzo piano cieco.
Modulo B: n.2 spalle terminali (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 parapetti, n.1 set fermapiedi (4 pezzi).
Modulo C: n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 parapetti, n.1 piano di passaggio con botola, n.1 mezzo piano cieco.
Modulo D: n.2 spalle (3 gr)
Modulo E: n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali.
Modulo P: n.1 piano di passaggio con botola (senza fermapiedi), n.1 piano cieco.
Modulo F: kit n.4 fermapiedi (2 lunghi, 2 corti).
Modulo S/S1 (4 pezzi): n.4 staffe stabilizzatrici.

MODULI	Altezza m	Peso Kg	
• **TJOLLY10W** Modulo A (altezza netta senza innesto)	1,81	56,70	
• **TJOLLY20B** Modulo B	1,84	50,00	
• **TJOLLY30C** Modulo C	1,80	41,50	
• **TJOLLY40D** Modulo D	0,90	8,50	
• **TJOLLY50E** Modulo E	1,80	17,00	
ACCESSORI	**Altezza m**	**Peso Kg**	
• **TJOLLY11W** Modulo A con base automatica (supplemento) (Vedi immagine Roller Plus richiudibile)	1,81	5,60	
• **TJOLLYPL2** Modulo P (Piano con botola senza fermapiedi)	-	17,00	
• **TJOLLYFPW** Modulo F (Kit 4 Fermapiedi)	-	8,45	
• **TJOLLYSER/2** kit Servotech per montaggio in sicurezza (2 pezzi)	-	7,00	
• **TJOLLYPS** Modulo S (Set 4 Staffe stabilizzatrici)	-	19,12	
• **TJOLLYAPS** Modulo S1 (Set 4 Mini staffe stabilizzatrici modulo A)	-	5,00	
• **TJOLLY0P** Parapetto aggiuntivo per Jolly a norme italiane DLGS81/08	-	3,70	

Codice	Altezza al piano m	Altezza totale m	Altezza di lavoro m	(full optional) Moduli n.	Modulo S Set 4 staffe	Piani n.	n. Kit Fermapiedi	Peso Kg	Norme uso interno	Norme uso esterno	Ancoraggio interno	Ancoraggio esterno	In rosso i nuovi codici 2023
AJOLLY181N	0,72	1,81	2,72	A+S1	mini	1	1	61,70	EN1004	EN1004	no	no	
AJOLLY267N	1,62	2,67	3,62	A+D+S1	mini	1	1	70,20	EN1004	EN1004	no	no	
AJOLLY357	2,52	3,57	4,52	A+B+S	si	1	1	125,82	EN1004	EN1004	no	no	
AJOLLY447	3,42	4,47	5,42	A+B+D+P+S	si	2	1	151,32	EN1004	EN1004	no	no	
AJOLLY537	4,32	5,37	6,32	A+B+C+S	si	2	1	167,32	EN1004	EN1004	no	no	
AJOLLY627	5,22	6,27	7,22	A+B+C+D+S	si	2	1	175,82	EN1004	EN1004	no	no	
AJOLLY717	6,12	7,17	8,12	A+B+2C+S	si	3	1	208,82	EN1004	EN1004	no	no	
AJOLLY807	7,02	8,07	9,02	A+B+2C+D+S	si	3	1	217,32	EN1004	EN1004	no	no	
AJOLLY897N	7,92	8,97	9,92	A+B+2C+E+P+S+3F	si	4	4	268,17	EN1004	D.Lgs81	no	si	
AJOLLY987N	8,82	9,87	10,82	A+B+3C+D+S+3F	si	4	4	284,17	EN1004	D.Lgs81	no	si	
AJOLLY1077N	9,72	10,77	11,72	A+B+3C+E+P+S+4F	si	5	5	318,12	EN1004	D.Lgs81	no	si	
AJOLLY1167N	10,62	11,67	12,62	A+B+3C+E+D+P+S+4F	si	5	5	326,62	D.Lgs81	D.Lgs81	si	si	

NORMATIVE:
- Nei trabattelli JOLLY conformi alle norme europee UNIEN1004.1.2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio non è obbligatorio.
- Se il piani di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi (vedi accessori Modulo F).
- Per JOLLY (D.Lgs 81/08) tutti i piani di lavoro intermedi aggiuntivi devono essere sempre corredati di kit fermapiede (modulo F) + 2 parapetti (vedi accessori)

ROLLER PLUS L m 1,60x1,05 - h max m 6,76



Roller Plus L montato a m 6,76 (moduli A+B5+C+D+P+S)
ingombro base m 1,60x1,05 - Uso interno senza zavorre

Roller Plus è una serie di trabattelli in alluminio ad apertura rapida, disponibile in una versione più Stretta (S) ed una più Larga (L).
Entrambe le versioni sono a montaggio rapido.
Roller Plus è costituito da un modulo base apribile alto m 1,70, da un modulo terminale da m 1,84 contenente la ringhiera di protezione e da prolunghe intermedie di varie altezze.
Altezza massima m 6,76 (m 7,70 di lavoro alla mano).
È ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione.
È costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare Ø mm 50 con gradini zigrinati antisdrucciolo. Il modulo base è premontato e basta un semplice movimento per aprirlo e posizionarlo per il lavoro. I pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi. È inattaccabile dalla ruggine.

- PESO BASE RICHIUDIBILE: Kg 36 (base L) - Kg 28 (base S)
- ALTEZZA BASE RICHIUDIBILE: m 1,70
- ALTEZZA LAVORO (BASE RICHIUDIBILE): m 2,90
- INGOMBRO: m 1,60x1,05 (L) - m 1,60x0,75 (S)
- DIMENSIONI PIANI C/BOTOLA IN WIREMES MULTISTRATO ZIGRINATO:
  ROLLER PLUS L m 1,40x0,80 (kg 14,6)
  ROLLER PLUS S m 1,40x0,60 (kg 9,00)
- PASSO PIOLI ZIGRINATI: cm 30
- 4 RUOTE CON FRENO: Ø mm 125
- PORTATA: kg 200 m² (comprese due persone)
- Piani in alluminio/legno wiremesh verniciato antisdrucciolo
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

Packaging
Ogni modulo è imballato in unico pacco con descrizione e posizione corrispondente sul trabattello.
Il rivenditore può facilmente individuare e consegnare i moduli corrispondenti all'altezza richiesta dal cliente, senza dover codificare, contare e controllare tutti i pezzi.
Il prodotto esposto si presenta da solo per facilitarne la vendita.






Roller Plus L m 3,46 (Moduli A+B5+S)
con kit staffe S




Roller Plus L m 1,70 Modulo A con
kit ministaffe S1 in alluminio obbligatorie
per conformità alla EN1004.1.2




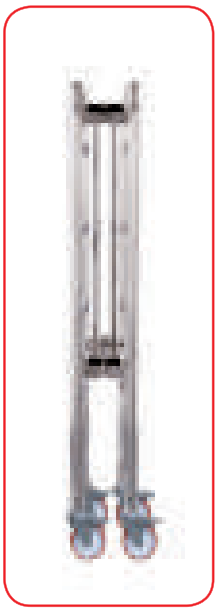

La base del Modulo A di Roller Plus é richiudibile (m 1,70)
e passa attraverso porte standard

ROLLER PLUS S m 1,60x0,75 - h max m 6,76

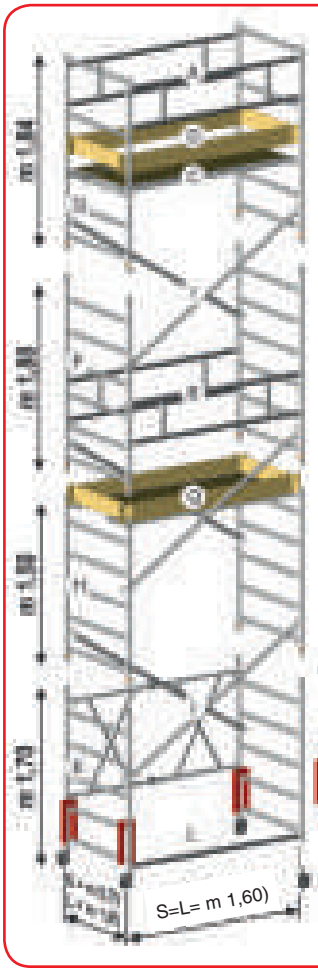






Nomenclatura componenti

Parapetti ad H	(A)
Parapetti intermedi ad H	(B)
Piano di lavoro	(C)
Fermapiedi	(D)
Base automatica 5 gradini	(E)
Spalle intermedie 6 gradini	(F)
Spalle terminali 5 gradini	(G)
Spalle intermedie 5 gradini	(H)
Diagonali	(I)
Traversa orizzontale	(L)
Ruote ø mm 125 c/freno	(O)
Staffe	(P)
Piano intermedio	(Q)
Zavorre (uso esterno m 6,76)	(Z)



VIDEO modulo A

Componenti moduli

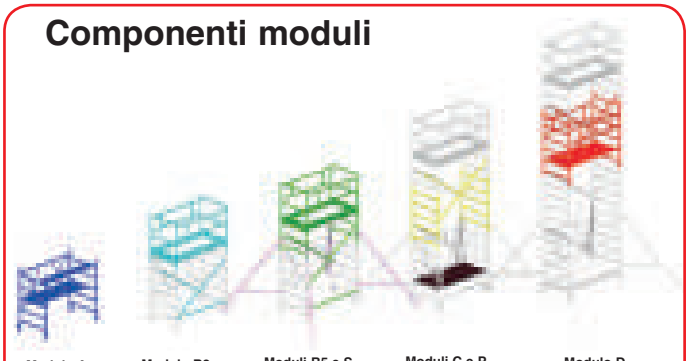

Modulo A: n.1 modulo richiudibile (5 gr) dotato di n.4 ruote pivottanti con freno Ø 125, n.1 piano con botola, (solo per Roller Plus L n.1 mezzo piano cieco).

Modulo B3 n.2 spalle terminali (3 gr), n.2 traverse diagonali, n.1 traversa orizzontale di base, n.1 set di 4 fermapiedi, n.2 parapetti ad H.

Modulo B5: n.2 spalle terminali (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.1 traversa orizzontale di base, n.1 set di 4 fermapiedi, n.2 parapetti ad H.

Modulo C: n.2 spalle intermedie (5 gr), n.2 traverse diagonali.

Modulo D: n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali, n.1 piano di passaggio con botola, (solo per Roller Plus L n.1 mezzo piano cieco), n.2 parapetti ad H.

Modulo P: n.1 piano di passaggio con botola (senza fermapiedi), (solo per Roller Plus L n.1 mezzo piano cieco).

Modulo F: kit n.4 fermapiedi (2 lunghi, 2 corti).

Modulo S/S1 (4 pezzi): n.4 staffe stabilizzatrici.


Questo trabattello adotta il sistema di montaggio dei parapetti A.L.B. (Attraverso La Botola) vedi pagina 7

MODULI	Altezza m	ROLLER PLUS S codice	kg		ROLLER PLUS L codice	kg	
• Modulo A (5 gradini)	1,70	TROLLERPSW	28,00		TROLLERPLW	36,10	
• Modulo B3 (3 gradini)	1,24	TROLLERPS1C0	24,50		TROLLERPL1C0	26,40	
• Modulo B5 (5 gradini)	1,84	TROLLERPS1B	28,20		TROLLERPL1B	31,10	
• Modulo C (5 gradini)	1,50	TROLLERPS2C0	11,60		TROLLERPL2C0	14,10	
• Modulo D (6 gradini)	1,80	TROLLERPS3W	25,50		TROLLERPL3W	34,10	

ACCESSORI	codice	kg		codice	kg	
• Modulo P (Piano con botola senza fermapiedi)	TROLLPSPBW	9,00		TROLLPLPBW	14,60	
• Modulo S (Set 4 Staffe stabilizzatrici)	TROLLPSST	19,12		TROLLPLST	19,12	
• Modulo S1 (Set 4 Ministaffe modulo A)	TROLLPASST	5,00		TROLLPALST	5,00	
• Traversa orizzontale (parapetto per Modulo A)	TROLLPS0O	1,20		TROLLPL0O	1,20	
• Zavorra (uso esterno) m 6,84 cad.	TZAVOR10	10,00		TZAVOR10L	10,00	
• Modulo F (Kit 4 Fermapiedi)	TROLLPSFP	4,80		TROLLPLFP	6,80	



Altezza al piano m	Altezza totale m	Altezza di lavoro m	Kit fermapiedi /Piani n.	Moduli In rosso i nuovi codici 2023	4 Staffe stabiliz.	A NORME EUROPEE UNIEN1004.1.2 (full optional) ROLLER PLUS S codice	kg		ROLLER PLUS L codice	kg	
0,90	1,70	2,90	1/1	A+S1	mini	AROLLP0170SN	33		AROLLP0170LN	41	
1,80	2,86	3,80	1/1	A+B3+S1	mini	AROLLP0286SN	57		AROLLP0286LN	67	
2,40	3,46	4,40	1/1	A+B5+S	si	AROLLP0346S	75		AROLLP0346L	86	
3,30	4,36**	5,30	1/1	A+B3+C+S**	si	AROLLP0436S	83		AROLLP0436L	95	
3,90	4,96	5,90	1/2	A+B5+C+P+S	si	AROLLP0496S	95		AROLLP0496L	115	
4,20	5,26	6,20	1/2	A+B5+D+S	si	AROLLP0526S	100		AROLLP0526L	120	
5,10	6,16	7,10	1/2	A+B3+C+D+S	si	AROLLP0616S	108		AROLLP0616L	130	
5,70	6,76°	7,70	1/3	A+B5+C+D+P+S	si	AROLLP0676S	121		AROLLP0676L	149	
5,70	6,76	7,70	1/3	(solo uso interno) A+B5+C+D+P+S* (incluso 4 zavorre per uso esterno)	si	AROLLP0676SE	161		AROLLP0676LE	189	



Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile facoltativo.
(Roller Plus L cod. AROLLERPLANCORAGG)
(Roller Plus S cod. AROLLERPSANCORAGG)
Se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.

NORMATIVE:
• Nei trabattelli ROLLER PLUS conformi alle norme europee UNIEN1004.1.2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio non è obbligatorio.
• Se il piani di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi (vedi accessori Modulo F).
* **Uso esterno a m 6,76:** se il trabattello viene ancorato l'uso delle zavorre non è necessario.
**Avvertenza per l'acquisto dei moduli A+B3+C+S (m 4,36): per un montaggio più comodo e sicuro consigliamo l'acquisto di un piano aggiuntivo facoltativo (vedi Modulo P negli accessori).

TEMPO TECH

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE
TTEMPL03S	spalla terminale L m 1,09	
TTEMPS03S	spalla terminale S m 1,09	
TTEM3L04S	spalla 4 gradini L m 1,20	
TTEM3S04S	spalla 4 gradini S m 1,20	
TTEM3L05S	spalla 5 gradini L m 1,50	
TTEM3S05S	spalla 5 gradini S m 1,50	
TTEM3L06S	spalla 6 gradini L m 1,80	
TTEM3S06S	spalla 6 gradini S m 1,80	
TTEM3L07S	spalla 7 gradini L m 2,10	
TTEM3S07S	spalla 7 gradini S m 2,10	
TTEMPO20	traversa orizzontale m 2,00	
TTEMPO25	traversa orizzontale m 2,50	
TTEMPO30	traversa orizzontale m 3,00	
TTEMPD20	traversa orizzontale m 2,00	
TTEMPD25	traversa orizzontale m 2,50	
TTEMPD30	traversa orizzontale m 3,00	
TTEMPP20	parapetto m 2,00	
TTEMPP25	parapetto m 2,50	
TTEMPP30	parapetto m 3,00	
TTEMPB20	piano con botola m 2,00	
TTEMPB25	piano con botola m 2,50	
TTEMPB30	piano con botola m 3,00	
TTEMPC20	piano senza botola m 2,00	
TTEMPC25	piano senza botola m 2,50	
TTEMPC30	piano senza botola m 3,00	
TTEMF20L	kit fermapiede L m 2,00	
TTEMF25L	kit fermapiede L m 2,50	
TTEMF30L	kit fermapiede L m 3,00	
TTEMF20S	kit fermapiede S m 2,00	
TTEMF25S	kit fermapiede S m 2,50	
TTEMF30S	kit fermapiede S m 3,00	
TTEMPG15	gamba telescopica mm 150	
TTEMPG40	gamba telescopica mm 400	
TTEMPG70	gamba telescopica mm 700	
TTEMR125	ruota Ø mm 125 con freno	
TTEMR150	ruota Ø mm 150 con freno	
TTEMR200	ruota Ø mm 200 con freno	
TTEMPSTP1	staffa P fissa m 1,50	
TTEMPSTM1	staffa M fissa m 2,80	
TTEMPSTG1	staffa G fissa m 3,60	
TTEMPSTT1	staffa TM telescopica m 1,70/2,80	
TTEMPSTT2	staffa TM telescopica m 2,70/3,60	
984	fascetta perno corto per spalle	
914	fascetta perno lungo speciale	
964/A	manicotto in alluminio	
TTEMPOMG1	morsetto girevole con dado	
986	adattatore per ruota	
TTEMPSC1	scala con ganci a 1 tronco	
TTEMPSC2	scala con ganci a 2 tronchi	

JOLLY

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE
TTEMPBA20	apertura automatica di ricambio (solo per modulo A con base automatica dotata di sostegni)	
TJOLLY05	spalla base 5 pioli modulo A completa di 2 ruote e 2 gambe telescopiche	
TJOLLY05S	spalla base 5 pioli modulo A	
TJOLLY06	spalla intermedia 6 pioli moduli C, E	
TJOLLY03	spalla intermedia 3 pioli modulo D	
TJOLLYT05	spalla terminale 5 pioli modulo B	
TJOLLY0O	traversa orizzontale liscia	
TJOLLY0D	traversa diagonale zigrinata	
TJOLLY0P	parapetto	
TJOLLYST TJOLLYSTA	staffa stabilizzatrice mini staffa stabilizzatrice	
JOLLY0L	gamba telescopica con ruota Ø 150 mm con freno (EN1004)	
TJOLLYPBW	piano alluminio (elemento con botola)	
TJOLLYPCW	piano alluminio (elemento senza botola)	
TJOLLY035W TJOLLY036W TJOLLYFPW	fermapiedi lungo fermapiedi corto kit fermapiedi completo	

Elenco ricambi ROLLER PLUS S/L

ROLLER PLUS S

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE
TROLLPSBA	apertura automatica di ricambio (solo per modulo A con base automatica dotata di sostegni)	
TROLLPSB5	spalla base 5 pioli Modulo A con supporti per telaio apertura	
TROLLPST5	spalla terminale 5 pioli modulo B	
TROLLPST3	spalla terminale 3 pioli modulo B compact	
TROLLPS05	spalla intermedia 5 pioli modulo C con fascette	
TROLLPS06	spalla intermedia 6 pioli modulo D	
TROLLPS0O	traversa orizzontale liscia	
TROLLPS0D	traversa diagonale zigrinata	
TROLLPS0P	parapetto	
TZAVOR10	zavorra 10 Kg sagomata (n.4 obbligatorie per uso esterno a m 6,76)	
TROLLERPST TROLLPSSTA	staffa stabilizzatrice mini staffa stabilizzatrice	
AROLLERPS RUOTA	ruota Ø 125 mm con freno (EN1004)	
TROLLPSPBW	piano alluminio (elemento con botola)	
597W 597/AW 597/BW	fermapiede lungo fermapiede corto kit fermapiedi completo	

COMPONENTI STRUTTURA

BASE

PIANI

ROLLER PLUS L

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE
TMILL050	apertura automatica di ricambio (solo per modulo A con base automatica dotata di sostegni)	
TJOLLYR5	spalla base 5 pioli Modulo A con supporti per telaio apertura	
TJOLLYT5	spalla terminale 5 pioli modulo B	
TROLLPLT3	spalla terminale 3 pioli modulo B compact	
TROLLPL05	spalla intermedia 5 pioli modulo C con fascette	
TROLLPL06	spalla intermedia 6 pioli modulo D	
TROLLPL0O	traversa orizzontale liscia	
TROLLPL0D	traversa diagonale zigrinata	
TROLLPL0P	parapetto	
TROLLERPST TROLLPLSTA	staffa stabilizzatrice mini staffa stabilizzatrice	
AROLLERPL RUOTA	ruota Ø 125 mm con freno (EN1004)	
TROLLPLPB	piano alluminio (elemento con botola)	
TROLLPLPCW	piano alluminio (elemento senza botola)	
TROLLPLFL TROLLPLFC TROLLPLFP	fermapiede lungo fermapiede corto kit fermapiedi completo	

COMPONENTI STRUTTURA


BASE

PIANI


Trabattello SVELTOWER m 1,10x0,74 - h max m 5,17



SVELTOWER montato alla massima altezza m 5,17

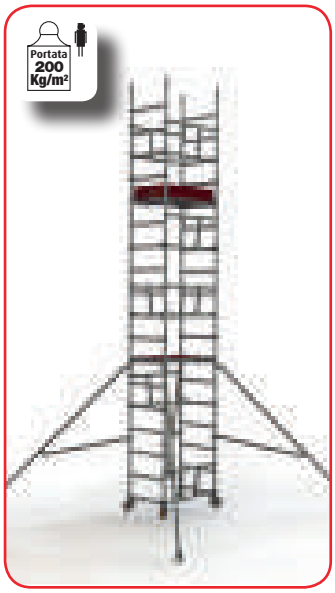

SVELTOWER
- Altezza totale: m 5,17 (Kg 111)
- Altezza max piano: m 4,17
- Altezza max di lavoro: m 6,17
- Ingombro struttura: cm 74x110

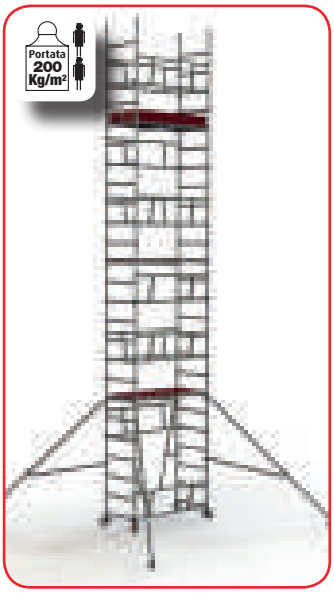

SVELTOWER PLUS
- Altezza totale: m 7,27 (Kg 160)
- Altezza max piano: m 6,27
- Altezza max di lavoro: m 8,27
- Ingombro struttura: cm 74x160

Trabattello professionale ultracompatto in alluminio a montaggio rapido da parte di un solo operatore.
Sveltower consente di lavorare a diverse altezze. La sua caratteristica è di essere così compatto che un solo operatore è in grado di montarlo in sicurezza in meno di 10 min. senza dover scendere a terra durante il montaggio. E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino ad un'altezza di lavoro di m 6,00 (m 8,00 modello Plus). È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (Ø mm 50x1,2 di spessore). Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti. E' inattaccabile dalla ruggine.

- PASSO TRA I PIOLI ZIGRINATI: cm 30
- 4 RUOTE: ø mm 125 (cad. Kg 2,25)
- 4 GAMBE REGOLABILI: mm 150 (cad. Kg 0,85)
- RINGHIERA DI PROTEZIONE MINIMO m 1,00
  PIANO DI CALPESTIO: struttura in alluminio piano in legno verniciato
- Sveltower dimensioni di base m 1,00x0,60 (Kg 8,56)
- Sveltower Plus dimensioni di base: m 1,60x0,60 (Kg 12,2)
  KIT FERMAPIEDI: in legno apribili a montaggio rapido
- Sveltower (Kg 4,5)
- Sveltower Plus: (Kg 6,0)
- CORREDO: manuale ed etichette di istruzioni.
- Tutti gli elementi sono marchiati Svelt


Si monta da soli (vedi video): l'operatore monta i primi moduli da terra. Prima di salire sul piano per montare i moduli successivi appende tutti i componenti negli appositi ganci estraibili inseriti nel piano sovrastante. In questo modo salendo per il montaggio si troverà tutti i componenti a portata di mano e non dovrà scendere di continuo a recuperarne altri.

ISO 9000 EN ISO 9606 — CONFORME D.Lgs. 81/08 — uso professionale — GARANZIA 5 ANNI






Piani di lavoro con staffe estraibili a pulsante rapido per il sostegno dei componenti. Evitano la discesa continua dell'operatore che ritrova tutti i componenti in quota a portata di mano (vedi video).













SVELTOWER*PLUS* m 1,60x0,74 - h max m 7,27



COMPATTO: Una volta scaricato il modulo base di Sveltower diventa un carrellino in grado di trasportare sul luogo di lavoro tutti i componenti necessari per il montaggio alla sua massima altezza. Il carrellino costituisce la base del trabattello da montare. Largo solo 74 cm passa attraverso porte e corridoi ed entra negli ascensori standard e nei furgoncini.




VANTAGGI:
- Può essere montato/smontato da una sola persona
- Montaggio rapido e in sicurezza (5 metri in meno di 10 minuti)
- Rigido, leggero, robusto e resitente
- Piani dotati di ganci estraibili per sostenere i componenti e non scendere a terra per recuperarli durante il montaggio
- La base costituisce un carrello che contiene tutti i componenti
- Comodo e compatto da trasportare (sempre pronto nel carrello)
- Minimo ingombro a terra durante l'utilizzo anche in spazi ridotti

Ingombro di trasporto del carrello contenitore:
Sveltower cm 80x125
Sveltower Plus cm 80x175

NOLEGGIATORI: il noleggiatore può stoccare e consegnare il trabattello ai suoi clienti direttamente nel carrello. Ciò consente di non dovere trasportare a mano ogni volta tutti i componenti che verranno restituiti nel carrello stesso.

RICAMBI E ACCESSORI COD.:	SVELTOWER	SVELTOWERPLUS
• PARAPETTO DOPPIO	STPARAPETTO	STPPARAPETTO
• PIANO DI LAVORO	STPIANO	STPPIANO
• STAFFA STABILIZZATRICE	STSTAFFA	STPSTAFFA
• SET FERMAPIEDI	STFERMAPIEDE	STPFERMAPIEDE
• SPALLA DA 3 PIOLI	STSPALLA3	STPSPALLA3
• SPALLA DA 4 PIOLI	STSPALLA4	STPSPALLA4
• RUOTA Ø 125 MM CON FRENO	STRUOTA	STPRUOTA
• GAMBA DA 15 CM	STGAMBA	STPGAMBA



VIDEO



Questo trabattello adotta il sistema di montaggio dei parapetti A.L.B.
(Attraverso La Botola)
vedi pagina 7





Tutti gli elementi sono compatti, leggeri e maneggevoli anche da parte di un solo operatore.



Su richiesta: ancoraggio rapido facoltativo regolabile.
(cod. TANCORAGGIO)

Altezze max Piano m	Totale m	Lavoro m	n. Piani	Kit Fermapiedi Apribili n.	n. Spalle 4 gr.	n. Spalle 3 gr.	Parapetti n.	SVELTOWER cm 74x110 Peso Totale Kg		SVELTOWER PLUS cm 74x160 Peso Totale Kg	Tutti codici includono n.4 ruote ø mm 125 con freno, n.4 gambe cm 15, n.4 staffe telescopiche a partire da m 2,77
0,87	1,87	2,87	1	1	2	0	3	47,5	**ATOWER187**	54,5	**ATOWERPLUS187**
1,17	2,17	3,17	1	1	4	0	3	49,0	**ATOWER217**	56,0	**ATOWERPLUS217**
1,77	2,77	3,77	1	1	2	4	4	79,0	**ATOWER277**	87,0	**ATOWERPLUS277**
2,07	3,07	4,07	1	1	4	2	4	80,5	**ATOWER307**	88,0	**ATOWERPLUS307**
2,97	3,97	4,97	2	1	4	4	6	100,5	**ATOWER397**	113,0	**ATOWERPLUS397**
3,27	4,27	5,27	2	1	6	2	6	102,0	**ATOWER427**	114,5	**ATOWERPLUS427**
3,87	4,87	5,87	2	1	4	6	7	109,0	**ATOWER487**	122,5	**ATOWERPLUS487**
4,17	5,17	6,17	2	1	6	4	7	111,0	**ATOWER517**	124,0	**ATOWERPLUS517**
5,07	6,07	7,07	3	1	6	6	9	-	-	149,0	**ATOWERPLUS607**
5,37	6,37	7,37	3	1	8	4	9	-	-	150,5	**ATOWERPLUS637**
6,27	7,27	8,27	3	1	8	6	10	-	-	160,0	**ATOWERPLUS727**

- Nei trabattelli Sveltower conformi alle norme europee UNIEN1004.1.2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede.
- L'ancoraggio non è obbligatorio.

CONFORME D.Lgs. 81/08

ISO 9000 EN ISO 9606

GARANZIA 5 ANNI

LA STRUTTURA DEL TRABATTELLO E' AGGIORNATA IN CONFORMITA' ALLE NORME EUROPEE DEL 02/2021

Portata 200 Kg/m²

MADE IN ITALY

uso professionale




ULTRALEGGERO CON BASE AMPIA


IMBALLO A MODULI

VEDI PAGINA 56

PIOLI SALDATI AI MONTANTI LA SPALLA E' UN PEZZO UNICO SENZA GIOCO DURATURO NEL TEMPO (MASSIMA STABILITA')











STRUTTURA, ETICHETTE E MANUALI SONO AGGIORNATI IN CONFORMITA' ALLE NORME EUROPEE UNIEN1004.1.2 DEL 02/2021

MILLENIUM S VIDEO di montaggio

IDEALE PER ARTIGIANI, E PRIVATI, PER USO INTERNO ED ESTERNO FINO A 10 METRI

CONFORME D.Lgs. 81/08

ISO 9000 EN ISO 9606

GARANZIA 5 ANNI

LA STRUTTURA DEL TRABATTELLO E' AGGIORNATA IN CONFORMITA' ALLE NORME EUROPEE DEL 02/2021

Portata 200 Kg/m²

MADE IN ITALY

uso professionale





ULTRALEGGERO CON BASE PIEGHEVOLE


IMBALLO A MODULI

VEDI PAGINA 58


PIOLI SALDATI AI MONTANTI LA SPALLA E' UN PEZZO UNICO SENZA GIOCO DURATURO NEL TEMPO (MASSIMA STABILITA')












STRUTTURA, ETICHETTE E MANUALI SONO AGGIORNATI IN CONFORMITA' ALLE NORME EUROPEE UNIEN1004.1.2 DEL 02/2021

ROLLER S VIDEO di montaggio

VIDEO modulo A


IDEALE PER ARTIGIANI, E PRIVATI, PER USO INTERNO ED ESTERNO FINO A 8 METRI

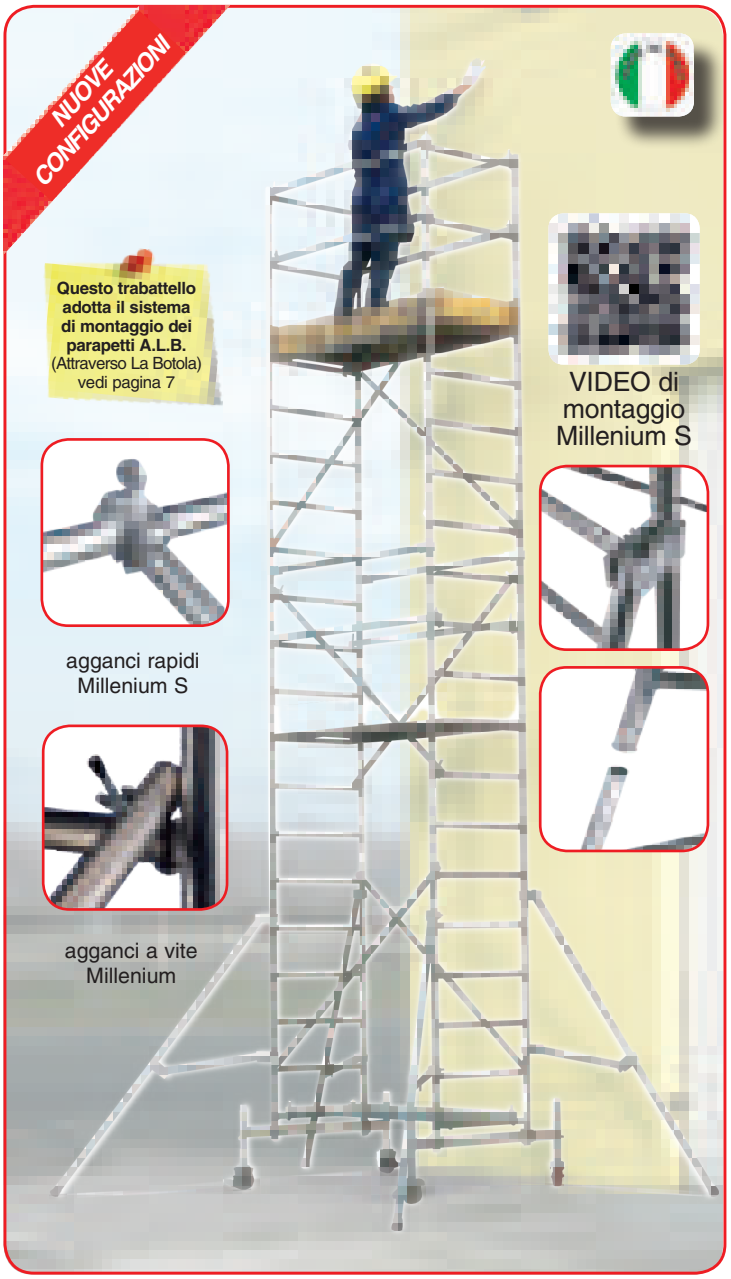

Millenium® montato a m 5,91 (moduli A+B+C) ingombro base m 1,70x1,30

La serie MILLENIUM è costituita da una versione standard e una speciale S con agganci rapidi certificata con le norme europee UNIEN1004-1 2021. I gradini e i parapetti della serie Millenium S sono rinforzati e la struttura risulta molto robusta. Costituito da moduli di varie altezze consente di arrivare con precisione all'altezza di lavoro desiderata con un massimo di m 10,13. E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione ed è costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare ø 42 mm con pioli zigrinati antisdrucciolo. Pochissimi componenti lo rendono leggero e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi.
L'accesso ai piani può essere effettuato mediante le spalle della struttura eventi interasse gradini di 30 cm e la norma europea ne consente l'utilizzo come scala verticale incorporata senza bisogno di scalette interne inclinate. E' inattaccabile dalla ruggine ed è garantito per 5 anni.

- INGOMBRO FINO A M 2,85 (senza base allargata): m 1,60 x 0,80
- INGOMBRO MODULO B (con base allargata): m 1,70 x 1,30
- DIMENSIONI PIANI C/BOTOLA IN WIREMES MULTISTRATO ZIGRINATO: m 1,40 x 0,60 (Kg 13,80) - Struttura in alluminio
- PORTATA: Kg 200/m² (comprese due persone)
- DISTANZA PIOLI ZIGRINATI: cm 30
- RUOTE CON FRENO A DOPPIO PEDALE: Ø mm 125
- GARANZIA: 5 anni
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt




Su richiesta: Set 4 livellatori da cm 0 a cm 20 - Kg 1,6




Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile facoltativo. Se Millenium S viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.
(cod. AMILLANCORAGGIO)

VIDEO di montaggio Millenium




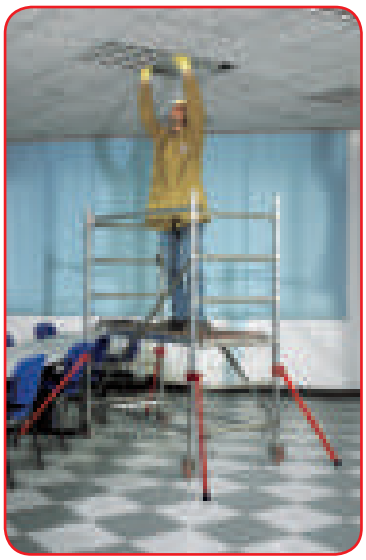

Millenium m 1,95 (Modulo A) con kit staffe S1 in acciaio obbligatorie per conformità alla EN1004.1.2

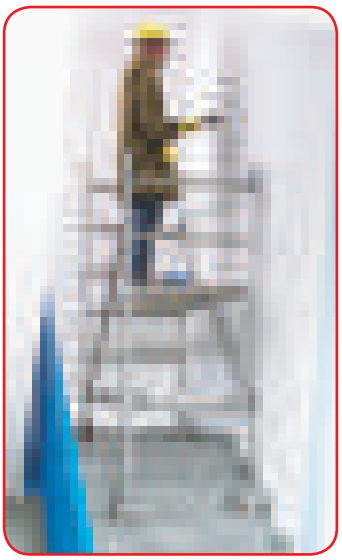

Modulo A zoppo su scale

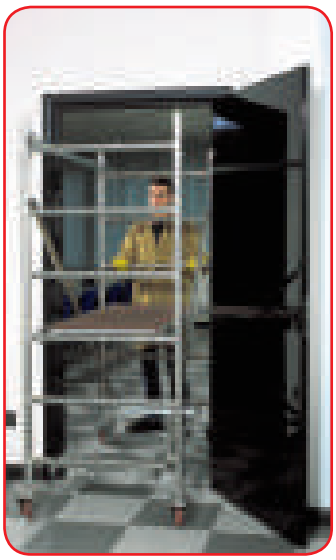



Passa attraverso porte standard



Millenium® m 3,81 (Moduli A+B)

Trabattello MILLENIUM® m 1,70x1,30 - h max m 9,21

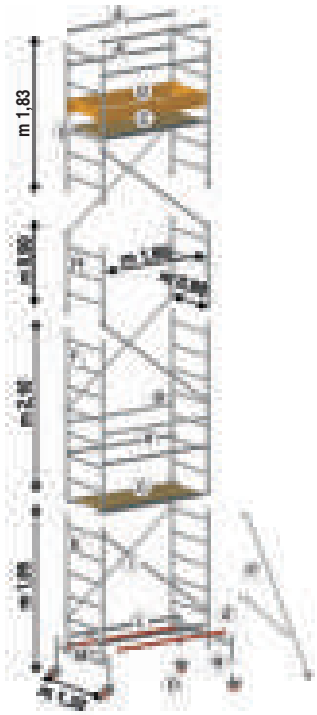




Ruota
a doppio
pedale
Ø 125 mm

Nomenclatura componenti

Parapetti	(A)
Paraginocchia	(A')
Parapetti intermedi	(B)
Piani con Botola	(C)
Fermapiedi	(D)
Spalle di base 6 gradini	(E)
Spalle intermedie 7 gradini	(F)
Spalle terminali 5 gradini	(G)
Spalle intermedie 3 gradini	(H)
Diagonali	(I)
Telaio di base	(L)
Basi	(M)
Livellatori optional	(N)
Ruote ø mm 125 c/freno	(O)
Staffe	(P)
Zavorre (uso esterno m 7,41)	(Z)

Componenti moduli

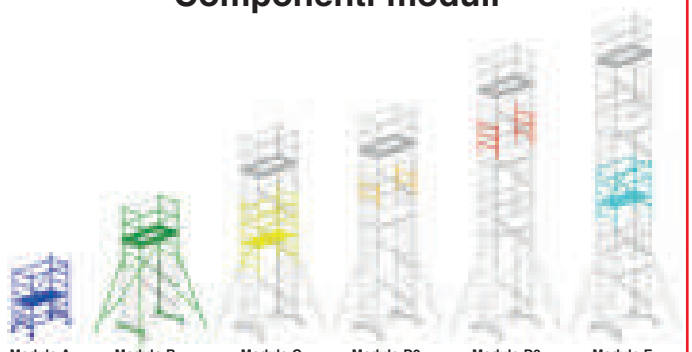

Modulo A m 1,95 | Modulo B A+B m 3,81 (Staffe incluse in Millenium S) | Modulo C A+B+C m 5,91 | Modulo D2 A+B+C+D2 m 6,51 | Modulo D3 A+B+C+D3+E m 8,31 | Modulo E A+B+D3+3E m 9,21



Packaging: ogni modulo è imballato in unico pacco con descrizione e posizione corrispondente sul trabattello. Il rivenditore può facilmente individuare e consegnare i moduli corrispondenti all'altezza richiesta dal cliente, senza dover codificare, contare e controllare tutti i pezzi. Il prodotto esposto si presenta da solo per facilitarne la vendita.

Modulo A: n. 2 spalle di base (6 gr), n. 1 telaio di base, n. 2 traverse diagonali, n. 2 traverse orizzontali (parapetti), n. 4 ruote girevoli ø 125 c/freno, n. 1 piano con botola.

Modulo B: n. 2 spalle terminali (5 gr), n. 2 basi, n. 2 traverse diagonali, n. 2 traverse orizzontali (paraginocchia), n. 1 kit fermapiedi, e (solo per Millenium S) 4 staffe stabilizzatrici maggiorate.

Modulo C: n. 2 spalle intermedie (7 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 4 traverse orizzontali (2 parapetti e 2 paraginocchia intermedi) e (solo per Millenium S) n. 1 piano di passaggio con botola.

Modulo D2: n. 2 spalle intermedie (2 gr).

Modulo D3: n. 2 spalle intermedie (3 gr).

ModuloE: n.2spalleintermedie(5gr),n.2traverse diagonali, n. 4 traverse orizzontali (2 parapetti e 2 paraginocchia intermedi) e (solo per Millenium S) n. 1 piano di passaggio con botola.

Modulo P: n.1 piano con botola (senza fermapiedi).

Modulo F: kit n.4 fermapiedi (2 lunghi, 2 corti).

Modulo S/S1: n.4 staffe stabilizzatrici

Moduli PA/PB: n.2 parapetti/paraginocchia aggiuntivi

Modulo Z: n.4 zavorre per uso esterno> m 7,41


MODULI — In rosso i nuovi codici 2023	Altezza m	MILLENIUM Agganci a Vite codice	kg	MILLENIUM S Agganci Rapidi codice	kg
• Modulo A	1,95	TMILL010	30,70	TMILLS10	31,20
• Modulo B (staffe incluse in Millenium S)	1,83	TMILL020B	18,50	TMILLS20B	34,00
• Modulo C	2,10	TMILL030C	16,00	TMILLS30C	37,00
• Modulo D2	0,60	AMILLD2	3,30	TMILLS60D2	3,30
• Modulo D3	0,90	AMILLD3	4,50	TMILLS60D3	4,50
• Modulo E	1,50	TMILL070E	13,60	TMILLS70E	34,60
ACCESSORI	**m**	**codice**	**kg**	**codice**	**kg**
• Modulo Z (set 4 zavorre uso esterno > m 7,41)				TMILLS0Z	44,00
• Set 4 Livellatori (cod. AMILLLIVELLATORI)	0,20		1,60		1,60
• Modulo P (piano senza kit fermapiedi)		TMILL0PL	9,00	TMILLSPL	9,00
• Modulo F (Kit 4 fermapiedi)		597/B	4,80	597/BS	4,80
• Modulo S (set 4 Staffe)		TMILL0PS	11,20	TMILLS0PS	13,24
• Modulo S1 (set 4 ministaffe acciaio Modulo A)				TMILL049	6,00
• Modulo PA (set 2 parapetti)		TMILL0PA	2,50	TMILLSPA	2,96
• Modulo PB (set 2 paraginocchia intermedi)		TMILL0PB	2,50	TMILLSPB	2,96

In rosso i nuovi codici 2023 — Altezza al piano m	totale m	di lavoro m	Base Larga	Kit fermapiedi /Piani n.	MILLENIUM Norme Italiane D.Lgs.81/08 Moduli Agganci a Vite	set 4 staffe standard		codice	kg	Kit fermapiedi /Piani n.	MILLENIUM S Norme Europee UNIEN1004.1.2 (full optional) Moduli Agganci Rapidi	set 4 staffe maggiorate		codice	kg	n. zavorre obbligatorie uso esterno
0,95	1,95	2,95	no	0/1	A	no	NO	AMILL195	30	0/1	A+S1	mini	NO	AMILS195N	38	
1,25	2,55	3,25	no	0/1	A+D2+PA	no	NO	AMILL255N	36,5	0/1	A+D2+S1+PA	mini	NO	AMILS255N	43	
1,55	2,85	3,55	no	0/1	A+D3+PA	no	NO	AMILL285N	37,5	0/1	A+D3+S1+PA	mini	NO	AMILS285N	44	
2,73	3,81	4,73	si	1/1	A+B	no	SI	AMILL381	49	1/1	A+B	si	NO	AMILS381	65	
3,33	4,41	5,33	si	1/1	A+B+D2	no	SI	AMILL441	52	1/2	A+B+D2+P	si	NO	AMILS441N	77	
3,63	4,71	5,63	si	1/1	A+B+D3	no	SI	AMILL471	53	1/2	A+B+D3+P	si	NO	AMILS471	78	
4,23	5,31	6,23	si	1/1	A+B+E+S	si	SI	AMILL531	74	1/2	A+B+E	si	NO	AMILS531	99	
4,83	5,91	6,83	si	1/1	A+B+C+S	si	SI	AMILL591	76	1/2	A+B+C	si	NO	AMILS591	102	
5,13	6,21	7,13	si	1/1	A+B+D3+E+S	si	SI	AMILL621	78	1/2	A+B+D3+E	si	NO	AMILS621	104	
5,43	6,51	7,43	si	1/1	A+B+C+D2+S	si	SI	AMILL651	79	1/2	A+B+C+D2	si	NO	AMILS651	105	
5,73	6,81	7,73	si	1/1	A+B+C+D3+S	si	SI	AMILL681	80	1/3	A+B+C+D3+P	si	NO	AMILS681	115	
6,33	7,41	8,33	si	1/1	A+B+C+E+S	si	SI	AMILL741	90	1/3	A+B+C+E+Z	si	NO	AMILS741N	136	4
6,93	8,01	8,93	si	1/1	A+B+2C+S	si	SI	AMILL801	92	1/3	A+B+2C+Z	si	NO	AMILS801N	139	4
7,23	8,31	9,23	si	1/1	A+B+C+D3+E+S	si	SI	AMILL831	94	1/3	A+B+C+D3+E+Z	si	NO	AMILS831N	141	4
7,53	8,61	9,53	si	1/1	A+B+2C+D2+S	si	SI	AMILL861	95	1/3	A+B+2C+D2	si	SI	AMILS861	142	
7,83	8,91	9,83	si	1/1	A+B+2C+D3+S	si	SI	AMILL891	96	1/3	A+B+2C+D3	si	SI	AMILS891	143	
8,13	9,21	10,13	si	1/1	A+B+D3+3E+S	si	SI	AMILL921	105	1/4	A+B+D3+3E	si	SI	AMILS921	173	

DL.gs.81 — ancoraggio obbligatorio — EN1004.1.2 — ancoraggio obbligatorio

NORMATIVE:

- Nei trabattelli MILLENIUM conformi alle Norme Europee UNIEN1004.1.2 i piani intermedi di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio non è obbligatorio.
- Se il piani di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi (vedi accessori Modulo F).
- Per MILLENIUM (D.Lgs.81/08) a partire da m 5,31 consigliamo di utilizzare piani di passaggio (moduli P+F) e parapetti aggiuntivi facoltativi (1 modulo PA+ 1 modulo PB ogni piano).
- Per MILLENIUM (D.Lgs 81/08) tutti i piani di lavoro intermedi aggiuntivi devono essere sempre corredati di kit fermapiede (modulo F) + 4 parapetti (1 modulo PA+ 1 modulo PB ogni piano).

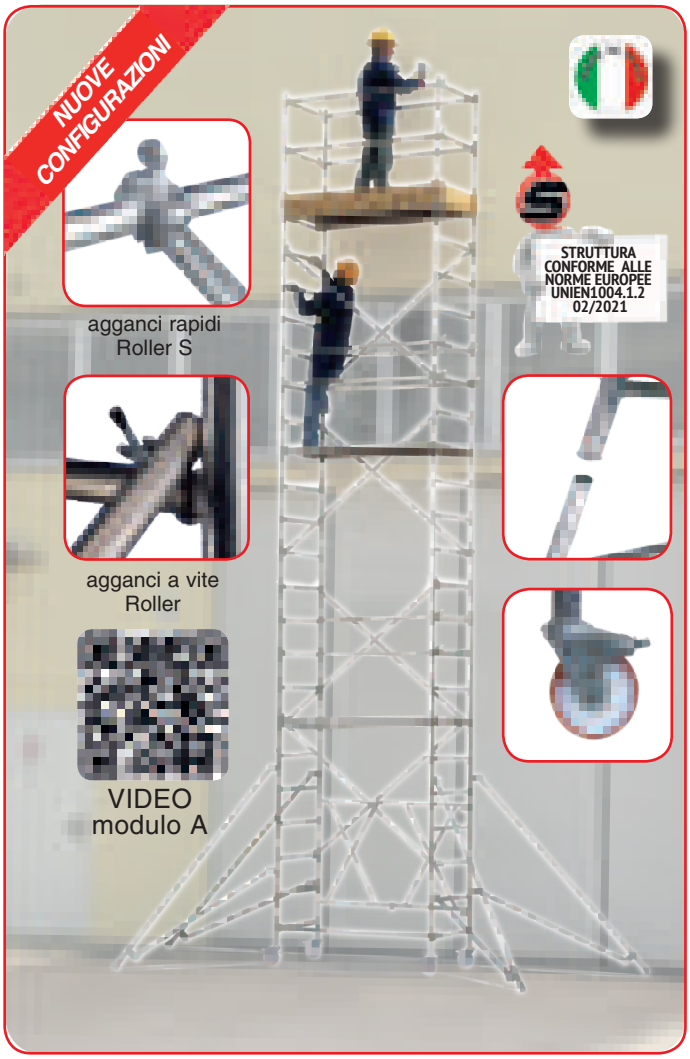

Roller S montato a m 7,10 (moduli A+B+C+E)
ingombro base m 1,60x0,80 - Uso interno senza zavorre



La serie ROLLER è costituita da una versione standard e una speciale S con agganci rapidi certificata con le norme europee UNIEN1004-1 2021. I gradini e i parapetti della serie Roller S sono rinforzati e la struttura risulta molto robusta. Costituito da moduli di varie altezze consente di arrivare con precisione all'altezza di lavoro desiderata con un massimo di m 7,10.
E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione ed è costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare ø 42 mm con pioli zigrinati antisdrucciolo. Pochissimi componenti lo rendono leggero e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi.
L'accesso ai piani può essere effettuato mediante le spalle della struttura eventi interasse gradini di 30 cm e la norma europea ne consente l'utilizzo come scala verticale incorporata senza bisogno di scalette interne inclinate. E' inattaccabile dalla ruggine ed è garantito per 5 anni.

- INGOMBRO: m 1,60x0,80
- DIMENSIONI PIANI C/BOTOLA IN WIREMES MULTISTRATO ZIGRINATO: m 1,40 x 0,60 (Kg 13,80) - Struttura in alluminio
- PESO BASE RICHIUDIBILE: kg 28
- ALTEZZA BASE RICHIUDIBILE: m 1,96
- ALTEZZA DI LAVORO BASE RICHIUDIBILE: m 3,00
- DISTANZA PIOLI ZIGRINATI: cm 30
- 4 RUOTE CON FRENO: Ø mm 125
- PORTATA: kg/m² 200 (comprese 2 persone)
- GARANZIA: 5 anni
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt


Packaging: ogni modulo è imballato in unico pacco con descrizione e posizione corrispondente sul trabattello. Il rivenditore può facilmente individuare e consegnare i moduli corrispondenti all'altezza richiesta dal cliente, senza dover codificare, contare e controllare tutti i pezzi. Il prodotto esposto si presenta da solo per facilitarne la vendita.



Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile facoltativo. Se Roller S viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.
(cod. AROLLERANCORAGGIO)



Roller m 3,50 (Moduli A+B)

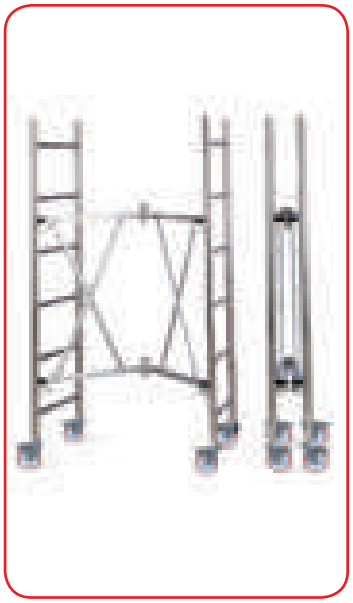

Roller è richiudibile passa attraverso porte standard



Roller m 1,96 (Modulo A) con kit staffe S1 in acciaio obbligatorie per conformità alla EN1004.1.2 e traversa orizzontale aggiuntiva

Trabattello ROLLER m 1,60x0,80 - h max m 7,10








Nomenclatura componenti

Parapetti/Traversa oriz.	(A)
Paraginocchia	(A')
Parapetti Intermedi	(B)
Piani con botola	(C)
Fermapiedi	(D)
Base automatica 6 gradini	(E)
Spalle intermedie 7 gradini	(F)
Spalle terminali 4 gradini	(G)
Spalle intermedie 5 gradini	(H)
Diagonali	(I)
Ruote ø mm 125 c/freno	(O)
Staffe	(P)
Zavorre (uso esterno m 7,1)	(Z)

Componenti moduli

Questo trabattello adotta il sistema di montaggio dei parapetti A.L.B. (Attraverso La Botola) vedi pagina 7

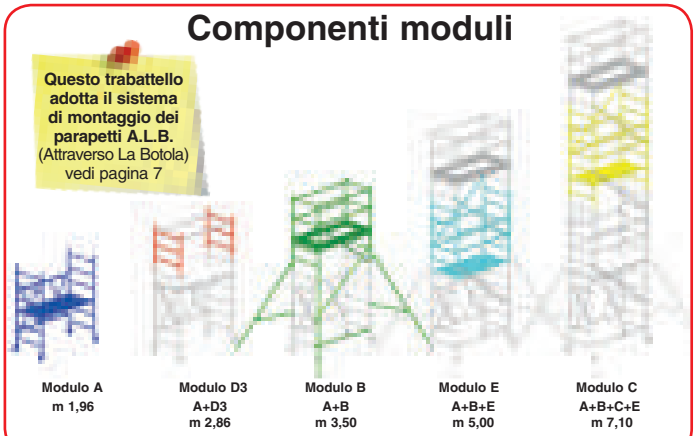

Modulo A: n. 1 modulo richiudibile (6 gr) dotato di n. 4 ruote girevoli Ø mm 125 con freno, n. 1 piano con botola.

Modulo D3: n. 2 spalle intermedie (3 gr) da legare con le traverse già incluse nei codici delle configurazioni in tabella (sia norma italiana che europea)

Modulo B: n. 2 spalle terminali (4 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 2 parapetti rinforzati, n. 1 traversa orizzontale di base, n. 2 paraginocchia rinforzati, n. 1 set di 4 fermapiedi e (solo per Roller S) n.4 staffe stabilizzatrici.

Modulo C: n. 2 spalle intermedie (7 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 4 traverse orizzontali (2 parapetti e 2 paraginocchia intermedi) e (solo per Roller S) n. 1 piano di passaggio con botola

Modulo E: n. 2 spalle intermedie (5 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 4 traverse orizzontali (2 parapetti e 2 paraginocchia intermedi) e (solo per Roller S) n. 1 piano di passaggio con botola

MODULI In rosso i nuovi codici 2023	Altezza m	ROLLER Agganci a Vite codice	kg	ROLLER S Agganci Rapidi codice	kg
• Modulo A	1,96	AROLLERA	27,50	TROLLERS0	27,50
• Modulo D3* (da completare con traverse)	0,90	TROLLERD3	4,50	TROLLERSD3	4,50
• Modulo B (staffe incluse in Roller S)	1,50	TROLLER4B	18,80	TROLLERS4B	34,15
• Modulo E	1,50	TROLLER5E	13,60	TROLLERS5E	34,60
• Modulo C	2,10	TROLLER7C	16,00	TROLLERS7C	37,00
LISTINO ACCESSORI		**codice**	**kg**	**codice**	**kg**
• Zavorra Roller S uso esterno > m 7,10	cad.	-	-	TROLLER38	11,00
• Traversa diagonale aggiuntiva		TROLLER16	0,80	TROLLERS16	1,20
• Traversa orizzontale aggiuntiva (parapetto)		TROLLER37	1,25	TROLLERS35	1,48
• Modulo F (Kit 4 fermapiedi)		TROLLERFP	4,80	TROLLERSFP	4,80
• Modulo P (piano senza kit fermapiedi)		TROLLER0PL	9,00	TROLLERSPL	9,00
• Modulo PA (set 2 parapetti)		TROLLERPA	2,50	TROLLERSPA	2,96
• Modulo PB (set 2 paraginocchia intermedi)		TROLLERPB	3,00	TROLLERSPB	3,00
• Modulo S (set 4 staffe stabilizzatrici)		TROLLER0PS	11,20	TROLLERS0PS	13,24
• Modulo S1 (set 4 ministaffe acciaio Modulo A)		-	-	TROLLER49	6,00

Modulo P: n.1 piano con botola (senza fermapiedi)
Moduli PA/PB: n.2 parapetti/paraginocchia aggiuntivi
Modulo F: kit n.4 fermapiedi (2 lunghi, 2 corti).
Modulo S/S1: n.4 staffe stabilizzatrici
Modulo Z: n.4 zavorre per uso esterno a m 7,10



VIDEO di montaggio

In rosso i nuovi codici 2023 Altezza al piano m	Altezza totale m	di lavoro m	Diagonali/ parapetti aggiuntivi inclusi n.	ROLLER Norme Italiane D.Lgs.81/08 kit fermapiedi /Piani n.	Moduli Agganci a Vite	set 4 staffe standard		codice	Kg	ROLLER S Norme Europee EN1004.1.2 (full optional) kit fermapiedi /Piani n.	Moduli Agganci Rapidi	set 4 staffe maggiorate		codice	Kg	Zavorre per uso esterno
0,96	1,96	2,96	-	0/1	A	no	NO	AROLLER196	27	0/1	A+S1	mini		AROLLER196SN	33	
1,56	2,86	3,56	1/2	0/1	A+D3+PA	no		AROLLER286N	37,5	1/1	A+D3+S1+PA+F	mini		AROLLER286SN	50	
2,46	3,50	4,46	-	1/1	A+B	no	SI	AROLLER350	46	1/1	A+B	si		AROLLER350S	61	
3,36	4,40	5,36	1	1/1	A+B+D3	no		AROLLER440N	51	1/2	A+B+D3+P	si		AROLLER440SN	76	
3,96	5,00	5,96	-	1/1	A+B+E+S	si		AROLLER500	71	1/2	A+B+E	si		AROLLER500S	96	
4,56	5,60	6,56	-	1/1	A+B+C+S	si		AROLLER560N	73,5	1/2	A+B+C	si		AROLLER560SN	99	
4,86	5,90	6,86	2	1/1	A+B+D3+E+S	si		AROLLER590N	77	1/2	A+B+D3+E	si		AROLLER590SN	103	
5,46	6,50	7,46	2	1/1	A+B+C+D3+S	si		AROLLER650N	79	1/2	A+B+C+D3	si		AROLLER650SN	105	
6,06	7,10*	8,06	-	1/1	A+B+C+E+S	si		AROLLER710	87	1/3	A+B+C+E	si		AROLLER710S	133	
6,06	7,10	8,06	-	-	-	-		-	-	1/3	A+B+C+E+Z	si		AROLLER710SN	177	4

DL_gs.81 — ancoraggio SI
EN1004.1.2 — ancoraggio NO

NORMATIVE:
- Nei trabattelli ROLLER conformi alle norme europee UNIEN1004.1.2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio non è obbligatorio.
- Se il piani di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi (vedi accessori Modulo F).
- Per ROLLER (D.Lgs.81/08) a partire da m 5,00 consigliamo di utilizzare piani di passaggio (moduli P+F) e parapetti aggiuntivi facoltativi (1 modulo PA+ 1 modulo PB ogni piano).
- Per ROLLER (D.Lgs 81/08) tutti i piani di lavoro intermedi aggiuntivi devono essere sempre corredati di kit fermapiede (modulo F) + 4 parapetti (1 modulo PA+ 1 modulo PB ogni piano).


*Avvertenza per l'acquisto moduli A+B+C+E (m 7,10): per uso esterno (presenza di vento) deve essere ancorato o acquistato con 4 zavorre (incluse nel codice AROLLER710SN).

Trabattello TARGET+ alluminio - m 1,90x1,00 - h max m 3,55

VIDEO




Target+ è un trabattello costituito da una geniale combinazione tra 2 scale trasformabili e una serie di traverse che rendono la struttura rigida e stabile. Target+ può essere usato a diverse altezze ed ogni componente è utilizzabile a sé. Con l'acquisto di un solo prodotto si ottengono numerose possibilità di utilizzo ed è ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino ad un'altezza di lavoro di m 4,15. È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (mm 75x25x1,5) con traverse e parapetti in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi. Indicato per utilizzo domestico e "fai da te".
Una base optional con 4 ruote dotate di freno consente anche l'utilizzo professionale secondo il D.Lgs.81/2008.



- ALTEZZA TOTALE: max m 3,55
- ALTEZZA LAVORO: max m 4,50
- ALTEZZA PIANO: max m 2,51
- DIMENSIONI PIANI C/BOTOLA IN WIREMES MULTISTRATO ZIGRINATO: m 1,55x0,45 (kg 10) Struttura in alluminio - Posizionabile ogni cm 28
- INGOMBRO DI BASE: m 1,86x1,00
- DISTANZA/SPESSORE PIOLI: cm 28/mm30x30
- 2 RUOTE: Ø mm 100
- PORTATA: kg 150 (compresa una persona)
- PESO TOTALE: kg 48
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni
- Il manuale contiene il certificato di conformità

BASE IN ACCIAIO OPTIONAL: Lunghezza cm 93 - 4 ruote Ø 100 con freno Peso totale Kg 9. Con l'uso della base il trabattello si alza di mm 85 rispetto allo standard.

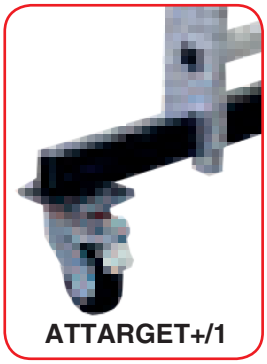


Base in acciaio optional dotata di 4 ruote con freno




Sistema di aggancio rapido delle traverse e dei parapetti



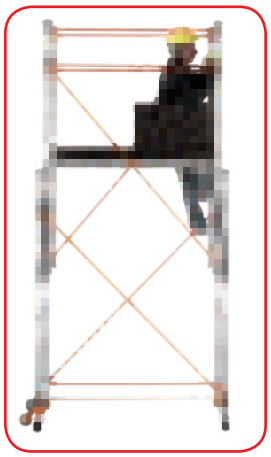

Salita e discesa attraverso la botola del piano

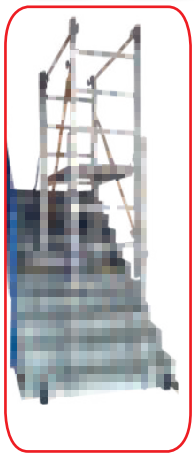

Utilizzabile zoppo su scalinate



Altezza Piano m 0,95
Altezza di Lavoro m 3,00
Altezza Totale m 2,15



Altezza max a muro m 3,50



Altezza max a cavalletto m 2,10

Le due scale (2 tronchi x 7 pioli) che costituiscono Target+ sono utilizzabili sia in appoggio che a cavalletto (peso cad. Kg 11)

NORMATIVE E COLLAUDI: Target+ è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. Il trabattello è stato sottoposto a test interni fra i quali test di portata e di ribaltamento, documentati e certificati per poterne dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata di Kg 150 è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

Ancoraggio per trabattelli



Ancoraggio universale per trabattelli con sezione montante massima da 50 mm. Ogni confezione è dotata di tubo scorrevole e morsetto girevole.
Consigliamo 2 ancoraggi (uno per lato) ogni 2 piani (4 m).
Ancoraggio facile da montare in pochi secondi. La piastra di appoggio è dotata di fori per il fissaggio con tasselli idonei (tipo/numero) a cura del cliente. Il tubo regolabile da 50 cm consente di superare eventuali ostacoli in facciata.
NORMATIVE: La norma europea non è applicabile a trabattelli di altezza superiore a 8 metri all'esterno di edifici e 12 m all'interno di edifici. In questo caso è in vigore la norma italiana che obbliga all'ancoraggio ogni 2 piani.
I trabattelli a norma europea non hanno obbligatorietà di ancoraggio.


(cod. TANCORAGGIO)

uso professionale · GARANZIA 5 ANNI

Scalette interne




Scale in alluminio (Mod. Euro) dotate di ganci di sicurezza che le vincolano al trabattello per la salita all'interno. Adatte per i trabattelli Professional, Dingo, Cervino, Tempo Tech, Jolly.
Scala ad un tronco: distanza tra i piani m 2/2,2
Scala a e tronchi: distanza tra i piani regolabile da m 2,4 a m 3,6.
Il gancio di sicurezza impedisce il distacco accidentale della scala.

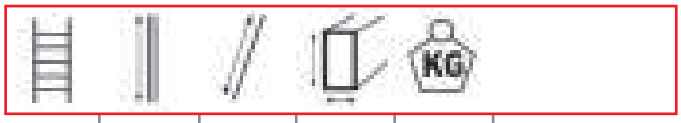

n.	*m*	*m*	*mm*	*Kg*	*Cod.*
1x8	2,2	2,2	57x27	4,0	**STRAB001EN**
2x8	2,2	3,6	57x27	7,8	**STRAB002**


A Norme Europee EN131 solo per utilizzo vincolato al trabattello

Servotech

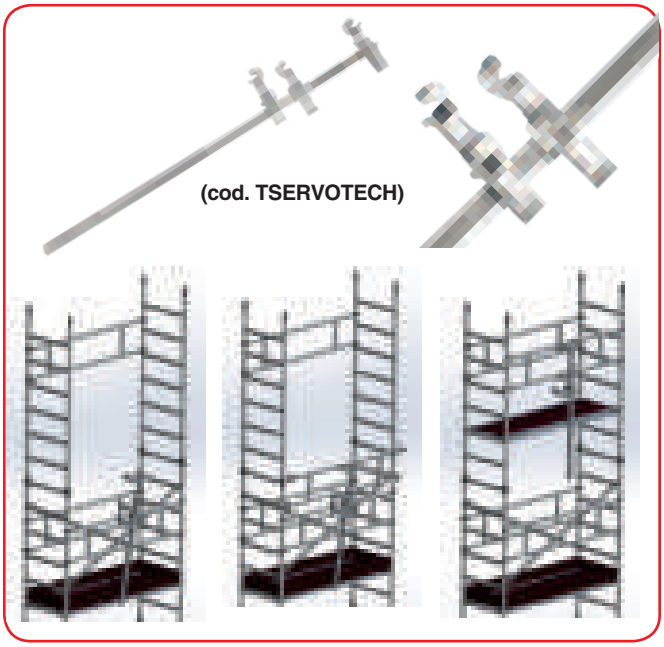


Nuovo accessorio che consente il montaggio/smontaggio in sicurezza dei parapetti di protezione stando con i piedi sul piano inferiore come indicato dalla norma europea EN1004.1 Montati i parapetti, l'operatore sale sul piano superiore in totale sicurezza protetto su tutti i lati.

uso professionale · GARANZIA 5 ANNI · BREVETTO DEPOSITATO

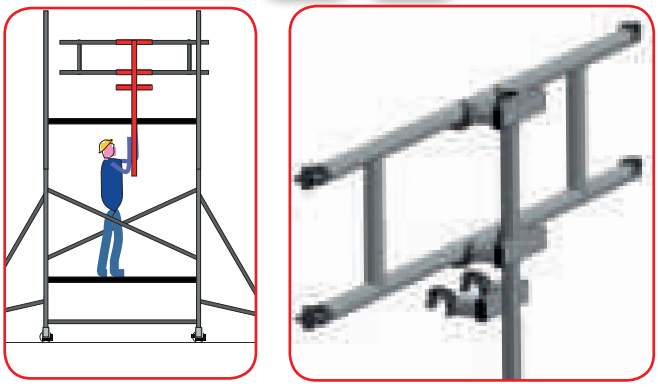

Livellatore telescopico su ruote

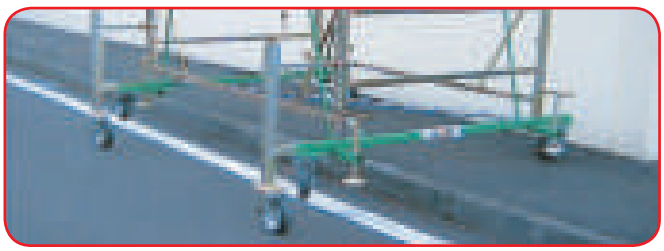

Grazie al sistema telescopico, serve a livellare il trabattello consentendone lo spostamento in presenza di marciapiedi o leggero pendio.
Rapido da montare e molto stabile, é costruito in acciaio, pesa Kg 12,5 ed é dotato di ruota Ø 200 mm con freno. Regolazione 50 cm.
(In fase di lavoro si ha comunque l'obbligo di montare le 4 staffe stabilizzatrici).

Cod. TPROF017

CONFORME D.Lgs. 81/08 · GARANZIA 5 ANNI · uso professionale

Elenco ricambi MILLENIUM/ROLLER


MILLENIUM

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	EURO	
TMILL050	apertura automatica di ricambio (solo per modulo A con base automatica dotata di sostegni)			COMPONENTI STRUTTURA
TMILL015R	spalla base 6 pioli Modulo A			
TMILL043R	spalla terminale 5 pioli modulo B			
TMILL019R	spalla intermedia 7 pioli modulo C			
TMILL042R TMILL029R	spalla 2 pioli modulo D2 spalla 3 pioli modulo D3			
TMILL016	diagonale			
TMILLS16	diagonale aggancio rapido S			
TMILL037	parapetto			
TMILL035	parapetto aggancio rapido S			
TMILLS21	Millenium S - set protazione (2 parapetti + 2 paraginocchia)			
TMILLS13	telaio di base modulo A			BASE
TMILL012	1 elemento corto di base modulo B			
TMILL038	zavorra			
TMILL031	1 livellatore			
AMILLRUOTA	ruota Ø 125 mm con freno			
TMILL033 TMILL048	staffa stabilizzatrice mini staffa stabilizzatrice acciaio			
TMILL034	prolunga della staffa			
TMILL0PL	piano con botola			PIANI
597/B	kit fermapiede completo			
CONFMILLA CONFMILLB CONFMILLBS CONFMILLC CONFMILLD	kit viteria modulo A millenium kit viteria modulo B millenium kit viteria modulo B millenium S kit viteria moduli C/E millenium kit viteria moduli C/D millenium S			

ROLLER


CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	EURO	
TMILL050	apertura automatica di ricambio (solo per modulo A con base automatica dotata di sostegni)			COMPONENTI STRUTTURA
TMILL045R	spalla base 6 pioli Modulo A			
TROLLER35R	spalla terminale 4 pioli modulo B			
TROLLER40R	spalla intermedia 5 pioli modulo E			
TROLLER29R	spalla intermedia 3 pioli modulo D3			
TROLLER19R	spalla intermedia 7 pioli modulo C			
TROLLER16	diagonale			
TROLLERS16	diagonale aggancio rapido S			
TROLLER37	parapetto			
TROLLERS35	parapetto aggancio rapido S			
TROLLERS21	Roller S - set protazione (2 parapetti + 2 paraginocchia)			
TROLLER38	zavorra			BASE
AROLLERRUOTA	ruota Ø 125 mm con freno			
TROLLER33 TROLLER48 TROLLERS0PS	staffa stabilizzatrice mini staffa stabilizzatrice acciaio kit 4 staffe Roller S			
TROLLER34	prolunga della staffa			
TROLLER0PL	piano con botola			PIANI
TROLLERFP	kit fermapiedi completo			
CONFROLLP1 CONFROLLD CONFROLLE CONFROLLBS CONFMILLCS	kit viteria modulo B roller kit viteria modulo D roller kit viteria modulo C roller kit viteria moduli B e D roller S kit viteria modulo C roller S			

TARGET

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	EURO
TTARGETFERMAPIE	fermapiede completo		
TTARGETPIANOLAV	piano lavoro con con botola		
TTARGETPIEDI	2 piedi stabilizzatore		
TTARGETRUOTE	2 ruote Ø 100 mm		
TTARGETSCALE	scala completa a 2 tronchi		
TTARGETSTABILIZ	stabilizzatore		
TTARGETTAPPOBASE	tappo di base		
TTARGETTAPPOFIN	tappo finale		
TTARGETTRAVDIAG	diagonale		
TTARGETTRAVORIZ	orizzontale		
TTARGETTRAVPROT	traversa ringhiera di protezione		
TTARGETVITERIA	kit viteria		


COMPONENTI VARI

GENIUS

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	EURO
TGENI015	fisarmonica di chiusura		
TGENI020	piano lavoro		
TGENI900	corrimano		
TGENI901	spalla con ruote		
TGENI902	spalla con tappi		


COMPONENTI VARI

MAGO


CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	EURO
TMAGO061	spalla con piedini		
TMAGO062	spalla con ruote		
TMAGO063	piano di lavoro		
TMAGO064	traversa orizzontale		
TMAGO065	traversa diagonale		
TMAGO066	gradino ad innesto		


COMPONENTI VARI

Strutture Speciali e Piattaforme su MISURA

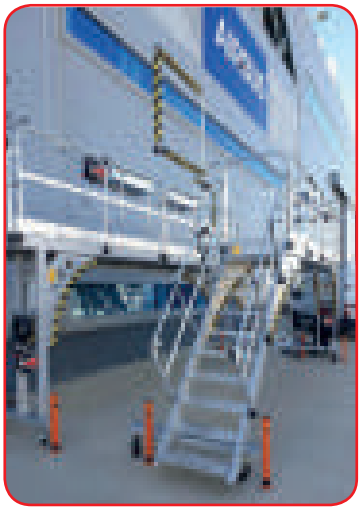




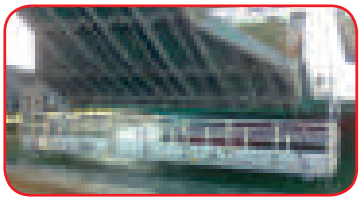




Gli ingegneri Svelt, grazie ai numerosi anni di esperienza, sono in grado di risolvere qualsiasi esigenza di accesso in quota e di offrire soluzioni veloci, sicure e comode, fornendo progetto e realizzazioni su misura. All'interno dell'azienda vi sono aree e spazi dedicati al montaggio delle strutture speciali e alla simulazione delle varie configurazioni, allo scopo di verificare quanto realizzato secondo progetto ed esigenze del cliente. Le piattaforme possono essere in acciaio o alluminio fisse o telescopiche ad elevazione elettrica, elettroidraulica o manuale/meccanica in base alle esigenze del committente. Tutte le macchine vengono testate ed accompagnate da Marchio CE, Certificati, Manuale d'uso e manutenzione Etichette di attenzione, riconoscimento e istruzione

Per richieste sui prodotti su misura
scrivere a: preventivi@svelt.it

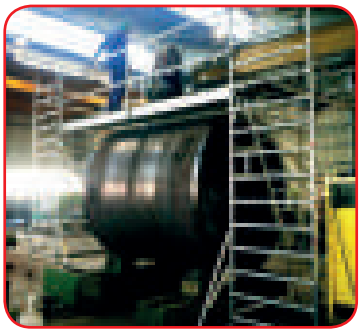


























CE uso professionale CONFORME D.Lgs. 81/08 TIG

Mago S





Piccolo trabattello concepito per utilizzo leggero, domestico e per il "fai da te". Trasformabile in scala, è costruito in leggerissimo alluminio e completamente smontabile. Si sposta con estrema facilità tramite le rotelle in PVC e passa attraverso porte standard e corridoi.

Può essere utilizzato in 3 posizioni.
- Piccolo trabattello (altezza di lavoro m 3)
- Scala singola da 6 pioli (altezza di lavoro m 2,8)
- Scala a cavalletto (altezza di lavoro m 2,6)

Con l'aggiunta della Prolunga Optional può inoltre essere utilizzato in altre 3 posizioni:
- Scala a cavalletto con guardacorpo (altezza di lavoro m 3,6)
- Trabattello zoppo su scalinate
- Scala a cavalletto zoppa su scalinate
- Prolunga Optional: **Cod. TMAGO067**




- INGOMBRO BASE: m 1,18x0,55, peso Kg 12
- PORTATA: kg 100 (compresa 1 persona)
- PROFILO: mm 50 x 20
- DIAMETRO RUOTE IN PVC: mm 100 + 2 tamponi in pvc
- PASSO PIOLI: cm 28
- ALTEZZA MAX DI LAVORO: m 3,00
- PIANO: in legno con longheroni di rinforzo in alluminio. (ingombro utile cm 107 x 50)
- CORREDO: manuale ed etichette di istruzioni.
- Imballo in termoretraibile con poster.





VIDEO

ELENCO RICAMBI A PAGINA 63

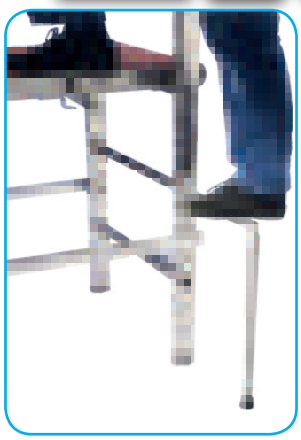


Piolo estraibile per la salita comoda dell'operatore





Piano in legno con rinforzi in alluminio

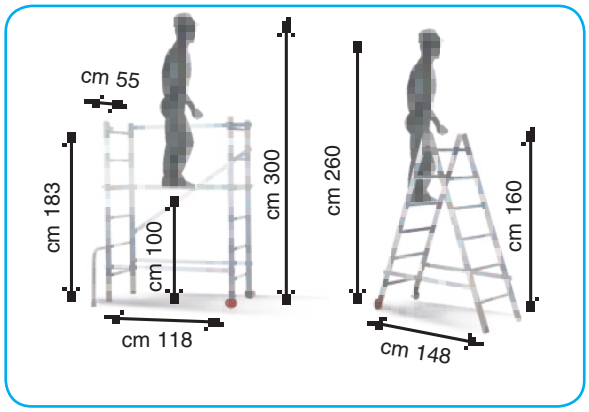




Mago trasformato in scala doppia



Mago con prolunga optional (posizione a scala con guardacorpo)

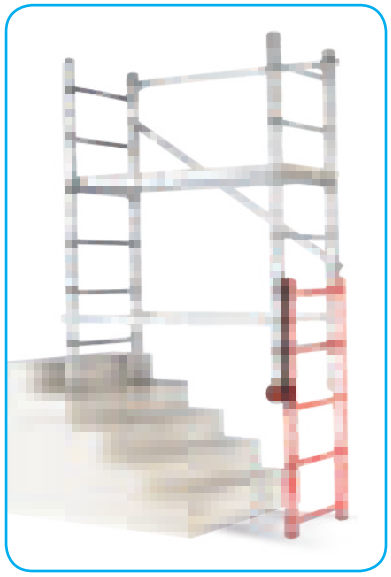

Mago con prolunga optional per scalinate (posizione a trabattello)




Mago con prolunga optional per scalinate (posizione a scala)

NORMATIVE E COLLAUDI: Mago è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro (pur essendo progettato per uso domestico). Il trabattello è stato sottoposto a test interni fra i quali test di portata e di ribaltamento, documentati e certificati per poterne dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022.
La portata di Kg 100 è stata collaudata positivamente.
Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

Trabattello SKY alluminio - m 1,31x1,51 - h max m 3,91






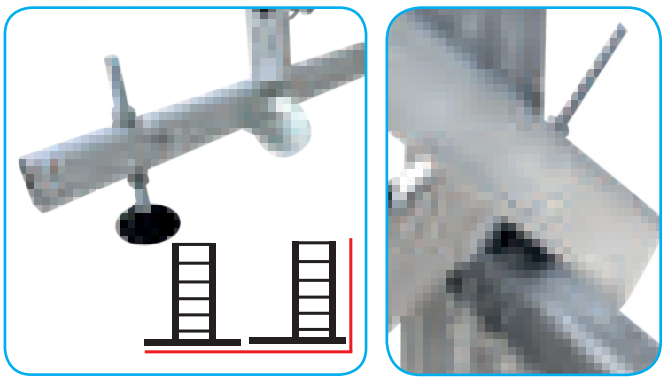


Trabattello in alluminio concepito per utilizzo professionale leggero e per il fai da te. È prodotto in leggerissima lega di alluminio con sezione mm 60x25x1,3 con pioli zigrinati antisdrucciolo ribordati ai montanti (sezione pioli mm 28x28x1,2). Bastano pochi minuti per montarlo e posizionarlo per il lavoro. Ideale per artigiani ed appassionati del fai da te. Piano in legno verniciato con struttura in alluminio dotata di ganci di sicurezza per il fissaggio ai pioli e gancio antivento. Botola passauomo. Dotato di 2 allargatori antiribaltamento (sez. mm 60x25x1,3) che possono essere montati disassati rispetto al trabattello in modo da avere il trabattello molto vicino al muro. Dotato di 2 ruote ø 80 mm per un comodo spostamento su terreni piani e livellati. Dotato di 4 livellatori sulla base per lavorare anche in presenza di dislivelli. Dotato di staffa di ancoraggio al muro che evita l'uso della zavorra.

- INGOMBRO BASE: m 1,31x1,51, peso totale Kg 42
- ALTEZZA MAX TOTALE m 3,91
- ALTEZZA MAX AL PIANO m 2,73
- ALTEZZA MAX DI LAVORO m 4,73
- LARGHEZZA SCALA DI SALITA m 0,57
- DIMENSIONI DI TRASPORTO m 0,56x0,28x2,07
- DIMENSIONI UTILI PIANO DI LAVORO: m 1,35x0,60
- PIANO: struttura alluminio (mm 60x26)/piano compensato (mm 9)
- PASSO PIOLI ZIGRINATI: cm 30 - PORTATA PIOLO Kg 150
- 2 RUOTE: ø 80 + 4 LIVELLATORI REGOLABILI (8 cm)
- PORTATA MAX: Kg 200/m²
- PORTATA MAX TOTALE: Kg 160 (compresa 1 persona)
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Imballo in termoretraibile

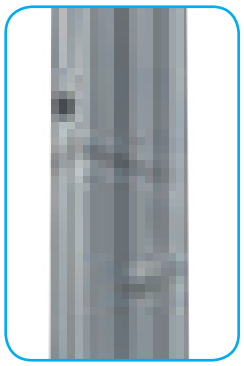


Sistema di fissaggio moduli con vite e galletto

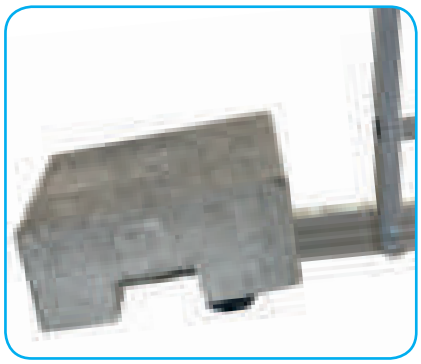

Blocco di zavorra da 20 Kg che si innesta sul vitone (vedi tabella). Cad. Euro 30,00

N. BLOCCHI ZAVORRA NECESSARI
in base all'altezza del piano di lavoro
m 0 -1,25 = 20
m 1,25 - 1,80 = 30
m 1,80 - 2,35 = 40
m 2,35 - 2,75 = 50



2 staffe di ancoraggio al muro incluse. Se si usa l'ancoraggio al muro la zavorra non è necessaria.



Modulo base montato ad un altezza di m 2 (altezza di lavoro m 3,00)

Dotato di 2 ruote ø mm 80 e 4 livellatori regolabili (cm 8). Gli allargatori sono dotati di fori aggiuntivi per essere montati sia in posizione centrale che disassata per avvicinare il trabattello al muro. Le traverse vengono fissate ai pioli con viti e galletti

NORMATIVE E COLLAUDI: Costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. Certificato con le norme europee EN1004 del 2005 ancora in vigore per questo prodotto. E' stato sottoposto a test interni fra i quali test di portata e di ribaltamento, documentati e certificati per poterne dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

Genius



TGENI010

Portata 100 Kg | CONFORME D.Lgs. 81/08 | GARANZIA 1 ANNO | uso domestico

Piccolo trabattello per lavori a bassa quota ad uso domestico e hobbistico realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche (tubo maggiorato Ø 32 mm). Una volta smontato il piano e i parapetti, si chiude e si apre a fisarmonica. E' completamente smontabile e dotato di nottolini per un montaggio più veloce. Prodotto di prima qualità per clienti molto esigenti.

ELENCO RICAMBI A PAGINA 63

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PESO: kg 20 (compreso un ripiano)
- ALTEZZA: m 1,75 - INGOMBRO: m 1,30 x 0,60
- TAMPONI in P.V.C.
- IMPALCATO: armatura in acciaio con piano in legno cm 118 x 40
- RUOTE in nylon
- IMBALLO in termoretraibile -
- INGOMBRO DI TRASPORTO m 1,60 x 0,60 x 0,10 (m^3 0,13)
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 32
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.



Chiuso è pratico da trasportare



Nottolini saldati per montaggio rapido



VIDEO

NORMATIVE E COLLAUDI: Genius è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro (pur essendo progettato per uso domestico). Il trabattello è stato sottoposto a test interni fra i quali test di portata e di ribaltamento, documentati e certificati per poterne dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente.
Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

Ciao




TCIAO

Portata 100 Kg | CONFORME D.Lgs. 81/08 | GARANZIA 1 ANNO | uso domestico


Piccolo trabattello per lavori a bassa quota ad uso domestico e hobbistico realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche (tubo Ø 30 mm). E' completamente smontabile. Prodotto di primo prezzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PESO: kg 16 (compreso un ripiano)
- ALTEZZA: m 1,42
- INGOMBRO: m 1,44 x 0,62
- TAMPONI in P.V.C.
- PIANO DI LAVORO: in legno con armatura in alluminio
- DIMENSIONI PIANO DI LAVORO: mm 1245x355
- RUOTE in nylon
- IMBALLO in termoretraibile (m^3 0,1)
- MONTANTI: tubo acciaio tondo Ø mm 30
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.

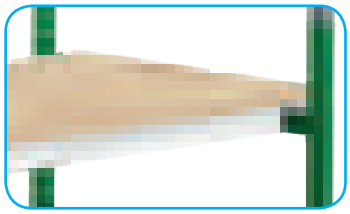

Piano in legno con armatura in alluminio

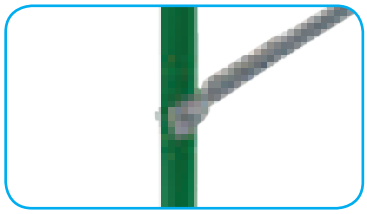

Viti di fissaggio traverse

NORMATIVE E COLLAUDI: Ciao è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro (pur essendo progettato per uso domestico). Il trabattello è stato sottoposto a test interni fra i quali test di portata e di ribaltamento, documentati e certificati per poterne dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente.
Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

RAMPE ALTA PORTATA alluminio




Costruite in estruso di alluminio nervato ad altissima resistenza meccanica. Permettono di sostenere carichi fino a 9.500 Kg.
Ideali per il carico delle piattaforme aeree e di altri macchinari.
Dotate di staffe di aggancio sugli automezzi. Non idonee per i cingolati.
Nel caso di necessità di utilizzo con cingoli contattare la sede per applicazioni optional.
Prodotto costruito rispettando i requisiti di sicurezza.
Il carico di verifica, per quanto concerne la portata delle rampe da carico, è stato condotto considerando che l'interasse del veicolo da caricare abbia il valore minimo di 1.400 mm (eccetto per i modelli AL, BL, CL, DL, EL dove l'interasse ha valore minimo di 1.000 mm).

GARANZIA 5 ANNI



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

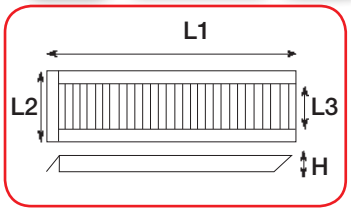

TIPO	L1 cm	Portata la coppia kg	H cm	L3 cm	L2 cm	Peso cad kg	cod.
ALsb***	180	1.600	7,5		35	13,0	RAMPAAL1
BLsb***	220	1.600	7,5		35	15,0	RAMPABL1
CLsb***	260	1.000	7,5		35	17,0	RAMPACL1
DLsb***	300	800	7,5		35	20,0	RAMPADL1
ELsb***	360	600	7,5		35	23,0	RAMPAEL1
O*	260	2.200	10,5	30	37	21,0	RAMPAO00
C*	300	1.800	10,5	30	37	24,0	RAMPAC00
B*	360	1.700	10,5	30	37	28,2	RAMPAB00
C2*	360	2.200	10,5 R**	30	37	30,0	RAMPA0C2
A*	400	1.400	10,5	30	37	31,2	RAMPAA00
B2*	400	1.600	10,5 R**	30	37	33,0	RAMPA0B2
P*	460	1.200	10,5	30	37	39,0	RAMPAP00
Q*	250	5.000	13,5	32	41	25,0	RAMPAQ00
G*	300	4.000	13,5	32	41	31,0	RAMPAG00
E*	350	3.300	13,5	32	41	36,5	RAMPAE00
D*	400	2.800	13,5	32	41	40,4	RAMPAD00
L*	300	5.400	15,0	40	50	47,0	RAMPAL00
H*	360	4.960	15,0	40	50	48,5	RAMPAH00
F*	400	4.000	15,0	40	50	53,4	RAMPAF00
S*	450	3.000	15,0	40	50	58,5	RAMPAS00
T*	300	9.320	20,0	40	52	50,0	RAMPAT00
N*	360	8.500	20,0	40	52	58,0	RAMPAN00
M*	400	7.060	20,0	40	52	66,0	RAMPAM00
U*	460	6.000	20,0	40	52	74,0	RAMPAU00

Largh. maggiorata o gommate x cingolati	L1 cm	Portata la coppia kg	H cm	L3 cm	L2 cm	Peso cad kg	
TL*	300	8.500	20,0	50	62	53,0	RAMPATL0
NL*	360	8.000	20,0	50	62	63,0	RAMPANL0
ML*	400	7.000	20,0	50	62	72,0	RAMPAML0
IL*	460	6.000	20,0	50	62	79,0	RAMPAIL0

*= modelli disponibili anche senza bordo (stesso prezzo) - ** R = rinforzato - ***sb = senza bordo

Formula per la valutazione della lunghezza in sicurezza delle rampe per il carico su camion di piattaforme aeree o altre attrezzature



Lungh. Rampa = $\frac{H \times 100}{30}$

Definizioni:
H Piano di carico: esatta altezza da terra del piano dell'automezzo utilizzato
Pendenza: pendenza di sicurezza massima consigliata oltre la quale si rischia il ribaltamento (30%)

Esempio:
Altezza pianale 0,90 m
Inclinazione max 30%
Lunghezza delle rampe risulta:
(0,9:30)x100 = 3,00 m

N.B.
Per le piattaforme aeree ed altri macchinari sono necessarie rampe senza bordo interno.

I modelli in verde sono prodotti su richiesta con tempi di produzione di circa 5 gg. lavorativi.
A richiesta modelli con larghezza speciale o con gomma per cingolati in ferro (richiedere preventivo)

RAMPE LEGGERE


alluminio


GARANZIA 5 ANNI

uso professionale

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

CNR-DT 208/2011 EN 1999

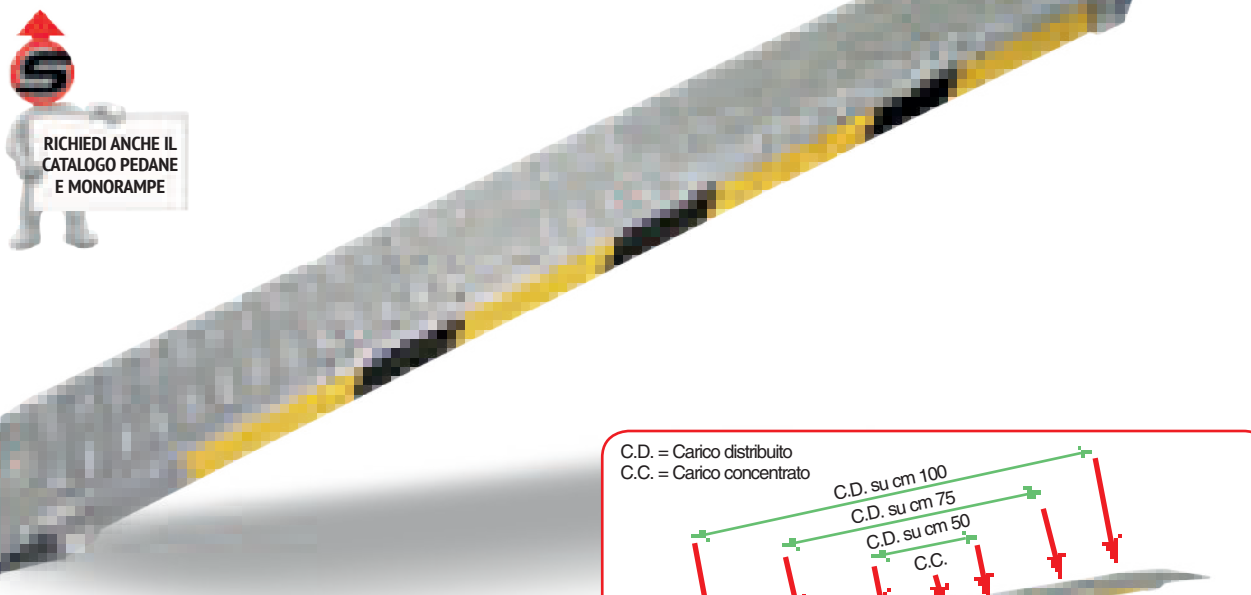


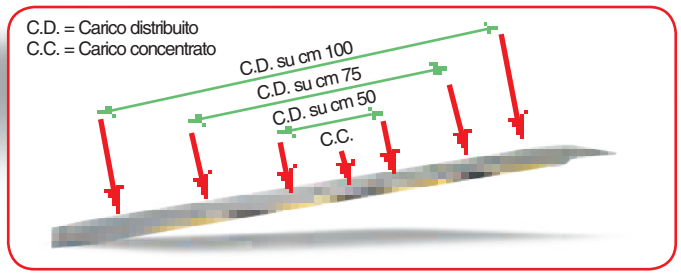

Rampe leggere senza bordo. Il profilo con altezza 35 mm consente di costruire una serie di rampe molto leggere e comode per il carico scarico di piccoli mezzi. La bugnatura antiscivolo garantisce la massima aderenza ai mezzi. Le rampe pieghevoli da 1,5 - 2,0 e 2,5 metri sono ideali per i piccoli automezzi che possono trasportarle facilmente.
Perfette per moto, camper, furgoni, hobby, giardinaggio, macchine per la pulizia, edilizia, quad, ecc.

- Struttura in alluminio estruso rinforzato
- Piano di calpestio in alluminio bugnato antiscivolo
- Testa rampa con foro centrale per fissare la rampa al veicolo
- Coda rampa con profilo triangolare per agevolare la salita dei mezzi

N.B.: è severamente vietato utilizzare mezzi con larghezza ruota maggiore di 20 cm in quanto potrebbe inficiare la portata della rampa.
In caso di ruote larghe richiedere preventivo per rampe doppie da 40 cm

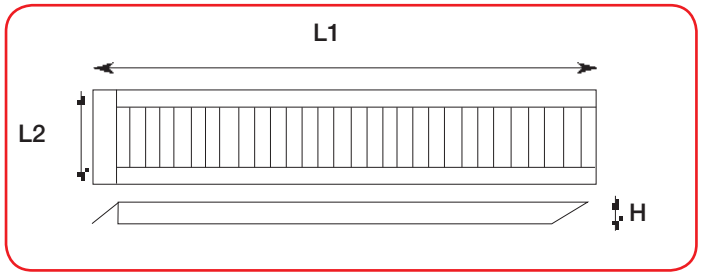

Rampa pieghevole





TIPO	L1 cm	Portata coppia Kg carico conc.	passo 50 cm	passo 75 cm	passo 100 cm	H cm	L2 cm	Peso cad kg	Cod. cad.
RAMPE FISSE									
RL 15	150	522	756	936	1.048	3,5	20	4,0	RLFISSA15
RL 20	200	357	472	548	648	3,5	20	5,0	RLFISSA20
RL 25	250	250	316	356	400	3,5	20	6,0	RLFISSA25
RL 30	300	175	216	240	264	3,5	20	8,0	RLFISSA30
RAMPE PIEGHEVOLI									
RLP15	150	389	570	700	780	3,5	20	5,0	RLPIEGHEVOLE15
RLP20	200	289	384	440	520	3,5	20	6,5	RLPIEGHEVOLE20
RLP25	250	229	292	328	364	3,5	20	7,5	RLPIEGHEVOLE25




Espositore per negozi
Espositore da interni in acciaio e dotato di 4 ruote.


ELEVATORE in Alluminio per Materiali, Pannelli e Mobili



Di facile montaggio ed applicazione, è concepito per sollevare materiali di ogni tipo come lastre, porte, pacchi, sabbia, cemento, tegole ecc., per una portata massima di Kg 200. La struttura è costituita da elemento di base portante il gruppo di sollevamento, da elementi intermedi disponibili con lunghezze pari a 0.5, 1.0 e 2.0 m in numero sufficiente a raggiungere l'altezza desiderata (sviluppo massimo pari a 24 m) e da elemento terminale portante la carrucola di rinvio fune sollevamento carrello. L'elemento terminale può essere lineare oppure curvo, regolabile da 25° a 45° per facilitare le operazioni di scarico del materiale sollevato. I singoli elementi sopra descritti sono realizzati interamente in alluminio e costituiti da due profilati a "C" collegati fra loro a mezzo di tubi quadri posti ad interasse pari a 500 mm. Il collegamento tra i vari elementi è realizzato a mezzo di bulloni e golfari oltre a fazzoletti di rinforzo fissati all'estremità inferiore di ciascun elemento, che in fase di montaggio vanno ad inserirsi all'estremità superiore dell'elemento sottostante. Una targhetta metallica indica le altezze, le inclinazioni e, di conseguenza, i carichi massimi trasportabili. La motorizzazione ed il sistema frenante sono indicati anche per i traslochi essendo in grado di evitare contraccolpi ai mobili.



Curva con cavalletto di sostegno
Kg15 (25°/45°)
in alluminio




Ruote per lo
spostamento laterale
Telaio in alluminio



Porta tegole
telaio in alluminio
Kg 15 (cm 54x37x82)



Prolunghe (larghezza cm 66)
m 2,00 kg 12,60 - m 1,00 kg 6,76
m 0,50 kg 4,10

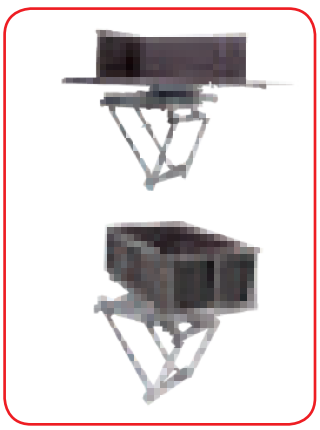


Piano girevole x traslochi con
sponde ribaltabili e telaio alluminio
(non compatibile con curva)
Aperto cm 178x100x35
Chiuso cm 60x40 - Kg 43,5



Piano a inclinazione variabile
Sponde ribaltabili - telaio in alluminio
(non compatibile con la curva)
Chiuso cm 69x69x27 - Kg 24



Porta lastre/pannelli
Kg 25 (cm 40x150x100)
(compatibile con la curva)
Telaio in alluminio

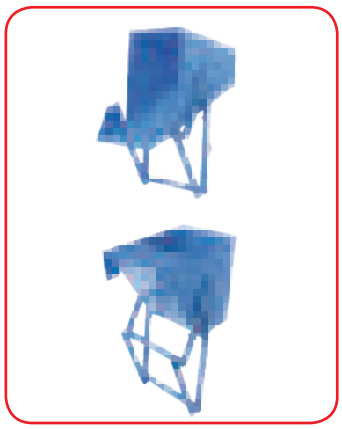

Benna ribaltabile litri 120 Kg 30
(non compatibile con la curva)

Per Edilizia, Fotovoltaico e Traslochi h max m 23,50

La struttura dell'elevatore raggiunti gli 8 m di estensione, deve essere vincolata a mezzo di rompitratta telescopici. Il carrello di sollevamento è costituito da telaio montato su 4 rotelle di translazione e freno meccanico di sicurezza che permettono allo stesso di scorrere verticalmente vincolato ai profilati a "C"; su esso è montato l'accessorio adatto al tipo di materiale da sollevare. Il gruppo motore e l'inverter sono asportabili e montati su comodo carrellino a 2 ruote. Motore elettrico monofase autofrenante 230V/50Hz da 1.1 KW con potenza assorbita di A 9.00. Motoriduttore composto da un motore con freno elettrico, da un riduttore ad ingranaggi a bagno d'olio, da un tamburo avvolgicavo con 50 mt. di cavo di acciaio in dotazione e sistema anti detensionamento del cavo stesso. Quadro comandi di ridotte dimensioni con attacchi volanti a bassa tensione con pulsantiera di azionamento a tre comandi munita di cavo elettrico da mt. 3.



ROMPITRATTA DI BASE (telescopico): in acciaio zincato, obbligatorio per altezze superiori a 8 m
Peso Kg 7,60
Chiuso cm 270 - sfilato cm 490




motore smontabile



base dotata di rotelle per il trasporto




BASE MOTORE: altezza m 1,80

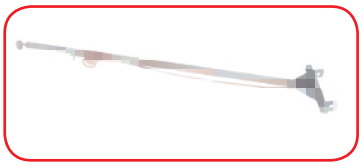

ROMPITRATTA INTERMEDIO (telescopico): in acciaio zincato obbligatorio per altezze superiori a 16 m
Peso Kg 5,30
Chiuso cm 223 - sfilato cm 373



pulsantiera smontabile

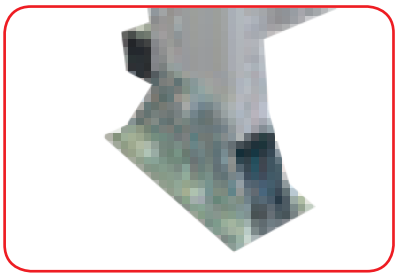

piede snodato

DOTATA DI INVERTER SIEMENS A 3 VELOCITA': Più è leggero il carico, più l'elevazione è rapida!
1) 200 Kg di portata = 34 m al minuto
2) 150 Kg di portata = 38 m al minuto
3) 120 Kg di portata = 40 m al minuto
Dotata di blocco di sovraportata.
N.B.: L'inverter SIEMENS funziona con differenziali che hanno sensibilità a partire da 0,3 (impianti industriali). Per utilizzo in abitazioni private verificare dove si trova la presa "ORIGINE" con sensibilità 0,3 a cui attaccarsi con una prolunga.

Altezza totale m	5,80	7,80	9,80	11,80	13,80	15,80	17,80	19,80	21,80	23,80
Peso Kg	106	115	124	133	142	151	160	169	178	187
Base Motore m 1,80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prolunga m 2,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rompitratta di base	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Rompitratta intermedio	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI



Passaggio Protetto per traslochi


Sistema di protezione e di passaggio in zone con pericolo di caduta oggetti (traslochi) o lavori in quota.
Rapidissimo da montare è inattaccabile dalla ruggine.
Offre la massima produttività in assoluta sicurezza.

E' costituito da soli 6 componenti facili da trasportare che possono essere montati in pochi minuti da un solo operatore. Metà della struttura infatti è già premontata e basta aprirla per metterla in opera. Apertura e chiusura sono consentite da 2 cerniere in alluminio a bloccaggio rapido.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lunghezza passaggio protetto: modulare da m 2,00 - Kg 61
Più moduli possono essere collegati in successione per un passaggio protetto lungo m 4,00/6,00/8,00/ ecc.
Altezza utile passaggio: m 2,00
Larghezza passaggio interno: m 1,05
(larghezza netta entrata e uscita m 0,87)
Diametri 4 ruote: mm 125 dotate di freno a pedale
Gambe regolabili per marciapiedi: cm 15 - 40 - 70

Plus del nostro Passaggio Protetto:
1) In alluminio riparabile in caso di rottura e più leggero da maneggiare e caricare
2) Lunghezza dei piani di protezione di 2 m comodi da tra sportare
3) Richiudibile e modulare è veloce da montare
4) Collaudato e conforme alle norme vigenti

N.B. il Passaggio protetto Tempo non è né un trabattello né un ponteggio e non è progettato per sostenere persone. E' vietato salirvi.

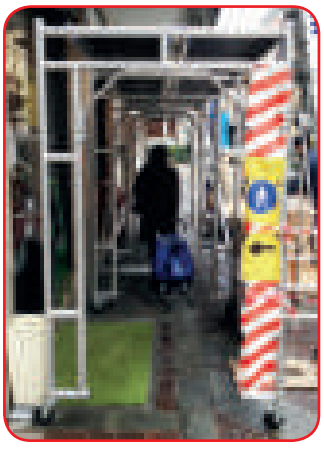

PREMONTATO VA
SOLO APERTO
(MONTAGGIO RAPIDO)

ULTRALEGGERO
CON BASE
APRIBILE


COLLAUDATO E
PROGETTATO PER
TRASLOCATORI

SUPER CARRELLI Professionali acciaio

I Super Carrelli Professionali Svelt della serie Super Up sono dotati di ruote piene antiforatura con portata di 295 Kg cad. e sempre gonfie. Se il carrello rimane inutilizzato per tanto tempo l'operatore lo troverà comunque perfettamente funzionante e pronto all'uso. Inoltre gli spessori dei telaio di tutti i Super carrelli sono maggiorati per un prodotto di grande resistenza e durata per clienti che li utilizzano in modo intensivo e con carichi rilevanti.

Superlift Pro

ruote piene antiforatura

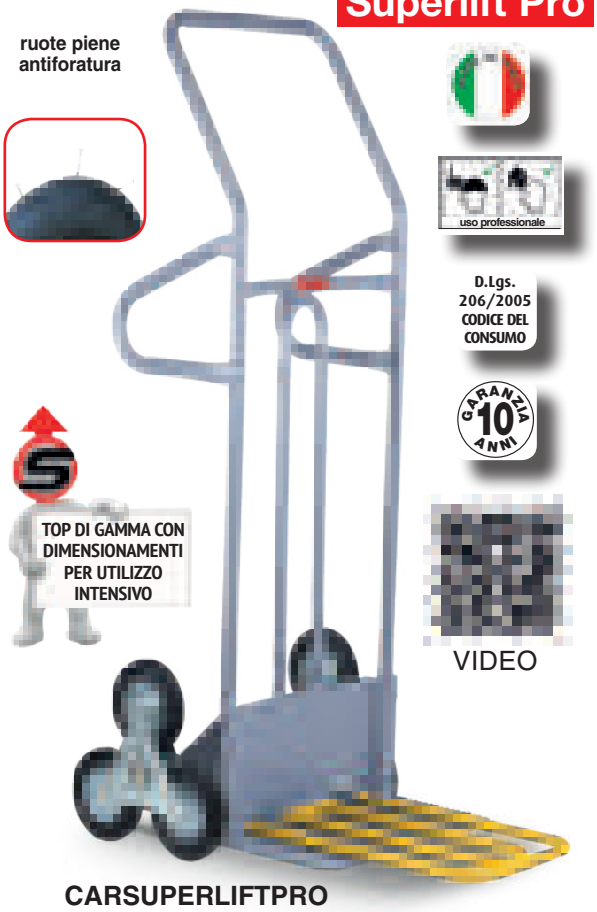

uso professionale

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

GARANZIA 10 ANNI

TOP DI GAMMA CON DIMENSIONAMENTI PER UTILIZZO INTENSIVO


VIDEO


CARSUPERLIFTPRO

Carrello saliscale con superportata dinamica. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Ideale per utilizzo su gradinate o scale che supera agevolmente tramite 6 ruote rotanti in gomma piena ø 150 mm. Dotato di pedana ribaltabile maggiorata. Telaio esterno rinforzato mm 30x1,5.
Rinforzi telaio interno in tubolare mm 25x1,5.

- Materiale: acciaio
- Colore: grigio RAL 9006
- 6 Ruote: piene antiforatura
- Mozzo in ferro: foro passante
- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con profilo maggiorato e rinforzo interno aggiuntivo
- Pedana: maggiorata/rinforzata + richiudibile
- Portata strutturale: 200 kg (saliscale) e 280 kg (utilizzo standard)

AxB mm	mm	Kg	max mm	mm	Kg
500x1320	max 470	280	30	150x40	23,50

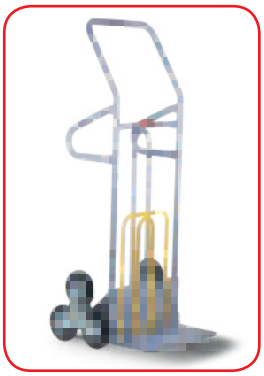

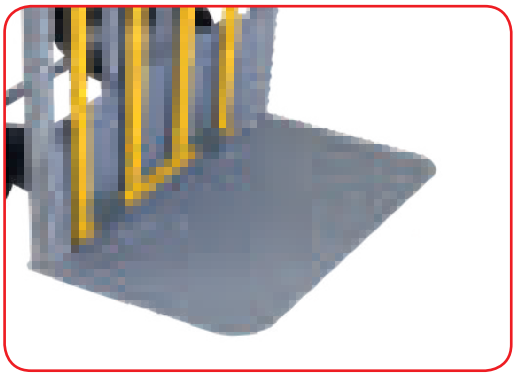

Superlift S

ruote piene antiforatura



uso professionale

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO


GARANZIA 10 ANNI

CARSUPERLIFTS

Carrello saliscale con superportata dinamica. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Ideale per utilizzo su gradinate o scale che supera agevolmente tramite 6 ruote rotanti in gomma piena ø 150 mm. Dotato di pedana fissa e telaio esterno rinforzato mm 30x1,5.
Rinforzi telaio interno in tubolare mm 25x1,5.

- Materiale: acciaio
- Colore: grigio RAL 9006
- 6 Ruote: piene antiforatura
- Mozzo in ferro: foro passante
- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con profilo maggiorato e rinforzo interno aggiuntivo
- Pedana: maggiorata/rinforzata + richiudibile
- Portata strutturale: 200 kg (saliscale) e 280 kg (utilizzo standard)

AxB mm	mm	Kg	max mm	mm	Kg
500x1320	max 260	280	30	150x40	22,00

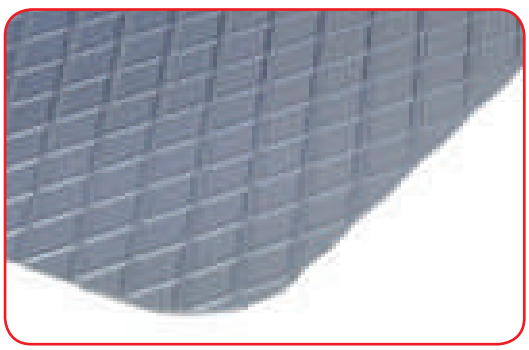

Tutti i modelli sono dotati di pedana in acciaio rigata, antisdrucciolo e spessorata per alte portate da cm 50x26

Tutti i modelli sono dotati di sostegni per il carico orizzontale perfettamente a bolla. Utilizzabile come banco da picking.

SUPER CARRELLI Professionali acciaio

NOTA: La portate di ogni carrello è testata su terreno piano e liscio. La portata è strutturale e può diminuire a seconda dell'uso (scale, marciapiedi, ecc.) e della posizione del carico (a sbalzo). Il carico va sempre correttamente legato sia per facilitare il sollevamento che per la sicurezza del carico stesso

Ruote di ricambio: vedi pagina 81


Super Up



uso professionale

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

GARANZIA 10 ANNI




Test positivo di portata strutturale con carico di 300 Kg


VIDEO

Carrello portatutto con superportata dinamica. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Ruote piene (portata cad. 295 kg e Ø 250x60 mm) in gomma piena SHA83 con nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza. Dotato di pedana ribaltabile maggiorata. Telaio esterno rinforzato mm 30x1,5. Rinforzi telaio interno in tubolare mm 25x1,5.

- Materiale: acciaio
- Colore: grigio RAL 9006
- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo in plastica: foro passante
- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con profilo maggiorato e rinforzo interno aggiuntivo
- Pedana: maggiorata e rinforzata + richiudibile

B / A					ruote piene antiforatura CARSUPERUP
AxB mm	mm	Kg	max mm	mm	Kg
500x1320	max 470	300	30	250x60	21,50



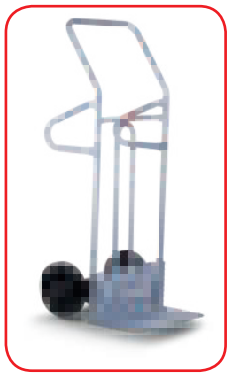

Super Up S

Identico al modello Super Up ma senza pedana ribaltabile.

- Pedana fissa mm 260
- Peso Kg 20
- Portata Kg 300

CARSUPERUPS

Maniglioni per il carico orizzontale



Kong

NOVITÀ



uso professionale

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

GARANZIA 10 ANNI

Carrello portatutto con ruote maggiorate per cantieri. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Ruote pneumatiche maggiorate Ø 400 mm ideali per l'uso in cantiere su sabbia, ghiaia, fango, neve, erba. Dotato di pedana ribaltabile maggiorata. Telaio esterno rinforzato mm 30x1,5. Rinforzi telaio interno in tubolare mm 25x1,5.

- Materiale: acciaio
- Colore: grigio RAL 9006
- Ruote: maggiorate pneumatiche
- Mozzo in plastica: foro passante
- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con profilo maggiorato e rinforzo interno aggiuntivo
- Pedana: maggiorata e rinforzata + richiudibile

B / A					ruote pneumatiche maggiorate CARKONG
AxB mm	mm	Kg	max mm	mm	Kg
550x1320	max 470	250	30	400	22





Kong S

Identico al modello Kingkong ma senza pedana ribaltabile.

- Pedana fissa mm 260
- Peso Kg 19,60
- Portata Kg 250

CARKONGS


Maniglioni per il carico orizzontale



Carrelli PROFESSIONALI

I ns. carrelli professionali sono dotati di ruote piene in poliuretano antiforatura e sempre gonfie come accessorio standard. Se il carrello rimane inutilizzato per tanto tempo l'operatore lo troverà comunque perfettamente funzionante e pronto all'uso. La portata indicata è statica (a carrello fermo).

Tyson

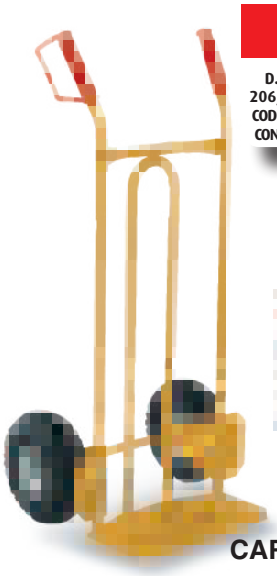

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

GARANZIA 5 ANNI


uso professionale

VIDEO

CARTYSONPF

Carrello portapacchi. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Gomme piene con portata cad. Kg 150, Ø 260 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con Ø 25 mm. Rinforzi telaio interno in tubolare.


- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo: in ferro; cuscinetti a rulli
- Verniciatura: epossidica





ruote piene antiforatura

B A					
AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
520x1100	200	300	25	260x85	10,00



Bulldog



GARANZIA 5 ANNI

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

uso professionale

VIDEO

CARBULLDOGPF


Carrello carichi voluminosi. In acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole antinfortunistiche con paramano di sicurezza. Gomme piene Ø 260 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con Ø mm 25. Dotato di pedana ribaltabile maggiorata. Rinforzi telaio interno in tubolare.



ruote piene antiforatura

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo (blu fino a fine serie)
- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo in ferro, cuscinetti a rulli
- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con rinforzo verticale aggiuntivo
- Pedana: 1 maggiorata ribaltabile + 1 standard
- Paramano di sicurezza

B A					
AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
520x1100	max 470	250	25	260x85	12,00



Bulldog con pedana maggiorata chiusa

Tanka

NUOVO DESIGN



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

uso professionale

GARANZIA 5 ANNI

CARTANKAN

Carrello porta bidoni e damigiane. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Ruote piene (portata cad. 295 kg e Ø 250x60 mm) in gomma piena SH A 83 con nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con Ø 25 mm. Rinforzi telaio interno in tubolare.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote: piene antiforatura fornite smontate (si montano in 1')
- Rinforzo pedana: fornito smontato (si monta in 1')
- Mozzo in ferro, cuscinetti a rulli
- Verniciatura: epossidica
- Paramano di sicurezza

*Portata strutturale Kg 300. I bidoni sporgono a sbalzo per cui la portata di leva è limitata a bidoni di max Kg 150. Richiedere preventivo per carrelli a 4 ruote con portata superiore per bidoni sopra i 150 Kg.






B A					
AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
680x1170	400	150/300*	25	260x85	12,00

NOTA: La portate di ogni carrello è testata su terreno piano e liscio. La portata è strutturale e può diminuire a seconda dell'uso (scale, marciapiedi, ecc.) e della posizione del carico (a sbalzo). Il carico va sempre correttamente legato sia per facilitare il sollevamento che per la sicurezza del carico stesso

Ruote di ricambio: vedi pagina 81

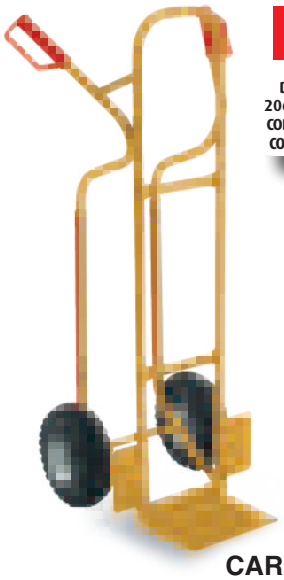

Rambo

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO — GARANZIA 5 ANNI

uso professionale


VIDEO

CARRAMBOPF

Carrello portapacchi alti. Carrello professionale in acciaio verniciato o alluminio. Dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Gomme piene Ø 260 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con Ø 25 mm. Rinforzi telaio interno in tubolare. A richiesta accessorio portasedie.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo: in ferro; cuscinetti a rulli
- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con rinforzi orizzontali aggiuntivi e maniglioni di sollevamento integrati


AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
460x1210	200	250	25	260x85	10,50



accessorio porta sedie (larghezza 33 cm lunghezza 48 cm) CPORTASEDIA



ruote piene antiforatura

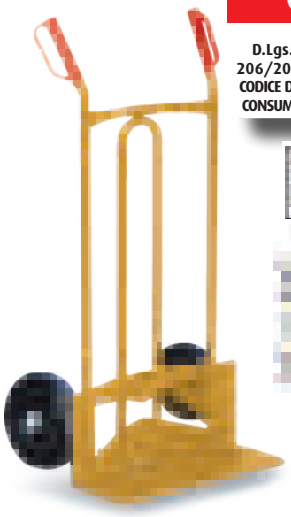

Golia

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO — GARANZIA 5 ANNI

uso professionale


VIDEO

CARGOLIAP

Super Carrello professionale portapacchi di portata elevata. In acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole antinfortunistiche con paramano di sicurezza. Ruote piene (portata cad. 295 kg e Ø 250x60 mm) in gomma piena SH A 83 con nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza. Struttura costituita da robusti tubolari saldati con Ø mm 25. Dotato di pedana di carico rinforzata in lamiera grecata per grandi portate. Rinforzi telaio interno in tubolare.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo in plastica: foro passante
- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con rinforzo verticale aggiuntivo e con piastre allungate di rinforzo sulle ruote
- Pedana: maggiorata mandorlata e rinforzata


AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
520x1100	250	300	25	250x60	16,00



Lo schiacciamento sotto un carico di 300 Kg è minimo. Ruote piene antiforatura.



ruote piene antiforatura

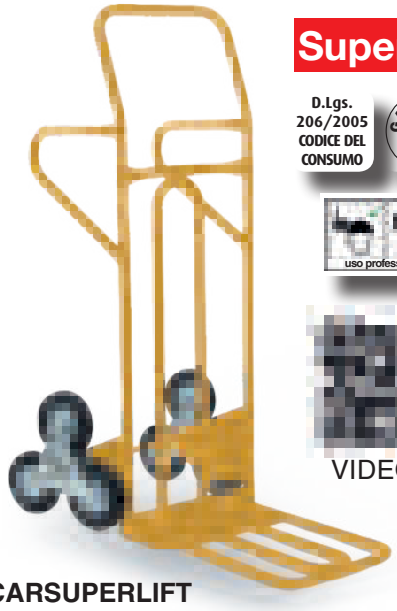

Superlift

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO — GARANZIA 5 ANNI

uso professionale

VIDEO


CARSUPERLIFT

Carrello saliscale. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Ideale per utilizzo su gradinate o scale che supera agevolmente tramite 6 ruote di alta qualità, rotanti in gomma piena ø 150 mm. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati ø mm 25. Dotato di pedana ribaltabile maggiorata. Rinforzi telaio interno in tubolare.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote di alta qualità: 6 in gomma piena con mozzo in ferro e foro passante
- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con rinforzo verticale aggiuntivo e maniglioni di sollevamento integrati
- Pedane: 1 maggiorata ribaltabile + 1 standard
- Portata: 120 kg (saliscale) e 250 kg (carrello standard)

AxB mm	mm	portata statica Kg	mm	mm	Kg
400x1260	max 470	250	25	150x40	18,00





Modello dotato di sostegni per il carico orizzontale perfettamente a bolla. Utilizzabile come banco da picking.

NOTA: La portate di ogni carrello è testata su terreno piano e liscio. La portata è strutturale e può diminuire a seconda dell'uso (scale, marciapiedi, ecc.) e della posizione del carico (a sbalzo). Il carico va sempre correttamente legato sia per facilitare il sollevamento che per la sicurezza del carico stesso

Ruote di ricambio: vedi pagina 81

Mono 40



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

uso professionale


GARANZIA 5 ANNI

CARMONO40

Carrello portabombola da 40 litri. Carrello professionale in acciaio. Maniglione continuo di presa e sollevamento, gomme piene Ø mm 200 con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. Struttura costituita da robusti tubolari saldati con Ø mm 25. Fasce di contenimento e pianale sagomato per una bombola da 40 litri. Catenella di sicurezza.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo (blu fino a esaurimento scorte)
- Ruote: piene in gomma
- Mozzo: in ferro; cuscinetti a rulli

B / A	Portata Kg	Ø		
AxB mm	1 bombola	mm	mm	Kg
490x1270	40 litri	25	200	9,00

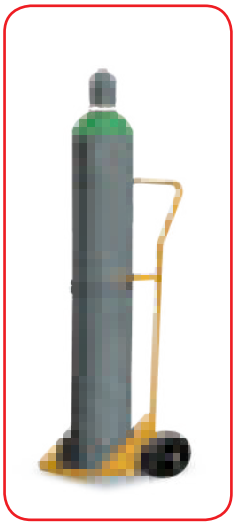

Bibo 14



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

uso professionale


GARANZIA 5 ANNI

CARBIBO14

Carrello portabombole da 14 litri. Carrello professionale in acciaio. Maniglione continuo di presa e sollevamento, gomme piene Ø mm 200 con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. Struttura costituita da robusti tubolari saldati con Ø mm 25. Fasce di contenimento e pianale sagomato per 2 bombole da 14 litri. Catenella di sicurezza e cassetta porta-attrezzi e porta cannello.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo (blu fino a esaurimento scorte)
- Ruote: piene in gomma
- Mozzo: in ferro; cuscinetti a rulli

B / A	Portata Kg	Ø		
AxB mm	2 bombole	mm	mm	Kg
590x1040	14 litri	25	200	11,00

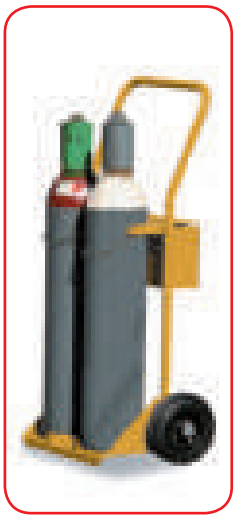

Bibo 40



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

uso professionale


GARANZIA 5 ANNI

CARBIBO40

Carrelli portabombole da 40 litri.
Bibo 40 è un Carrello professionale in acciaio. Manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Gomme piene Ø mm 200 con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. Struttura costituita da robusti tubolari saldati con Ø mm 25. Fasce di contenimento e pianale sagomato per 2 bombole da 40 litri. Catenella di sicurezza e cassetta porta-attrezzi e porta cannello.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo (blu fino a esaurimento scorte)
- Ruote: piene in gomma
- Mozzo: in ferro; cuscinetti a rulli
- Paramano di sicurezza

B / A	Portata Kg	Ø		
AxB mm	2 bombole	mm	mm	Kg
660x1100	40 litri	25	200	13,50

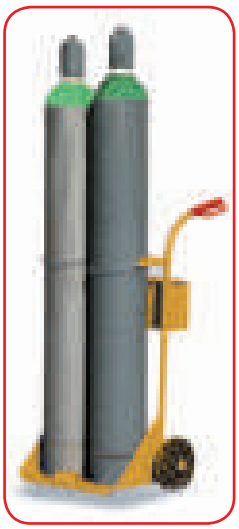

Bibo 40 Plus




CARBIBO40P

Carrelli portabombole da 40 litri.
Carrello professionale in acciaio. Manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Struttura costituita da robusti tubolari saldati con Ø mm 25. Fasce di contenimento e pianale sagomato per 2 bombole da 40 litri. Catenella di sicurezza e cassetta porta-attrezzi e porta cannello. Dotato di 2 ruote pneumatiche da cantiere da 400 mm di diametro.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Paramano di sicurezza
- Ruote: pneumatiche diametro 400 mm
- Mozzo: in plastica

B / A		⌀		
AxB mm	2 bombole	mm	mm	Kg
660x1100	40 litri	25	400	17,00

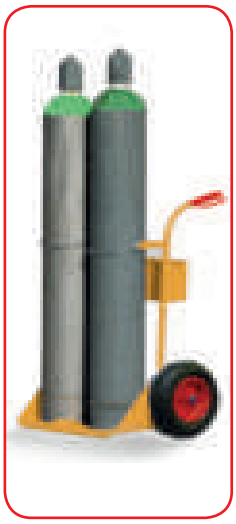

Taurus



CARTAURUS

Carrello in acciaio biposizione
Trasformabile per utilizzo in verticale per cassette e pacchi e in orizzontale su 4 ruote per carichi voluminosi. Gomme piene ø 200 mm con mozzo in plastica; 2 ruote girevoli ø 100 mm.
La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con ø mm 32. Rinforzi telaio interno in profilo piatto.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote: in plastica
- Mozzo: in plastica
- Verniciatura: epossidica

B / A			⌀		
AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
420x1100	200	200	32	200x45	11,00



Posizione orizzontale su 4 ruote


Stand



CAVSTAND1

Cavalletto in alluminio. Con ampio spazio di appoggio per assi da ponte o attrezzature. Sistema di sicurezza anti-apertura accidentale costituito da tiranti in acciaio simmetrici. Piedini di appoggio ergonomici ed antisdrucciolo danno grande stabilità a tutta la struttura. Prodotto a norme secondo il D.lgs 81/2008. Imballo in sacco plastico. Portata Kg 150. Peso Kg 6

misure in cm

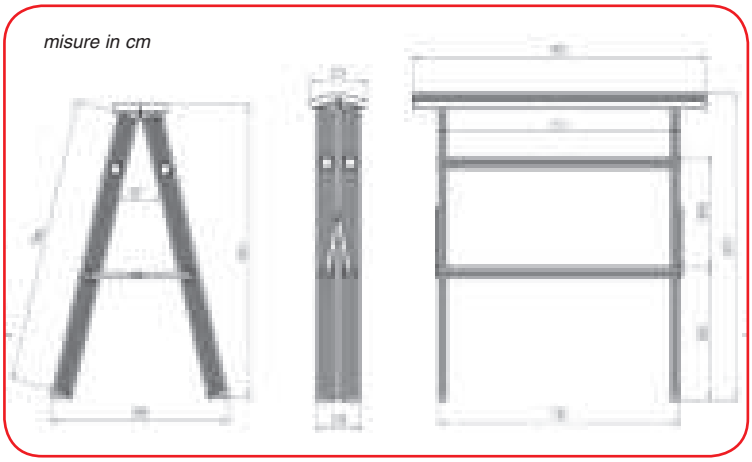



Mac 3



CARMAC3

Posiz.3

Portata 350 Kg



PROMO QUANTITA':
IN UN PALLET DA 11 PEZZI UN CARRELLO E' IN OMAGGIO



Carrello professionale multiposizione portatutto in alluminio estruso.
Leggero e trasformabile rapidamente e senza attrezzi in 3 posizioni:
Posiz. 1: su 4 ruote con pedana chiusa per oggetti voluminosi
Posiz. 2: su 4 ruote con pedana aperta per oggetti pesanti
Posiz. 3: su 2 ruote per casse ed oggetti meno ingombranti

- Maniglione ergonomico continuo con presa sicura anche con una sola mano e con migliore effetto leva (impugnatura sovrastampata)
- Manopole di conversione rapida ad una sola mano per cambiare posizione senza utilizzo di spine, attrezzi o ganci e con una mano sempre libera.
- 2 gomme piene Ø mm 250x85 con cuscinetti a rulli + 2 ruote girevoli direzionali Ø mm 100 e 2 pararuote.
- Ampia pedana di carico rinforzata (cm 45x25) in acciaio verniciato richiudibile con un solo gesto
- Rinforzi verticali del telaio in alluminio nervato offrono maggiore supporto al carico di materiale in posizione orizzontale.

- Materiale: alluminio
- Colore: alluminio
- Ruote piene antiforatura
- Mozzo: in plastica cuscinetti a rulli

GARANZIA 5 ANNI


D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

uso professionale



AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
500x1220	254	max 450	50x20	250x85	12,00





CARPOP3RUOTAP
- Ruota piena Ø 250x85 mm
- Mozzo in plastica
- Cuscinetti a rulli
- Portata Kg 150
- Ø foro assale mm 20

Pop 3





shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



VIDEO

GARANZIA 5 ANNI

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

uso professionale

POP3 esvelt è riservato all'e-commerce.
(Vedi spiegazioni a pagina 110)
Il modello POP3 ha le stesse caratteristiche tecniche di MAC3 ma diverse posizioni di utilizzo.
N.B.: POP3 non ha la pedana pieghevole per carichi voluminosi.





Lift Light

CARLIFTLIGHT


D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

GARANZIA 5 ANNI

uso professionale

Carrello saliscale leggero. Carrello in alluminio dotato di manopole ergonomiche. Ideale per utilizzo su gradinate o scale che supera agevolmente tramite 6 ruote di alta qualità, rotanti in gomma piena ø 150 mm. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati ø mm 25. Dotato di pedana maggiorata.

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
500x1110	280	120	25	150x40	11,50





- Materiale: alluminio
- Colore: alluminio
- Ruote di alta qualità: 6 in gomma piena con mozzo in ferro e foro passante
- Mozzo: in ferro
- Portata: 120 kg (saliscale)



HulkP ALU

CARHULKPALUP

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

GARANZIA 5 ANNI

VIDEO


Carrello portapacchi leggero. Carrello in alluminio dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Gomme piene con portata cad. Kg 150, Ø 260 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con Ø 25 mm.

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
480x1150	210	150	25	260x85	6,00





- Materiale: alluminio
- Colore: alluminio
- Ruote: piene
- Mozzo: in ferro

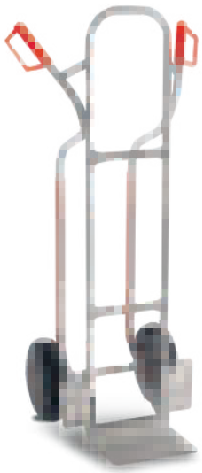

Rambo Light

CARRAMBOALLP

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

GARANZIA 5 ANNI

VIDEO

Carrello portapacchi alti. Carrello professionale in alluminio. Dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Gomme piene Ø 260 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con Ø 25 mm. Rinforzi telaio interno in tubolare. A richiesta accessorio portasedie. Pedana cm 30x20




ruote piene antiforatura



- Materiale: alluminio
- Colore: alluminio
- Ruote: piene antiforatura
- Mozzo: in ferro, cuscinetti a rulli
- Struttura: telaio con rinforzi orizzontali aggiuntivi e maniglioni di sollevamento integrati
- Paramano di sicurezza

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
460x1210	200	150	25	260x85	7,00





Paint Light

CARPAINTLIGHT


D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

GARANZIA 5 ANNI

uso professionale

Carrello leggero porta latte di vernice e barilotti. Carrello in alluminio dotato di manopole ergonomiche e con struttura concava perfetta per ospitare le latte di vernice e i piccoli barili senza il rischio che si muovano durante il trasporto. Gomme piene Ø 260 mm con portata cad. Kg 150, con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati.

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
510x1310	280	120	25	260x85	8,00



- Materiale: alluminio
- Colore: alluminio
- Ruote: piene
- Mozzo: in ferro


Ruote di ricambio per tutti i modelli: vedi pagina 81

Carrello Professionale per ESTINTORI alluminio

Carrello professionale in alluminio per trasporto estintori, bombole, ed oggetti simili. Prodotto in robusto estruso di alluminio, compatto e facilmente trasportabile è progettato appositamente per addetti alla manutenzione degli estintori; consente infatti di trasportare fino a 7 estintori (11 col kit orizzontale). Dotato di vano multifunzione su cui appoggiare gli estintori durante la manutenzione.
Un solo prodotto ergonomico e progettato per tutte le fasi della manutenzione degli estintori, dal trasporto al riempimento.




Ruote piene antiforatura Ø 260 mm




VIDEO





Vano multifunzione con cancelleria



Borsa porta-attrezzi



Telaio in alluminio rinforzato



Cassetta porta attrezzi (non inclusa)



Kit posizione orizzontale: consente la portata massima di 11 estintori. (maniglione in alluminio; pianale in legno; ruota girevole con freno)

DOTAZIONI STANDARD:

Maniglie di spinta ergonomiche: per una comoda impugnatura e spinta del carrello anche per lunghi tratti inclinate di 7° rispetto alla verticale per il massimo comfort dell'operatore.


Ingombro e peso ridotti: per essere facilmente trasportabile in auto ed anche in ascensore, oppure sollevato per passare da un piano all'altro.


Pianale inferiore di supporto: in grado di trasportare numerosi estintori di vario diametro ed altezza, ha un ingombro utile di mm 400x315.

Vano multifunzione:
1) per inserire la cassetta dei ferri
2) come piano di appoggio per la manutenzione degli estintori. E' dotato di un piano di appoggio in legno Wiremesh multistrato resistente agli agenti atmosferici.
3) per il trasporto di estintori fino a 50 cm di altezza.
4) al di sotto del piano può contenere attrezzi o la cancelleria ed il materiale cartaceo necessario alla registrazione della manutenzione.

Cinghia elastica a doppio gancio: per bloccare gli estintori durante il trasporto. Una volta sganciata la cinghia gli estintori possono essere estratti dal carrello comodamente.

Ruote piene: Dotato di ruote piene in poliuretano antiforatura e sempre gonfie come accessorio standard. Flange in acciaio stampato elettrosaldato (mm 260x85). Se il carrello rimane inutilizzato per tanto tempo l'operatore lo troverà comunque perfettamente funzionante e pronto all'uso

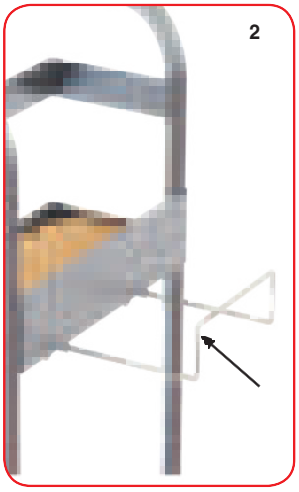


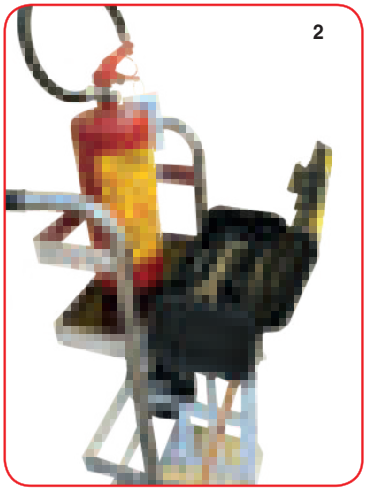

Portacassetta estraibile in dotazione: consente di appoggiare la cassetta tenendo il pianetto libero per l'appoggio dell'estintore



Sistema di fissaggio a S con la cinghia elastica in dotazione

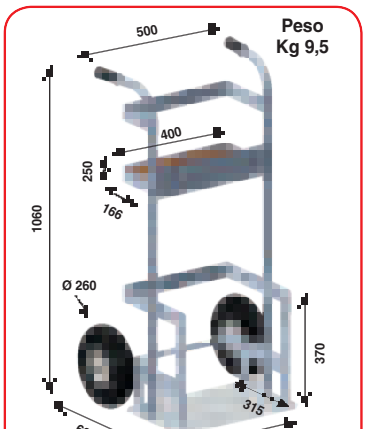

Dimensioni in mm

Ruote di ricambio per Carrelli

CARPOP3RUOTAP
Ruota piena Ø 250 mm
- Mozzo in plastica grigio
- Foro passante con cilindro in ferro
- Ø assale mm 16



Ricambio per:
POP3
MAC3

RUOTA001
Ruota piena Ø 260 mm
- Mozzo in ferro
- Cuscinetti a rulli
- Ø assale 20 mm
- Lunghezza mozzo mm 75

RUOTA030 (prezzo promo)
- Sacco da 10



Ricambio per:
TYSON
TYSON AL
BULLDOG
TANKA
RAMBO
RAMBO LIGHT
BAZAR
GRISU'
HULKP/ALU
RAMBO LIGHT
PAINT LIGHT

RUOTA006
Ruota piena Ø 260 mm
- Mozzo in plastica grigio
- Cuscinetti a rulli
- Ø assale 20 mm
- Lunghezza mozzo mm 75

RUOTA031 (prezzo promo)
- Sacco da 10



Ricambio compatibile con tutti i carrelli come la RUOTA 001

RUOTA007
Ruota pneumatica
Ø 260 mm
- Mozzo in plastica grigio
- Cuscinetti a rulli
- Ø assale 20 mm
- Lunghezza mozzo mm 75

RUOTA032 (prezzo promo)
- Sacco da 10



Ricambio compatibile con tutti i carrelli come la RUOTA 001

Ricambio per:
HULK/P

RUOTA000
Ruota a stella con piastre rinforzate (made in Italy)
- Ø 150 mm
- Mozzo in ferro
- Cuscinetti a sfera
- Ø assale 20 mm
- Lunghezza mozzo mm 60



Ricambio per:
SUPERLIFT PRO
SUPERLIFT S
SUPERLIFT
LIFT LIGHT

CARUPLIFTRUOTA
Ruota a stella
- Ø 150 mm
- Mozzo in plastica verde
- Foro passante
- Ø assale 20 mm
- Lunghezza mozzo mm 60



Ricambio per:
UPLIFT

RUOTA008
Ruota piena Ø 250 mm
- Foro passante
- Tutta in plastica
- Ø assale mm 25



Ricambio per i modelli:
GOLIA - SUPERUP - SUPERUP S

RUOTA009
Ruota piena Ø 200 mm
- Foro passante
- Tutta in plastica
- Ø assale mm 20



Ricambio per i modelli:
MONO 40 - BIBO14 - BIBO40

RUOTA010
Ruota pneumatica
Ø 400 mm
- Foro passante
- Mozzo in plastica rosso
- Ø assale mm 20



Ricambio per i modelli:
BIBO40PLUS

CARPOP3ROTELLE
Ruota piena Ø 100 mm
- Ø vite mm 10




La rotella (senza supporto) è identica e disponibile per tutti i carrelli CARPOP3 e CARPOP3RPV.
La rotella (con supporto) è disponibile solo per i POP3 Cina vecchio tipo CARPOP3

Tutti i modelli sono universali anche per i carrelli di altri produttori che abbiano ruote con diametro dell'assale e della ruota corrispondenti

uso domestico

Hulk

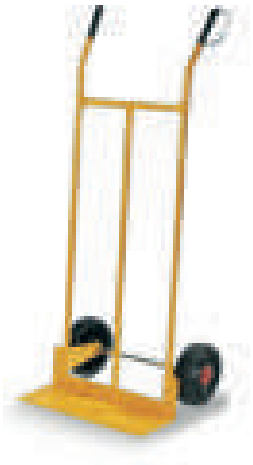

Carrello portapacchi. Carrello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Gomme in plastica con portata cad. Kg 75, Ø 200 mm con mozzo in plastica. La struttura è costituita da tubolari saldati con Ø 25 mm.


- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote: in plastica
- Mozzo: in plastica
- Verniciatura: epossidica

GARANZIA 1 ANNO

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

B A			Ø		
AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
450x1080	170	150	25	200x45	7,00

CARHULK



Compact Stairs



CARCOMPACTSTAIRS

Carrello saliscale supercompatto e richiudibile. In acciaio è dotato di maniglione telescopico ricoperto in gomma per una presa sicura. Struttura pieghevole in acciaio con ampia pedana di supporto. Facile da chiudere ed aprire in pochi secondi con un click. Portata per uso su scale Kg 30. Portata per uso standard Kg 70. Packaging: sacco plastica. Scatola in cartone da 4 pezzi (cm 76x34x52).





VIDEO

B A			Ø		
AxB mm	mm	portata statica Kg	mm	mm	Kg
410x1000	280	max 70	20	90x32	4,00

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO


GARANZIA 2 ANNI

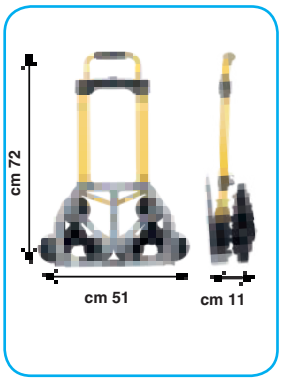

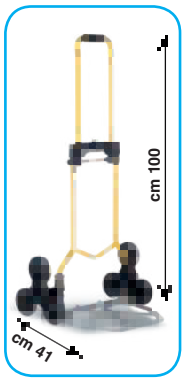


Packaging: Solo in cartone da 4 pezzi

- Materiale: acciaio e nylon
- Colore: giallo
- 6 Ruote piene Ø 90 mm







Woody



Cavalletto taglialegna in acciaio verniciato. Cavalletto in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Tappi copritubo in plastica. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con sez. mm 35x15.
Cavalletto fornito smontato (imballo in termoretraibile).



CAVWOODY

GARANZIA 1 ANNO

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

uso domestico

HulkP

GARANZIA 5 ANNI

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

VIDEO



Carrello portapacchi. Carrello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Gomme pneumatiche con portata cad. Kg 100, Ø 260 mm con mozzo in plastica e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con Ø 25 mm.

B / A		Portata Kg	Ø		
AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
450x1080	170	200	25	260x85	9,00

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote: pneumatiche in gomma
- Mozzo: in plastica
- Verniciatura: epossidica





Uplift

GARANZIA 5 ANNI


D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO



Carrello saliscale. Carrello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Ideale per utilizzo su gradinate o scale che supera agevolmente tramite 6 ruote di alta qualità, rotanti in gomma piena ø 150 mm. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati ø mm 25. Dotato di pedana ribaltabile maggiorata. Rinforzi telaio interno in tubolare.

B / A		Portata Kg	Ø		
AxB mm	mm	portata statica Kg	mm	mm	Kg
400x1260	max 470	250	25	150x40	18,00

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote di alta qualità: 6 in gomma piena con mozzo in plastica e foro passante
- Verniciatura: epossidica
- Struttura: telaio con rinforzo verticale aggiuntivo e maniglioni di sollevamento integrati
- Pedane: 1 maggiorata ribaltabile + 1 standard
- Portata: 100 kg (saliscale) e 250 kg (carrello standard)






Hulk 80

GARANZIA 2 ANNI

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

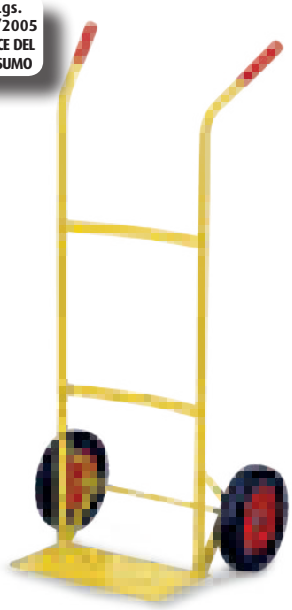



NOVITÀ

Carrello portapacchi. Carrello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole antisdrucciolo. Ruote in plastica con portata cad. Kg 75, Ø 200 mm con mozzo in plastica. La struttura è costituita da tubolari saldati con Ø 25 mm.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote: in plastica
- Mozzo: in plastica
- Verniciatura: epossidica

B / A		Portata Kg	Ø		
AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
460x1000	180	80	22	200x45	5,4

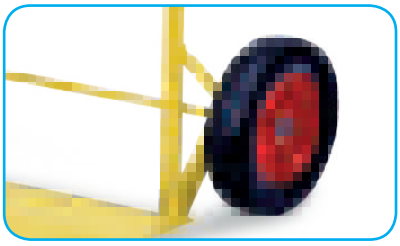





Pack&Roll









VIDEO


Portata 20 Kg | GARANZIA 1 ANNO | uso domestico | D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO


CARPACKROLL


Componenti
- Meccanismo di chiusura del maniglione telescopico
- Maniglione telescopico (pulsante di chiusura)
- Cassa richiudibile in PVC mm 240x340
- Ruote piene anti-foratura diametro mm 150
- Dotato di rinforzi laterali amovibili per bloccare le parti pieghevoli

Carrello compatto richiudibile con maniglione telescopico per uso leggero (domestico). Prodotto in alluminio e plastica è ideale per la spesa o il trasporto di materiali fino a 20 Kg di peso. Adatto anche per l'ufficio ed il giardinaggio. E' facile da trasportare e riporre vista la dimensione ultracompatta. Può essere tenuto fisso in auto ed usato all'occorrenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Portata max di carico: 20 kg - Peso: 2,5 Kg
- Larghezza (distanza ruote): 450 mm
- Altezza totale: 990 mm - Altezza chiuso: 470 mm
- Capacità interna utile: Lungh.x Largh. x Altezza - mm 315x400x345
- **Packaging:** Scatola di cartone (tot Kg 3)
- **Materiale cassa:** PVC
- **Materiale maniglione:** Alluminio



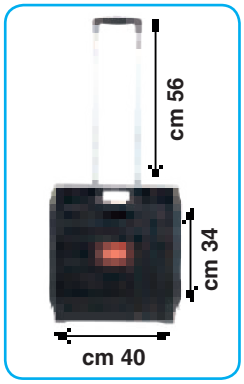

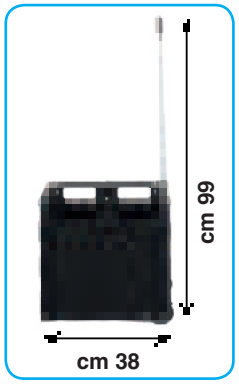





Elementi principali
- Il Sistema di apertura/chiusura del maniglione permette una facile conversione da aperto a chiuso
- Design che regola il baricentro dei carichi per un trasporto bilanciato e una maggiore manovrabilità
- Maniglione telescopico ergonomico con impugnatura confortevole
- Quando è chiuso resta in piedi da solo grazie agli appoggi predisposti
- Asole di presa per le mani presenti su tutto il perimetro della cassa



Compact70

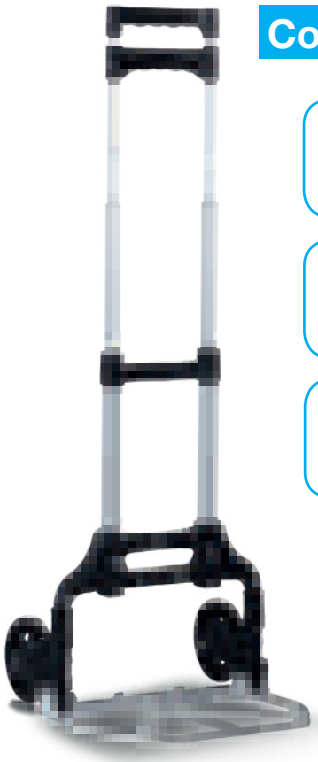








TESTATO DA TÜV SÜD

uso domestico | D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO | Portata 70 Kg | GARANZIA 1 ANNO


Carrello ultra-compatto richiudibile per uso leggero. Prodotto in alluminio è adatto al trasporto di casse, pacchi, bottiglie, scatole, scatoloni, cassoni e oggetti fino a 70 Kg di peso. E' facile da trasportare e riporre. Pala ribaltabile in alluminio cm 28x38.


Caratteristiche tecniche
Portata max di carico: 70 kg - Peso: 3,5 Kg
Larghezza aperto (distanza ruote): 380 mm
Spessore chiuso: mm 60
Altezza totale: 995 mm - Altezza chiuso: 640 mm
Maniglia ergonomica (meccanismo chiusura a scatto)
Ruote anti-foratura Ø mm 125
Packaging: Sacco plastica + scatola di cartone
Materiale telaio: Acciaio ricoperto in pvc
Materiale pianale: Alluminio
Materiale maniglione telescopico: Alluminio e pvc

CARCOMPACT70

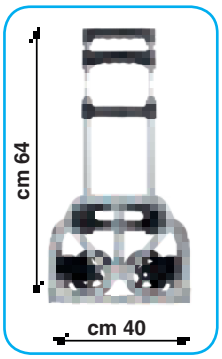



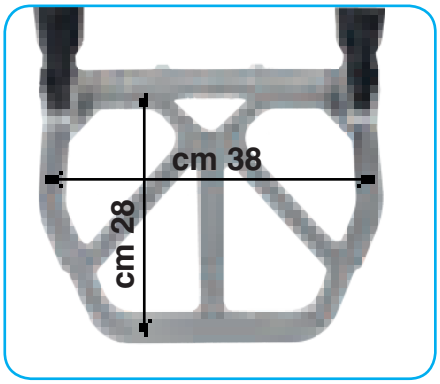

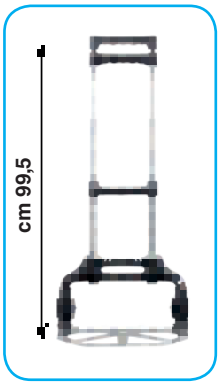





GARANZIA 1 ANNO

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO


uso professionale


Carrelli con pianale e maniglione richiudibile a pedale.
Strutturati sia per uso leggero (domestico) che professionale.
Prodotti in acciaio sono ideali per il trasporto di materiali e anche per oggetti di grandi dimensioni.
Perfetti per l'utilizzo in l'ufficio e negozio.
Vista la dimensione molto compatta, sono facili da trasportare e riporre in auto o furgoncino.

Caratteristiche tecniche	CARTHOR150	CARTHOR300
• Dimensioni utili piattaforma cm:	47x66	57,5x80
• Portata max di carico Kg:	150	300
• Ingombro di trasporto cm	73x47x22	91x61x28
• Ruote piene antiforatura Ø mm:	100	120
• Peso Kg:	7,2	14,0


• Packaging: Scatola di cartone (ruote da montare)
• Materiale: Acciaio verniciato


Componenti:
• Meccanismo di chiusura del maniglione richiudibile a pedale
• 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse
• Bordo in gomma antiurto

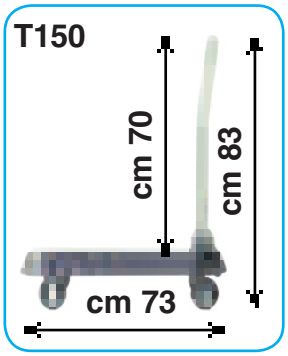

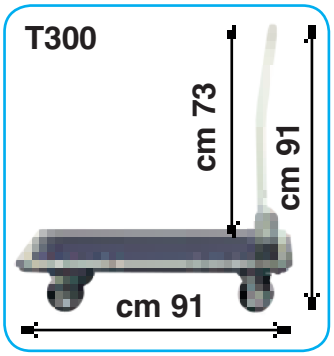

Elementi principali:
• Il Sistema di apertura/chiusura del maniglione permette una facile conversione da aperto a chiuso premendo con il piede la barra di blocco
• Design del maniglione ergonomico per una comoda manovrabilità con impugnatura confortevole
• Pianale nervato e rinforzato nella parte sotto (vedi foto)










Compact 120






VIDEO

DISPONIBILE DA APRILE 2023




Carrello ultra-compatto richiudibile per uso leggero. Prodotto in acciaio e alluminio è adatto al trasporto di casse, pacchi, bottiglie, scatole, scatoloni, cassoni e oggetti fino a 120 Kg di peso. E' facile da trasportare e riporre. Pala ribaltabile in alluminio cm 48x35.


Caratteristiche tecniche
Portata max di carico: 120 kg
Peso: 5,1 Kg
Larghezza aperto (distanza ruote): 380 mm
Spessore chiuso: mm 60
Dimensioni aperto: mm 485x520x1195
Altezza chiuso: 905 mm
Maniglie ergonomica richiudibili
Ruote anti-foratura Ø mm 175
Packaging: Scatola di cartone (cm 91,5x6,5x50)
Materiale telaio: acciaio
Materiale pianale: alluminio
Materiale maniglione telescopico: acciaio ricoperto in pvc










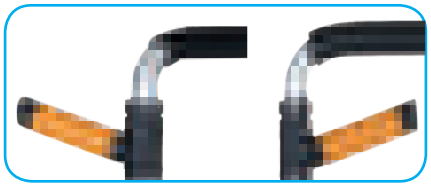

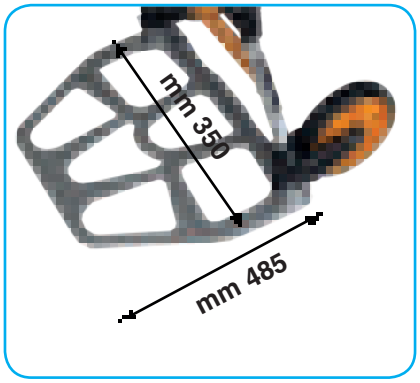

uso domestico


D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

Portata 120 Kg

GARANZIA 1 ANNO

Carriola Ribaltabile





Su richiesta: ruote a disco in poliuretano su tutti i modelli (Made in Italy)

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

CARRIRIB75

Carriola professionale in acciaio verniciato completamente saldata. Resistente e compatta. Ideale per utilizzo in cantiere dove è necessario appendere la carriola ad una gru per poterla spostare per lunghi tratti colma di materiale. Ruote pneumatiche a disco (Made in Italy). Dotato di gancio di presa per la gru e sistema a sgancio/aggancio rapido dei manici. Telaio in tubolare diametro mm 30.

- Materiale telaio: acciaio verniciato
- Materiale vasca: acciaio verniciato
- Colore telaio: verde
- Colore vasca: verde
- Ruota a disco: pneumatica
- Misure Ruota: 350x80 mm
- Mozzo in ferro: foro passante perno mm 170
- Struttura: telaio tubolare diametro mm 30x1,5
- Portata vasca : 75 litri
- Spessore vasca : 8/10
- Peso Kg 16



Ruote pneumatiche a disco su tutti i modelli (Made in Italy)

Carriola Smontata in Acciaio



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

CARRISM75

Carriola professionale in acciaio si monta con 3 viti. Sacchetto viti incluso. Resistente e compatta è ideale per utilizzo in cantiere edile ma anche poliedrica per utilizzo in agricoltura e giardinaggio. Per i rivenditori: trasporto e stoccaggio comodi.

- Materiale telaio: acciaio verniciato
- Materiale vasca: acciaio zincato
- Colore telaio: verde
- Colore vasca: zincato
- Ruota a disco Made in Italy: pneumatica
- Misure Ruota: 350x80 mm
- Mozzo in ferro: foro passante perno mm 170
- Struttura: telaio tubolare diametro mm 30x1,5
- Portata vasca : 75 litri
- Spessore vasca : 8/10
- Peso Kg 12



Promo per pallet da 20 pezzi o multipli CARRISM75B20

PROMO QUANTITA': IN OGNI PALLET DA 20 PEZZI 1 E' IN OMAGGIO

Carriola Smontata in Polipropilene



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

CARRISMP100

Carriola professionale in polipropilene si monta con 3 viti. Sacchetto viti incluso. Resistente e compatta è ideale per utilizzo in agricoltura e manutenzione stradale. Ideale se si necessita di grande volume. Per i rivenditori: trasporto e stoccaggio comodi.

- Materiale telaio: acciaio verniciato
- Materiale vasca: polipropilene
- Colore telaio: verde
- Colore vasca: verde
- Ruota a disco Made in Italy: pneumatica
- Misure Ruota: 350x80 mm
- Mozzo in ferro: foro passante perno mm 170
- Struttura: telaio tubolare diametro mm 30x1,5
- Portata vasca : 100 litri
- Spessore vasca : 8/10
- Peso Kg 14




Promo per pallet da 20 pezzi o multipli CARRISMP100B20

PROMO QUANTITA': IN OGNI PALLET DA 20 PEZZI 1 E' IN OMAGGIO

Ruote di ricambio

1) Ruota a disco pneumatica (350x80 mm), perno da 170 mm: (Made in Italy) CARRIRUOPN
2) Ruota a disco semipiena (350x80 mm), perno da 170 mm: (Made in Italy) CARRIRUOSP
3) Ruota a disco poliuretano antiforatura (350x80 mm), perno da 170 mm: (Made in Italy) CARRIRUOPO




Sollevatori per VETRI

Express 200



Express 200 - Peso tot Kg 113,8 (base Kg 41,2) (colonna Kg 49,8) (timone Kg 22,8)

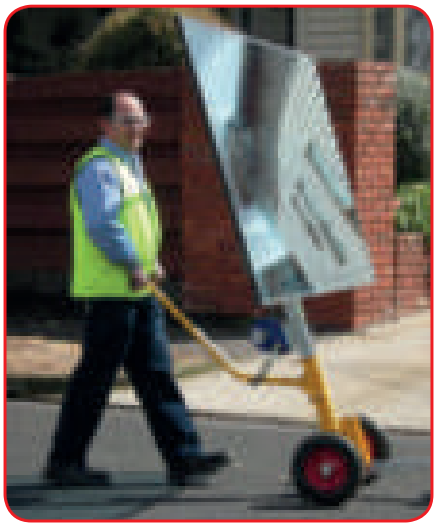

Express 150 - Peso tot Kg 92 (base Kg 30,6) (colonna Kg 44,6) (timone Kg 16,9)



Vector portata Kg 400 o Kg 800

Vasta gamma di sollevatori con ventose per diversi tipi di applicazioni. Maneggiare le vetrate può essere pericoloso soprattutto su terreno accidentato. Ampie vetrate pesanti sono sempre state trasportate a mano con grossi rischi. La serie Express nasce proprio per risolvere questa esigenza. Eelevatori innovativi, leggeri, piccoli e portatili che possono trasportare vetrate da 80 Kg (una persona) o 150 Kg o 200 Kg (2 o 3 persone). I 2 modelli trasportabili EXPRESS hanno funzionamento meccanico a elevazione manuale. Portate da Kg 150 e Kg 200.
Compatti si montano in pochi minuti e sono facili da trasportare.

VIDEO

DOTAZIONI STANDARD

- Altezza massima ventose mm 1769
- Altezza minima ventose mm 839
- Dispositivo di rotazione della lastra a 360°
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Portata di sollevamento: Kg 200 (Express 200) - Kg 150 (Express 150)
- Lunghezza max vetri: 3660 mm (Express 200) - 3000 mm (Express 150)
- Dispositivo di regolazione verticale e orizzontale per centrare la sede nel serramento
- Comandi di azionamento manuali con verricello a manovella singola
- Robusta colonna di elevazione a flessione controllata
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee (CE)


La serie trasportabile Express è progettata per consentire di scaricare, trasportare e installare larghe lastre di vetro. Ha un sistema di regolazione tale da consentire l'inserimento del vetro sia laterale che dall'alto nelle sedi del serramento. Entrambe le macchine possono essere trasportate in un furgoncino già montate o smontate in 2 o 3 componenti (base con ruote, timone e colonna con ventose).
Si montano/smontano in pochi secondi. Le macchine possono scaricare la lastra in vetro dal furgone e trasportarla nel luogo di montaggio. Le ruote pneumatiche da 330 mm sono fatte apposta per viaggiare su terreno accidentato tipico dei cantieri. L'asse delle ruote è regolabile da 54 cm a 80 cm a seconda del corridoio o dello spazio a disposizione per il trasporto. Un sistema eccezionale consente la rotazione a 360° della lastra e la possibilità di passare da porte da 90 cm.

Vedi il nostro sito per i modelli per vetrarie con portate maggiori. Qui di seguito i modelli.


Modelli per Vetrarie




GRM250 manuale o elettrico portata Kg 250 con 4 ventose

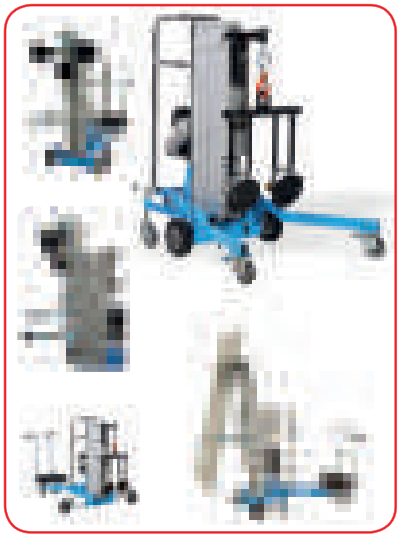


Hercules glass BD400 elettrico

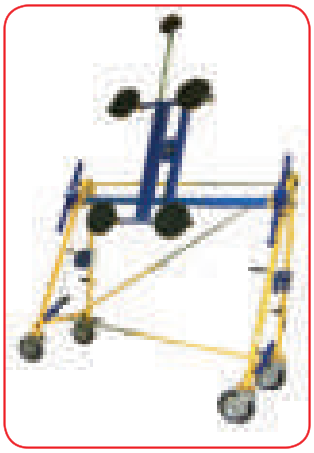

Nomad portata Kg 400
vetri max 4400 mm

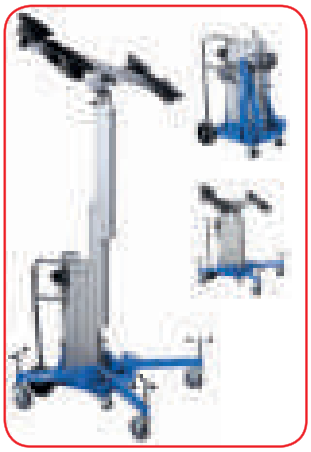

CA400 portata max Kg 120
Altezza max 4 metri

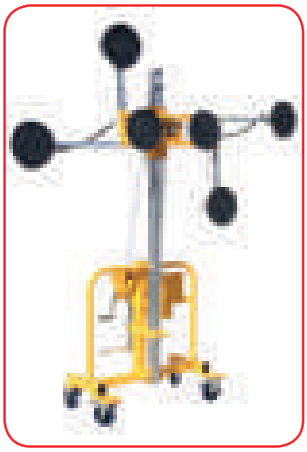

Mule portata Kg 300
vetri max 4400 mm




Hercules


Sollevatori di materiali manuali trasportabili **a Media Portata** con telaio in acciaio e colonna in alluminio, adatti al sollevamento e l'installazione di elementi per le controsoffittature, neon e lampade industriali, impianti di refrigerazione e riscaldamento, canaline, tubazioni e travi, insegne e cartelli, pezzi di macchine e pallets. Tutti questi prodotti sono costruiti a norme europee ed idonei per l'utilizzo secondo il D.Lgs. 81/08. Disponibile anche la versione Montaferetri.


Hercules manuali standard	Mod.720	Mod.545	Mod.385
Altezza max forche in alto m	7,20	5,45	3,85
Altezza max forche in basso m	6,63	4,90	3,30
Altezza chiuso m	2,14	2,14	2,14
Portata Kg	300	340	380
Peso Kg	200	165	125
Larghezza con stabilizzatori m	stab.standard 1,88	stab.standard 1,88	stab.optional 1,88
Larghezza m	0,77	0,77	0,77
Lunghezza m	1,82	1,82	1,82
Sollevamento	Manuale	Manuale	Manuale
Diam. ruote ribaltamento mm	200+125	200+125	200+125
Diam. ruote posteriori mm	125	125	125
Diam. ruote anteriori mm	125 frenanti	125 frenanti	125 frenanti

Hercules manuali compatti	Mod.625 compact	Mod.485 compact	Mod.345 compact
Altezza max forche in alto m	6,25	4,85	3,45
Altezza max forche in basso m	5,70	4,27	2,87
Altezza chiuso m	1,88	1,88	1,88
Portata Kg	280	280	280
Peso Kg	175	145	100
Larghezza con stabilizzatori m	stab.standard 1,88	stab.standard 1,88	stab.optional 1,88
Larghezza m	0,77	0,77	0,77
Lunghezza m	1,52	1,52	1,52
Sollevamento	Manuale	Manuale	Manuale
Diam. ruote ribaltamento mm	200+125	200+125	200+125
Diam. ruote posteriori mm	125	125	125
Diam. ruote anteriori mm	125 frenanti	125 frenanti	125 frenanti


OPZIONI
- Hercules Elettrico ad elevazione elettroidraulica
- Hercules Montaferetri ad elevazione elettroidraulica con rulliera
- Hercules Glass (sollevatore per vetri)
- Hercules Show (sollevatore di fari per spettacoli o cantieri notturni)

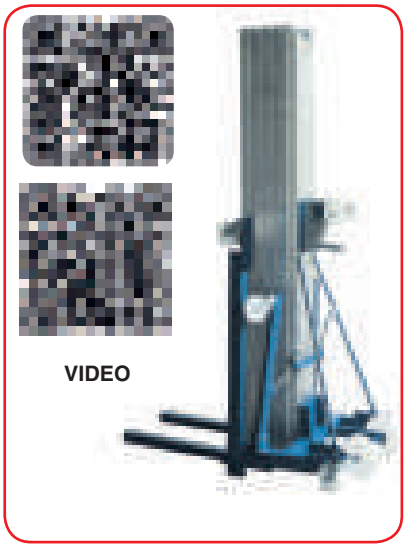

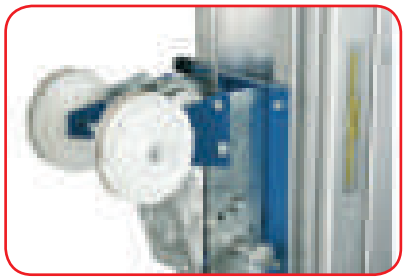

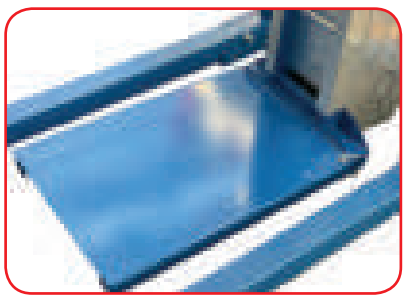

Pianale optional

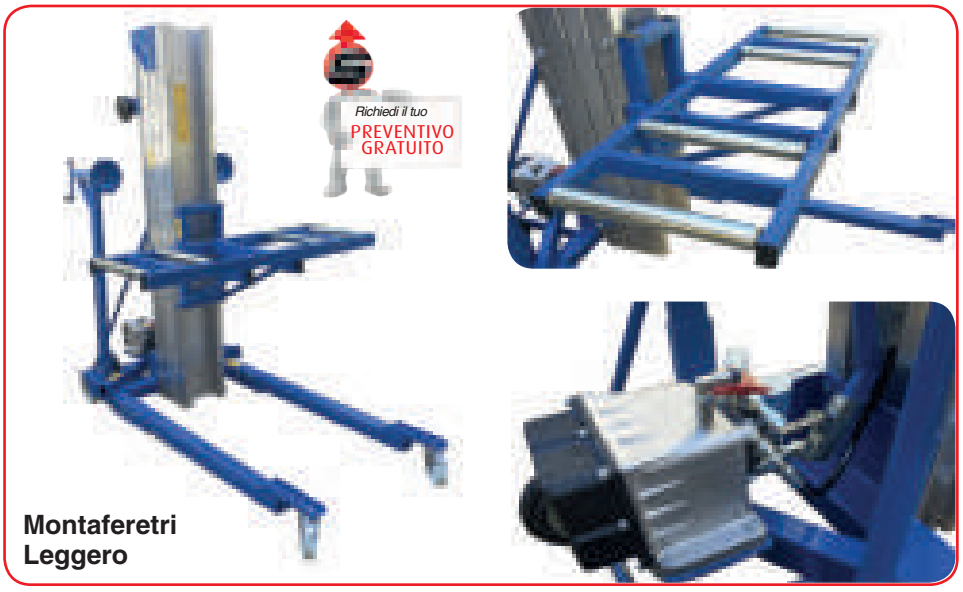

Montaferetri Leggero








Hercules Toro

Sollevatori di materiali manuali trasportabili **ad Alta Portata**, con telaio in acciaio e colonna in alluminio. Funzionamento meccanico a elevazione manuale. Un eccezionale strumento di lavoro adatto a tutti gli operatori che hanno bisogno di sollevare pesi notevoli fino a 8 m di altezza. Comodo, rapido da utilizzare e soprattutto facilmente trasportabile. Dotato di 3 sicurezze: argano frenato, blocchi intermedi e freno anti-caduta automatico.

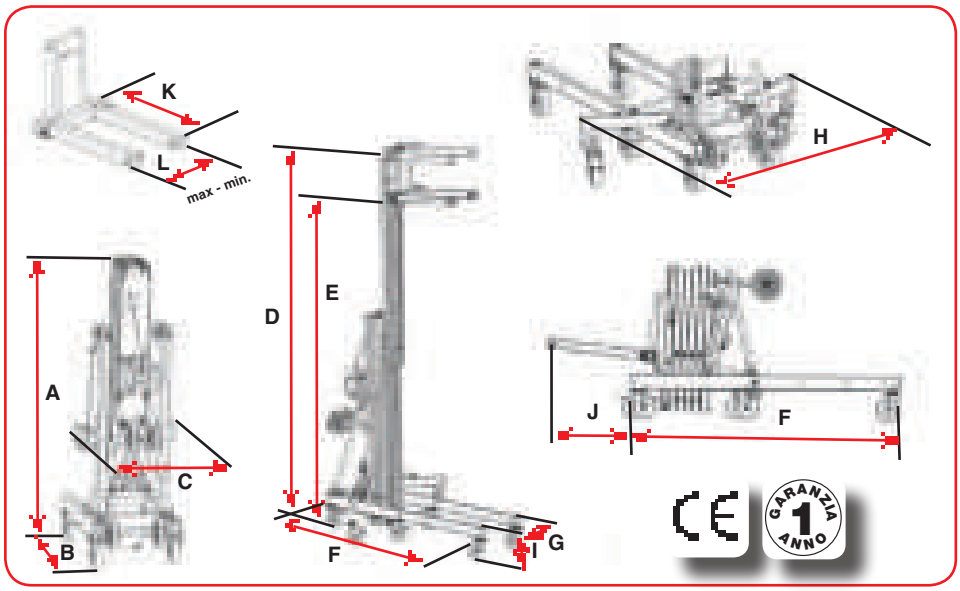


Mod.	Portata /Peso Kg	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	I cm	J cm	K cm	L cm
401	440/160	199	90	75	355	315	186	64	145	35	57	66	43 max/33,5 min.
402	420/157	161	90	75	355	315	186	64	145	35	57	66	43 max/33,5 min.
403	400/175	161	90	75	500	460	186	64	145	35	57	66	43 max/33,5 min.
404	420/173	199	90	75	500	460	186	64	145	35	57	66	43 max/33,5 min.
406	400/190	199	90	75	650	610	186	64	145	35	57	66	43 max/33,5 min.
407	350/219	199	90	75	800	760	186	64	145	35	57	66	43 max/33,5 min.

DOTAZIONI STANDARD

- In opera in pochi secondi
- Construzione compatta e molto robusta
- Forche a larghezza variabile
- Due ruote da Ø 200 mm per un facile trasporto in cantiere
- Base con 2 bracci stabilizzatori
- Piedi con ruote regolabili
- Cavo di sollevamento in acciaio anticorrosione
- Controllo del livello per un perfetto posizionamento
- Argano con freno automatico
- Pulegge di scorrimento in acciaio
- Certificazione Tedesca TÜV - GS - BGV D8
- Per lavoro in facciata
- Certificato (CE)

ACCESSORI DISPONIBILI

1) Sella di supporto per carichi cilindrici
2) Prolunga forche
3) Braccio di sollevamento inclinato
4) Piattaforma di carico in alluminio
5) Supporto con gancio
6) Supporto dotato di ruote per avvolgibili e serrande
7) Kit Contrappesi per lo spostamento della base anteriore con ruote verso il lato posteriore, potendo così lavorare contro parete senza alcun ingombro alla base.
8) Kit Elettrico
9) Espansore per carichi voluminosi (max cm 135)
10) Braccio di sollevamento orizzontale

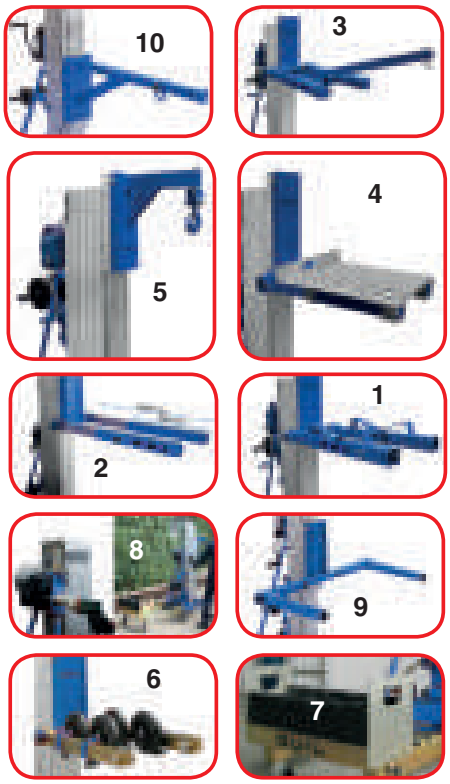

Carrello Elettrico Saliscale INDUSTRIALE



VIDEO 1

VIDEO 2









Modello compatto per edilizia



Dotato di appoggio per il carico orizzontale

uso professionale

GARANZIA 1 ANNO

Portata 160 Kg

COME FUNZIONA:

- Caricare ed assicurare il carico con la cinghia in dotazione
- Premere il pulsante di salita o discesa
- Fa tutto il carrello sia in salita che in discesa (non c'è bisogno di spingere o tirare) E' sufficente accompagnare l'azione del carrello con il minimo sforzo
- L'unità centrale di controllo mantiene costante la velicità di marcia indipendentemente dal carico
- Il sistema di trazione è elettronico e per mezzo di un motore elettrico viene trasferito alle ruote a stella che girano salendo/scendendo sui gradini della scala
- Può essere usato su scale dritte, a chiocciola e con gradini a piede d'oca. Stretto raggio di curva



Carrello con telaio simmetrico regolabile optional (ds. e sx.) per porte e serramenti



Adatto a tutti i tipi di scale con carichi pesanti e voluminosi

Carrello elettrico saliscale professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche, con ruote a stella, ergonomico e con vari accessori in grado di sollevare anche grandi e piccoli elettrodomestici, infissi e porte blindate. Professionale è progettato, costruito e collaudato in Italia per la movimentazione di carichi ingombranti e pesanti su scale fisse di qualsiasi genere. Grazie alle dimensioni contenute, allo stretto raggio di curva e alla grande potenza, permette di sollevare su scale strette carichi fino a 160 kg.

IDEALE PER:

- Rivenditori di elettrodomestici
- Installatori di porte blindate, porte e finestre
- Corrieri che trasportano merci pesanti
- Rivenditori di distributori automatici e armadi blindati
- Operatori che devono sollevare carichi pesanti in genere

DOTAZIONI STANDARD

- Trasmissione con cinghia dentata e riduttore con infranaggi in acciaio temprati e cementati.
- Indicatore stato di carica della batteria
- Freno elettromagnetico negativo (inserimento automatico)
- Dispositivo di sicurezza automatico: interviene in caso di rottura della cinghia di trasmissione bloccando il movimento delle ruote
- Comandi elettrici di marcia posizionati sui manici di guida (salita/discesa)
- Manici di guida telescopici e regolabili in altezza
- Pulsante di accensione/spegnimento
- Ruote a stella di prima qualità
- Sensore di "vuoto" in discesa: (scende solo in presenza di un gradino sottostante)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza minima: cm 110 (maniglie completamente chiuse) per il trasporto di prodotti bassi
- Altezza massima: cm 220 (maniglie completamente aperte) per il trasporto di armadi o prodotti alti
- Altezza massima gradino superabile: 20 cm
- Altezza minima gradino superabile: 4 cm
- Profondità minima gradino superabile: 15 cm
- Peso totale: 48 kg - Larghezza: cm 56
- Velocità massima di salita: 4 secondi a gradino
- Batteria 12 V - 33 Ah
- Autonomia della batteria con salita continua e portata massima: 3000 gradini
- Caricabatterie elettronico 230VAC/50Hz 0,5 A.
- Potenza motore: 12 V c.c. 150 W
- Ingombro di trasporto: cm 110x56

ACCESSORI

- Piattaforma sollevabile con argano manuale per il trasporto bilanciato di lavatrici e carichi bassi e pesanti in genere (ne alza il baricentro)
- Telaio per il trasporto di porte blindate, porte e finestre
- Scaletta per il carico e scarico dagli automezzi
- Modello compatto per edilizia o elettrodomestici bassi
- Cinghia per il fissaggio del carico fissata alla struttura




Carrello con piattaforma sollevabile Optional

Carrello Elettrico Saliscale Leggero D-LIGHT





QUADRO COMANDI



OPTIONAL: PALA RIBALTABILE MAGGIORATA CARICHI VOLUMINOSI (cm 53x33)





VIDEO

Vedi anche il carrello elettrico D-MOVE per il trasporto di carichi in piano e senza fatica



D-MOVE



Carrello elettrico saliscale in acciaio, ergonomico con inclinazione automatica del carico, pedana standard richiudibile cm 31x27, portata kg 130. Ideale per il trasporto di merci su tutti i tipi di scale.

DOTAZIONI STANDARD


- Caricabatterie (IN): 100-240 Vac - 50/60Hz - 1,6 A
- Pedana standard tubolare richiudibile cm 31x27
- Batteria al litio estraibile 24V - 13Ah
- Pulsante di movimento timone e corpo macchina: consente la movimentazione della macchina quando il timone è piegato e facilita il movimento nell'ultimo gradino durante la fase di salita
- Leve di sollevamento: sistema che consente la salita e la discesa della macchina elettricamente. Le leve aumentano la sicurezza e la facilità di utilizzo, grazie al riconoscimento del bordo del gradino.
- Quadro comandi: selettore salita discesa/Chiave di accensione/Potenziometro/Indicatore di batteria
- Timone regolabile in varie posizioni: consente di aumentare la maneggevolezza e la sicurezza in base alla tipologia del carico trasportato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ingombro minimo su pianerottolo a "L": 100x70 cm
- Ingombro minimo su pianerottolo a "U": 100x170 cm
- Misura minima larghezza scale: 55 cm
- Altezza massima gradino: 22 cm
- Peso corpo macchina: 26,7 kg
- Peso totale: 28,7 kg
- Peso della batteria al litio: 2 kg
- Velocità max: 30 gradini/min
- Autonomia della batteria: 750 gradini
- Potenza motore: 350 W
- Ingombro max: 150 × 58 × 51 cm
- Portata 130 Kg

OPTIONALS


- Caricabatteria auto Input 12VDC - output 230VAC/50Hz
- Cinghia di blocco del carico
- Carrello posteriore inclinato
- Piattaforma ad elevazione elettrica per l'auto-caricamento sugli automezzi e per il sollevamento
- Pedana maggiorata tubolare cm 53x33
- Pedana maggiorata lamiera cm 52x39
- D-Light SPEED sistema elettrico di traslazione in piano con movimentazione autonoma tramite 2 motoruote

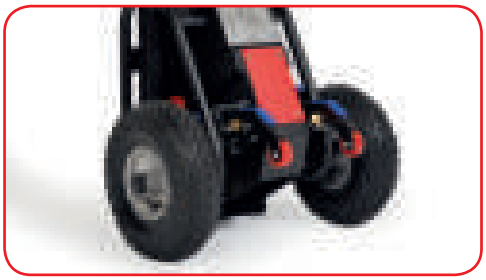





Optional: carrello posteriore Kg 4,2




Caricabatterie auto e cinghia di fissaggio optional



Batteria al litio estraibile 24V 13 Ah



Pedana standard richiudibile cm 31x27

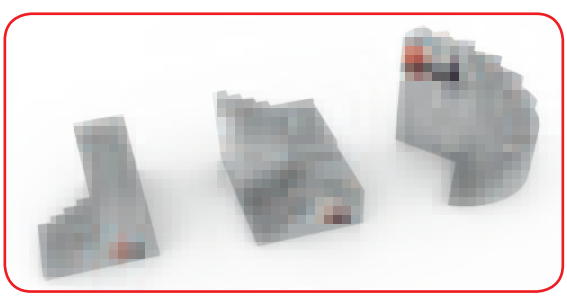

Adatto a tutti i tipi di scale



VIDEO

Supercompatto entra negli ascensori e passa da porte standard



SveltLift 350 (elevazione manuale)

Privo di batterie e di fonti di alimentazione elettrica, SVELTLIFT si aziona semplicemente ruotando una manopola; in pochi secondi, il meccanismo di elevazione brevettato solleva l'operatore con un movimento fluido fino all'altezza di lavoro desiderata.
In assenza di batterie (soggette a ricarica e manutenzione) e olio idraulico, SVELTLIFT è una soluzione davvero rispettosa dell'ambiente.
Caratterizzata da un'area di ingombro compatta e dalla massima semplicità d'uso, questa soluzione puramente meccanica non richiede operazioni di montaggio, apertura e salita. Di uso intuitivo: basta ruotare la manopola per sollevare la piattaforma


- Meccanismo di sollevamento brevettato ad accumulo di potenza: (nessuna alimentazione e nessun impianto necessari). Il sistema consiste in un pistone pneumatico sotto pressione sempre attivo e pronto ad alzare la piattaforma non appena l'operatore inizia a girare la manovella di salita. In questo modo superato un piccolo sforzo la piattaforma inizia a salire senza sforzo. (Simile al sistema di apertura dei bagagliai delle auto moderne).
- Cicli di sollevamento illimitati, possibilità di utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Design robusto per garantire un funzionamento ottimale per anni
- Costi operativi minimi, non richiede potenzialmente manutenzione


Dimensioni
- Altezza max piattaforma m 1,50
- Altezza max di lavoro m 3,50
- Dimensioni cesta: 720 mm (lungh.) x 600 mm (largh.)
- Area d'ingombro: 985 mm x 700 mm
- Portata massima: 150 kg (1 persona + utensili)
- Massima forza manuale: 200N
- Massima pendenza superabile: 0°
- Massima forza del vento: solo per uso interno
- Massima forza ruote: mph 125 kg
- Livello di pressione sonora: meno di 70 Dba

Dimensioni piattaforma chiusa
- Lunghezza mm 985
- Larghezza mm 700
- Altezza mm 1500
- Peso Kg 180

Dotazioni standard
- Omologazione per uso interno o comunque in assenza di vento
- Trasportabile anche con piccoli automezzi
- Salita a mezzo volano ad azionamento manuale
- Non ha ne circuito elettrico ne idraulico
- Non ha bisogno di energia per funzionare
- Robusta colonna di elevazione a flessione controllata
- Ruote pivottanti con freno
- Dotato di punti di presa per muletto e punti di fissaggio per il trasporto
- Dotato di punto di ancoraggio della cintura di sicurezza
- Portata per 1 persona
- Cancelletto di entrata a chiusura automatica
- Vaschetta portattrezzi
- Paraurti posteriori e laterali in gomma antiurto
- Freno di stazionamento automatico quando si sale in cesta e si eleva la piattaforma
- Si solleva solo in presenza di un operatore
- Meccanismo di sollevamento autoprotetto
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee (CE)
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione in italiano
- Video-manuale d'uso in italiano (link)

Su richiesta: Versione ATEX

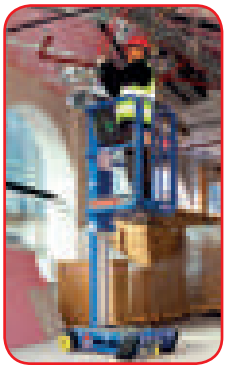

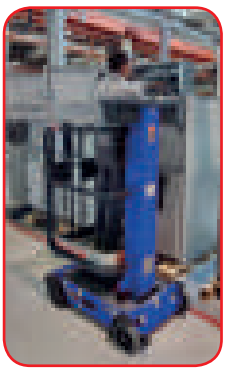



Supercompatto entra negli ascensori e passa da porte standard



SveltLift 420 (elevazione manuale)

Privo di batterie e di fonti di alimentazione elettrica, SVELTLIFT si aziona semplicemente ruotando una manopola; in pochi secondi, il meccanismo di elevazione brevettato solleva l'operatore con un movimento fluido fino all'altezza di lavoro desiderata.
In assenza di batterie (soggette a ricarica e manutenzione) e olio idraulico, SVELTLIFT è una soluzione davvero rispettosa dell'ambiente.
Caratterizzata da un'area di ingombro compatta e dalla massima semplicità d'uso, questa soluzione puramente meccanica non richiede operazioni di montaggio, apertura e salita.Di uso intuitivo: basta ruotare la manopola per sollevare la piattaforma


- Meccanismo di sollevamento brevettato ad accumulo di potenza: (nessuna alimentazione e nessun impianto necessari). Il sistema consiste in un pistone pneumatico sotto pressione sempre attivo e pronto ad alzare la piattaforma non appena l'operatore inizia a girare la manovella di salita. In questo modo superato un piccolo sforzo la piattaforma inizia a salire senza sforzo. (Simile al sistema di apertura dei bagagliai delle auto moderne).
- Cicli di sollevamento illimitati, possibilità di utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Design robusto per garantire un funzionamento ottimale per anni
- Costi operativi minimi, non richiede potenzialmente manutenzione

Dimensioni
- Altezza max piattaforma m 2,20
- Altezza max di lavoro m 4,20
- Dimensioni cesta: 850 mm (lungh.) x 644 mm (largh.)
- Area d'ingombro: 1280 mm x 700 mm
- Portata massima: 150 kg (1 persona + utensili)
- Massima forza manuale: 200N
- Massima pendenza superabile: 0°
- Massima forza del vento: solo per uso interno
- Massima forza ruote: mph 234 kg
- Livello di pressione sonora: meno di 70 Dba

Dimensioni piattaforma chiusa
- Lunghezza mm 1280
- Larghezza mm 700
- Altezza mm 1940
- Peso Kg 305

Dotazioni standard
- Omologazione per uso interno o comunque in assenza di vento
- Trasportabile anche con piccoli automezzi
- Salita a mezzo volano ad azionamento manuale
- Non ha ne circuito elettrico ne idraulico
- Non ha bisogno di energia per funzionare
- Robusta colonna di elevazione a flessione controllata
- Ruote pivottanti con freno
- Dotato di punti di presa per muletto e punti di fissaggio per il trasporto
- Dotato di punto di ancoraggio della cintura di sicurezza
- Cancelletto di entrata a chiusura automatica
- Vaschetta portattrezzi
- Paraurti posteriori e laterali in gomma antiurto
- Freno di stazionamento automatico quando si sale in cesta e si eleva la piattaforma
- Si solleva solo in presenza di un operatore
- Meccanismo di sollevamento autoprotetto
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee (CE)
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione in italiano
- Video-manuale d'uso in italiano (link)

Su richiesta: Versione inox, Versione outdoor, Versione ATEX

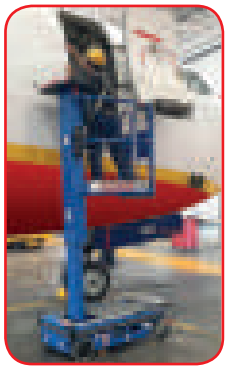


Microlift DUO (elevazione elettrica)

Piattaforma professionale (con elevazione elettroidraulica) che viene movimentata a spinta dall'operatore.La struttura e le dimensioni del cestello consentono l'utilizzo per 2 operatori con portata di 200 Kg.
La leggerezza della macchina il prezzo sono molto più contenuti rispetto alle classiche piattaforme a pantografo semoventi. Una nuova via di mezzo tra comfort e prezzo accessibile studiata per i più svariati lavori di manutenzione, pitturazione, pulizia, packing, ecc. Microlift DUO può essere usata in cantieri, aziende, magazzini e supermercati, negozi ed uffici. Un altro vantaggio è la semplicità degli impianti che non devono tener conto dello spostamento e per questo sono molto più facili da gestire, manutenere e ci sono meno componenti che rischiano usura e rottura.

Pesi e portate
- Portata massima kg 200 (2 persone)
- Spinta massima ammissibile kg 20
- Inclinazione massima telaio 1°
- Vento ammissibile 12 m/s
- Peso kg 450 (senza stabilizzatori)

Richiedi il tuo PREVENTIVO GRATUITO

Dimensioni
- Altezza max piattaforma m 2,99
- Altezza max di lavoro m 4,99
- Altezza minima piattaforma m 0,40
- Larghezza piattaforma m 1,00
- Lunghezza piattaforma m 1,00
- Altezza fermapiedi mm 150
- Altezza parapetto m 1,10
- Altezza di trasporto m 1,75
- Larghezza di trasporto m 1,00
- Lunghezza di trasporto m 1,00


Circuito elettrico
- Voltaggio 24 V
- Motore 2.1 Kw
- Batterie 2 X 12v/80ah
- Caricabatterie Elettronico

Circuito idraulico
- Max pressione idraulica 120 bar
- Serbatoio idraulico 3 litri


Prestazioni
- Tempo di salita 30 s
- Tempo di discesa 30 s

Dotazioni standard
- 2 Ruote con freno di stazionamento a pedale
- Colonna in alluminio estruso con rulli in nylon
- Cancelletto a chiusura automatica per gravità
- Fermapiedi di sicurezza su tutto il perimetro della piattaforma
- Quadro comandi in Piattaforma con pulsante di blocco di emergenza
- Misuratore di carica
- Pulsante di blocco di emergenza secondario montato sulla base
- Piano di calpestio antisdrucciolo dotato di punto di ancoraggio per DPI
- Valvole di sovra portata e perdita di pressione
- Meccanismo di discesa di emergenza (manuale)
- Caricabatterie e batterie "heavy duty" ad alta carica
- Componenti di facile accesso
- Punti di presa per muletto e gru e di bloccaggio per il trasporto
- Ruote antimpronta
- Omologata per uso interno
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee (CE)










Supercompatto entra negli ascensori e passa da porte standard




Piattaforma in alluminio mandorlato antiscivolo




Ingresso cestello con barra a caduta













Microlift ZXP (elevazione elettrica)

Piattaforma aerea monoposto a sfilo verticale. Abbiamo voluto incrementare la nostra gamma di prodotti offrendo la possibilità di lavorare a sbalzo fino a 100 cm dal bordo del telaio a terra della macchina mantenendo dimensioni estremamente contenute che la rendono facilmente trasportabile su furgoni di piccole dimensioni grazie al suo peso estremamente contenuto.
La versione presenta un sbraccio elettro-idraulico che porta elettricamente il cestello a sbalzo fino ad 1 metro. Offrendo un' altezza massima di lavoro di 5 metri ed un estrema maneggevolezza queste piattaforme si prestano per lavori di manutenzione in aziende, uffici, magazzini e supermercati mentre il funzionamento a 24 V a batteria permette di utilizzarle anche in ambienti privi di rete elettrica offrendo un elevata autonomia. Tra le dotazioni standard presenti sulle piattaforme aeree della serie Microlift possiamo trovare il carica batterie elettronico incorporato nel telaio di base, indicatore di carica residua delle batterie sul piano di lavoro, ruote in nylon ad alto scorrimento ed un ampio piano di lavoro in alluminio. Queste soluzione è stata pensata appositamente per permettere all'operatore di lavorare in maniera comoda senza doversi sporgere dal piano di lavoro. La colonna di sollevamento in alluminio estruso, progettata direttamente dalla nostra azienda, conferisce anche alla massima altezza di lavoro sicurezza e stabilità mantenendo sempre al minimo la manutenzione necessaria.

Pesi e portate
- Portata massima kg 120 (1 persona)
- Spinta massima ammissibile kg 20
- Inclinazione massima telaio 1°
- Vento ammissibile 12 m/s
- Peso kg 375

Dimensioni
- Altezza max piattaforma m 2,99
- Altezza max di lavoro m 4,99
- Altezza minima piattaforma m 0,40
- Larghezza totale m 0,70
- Lunghezza totale m 1,10
- Altezza fermapiedi mm 150
- Altezza parapetto m 1,1
- Altezza chiuso m 1,75
- Larghezza di trasporto m 0,70
- Lunghezza di trasporto m 1,10
- Sbalzo cestello cm 100
- Dimensioni piattaforma cm 88x60

Circuito elettrico
- Voltaggio 24 V
- Motore 2.1 Kw
- Batterie 2 X 12v/80ah
- Caricabatterie Elettronico

Circuito idraulico
- Max pressione idraulica 120 bar
- Serbatoio idraulico 3 litri

Prestazioni
- Tempo di salita 30 s
- Tempo di discesa 30 s

Dotazioni standard
- Piattaforma con uscita a sbalzo controllata elettricamente
- Cilindro di sbalzo
- 2 Ruote con freno di stazionamento a pedale
- Colonna in alluminio estruso con rulli in nylon
- Cancelletto a chiusura automatica per gravità
- Fermapiedi di sicurezza su tutto il perimetro della piattaforma
- Quadro comandi in Piattaforma con pulsante di blocco di emergenza
- Misuratore di carica
- Pulsante di blocco di emergenza secondario montato sulla base
- Piano di calpestio antisdrucciolo dotato di punto di ancoraggio per DPI
- Valvole di sovra portata e perdita di pressione
- Meccanismo di discesa di emergenza (manuale)
- Caricabatterie e batterie "heavy duty" ad alta carica
- Passa da porte e corridoi ed entra negli ascensori
- Componenti di facile accesso
- Punti di presa per muletto e gru e di bloccaggio per il trasporto
- Ruote antimpronta
- Omologata per uso interno
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee (CE)

GARANZIA 1 ANNO

CE

Richiedi il tuo PREVENTIVO GRATUITO












Ruote Ø mm 150







Ruote Ø mm 125







A spinta (elevazione elettrica)

Piattaforma telescopica in alluminio verniciato con polveri epossidiche.
Con elevazione elettrica viene movimentata a spinta dall'operatore.
Ciò è possibile grazie alla leggerezza della macchina e comporta un prezzo molto più contenuto rispetto alle classiche piattaforme a pantografo semoventi. Una comoda via di mezzo tra comfort e prezzo accessibile, studiata per i più svariati lavori di manutenzione, pitturazione, pulizia, installazione, ecc. Può essere usata in cantieri, aziende, magazzini e supermercati, negozi ed uffici. Un altro vantaggio è la semplicità degli impianti che non devono tener conto dello spostamento e per questo sono molto più facili da gestire, manutenere e ci sono meno componenti che rischiano usura e rottura.

DOTAZIONI
- Omologata per uso interno o in totale assenza di vento
- Cancelletto di ingresso a chiusura automatica
- Nuovi allargatori di base estraibili
- Zavorra smontabile (4x15Kg) (se non presente la macchina si blocca)
- Misure piattaforma di lavoro 68,5 x 48 cm
- Freno di blocco a pedale
- Entra in ascensori standard e passa attraverso porte standard
- Viene elevata e abbassata tramite comando puramente elettrico (nessun impianto idraulico è presente)
- Elevazione tramite cilindro telescopico (attuatore elettrico)
- Dotata di batteria da 12 Volt con caricabatterie automatico da 6 Ah
- Movimentazione a spinta facile e comoda.
- Trasportabile anche su scale da parte di 2 persone.
- La macchina è dotata di maniglione per la movimentazione
- Piattaforma mandorlata in alluminio antisdrucciolo
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee CE

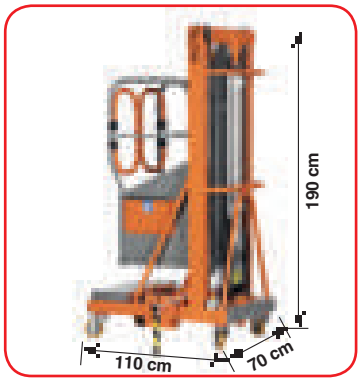

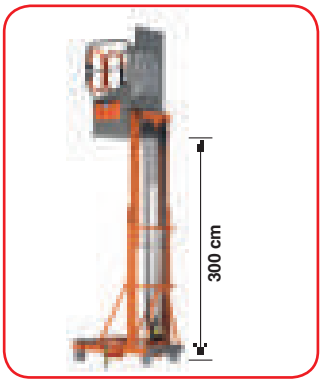





CARATTERISTICHE TECNICHE
- Altezza max totale m 3,96
- Altezza max di lavoro m 5,00
- Altezza max/min. alla piattaforma m 2,96/0,86
- Piattaforma di lavoro: dimensioni piattaforma m 0,48 x 0,68
- Dimensioni chiusa: Altezza m 1,90 - Larg. m 0,68 - Lung. m 1,10
- Peso totale Kg 80 (Per il sollevamento è possibile smontare la zavorra (4 pezzi da 15 kg) e la batteria (9 Kg)

MODELLI
UPLIFT5 120AS: portata Kg 120 - ruote Ø mm 125 (terreno liscio)
UPLIFT5 120HD: portata Kg 120 - ruote Ø mm 150 (terreno sconnesso)
UPLIFT5 120XS: come sopra ma con piattaforma compatta 59x59 cm
UPLIFT5 200HD: portata Kg 200 - ruote Ø mm 150 (terreno sconnesso)
UPLIFT MOVE: portata Kg 120 - Versione semovente

Piattaforma per piking UPLIFT5 CARRY



A spinta (elevazione elettrica)

Piattaforma verticale leggera per una persona ideale per il picking e la manutenzione. In alluminio verniciato con polveri epossidiche. Con elevazione elettrica viene movimentata a spinta facile e comoda dall'operatore. Ciò è possibile grazie alla leggerezza della macchina e comporta un prezzo molto più contenuto rispetto alle classiche piattaforme a pantografo semoventi. Una comoda via di mezzo tra comfort e prezzo accessibile, studiata per i più svariati lavori di manutenzione, pitturazione, pulizia, installazione, picking ecc. Può essere usata in cantieri, aziende, magazzini e supermercati, negozi ed uffici. Un altro vantaggio è la semplicità degli impianti che non devono tener conto dello spostamento e per questo sono molto più facili da gestire, manutenere e ci sono meno componenti che rischiano usura e rottura. Il sistema di trasmissione è alimentato da un attuatore elettrico 1700 N e una molla a gas da 1500 N. E' alimentato da una batteria al gel da 12V 33 Ah.

DOTAZIONI

- Omologata per uso interno o in totale assenza di vento
- Molla a gas - 1500 N
- Porta a chiusura automatica
- 4 ruote - sistema con freno centralizzato a pedale
- Pneumatici alta resistenza antimpronta
- Ingresso sicuro - altezza gradino di ingresso 25 cm
- 2 allargatori telescopici richiudibili (standard) che escono dal telaio di base
- Misure piattaforma di lavoro 65 x 48 cm
- Entra in ascensori standard e passa attraverso porte standard
- Viene elevata e abbassata tramite comando puramente elettrico (nessun impianto idraulico è presente)
- Elevazione tramite cilindro telescopico (attuatore elettrico) 1700 N
- Dotata di batteria da 12 Volt con caricabatterie automatico da 6 Ah
- Movimentazione a spinta facile e comoda.
- Per il sollevamento è possibile smontare la zavorra (4 pezzi da 15 kg) e la batteria (9 Kg)
- La macchina è dotata di maniglione per la movimentazione
- Dotata di vassoio portattrezzi porta pacchi per il picking cm 39x72 portata Kg 20
- Piattaforma mandorlata in alluminio antisdrucciolo
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee CE

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Altezza max piattaforma mm 2900
- Altezza max totale mm 3900
- Altezza max di lavoro mm 4900
- Peso senza zavorra 150 kg
- Portata max 140 Kg
- Zavorra asportabile Kg 15 x 4 pezzi
- Ingombro chiusa: Lung. mm 125 - Larg. mm 77 - Alt. mm 151
- Funzionamento 2 batterie da 12 volt 33 Ah










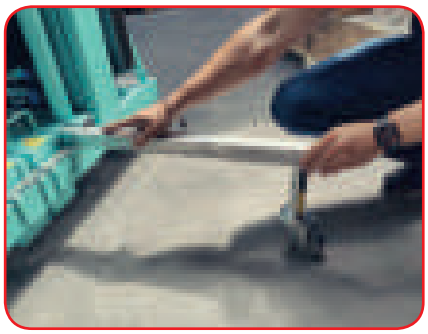














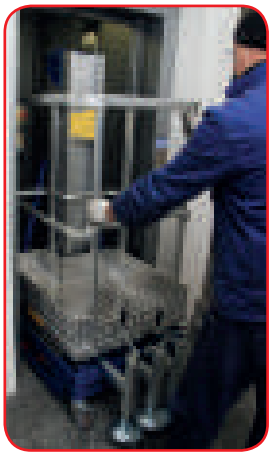Supercompatto entra negli ascensori e passa da porte standard

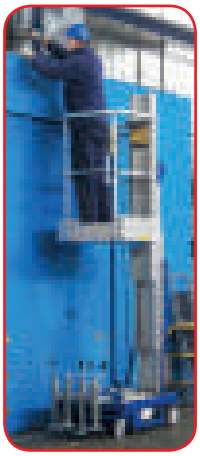
Può essere usato senza stabilizzatori (piattaforma max m 1,70)


MICROLIFT S senza stabilizzatori (Zavorra aggiuntiva Kg 100)

Microlift (elevazione elettrica)

Piattaforma ultracompatta (con elevazione elettroidraulica) che viene movimentata a spinta dall'operatore. Ciò è possibile grazie alla leggerezza della macchina e comporta un prezzo molto più contenuto rispetto alle classiche piattaforme a pantografo semoventi. Una nuova via di mezzo tra comfort e prezzo accessibile studiata per i più svariati lavori di manutenzione, pitturazione, pulizia, picking, ecc. Può essere usata in cantieri, aziende, magazzini e supermercati, negozi ed uffici. Grande vantaggio è la semplicità degli impianti che non consentendo la traslazione possono essere semplici da mantenere.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Altezza massima piattaforma m 2,99
- Altezza massima di lavoro m 4,99
- Altezza massima piattaforma (senza stabilizzatori inseriti) m 1,70
- Altezza massima di lavoro (senza stabilizzatori inseriti) m 3,70
- Altezza minima piattaforma m 0,40
- Larghezza/Lunghezza piattaforma m 0,70x0,90
- Altezza fermapiedi mm 150
- Altezza parapetto m 1,1
- Altezza/Larghezza/Lunghezza di trasporto m 1,75x0,70x1,00
- Tempo di salita/discesa 30''
- Portata massima Kg 200 (1 persona) (2 persone a richiesta)
- Spinta massima ammissibile Kg 20
- Inclinazione massima telaio 1°
- Vento ammissibile 12 m/s
- Peso Kg 240
- Peso Versione MICROLIFT S (senza stabilizzatori) Kg 340


Circuito elettrico: voltaggio 24 V - Motore 2.1 kW - batterie 2 X 12V/80Ah - Caricabatterie elettronico
Circuito idaulico: Massima pressione idraulica 120 bar
Serbatorio idraulico 3 litri

DOTAZIONI
- 2 Ruote con freno di stazionamento a pedale
- Colonna in alluminio estruso con rulli in nylon
- Cancelletto a chiusura automatica per gravità
- Fermapiedi di sicurezza su tutto il perimetro della piattaforma
- Istruzioni di uso anche visibili in piattaforma
- Quadro comandi in piattaforma con pulsante di blocco di emergenza
- Misuratore di carica
- Pulsante di blocco di emergenza secondario montato sulla base
- Piano di calpestio antisdrucciolo dotato di punto di ancoraggio per DPI
- Valvole di sovra-portata e perdita di pressione
- Meccanismo di discesa di emergenza (manuale)
- Caricabatterie e batterie "heavy duty" ad alta carica
- Passa da porte e corridoi ed entra negli ascensori
- Componenti di facile accesso
- Punti di presa per muletto e gru e di bloccaggio per il trasporto
- 4 Stabilizzatori con livellatori a martinetto
- Ruote antimpronta
- Telaio in acciaio verniciato
- Omologata per uso interno
- Manuale di istruzioni e certificato CE

OPZIONI
- MICROLIFT S senza stabilizzatori, zavorrata (zavorra aggiuntiva ca. 100 kg)
- Presa di corrente 220V e/o aria compressa sul cestello
- Piattaforma estraibile a sbalzo da 70 cm

GARANZIA 1 ANNO


Piattaforma in alluminio mandorlato antiscivolo


Ingresso cestello con barra a caduta

Piattaforma a spinta POWERTOWER h max m 4,10





CE GARANZIA 1 ANNO

Power Tower (elevazione elettrica)


Micropiattaforma verticale a spinta con elevazione elettrica, leggera da trasportare, rapidità di utilizzo, portata kg 250 compresa una persona. Dotata di una piattaforma di lavoro sovradimensionata (1520x750 mm), Power Tower offre all'operatore un'area di lavoro più ampia e più spazio per riporre utensili e attrezzature. Rispetto al prodotto più simile della concorrenza, è più spaziosa del 50%. In numerose applicazioni, Power Tower richiede meno manovre per coprire la stessa area. E con una larghezza di soli 780 mm, passa comodamente attraverso una porta d'ingresso singola di misure standard. Adatta a impieghi pesanti, Power Tower rappresenta un'alternativa davvero conveniente, sicura ed efficiente ai trabattelli o piccole impalcature.

Costruzione:
Sovrastruttura in acciaio pesante, perni in acciaio inossidabile, finitura resistente con verniciatura a polvere.

Sicurezza:
Marchio CE, conforme alla normativa europea vigente, incluse la Direttiva Macchine e la norma di progettazione EN280.

Applicazioni e utilizzatori tipici:
per utilizzatori che necessitano di una piattaforma di grandi dimensioni, anche per riporre utensili e attrezzature. Le applicazioni tipiche sono rivestimenti a secco, posa di tubi e condotte, climatizzazione, impianti meccanici ed elettrici in generale, allestimento di negozi, rinnovo di punti vendita, ecc.

DOTAZIONI
- Omologazione per uso interno o comunque in assenza di vento
- Circuito idraulico autoprotetto con valvola di ritenuta nel cilindro dell'elevatore
- Le ruote autobloccanti ottimizzate per lavori pesanti forniscono una base sicura durante il sollevamento
- Discesa di emergenza da terra
- Cicalino allarme di salita e discesa
- Trasportabile anche con piccoli automezzi
- Robusta colonna di elevazione a Z a flessione controllata
- Ruote pivottanti con freno
- Dotato di punti di presa per muletto e punti di fissaggio per il trasporto
- Dotato di punto di ancoraggio della cintura di sicurezza
- Cancelletto di entrata a chiusura automatica
- Freno di stazionamento automatico quando si sale in cesta e si eleva la piattaforma
- Si solleva solo in presenza di un operatore
- Meccanismo di sollevamento autoprotetto
- Passa agevolmente attraverso porte d'ingresso di misure standard
- Batteria: 12V con caricatore automatico
- Alimentazione elettrica: 110V o 230V
- Comandi: Semplici comandi cesta a pulsante.
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee (CE)
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione in italiano



OPZIONI
- Versione Plus con portata di 2 persone (uso interno) e 1 persona (uso esterno)
- Allarme inclinazione con blocco automatico
- Cesta ristretta per accesso a controsoffitti.
- Kit portatubi (tubazioni da 2" max).
- Portautensili.
- Kit antiurto.

CARATTERISTICHE TECNICHE	POWERTOWER
Portata max kg/n. operatori	250/1
Altezza max di lavoro (alla mano) m	5,10
Altezza max piattaforma m	3,10
Altezza chiusa m	1,85
Lunghezza m	1,60
Larghezza m	0,78
Peso kg	342











Piano di carico regolabile in altezza per effettuare operazioni di picking dagli scaffali in modo personalizzato e comodo

Microlift Z Picking (elevazione elettrica)

Piattaforma professionale monoposto a sfilo verticale (con elevazione elettroidraulica) che viene movimentata a spinta dall'operatore. Un nuovo prodotto per interni progettato per essere utilizzato in magazzini e scaffalature.Facilmente trasportabile su furgoni di piccole dimensioni grazie al suo peso estremamente contenuto. Dotata di ampio piano di carico regolabile manualmente in altezza per operazione di picking tra le corsie di magazzini senza correre il rischio di scivolare con il carico in mano. Offrendo un' altezza massima di lavoro di 5 metri ed un estrema maneggevolezza queste piattaforme si prestano per lavori di manutenzione in aziende, uffici, magazzini e supermercati mentre il funzionamento a 24 V a batteria permette di utilizzarle anche in ambienti privi di rete elettrica offrendo un elevata autonomia. Un altro vantaggio è la semplicità degli impianti che non devono tener conto dello spostamento e per questo sono molto più facili da gestire, manutenere e ci sono meno componenti che rischiano usura e rottura. La colonna di sollevamento in alluminio estruso, progettata direttamente dalla nostra azienda, conferisce anche alla massima altezza di lavoro sicurezza e stabilità mantenendo sempre al minimo la manutenzione necessaria.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Spinta massima ammissibile kg 20
- Inclinazione massima telaio 1°
- Vento ammissibile 12 m/s
- Peso kg 320
- Portata massima kg 200: 150 (1 persona) + 50 Kg di materiale
- Altezza min/max piattaforma m 0,40/2,99
- Altezza max di lavoro m 4,99
- Dimensioni piattaforma m 0,70x0,70
- Dimensioni piano di carico m 0,70x0,50
- Altezza fermapiedi mm 150 - Altezza parapetto m 1,1
- Dimensioni di trasporto: m 0,70x1,10 - h chiusa m 1,75
- Voltaggio 24 V - Motore 2.1 Kw
- Batterie 2 X 12v/80ah - Caricabatterie Elettronico
- Max pressione idraulica 120 bar - Serbatoio idraulico 3 litri
- Tempo di salita e discesa 30 s

DOTAZIONI
- Piano di carico regolabile manualmente per riporre scatole ed oggetti
- 2 Ruote antimpronta con freno di stazionamento a pedale + 2 ruote fisse
- Colonna in alluminio estruso con rulli in nylon
- Cancelletto a chiusura automatica per gravità
- Fermapiedi di sicurezza su tutto il perimetro della piattaforma
- Quadro comandi in Piattaforma con pulsante di blocco di emergenza
- Misuratore di carica
- Pulsante di blocco di emergenza secondario montato sulla base
- Piano di calpestio antisdrucciolo con parapetto dotato di punto di ancoraggio per DPI
- Valvole di sovra portata e perdita di pressione
- Meccanismo di discesa di emergenza (manuale)
- Caricabatterie e batterie "heavy duty" ad alta carica
- Passa da porte e corridoi ed entra negli ascensori
- Componenti di facile accesso
- Punti di presa per muletto e gru e di bloccaggio per il trasporto
- Omologata per uso interno
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee (CE)

OPZIONI
- Versione semovente
- Presa di corrente 220V e/o aria compressa sul cestello

CE GARANZIA 1 ANNO




Telaio di base dotato di ruote antitraccia con freno




Piattaforma per i pacchi in alluminio mandorlato antiscivolo










Microlift ZT (elevazione elettrica)

Piattaforma aerea semovente monoposto a sfilo verticale con dimensioni compatte che la rendono facilmente trasportabile su furgoni di piccole dimensioni grazie al suo peso estremamente contenuto ma con la comodità di poter traslare con la piattaforma fino a 3 metri da terra. Due potenti motori da 450W l'uno garantiscono una trazione eccellente, molto progressiva e intuitiva che, abbinata al joystick con comandi proporzionali, assicurano manovre precise e ottima regolazione della velocità di traslazione. Offrendo un' altezza massima di lavoro di 5 metri ed un estrema maneggevolezza questa piattaforma si presta per lavori di manutenzione in aziende, uffici, magazzini e supermercati. Il funzionamento a 24 V a batteria permette di utilizzarle anche in ambienti privi di rete elettrica offrendo un elevata autonomia grazie all'uso di batterie da semi-trazione. La colonna di sollevamento in alluminio estruso conferisce anche alla massima altezza di lavoro sicurezza e stabilità mantenendo sempre al minimo la manutenzione necessaria. Le velocità di movimento si riducono e le protezioni laterali (minigonne gialle) ne impediscono il ribaltamento. Sono molte le personalizzazioni che possono essere richieste per poter rendere questa piattaforma ideale per ogni tipo di lavoro. Ripiano portaoggetti da applicare nella parte superiore della colonna. Il carro di base è stato progettato apposta per poter infilarsi sotto macchinari, linee di taglio e scaffali in modo da permettere di lavorare a sbalzo di ben 70 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza max al piano di calpestio: m 2,99
- Altezze max di lavoro: m 4,99
- Altezza minima al piano di calpestio: m 0,55
- Peso Kg: m 380
- Portata Kg: m 200
- Alimentazione: Volt 24
- Tempo di sollevamento max: 30"
- Larghezza/lunghezza: cm 70/110
- Altezza chiuso: cm 175
- Piano di calpestio: cm 70x70
- Trazione W: 450x2
- Pendenza superabile in quota: 2,5% - Max Pendenza superabile: 12%
- Raggio di sterzata: interno/esterno mm 0/800
- Pressione max sulle ruote a pieno carico: kN 2,01
- Velocità max di traslazione: terra/quota 0,9/0,2 m/sec.
- Diametro ruote antitraccia trazione: mm 252x82
- Diametro ruote folli: mm 200

VIDEO



GARANZIA 1 ANNO

DOTAZIONI


- 2 batterie corazzate 105 Ah con caricabatterie automatico integrato
- Indicatore di carica della batteria
- Pneumatici in gomma piena antiforatura e antimpronta
- Freno di stazionamento automatico
- Portata per 1 persona
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Pulsante di emergenza sul cestello e sul telaio
- Chiave di blocco generale macchina
- 2 Catene indipendenti ad alto coefficiente di sicurezza
- Pistone a doppia cromatura e precamera recupero olio
- Dispositivo paracadute di blocco per rottura meccanica
- Doppio dispositivo paracadute di blocco per rottura idraulica
- Robusta slitta di elevazione in alluminio a flessione controllata
- Valvola di discesa d'emergenza
- Punti di presa per muletto e gru
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee (CE)
- Omologata solo per uso interno (assenza di vento)

OPZIONI

- Presa di corrente 220V e/o aria compressa sul cestello
- Piattaforma estraibile a sbalzo da 70 cm

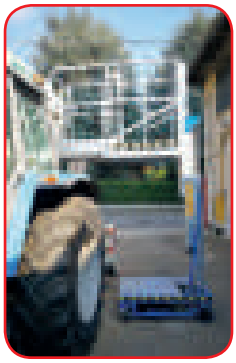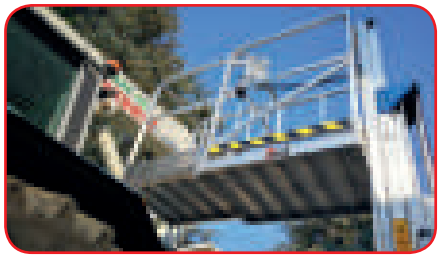Versione ZXT con cestello a sbalzo da 70 cm disponibile sia per MICROLIFT che per MICROLIFT ZT

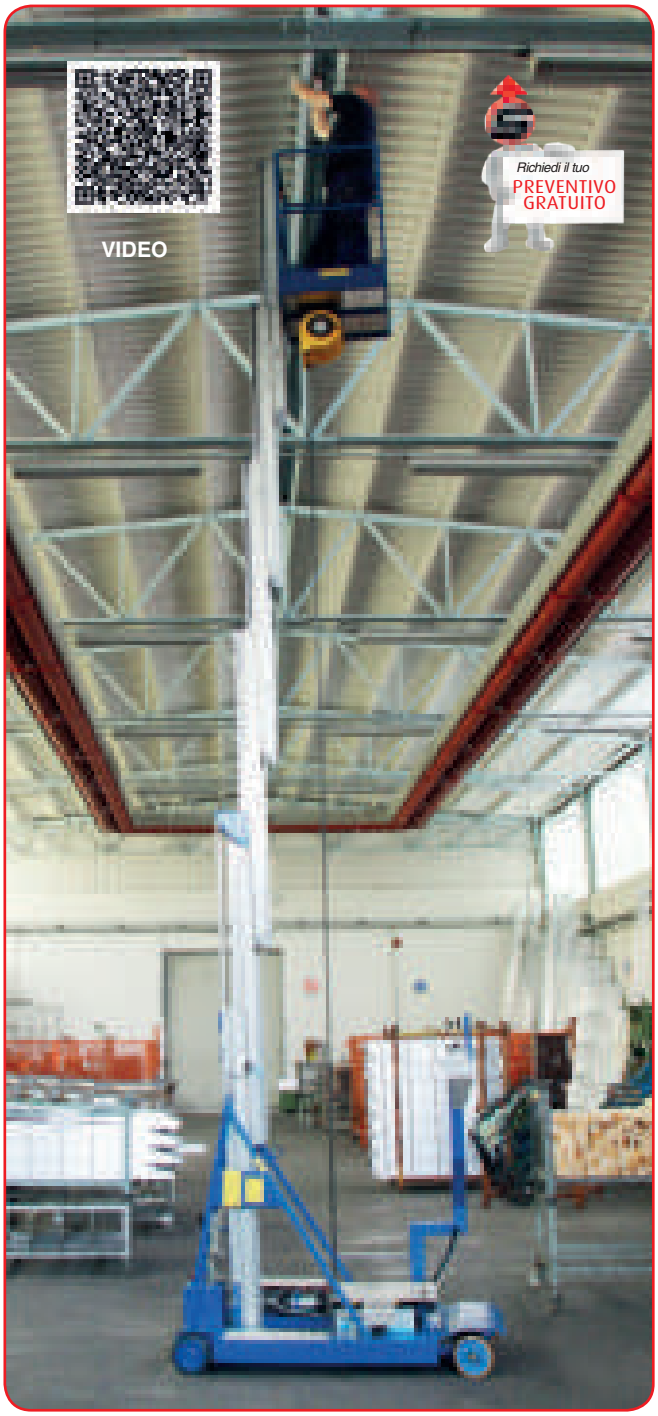

Pid S (elevazione elettrica)

Piattaforma aerea verticale semovente con alimentazione a corrente continua è la versione semovente del PID Special. Comandabile dal cestello mediante pulsantiera con comandi facilmente gestibili. Le ridotte dimensioni di ingombro consentono di passare attraverso spazi molto ridotti. La colonna portante è montata su rulli in nylon autolubrificanti per consentire un minor gioco e quindi una maggiore stabilità. Ciò anche in condizioni di temperature estreme (caldo e freddo). Non necessita di stabilizzatori per cui è utilizzabile anche dove gli spazi sono più limitati. Può essere spostata ed elevata elettroidraulicamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza max piattaforma m 7,81
- Altezza max di lavoro m 9,81
- Altezza minima piattaforma m 0,70
- Altezza fermapiedi mm 150
- Altezza parapetto m 1,1
- Altezza chiuso m 1,98
- Larghezza di trasporto m 0,80
- Larghezza/lunghezza piattaforma m 0,65x0,65
- Lunghezza di trasporto m 1,60
- Velocita' di salita/discesa: 0,2 m/sec.
- Ruote diametro: mm 200
- Portata massima kg 120 (1 persona) (2 persone a richiesta)
- Peso kg 740
- Voltaggio 24 v - batterie n.4 x 6v/270ah
- Caricabatterie elettronico

DOTAZIONI


- Omologazione per uso interno
- Comandi di azionamento e pulsante di emergenza sul cestello e sul telaio
- Traslazione consentita solo a macchina completamente chiusa
- Chiave di blocco generale macchina
- Catene ad alto coefficiente di sicurezza
- Pistone a doppia cromatura e precamera recupero olio
- Dispositivo paracadute di blocco per rottura meccanica
- Doppio dispositivo paracadute di blocco per rottura idraulica
- Robusta slitta di elevazione in alluminio a flessione controllata
- Valvola di discesa d'emergenza
- 4 Batterie corazzate con caricabatterie automatico
- Punti di presa per muletto e gru
- Pneumatici in gomma pieni antiforatura
- Freno di stazionamento automatico

OPZIONI


Presa di corrente 220V e/o aria compressa in piattaforma



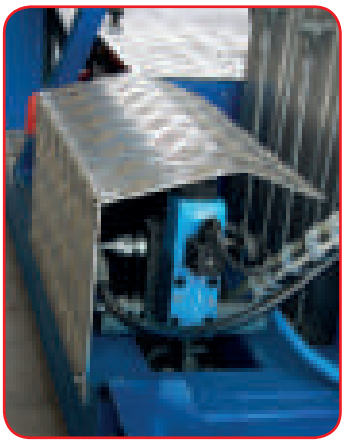


Motore

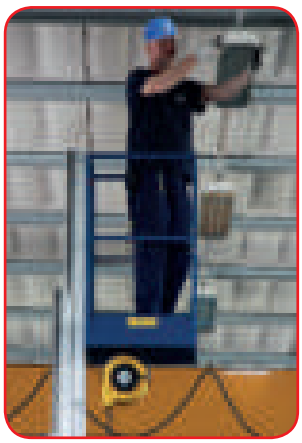

Cestello




Comodo accesso da terra

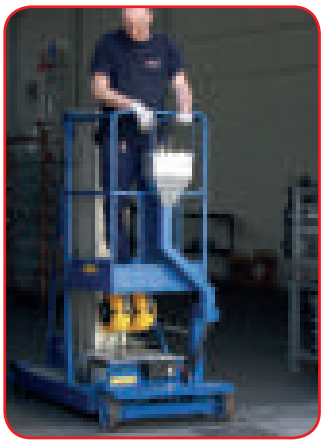


Passa da porte standard

VIDEO PID


VIDEO PID M CON MOTORUOTA

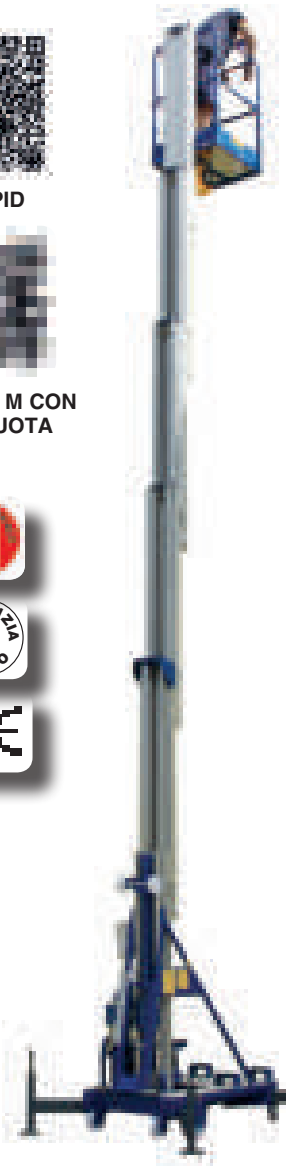






Passa da porte standard



Comodo accesso da terra







PID M



PID M con motoruota

PID SP



PID SP senza stabilizzatori (Uso interno)
PID8SP m 7,55 - PID9SP m 9,55



PID C (CiIngolato) da cantiere e terreno fangoso o dissestato.
Dotato di livellatori idraulici


Pid (elevazione elettrica)

Piattaforme aeree verticali trasportabili con alimentazione a corrente alternata (o continua optional) comandabili dal cestello mediante pulsantiera con comandi facilmente gestibili. Le ridotte dimensioni di ingombro consentono di passare attraverso porte, corridoi o spazi molto stretti. La colonna portante è montata su rulli in nylon auto-lubrificanti per consentire un minor gioco e quindi una maggiore stabilità. Ciò anche in condizioni di temperature estreme (caldo e freddo). Può essere spostata a spinta ed essere caricata su autoveicoli tramite il sistema di ribaltamento e carico facilitato.

DOTAZIONI
- Omologazione per uso interno ed esterno con stabilizzatori standard
- Comandi di azionamento e pulsante di emergenza sul cestello e sul telaio
- Chiave di blocco generale macchina
- 2 Catene indipendenti ad alto coefficiente di sicurezza (no bilancino)
- Pistone a doppia cromatura e precamera recupero olio
- Dispositivo paracadute di blocco per rottura meccanica
- Doppio dispositivo paracadute di blocco per rottura idraulica
- Robusta slitta di elevazione in alluminio a flessione controllata
- Valvola di discesa d'emergenza
- Punti di presa per muletto e gru
- Agevolatore di carico e scarico da autoveicolo con tampone di gomma e boccole di scorrimento in nylon autolubrificante
- Pneumatici anti impronta
- Ruote posteriori fisse con dispositivo di bloccaggio
- Ruote anteriori pivottanti
- Motore 12 V a corrente alternata 220 V, 50 Hz, 0,75 Kw
- Stabilizzatori in acciaio con martinetti a vite comodi ed ergonomici
- Portata per 1 persona
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione

OPZIONI
- Presa di corrente e/o d'aria in piattaforma
- Pid ATEX olio-pneumatico per utilizzo in ambienti antideflagranti
- Alimentazione CC con batteria 24V e caricabatteria automatico
- Pid SP senza stabilizzatori compatto per uso interno
- Pid M semovente con motoruota

CARATTERISTICHE TECNICHE	PID7	PID8	PID10	PID12
Altezza max di lavoro m	7,00	8,41	9,8	12
Altezza di calpestio m	5,00	6,41	7,8	10
Portata kg	120	120	120	120
Altezza chiusa m	1,98	1,98	1,98	2,38
Altezza accesso al piano (chiusa) cm	70	70	70	70
Lunghezza di trasporto m	1,28	1,28	1,28	1,28
Larghezza di trasporto m	0,80	0,80	0,8	0,8
Misure piattaforma m	0,65x0,65	0,65x0,65	0,65x0,65	0,65x0,65
Ingombro stabilizzatori in opera m	1,60x1,40	1,60x1,40	1,60x1,40	1,80x1,60
Velocità di salita m/sec.	0,20	0,20	0,2	0,2
Diametro ruote ant. pivottanti mm	125	125	125	125
Diametro ruote post.fisse c/freno mm	200	200	200	200
Peso kg	290	325	360	400
Peso con stabilizzatori kg	330	365	400	440


Sistema di carico su automezzo con slitta e barra di ribaltamento

Piattaforma semovente MINISCISSOR h max m 5,00



OPZIONI
- Luci di lavoro della piattaforma
- Sistema Load Sensing
- Presa di corrente AC 220V sulla piattaforma
- Impianto di aria compressa con attacco sulla piattaforma
- Segnalatore acustico (clacson)
- Batteria al litio
- 4.0 Remote Monitoring e Rental Management

PUNTI DI FORZA
- Efficienza della trasmissione elettrica diretta che raddoppia quasi la trasmissione della pompa idraulica.
- Dimensioni compatte ideali per applicazioni a bassa quota e con accesso stretto.
- Leggero: solo 895 kg.
- Si arrampica su pendenze del 25% in posizione chiusa.
- Altezza massima di lavoro di 6,5 m.

ECONOMIA
- Progettazione di parti modularizzate e divise ideale per la manutenzione.
- Vano batterie estraibile per un facile utilizzo.






Vantaggi delle nostre piattaforme


Connettività intelligente: Remote Monitoring e Rental Management 4.0 (optional) consente di acquisire rapidamente lo stato della piattaforma con diagnosi remota. Monitora le ore di lavoro e la posizione della macchina. Questo sistema consente l'acquisto della piattaforma con il sistema di finanziamento 4.0 (richiedi info aggiornate al tuo consulente fiscale).
Vantaggi delle batterie al litio (optional): non avendo effetto memoria consentono di essere ricaricate in qualsiasi momento anche senza che siano completamente scariche. Non si rovinano e la loro capacità di carica non diminiusce. Presentano quindi una vita ed una durata superiori anche se vengono ricaricate più volte al giorno per lavori in cui non ci si può permettere di rimanere senza batterie.



DOTAZIONI
- Traslazione in sicurezza alla massima altezza
- Comandi proporzionali
- Diagnostica di bordo
- Sistema di protezione della ricarica
- Sostegno per la manutenzione del pantografo
- Vani di inserimento forche frontali per sollevamento e carico su furgone
- Sistema di posizionamento e localizzazione GPS
- Cestello estensibile a sbalzo m 0,6
- Pulsante di blocco di emergenza su telaio e piattaforma
- Valvola di discesa di emergenza e valvole di limitazione per la guida in quota
- Freno automatico di stazionamento
- Allarme di movimento e salita/discesa
- Facile accesso al piano di lavoro
- Piano di calpestio antisdrucciolevole
- Ringhiere di protezione a chiusura rapida
- Lampeggiante
- Facile accesso ai componenti per l'esecuzione della manutenzione ordinaria (cassetto apribile)
- Quadro comandi in piattaforma asportabile
- Conta ore e indicatore di carica
- Minigonne idrauliche di protezione contro le buche ad apertura automatica
- Sistema anticesoiamento
- Cancelletto con chiusura automatica a molla
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Certificato CE



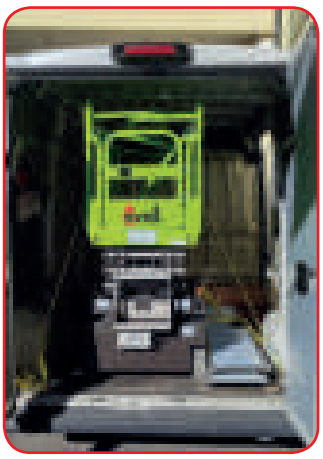



CARATTERISTICHE TECNICHE	MINISCISSOR SVELT
Portata max kg/n. operatori	120/1
Altezza max di lavoro (alla mano) m	5,00
Altezza max piattaforma m	3,00
Altezza chiusa m	1,88
Altezza minima piattaforma m	0,66
Lunghezza m	1,58
Larghezza m	0,74
Misure piattaforma m	0,60x1,26
Pendenza superabile (posizione chiusa)	25%
Peso kg	895

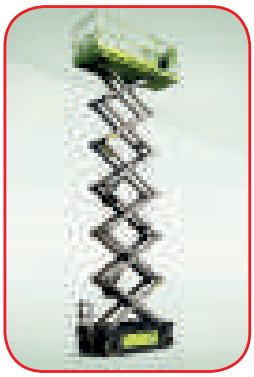

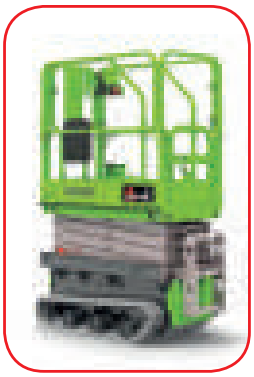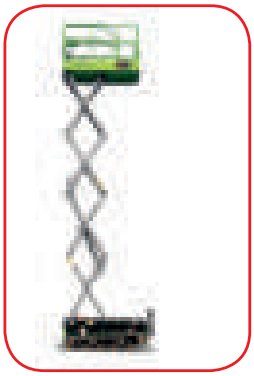

Per info o preventivi
Contatta direttamente il nostro esperto Giorgio Papaianni
cell. 3783028480
giorgio@svelt.it

Pantografi elettrici

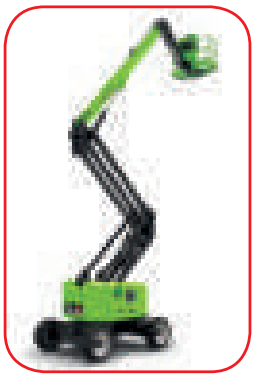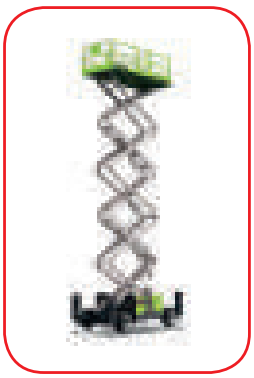Piattaforme semoventi cingolate o su ruote, extracompatte o con alta portata.
Punti di forza
• Efficienza della trasmissione elettrica diretta che raddoppia quasi la trasmissione della pompa idraulica.
• Dimensioni compatte ideali per applicazioni a bassa quota e con accesso stretto. Parapetti richiudibili su tutti i modelli.
• Leggerezza su tutti i modelli (Miniscissor si carica su un furgone)
• Si arrampica su pendenze considerevoli in posizione chiusa.
• Altezze di lavoro per vari modelli di m 8 / 10 / 12 / 14 / 16
• Progettazione di parti modularizzate e divise ideale per la manutenzione.
• Vano batterie estraibile per un facile utilizzo.

CE

Servizio di assistenza in tutta Italia
PRONTA CONSEGNA!!!

Telescopiche diesel 4WD

Piattaforme semoventi a braccio telesopico da cantiere.
Punti di forza
• Portata in cesta (non vincolata / vincolata) 300kg / 454 kg
• Sistema di livellamento per il controllo della pressione multiplo integrato per il miglioramento della stabilità.
• Sistema Load Sensing per il controllo del sovraccarico in cesta
• Altezze di lavoro per vari modelli di m 23 / 28 / 58,8
• Massimo sbraccio orizzontale per vari modelli di m 17 / 23 / 25,5
• Pendenza superabile 45% (24°)
• Rotazione navicella ±90°
• Jib (raggio di articolazione) 135° (-65° ~75°)
• Pneumatici riempiti a schiuma

Articolate elettriche e diesel

Piattaforme semoventi a braccio articolato da industria e cantiere.
Punti di forza
• Portata in cesta di 250kg
• Sistema di livellamento per il controllo della pressione multiplo integrato per il miglioramento della stabilità.
• Sistema Load Sensing per il controllo del sovraccarico in cesta
• Altezze di lavoro per vari modelli di m 11,5 / 16 / 21,5
• Kit ambiente ostile (Hostile Kits) disponibili per ambienti di lavoro ad elevata concentrazione di polveri
• Sistema di riduzione della portata (Deadweight Lowering System) per un funzionamento ottimale e una maggiore efficienza energetica
• La funzione di sollevamento rapido della piattaforma offre prestazioni elevate ed efficienti

Pantografi fuori strada (diesel)

Piattaforme semoventi a pantografo per terreni sconnessi e cantieri *Punti di forza*
• Estensione piattaforma 1,83 m
• Parapetti richiudibili
• Motore diesel Kubota V2403-M-DI 36KW/2600rpm (4WD)
• Pneumatici "315 / 55 D20 Riempiti a schiuma 33x12-20 / 8 Solidi"
• Forte capacità di carico di 680 kg con elevata efficienza di lavoro
• La trazione integrale e l'oscillazione dell'assale garantiscono una elevata grande capacità fuoristrada
• Funzione di livellamento con un solo clic
• Sistema di alimentazione bilaterale efficace per ridurre la rumorosità
• Snodi privi di lubricazione e a ridotta manutenzione
• Vano estraibile per un facile utilizzo



Alulift (elevazione elettrica)


E' costruito flangiando i gradini ai montanti con un innovativo sistema robotizzato. È rapidissimo da montare ed è realizzato in lega leggera di alluminio ad altissima resistenza. E' inattaccabile dalla ruggine ed è garantito per una lunghissima durata (garanzia 5 anni). Offre la massima produttività in assoluta sicurezza. È costituito da pochi componenti facili da trasportare. Disponibile in due larghezze: mm 950 e mm 1390 con lunghezze da mm 1960 e mm 2640.
Piattaforma regolabile in altezza fino a m 12 con elevazione elettrica.
Un solo operatore monta il trabattello gradualmente dal basso salendo comodamente ed in totale sicurezza con la piattaforma elettrica premendo un pulsante. I moduli aggiuntivi vengono montati direttamente dalla piattaforma mano a mano che si sale in altezza.

- 4 Ruote Ø 200 con freno
- 4 Gambe regolabili mm 200
- 4 Staffe stabilizzatrici (obbligatorie oltre 4 m di altezza)
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato di conformità.
- 1 Set batterie 2x12 Volt con caricabatterie
- 1 Rete di sicurezza antitranciamento su entrambi i lati corti della piattaforma
- 1 Cancelletto di entrata ampio a chiusura automatica
- 1 Piattaforma con fermapiedi sui 4 lati, dotata di ruote per lo spostamento
- 1 Pulsantiera di comando per salita/discesa
- 1 Pulsante di discesa di emergenza con batteria separata

Fissaggio gradino montante ed aggancio traversa




Ruote diametro 200 mm con freno a pedale





Può essere anche usato come sistema di accesso e di sbarco in quota (tetto, copertura, piano).

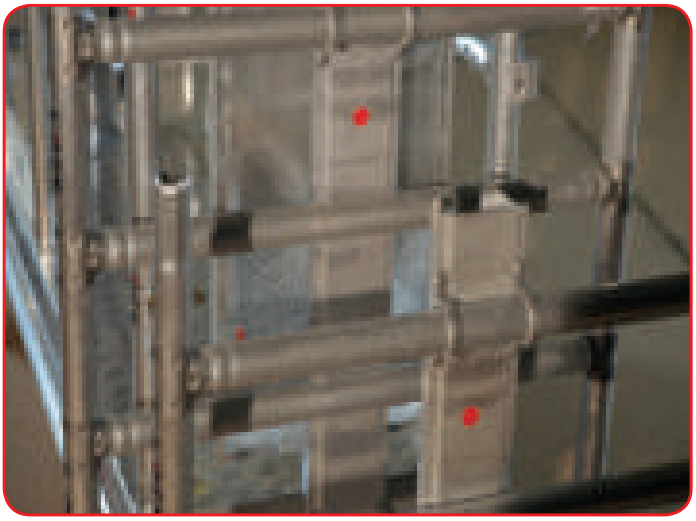

Spalle con gradini dotate di rotaie integrate in acciaio zincato

- **Batterie: 2x12V DC** durature e resistenti:
- Tempo di esercizio: salita/discesa da 6 metri per 1 ora non stop
- Manutenzione: nessuna manutenzione necessaria
- Cicli di carica: 1000
- Tempo di ricarica: 6 ore
- Passo gradini zigrinati: cm 30
- n.4 ruote in nylon con copertura in poliuretano iniettato antimpronta
- Diametri ruote disponibili: mm 125 - 200 dotate di freno a doppio pedale
- Gambe regolabili cm 20

MONTAFERETRI varie motorizzazioni

(Elevazione elettrica o manuale)

Montaferetri semovente cingolato o su ruote per 1 o 2 operatori
Montaferetri mono-trave in alluminio con base in acciaio e rulliera richiudibile. Innalzamento elettroidraulico o manuale con catene in acciaio.
Rulliera porta-feretri in acciaio dotata di rulli per lo scorrimento del feretro e cinghie di fissaggio. Stabilizzatore a vite in acciaio.Telaio di base in acciaio e colonne di elevazione in alluminio rinforzato a flessione controllata.
Nella versione con i cingoli è possibile la traslazione su qualsiasi superficie (ghiaia, fango, terra) ed il superamento di gradinate (tramite l'utilizzo di rampe apposite che proteggano i gradini).

DOTAZIONI GENERALI
- Telaio in acciaio verniciato epossidico e colonna telescopica in alluminio nervato a flessione controllata
- Rullo per tumulazione frontale
- Rulliera regolabile per le varie esigenze di altezza
- Rulliera ripiegabile e cestello smontabile per facilitarne il trasporto
- Valvola di discesa di emergenza
- Compatto e maneggevole
- Dotato di stabilizzatori a piattello
- Punto di aggancio cintura di sicurezza in piattaforma
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee (CE)

DOTAZIONI SPECIFICHE DELLA VERSIONE CINGOLATA
- Facile da manovrare grazie ai cingoli con comandi a leva (raggio di curva = 0°)
- 2 batterie con caricabatterie automatico
- Traslazione con motore a benzina. Interruttore di accensione a chiave
- Staccabatterie
- Joystick di comando in piattaforma con pulsanti di salita e discesa e blocco di emergenza
- Quadro comandi sul telaio con indicatore di carica delle batterie/ Selettore di marchia/stop/Stop di emergenza/Indicatore corretto posizionamento stabilizztore/Indicatore sovraccarico
- Dispositivo di blocco di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERICHE
- Altezza di lavoro m 5,00
- Altezza alla piattaforma m 3,00
- Altezza massima di tumulazione m 4,20
- Dimensioni piattaforma cm 54x56
- Cestello operatore singolo kg 120
- Cestello operatore doppio (2 operatori) kg 80 cad.
- Rulliera porta bara Kg 200

MODELLI DISPONIBILI:
1) macchina standard: disponibile con rulliera per tumulazione "standard" **S** per loculi con apertura cm 60x60 o rulliera per tumulazione "frontale" **F** per loculi con apertura cm 200x60
- MP**S**M/MP**F**M con spinta manuale su ruote e sollevamento manuale
- MP**S**E-MP**F**E spinta manuale e sollevamento elettrico
- MP**S**MO-MP**F**MO traslazione elettrica (motoruota) e sollevamento elettrico
- MP**S**C-MP**F**C cingolato traslazione benzina e sollevamento elettrico

2) macchina compatta per cappelle MP**SF** versione per cappelle con tumulazione sia standard che frontale. Questa versione è disponibile con le varie motorizzazioni viste per la macchina standard.

SU RICHIESTA
- Assale differenziale (brecciolino/terreni dissestati) (modelli, MPSE, MPFE).
- Cestello supplementare per il secondo operatore
- Cilindro alzabara (per posizionare la rulliera in modo automatico)
- Piano in lamiera (coperchio) copririulliera per evitare che si sporchino i rulli durante la chiusura del loculo e per utilizzare la macchina come piano di carico per il sollevamento di materiali necessari alla chiusura del loculo.
- Coppia di rampe senza bordo per superamento gradini



Montaferetri a spinta manuale con elevazione elettrica MP**S**E-MP**F**E



Montaferetri Cingolato MP**S**C-MP**F**C




Montaferetri Motoruota MP**S**MO-MP**F**MO





Montaferetri per cappelle MP**SF** (tumulazione laterale)



esempio di Rulliera



Casse in alluminio per il trasporto e lo stoccaggio. Ideali per uso in Ospedali, Industria, Enti, Librerie, Biblioteche, Vigili Del Fuoco, Corpi Dello Stato, Laboratori, Panettieri, Ristoranti, Catering, Artigiani, Fotografi, Fruttivendoli, Vivaisti, Professionisti, Corrieri, Bar, Fuoristrada, Farmacie, Archivi, Diportisti e tanti altri.

SPESSORI:
Serie BASIC A: spessore mm 0,8
Serie CLASSIC B: spessore mm 0,8
Serie INDUSTRY D: spessore mm 1
Serie EXTREME R: spessore mm 3



Perché sostituire le classiche casse in plastica o in ferro?
Le Proprietà delle nostre casse in alluminio:

- L'umidità non può penetrare le guarnizioni anche per lunghi periodi di stoccaggio. Frutta e verdura restano fresche.
- Facile da pulire e manutenere.
- Ideale anche per il trasporto di cibi. Mantiene per molto tempo la temperatura interna del cibo.
- Resistente agli sbalzi termici. Resistente al caldo ed al freddo estremi (-40°C + 180°C)
- Resistente agli impatti. Colpi e cadute sono assorbiti dalla deformazione mantenendo intatti gli oggetti all'interno.
- Resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici.
- Impermeabile a polvere, acqua, spruzzi, sabbia, salsedine.
- Neutro al magnetismo. Perfetta per l'uso in laboratori speciali dove il ferro non è accettato.
- Conduce corrente e calore all'esterno per cui perfetto per trasportare apparecchiature elettriche.
- Materiale leggero, robusto, stabile e completamente riciclabile.



Serie Basic (casa e il fai da te)




Casse per veicoli e camion
Litri: 23 - 35 - 47/ (incluso viteria di aggancio)



Cassa per carrelli trainabili. **Litri: 51** (incluso viteria di aggancio) Dim. int. mm: 580/480x280x345



Casse per faldoni e documenti
Litri: 50 - 74
Dim. int. mm: 405x400x305 / 605x400x305

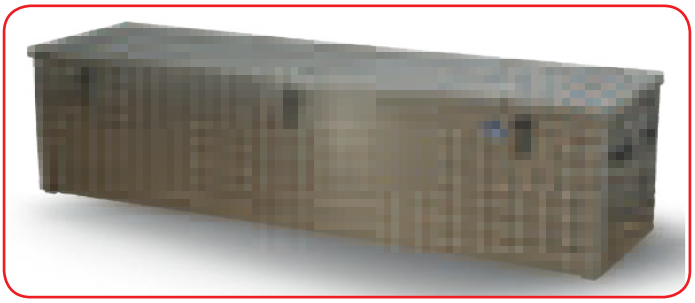

Serie Exteme (R) in alluminio mandorlato: uso pesante ed intensivo. Dotate di martinetti a gas di assistenza al sollevamento del coperchio. Presa per forche a richiesta.



Cinghie di tenuta (proteggono le cerniere)



Ganci predisposti per serratura con chiave optional (Serie A e D)



Maniglie piegabili ed ergonomiche ricoperte in gomma



Profili rinforzati contro gli urti




Angoli rinforzati con inserti che consentono di impilare le casse (Serie Industry D)



Asole di presa ergonomiche ricoperte in gomma (Serie U)







CASSE per Trasporto e Stoccaggio alluminio

N.B.: PER RICHIESTE DI PEZZI SUPERIORI AD 1 CHIEDERE DIPONIBILITA' E TEMPI DI CONSEGNA


PORTATA: si intende uniformemente distribuita nella cassa e non concentrata in un unico punto

Tipo	Litri	Interno mm (LxPxH)	Esterno mm (LxPxH)	Peso Kg	Portata distribuita Kg	
Serie BASIC (DOMESTICA) - Imballo in scatola (imballo in termoretraibile) Spessore mm 0,8						
A 40	40	535 x 340 x 220	560 x 370 x 245	2,6	25	ALUBOXA40
A 81	80	750 x 355 x 300	775 x 385 x 325	4,4	40	ALUBOXA81
Serie CLASSIC (PROFESSIONALE UTILIZZO LEGGERO) - Imballo in scatola - Spessore mm 0,8 - Serratura con chiavi						
B 30	30	405 x 300 x 250	430 x 335 x 270	2,8	40	ALUBOXB30
B 48	48	550 x 350 x 250	575 x 385 x 270	3,6	60	ALUBOXB48
B 68	68	550 x 350 x 355	575 x 385 x 375	4,1	80	ALUBOXB68
B 93	93	750 x 350 x 355	775 x 385 x 375	4,9	80	ALUBOXB93
B 142	142	870 x 460 x 355	895 x 495 x 375	6,2	90	ALUBOXB142
B 186	186	760 x 530 x 462	785 x 565 x 482	8,2	100	ALUBOXB186
Serie INDUSTRY (PROFESSIONALE UTILIZZO LEGGERO) - Imballo in scatola - Spessore mm 1 - Rinforzi angolari che consentono anche di impilare più casse						
D 30	30	400 x 300 x 248	430 x 335 x 277	3,2	40	ALUBOXD30
D 48	48	550 x 350 x 248	580 x 385 x 277	4,5	80	ALUBOXD48
D 73	73	550 x 350 x 381	580 x 385 x 410	5,3	80	ALUBOXD73
D 92	92	750 x 350 x 350	780 x 385 x 379	8,0	120	ALUBOXD92
D 140	140	870 x 460 x 350	900 x 495 x 379	8,0	120	ALUBOXD140
D 153	153	1150 x 350 x 381	1182 x 385 x 410	8,2	120	ALUBOXD153
D 157	157	750 x 550 x 381	782 x 585 x 410	9,5	140	ALUBOXD157
D 243	243	750 x 550 x 590	782 x 585 x 619	10,0	140	ALUBOXD243
D 400	400	1500 x 550 x 485	1532 x 585 x 515	19,3	160	ALUBOXD400
D 425	425	1160 x 755 x 485	1192 x 790 x 517	16,0	160	ALUBOXD425
Serie EXTREME (PROFESSIONALE UTILIZZO PESANTE) - Imballo in scatola - Alluminio mandorlato Spessore mm 3 - Piedini di appoggio e fissaggio						
R 37	37	600 x 250 x 250	622 x 275 x 270	8,6	150	ALUBOXR37
R 46	46	800 x 300 x 190	822 x 325 x 210	8,6	150	ALUBOXR46
R 70	70	500 x 350 x 400	522 x 375 x 420	8,6	150	ALUBOXR70
R 120	120	600 x 400 x 500	622 x 425 x 520	11,7	200	ALUBOXR120
R 234	234	750 x 500 x 625	772 x 525 x 645	17,6	250	ALUBOXR234
R 250	250	1000 x 500 x 500	1022 x 525 x 520	19,3	300	ALUBOXR250
R 312	312	1250 x 500 x 500	1276 x 525 x 520	22,7	300	ALUBOXR312
R 375	375	1500 x 500 x 500	1522 x 525 x 520	26,7	300	ALUBOXR375
R 470	470	1874 x 500 x 500	1896 x 525 x 520	32,0	300	ALUBOXR470
R 883	883	1678 x 675 x 730	1700 x 700 x 750	38,0	300	ALUBOXR883



















ACCESSORI A RICHIESTA:



Set di protezione in gommapiuma antiurto:
Trasporto di oggetti fragili (elettronica, fotografia, vetro, strumenti, hardware)
(Serie B e D)
Litri: 47 (alubox36047)
76 (alubox36076)
91 (alubox36091)
140 (alubox36140)




Doppia serratura con 2 chiavi (cod. aluboxserrature)
Montaggio a cura del cliente.
Serie A e D (standard sulle casse della Serie B)

CLASSIC



INDUSTRY

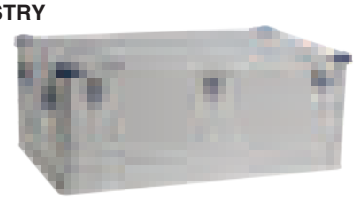





e-commerce di qualità



INQUADRA IL QRCODE IN OGNI PRODOTTO X SCARICARE LISTINO O VIDEO DEL PRODOTTO

Prodotti a marchio riservato agli e-commerce

Prodotti selezionati da SVELT s.p.a. per fornire una gamma ideale ai rivenditori che distribuiscono tramite il loro ***e-commerce.***

Articoli indicati per gli utenti orientati all'acquisto on line "di qualità".

Prodotti a norma, sicuri, certificati e garantiti, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

• Prodotti preparati con imballo speciale rinforzato (incluso nel prezzo) più resistente e appositamente studiato per il ***dropshipping***.

• Ogni pacco ha etichetta identificativa ed in ogni imballo sono inseriti il certificato ed il manuale di istruzioni. Ogni prodotto è dotato di etichetta identificativa.

• Per poter essere competitivi online i prodotti, i prezzi e gli sconti sono diversi da quelli a marchio SVELT.

• Si può rapidamente accedere al prezzo del prodotto inquadrando con il cellulare il **Codice QR** presente in ogni pagina di questa sezione. Richiedere lo sconto e le condizioni all'agente di zona o al ns. ufficio vendite 035/681104.

• I prodotti più ingombranti sono forniti smontati per consentire un trasporto più economico. Tutti i prodotti da montare sono forniti di manuale di montaggio in Italiano.

• Se hai un e-commerce con piccoli volumi di vendita puoi usufruire del nostro servizio di drop-shipping (organizziamo noi il trasporto con il nostro corriere direttamente al tuo cliente finale addebitandoti il trasporto).

• Se hai un e-commerce con alti volumi di vendita dovrai provvedere autonomamente al trasporto con il tuo corriere, fornendoci i documenti necessari alla spedizione.

• Ogni prodotto è dotato di un **codice EAN**.

• Svelt vigila in modo che i prezzi di vendita offerti dai propri clienti siano corretti.

INDICE

TUTTE LE NOVITA' O NUOVI DESIGN 2023 HANNO LA SCRITTA: NEW

CARRELLI UTILIZZO SPECIALE AL

Carrello con sistema di sollevamento pag.112 NEW
Carrello con ruote maggiorate pag.112 NEW

CARRELLI VARI

Stanley HT513 alluminio pag.113 NEW
Dewalt DXWT502 pag.113 NEW
Dewalt FXWT701 pag.113 NEW
Stanely FT581 saliscale pag.113

CARRELLI PIEGHEVOLI ACCIAIO

Stanley FT585 multiposizione pag.114
Stanley FT580 pag.114
Stanley FT521 pag.114 NEW
Stanley FT520 pag.115 NEW

CARRELLI TRASPORTO PANNELLI

Stanley DXWT 200 e 201 pag.115 NEW
Stanley DXWT 202 pag.115 NEW

CARRELLI ALTA PORTATA

Dewalt DXWT100 pag.116 NEW
Dewalt DXWT101 pag.116 NEW
Dewalt DXWT500 pag.116 NEW

CARRELLI PIEGHEVOLI ALLUMINIO

Fatmax FTX706 pag.117
Fatmax FTX707 pag.117
Compact 250 pag.117

CARRELLI CON PIANALE ACCIAIO

Dewalt DXWT504 pag.118 NEW
Stanley PC527 e PC528 pag.118 NEW
Prestar 500 pag.118

CARRELLI CON PIANALE ALLUMINIO

Stanley PC510 e PC511 pag.119
Stanley PC512 pag.119

CARRELLI SPECIALI ACCIAIO

Carrello da cantiere Tank pag.120 NEW
Carrello porta saldatrici pag.120 NEW
Cintura ergonomica porta pesi pag.120 NEW
Carrello per porte pag.121 NEW
Carrello per trasporto pannelli pag.121 NEW
Carrello porta armadi alti pag.121 NEW
Carrello ergonomico per magazzini pag.122 NEW
Carrello ergonomico per pneumatici pag.122 NEW
Supercarriola Toro a 3 ruote pag.122 NEW
Carrello ultrapiatto Rhinocart pag.123 NEW

CARRELLI IN ACCIAIO CON SPONDE

Carrelli con sponde in rete metallica pag.123 NEW
Carrelli con sponde alte in legno pag.124 NEW
Carrelli con sponde basse in legno pag.125 NEW

CARRELLI ACCIAO CON RIPIANI

Carrelli trasporto merci (1 o 2 ripiani) pag.126 NEW
Carrelli per officine (2 o 3 ripiani) pag.127 NEW

SOLLEVATORI PANNELLI E MATERIALI

Elevatore mobile leggero pag.128 NEW
Sollevatori trasportabili pag.129

HOIST LEGGERI MANUALI ACCIAIO

Hoist 330 m 3,3 pag.130 NEW
Hoist 520 m 5,2 pag.130 NEW
Hoist 720 m 3,5 pag.131 NEW
Hoist 710 m 4,0 pag.131 NEW
Hoist 730 m 4,6 pag.131 NEW

HOIST LEGGERI ELETTRICI ALLUMINIO

Hoist 270 m 2,7 pag.132 NEW
Hoist 340 m 3,3 pag.132 NEW
Hoist 439 m 4,3 pag.132 NEW
Hoist 520 m 4,9 pag.133 NEW

SOLLEVATORI LEGGERI MATERIALI

BD1 m 3 pag.134 NEW
BD2 m 3,8 pag.134 NEW
ML m 1,02 pag.135 NEW

SOLLEVATORI LEGGERI PER VETRI

Hoist 520 Glass m 4,9 pag.133 NEW
GT2 cm 140 pag.135 NEW

TRABATTELLI

Banco di lavoro Techno alluminio pag.136 NEW
Piattaforma Ninja acciaio pag.136 NEW
Time richiudibile in alluminio pag.137 NEW
Telesafe telescopico alluminio pag.138 NEW
Protube alluminio pag.139 NEW
ESSTL206 trasformabile alluminio pag.140 NEW
ESSM modulare alluminio pag.141 NEW
ESPL002W trasformabile alluminio pag.142 NEW
Gold pieghevole in alluminio pag.142 NEW

Carrello con sistema di sollevamento




uso professionale

Portata 100 Kg

GARANZIA 5 ANNI

VIDEO







shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Carrello leggero in alluminio con sistema di sollevamento della pedana superiore tramite verricello. Dotato di maniglioni ergonomici in gomma con paranocche di sicurezza. Ideale per officine, corrieri e magazzini. Gomme piene maggiorate ø 260 mm larghezza mm 85 con portata cad. Kg 100, con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari rettangolari saldati in alluminio.


- Materiale alluminio
- Ruote maggiorate piene antiforatura mm 260x85
- Mozzo in ferro, cuscinetti a rulli
- Dimensioni pedana mm 285x240
- Dimensioni pedana elevabile mm 450x300
- Peso Kg 19,6
- Portata Kg 100
- Dimensioni ingombro mm 650x579
- Altezza mm 1452
- Pedana regolabile da mm 12 a mm 882
- Misure slitta per scalinate mm 510x65x20-30


cod: **CARSOLL**







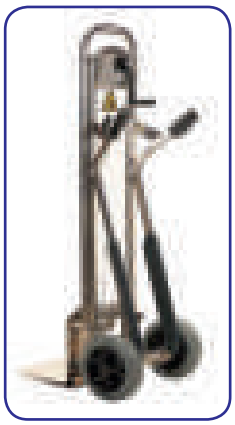

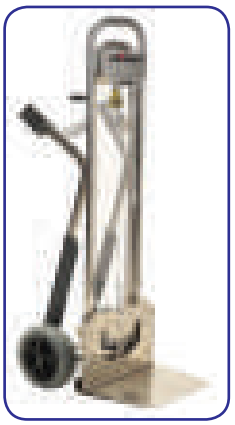

Carrello alluminio porta bombole con ruote maggiorate



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

GARANZIA 5 ANNI

Portata 300 Kg

VIDEO


uso professionale


Carrello leggero in alluminio portatutto e porta bobole con ruote maggiorate antiforatura per sabbia e terreni sconnessi Dotato di maniglioni ergonomici e con struttura concava perfetta per ospitare bombole, ed altri oggetti curvi come latte di vernice, taniche di acqua, piccoli barili, senza il rischio che si muovano durante il trasporto. Larghezza mm 130 con portata cad. Kg 150, con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. Le ruote sono ideali per trasportare qualsiasi carico su sabbia, terra, ghiaia. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati in alluminio.


- Materiale alluminio
- Ruote maggiorate piene antiforatura mm 400x130
- Mozzo in ferro, cuscinetti a rulli
- Dimensioni pedana mm 280x370
- Peso Kg 16,5
- Portata Kg 300
- Dimensioni di ingombro mm 680x650
- Altezza mm 1280

cod: **CARPBOMBOLEM**





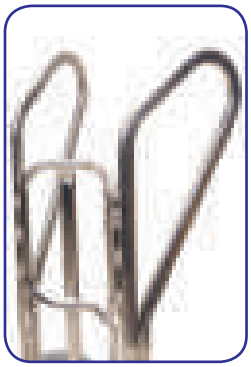

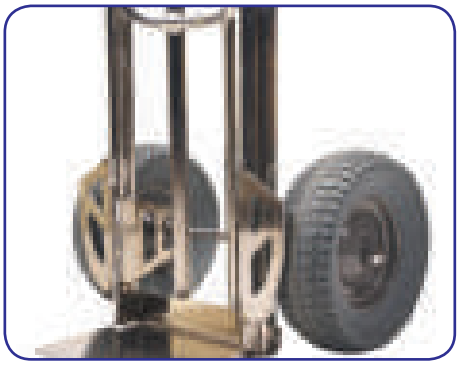

HT513



Portata 200 Kg

Carrello STANLEY in alluminio perfettamente maneggevole per il trasporto di carichi pesanti, scatole, mobili a casa, uffici o officine, ha una portata massima di 200 kg.
Questo solido carrello è dotato di manici in plastica con una presa elevata per fornire una presa migliore. Le grandi ruote pneumatiche consentono un facile trasporto.
È realizzato in materiale robusto e durevole, perfetto per l'uso in casa, centri commerciali, supermercati, magazzini ed eventi.

- Pedana di base cm 45x23
- Colore alluminio
- Materiale: alluminio
- Ruote pneumatiche diametro da cm 25,4x92



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO



GARANZIA 5 ANNI

cod: **CARSTHT513**



DXWT502




Portata 400 Kg



Carrello professionale DEWALT in acciaio verniciato per pacchi standard di vario genere. Dotato di strisce in gomma asportabili di protezione del carico. Montaggio ruote a carico del cliente.

- Ruote artigliate piene Ø 300 mm
- Pedana acciaio 4 mm
- Tubo Ø 32 mm (Peso 13,6 kg)
- Dimensioni pedana mm 400x230
- Dimensioni di trasporto mm 470x540x1280

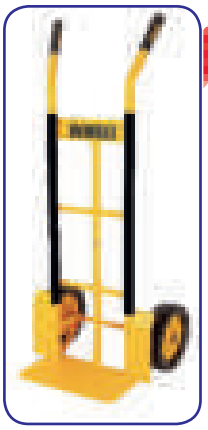

FXWT 701



GARANZIA 5 ANNI


Portata 250 Kg



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

Carrello professionale FATMAX in acciaio verniciato per pacchi alti e bagagli. Dotato di strisce in gomma asportabili di protezione del carico. Montaggio ruote a carico del cliente.

- Ruote piene Ø 260 mm
- Pedana acciaio 4 mm
- Tubo Ø 32 mm
- Peso 13,6 kg
- Dimensioni pedana mm 400x230
- Dimensioni di trasporto mm 470x540x1280

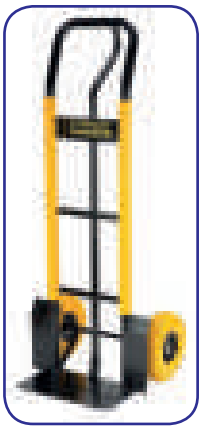

FT581 Saliscale



Portata 160 Kg


D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO






Carrello saliscale pieghevole Stanley in robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche. Versatile e facile da usare e riporre, viene consegnato assemblato al 100%. Si piega e si apre in pochi secondi. Facile da manovrare su scale, marciapiedi,i e altri ostacoli. I principali punti di stress in plastica sono in nylon rinforzato; altri componenti sono in polipropilene. Porta 30 kg come saliscale e 60 kg come carrello standard.
In dotazione corda elastica di sicurezza per fissare il carico al carrello.


- Materiale: acciaio
- Colore: giallo e nero
- Ruote: piene antiforatura
- Pedana in alluminio cm 40x42
- Verniciatura: epossidica
- Ruote in TPR Ø 10x3,2
- Dimensioni chiuso 6x40x73 cm
- Portata: 30 kg (saliscale) e 60 kg (carrello standard)
- Spessore chiuso cm 6



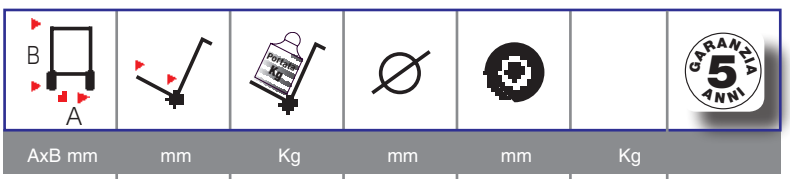


AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
400x1010	290	60	20	100x32	3,5

CARSTFT581




VIDEO







FT585

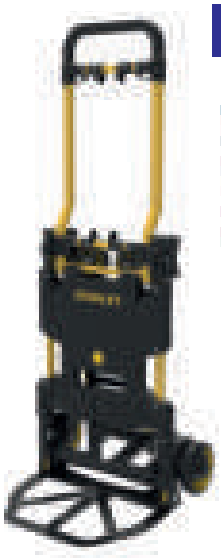

Posiz. 1

VIDEO

Portata 70 Kg

uso professionale

GARANZIA 5 ANNI

Carrello professionale Stanley trasformabile in 2 posizioni leggero e poliedrico.In tubolare di acciaio leggero e trasformabile in 2 posizioni di utilizzo (pesa solo Kg 7,3). Consente di trasportare pesi di varia natura ed ingombro. Leggero, compatto e comodo può essere trasportato nel baule di un'auto ed essere riposto ovunque. Perfetto per l'uso professionale è adatto anche all'uso domestico o al fai da te.

Posiz. 1: Dimensioni aperto mm: altezza 1200 - larghezza 400
Posiz. 2: Dimensioni aperto mm: altezza 780 - larghezza 434
Posiz. 3: Dimensioni chiuso mm: altezza 800 - larghezza 371 - spessore 110
Portata massima posizione verticale/orizzontale Kg 70/137
Ruote posteri fisse Ø 120 mm - Ruote anteriori girevoli Ø 87mm/posteriori 120 mm
Peso Kg 7,7 - Pedana cm 39x28
Materiale: Alluminio e acciaio verniciato con innesti in nylon ultraresistente


D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

cod: **CARSTFT585**

Posiz. 2

Portata 137 Kg

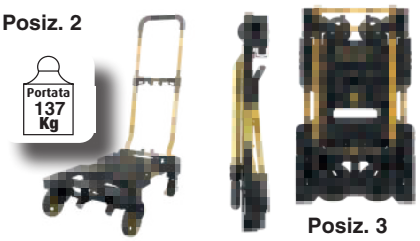

Posiz. 3



FT580


uso domestico

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

VIDEO

Carrello pieghevole. Carrello in robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche. Robusto e facile da usare e riporre, viene consegnato assemblato al 100%. Si piega e si apre in pochi secondi.
Porta 70 kg. I principali punti di stress in plastica sono in nylon rinforzato; gli altri componenti sono in polipropilene.Impugnatura regolabile in TPR.
In dotazione corda elastica di sicurezza per fissare il carico al carrello.

- Materiale: acciaio
- Colore: giallo
- Ruote: piene antiforatura
- Verniciatura: epossidica
- Ruote in TPR 10x3,2
- Pedana: mandorlata e rinforzata cm 39x29
- Dimensioni chiuso 39 x 6 x 73 cm
- Imballo singolo o in promo display da 5 pezzi (70 x pallet)



Chiuso è ultra-compatto, può essere riposto ovunque e facilmente trasportato in auto. (cm 6)

B / A		Portata Kg	Ø			GARANZIA 5 ANNI
AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg	
410x1020	290	70	20	100x32	4,56	**CARSTFT580**

FT521




shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Carrello saliscale richiudibile salvaspazio. In robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche. Versatile è facile da usare e riporre, viene consegnato assemblato al 100%. Si piega e si apre in pochi secondi. Facile da manovrare su scale, marciapiedi, e altri ostacoli. Telaio con maniglie telescopico per il trasporto.
Chiuso è compatto, può essere riposto e facilmente trasportato in auto.

B / A		Portata Kg	Ø		GARANZIA 5 ANNI
AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
490x1130	290	120	27	150	10,60

- Materiale: acciaio
- Ruote: piene
- Pedana richiudibile cm 29x31
- Dimensioni aperto mm 680x1130x490
- Dimensioni chiuso mm 430x810x490

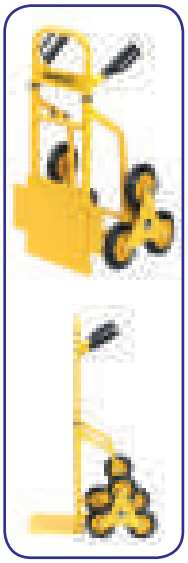

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

uso professionale

cod: **CARSTFT521**

Carrelli PIEGHEVOLI acciaio

FT520



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Carrello richiudibile salvaspazio. In robusto acciaio verniciato con polveri epossidiche di color giallo. Facile da usare e riporre, viene consegnato assemblato al 100%. Si piega e si apre in pochi secondi. Telaio con maniglie telescopico per il trasporto. Chiuso è compatto, può essere riposto e facilmente trasportato in auto.



AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
520x1130	290	120	27	260	10,00

- Materiale: acciaio
- Ruote: pneumatiche
- Pedana richiudibile cm 29x31
- Dimensioni aperto mm 630x1130x520
- Dimensioni chiuso mm 455x810x520

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

uso professionale

cod: **CARSTFT520**

Carrelli per PANNELLI acciaio

DXWT 200 e 201




Carrelli professionali DEWALT in robusto acciaio verniciato di color giallo per spostare pannelli, porte o finestre.

- **DXWT200** Capacità di carico 500 kg
- Pannelli spessore da mm 40 a mm 120
- Ruote artigliate piene Ø 300 mm
- Tubo maggiorato da 32 mm
- Peso 5,8 kg
- Dimensioni di trasporto mm 340x440x410

- **DXWT201** Capacità di carico 500 kg
- Pannelli spessore da mm 80 a mm 200
- Ruote artigliate piene Ø 300 mm
- Tubo maggiorato da 32 mm
- Peso 6 kg
- Dimensioni di trasporto mm 340x480x410

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

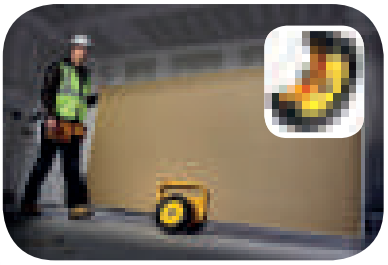

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente



uso professionale

cod: **CARDXWT200**
cod: **CARDXWT201**

DXWT202




Carrello professionale DEWALT in acciaio progettato per spostare pannelli di cartongesso.
Può essere smontato per facilitarne il trasporto.
Dotato di tappeto antiscivolo e sponde di carico per evitare che i pannelli scivolino.

- Capacità di carico 500 kg
- Ruote artigliate piene Ø 260 mm
- Piattaforma in acciaio mm 185x585x2
- Tubo maggiorato da 32 mm
- Peso 18 kg
- Dimensioni mm 215x430x1040

cod: **CARDXWT202**

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente



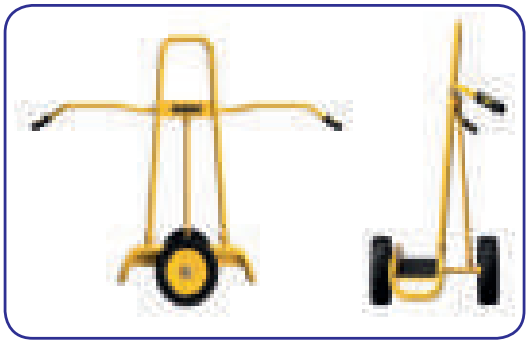

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

uso professionale

Carrelli ALTA PORTATA acciaio


DXWT100



Carrello professionale DEWALTcompatto in acciaio per pacchi pesanti.
Carrello in robusto acciaio verniciato di color giallo per alzare pesi molto pesanti. Consente di trasportare pesi di varia natura ed ingombro. Perfetto per l'uso professionale è adatto anche all'uso domestico o al fai da te.

- Capacità di carico 500 kg
- Ruote artigliate piene Ø 300 mm
- Pedana in acciaio da 4 mm
- Tubo maggiorato da 32 mm
- Peso 18 kg
- Dimensioni pedana mm 180x470
- Dimensioni di trasporto mm 390x550x1340

cod: **CARDXWT100**

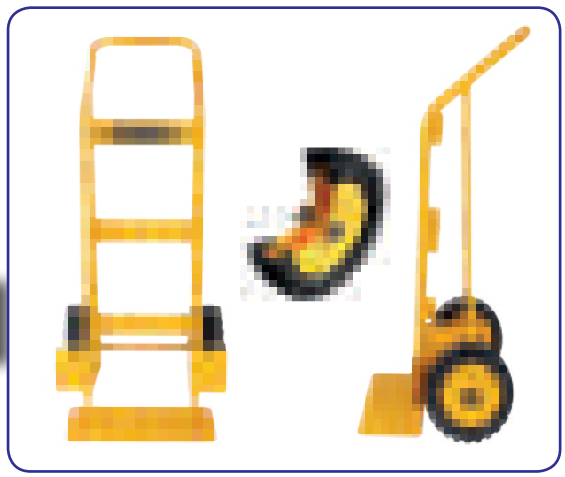

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

uso professionale

GARANZIA 5 ANNI

DXWT101




Carrello professionale DEWALT in acciaio per pacchi pesanti e alti.
Carrello in robusto acciaio verniciato di color giallo per alzare pesi molto pesanti. Consente di trasportare pesi di varia natura ed ingombro. Perfetto per l'uso professionale è adatto anche all'uso domestico o al fai da te. Maniglione per il carico orizzontale.

- Capacità di carico 500 kg
- Ruote artigliate piene Ø 300 mm
- Pedana in acciaio da 4 mm
- Tubo maggiorato da 32 mm
- Peso 19 kg
- Dimensioni pedana mm 180x470
- Dimensioni di trasporto mm 390x550x1490

cod: **CARDXWT101**

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente



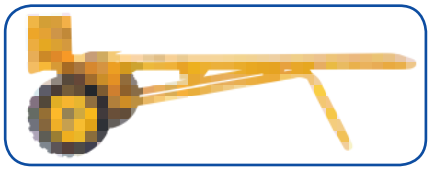

GARANZIA 5 ANNI

uso professionale

DXWT500



Carrello professionale DEWALT in acciaio per pacchi pesanti e alti ed ingombranti.
Dotato di pedana richiusibile. Carrello in robusto acciaio verniciato di color giallo per alzare pesi molto pesanti. Consente di trasportare pesi di varia natura ed ingombro. Perfetto per l'uso professionale è adatto anche all'uso domestico o al fai da te. Dotato di strisce in gomma asportabili di protezione del carico.

- Capacità di carico 400 kg
- Ruote artigliate piene Ø 260 mm
- Pedana in acciaio da 4 mm di spessore
- Tubo maggiorato da 32 mm
- Peso 16,9 kg
- Dimensioni pedana mm 230x550 + prolunga richiudibile da 500 mm
- Dimensioni di trasporto mm 470x550x1280
- Dotato di guide posteriori per il carico su scale



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

uso professionale

cod: **CARDXWT500**

FTX706




shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Carrello Fatmax in alluminio pieghevole ultra-compatto di media portata.
Design robusto realizzato in alluminio leggero e resistente.
Principali punti di sollecitazione in plastica realizzati in nylon rinforzato.
Impugnatura regolabile per un maggiore comfort.
Design sottile per riporlo facilmente ovunque.
Facile da trasportare si apre e si chiude in pochi secondi.
In dotazione corda elastica di sicurezza per fissare il carico al carrello.

uso professionale

cod: **CARSTFTX706**

- Materiale: alluminio
- Ruote: in gomma piena antiforatura e silenziose
- Cuscinetti a sfera
- Dimensioni chiuso 50x7x75 cm
- Pedana in alluminio 48x35 cm

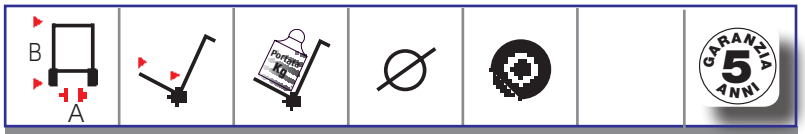

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
485x1070	300	125	25x22	175x45	6,95



Chiuso è ultra-compatto, può essere riposto ovunque e facilmente trasportato in auto. (cm 7)

FXWT707




shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Carrello Fatmax in alluminio pieghevole ultra-compatto di alta portata.
Carrello professionale in alluminio dal design robusto ed accattivante.
Principali punti di sollecitazione realizzati in nylon resistente.
Impugnatura morbida con maniglie pieghevoli regolabili con l'aggiunta della protezione delle mani. Design sottile per riporlo facilmente ovunque. Facile da trasportare si apre e si chiude in pochi secondi.


uso professionale

cod: **CARSTFTX707**

- Materiale: alluminio
- Ruote: in gomma piena antiforatura e silenziose
- Cuscinetti a sfera
- Dimensioni chiuso 60x10x102 cm
- Pedana in alluminio 59x40 cm

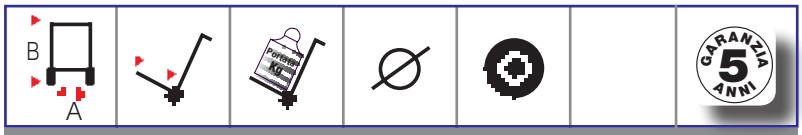

AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
590x1280	330	200	25	203x58	9,70



Chiuso è ultra-compatto, può essere riposto ovunque e facilmente trasportato in auto. (cm 9)


Compact 250



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente


Carrello in alluminio pieghevole ultra-compatto di alta portata.
Design robusto realizzato in alluminio leggero e resistente.
Principali punti di sollecitazione in plastica realizzati in nylon rinforzato.
Impugnatura regolabile per un maggiore comfort.
Design sottile per riporlo facilmente ovunque.
Facile da trasportare si apre e si chiude in pochi secondi.
In dotazione corda elastica di sicurezza per fissare il carico al carrello.

cod: **CARCOMPACT250**

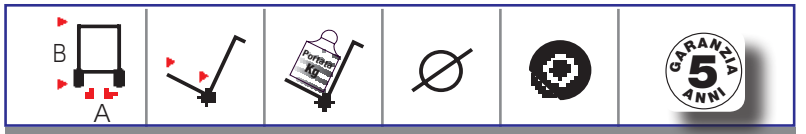


AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
650x1190	590	250	27x22	210	12,80

- Materiale: alluminio
- Ruote: in gomma piena antiforatura e silenziose
- Cuscinetti a sfera
- Dimensioni chiuso 66x13x86 cm
- Pedana in alluminio 59x45 cm



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO



Chiuso è ultra-compatto, può essere riposto ovunque e facilmente trasportato in auto. (spessore cm 13)

uso professionale

DXWT504



cod: **CARDXWT504**

Carrello DEWALT in acciaio con pianale ricoperto da tappeto in pvc e ruote maggiorate da cantiere e terreno sterrato. Design resistente: la piattaforma e la maniglia in acciaio consentono una capacità di carico di 400 kg. Impugnatura pieghevole: la maniglia si ripiega per un facile trasporto e conservazione. Ruote anteriori piroettanti per una facile sterzata. Diametro maggiorato di 250 mm per muoversi su terreni irregolari.

- Capacità di carico 400 kg
- Ruote artigliate piene Ø 200 mm
- Tubo maggiorato da 32 mm
- Peso 21 kg
- Dimensioni pedana mm 800x600
- Dimensioni aperto mm 915x615x864
- Ingombro di spedizione mm 950x630x200



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

uso professionale

GARANZIA 5 ANNI

Prestar 500




cod: **CARPRESTAR500**

Carrello in acciaio verniciato con pianale ricoperto da tappeto in pvc e ruote antimpronta. Design resistente: la piattaforma e la maniglia in acciaio consentono una capacità di carico di 500 kg. Impugnatura pieghevole: la maniglia si ripiega per un facile trasporto e conservazione. Ruote anteriori piroettanti per una facile sterzata. Diametro ruote maggiorato (200 mm).

- Ruote italiane con gomme anti-impronta e con cuscinetti a sfera antirumore (max. scorrevolezza). Piene antiforatura, (2 girevoli)
- Imballo in scatole di cartone (3 colli)
- Rinforzo pianale con sagomatura ad alta portata
- Gomma pianale antisdrucciolo ad incollaggio speciale
- Momento di inerzia doppio con partenza da fermo con “un soffio”
- Doppia mano di verniciatura epossidica
- Perfetto dove necessita un carrello silenzioso, comodo ed eterno.
- Dimensioni aperto (lunghezza/larghezza/altezza): mm 1240x790x1220
- Dimensioni pianale: cm 124x79
- Peso Kg 36
- Portata max Kg 500
- Diametro ruote mm 200

collo 1: cm 130x82x7
collo 2: cm 78x76x16
collo 3: cm 35x26x22
INGOMBRO DI SPEDIZIONE

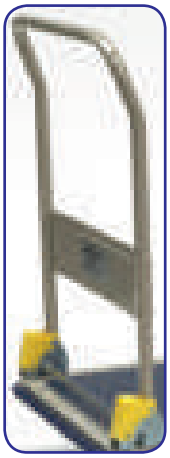

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

GARANZIA 5 ANNI

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

PC527 e PC528



Carrelli STANLEY con pianale e maniglione richiudibile Maneggevole per trasportare oggetti o carichi più grandi e pesanti a casa, in ufficio o in officina. Ha una portata massima di 150 kg. Questo solido carrello è dotato di un manubrio pieghevole e ruote in PP + TPR mm125 per un facile stoccaggio e trasporto. È realizzato in materiale robusto e durevole, perfetto per l’uso in casa, centri commerciali, supermercati, magazzini ed eventi.

cod. CARSTPC528 (Portata max 300 kg)
- Ruote Ø 125 mm (cuscinetti a sfera)
- Dimensioni pedana mm 910x610
- Dimensioni chiuso mm 910x610x280

cod. CARSTPC527 (Portata max 150 kg)
- Ruote Ø 100 mm (cuscinetti a sfera)
- Dimensioni pedana mm 735x470
- Dimensioni chiuso mm 735x470x230



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente




GARANZIA 5 ANNI

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

PC510 e PC511



Carrelli professionali a 4 ruote con pianale. Dotati di maniglione che si apre in pochi secondi. Compatti per un comodo trasporto.
Design robusto fatto di alluminio leggero e resistente. Robusto maniglione rigido in acciaio per manovre sicure dei carichi.
Costruiti per magazzini commerciali, negozi al dettaglio e corrieri.






- Materiale: acciaio e alluminio
- Colore: giallo
- Ruote: piene antiforatura
- Pianale in alluminio cm 74x48
- Cuscinetti a sfera
- Verniciatura: epossidica
- PC510 chiuso 74x47x25 cm
- PC511 chiuso 90x61x33 cm














Modello	AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
CARSTPC510	470x900	740	150	27	100x39	10,00
CARSTPC511	610x1010	900	200	27	180x52	17,10

PC512





Carrello professionale a 4 ruote con pianale.
Dotato di maniglione che si apre in pochi secondi. Compatto per un comodo trasporto.Design robusto fatto di alluminio leggero e resistente. Robusto maniglione ergonomico rigido in acciaio per manovre sicure dei carichi. Costruito per magazzini commerciali, negozi al dettaglio e corrieri.








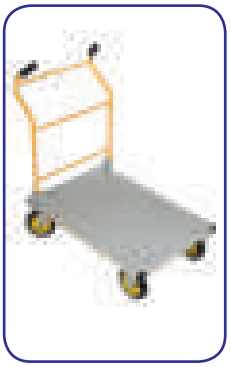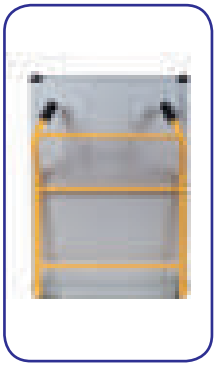

cod: **CARSTPC512**



- Materiale: manico acciaio e pianale in alluminio
- Colore: giallo e alluminio
- Ruote: silenziose e piene 2 girevoli
- Piattaforma di alluminio 90x61 cm
- Dimensioni aperto 90x61x104 cm
- Dimensioni chiuso 90x61x40 cm
- Imballo singolo

Modello	AxB mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
PC512	610x1040	900	250	27	180x52	18,60

Carrello da cantiere Tank

cod. CARTANK



VIDEO

Portata 250 Kg

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

uso professionale

GARANZIA 5 ANNI

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Il Super carrello Tank è prodotto con un telaio in acciaio verniciato e un piano in nylon rinforzato consentono di spostare comodamente grossi pesi in giro per il cantiere.
Oltre alla rapidità di intervento ne beneficia anche la salute dell'operatore che limiterà così le assenze per malattie o infortuni legati agli sforzi della schiena. Le ruote sono pneumatiche ed adeguate al passaggio su marciapiedi e sterrato. Il manubrio è regolabile e può essere chiuso per il trasporto. Un prodotto professionale ergonomico e duraturo nel tempo ideale per chiunque lavori in cantiere o in ambienti con terreno irregolare. L'operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più fare a meno.

- Ultrapiatto facile da trasportare.
- Passa attraverso porte e spazi ristretti.
- Ruota con raggio di curva strettissimo
- Dotato di barra di traino (timone) regolabile estraibile a scomparsa nel pianale
- 2 maniglie di gomma ergonomiche
- Eccellente inerzia spinto/tirato con minimo sforzo
- A pieno carico supera i marciapiedi (max 8 cm)
- Superficie pianale zigrinata antiscivolo
- Maniglie di presa laterali integrate
- 6 ruote pneumatiche Ø mm 260x85 di cui 2 ruote intermedie ribassate
- Misure: 985x640x350 mm (alt.x lung.x larg.)
- Misure pianale: 640x350 mm (lung. x larg.)
- Lunghezza barra di traino max mm 870
- Peso Kg 23
- Portata Kg 250



Carrello porta saldatrici

Portata 150 Kg



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente


VIDEO

Carrello Matador in acciaio per trasporto saldatrice con relativa e cassetta portattrezzi. Prodotto in robusto acciaio, compatto e facilmente trasportabile è progettato appositamente per addetti alla saldatura che possono comodamente spostare la saldatrice e la rispettiva bombola combinate in un unico carrello.
Maniglie di spinta ergonomiche: per una comoda impugnatura e spinta del carrello anche per lunghi tratti (con paramano di sicurezza).

- Vani porta elettrodi di saldatura: 2 vani per appoggiare gli elettrodi durante le pause.
- Cinghia di sicurezza: per bloccare la saldatrice durante il trasporto.
- Ruote piene antiforatura: sempre gonfie. Ruote elastiche (M-814).
- Barre di protezione intelligenti che fungono anche da supporto per i cavi della saldatrice ed impediscono alla bombola di cadere
- Piastra della saldatrice regolabile in altezza.
- Assale: Ø 25 mm
- Dimensioni: (lung. x larg. x alt.) mm 520x220x1120
- Dimensioni pianetto portasaldatrice: (lung. x larg. x alt.) mm 480/220/40

cod. CARP/SALDATRICE



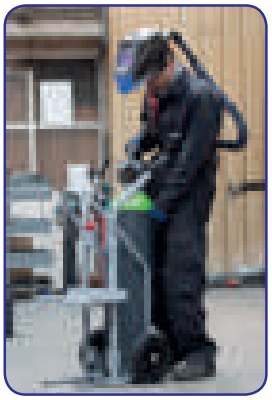

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

GARANZIA 5 ANNI

uso professionale

Cintura porta pesi

Portata 123 Kg



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

BREVETTATA

GARANZIA 5 ANNI


La cintura ergonomica Matador porta pesi previene e riduce il rischio di problemi alla schiena. Sollevare i pesi non è mai stato così facile. In cordura pesa 500 gr e porta 23 Kg. Ideale in cantiere sia per muratori che per artigiani e corrieri. Perfetta per corrieri, addetti al magazzino, addetti alla produzione, noleggiatori, agricoltori, ecc.

Materiale: cordura (Dupont), nylon 390D e acciaio - Portata: Kg 23 - Peso: kg 0,5
Lunghezza minima 900 mm - Lunghezza massima 1750 mm

cod. CINTURAPORTAPESI

Minimo investimento per salvare la schiena e la salute

VIDEO

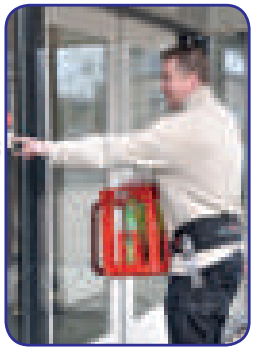





Carrello per porte



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

GARANZIA 5 ANNI

VIDEO


Carrello professionale in acciaio per trasporto e montaggio porte anche di grandi dimensioni. Prodotto in robusto acciaio, compatto e facilmente trasportabile è progettato appositamente per addetti ai lavori (montatori, mobilieri, traslocatori). Una sola persona può comodamente spostare le porte in cantiere e montarle in posizione. Un prodotto ergonomico e progettato appositamente che fa risparmiare tempo e fatica.Strumento ideale per trasportare facilmente materiale in fogli e per trasportare e montare le porte da soli. E' multifunzionale. Per uso orizzontale, è lo strumento ideale per il trasporto di porte sdraiate (1 persona). Una volta arrivato sul posto l'operatore inclina il carrello che, al principio della leva, consente di appendere e regolare la porta in modo facile e veloce. Naturalmente è anche possibile trasportare altro materiale come lastre, ripiani della cucina. Realizzato con ruote estremamente scorrevoli.

Carrello per porte L: cod. CARPORTE
- Portata max Kg 150
- Dimensioni mm: lunghezza/larghezza/altezza 1350x330x220
- Larghezza interna cava: mm 84 (spessore pannello porta)
- Ø ruote mm 200
- Ø ruota direzionale mm 100
- Peso: Kg 7,6

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Carrello per porte XL: cod. CARPORTEXL
- Portata max Kg 250
- Dimensioni mm: lunghezza/larghezza/altezza 1350x342x220
- Larghezza interna cava: mm 114 (spessore pannello porta)
- Ø ruote mm 200
- Ø ruota direzionale mm 100
- Peso: Kg 7,7

uso professionale

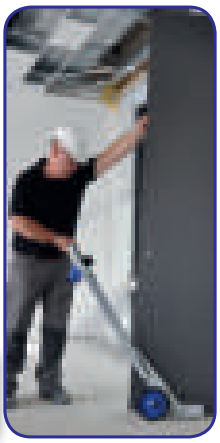

Carrello per pannelli



uso professionale

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

GARANZIA 5 ANNI

Portata 500 Kg

Carrello 4WD in acciaio adatto per trasportare pannelli, finestre, porte e lastre di ogni tipo, maniglie a spinta ergonomica e ruote piene antiforatura, portata max kg 500. Carrello professionale in acciaio per trasporto di qualsiasi pannello, porta, lastra o finestra di grandi dimensioni. Prodotto in robusto acciaio, compatto e facilmente trasportabile è progettato appositamente per addetti magazzinieri (Ikea) che possono comodamente spostare pannelli, cartoni, porte e lastre su un unico carrello. Un prodotto ergonomico e progettato appositamente.

- Maniglie di spinta ergonomiche: per una comoda impugnatura e spinta del carrello anche per lunghi tratti
- Ruote piene antiforatura: sempre gonfie. Ruote elastiche (M-814).
- Se il carrello rimane inutilizzato per tanto tempo l'operatore lo troverà comunque perfettamente funzionante e pronto all'uso.
- Portata max Kg 500
- Peso: Kg 43
- Dimensioni mm: lunghezza/larghezza/altezza = 1500x680x1200
- Dimensioni pianetto mm: lunghezza/larghezza = 1500x378
- 2 ruote piene Ø mm 200
- 2 ruote girevoli Ø mm 200
- Assale mm 20

cod. CARP/LASTRPANN2WD

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Carrello per armadi



Portata 500 Kg

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO


Carrello in acciaio porta armadi, distrubutori automatici, elettrodomestici - Portata Kg 500. I carrelli professionali per Carichi Voluminosi sono stati appositamente progettati per risolvere lo spostamento di armadi, frigoriferi, distributori automatici. Sono dotati di ruote piene in poliuretano antiforatura e sempre gonfie come accessorio standard. Flange in acciaio stampato elettrosaldato. Se il carrello rimane inutilizzato per tanto tempo l'operatore lo troverà comunque perfettamente funzionante e pronto all'uso. Carrello manuale professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza. Gomme piene antiforatura ø 200 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari saldati.

- Materiale: acciaio
- Ruote: gomma piena /mozzo in ferro e cuscinetti a rulli
- Verniciatura: epossidica
- Dimensioni: (larg.x alt.x lung). mm 610 x 1700 x 368
- Saliscale: 2 sistemi di carico su scalinate fissati alla struttura, ruotano per agevolare il trasporto su scalinate
- Cinghia di fissaggio del carico
- Ruote: diam mm 200
- Ruote posteriori: diam mm 90
- Peso: Kg 37
- Portata Kg 500



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

VIDEO

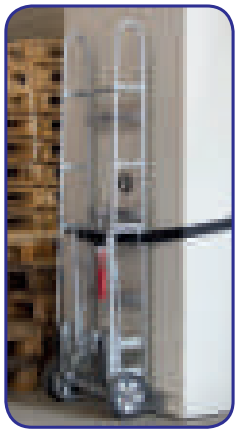

uso professionale

GARANZIA 5 ANNI

cod. CARARMADI

Carrello porta pneumatici




cod. CARGOMME
EAN 5701747057504

Carrello professionale specificatamente progettato per la presa ed il sollevamento di pneumatici e ruote di autoveicoli.
Con le forche comandate da bracci ergonomici basculanti è facile per l'operatore afferrare gli pneumatici e sollevarli per lo spostamento.
Il Carrello è dotato di ruote pneumatiche ø 300 mm con mozzo in acciaio e cuscinetti a rulli.
Carrello manuale professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche.
La struttura è costituita da robusti tubolari saldati.

- Materiale acciaio
- Ruote pneumatiche/mozzo in ferro e cuscinetti a rulli, diam mm 300x85
- Asse diametro 20x75 mm
- Lunghezza ganasce mm 480
- Verniciatura epossidica
- Portata Kg 200
- Peso Kg 15
- Profilo tubo mm 25
- Dimensioni:
  larghezza mm 840
  altezza mm 1340
  profondità mm 600



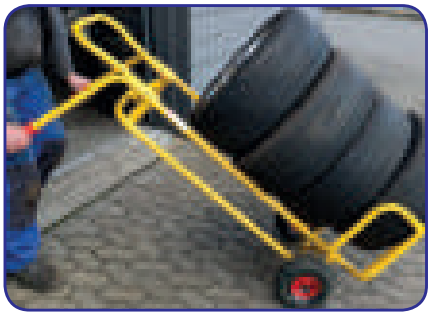

Carrello ergonomico






Carrello ergonomico portatutto per magazzini. Prodotto con un telaio in acciaio verniciato e un piano rinforzato consentono di spostare comodamente grossi pesi in giro per il magazzino con il minimo sforzo dell'operatore che mantiene una postura perfetta che ne evita problemi di salute. Due ruote sono dotate di freno e 2 sono direzionali. Un prodotto professionale ergonomico e duraturo nel tempo ideale per chiunque lavori in magazzino o presso corrieri. L'operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più fare a meno. La spinta è fluida e leggera anche con 300 Kg di peso sul carrello.

- Ruota su se stesso con un raggio di curva strettissimo e massima manovrabilità anche a pieno carico.
- Eccellente inerzia gli consentono di essere spinto/tirato con il minimo sforzo
- La superficie del pianale è in plastica zigrinata antiscivolo mm 520x220x1120
- Dimensioni pianetto portasaldatrice: (lung. x larg. x alt.) mm 480/220/40
- Dimensioni: 1278X600X1115 mm (lunghezza x larghezza x altezza)
- Passa attraverso porte e spazi ristretti.
- Misure pianale: 910X540
- Ruote diametro 125 mm
- Peso Kg 28
- Portata Kg 300

VIDEO



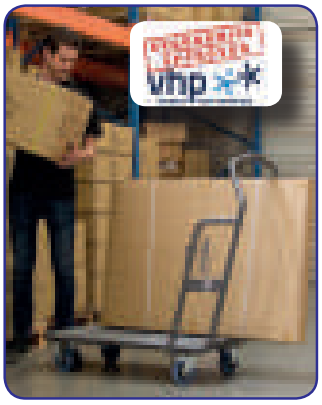

cod. CAREDCAR1

Supercarriola Toro



cod. CARRITORO

Carriola ergonomica "salva schiena" a 3 ruote pneumatiche - Portata 90 L. Ideale per una clientela attenta alla propria salute. Prodotto con un telaio in acciaio verniciato e una vasca in plastica rinforzata consentono di spostare comodamente grossi pesi con il minimo impatto su schiena ed arti dell'operatore. Oltre alla rapidità di intervento ne beneficia anche la salute di lavoratori che limiteranno così le assenze per malattie o infortuni legati agli sforzi di schiena ed arti. Un prodotto professionale ergonomico e duraturo nel tempo ideale per chiunque lavori in cantiere o in giardino. Grazie alla geometria del progetto e alle 3 ruote si muove agevolmente sul terreno sconnesso dei cantieri e dei parchi o dei giardini. L'operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più fare a meno.

- 3 ruote ad aria diam. mm 260x85 ideali per terreno dissestato
- Peso Kg 25,6
- Portata 90 litri


VIDEO




Minimo investimento per salvare la schiena e la salute









Carrelli per utilizzo SPECIALE acciaio

Rhinocart



Portata 500 Kg

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

uso professionale

Carrello ultrapiatto per uso professionale intensivo di carichi pesanti e voluminosi. Robusto carrello per tutti i terreni appositamente progettato per superare superfici irregolari durante lo spostamento fino a 500 kg. Il telaio è realizzato in acciaio temprato specializzato e una piattaforma rinforzata in polirisina. Il carrello può spostare fino a 500 kg. Il telaio è dotato di sistema telescopico espandibile che gli consente di spostare oggetti di grandi dimensioni. Il carrello è dotato di otto ruote in poliuretano solido che possono viaggiare facilmente su quasi tutte le superfici.

A COSA SERVE: fondamentale quando è impossibile sollevare un carico voluminoso per caricarlo su un carrello piano tradizionale. Questo avviene quando l'oggetto è troppo voluminoso o troppo pesante.

COME SI USA:
- Regolare telescopicamente della lunghezza necessaria in base al carico da trasportare.
- Sollevare da un solo lato di pochi centimetri l'oggetto.
- Infilare il carrello sotto il carico.
- Lasciare che il carico appoggi sul carrello
- Sistemare il carico in modo che sia ben distribuito su tutto il carrello.
- Spingere il carico su Rhinocart fino a destinazione
- Larghezza mm 450
- Lunghezza telescopica regolabile mm 315/7120/1190
- Peso Kg 4


cod. CARRHINOCART

VIDEO

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente







Carrelli con sponde in RETE METALLICA

Serie M

Portata 400 Kg

GARANZIA 5 ANNI



Carrelli prodotti in acciaio verniciato con polveri epossidiche e forniti con la rete smontata per ridurre le dimensioni di trasporto. Dotato di 2 ruote girevoli (posteriori) e 2 fisse (anteriori). Strutturati per uso professionale. Prodotti in acciaio sono ideali per il trasporto di materiali sfusi che non possono cadere lateralmente. Perfetti per l'utilizzo in magazzino.

- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse.
- Ruota solida mm 200 x 50.
  Adatta a terreno piano, livellato e solido
- Cerchio in plastica e cuscinetti a rulli.

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente



TW 750 M cod. CARSPONDRETE750MH
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 750x500x940
Peso Kg: 31 - Altezza pianale mm 240 - Altezza gabbia mm 600

TW 1000 M cod. CARSPONDRETE1000MH
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 1000x600x940
Peso Kg: 35 - Altezza pianale mm 240 - Altezza gabbia mm 600

TW 1250 M cod. CARSPONDRETE1250MH
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 1250x600x940
Peso Kg: 38 - Altezza pianale mm 240 - Altezza gabbia mm 600

uso professionale

ATTENZIONE CONSEGNA 20 GIORNI

Serie L

Portata 400 Kg

GARANZIA 5 ANNI



Carrelli lunghi prodotti in acciaio verniciato con polveri epossidiche e forniti con la rete smontata per ridurre le dimensioni di trasporto. Dotato di 2 ruote girevoli (posteriori) e 2 fisse (anteriori). Strutturati per uso professionale. Prodotti in acciaio sono ideali per il trasporto di materiali sfusi che non possono cadere lateralmente. Perfetti per l'utilizzo in magazzino.

- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse.
- Ruota pneumatica mm 260. Mozzo: mm 20 x 75.
  Adatta anche a terreno non livellato
- Cerchio in acciaio e cuscinetti a rulli.

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente



TW 750 L cod. CARSPONDRETE750LH
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 750x500x1020
Peso Kg: 36 - Altezza pianale mm 320 - Altezza gabbia mm 600

TW 1000 L cod. CARSPONDRETE1000LH
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 1000x600x1020
Peso Kg: 41 - Altezza pianale mm 320 - Altezza gabbia mm 600

TW 1250 L cod. CARSPONDRETE1250LH
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 1250x600x1020
Peso Kg: 44 - Altezza pianale mm 320 - Altezza gabbia mm 600

uso professionale

Serie M

TW 750 MHWS



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

GARANZIA 5 ANNI

Portata 400 Kg

uso professionale

ATTENZIONE CONSEGNA 20 GIORNI

Carrelli prodotti in acciaio verniciato con polveri epossidiche e forniti con sponde alte. Dotato di 2 ruote girevoli (posteriori) e 2 fisse (anteriori). Strutturati per uso professionale. Prodotti in acciaio sono ideali per il trasporto di materiali sfusi che non possono cadere lateralmente. Perfetti per l'utilizzo in magazzino.


- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse.
- Ruota solida mm 200 x 50. Adatta a terreno piano, livellato e solido
- Cerchio in plastica e cuscinetti a rulli.

TW 7500 MHWS cod. CARSPONDALTE750MH
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 750x500x940
Peso Kg: 38 - Altezza pianale mm 240 - Altezza sponde mm 600

TW 1000 MHWS cod. CARSPONDALT1000MH
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 1000x600x940
Peso Kg: 46 - Altezza pianale mm 240 - Altezza sponde mm 600

TW 1250 MHWS cod. CARSPONDALT1250MH
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 1250x600x940
Peso Kg: 50 - Altezza pianale mm 240 - Altezza sponde mm 600

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

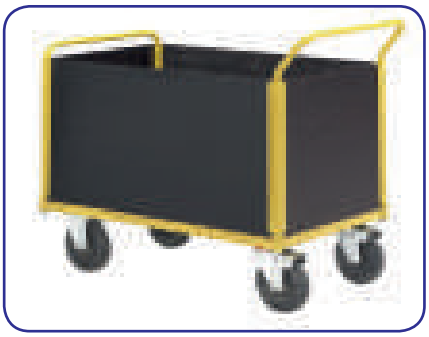

TW 1000 MHWS



TW 1250 MHWS

Serie L

TW 750 LHWS



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

GARANZIA 5 ANNI

Portata 400 Kg

uso professionale

ATTENZIONE CONSEGNA 20 GIORNI

Carrelli prodotti in acciaio verniciato con polveri epossidiche e forniti con sponde alte. Dotato di 2 ruote girevoli (posteriori) e 2 fisse (anteriori). Strutturati per uso professionale. Prodotti in acciaio sono ideali per il trasporto di materiali sfusi che non possono cadere lateralmente. Perfetti per l'utilizzo in magazzino.

- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse.
- Ruota pneumatica mm 260. Mozzo: mm 20 x 75. Adatta anche a terreno non livellato
- Cerchio in acciaio e cuscinetti a rulli.

TW 7500 LHWS cod. CARSPONDALTE750LH
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 750x500x1020
Peso Kg: 44 - Altezza pianale mm 320 - Altezza sponde mm 600

TW 1000 LHWS cod. CARSPONDALT1000LH
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 1000x600x1020
Peso Kg: 52 - Altezza pianale mm 320 - Altezza sponde mm 600

TW 1250 LHWS cod. CARSPONDALT1250LH
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 1250x600x1020
Peso Kg: 56 - Altezza pianale mm 320 - Altezza sponde mm 600

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente



TW 1000 LHWS



TW 1250 LHWS

Serie M

TW 750 MLWS



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO · GARANZIA 5 ANNI · Portata 400 Kg · uso professionale

ATTENZIONE
CONSEGNA 20 GIORNI

Carrelli prodotti in acciaio verniciato con polveri epossidiche e forniti con sponde basse. Dotato di 2 ruote girevoli (posteriori) e 2 fisse (anteriori). Strutturati per uso professionale. Prodotti in acciaio sono ideali per il trasporto di materiali sfusi che non possono cadere lateralmente. Perfetti per l'utilizzo in magazzino.

- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse.
- Ruota solida mm 200 x 50. Adatta a terreno piano, livellato e solido
- Cerchio in plastica e cuscinetti a rulli.

TW 750 MLWS cod. CARSPONDEBAS750ML
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 750x500x940
Peso Kg: 32 - Altezza pianale mm 240 - Altezza sponde mm 300

TW 1000 MLWS cod. CARSPONDEBAS1000ML
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 1000x600x940
Peso Kg: 37 - Altezza pianale mm 240 - Altezza sponde mm 300

TW 1250 MLWS cod. CARSPONDEBAS1250ML
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 1250x600x940
Peso Kg: 41 - Altezza pianale mm 240 - Altezza sponde mm 300

shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



TW 1000 MLWS



TW 1250 MLWS

Serie L

TW 750 LLWS



D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO · GARANZIA 5 ANNI · Portata 400 Kg · uso professionale

ATTENZIONE
CONSEGNA 20 GIORNI

Carrelli prodotti in acciaio verniciato con polveri epossidiche e forniti con sponde basse. Dotato di 2 ruote girevoli (posteriori) e 2 fisse (anteriori). Strutturati per uso professionale. Prodotti in acciaio sono ideali per il trasporto di materiali sfusi che non possono cadere lateralmente. Perfetti per l'utilizzo in magazzino.

- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse.
- Ruota pneumatica mm 260. Mozzo: mm 20 x 75. Adatta anche a terreno non livellato
- Cerchio in acciaio e cuscinetti a rulli.

TW 750 LLWS cod. CARSPONDEBAS750LL
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 750x500x1020
Peso Kg: 38 - Altezza pianale mm 320 - Altezza sponde mm 300

TW 1000 LLWS cod. CARSPONDEBAS1000LL
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 1000x600x1020
Peso Kg: 43 - Altezza pianale mm 320 - Altezza sponde mm 300

TW 1250 LLWS cod. CARSPONDEBAS1250LL
Dimensioni cm (lunghezza x larghezza x altezza): 1250x600x1020
Peso Kg: 47 - Altezza pianale mm 320 - Altezza sponde mm 300

shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



TW 1000 LLWS



TW 1250 LLWS

CARMP60X40



Carrello saldato monoblocco in lamiera metallica per trasporto merci ideale per l'uso in officina e in industria. Verniciatura con polveri cottura a forno. Dotato di 2 ruote girevoli posteriori e 2 fisse anteriori di cui una con freno con supporti in lamiera zincata. Strutturato per uso professionale. Il Design del carrello è ergonomico per una comoda manovrabilità con impugnatura confortevole. Pianale rinforzato.

- Dimensioni utili pianale cm: 60x40
- Altezza pianale orizzonale cm: 15
- Altezza pianale verticale cm: 65
- Altezza totale cm: 85
- Portata max di carico Kg: 150
- Peso Kg: 13,3
- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse
- Ruote piene anti-foratura Ø mm 100

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO



GARANZIA 5 ANNI



CARMP80X50



Carrello saldato monoblocco in lamiera metallica per trasporto merci ideale per l'uso in officina e in industria. Verniciatura con polveri cottura a forno. Dotato di 2 ruote girevoli posteriori e 2 fisse anteriori di cui una con freno con supporti in lamiera zincata. Strutturato per uso professionale. Il Design del carrello è ergonomico per una comoda manovrabilità con impugnatura confortevole. Pianale rinforzato.

- Dimensioni utili pianale cm: 80x50
- Altezza pianale orizzonale cm: 15
- Altezza pianale verticale cm: 65
- Altezza totale cm: 85
- Portata max di carico Kg: 150
- Peso Kg: 20
- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse
- Ruote piene anti-foratura Ø mm 100

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO



GARANZIA 5 ANNI



CARMP100X60



Carrello saldato monoblocco in lamiera metallica per trasporto merci ideale per l'uso in officina e in industria. Verniciatura con polveri cottura a forno. Dotato di 2 ruote girevoli posteriori e 2 fisse anteriori di cui una con freno con supporti in lamiera zincata. Strutturato per uso professionale. Il Design del carrello è ergonomico per una comoda manovrabilità con impugnatura confortevole. Pianale rinforzato.

- Dimensioni utili pianale cm: 100x60
- Altezza pianale orizzonale cm: 27
- Altezza pianale verticale cm: 79
- Altezza totale cm: 85
- Portata max di carico Kg: 350
- Peso Kg: 32
- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse
- Ruote piene anti-foratura Ø mm 200

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO



GARANZIA 5 ANNI



CARM2R100X60



Carrello saldato monoblocco in lamiera metallica per trasporto merci ideale per l'uso in officina e in industria. Verniciatura con polveri cottura a forno. Dotato di 2 ruote girevoli posteriori e 2 fisse anteriori di cui una con freno con supporti in lamiera zincata. Strutturato per uso professionale. Il Design del carrello è ergonomico per una comoda manovrabilità con impugnatura confortevole. Doppio pianale rinforzato.

- Dimensioni utili pianale cm: 100x60
- Altezza primo pianale cm: 72
- Altezza secondo pianale cm: 79
- Altezza totale cm: 85
- Portata per ripiano max Kg: 200
- Peso Kg: 49
- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse
- Ruote piene anti-foratura Ø mm 200

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO



GARANZIA 5 ANNI



CARM2SP100X60



Carrello saldato monoblocco in lamiera metallica per trasporto merci ideale per l'uso in officina e in industria. Verniciatura con polveri cottura a forno. Dotato di 2 ruote girevoli posteriori e 2 fisse anteriori di cui una con freno con supporti in lamiera zincata. Strutturato per uso professionale. Il Design del carrello è ergonomico per una comoda manovrabilità con impugnatura confortevole. Pianale rinforzato. Doppia sponda di contenimento.

- Dimensioni utili pianale cm: 100x60
- Altezza pianale orizzonale cm: 27
- Altezza pianale verticale cm: 79
- Altezza totale cm: 85
- Portata max di carico Kg: 350
- Peso Kg: 28,5
- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse
- Ruote piene anti-foratura Ø mm 200

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO



GARANZIA 5 ANNI



CARA2R80x45




Carrello saldato monoblocco in lamiera metallica per trasporto merci ideale per l'uso in officina e in industria. Verniciatura con polveri cottura a forno. Dotato di 2 ruote girevoli posteriori e 2 fisse anteriori di cui una con freno con supporti in lamiera zincata. Strutturato per uso professionale. Il Design del carrello è ergonomico per una comoda manovrabilità con impugnatura confortevole. Doppio pianale rinforzato.

- Dimensioni utili pianale cm: 80x45
- Altezza primo pianale cm: 10
- Altezza secondo pianale cm: 75
- Altezza totale cm: 85
- Portata per ripiano max Kg: 50
- Peso Kg: 15,5
- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse
- Ruote piene anti-foratura Ø mm 100

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO



GARANZIA 5 ANNI



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

ATTENZIONE SU TUTTI I MODELLI CONSEGNA 7/10 GIORNI

CARA3R80x45



Carrello saldato monoblocco in lamiera metallica per trasporto merci ideale per l'uso in officina e in industria. Verniciatura con polveri cottura a forno. Dotato di 2 ruote girevoli posteriori e 2 fisse anteriori di cui una con freno con supporti in lamiera zincata. Strutturato per uso professionale. Il Design del carrello è ergonomico per una comoda manovrabilità con impugnatura confortevole. Triplo pianale rinforzato.

- Dimensioni utili pianale cm: 80x45
- Altezza primo pianale cm: 10
- Altezza ultimo pianale cm: 75
- Altezza totale cm: 85
- Portata per ripiano max Kg: 50
- Peso Kg: 24,6
- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse
- Ruote piene anti-foratura Ø mm 100

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO



GARANZIA 5 ANNI



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

ATTENZIONE SU TUTTI I MODELLI CONSEGNA 7/10 GIORNI

CARA2R100x60




Carrello saldato monoblocco in lamiera metallica per trasporto merci ideale per l'uso in officina e in industria. Verniciatura con polveri cottura a forno. Dotato di 2 ruote girevoli posteriori e 2 fisse anteriori di cui una con freno con supporti in lamiera zincata. Strutturato per uso professionale. Il Design del carrello è ergonomico per una comoda manovrabilità con impugnatura confortevole. Doppio pianale rinforzato.

- • Dimensioni utili pianale cm: 100x60
- Altezza primo pianale cm: 19
- Altezza secondo pianale cm: 90
- Altezza totale cm: 100
- Portata per ripiano max Kg: 100
- Peso Kg: 29
- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse
- Ruote piene anti-foratura Ø mm 200

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO



GARANZIA 5 ANNI



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

ATTENZIONE SU TUTTI I MODELLI CONSEGNA 7/10 GIORNI

CARA3R100x60



Carrello saldato monoblocco in lamiera metallica per trasporto merci ideale per l'uso in officina e in industria. Verniciatura con polveri cottura a forno. Dotato di 2 ruote girevoli posteriori e 2 fisse anteriori di cui una con freno con supporti in lamiera zincata. Strutturato per uso professionale. Il Design del carrello è ergonomico per una comoda manovrabilità con impugnatura confortevole. Triplo pianale rinforzato.

- Dimensioni utili pianale cm: 100x60
- Altezza primo pianale cm: 19
- Altezza ultimo pianale cm: 90
- Altezza totale cm: 100
- Portata per ripiano max Kg: 100
- Peso Kg: 32
- 2 ruote posteriori girevoli e 2 ruote anteriori fisse
- Ruote piene anti-foratura Ø mm 200

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO



GARANZIA 5 ANNI




shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

ELEVATORE

PRODOTTO E-SVELT ACQUISTO RISERVATO AGLI E-COMMERCE

mobile leggero in Alluminio

NOVITÀ

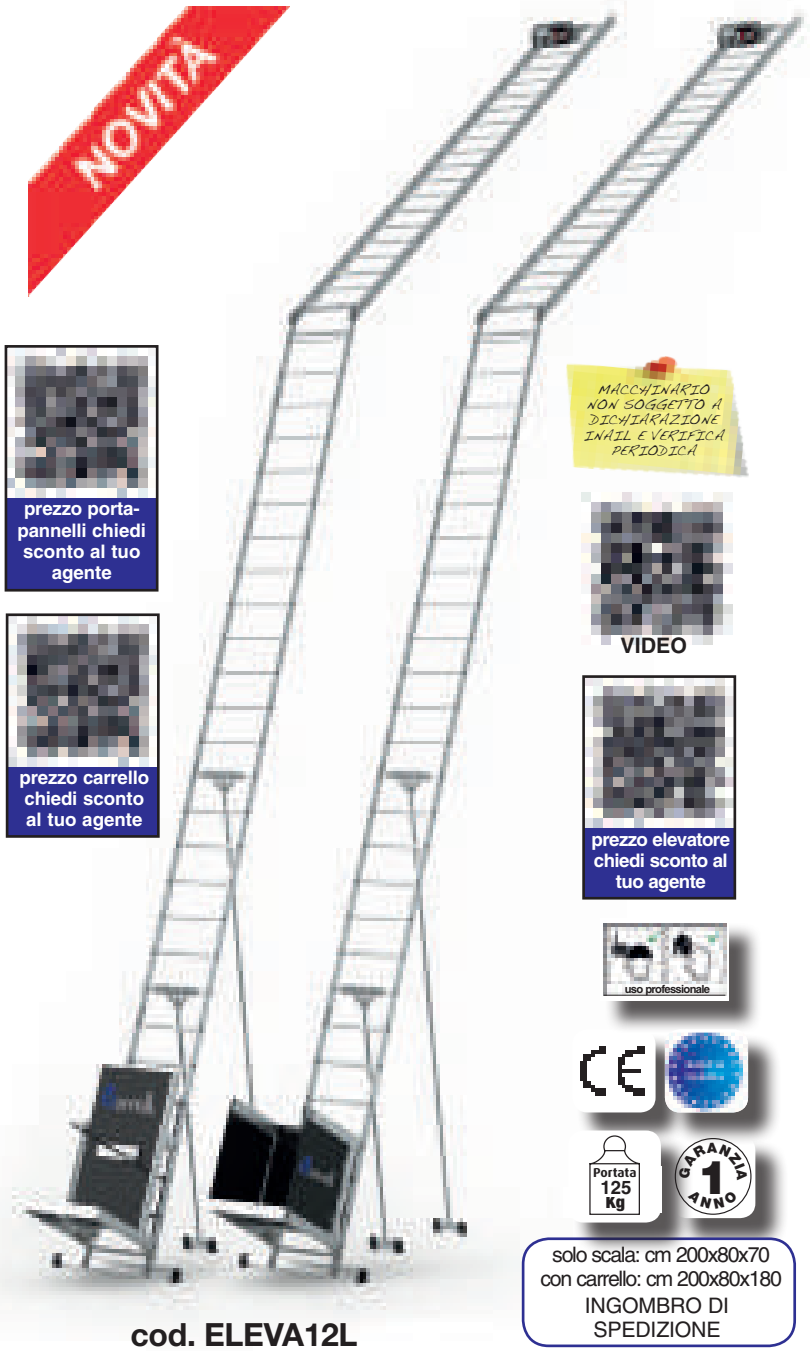

prezzo porta-pannelli chiedi sconto al tuo agente

prezzo carrello chiedi sconto al tuo agente

MACCHINARIO NON SOGGETTO A DICHIARAZIONE INAIL E VERIFICA PERIODICA

VIDEO

prezzo elevatore chiedi sconto al tuo agente

uso professionale

Portata 125 Kg

GARANZIA 1 ANNO

solo scala: cm 200x80x70
con carrello: cm 200x80x180
INGOMBRO DI SPEDIZIONE

cod. ELEVA12L

Elevatore mobile leggero in alluminio, perfetto per lavori quotidiani di costruzione e manutenzione dei tetti di abitazioni e villette con altezza massima alla gronda di 6,50 m da terra. Ideale per portare in quota i pannelli fotovoltaici. Facile da montare e smontare. Una volta smontato, può essere comodamente trasportato in un piccolo furgone. Dotato di allargatore di base.


COMPONENTI KIT COMPLETO

- 1 Modulo superiore con motore e pulsantiera m 1,85
- 4 Prolughe da m 1,85
- 2 Prolughe da m 1,20
- 1 Sezione con curva da m 1,85
- 1 Rompitratta di base
- 1 Rompitratta intermedio

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso totale scala 90 kg
- Portata max 125 kg
- Velocità massima di elevazione 10 m al minuto
- Potenza motore 120 W
- Tensione di alimentazione 230 V
- Lunghezza cavo 12 m
- Lunghezza cavo remoto 10 m
- Grado di protezione del motore IP54

MISURE DI UTILIZZO

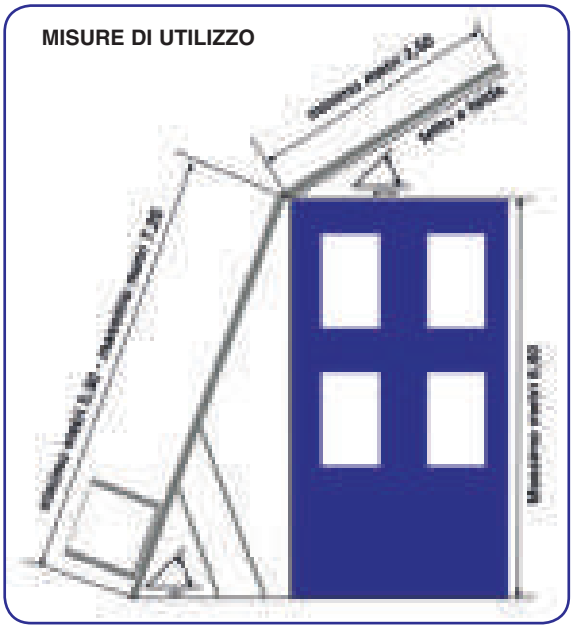



Porta lastre/pannelli fotovoltaici.
Dimensioni: Altezza cm 118 Larghezza cm 80 - Profondità cm 72 - Telaio alluminio e pianale in legno
Kg 21 - cod. ELEVAPIAPV




Carrello con sponde apribili. Telaio alluminio e pianale in legno
Dimensioni: Lunghezza cm 72
Altezza cm 77 - Larghezza cm 80
Kg 26 - cod. ELEVAPIA



Sollevatori Trasportabili per PANNELLI





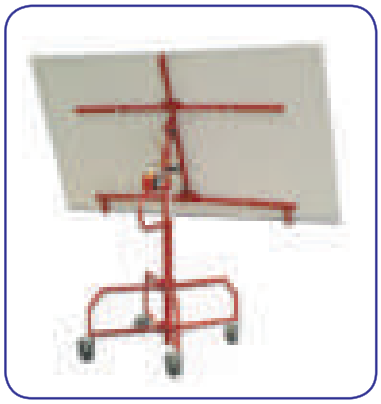

3 modelli di sollevatori di pannelli in cartongesso trasportabili e compatti.
Funzionamento meccanico ad elevazione manuale.
Si montano in pochi minuti e sono facili da trasportare.

GARANZIA 1 ANNO


CE

CARATTERISTICHE TECNICHE "TOP" cod. XSOLTOP
- Altezza max (pannello orizzontale): 3,30 m (3,80 m con prolunga optional **XSOLTOPPROL**)
- Altezza min: 1,55 m
- Altezza di carico: 0,80 m
- Altezza sotto spiovente: 0,05 m
- Basamento: 0,80 x 1 m
- Peso: 38 kg
- Carico massimo: 65 kg
- Lunghezza dei pannelli: fino a 2,80 m

VIDEO TOP

shop e-svelt per tutti i modelli

CARATTERISTICHE TECNICHE "EXPERT" cod. XSOLEXPERT
- Permette la posa dei pannelli di gesso BA 15 e BA 19 sui soffitti e sotto degli spioventi.
- 4 pali telescopici in alluminio
- Altezza max (pannello orizzontale): 4 m (4,5 m con prolunga optional **XSOLEXPERTPROL**)
- Altezza min (pannello orizzontale): 1,5 m
- Altezza minima spiovente: 0,05 m
- Altezza di carico: 0,75 m
- Basamento: 1,05 m x 0,9 m
- Peso: 52 kg (base: 38 kg + palo: 14 kg)
- Carico massimo: 80 kg
- Dimensioni massime del pannello: 3,6 m x 1,2 m





DOTAZIONI "TOP" ed "EXPERT"
- Cambio rapido
- Soffitto/spiovente senza necessità di smontaggio
- Angolo d'inclinazione regolabile e bloccabile
- Regolazione dell'angolazione del pannello
- Possibilità di inclinare il pannello oltre il senso orizzontale.
- Base pieghevole (rigidità e con palo telescopico incorporato)
- Facilità d'uso in presenza di soffitti con abbassamenti e velette e pavimenti irregolari
- Il macchinario viene consegnato con il suo certificato di conformità
- I 4 piedini di base sono orientabili

INGOMBRI DI SPEDIZIONE



TOP: cm/Kg 141X81X30/43
EXPERT: cm/Kg 141X91X30/52
MULTI+: cm/Kg 141X81X30/63

CARATTERISTICHE TECNICHE "MULTI+" cod. XSOLMULTI+
Consente 3 tipi di installazione:
- Installazione orizzontale a soffitto m 4,0 (con prolunga standard)
- Installazione inclinata a parete m 5,5
- Installazione verticale a parete m 5,6
- Altezza max. orizzontale: 3,20 m (con prolunga del palo telescopico: 4 m)
- Altezza min. orizzontale: 1,48 m
- Altezza di carico: 0,82 m - Basamento: 0,80 x 1 m
- Peso: 47 kg (52 incluse le 2 tavole portattrezzi in legno)
- Carico massimo: 70 kg
- Dimensione massima dei pannelli: 3,6x1,2 m

OPTIONAL SU TUTTI I MODELLI:
- Piattaforme porta-utensili: 2 piani d'appoggio - Lunghezza 0,80 m - Larghezza 0,30 m
- Prolunga per palo telescopico (solo Expert e Top): Lunghezza 0,50 m

VIDEO MULTI+






Conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della Direttiva europea 2006 / 42 / CE "Direttiva macchine". Consegna all'interno di imballaggi in cartone utilizzabili per il trasporto con 2 maniglie incorporate) insieme alle istruzioni di sicurezza.

VIDEO EXPERT

SERIE HOIST

Hoist 330

NOVITÀ

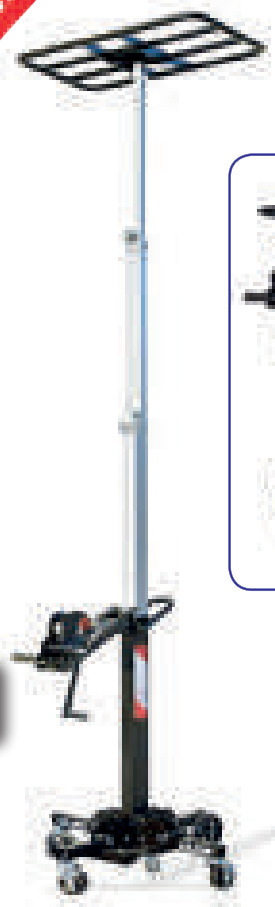



CONFORME D.Lgs. 81/08

GARANZIA 1 ANNO

uso professionale

Portata 120 Kg

330: cm/kg 124x56x47/50 INGOMBRO DI SPEDIZIONE


5 modelli di sollevatori di materiali trasportabili in acciaio verniciato ad elevazione manuale. Compatti e versatili. Perfetti per l'installazione e la posa in opera di tende da sole, climatizzatori e materiali di qualsiasi genere. Grazie alle dimensioni compatte ed al peso ridotto possono essere spostati e maneggiati con estrema facilità da parte dell'operatore. Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche per offrire la massima sicurezza di utilizzo. Affidabili e robusti sono sempre pronti all'uso e non richiedono assemblaggi e montaggi particolari. E' sufficiente appoggiare l'hoist a terra, aprire le gambe richiudibili, verificare che sia in bolla e alloggiarci sopra la piattaforma. Una volta posizionato, è possibile azionarlo con il verricello a manovella in dotazione.

DOTAZIONI STANDARD PER TUTTI I MODELLI
- Argano demoltiplicato ad una sola mano
- Arresto di emergenza in caso di rottura del cavo
- Rotelle di trasporto integrate (si trasportano tutti come un carrellino)

HOIST 330 (XSOLHOISTM) - DIMENSIONI
- Altezza max di sollevamento m 3,30
- Piattaforma (460 x 770 mm) rotante a 360°
- Altezza minima di carico m 1,32
- Portata max Kg 120
- 4 ruote 100 mm con freno di spostamento a pieno carico (solo con piattaforma abbassata)
- Ingombro gambe aperte mm 810x760
- Dimensioni di trasporto mm 1220x535x430
- Peso totale Kg 41 (solo piattaforma Kg 6)

VIDEO





shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Hoist 710 e 720

NOVITÀ



CONFORME D.Lgs. 81/08

GARANZIA 1 ANNO

uso professionale

HOIST 720 (4 gambe)

HOIST 710 (3 gambe)



Portata 100 Kg

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

HOIST 710

Portata 125 Kg

HOIST 720 (XSOLHOISTM720) - DIMENSIONI
- Ideale per a posa di tende da sole e climatizzatori
- Altezza max di sollevamento 3,5 m (710: m 4)
- Ingombro gambe aperte mm 1065x1065 (710: 1140x1650)
- Dimensioni di trasporto mm 1500x400x400
- Altezza minima di carico m 1,35 (710: m 1,77)
- Peso totale Kg 23,5 (solo piattaforma Kg 5) (710: Kg 20)
- Portata max 125 kg (710: 100 Kg)
- Interblocchi di sicurezza sul palo telescopico
- **optional 720:** Kit 4 ruote c/freno per lo spostamento a pieno carico (solo con piattaforma abbassata)



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

HOIST 720



Kit rotelle Optional HOIST 720 XSOLHOISTM720R

XSOLHOISTM720CC




Supporto carichi cilinsdrici Optional HOIST 720 Kg 4

SERIE HOIST

NOVITÀ

Hoist 730

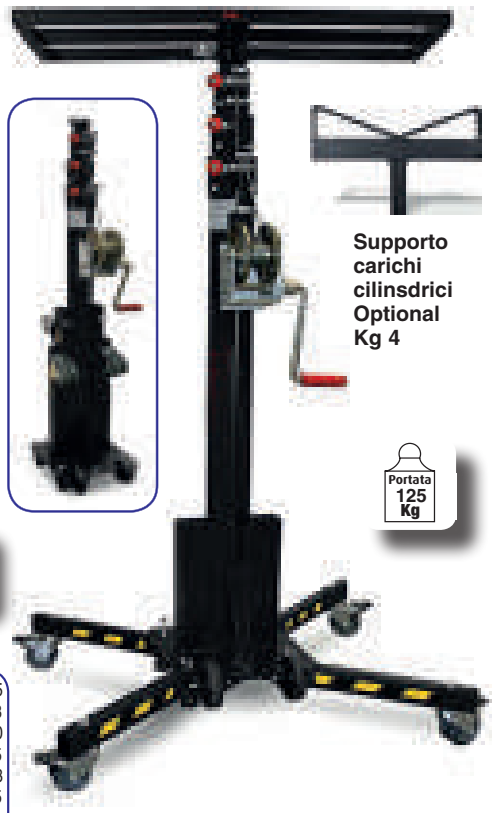

Supporto carichi cilinsdrici Optional Kg 4

CONFORME D.Lgs. 81/08

GARANZIA 1 ANNO

uso professionale

Portata 125 Kg

710: cm/kg 170x30x20/25
2° collo: cm/kg 80x40x4/3
720: cm/kg 150x40x40/30
2° collo: cm/kg 80x40x4/5
730: cm/kg 150x40x37/43
2° collo: cm/kg 80x40x4/5
INGOMBRI DI SPEDIZIONE

HOIST 730 (XSOLHOISTM730) - DIMENSIONI
- Ideale per a posa di tende da sole e climatizzatori
- Altezza max di sollevamento 4,60 m
- Portata max 125 kg
- Ingombro gambe aperte mm 1080x1080
- Dimensioni di trasporto mm 370X1500X400
- Interblocchi di sicurezza sul palo telescopico
- 4 ruote con freno di spostamento a pieno carico (solo con piattaforma abbassata)
- Altezza minima di carico m 1,45
- Peso totale Kg 37 (solo piattaforma Kg 5)


shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente



Kit ruote (5 Kg)
Optional: XSOLHOISTM730RT



Standard

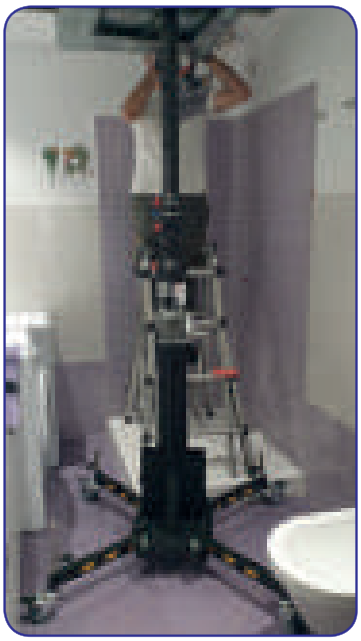

NOVITÀ

Hoist 520



Portata 280 Kg

CONFORME D.Lgs. 81/08

uso professionale

GARANZIA 1 ANNO


HOIST 520 (XSOLHOISTM520) - DIMENSIONI
- Altezza max di sollevamento m 5,20
- Altezza minima di carico m 1,85
- Portata max 280 kg
- Dimensioni di trasporto mm 1750x540x540
- Peso kg 95
- Ingombro gambe aperte mm 2025x2025
- Peso Kg 89

VIDEO



520: cm/kg 170x70x50/95
INGOMBRI DI SPEDIZIONE

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

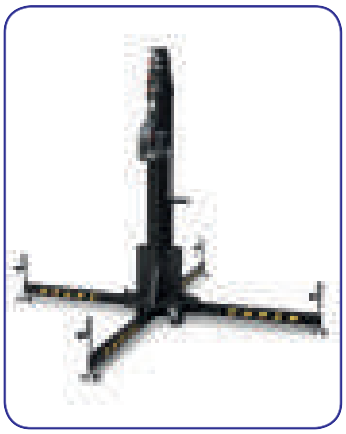

Sollevatori leggeri elettrici SERIE HOIST



Manovella di emergenza

HOIST 270


5 modelli di sollevatori di materiali trasportabili ad elevazione elettrica. Compatti e versatili. Perfetti per l'installazione e la posa in opera di tende da sole, condizionatori, pergotende, e materiali in genere. Grazie alle dimensioni compatte ed al peso ridotto possono essere spostati e maneggiati con estrema facilità da parte dell'operatore. Il palo telescopico del sollevatore è in alluminio trattato ad alta temperatura per offrire la massima sicurezza di utilizzo. Affidabili e robusti sono sempre pronti all'uso e non richiedono assemblaggi e montaggi particolari. E' sufficiente appoggiare l'hoist a terra, aprire le gambe rihiudibili, verificare che sia in bolla grazie all'apposito lettore situato in cima al palo base, e alloggiarci sopra la piattaforma. Una volta posizionato, è possibile azionarlo con il comodo joystick, con regolatore di velocità e invertitore per la salita e la discesa, tutto con una mano sola e a portata di indice.

DOTAZIONI STANDARD PER TUTTI I MODELLI
- Motore elettrico 230 V con variatore di velocità
- Piattaforma (435 x 750 mm) rotante a 360° con multi-posizioni di blocco
- Utilizzabile anche in mancanza di alimentazione, con l'apposita manovella in dotazione o avvitatore elettrico
- Pulsante di arresto di emergenza, ben visibile e facilmente raggiungibile e di blocco automatico in caso di carico eccessivo.


HOIST 270 (XSOLHOISTE270) - DIMENSIONI
- Altezza max di sollevamento m 2,70
- Ingombro gambe aperte mm 680x730
- Altezza di base m 0,88
- Peso Kg 14 - Portata max Kg 120

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

HOIST 270

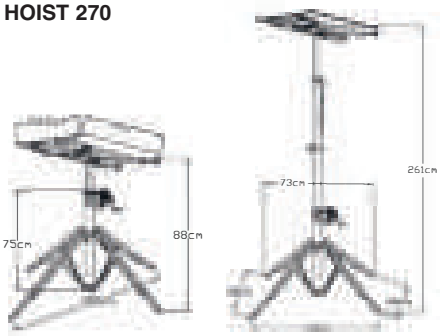



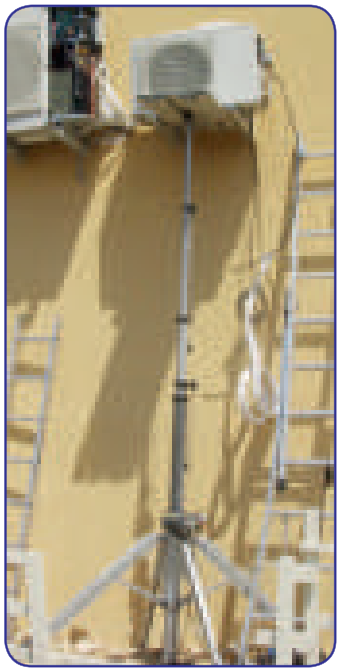



INGOMBRI DI SPEDIZIONE


CM 270: cm/Kg 89x31x41/25
CM 340: cm/Kg 95x33x29/31
CM 439: cm/Kg 115x32x29/38



HOIST 340 (XSOLHOISTRUOTE) DIMENSIONI
- Altezza max di sollevamento 3,00 m - portata max 130 kg
- Altezza max di sollevamento 3,30 m - portata max 120 kg
- Ingombro gambe aperte mm 1060x1060
- Altezza di base m 0,95
- Peso Kg 21
- A richiesta: Kit ruote per trasportarlo come un carrellino

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

HOIST 340

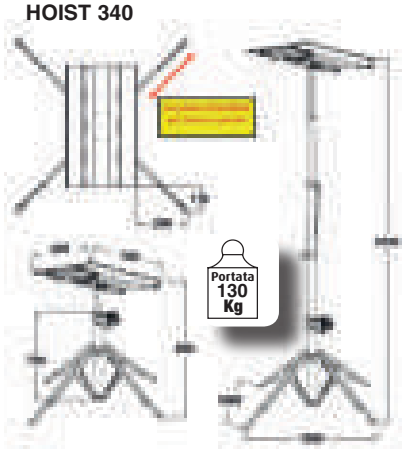

VIDEO




HOIST 439 (XSOLHOISTE439) DIMENSIONI
- Altezza max di sollevamento 4,30 m - portata max 130 kg
- Ingombro piedi aperti mm 1260x1260
- Altezza di base m 1,15
- Peso Kg 26
- 2 ruote di trasporto integrate (si trasporta come un carrellino)


shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

A RICHIESTA PER TUTTI I MODELLI
- Prolunghe di estensione della piattaforma per carichi molto lunghi (es. tende di 7 m). Lunghezza 380 mm cad.



A RICHIESTA PER HOIST 340/439/520
- Telaio per montare lastre in cartongesso
- Dimensioni di trasporto cm 150x27x20
- Dimensione massima pannelli cm 120x490
- Peso Kg 15

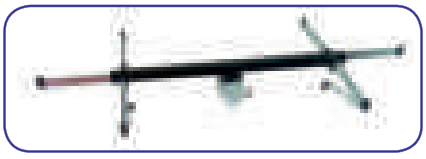

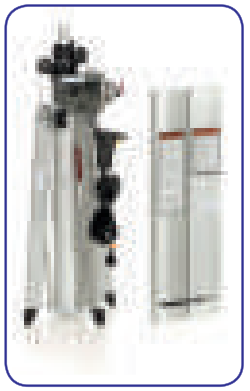

Hoist 340 chiuso e compatto

SERIE HOIST




Il sollevatore di materiali elettrico Hoist 520 è il più alto della serie ad elevazione elettrica. Un eccezionale strumento di lavoro adatto a tutti gli operatori che hanno bisogno di sollevare 90 Kg a 4,90 m di altezza.
Comodo, rapido da utilizzare e soprattutto facilmente trasportabile tramite le rotelle in dotazione.

HOIST 520 (XSOLHOISTE520) DIMENSIONI
- Altezza max di sollevamento 4,90 m - Portata max 90 kg
- Altezza max di sollevamento 4,00 m - Portata max 130 kg
- Altezza max di sollevamento 3,00 m - Portata max 140 kg
- Ingombro piedi chiusi mm 380x380
- Ingombro gambe aperte mm 1400x1500
- Peso Kg 38 - Portata max Kg 140
- Ingombro di spedizione: cm/Kg 121x37x 32/46

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

ALTRE DOTAZIONI STANDARD PER TUTTI I MODELLI
- Design compatto e portabile e facile utilizzo
- Palo telescopico in alluminio trattato ad alta temperatura
- Rapido nell'uso e nel posizionamento grazie anche alle ruote nei piedi
- Possibile utilizzo in pendenza terreno / scale regolando le gambe telescopiche
- Speciale sistema UPTER, regolazione dei piedi per lavorare vicino a parete
- Limitatore di coppia integrato, protegge il motore in caso di sovraccarico
- 2 ruote di trasporto integrate (si trasporta come un carrellino) (standard solo sui modelli 439 e 520)

HOIST 520

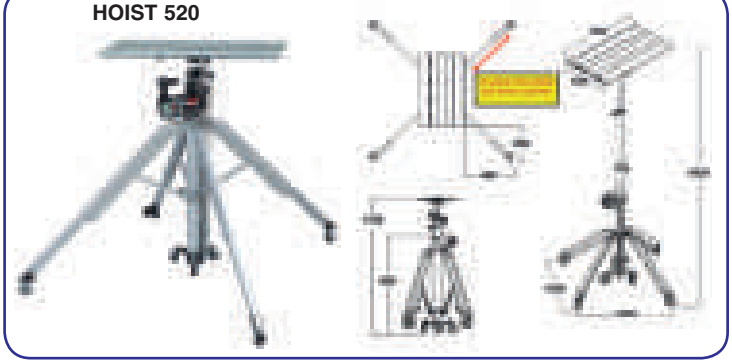



Il sollevatore elettrico **XSOLHOISTE520GL** è dotato di un accessorio con 2 ventose fisse per il montaggio di vetri in copertura di verande e giardini d'inverno. Adatto al posizionamento e posa delle lastre in vetro di copertura.
Ad esempio nelle pergole vetrate o serre climatiche che stanno avendo molto interesse in questo momento.
Comodo, rapido da utilizzare e soprattutto facilmente trasportabile.

DOTAZIONI STANDARD AGGIUNTIVE DI HOIST 520 GLASS
- Braccio a doppia ventosa manuale (nella foto si vedono 4 ventose ma sono 2)

Per le Portate, le dotazioni standard e le dimenioni: vedi **HOIST 520** (è la stessa macchina di base)
- Ingombro di spedizione: cm 121x37x 32 - 2° collo cm 155 x 30 x 22 (Kg 61)



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente






SERIE BD

NOVITÀ

BD 1



XSOLBD1MF

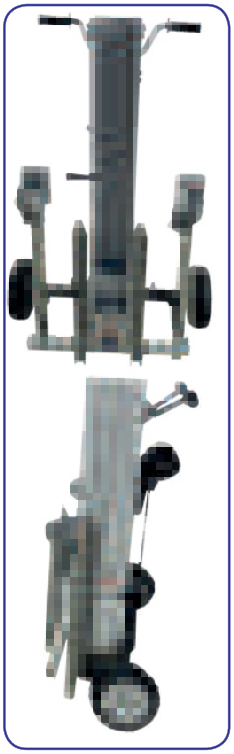


BD1: cm/kg
114x51x64/75
INGOMBRI DI SPEDIZIONE

I modelli BD hanno funzionamento meccanico a elevazione manuale. Adatti agli operatori che hanno bisogno di sollevare piccoli pesi a piccole altezze. Facilmente trasportabili anche in auto sono comodi, piccoli, rapidi da utilizzare e soprattutto facilmente trasportabili e sempre pronto all'uso.

Disponibili con diversi accessori per svariati usi:
- Forche a larghezza regolabile
- Gancio di sollevamento
- Supporto per carichi cilindrici (tubi, tende o avvolgibili)


DOTAZIONI STANDARD
- BD1: altezza massima forche in alto 3 m - portata 180 kg
- BD2: altezza massima forche in alto 3,8 m - portata 180 kg
- Corpo in alluminio (rotaie antitorsione) con pulegge in acciaio
- Immediatamente utilizzabile in cantiere
- Gambe smontabili per facilitare il trasporto in auto
- Argano manuale (capacità 180 kg) con cavo in acciaio e freno automatico
- Trasportabile facilmente in cantiere
- Gambe con ruote da Ø 76 mm, rotanti e dotate di freno
- Due ruote posteriori da Ø 250 mm con interasse regolabile fino a 1060 mm per una maggior stabilità.
- Bloccaggio albero per il trasporto
- Diversi accessori disponibili per meglio adattarsi alla tipologia di lavoro

Optional: supporto carichi cilinsdrici (tende o avvolgibili) Kg 8 (BD1/BD2)

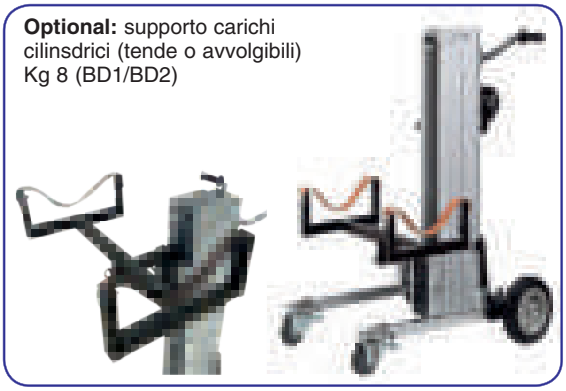

VIDEO







shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

NOVITÀ

BD 2

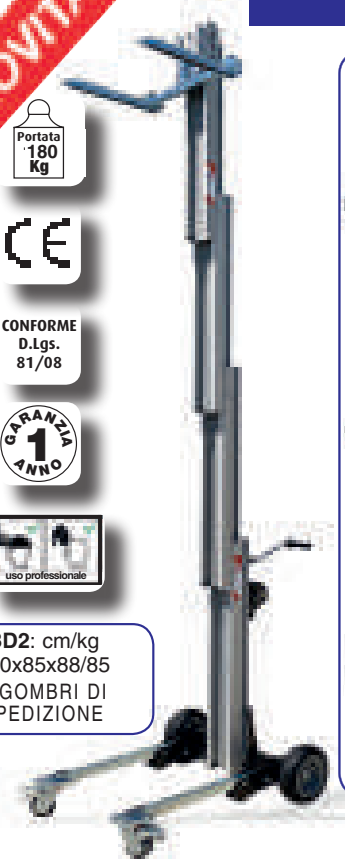

BD2: cm/kg
120x85x88/85
INGOMBRI DI SPEDIZIONE

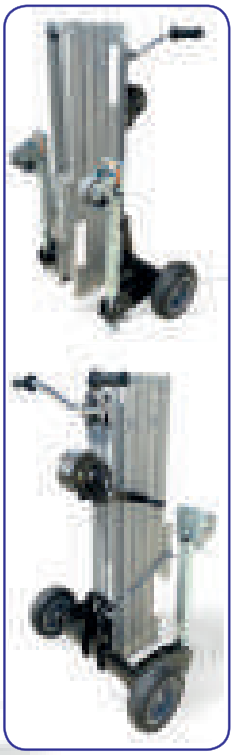


XSOLBD2MF




INTERASSE REGOLABILE
(BD1/BD2)



Optional: gancio di sollevamento (BD1/BD2)

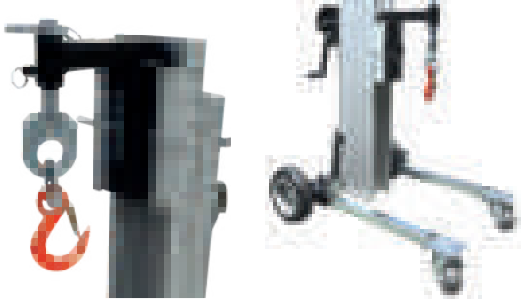



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

NOVITÀ

ML



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

XSOLML1F

Portata 150 Kg

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

XSOLML1PIATT

XSOLML1F


CONFORME D.Lgs. 81/08

GARANZIA 1 ANNO


uso professionale


Ha elevazione manuale con argano integrato. Può essere dotato di forche o piattaforma. Comodo, piccolo, rapido da utilizzare e soprattutto facilmente trasportabile in cantiere e sempre pronto all'uso.


- Altezza massima piattaforma 1026 mm portata Kg 150 - altezza di carico mm 65
- Cavo in acciaio per il sollevamento integrato alla struttura, trattamento anticorrosivo
- Può essere utilizzato come piano mobile sia in cantiere che in officina
- Cavo mm 4 diametro con portata 1429 Kg DIN 15020 (1 cmxmq)
- Fornito con piattaforma o forche (accessori intercambiabili)
- Ruote da Ø 250 x 70 mm per facilitare il trasporto
- Struttura compatta in alluminio ad alta resistenza
- Peso corpo sollevatore Kg 20
- Dimensioni piattaforma mm 400x420
- Verricello a cavo portata Kg 230
- Utilizzabile anche su terreni sconnessi
- Silenzioso (freno disattivato)
- Peso piattaforma Kg 4
- Freno automatico
- Ingombro di spedizione: cm/Kg 135x31x50/27

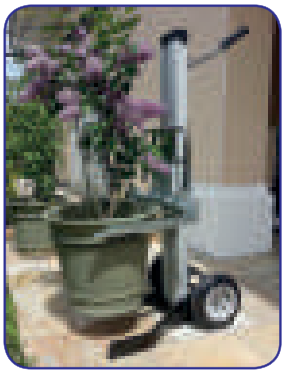

XSOLML1PIATT

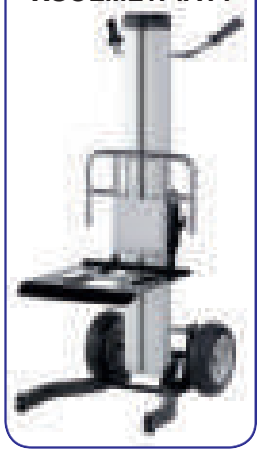

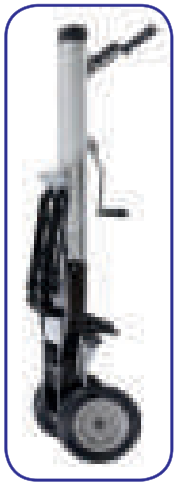




NOVITÀ

GT2



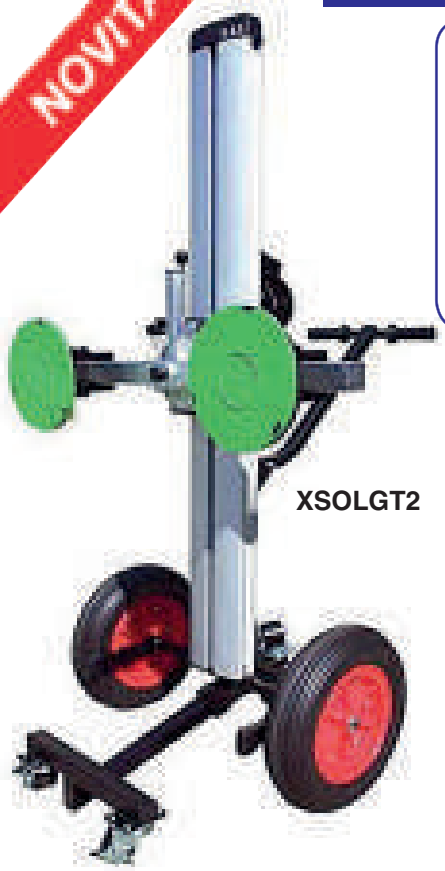

XSOLGT2

CONFORME D.Lgs. 81/08

GARANZIA 1 ANNO

uso professionale


Portata 180 Kg


Sollevatore di vetri trasportabile, compatto, si monta in pochi minuti, facile da trasportare, si eleva manualmente.

- Compatto e robusto
- Rotazione max vetri mm 2440x1500
- 2 ventose manuali ad interasse variabile Ø mm 250
- Portata ventose Kg 140 cad.
- Altezza di sollevamento cm 140
- Ruote per un trasporto sicuro (anche su terreni accidentati)
- Lavora con freni automatici
- Portata strutturale Kg 300
- Utilizzabile da una sola persona (fino a 90 Kg)
- Utilizzabile da due persone (fino a 180 kg)
- Peso Kg 54
- Su richiesta: modello con 2 ventose elettropneumatiche XSOLGT2V
- Ingombro di spedizione: cm/Kg 147x42x58/54



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

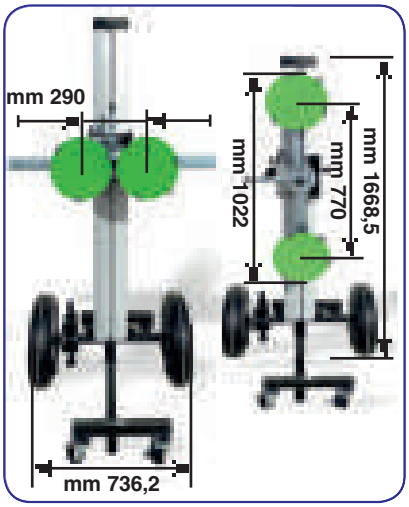

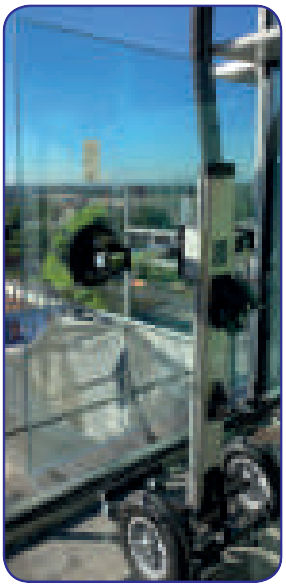



NOVITÀ



shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente


Techno





cod. ESTECHNO2x6
EAN 5904680993032

Banco di lavoro multiposizione in alluminio (5 posizioni) trasformabile in scala. La base è allargata con uno stabilizzatore per la massima sicurezza e per impedire lo sbandamento laterale. I tamponi di appoggio antisdrucciolo sono strutturati per la massima aderenza sul terreno. Leggerissimo è facile da spostare e passa attraverso porte standard e corridoi. In alluminio estruso nervato per per utilizzo domestico ed hobbistico. Può essere utilizzato in 5 posizioni:
1) scala doppia a due tronchi di salita (2x6)
2) scala a sfilo (2x6) - 3) Banco di lavoro
4) banco di lavoro zoppo (30 cm di dislivello)
5) scala semplice d'appoggio ad un tronco di salita (1x6)

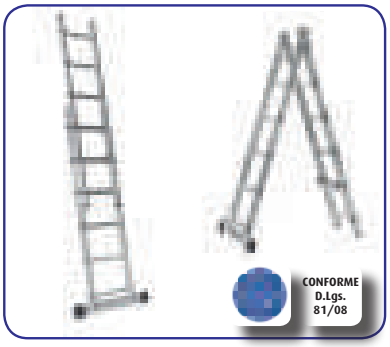

CONFORME D.Lgs. 81/08

D.Lgs. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

Portata 100 Kg

GARANZIA 2 ANNI

NORMATIVE E COLLAUDI: Techno nella posizione a scala è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. La portata nella poizione di banco di lavoro è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza. Techno non avendo ruote in Italia non è considerato trabattello.

- Dotato di 2 tronchi con 6 pioli cad.
- Distanza fra i pioli cm 30
- Sezione pioli mm 25x25
- Larghezza rampa cm 46
- Larghezza stabilizzatore cm 90
- Banco di lavoro cm 34x114 costituito da una struttura in acciaio verniciato e da un piano in legno verniciato antisdrucciolo contro le intemperie
- Cerniere in acciaio verniciato per posizionamento a scala
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione

Kg 11

uso domestico




INGOMBRO DI SPEDIZIONE cm 170x50x30

NOVITÀ

Ninja









cm 110x100x35
INGOMBRO DI SPEDIZIONE



cod. ESNINJA
EAN 8012539004581

MONTAGGIO RAPIDO







Portata 150 Kg

GARANZIA 5 ANNI

uso professionale

CONFORME D.Lgs. 81/08

VIDEO

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Scaletta telescopica con piattaforma che permette di lavorare a 7 diverse altezze. In acciaio verniciato con polveri epossidiche è costruita con una robusta struttura per lavorare anche su dislivelli. Piano di lavoro in multistrato antiscivolo (93 x 40 cm) protetto da parapetti perimetrali con porta a battente per ogni lato, (facile e comodo accesso e protezione a 360 °). Ringhiera perimetrale di facile installazione e ripiegabile per il trasporto. Gradini in grigliato antiscivolo su entrambi i lati profondi 13 cm per un accesso comodo e sicuro.Fermapiede da 10 cm copre entrambe le parti della pedana per evitare che attrezzi o materiali cadano accidentalmente a terra. 4 gambe, dotate di appoggi antiscivolo, sono regolabili indipendentemente in 7 diverse altezze grazie ad un sicuro sistema telescopico con bulloni, in modo che la piattaforma possa essere posizionata in pendenza, evitando ostacoli, gradini o piani inclinati. Pianetto porta attrezzi montato sul guardacorpo consente un lavoro continuo sulla piattaforma. 2 ruote su uno dei suoi lati, consentono il movimento sia durante il lavoro che con la piattaforma ripiegata per un comodo trasporto. La struttura può essere chiusa facilmente per essere trasportata e riposta come un carrello.

- Altezza piattaforma min / max: 60-90 cm
- Altezza di lavoro min / max: 260-290 cm
- Altezze piattaforma inermedie: 65-70-75-80-85 cm
- Altezze di lavoro inermedie: 265-270-275-280-285 cm
- Altezza fermapiedi: 100 mm
- Ruote di trasporto: Ø 125 mm
- Gradini grigliati: 400 x 130 x 25 mm
- Piattaforma in compensato antiscivolo: 93 x 40 cm
- Altezza guarda-corpo: 1,01 m
- Dimensioni di trasporto cm: 102x69x26
- Peso Kg 29,5
- Tempo di montaggio 50 secondi

Piccolo trabattello richiudibile TIME






Piccolo trabattello concepito per utilizzo domestico e per il "fai da te". Premontato si apre con un gesto ed è pronto all'uso in pochi secondi. E' costruito in leggerissimo alluminio. Si sposta con estrema facilità tramite le rotelle in PVC e passa attraverso porte standard e corridoi. Dotato di porta-attrezzi integrato è perfetto per artigiani ed appassionati del fai da te. Una volta chiuso è di minimo ingombro sia per il trasporto che per lo stoccaggio. Dotato di cinghia di fissaggio quando è chiuso e di piolo esterno di salita.

- Ingombro di base: m 1,04x0,46 peso Kg 13
- Altezza totale: m 1,55
- Altezza max di lavoro: m 2,88
- Altezza max piano di lavoro: m 0,88
- Peso: kg 13
- Portata: kg 100 (compresa 1 persona)
- Profilo: mm 50 x 20
- Diametro ruote in PVC: mm 100
- Allargatore di base: cm 85
- Distanza tra i pioli: cm 29
- Piano di lavoro: in legno con longheroni di supporto in alluminio. (superficie utile cm 40 x 104)
- Corredo: manuale ed etichette di istruzioni.
- Imballo in termoretraibile con poster.



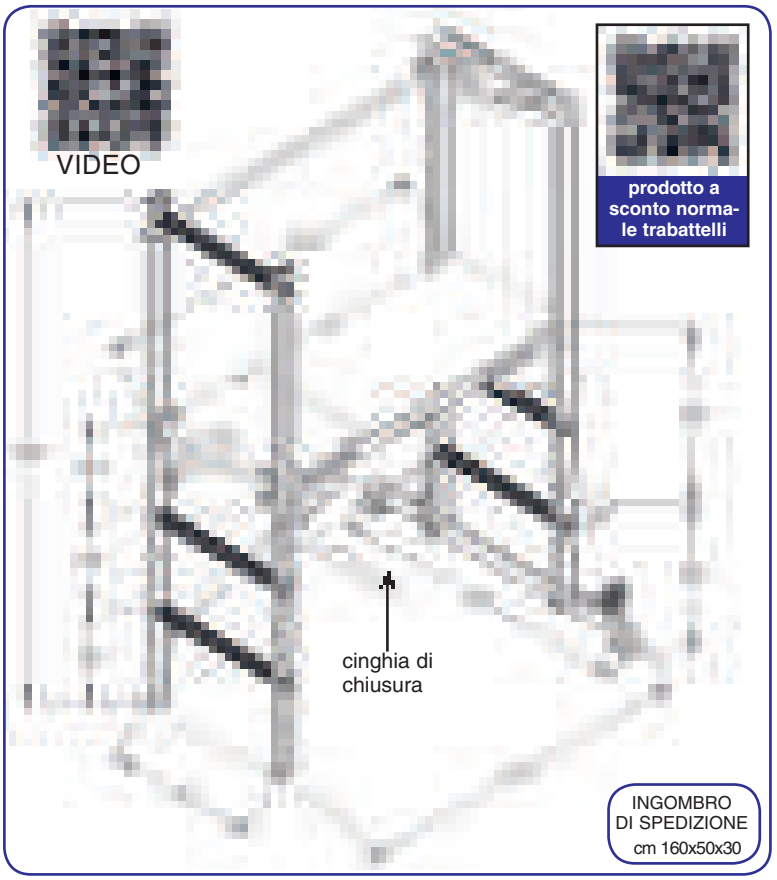




Piolo esterno per la salita comoda dell'operatore



Chiuso occupa poco spazio per il trasporto

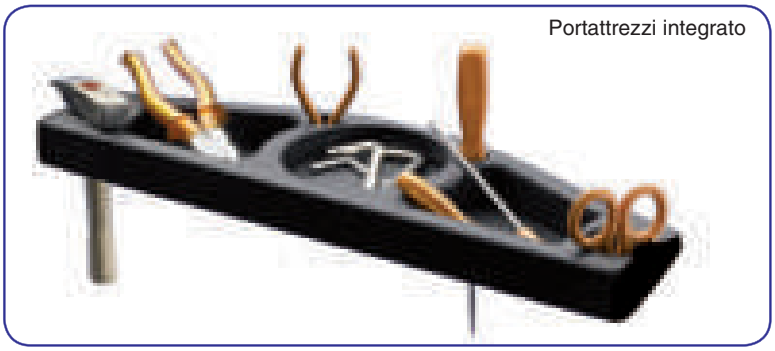






NORMATIVE E COLLAUDI: Time è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. Il trabattello è stato sottoposto a test interni fra i quali test di portata e di ribaltamento, documentati e certificati per poterne dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente.
Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

Trabattelli telescopici TELESAFE



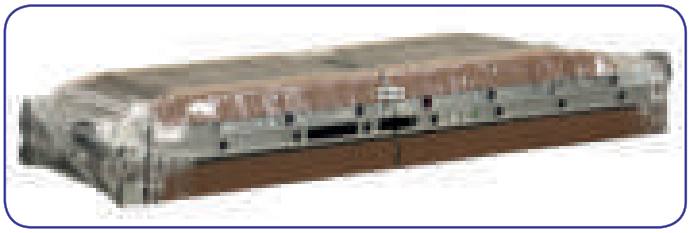

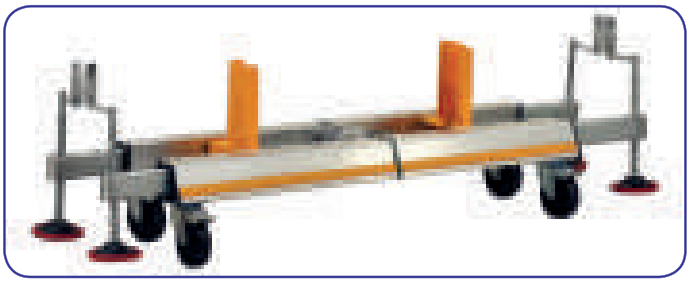


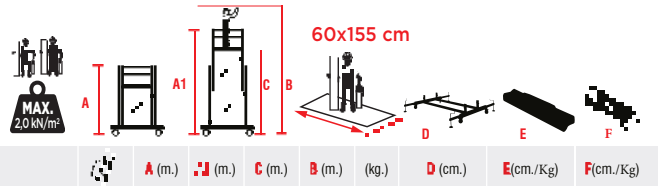

		A (m.)	A1 (m.)	C (m.)	B (m.)	(kg.)	D (cm.)	E(cm./Kg)	F(cm./Kg)
ESS004XLN	2x8	2,50	3,90	2,75	4,55	98		75x230x20/35,4 75x230x20/35,0	42x150x30/29
ESS006XLN	2x11	3,34	5,54	4,42	6,22	125		75X316X20/46,0 75X316X22/50,2	42x150x30/29
ESS008XLN	2x15	4,41	7,17	6,05	7,85	165		75x421x18/48,6 75x421x18/43,2 62x193x30/40,0	42x150x30/29




Prodotto certificato con le norme europee EN1004 del 2005 ancora in vigore per questo prodotto.




Trabattelli professionali telescopici in alluminio, diverse altezze di lavoro, sollevamento a funi operato da 2 persone.


- Norme Italiane D.Lgs.81/08
- Telescopico a mezzo di funi e pulegge operate da 2 persone contemporaneamente
- Pioli da 30 mm di profondità ribordati ai montanti (distanza 30 cm)
- 1 piano in legno multistrato verniciato contro le intemperie (008XL 2 piani)
- Fermapiedi in legno a montaggio rapido (pezzo unico)
- 4 Livellatori di base regolabili
- Sistema di fissaggio rapido traverse Q-LOCK
- 4 ruote Ø mm 125 con freno
- Uso professionale con portata Kg 200/mq (2 operatori)
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere

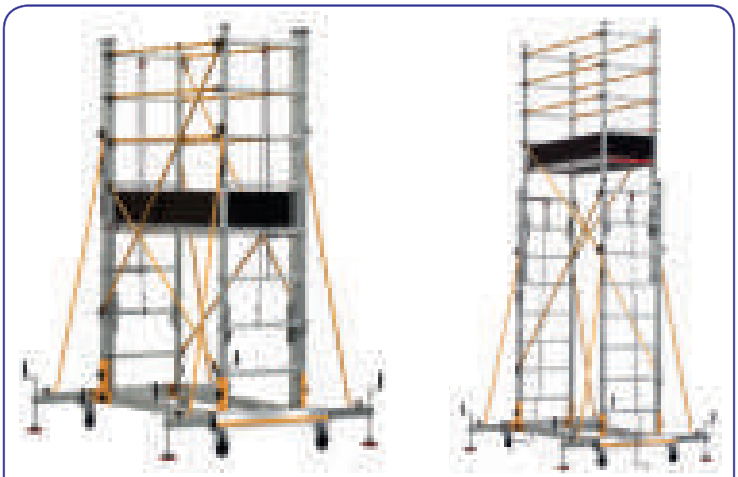

ESS004XLN (2x8) da m 2,5 a m 3,9 - EAN 8012539003881

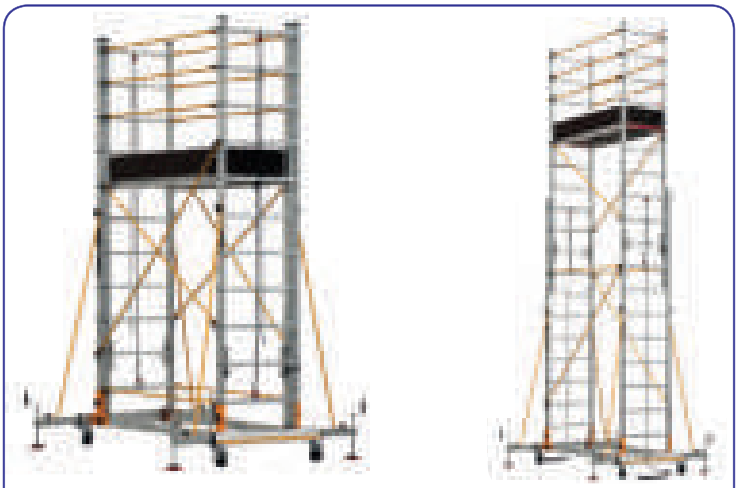

ESS006XLN (2x11) da m 3,3 a m 5,5 - EAN 8012539003898

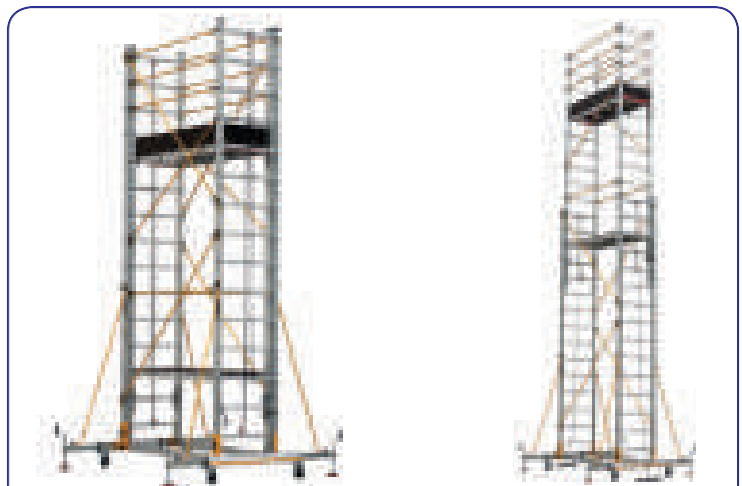

ESS008XLN (2x15) da m 4,4 a m 7,1 EAN - 8012539003904

Trabattello modulare PROTUBE



Trabattello professionale modulare in alluminio a montaggio rapido.

- Tubolare da mm 50
- Base «automatica» richiudibile
- Uso professionale con portata Kg 200/mq (2 operatori)
- Distanza tra i gradini mm 300
- 4 Staffe stabilizzatrici ad aggancio rapido (modulo C)
- Sistema di fissaggio rapido traverse
- Piano in legno multistrato verniciato contro le intemperie
- Fermapiedi in alluminio a montaggio rapido (pezzo unico)
- 4 ruote Ø mm 125 con freno
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere


cod. ESF90 - EAN 8012539003829



MODULO A m 1,95




cod. ESF180B - EAN 8012539004208
MODULO B

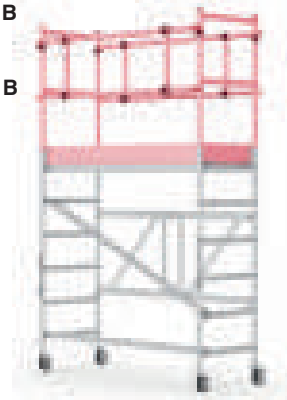

MODULI A+B m 3,06
cod. ESF180 EAN 8012539003836












shop e-svelt
chiedi sconto al tuo agente


cod. ESF360C - EAN 8012539004222
MODULO C

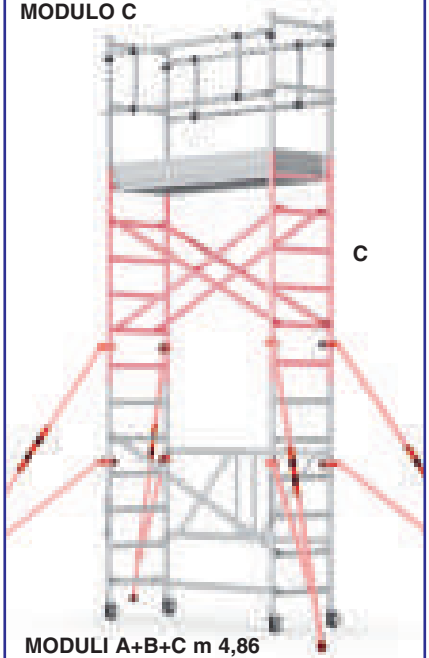

MODULI A+B+C m 4,86
cod. ESF360 EAN 8012539003843



VIDEO







	A (m.)	B (m.)	C (m.)	(kg.)	E (cm./Kg)
ESF90 (A)	1,95	0,94	2,94	38	100x205x23/40,2
ESF180B (B)	1,11			26,6	75x245x25/26,6
ESF180 (A+B)	3,06	1,84	3,84	63	100x205x23/40,2 75x245x25/26,6
ESF360C (C)	1,80			20,6	75x220x20/20,6
ESF360(A+B+C)	4,86	3,65	5,65	99	100x205x23/40,2 75x245x25/26,6 75x220x20/20,6 27x276x15/16,5



Prodotto certificato con le norme europee EN1004 del 2005 ancora in vigore per questo prodotto.



Trabattello ESSTL206 TRASFORMABILE

NOVITÀ



ESSTL206 - (2x6) m 3,69
EAN 8012539003911

Trabattello professionale in alluminio multiposizione trasformabile in 2 scale indipendenti.


- Pioli da 30 mm di profondità ribordati ai montanti
- Distanza tra i pioli cm 30
- Trasformabile in 2 scale doppie o d'appoggio
- Utilizzabile da chiuso o completamente aperto
- Piano in legno multistrato verniciato contro le intemperie
- Fermapiedi in alluminio a montaggio rapido (pezzo unico)
- 2 Ruote per il trasporto diametro mm 100
- Sistema di fissaggio rapido traverse Q-LOCK
- Doppio allargatore di base
- Portata Kg 186 (1 persona)
- Imballo speciale per spedizione a mezzo corriere

shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente







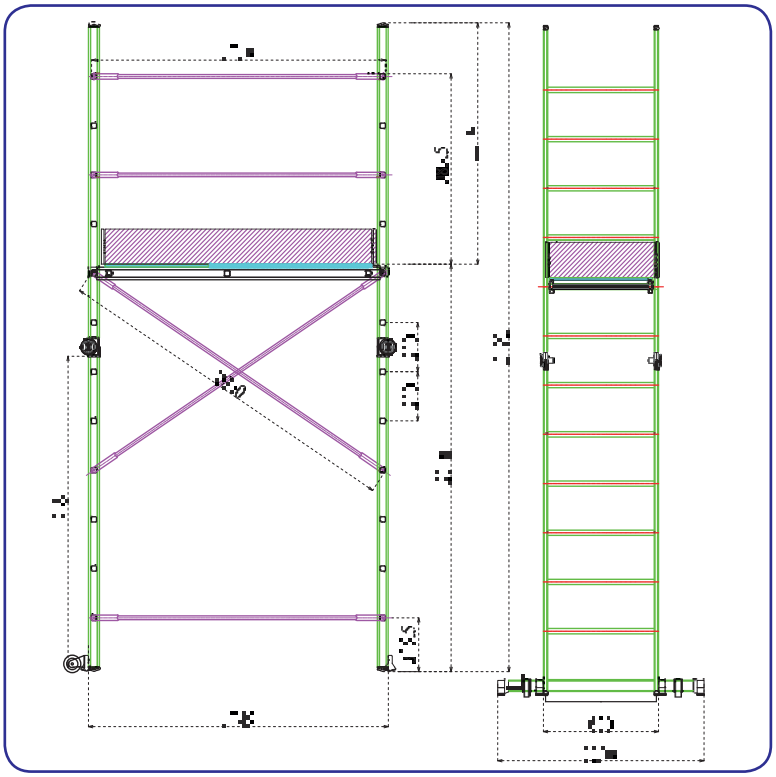




Chiuso m 1,76, altezza al piano m 1, altezza di lavoro m 3.



Trasformabile in 2 scale, altezza di lavoro max m 5

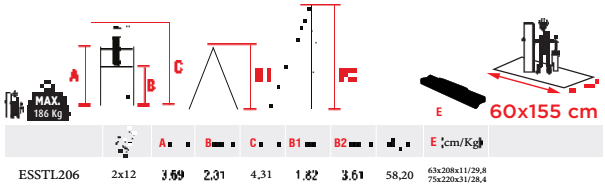

		A	B	C	B1	B2	E	cm/Kg
ESSTL206	2x12	3,69	2,31	4,31	1,82	3,61	58,20	63x208x11/29,8 75x220x31/28,4







CONFORME D.Lgs. 81/08



NORMATIVE E COLLAUDI: ESSTL206 è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. Il trabattello è stato sottoposto a test interni fra i quali test di portata e di ribaltamento, documentati e certificati per poterne dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

Trabattello ESSM MODULARE

NOVITÀ











CONFORME
D.Lgs.
81/08


ESSM640 - moduli A+B - m 6,14 - (6x7) EAN 8012539003874

Trabattello professionale modulare in alluminio.

- Pioli da 30 mm di profondità ribordati ai montanti
- Sistema di fissaggio rapido traverse Q-LOCK
- 4 Ruote Ø mm 125 con freno
- Distanza tra i pioli cm 30
- Piano in legno multistrato verniciato contro le intemperie
- Fermapiedi in legno a montaggio rapido (pezzo unico)
- 4 Livellatori di base regolabili
- Piolo rosso di sicurezza per il limite di altezza del piano di lavoro
- Portata Kg 186 (1 persona)
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere




ESSM460 - modulo A - m 4,16 - (4x7) EAN 8012539003867

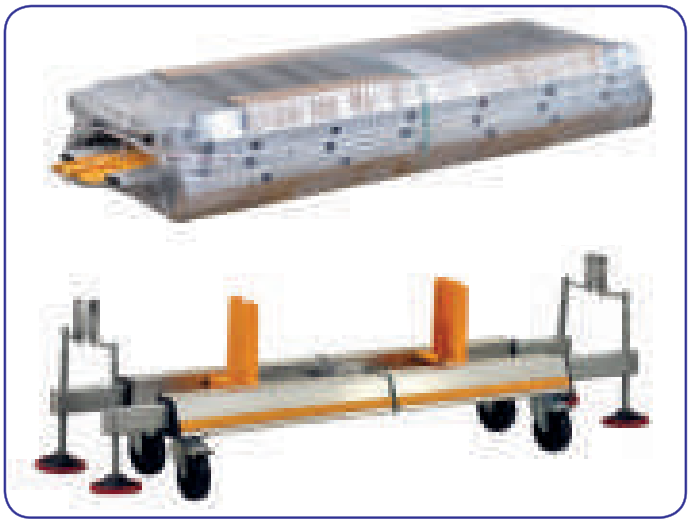

Piano intermedio aggiuntivo optional

cod. ESSM640P - EAN 8012539004253



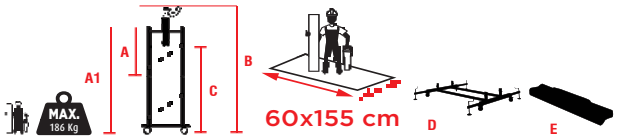


		A	A1	C	B		D	E (cm/Kg)
ESSM460A					4,95		1,	75x212x18/33 75x225x23/32 42x150x30/28
ESSM640B	1x7=7					10,4		75x205x15/13,4
ESSM640A+B					6,91			75x212x18/33 75x225x23/32 42x150x30/28 75x205x15/13,4



NORMATIVE E COLLAUDI: ESSM è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. Il trabattello è stato sottoposto a test interni fra i quali test di portata e di ribaltamento, documentati e certificati per poterne dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

A BASSA QUOTA

NOVITÀ

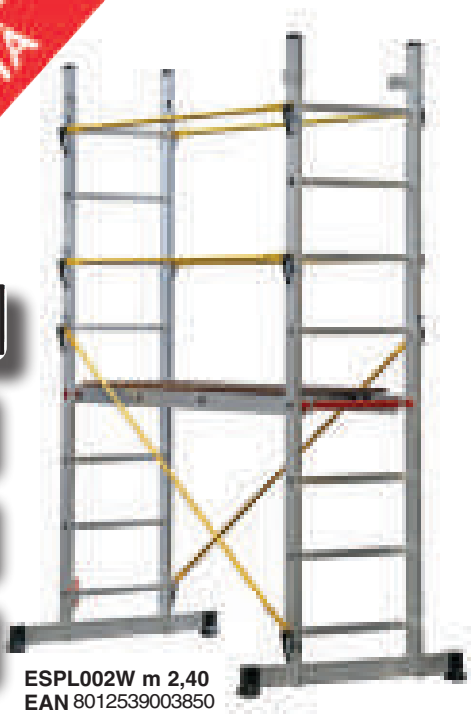



ESPL002W m 2,40
EAN 8012539003850


Trabattello professionale in alluminio multiposizione trasformabile in 2 scale indipendenti

- Trasformabile in scala doppia o d'appoggio
- 2 Ruote per il trasporto diametro mm 100
- Sistema di fissaggio rapido traverse Q-LOCK
- Pioli da 30 mm di profondità ribordati ai montanti
- Distanza tra i pioli cm 30
- Piano in legno multistrato verniciato contro le intemperie
- Doppio allargatore di base
- Uso professionale
- Portata Kg 200/mq (tot. Kg 140 - 1 persona)
- Imballo speciale per spedizione a mezzo corriere

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente



Altezza m 2,32


Altezza m 3,92








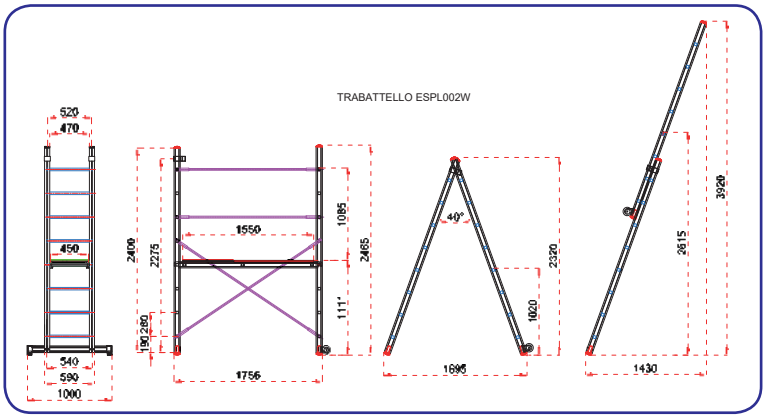

NORMATIVE E COLLAUDI: ESSTL206 e GOLD sono costruiti in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. Il trabattello sono stati sottoposti a test interni fra i quali test di portata e di ribaltamento, documentati e certificati per poterne dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.



	A	C	B	B1	B2		Base	E cm/Kg
ESPL002W	8			3,11			100x176	60x200x25/39

NOVITÀ

shop e-svelt chiedi sconto al tuo agente

Gold

VIDEO

Trabattello pieghevole in alluminio per lavori a bassa quota Si apre in pochi secondi montando esclusivamente il piano di lavoro. Si trasporta facilmente grazie alle sue ruote girevoli con freno. La sua ampia piattaforma consente di lavorare con ampi spostamenti laterali senza alcun problema.Di piccole dimensioni, può essere facilmente spostato all'interno dell'ambiente di lavoro senza doverlo smontare. Permette il passaggio attraverso porte e corridoi. 6 possibilità di regolazione in altezza (ogni 14 cm), rendono il trabattello la migliore soluzione per ogni tipo di lavoro in quota. La piattaforma di lavoro antiscivolo, offre più spazio e quindi sicurezza e comfort. Tutti i modelli sono dotati di ruote con freno. Viene consegnato in uno scatolone di cartone per la massima protezione di trasporto. Più trabattelli possono essere uniti a formare ampie superfici di lavoro.






m	B min/max cm	A cm	Kg	cod.	EAN	cm
1,00x0,46	26/82	115	15	ESGOLD11	8012539004482	170x56x20
1,35x0,46	18/98	144	19	ESGOLD15	8012539004505	200x56x20
1,86x0,46	39/109	198	27	ESGOLD20	8012539004499	240x56x20



- Distanza fra i pioli cm 28
- Sezione pioli mm 30x30
- Sezione profili mm 65x25
- Larghezza rampa cm 56
- Vaschetta porta attrezzi
- 4 ruote Ø 100 con freno
- Cerniere in acciaio verniciato
- Piano in legno verniciato mm 12
- Etichette e manuale d'uso



CONFORME D.Lgs. 81/08 — uso domestico — Portata 150 Kg — GARANZIA 2 ANNI — BREVETTATO