


RIVESTIMENTI MINERALI A BASE SILICATO

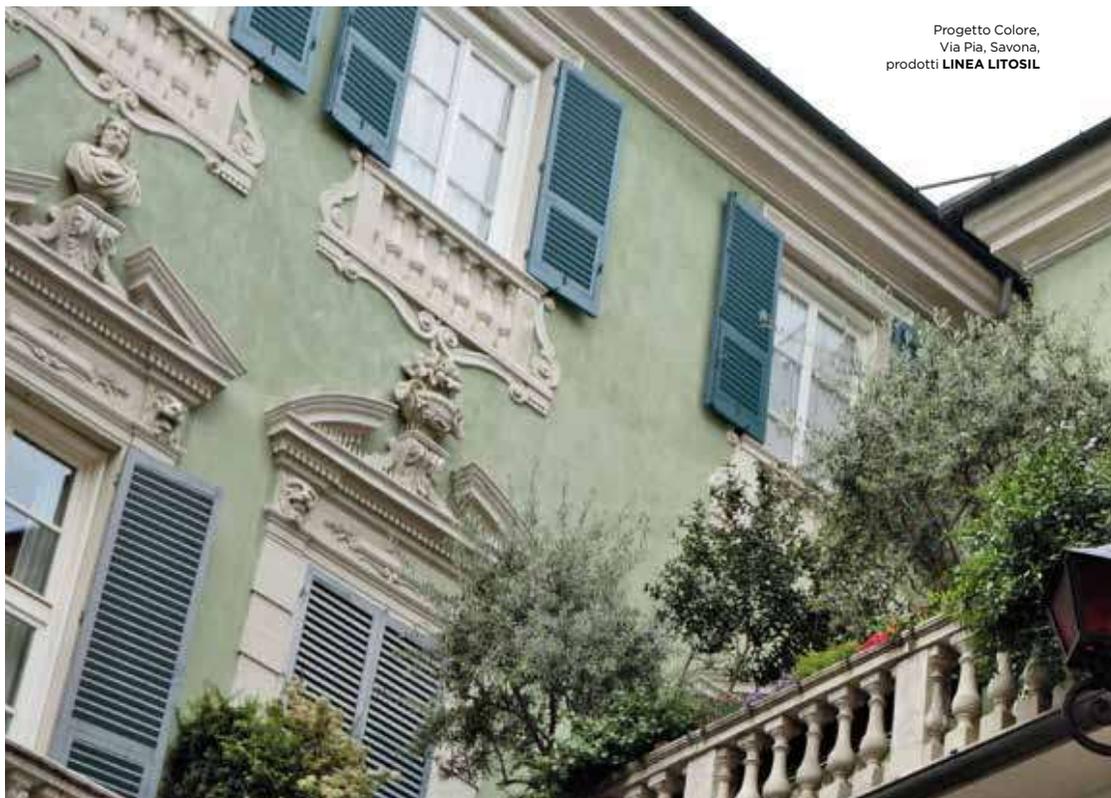

Progetto Colore,
Via Pia, Savona,
prodotti LINEA LITOSIL

RIVESTIMENTI PER ESTERNI A BASE SILICATO

Prodotti particolarmente indicati per la decorazione di edifici storici. A base minerale, hanno **bassa ritenzione di sporco** ed elevata resistenza agli attacchi di biocontaminanti

COD. 700.322

LITOSIL

PITTURA MINERALE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO
E STABILIZZATORI ORGANICI

Pittura conforme alle norme DIN 4108.3, sulla protezione delle facciate, e DIN 18363 secondo la quale un prodotto si può definire "minerale" se contiene meno del 5% di sostanze organiche. È contraddistinta da elevatissima permeabilità al vapore acqueo e ottima adesione al supporto. Idonea nel restauro di edifici storici, palazzi di rilevanza artistica e architettonica e in tutti i casi in cui sia richiesta la massima traspirabilità.

Destinazione d'uso

Per esterni

Supporti

Opere murarie a base calce o calce/cemento non sfarinanti

Resa per mano

6-7 m²/l

Attrezzi

Pennello - rullo

Diluizione in volume

10-20% acqua potabile o Litosil Fondo 321
*Tinte derivate da basi diverse dalla LB necessitano diluizioni inferiori, massimo 10%

Essiccazione

Al tatto: 2-3 ore
La reazione di silicizzazione viene completata in 1-2 settimane circa

Granulometria

-

Permeabilità al vapore acqueo

V1 UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1

Assorbimento d'acqua

W2 UNI EN 1062-3

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



- IDEALE PER RESTAURO DI EDIFICI STORICI E DI PREGIO
- ANTIALGA NATURALE



BIANCO,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

SISTEMI APPLICATIVI

1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: FONDO 321 1 mano Finitura: LITOSIL 2 mani
2	SUPPORTI VECCHI MAI PITTURATI	Fondo: FONDO 321 1 mano Finitura: LITOSIL 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE	Fondo: FONDO DI COLLEGAMENTO 1 mano Finitura: LITOSIL 2 mani

RIVESTIMENTI MINERALI A BASE POLISILICATO



Palazzo Interiano, Genova,
prodotto **SILNOVO VELATURA**

RIVESTIMENTI PER ESTERNI A BASE POLISILICATI

Prodotti particolarmente indicati per la decorazione di edifici storici. A base minerale e **formulati con tecnologia APS**, sono applicabili su **qualsiasi tipologia di supporto murario** anche se già trattato con pitture sintetiche

COD. 700.315

SILNOVO

PITTURA ANTIALGA A BASE DI POLISILICATI DI POTASSIO
E STABILIZZATORI ORGANICI

Pittura rispondente alle norme DIN 4108-3, sulla protezione delle facciate, e DIN 18363 secondo la quale un prodotto si può definire "minerale" se contiene meno del 5% di sostanze organiche. Elevata permeabilità al vapore acqueo e basso assorbimento d'acqua. È applicabile su tutti i tipi di supporto, anche se precedentemente trattati con pitture sintetiche o in emulsione. Idonea per il restauro di edifici storici, palazzi di rilevanza artistica e architettonica. Speciali additivi proteggono il film dall'aggressione di alghe e muffe. Conforme alle norme UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e UNI EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe).

Destinazione d'uso

Per esterni ed interni

Supporti

Opere murarie a base calce o calce/cemento non sfarinanti

Resa per mano

6-7 m²/l

Attrezzi

Pennello - rullo

Diluizione in volume

10% max acqua potabile
*Tinte derivate da basi diverse dalla SLB necessitano diluizioni inferiori, massimo 3-5%

Essiccazione

Al tatto: 2-3 ore
La silicatizzazione viene completata in circa 1-2 settimane

Granulometria

-

Permeabilità al vapore acqueo

V1 UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1

Assorbimento d'acqua

W2 UNI EN 1062-3

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



- ELEVATA PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO
- BASSO ASSORBIMENTO DI ACQUA



BIANCO,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

SISTEMI APPLICATIVI

1	SUPPORTI NUOVI	Fondo: SILNOVO FONDO 332 1 mano Finitura: SILNOVO 2 mani
2	SUPPORTI VECCHI MAI PITTURATI	Fondo: SILNOVO FONDO 332 1 mano Finitura: SILNOVO 2 mani
3	SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE	Fondo: SILNOVO FONDO 332 1 mano Finitura: SILNOVO 2 mani

COD. 700.332
SILNOVO FONDO 332

**FONDO CONSOLIDANTE
 A BASE DI POLISILICATI DI POTASSIO**

Fondo consolidante ed idrofobizzante all'acqua contraddistinto da eccellente permeabilità al vapore acqueo, ideale per diminuire ed uniformare i diversi assorbimenti del supporto. Riduce la migrazione, verso la superficie, dei sali prodotti dalla carbonatazione del supporto, nel caso di intonaci nuovi non ancora perfettamente maturi.



NEUTRO

- CONSOLIDANTE ED IDROFOBIZZANTE
- RESISTENTE AGLI ALCALI

Destinazione d'uso

Per interni ed esterni

Attrezzi

Pennello

Supporti

Opere murarie esterne ed interne in genere (intonaci, mattoni, cemento, etc.)

Diluizione in volume

Pronto all'uso

Resa per mano

5-6 m²/l

Essiccazione

Al tatto: 2-3 ore
 Per ricopertura: almeno 24 ore

COD. 700.334
SILNOVO FONDO 334

**FONDO CONSOLIDANTE A BASE DI POLISILICATI
 DI POTASSIO PER FINITURE A SPESSORE**

Fondo consolidante ed idrofobizzante all'acqua contraddistinto da eccellente permeabilità al vapore acqueo, ideale per diminuire ed uniformare i diversi assorbimenti del supporto. Riduce la migrazione, verso la superficie, dei sali prodotti dalla carbonatazione del supporto, nel caso di intonaci nuovi non ancora perfettamente maturi. È utilizzato come fissativo per sistemi applicativi a base di polisilicati di potassio a spessore e per i sistemi minerali armati.

- PIGMENTATO UNIFORMANTE
- RESISTENTE AGLI ALCALI



BIANCO

*Prodotto in esaurimento

Destinazione d'uso

Per esterni ed interni

Attrezzi

Pennello - rullo

Supporti

Opere murarie in genere (intonaci, mattoni, cemento, etc.)

Diluizione in peso

Pronto all'uso

Resa per mano

5-6 m²/kg

Essiccazione

Al tatto: 2-3 ore
 Per ricopertura: almeno 24 ore

COD. 700.331
SILNOVO VELATURA

**FINITURA DECORATIVA UNIVERSALE A BASE
 DI POLISILICATO DI POTASSIO E STABILIZZATORI ORGANICI**

Finitura decorativa universale. Consente di ottenere con estrema facilità e rapidità di esecuzione effetti decorativi di grande pregio ed elevata resistenza nel tempo. La natura minerale del legante, oltre a garantire un'ottima adesione al supporto, assicura un'elevatissima permeabilità al vapore acqueo. Il prodotto per la sua particolare natura può essere applicato sia su fondi di natura minerale che di natura polimerica.



NEUTRO,

BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

- ECCELLENTE LAVORABILITÀ
- RAFFINATO ASPETTO DECORATIVO



Destinazione d'uso

Per esterni ed interni

Attrezzi

Spugna - guanto - pennello
 spalter - straccio, etc.

Supporti

Opere murarie in genere

Diluizione in volume

Pronto all'uso

Resa per mano

20 m²/l

Essiccazione

Al tatto: 1-2 ore
 Per ricopertura: almeno 24-48 ore