


SMALTI ALCHIDICI, ANTICORROSIVI, MULTIFUNZIONALI, ANTICHIZZANTI

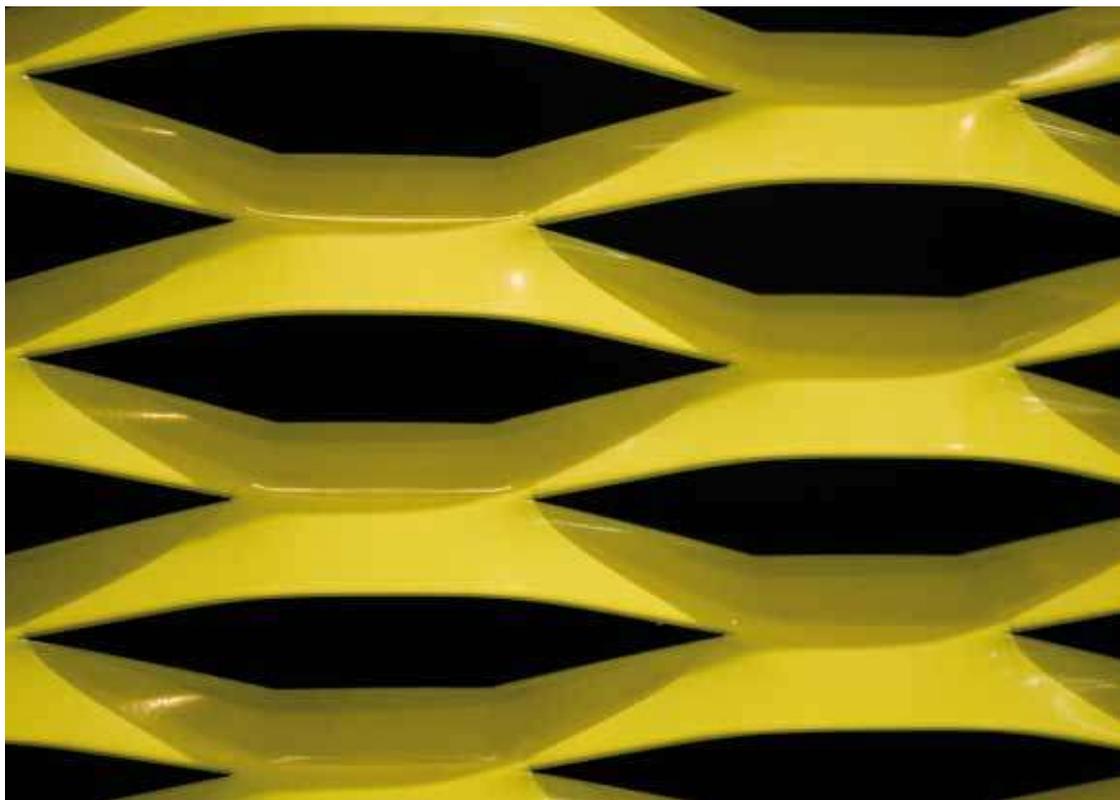

SOLUZIONI PROTETTIVE PER FERRO,
LEGNO E SUPPORTI DIFFICILI

Extra resistenti, extra brillanti, multisupporto,
anticorrosivi e ferromicacei per applicazioni
dirette su ruggine

COD. 700.101 DURUM SMALTO BRILLANTE ALTE PRESTAZIONI

Smalto alchido-uretanico brillante di qualità superiore con elevata resistenza all'esterno. Ideale per la protezione di supporti in legno e ferro, anche in atmosfere severe come ambienti marini e industriali. Caratterizzato da ottimo punto di bianco, elevata resistenza all'ingiallimento, elevata dilatazione e alto potere coprente, mantiene a lungo la brillantezza originaria.

Destinazione d'uso Per interni ed esterni	Attrezzi Pennello - rullo
Supporti Ferro, legno, vetroresina	Diluizione in volume Pronto all'uso
Resa per mano 12-14 m ² /l	Essiccazione Fuori polvere: 2-3 ore Per ricopertura: 24 ore



- IDEALE PER CLIMI ESTREMI
- COPERTURA SUPERIORE



BIANCO, NERO, TINTE DI CARTELLA,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

SISTEMI APPLICATIVI		
1	FERRO NUOVO	Fondo: BIOFER 1 mano Finitura: DURUM 2 mani
2	LEGNO NUOVO	Fondo: BIOFER O CASABELLA 1 mano Finitura: DURUM 2 mani
3	SUPPORTI GIÀ VERNICIATI (con pitture ben ancorate)	Fondo: - Finitura: DURUM 2 mani

COD. 700.106 DURUM SATINATO SMALTO ANTIRUGGINE ALTE PRESTAZIONI

Smalto antiruggine alchido-uretanico satinato resistente all'esterno. Con ottime proprietà anticorrosive e decorative, ha buon potere coprente e buona dilatazione. Leggermente tixotropico, non presenta fenomeni di gocciolamento e colatura in fase applicativa e ha estrema stabilità e durata di performances nel tempo.

Destinazione d'uso Per interni ed esterni	Attrezzi Pennello - rullo - spruzzo
Supporti Ferro, legno	Diluizione in volume Pennello, rullo: 3-5% con Diluente 700 o 900 Spruzzo: 10% con Diluente 703
Resa per mano 11-12 m ² /l	Essiccazione Fuori polvere: 2 ore Per ricopertura: 24 ore



- ELEVATA RESISTENZA IN ESTERNI
- FORMULA ANTI GOCCIA



BIANCO, NERO, TINTE DI CARTELLA,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

SISTEMI APPLICATIVI		
1	FERRO NUOVO	Fondo: DURUM SATINATO 1 mano Finitura: DURUM SATINATO 2 mani
2	LEGNO NUOVO	Fondo: BIOFER O CASABELLA 1 mano Finitura: DURUM SATINATO 2 mani
3	SUPPORTI GIÀ VERNICIATI (con pitture ben ancorate)	Fondo: - Finitura: DURUM SATINATO 2 mani

COD. 7LT.477 - 700.477

LITRON SMALTO BRILLANTE

Smalto brillante alchidico ad alto solido, extra resistente a rapida reticolazione. Assicura una copertura efficace del substrato già alla prima applicazione. La sua qualità indiscussa coniuga una perfetta essiccazione con un maggior spessore per mano, come evidenziano test di laboratorio secondo ASTM D5895 (condizionamento 12 ore, 20° C e 50% di umidità relativa). Dimostra eccellente pienezza, elasticità, dilatazione del film. Con ottimo punto di bianco ed eccellente ritenzione e costanza di tinta nel tempo, fornisce durata e resistenze meccaniche superiori anche in esterno.

- RAPIDA RETICOLAZIONE
- EXTRA RESISTENTE



BIANCO (COD. 7LT.477),
NERO, TINTE DI CARTELLA (cod. 700.477),
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO
COLORSTREAM (cod. 7LT.477)



SISTEMI APPLICATIVI		
1	FERRO NUOVO	Fondo: BIOFER 1 mano Finitura: LITRON 2 mani
2	LEGNO NUOVO	Fondo: BIOFER O CASABELLA 1 mano Finitura: LITRON 2 mani
3	SUPPORTI GIÀ VERNICIATI (con pitture ben ancorate)	Fondo: - Finitura: LITRON 2 mani

Destinazione d'uso

Per interni ed esterni

Attrezzi

Pennello - rullo

Supporti

Ferro, legno

Diluizione in volume

Pronto all'uso

*Se necessario, 4% max con Diluente 700-900

Resa per mano

14-16 m²/l

Essiccazione

Fuori polvere: 2 ore

Secco al tatto: 4-6 ore

Per ricopertura: 16 ore

COD. 700.104 SATINELLO

SMALTO ANTIRUGGINE SATINATO

Smalto antiruggine alchidico-tixotropico satinato. Facile da applicare, non gocciola e non cola. Buona dilatazione. Particolarmente indicato per la pitturazione di supporti interni, come verniciatura di porte, mobili, finestre etc.

- BUONA DILATAZIONE
- FACILE DA APPLICARE



BIANCO, NERO, TINTE DI CARTELLA,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM



Destinazione d'uso Per interni	Attrezzi Pennello - rullo - spruzzo
Supporti Ferro, legno	Diluizione in volume Pennello, rullo: 5% con Diluente 900 Spruzzo: 10% con Diluente 705
Resa per mano 10-11 m ² /l	Essiccazione Fuori polvere: 25 minuti Per ricopertura: 24 ore

SISTEMI APPLICATIVI

1	FERRO NUOVO	Fondo: BIOFER 1 mano Finitura: SATINELLO 2 mani
2	LEGNO NUOVO	Fondo: BIOFER 1 mano Finitura: SATINELLO 2 mani
3	SUPPORTI GIÀ VERNICIATI (con pitture ben ancorate)	Fondo: - Finitura: SATINELLO 2 mani

COD. 700.450 FERROPIÙ BRILLANTE

SMALTO ANTIRUGGINE BRILLANTE

Prodotto versatile, adatto sia come fondo che come finitura. Ha ottimo potere protettivo, elevata adesione ai supporti metallici ed è applicabile direttamente su ferro. Tixotropico, permette di raggiungere un elevato spessore del film. Facile da applicare, richiede minima preparazione delle superfici da trattare.

- DIRETTAMENTE SULLA RUGGINE
- FORMULA ANTIGOCCIA



BIANCO, NERO,
TINTE DI CARTELLA

Destinazione d'uso Per interni ed esterni	Attrezzi Pennello - rullo - spruzzo
Supporti Ferro, strutture metalliche in genere, legno	Diluizione in volume Pronto all'uso *Se necessario, 3-5% max con Diluente 700 o 900 Spruzzo: 5-10% con Diluente 705
Resa per mano 11-12 m ² /l	Essiccazione Fuori polvere: 3-4 ore Per ricopertura: 24 ore

SISTEMI APPLICATIVI

1	FERRO NUOVO	Fondo: FERROPIÙ 1 mano Finitura: FERROPIÙ 2 mani
2	SUPPORTI GIÀ VERNICIATI (con pitture ben ancorate)	Fondo: - Finitura: FERROPIÙ 2 mani

COD. 700.450
FERROPIÙ MICACEO
 SMALTO ANTIRUGGINE ASPETTO ANTICO

Prodotto versatile, adatto sia come fondo che come finitura. Protegge efficacemente il ferro conferendogli un aspetto finale simile al ferro battuto. Grazie alla pigmentazione a base d'ossido di ferro micaceo e altri pigmenti lamellari, crea una barriera all'ossigeno e all'umidità, principali cause di corrosione e ostacola la penetrazione delle radiazioni UV, responsabili del degrado del film. Facile da applicare, crea un elevato spessore del film, e richiede minima preparazione dei supporti da trattare.



- OTTIMO POTERE PROTETTIVO
- DIRETTAMENTE SULLA RUGGINE



TINTE DI CARTELLA,
BASI PER SISTEMA TINTOMETRICO COLORSTREAM

SISTEMI APPLICATIVI

1	FERRO NUOVO	Fondo: FERROPIÙ MICACEO 1 mano Finitura: FERROPIÙ MICACEO 2 mani
2	SUPPORTI GIÀ VERNICIATI (con pitture ben ancorate)	Fondo: - Finitura: FERROPIÙ MICACEO 2 mani

Destinazione d'uso

Per interni ed esterni

Attrezzi

Pennello - rullo - spruzzo
 *L'applicazione a spruzzo è consigliata per ottenere su ampie superfici un'uniformità cromatica ottimale

Supporti

Ferro, strutture metalliche in genere, legno

Diluzione in volume

Pronto all'uso
 *Se necessario, max 3-5% con Diluente 700 o 900
 Spruzzo: 5-10% con Diluente 703

Resa per mano

10-11 m²/l

Essiccazione

Fuori polvere: 2-3 ore
 Per ricopertura: 24 ore

COD. 700.423
BOEROZINC
 PROTETTIVO ANTICORROSIVO
 IDEALE PER SUPPORTI DIFFICILI

Smalto protettivo ad azione anticorrosiva. Si distingue per ottima copertura, buona dilatazione ed eccellente adesione su supporti difficili. È idoneo per la protezione e la decorazione di superfici complesse e poco assorbenti come lamiera zincata, alluminio, leghe metalliche, tubi zincati, parti in rame, pvc etc. Con aspetto satinato, si applica direttamente sulla superficie, svolgendo la doppia funzione di primer e finitura.



- MULTISUPERFICI IDEALE PER LAMIERA ZINCATA
- FONDO E FINITURA

BIANCO, NERO,
TINTE DI CARTELLA

SISTEMI APPLICATIVI

1	LEGHE METALLICHE, LAMIERA ZINCATA, ALLUMINIO, RAME, PVC RIGIDO ETC.	Fondo: BOEROZINC 1 mano Finitura: BOEROZINC 1 mano
---	--	---

Destinazione d'uso

Per interni ed esterni

Attrezzi

Pennello - rullo

Supporti

Leghe metalliche, lamiera zincata, alluminio, rame, PVC rigido etc

Diluzione in volume


Pronto all'uso


Resa per mano

9-10 m²/l

Essiccazione

Secco al tatto: 2 ore
 Per ricopertura: 24 ore

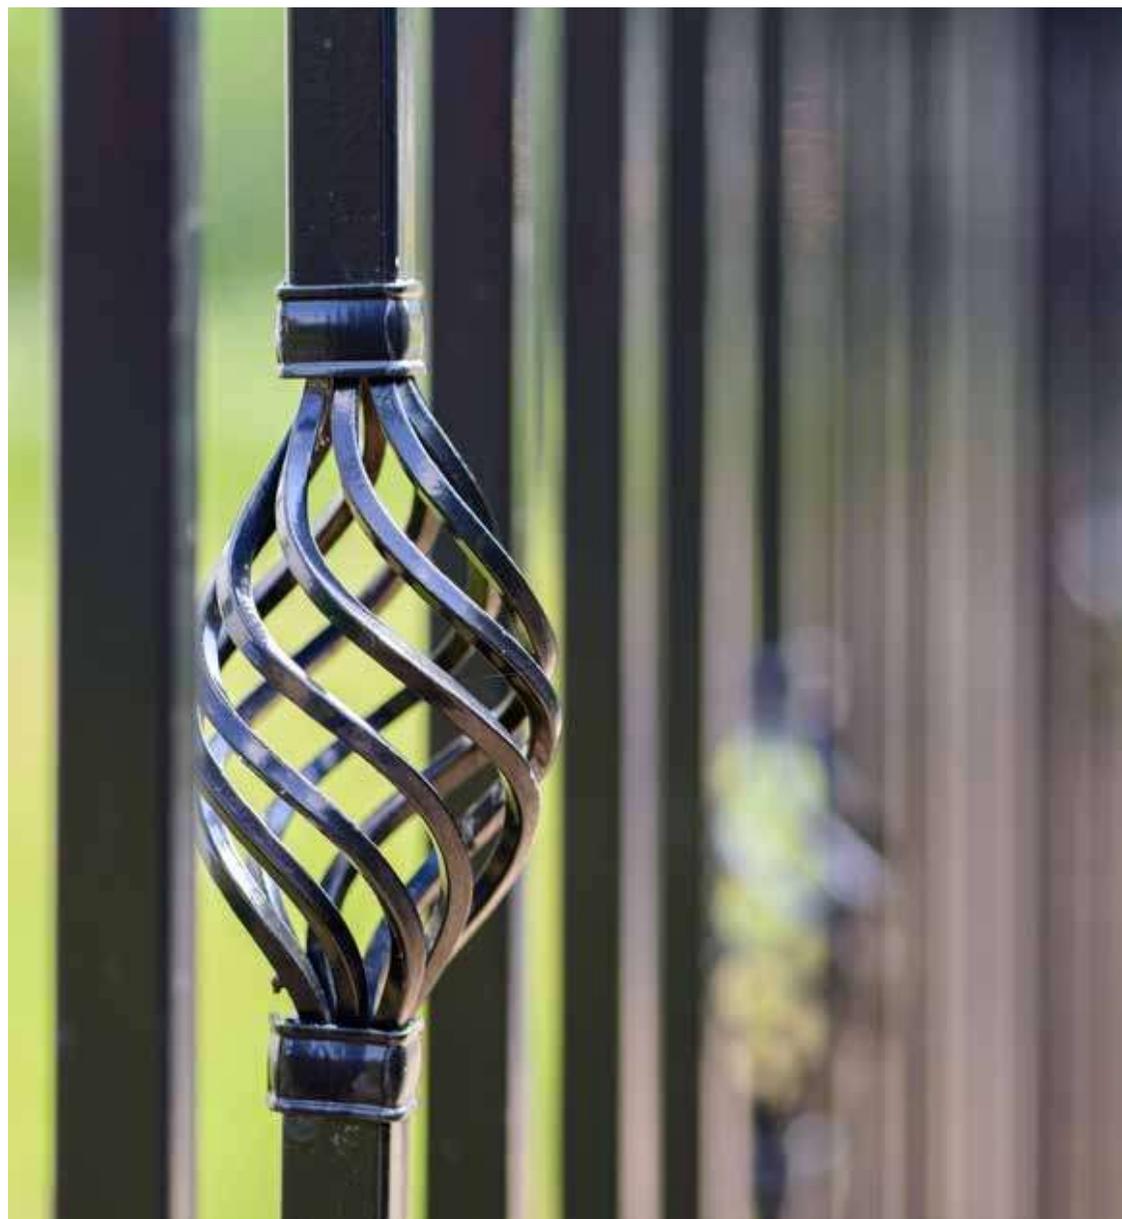

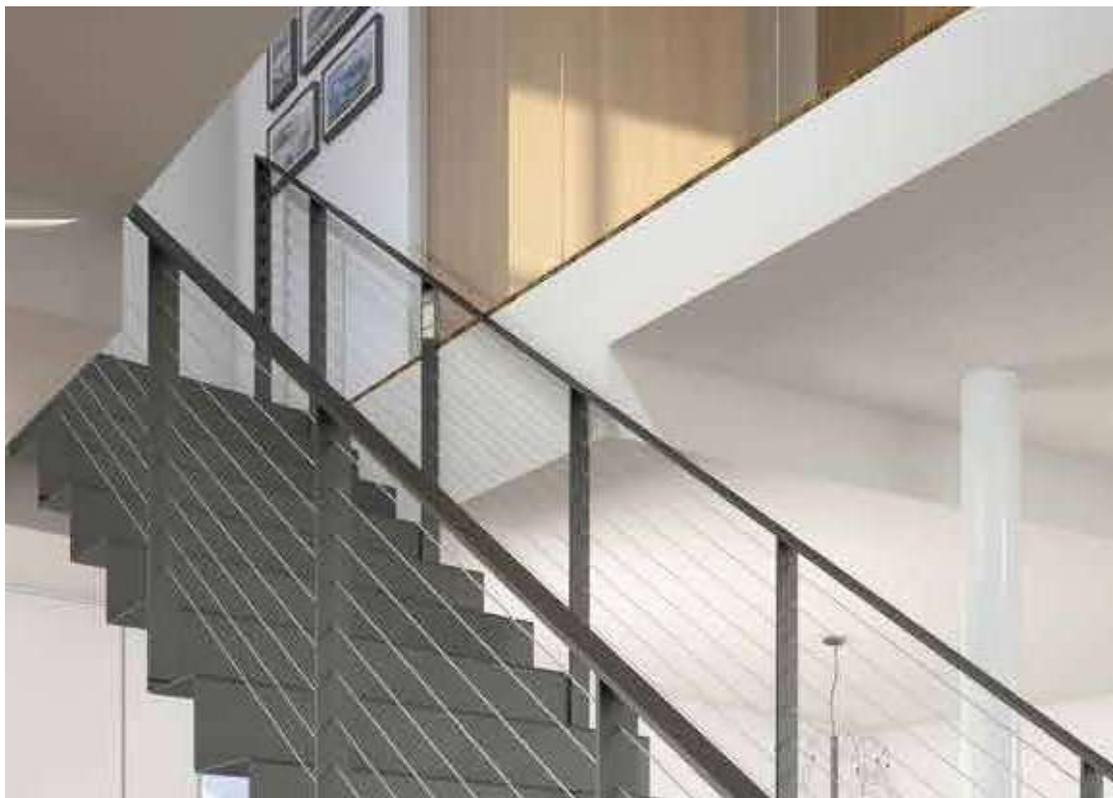

LA LINEA DI PRODOTTI D'AZIONE
Per le **nuove esigenze dei professionisti**
del mercato contemporaneo

COD. 700.479

BOEROGLOSS

SMALTO UNIVERSALE BRILLANTE

Smalto anticorrosivo brillante a base di resine alchidiche. Buona resistenza agli agenti atmosferici grazie a pigmenti particolarmente efficaci anche all'esterno. Facile applicazione. Ottima distensione.

Destinazione d'uso

Per interni ed esterni

Supporti

Ferro, legno

Resa per mano

10-11 m²/l

Attrezzi

Pennello - rullo

Diluizione in volume

Pronto all'uso

*Se necessario, massimo 5% con Diluente 700

Essiccazione

Fuori polvere: 2-4 ore

Per ricopertura: 24 ore

- RESISTENTE IN ESTERNO
- FACILE APPLICAZIONE



BIANCO, NERO,
TINTE DI CARTELLA

SISTEMI APPLICATIVI

1	FERRO NUOVO	Fondo: FERSAN 1 mano Finitura: BOEROGLOSS 2 mani
2	LEGNO NUOVO	Fondo: CASABELLA 1 mano Finitura: BOEROGLOSS 2 mani
3	SUPPORTI GIÀ VERNICIATI (con pitture ben ancorate)	Fondo: - Finitura: BOEROGLOSS 2 mani