RUPES®

# Catalogo 2025

Ed. 1 - 2025

**INNOVATION**
**TECHNOLOGY**
DESIGN

# Catalogo 2025

Ed. 1 - 2025

## INDICE


**Company Profile** 2

**1. UTENSILI ELETTRICI E iBRID** 4
- 1.1 Lucidatrici BigFoot
- 1.2 Lucidatrici
- 1.3 Levigatici
- 1.4 Rifilatore
- 1.5 Smerigliatrici
- 1.6 Lucidatrici / Levigatrici
- 1.7 Satinatrice

**2. UTENSILI PNEUMATICI** 54
- 2.1 Levigatrici
- 2.2 Lucidatrici

**3. PLATORELLI** 66
- 3.1 Platorelli per iBrid Nano
- 3.2 Platorelli per Q-Mag
- 3.3 Platorelli per levigatura
- 3.4 Platorelli per lucidatura

**4. CONSUMABILI** 82
- 4.1 Tamponi di lucidatura
- 4.2 Paste abrasive
- 4.3 Residue remover
- 4.4 Prodotti Car Care
- 4.5 Interfacce
- 4.6 Abrasivi

**5. ACCESSORI** 120
- 5.1 iBrid HLR15 & HLR21
- 5.2 HLR75 & Sanders HS Series with iBrid Tecnology
- 5.3 iBrid Nano
- 5.4 Levigatrici
- 5.5 Varie
- 5.6 Carrier
- 5.7 BigFoot
- 5.8 Borsoni

**6. SISTEMI DI ASPIRAZIONE** 136
- 6.1 Purificatori d'aria standard
- 6.2 Purificatori d'aria 4.0
- 6.3 Unità mobili standard
- 6.4 Unità mobili 4.0
- 6.5 Sistema Matic
- 6.6 Colonne aspiranti
- 6.7 Turbine unità centralizzate standard
- 6.8 Turbine unità centralizzate industria 4.0
- 6.9 Terminali
- 6.10 ATEX
- 6.11 ATEX 4.0
- 6.12 Aspiratori, prefiltri e terminali ATEX
- 6.13 Macchine per il lavaggio
- 6.14 Accessori

# RUPES

## Realizzazione Utensili Pneumatici Elettrici Speciali, dal 1947

La nostra storia è fatta di traguardi, sfide, idee e successi internazionali. L'impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, finalizzato al miglioramento continuo delle prestazioni di ogni prodotto, è uno degli aspetti fondamentali che nei nostri 75 anni di storia hanno contribuito ad affermare RUPES come uno dei principali marchi di successo nel settore degli utensili professionali.

L'attenzione alla progettazione e alla realizzazione di prodotti che siano in totale conformità con le normative sulla salute e sulla sicurezza, che offrano un maggiore comfort al lavoratore e che forniscano soluzioni innovative sono alla base di ogni nuova idea.

Con cinque stabilimenti produttivi in Italia, nei pressi di Milano, e due negli Stati Uniti, a Louisville (Colorado) e Houston (Texas), RUPES è sempre vicina ai propri clienti. Grazie a una rete di vendita ben strutturata, l'azienda è in grado di fornire prodotti che anticipano e soddisfano rapidamente le esigenze del mercato.

Il marchio ha una copertura completa di tutti i principali mercati internazionali, portando i suoi sistemi in tutto il mondo grazie a una rete di distribuzione composta da due filiali dirette e numerosi rivenditori autorizzati.

# MISSION & VISION

Progettiamo, produciamo e distribuiamo soluzioni innovative ed affidabili nel mercato degli utensili professionali, con una particolare attenzione agli utensili elettrici, pneumatici e ai sistemi di aspirazione per migliorare la qualità della vita e del lavoro.

Ricerchiamo e creiamo soluzioni per semplificare il lavoro ed aumentare le performance, migliorando sia la produttività che il comfort dell'utente finale, incrementando al tempo stesso la sicurezza. Progettiamo utensili che cambiano il modo in cui le persone lavorano, aiutando i professionisti a lavorare meglio, più velocemente e in modo più efficace.

Migliorare la qualità del lavoro e semplificare le attività attraverso la creatività e l'innovazione è la nostra abilità principale. Sappiamo che la soddisfazione di un lavoro ben fatto è qualcosa di impagabile.

Ci impegniamo per permetterti di lavorare meglio. La passione per ciò che facciamo, la ricerca continua attraverso tecnologie all'avanguardia e l'impegno per soddisfare le richieste dei nostri clienti sono le ispirazioni che ci mostrano la strada verso il futuro.

# 1.

# UTENSILI ELETTRICI E iBRID

bigfoot
iBrid Technology

# 1.1 Lucidatrici BigFoot

Con iBrid Technology - 12V 2,5Ah Li-Ion battery

## 9.HR81M

HR81M - Lucidatrice BigFoot iBrid Nano a collo corto

- Possibilità di funzionamento a batteria o alimentazione con cavo
- 3 movimenti funzionali tra cui rotorbitale da 3 mm, rotorbitale da 12 mm e rotativo
- Batteria agli ioni di litio (10,8 V - 2,5 Ah) con 30 minuti di autonomia e 20 minuti di ricarica

| DATI TECNICI | HR81M |
|---|---|
| **Tensione VDC [Volt]** | 10,8 - 12 |
| **R.P.M** | 2000 - 5000 |
| **Durata della batteria** | ~30min* |
| **Tempo di ricarica** | ~20min* |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Protezione da sovracorrente** | • |
| **Soft - Start** | • |
| **Indicatore LED batteria** | • |
| **Dimensioni [mm]** | 287x70x47** |
| **Peso [g]** | 470** |

**Il valore è riferito ad un uso delle batterie 9HB120LT, completamente caricate con un caricabatterie 9HC120LT e uso normale con una lucidatrice Rupes HR81M/HR81ML e Quantità funzionale orbitale da 12 mm e tampone di lucidatura Ø30 mm.*

***Misurato senza Quantità funzionale, batterie e alimentatore.*

| **HR81M/STB**<br>Kit iBrid Nano a collo corto | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| iBrid Nano collo corto | 1 | 9.HR81M |
| Batteria | 2 | 9.HB125LT |
| Caricabatteria | 1 | 9HC120LT |
| Unità funzionale orbitale Ø12mm | 1 | 58.390/C |
| Platorello di lucidatura Ø50mm (2") | 1 | 996.001 |

| **HR81M/STP**<br>Kit iBrid Nano a collo corto | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| iBrid Nano collo corto | 1 | 9.HR81M |
| Adattatore AC - DC | 1 | 9HP120LT |
| Unità funzionale orbitale Ø12mm | 1 | 58.390/C |
| Platorello di lucidatura Ø50mm (2") | 1 | 996.001 |

1. UTENSILI ELETTRICI E iBRID

# 1.1 Lucidatrici BigFoot

Con iBrid Technology - 12V 2,5Ah Li-Ion battery

| **HR81M/LUX**<br>Kit Lucidatrice BigFoot iBrid Nano a collo corto | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| Lucidatrice BigFoot Nano iBrid a collo corto (Dotazione in HR81M) | 1 | 9.HR81M |
| Custodia porta accessori | 1 | 9.Z987/BF |
| Adattatore AC - DC | 1 | 9HP120LT |
| Powerpack ricaricabile | 2 | 9HB125LT |
| Caricabatterie | 1 | 9HC120LT |
| Albero di prolunga per iBrid Nano (70mm Lung. - M8 = F - M6 = M) | 1 | 291.390/C |
| Tampone di lucidatura in lana con velcro MEDIUM Ø34/45mm (1" - 1.5") | 4 | 9.BW40M/4 |
| Tampone di lucidatura in spugna con velcro FINE Ø30/40mm (1"1/4) | 6 | 9.DA40M/6 |
| Tampone di lucidatura in lana con velcro MEDIUM Ø50/65mm (2" - 2.5") | 4 | 9.BW70M/4 |
| Tampone di lucidatura in spugna con velcro FINE Ø50/70mm (2") | 4 | 9.DA70M/4 |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Unità funzionale rotativa | 1 | 562.390 |
| Unità funzionale orbitale da 3mm | 1 | 581.390/C |
| Unità funzionale orbitale da 12mm | 1 | 58.390/C |
| Platorello di lucidatura Ø30mm (1"1/4) | 1 | 995.001 |
| Platorello di lucidatura Ø50 mm (2") | 1 | 996.001 |
| Platorello di levigatura Ø30mm (1"1/4) | 1 | 997.001 |
| Dischi abrasivi adesivi Ø35mm P2000 | 10 | 9.45520 |
| Dischi abrasivi adesivi Ø35mm P3000 | 10 | 9.45530 |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Systainer Box | 1 | 9.CASE III |
| Interno Systainer | 1 | 9.1112 |

# 1.1 Lucidatrici BigFoot

Con iBrid Technology - 12V 2,5Ah Li-Ion battery

## 9.HR81ML

HR81ML - Lucidatrice BigFoot Nano iBrid a collo lungo

- Possibilità di funzionamento a batteria o alimentazione con cavo
- 3 movimenti funzionali tra cui rotorbitale da 3 mm, rotorbitale da 12 mm e rotativo
- Batteria agli ioni di litio (10,8 V - 2,5 Ah) con 30 minuti di autonomia e 20 minuti di ricarica

| DATI TECNICI | HR81ML |
|---|---|
| **Tensione VDC [Volt]** | 10,8 - 12 |
| **R.P.M** | 2000 - 5000 |
| **Durata della batteria** | ~30min* |
| **Tempo di ricarica** | ~20min* |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Protezione da sovracorrente** | • |
| **Soft - Start** | • |
| **Indicatore LED batteria** | • |
| **Dimensioni [mm]** | 332x70x47** |
| **Peso [g]** | 520** |

**Il valore è riferito ad un uso delle batterie 9HB120LT, completamente caricate con un caricabatterie 9HC120LT e uso normale con una lucidatrice Rupes HR81M/HR81ML e Quantità funzionale orbitale da 12 mm e tampone di lucidatura Ø30 mm.*

***Misurato senza Quantità funzionale, batterie e alimentatore.*

| **HR81ML/STB** Kit iBrid Nano a collo lungo | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| iBrid Nano collo a lungo | 1 | 9.HR81ML |
| Batteria | 2 | 9.HB125LT |
| Caricabatteria | 1 | 9HC120LT |
| Unità funzionale orbitale Ø12mm | 1 | 58.390/C |
| Platorello di lucidatura Ø50mm (2") | 1 | 996.001 |

| **HR81ML/STP** Kit iBrid Nano a collo lungo | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| iBrid Nano collo a lungo | 1 | 9.HR81ML |
| Adattatore AC - DC | 1 | 9HP120LT |
| Unità funzionale orbitale Ø12mm | 1 | 58.390/C |
| Platorello di lucidatura Ø50mm (2") | 1 | 996.001 |

1. UTENSILI ELETTRICI E iBRID

# 1.1 Lucidatrici BigFoot

Con iBrid Technology - 12V 2,5Ah Li-Ion battery

| **HR81ML/LUX**<br>Kit Lucidatrice BigFoot Nano iBrid a collo lungo | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| Lucidatrice BigFoot Nano iBrid a collo lungo (Dotazione in HR81ML) | 1 | 9.HR81ML |
| Custodia porta accessori | 1 | 9.Z987/BF |
| Adattatore AC - DC | 1 | 9HP120LT |
| Powerpack ricaricabile | 2 | 9HB125LT |
| Caricabatterie | 1 | 9HC120LT |
| Albero di prolunga per iBrid Nano (70mm Lung. - M8 = F - M6 = M) | 1 | 291.390/C |
| Tampone di lucidatura in lana con velcro MEDIUM Ø34/45mm (1" - 1.5") | 4 | 9.BW40M/4 |
| Tampone di lucidatura in spugna con velcro FINE Ø30/40mm (1"1/4) | 6 | 9.DA40M/6 |
| Tampone di lucidatura in lana con velcro MEDIUM Ø50/65mm (2" - 2.5") | 4 | 9.BW70M/4 |
| Tampone di lucidatura in spugna con velcro FINE Ø50/70mm (2") | 4 | 9.DA70M/4 |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Unità funzionale rotativa | 1 | 562.390 |
| Unità funzionale orbitale da 3mm | 1 | 581.390/C |
| Unità funzionale orbitale da 12mm | 1 | 58.390/C |
| Platorello di lucidatura Ø30mm (1"1/4) | 1 | 995.001 |
| Platorello di lucidatura Ø50 mm (2") | 1 | 996.001 |
| Platorello di levigatura Ø30mm (1"1/4) | 1 | 997.001 |
| Dischi abrasivi adesivi Ø35mm P2000 | 10 | 9.45520 |
| Dischi abrasivi adesivi Ø35mm P3000 | 10 | 9.45530 |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Systainer Box | 1 | 9.CASE III |
| Interno Systainer | 1 | 9.1112 |

mini BigFoot®

iBrid

# LUCIDATRICE **HLR75 MINI**

## con iBrid Technology

# 1.1 Lucidatrici BigFoot

Con iBrid Technology - 18V 2,5Ah Li-Ion battery

mini BigFoot iBrid

18V 2,5Ah

## 9.HLR75

HLR75 - Lucidatrice rotorbitale BigFoot iBrid Mini

- Perfetta per lucidare aree difficili da raggiungere e piccole superfici
- Possibilità di funzionamento a batteria o alimentazione con cavo
- Batteria agli ioni di litio (18 V - 2,5 Ah) che garantisce tra i 35 e i 45 minuti di autonomia e circa 35min di tempo di ricarica"

| DATI TECNICI | HLR75 |
|---|---|
| **Ø Platorello [mm - in]** | 75 - 3" |
| **Platorello in dotazione** | 990.007 |
| **Ø Orbita [mm]** | 12 |
| **Tensione VDC [Volt]** | 18 |
| **R.P.M.** | 3000 - 5500 |
| **Durata della batteria** | ~35/45min* |
| **Tempo di ricarica** | ~35min |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Protezione da sovracorrente** | • |
| **Soft Start** | • |
| **Indicatore LED batteria** | • |
| **Dimensioni [mm]** | 240x144x80** |
| **Peso [kg]** | 1,1** |

**Il valore si riferisce ad un uso del gruppo batteria 9HB180LT, caricato completamente con un caricatore 9HC180LT.*
***Misurato senza gruppo batteria e alimentatore.*

| **HLR75/STB**<br>Kit HLR75 iBrid Mini | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| HLR75 Mini iBrid | 1 | 9.HLR75 |
| Caricabatteria | 1 | 9HC180LT |
| Batteria ricaricabile | 2 | 9HB180LT |

| **HLR75/LUX**<br>Kit HLR75 iBrid Mini | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| HLR75 Mini iBrid | 1 | 9.HLR75 |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Caricabatteria | 1 | 9HC180LT |
| Batteria ricaricabile | 2 | 9HB180LT |
| Power supply | 1 | 9HP180LT |
| D-A COARSE Tamponi in spugna Ø80-100mm | 1 | 9.DA100H |
| D-A FINE Tamponi in spugna Ø80-100mm | 1 | 9.DA100M |
| Tamponi in lana COARSE Ø80 | 1 | 9.NW80H |
| Tamponi in lana MEDIUM Ø80 | 1 | 9.NW80M |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Interno Systainer | 1 | 891.432/H |

# PROGETTATE PER ESSERE SILENZIOSE ED VIBRAZIONI MOLTO BASSE

# AVERE

0
max
18V
5.0 Ah
Li-Ion
RUPES
INDICATORE LED
BATTERIA AGLI
IONI DI LITIO 18V

# 1.1 Lucidatrici BigFoot

Con iBrid Technology - 18V 5,0Ah Li-Ion battery

## 9.HLR21

HLR21 - Lucidatrice rotorbitale BigFoot iBrid

- Progettata per essere silenziosa e mantenere vibrazioni molto basse
- Fino a 40 minuti di autonomia della batteria
- Nuova tecnologia avanzata del sistema di ingranaggi
- Indicatore LED della batteria con avvisi di batteria scarica e sovraccarico

| DATI TECNICI | iBrid HLR21 |
|---|---|
| **Ø Platorello [mm - in]** | 150 - 6" |
| **Platorello in dotazione** | 981.710 |
| **Ø Orbita [mm]** | 21 - 13/16" |
| **Tensione VDC [Volt]** | 18V |
| **Durata della batteria** | 30-40 min |
| **Tempo di ricarica** | 50-55 min |
| **R.P.M.** | 3000 - 4200 |
| **Peso (senza batteria) kg-lbs** | 1,95 - 4,3 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Protezione da sovracorrente** | • |
| **Interruttore elettronico** | • |
| **Indicatore LED batteria** | • |

**HLR21/CB2/STD**
Kit iBrid HLR21

| | Quantità | Codice |
|---|---|---|
| iBrid HLR21 | 1 | 9.HLR21 |
| Caricabatterie doppio | 1 | 9HC185LT |
| Batteria ricaricabile | 2 | 9HB185LT |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

**HLR21/CB2/BAS**
Kit iBrid HLR21

| | Quantità | Codice |
|---|---|---|
| iBrid HLR21 | 1 | 9.HLR21 |
| Tampone di luc.ra in spugna D-A INTERMEDIATE | 2 | 9.DA180B |
| Tampone di luc.ra in spugna D-A FINE | 2 | 9.DA180M |
| Tampone di lucidatura in lana D-A COARSE | 2 | 9.NW160H |
| Tampone di lucidatura in lana D-A MEDIUM | 2 | 9.NW160M |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Caricabatterie doppio | 1 | 9HC185LT |
| Batteria ricaricabile | 2 | 9HB185LT |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

1. UTENSILI ELETTRICI E iBRID

# 1.1 Lucidatrici BigFoot

Con iBrid Technology - 18V 5,0Ah Li-Ion battery

## 9.HLR15

HLR15 - Lucidatrice rotorbitale BigFoot iBrid

- Progettata per essere silenziosa e mantenere vibrazioni molto basse
- Fino a 40 minuti di autonomia della batteria
- Nuova tecnologia avanzata del sistema di ingranaggi
- Indicatore LED della batteria con avvisi di batteria scarica e sovraccarico

| DATI TECNICI | iBrid HLR15 |
|---|---|
| **Ø Platorello [mm - in]** | 125 - 5" |
| **Platorello in dotazione** | 980.710 |
| **Ø Orbita [mm]** | 15 - 19/32" |
| **Tensione VDC [Volt]** | 18V |
| **Durata della batteria** | 30-40 min |
| **Tempo di ricarica** | 50-55 min |
| **R.P.M.** | 3000 – 5000 |
| **Peso (senza batteria) kg-lbs** | 1,75 - 3,8 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Protezione da sovracorrente** | • |
| **Interruttore elettronico** | • |
| **Indicatore LED batteria** | • |

| **HLR15/CB2/STD**<br>Kit iBrid HLR15 | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| | 1 | |
| iBrid HLR15 | 1 | 9.HLR15 |
| Caricabatterie doppio | 1 | 9HC185LT |
| Batteria ricaricabile | 2 | 9HB185LT |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **HLR15/CB2/BAS**<br>Kit iBrid HLR15 | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| iBrid HLR15 | 1 | 9.HLR15 |
| Tampone di luc.ra in spugna D-A INTERMEDIATE | 2 | 9.DA150B |
| Tampone di luc.ra in spugna D-A FINE | 2 | 9.DA150M |
| Tampone di lucidatura in lana D-A COARSE | 2 | 9.NW130H |
| Tampone di lucidatura in lana D-A MEDIUM | 2 | 9.NW130M |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Caricabatterie doppio | 1 | 9HC185LT |
| Batteria ricaricabile | 2 | 9HB185LT |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

# 1.1 Lucidatrici BigFoot

NEW

## LHR21 MarkV/STD

Lucidatrice rotorbitale

- Evoluzione della LHR 21 MarkIII, la lucidatrice LHR 21 MarkV consente di ottenere finiture di alta qualità con passaggi limitati
- Progettata per essere silenziosa e mantenere vibrazioni molto basse
- Nuova tecnologia avanzata del sistema di ingranaggi

| DATI TECNICI | LHR21 V |
|---|---|
| **Ø Platorello [mm - in]** | 150 - 6" |
| **Ø Orbita [mm - in]** | 21 - 13/16" |
| **Potenza [W]** | 500 |
| **R.P.M.** | 3000 - 4500 |
| **Peso [kg - lbs]** | 2,44 - 5,38 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | M8 - F |
| **Platorello in dotazione** | 981.710 |
| **Cavo elettrico [m - ft]** | 9 - 30' |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **LHR 21V/BAS**<br>Kit LHR 21 MarkV | **Q.tà** | **Codice** |
|---|---|---|
| LHR 21 MarkV Lucidatrice rotorbitale | 1 | LHR21 V |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Tamponi in lana COARSE Ø160 | 1 | 9.NW160H |
| D-A INTERMEDIATE in spugna Ø150 - 180mm | 1 | 9.DA180B |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

# 1.1 Lucidatrici BigFoot

| **LHR21V/LUX**<br>Kit LHR21 MarkV | **Q.tà** | **Codice** |
|---|---|---|
| LHR21 MarkV Lucidatrice rotorbitale | 1 | LHR21 V |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 | 9.PROTECT250 |
| Tamponi in lana COARSE Ø160 | 1 | 9.NW160H |
| Tamponi in lana MEDIUM Ø160 | 1 | 9.NW160M |
| D-A INTERMEDIATE in spugna Ø150 - 180mm | 1 | 9.DA180B |
| D-A FINE Tamponi in spugna Ø150 - 180mm | 1 | 9.DA180M |
| D-A COARSE Tamponi in microfibra Ø160 | 1 | 9.MF160H |
| D-A FINE Tamponi in microfibra Ø160 | 1 | 9.MF160M |
| D-A ULTRAFINE Tamponi in microfibra Ø160 | 1 | 9.MF160S |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Panno in microfibra Bianco | 1 | 9.BF9070 |
| Accessorio rimuovi tamponi | 1 | 9.BF7001 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |
| Borsone BigFoot Silver | 1 | 9.Z1169/BF |

# 1.1 Lucidatrici BigFoot

NEW

## LHR15 MarkV/STD

Lucidatrice rotorbitale

- Evoluzione della LHR15 MarkIII, la lucidatrice LHR 15 MarkV consente di ottenere finiture di alta qualità con passaggi limitati
- Progettata per essere silenziosa e mantenere vibrazioni molto basse
- Nuova tecnologia avanzata del sistema di ingranaggi

| DATI TECNICI | LHR15 V |
|---|---|
| **Ø Platorello [mm - in]** | 125 - 5" |
| **Ø Orbita [mm - in]** | 15 - 19/32" |
| **Potenza [W]** | 500 |
| **R.P.M.** | 3000 - 5200 |
| **Peso [kg - lbs]** | 2,35 - 5,18 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | M8 - F |
| **Platorello in dotazione** | 980.710 |
| **Cavo elettrico [m - ft]** | 9 - 30' |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **LHR15V/BAS**<br>Kit LHR15 MarkV | **Q.tà** | **Codice** |
|---|---|---|
| LHR15 MarkV Lucidatrice rotorbitale | 1 | LHR15 V |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Tamponi in lana COARSE Ø130 | 1 | 9.NW130H |
| D-A INTERMEDIATE in spugna Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150B |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

# 1.1 Lucidatrici BigFoot

| **LHR15V/LUX**<br>Kit LHR15 MarkV | **Q.tà** | **Codice** |
|---|---|---|
| LHR15 MarkV Lucidatrice rotorbitale | 1 | LHR15 V |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 | 9.PROTECT250 |
| Tamponi in lana COARSE Ø130 | 1 | 9.NW130H |
| Tamponi in lana MEDIUM Ø130 | 1 | 9.NW130M |
| D-A INTERMEDIATE in spugna Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150B |
| D-A FINE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M |
| D-A COARSE Tamponi in microfibra Ø135 mm | 1 | 9.MF130H |
| D-A FINE Tamponi in microfibra Ø135 mm | 1 | 9.MF130M |
| D-A ULTRAFINE Tamponi in microfibra Ø135 mm | 1 | 9.MF130S |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Panno in microfibra Bianco | 1 | 9.BF9070 |
| Accessorio rimuovi tamponi | 1 | 9.BF7001 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |
| Borsone BigFoot Silver | 1 | 9.Z1169/BF |

## LHR21 MarkIII/STD

Lucidatrice rotorbitale

- Evoluzione della BigFoot LHR21ES, la lucidatrice LHR 21 MarkIII consente di ottenere finiture di alta qualità con passaggi limitati
- Questa lucidatrice presenta un'ergonomia migliorata e un grilletto progressivo rispetto alla versione precedente

| DATI TECNICI | LHR21 III |
|---|---|
| **Ø Platorello [mm - in]** | 150 - 6" |
| **Ø Orbita [mm - in]** | 21 - 13/16" |
| **Potenza [W]** | 500 |
| **R.P.M.** | 3000 - 4500 |
| **Peso [kg - lbs]** | 2,7 - 5,95 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | M8 - F |
| **Platorello in dotazione** | 981.321N |
| **Cavo elettrico [m - ft]** | 9 - 30' |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **LHR 21III/BAS**<br>Kit LHR 21 MarkIII | **Q.tà** | **Codice** |
|---|---|---|
| LHR 21 MarkIII Lucidatrice rotorbitale | 1 | LHR21 III |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Tamponi in lana COARSE Ø160 | 1 | 9.NW160H |
| D-A FINE Tamponi in spugna Ø150 - 180mm | 1 | 9.DA180M |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **LHR21III/LUX**<br>Kit LHR21 MarkIII | **Q.tà** | **Codice** |
|---|---|---|
| LHR21 MarkIII Lucidatrice rotorbitale | 1 | LHR21 III |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 | 9.PROTECT250 |
| Tamponi in lana COARSE Ø160 | 1 | 9.NW160H |
| Tamponi in lana MEDIUM Ø160 | 1 | 9.NW160M |
| D-A COARSE Tamponi in spugna Ø150 - 180mm | 1 | 9.DA180H |
| D-A FINE Tamponi in spugna Ø150 - 180mm | 1 | 9.DA180M |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Panno in microfibra Bianco | 1 | 9.BF9070 |
| Accessorio rimuovi tamponi | 1 | 9.BF7001 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |
| Grembiule BigFoot | 1 | 9.Z868 |
| Borsone BigFoot | 1 | 9.Z1043/BF |

# 1.1 Lucidatrici BigFoot

## LHR15 MarkIII/STD

Lucidatrice rotorbitale

- Evoluzione della BigFoot LHR15ES, la lucidatrice LHR 15 MarkIII consente di ottenere finiture di alta qualità con grande comfort, anche su superfici curve
- Questa lucidatrice presenta un'ergonomia migliorata e un grilletto progressivo rispetto alla versione precedente

| DATI TECNICI | LHR15 III |
|---|---|
| **Ø Platorello [mm - in]** | 125 - 5" |
| **Ø Orbita [mm - in]** | 15 - 19/32" |
| **Potenza [W]** | 500 |
| **R.P.M.** | 3000 - 5200 |
| **Peso [kg - lbs]** | 2,6 - 5,73 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | M8 - F |
| **Platorello in dotazione** | 980.027N |
| **Cavo elettrico [m - ft]** | 9 - 30' |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

**LHR15III/BAS**
Kit LHR15 MarkIII

| | Q.tà | Codice |
|---|---|---|
| LHR15 MarkIII Lucidatrice rotorbitale | 1 | LHR15 III |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Tamponi in lana COARSE Ø130 | 1 | 9.NW130H |
| D-A FINE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

**LHR15III/LUX**
Kit LHR15 MarkIII

| | Q.tà | Codice |
|---|---|---|
| LHR15 MarkIII Lucidatrice rotorbitale | 1 | LHR15 III |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 | 9.PROTECT250 |
| Tamponi in lana COARSE Ø130 | 1 | 9.NW130H |
| Tamponi in lana MEDIUM Ø130 | 1 | 9.NW130M |
| D-A COARSE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm | 1 | 9 .DA150H |
| D-A FINE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Panno in microfibra Bianco | 1 | 9.BF9070 |
| Accessorio rimuovi tamponi | 1 | 9.BF7001 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |
| Grembiule BigFoot | 1 | 9.Z868 |
| Borsone BigFoot | 1 | 9.Z1043/BF |

## LHR21ES/STD

Lucidatrice rotorbitale

- Lucidatrice rotorbitale BigFoot con 21mm di orbita, caratterizzata da corpo macchina bilanciato, impugnatura ergonomica e basse vibrazioni
- Questo utensile è dotato di sistema anti spinning, modulo di controllo elettronico della velocità e blocco dell'interruttore on-off

| DATI TECNICI | LHR21ES |
|---|---|
| **Ø Platorello [mm - in]** | 150 - 6" |
| **Ø Orbita [mm - in]** | 21 - 13/16" |
| **Potenza [W]** | 500 |
| **R.P.M.** | 2000 - 4200 |
| **Peso [kg - lbs]** | 2,6 - 5,73 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | M8 - F |
| **Platorello in dotazione** | 981.321N |
| **Cavo elettrico [m - ft]** | 9 - 30' |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **LHR21ES/BAS**<br>Kit LHR21ES | **Q.tà** | **Codice** |
|---|---|---|
| LHR21ES Lucidatrice rotorbitale | 1 | LHR21ES |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Tamponi in lana COARSE Ø160 | 1 | 9.NW160H |
| D-A FINE Tamponi in spugna Ø150 - 180mm | 1 | 9.DA180M |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **LHR21ES/LUX**<br>Kit LHR21ES | **Q.tà** | **Codice** |
|---|---|---|
| LHR21ES Lucidatrice rotorbitale | 1 | LHR21ES |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 | 9.PROTECT250 |
| Tamponi in lana COARSE Ø160 | 1 | 9.NW160H |
| Tamponi in lana MEDIUM Ø160 | 1 | 9.NW160M |
| D-A COARSE Tamponi in spugna Ø150 - 180mm | 1 | 9.DA180H |
| D-A FINE Tamponi in spugna Ø150 - 180mm | 1 | 9.DA180M |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Panno in microfibra Bianco | 1 | 9.BF9070 |
| Accessorio rimuovi tamponi | 1 | 9.BF7001 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |
| Grembiule BigFoot | 1 | 9.Z868 |
| Borsone BigFoot | 1 | 9.Z1043/BF |

# 1.1 Lucidatrici BigFoot

## LHR15ES/STD

Lucidatrice rotorbitale

- Lucidatrice rotorbitale BigFoot con 15 mm di orbita, caratterizzata da corpo macchina bilanciato, impugnatura ergonomica e basse vibrazioni
- Questo utensile è dotato di sistema anti spinning, modulo di controllo elettronico della velocità e blocco dell'interruttore on-off

| DATI TECNICI | LHR15ES |
|---|---|
| **Ø Platorello [mm - in]** | 125 - 5" |
| **Ø Orbita [mm - in]** | 15 - 19/32" |
| **Potenza [W]** | 500 |
| **R.P.M.** | 2000 - 5000 |
| **Peso [kg - lbs]** | 2,5 - 5,51 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | M8 - F |
| **Platorello in dotazione** | 980.027N |
| **Cavo elettrico [m - ft]** | 9 - 30' |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

**LHR 15ES/BAS**
Kit LHR15ES

| | Q.tà | Codice |
|---|---|---|
| LHR 15ES Lucidatrice rotorbitale | 1 | LHR15ES |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Tamponi in lana COARSE Ø130 | 1 | 9.NW130H |
| D-A FINE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

**LHR15ES/LUX**
Kit LHR15ES

| | Q.tà | Codice |
|---|---|---|
| LHR15ES Lucidatrice rotorbitale | 1 | LHR15ES |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 | 9.PROTECT250 |
| Tamponi in lana COARSE Ø130 | 1 | 9.NW130H |
| Tamponi in lana MEDIUM Ø130 | 1 | 9.NW130M |
| D-A COARSE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150H |
| D-A FINE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Panno in microfibra Bianco | 1 | 9.BF9070 |
| Accessorio rimuovi tamponi | 1 | 9.BF7001 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |
| Grembiule BigFoot | 1 | 9.Z868 |
| Borsone BigFoot | 1 | 9.Z1043/BF |

# 1.1 Lucidatrici BigFoot

NEW

## LHR125/STD

Lucidatrice rotorbitale LHR125 DUETTO

- Orbita aumentata da 12mm a 15mm per efficienza e prestazioni migliori.
- Il nuovo platorello PrecisionPro e i nuovi ingranaggi in POLYSYNTHEC riducono rumore e vibrazioni.
- Rispetto alla LHR12E, la scocca del LHR125 presenta un nuovo design, mantenendo comunque il suo equilibrio e precisione.

| DATI TECNICI | LHR125 |
|---|---|
| **Ø Platorello [mm - in]** | 125 - 5" |
| **Ø Orbita [mm - in]** | 15 - 19/32" |
| **Potenza [W]** | 400 |
| **R.P.M.** | 3000 - 5500 |
| **Peso [kg]** | 2 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | M8 - F |
| **Platorello in dotazione** | 980.710 |
| **Cavo elettrico [m - ft]** | 9 - 30' |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **LHR125/BAS**<br>Kit LHR125 DUETTO | **Q.tà** | **Codice** |
|---|---|---|
| LHR125 DUETTO Lucidatrice rotorbitale | 1 | LHR125 |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Tamponi in lana COARSE Ø130 | 1 | 9.NW130H |
| D-A FINE tamponi in spugna Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **LHR125/LUX**<br>Kit LHR125 DUETTO | **Q.tà** | **Codice** |
|---|---|---|
| LHR125 DUETTO Lucidatrice rotorbitale | 1 | LHR125 |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Tamponi in lana COARSE Ø130 | 1 | 9.NW130H |
| Tamponi in lana MEDIUM Ø130 | 1 | 9.NW130M |
| D-A INTERMEDIATE Tamponi in spugna Ø130-150mm | 1 | 9.DA150B |
| D-A FINE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M |
| Starter kit abrasivi | 1 | 9.45401/M |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Panno in microfibra Bianco | 1 | 9.BF9070 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |
| Grembiule BigFoot | 1 | 9.Z868 |
| Borsone BigFoot | 1 | 9.Z883/BF |

# 1.1 Lucidatrici BigFoot



NEW

## LHR75II/STD

Lucidatrice rotorbitale LHR75II MINI

- Gli ingranaggi in POLYSYNTHEC riducono rumore, vibrazioni e peso per un'esperienza più confortevole.
- La scocca ridisegnata migliora la durata, mentre l'orbita da Ø12mm garantisce risultati impeccabili nelle aree difficili.
- Inserti in gomma antiscivolo e regolazione della velocità facilitano comfort e precisione.

| DATI TECNICI | LHR75II |
|---|---|
| **Ø Platorello [mm - in]** | 75 - 3" |
| **Ø Orbita [mm - in]** | 12 - 1/2" |
| **Potenza [W]** | 400 |
| **R.P.M.** | 3000 - 5500 |
| **Peso [kg]** | 1,8 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | M6 - F |
| **Platorello in dotazione** | 990.007 |
| **Cavo elettrico [m - ft]** | 9 - 30' |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **LHR75II/BAS**<br>Kit LHR75II Mini | **Q.tà** | **Codice** |
|---|---|---|
| LHR75II MINI Lucidatrice rotorbitale | 1 | LHR75II |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Tamponi in lana COARSE Ø80 | 1 | 9.NW80H |
| Tamponi in lana MEDIUM Ø80 | 1 | 9.NW80M |
| D-A INTERMEDIATE Tamponi in spugna Ø80-100mm | 1 | 9.DA100B |
| D-A FINE Tamponi in spugna Ø80-100mm | 1 | 9.DA100M |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **LHR75II/LUX**<br>Kit LHR75II Mini | **Q.tà** | **Codice** |
|---|---|---|
| LHR75II MINI Lucidatrice rotorbitale | 1 | LHR75II |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Tamponi in lana COARSE Ø80 | 1 | 9.NW80H |
| Tamponi in lana MEDIUM Ø80 | 1 | 9.NW80M |
| D-A INTERMEDIATE Tamponi in spugna Ø80-100mm | 1 | 9 .DA100B |
| D-A FINE Tamponi in spugna Ø80-100mm | 1 | 9.DA100M |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Panno in microfibra Bianco | 1 | 9.BF9070 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |
| Grembiule BigFoot | 1 | 9.Z868 |
| Borsone BigFoot | 1 | 9.Z883/BF |

## LH19E/STD

Lucidatrice rotativa

- Utensile rotativo leggero, con motore a coppia elevata, design compatto ed ergonomia eccellente
- Controllo elettronico della velocità, grilletto progressivo, cavo elettrico di 9 metri e doppia riduzione ingranaggi

| DATI TECNICI | LH19E |
|---|---|
| **Ø Tampone spugna max [mm]** | 200 - 8" |
| **Ø Platorelli disponibili [mm - in]** | 125 - 5" / 150 - 6" / 165 - 6.5" |
| **Potenza [W]** | 1200 |
| **R.P.M.** | 450 - 1700 |
| **Peso [kg - lbs]** | 2,2 - 4,85 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | M14 |
| **Platorello in dotazione** | 992.500 |
| **Maniglione** | 811.374 |
| **Cavo elettrico [m - ft]** | 9 - 30' |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **LH19E/STN**<br>Kit LH19 E | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| LH19E Lucidatrice rotativa | 1 | LH19E |
| Pasta abrasiva 250ml COARSE | 1 | 9.BRCOARSE250 |
| Pasta abrasiva 250ml FINE | 1 | 9.BRFINE250 |
| Tampone in spugna COARSE Ø135mm | 1 | 9.BR150H |
| Tampone in spugna FINE Ø135mm | 1 | 9.BR150M |
| Platorello Ø125mm | 1 | 992.500 |
| Maniglione | 1 | 811.374 |
| Maniglia laterale | 1 | 81.322 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **LH19E/DLX**<br>Kit LH19E | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| LH19E Lucidatrice rotativa | 1 | LH19E |
| Borsone BigFoot | 1 | 9.Z998/BF |
| Pasta abrasiva 250ml COARSE | 1 | 9.BRCOARSE250 |
| Pasta abrasiva 250ml FINE | 1 | 9.BRFINE250 |
| Tampone in spugna COARSE Ø135mm | 2 | 9.BR150H |
| Tampone in spugna FINE Ø135mm | 2 | 9.BR150M |
| Tampone di lucidatura in lana Ø135mm | 1 | 9.BL180H |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Grembiule BigFoot | 1 | 9.Z868 |
| Accessorio rimuovi tamponi | 1 | 9.BF7001 |
| Platorello Ø125mm | 1 | 992.500 |
| Maniglione | 1 | 811.374 |
| Maniglia laterale | 1 | 81.322 |
| Cable Clamp | 1 | 9.Z1024 |

# 1.1 Lucidatrici BigFoot

## LK900E/STD

Lucidatrice rotoeccentrica

- Questa lucidatrice rotoeccentrica è progettata per colmare il divario tra lucidatrici rotative e rotorbitali
- Controllo elettronico della velocità, grilletto progressivo e cavo elettrico di 9 metri

| DATI TECNICI | LK900E |
|---|---|
| **Ø Platorelli [mm - in]** | 125 - 5" / 150 - 6" |
| **Ø Orbita [mm - in]** | 5 - 3/16" |
| **Potenza [W]** | 900 |
| **R.P.M.** | 265 - 535 |
| **Peso [kg - lbs]** | 2,80 - 6,17 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Fissaggio platorello** | 6 x M4 |
| **Cavo elettrico [m - ft]** | 9 - 30' |
| **Platorello in dotazione Ø 125** | 980.037 |
| **Platorello in dotazione Ø 150** | 981.089 |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **LK900E/BAS**<br>Kit LK900E Mille | **Q.tà** | **Codice** |
|---|---|---|
| LK 900E Lucidatrice rotoeccentrica | 1 | LK900E |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| D-A COARSE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm | 1 | 9 .DA150H |
| D-A FINE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Platorello Ø125mm | 1 | 980.037 |
| Platorello Ø150mm | 1 | 981.089 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **LK900E/LUX**<br>Kit LK900E Mille | **Q.tà** | **Codice** |
|---|---|---|
| LK 900E Lucidatrice rotoeccentrica | 1 | LK900E |
| D-A COARSE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pasta abrasiva 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Pasta abrasiva 250m UNO PROTECT | 1 | 9.PROTECT250 |
| D-A COARSE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150H |
| D-A FINE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M |
| Tamponi in lana COARSE Ø130 | 1 | 9.NW130H |
| Tamponi in lana MEDIUM Ø130 | 1 | 9.NW130M |
| Accessorio rimuovi tamponi | 1 | 9.BF7001 |
| Panno in microfibra Blu | 1 | 9.BF9050 |
| Panno in microfibra Giallo | 1 | 9.BF9060 |
| Panno in microfibra Bianco | 1 | 9.BF9070 |
| Platorello Ø125mm | 1 | 980.037 |
| Platorello Ø150mm | 1 | 981.089 |
| Cable clamp | 1 | 9.Z1024 |
| Borsone BigFoot | 1 | 9.Z999/BF |

# 1.2 Lucidatrici

## LH232N

Lucidatrice / levigatrice angolare

- Doppia funzione: levigatrice in posizione normale (3400 R.P.M.) Lucidatrice in posizione capovolta (1600 R.P.M.)
- Doppia velocità meccanica
- Motore progettato per applicazioni gravose

| DATI TECNICI | LH232N |
|---|---|
| **Ø Disco [mm]** | 178 |
| **Potenza [W]** | 1200 |
| **R.P.M.** | 1600 - 3400 |
| **Peso [kg]** | 3,7 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | M14 - M |
| **Impugnatura laterale** | 81.326 |

## FR32ES

Mini lucidatrice angolare

- Regolazione elettronica della velocità con controllo di coppia
- Soft start per un'accelerazione dolce
- Dispositivo di sicurezza in caso di sovraccarico
- Speciali resine a protezione delle parti elettriche

| DATI TECNICI | FR32ES |
|---|---|
| **Ø Disco [mm]** | 75 |
| **Potenza [W]** | 900 |
| **R.P.M.** | 1500 - 4000 |
| **Peso [kg]** | 1,8 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | M14 - M |
| **Impugnatura laterale** | 811.13 |
| **Platorello in dotazione** | 990.015 |

## LH16ES

Mini lucidatrice angolare

- Impugnatura frontale per una presa comoda e sicura durante la lavorazione
- Impugnatura laterale montabile sia adestra che a sinistra
- Soft start per un'accelerazione dolce, corpo motore compatto

| DATI TECNICI | LH16ES |
|---|---|
| **Ø Tampone spugna max [mm]** | 180 |
| **Potenza [W]** | 900 |
| **R.P.M.** | 700 - 1700 |
| **Peso [kg]** | 1,9 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | M14 - M |
| **Tasto blocca albero** | • |
| **Impugnatura laterale** | 811.13 |

# 1.2 Lucidatrici

## LH18ENS

Mini lucidatrice angolare

- Nuova impugnatura frontale ergonomica per una presa comoda e sicura
- Soft start per un'accelerazione dolce
- Impugnatura laterale montabile sia a destra che a sinistra
- Doppia riduzione ad ingranaggi

| DATI TECNICI | LH18ENS |
|---|---|
| **Ø Disco [mm]** | 180 |
| **Potenza [W]** | 1100 |
| **R.P.M.** | 750 - 1850 |
| **Peso [kg]** | 2,0 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | M14 - M |
| **Tasto blocca albero** | • |
| **Impugnatura laterale** | 811.13 |

## LH22N - LH22EN

Lucidatrice angolare

- Impugnatura laterale montabile sia a destra che a sinistra
- Motore protetto con resina epossidica
- Lucidatura di grandi superfici

| DATI TECNICI | LH22N | LH22EN |
|---|---|---|
| **Ø Tampone spugna max.** | 200 | 200 |
| **Potenza [W]** | 1020 | 1020 |
| **R.P.M.** | 2000 | 900 - 2000 |
| **Peso [kg]** | 3,3 | 3,3 |
| **Regolazione velocità** | – | • |
| **Filettatura mandrino** | M14 - M | M14 - M |
| **Tasto blocca albero** | • | • |
| **Impugnatura laterale** | 81.326 | 81.326 |

# 1.3 Levigatici

Serie HS con iBrid Technology - 18V 2,5Ah Li-Ion battery

NEW



80x130mm

18V 2,5Ah

GREEN TECH FILTER

## HSE73N

9.HSE73N - Mini levigatrice orbitale con iBrid Technology

- Mini levigatrice con sistema di autoestrazione che consente di utilizzare l'utensile senza un sistema di estrazione delle polveri esterno
- Batteria agli ioni di litio (18 V - 2,5 Ah) con autonomia di 35/45 minuti e tempo di ricarica di circa 35 minuti

| DATI TECNICI | HSE73N |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 2 |
| **Tensione VDC [Volt]** | 18 |
| **R.P.M** | 7000÷11000 |
| **Durata della batteria** | ~35/45min* |
| **Tempo di ricarica** | ~35min |
| **Regolazione elettronica della velocità** | • |
| **Protezione da sovracorrente** | • |
| **Soft Start** | • |
| **Indicatore LED batteria** | • |
| **Dimensioni del platorello di levigatura [mm]** | 80x130 |
| **Peso [kg]** | 1.0** |
| **Aspirazione incorporata** | • |
| **Platorello in dotazione** | 986.012 |

**Il valore si riferisce ad un uso del gruppo batteria 9HB180LT, caricato completamente con un caricatore 9HC180LT.*

***misurato senza gruppo batteria e alimentatore.*

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **HSE73N/STB**<br>Kit HSE73N | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| Levigratice Mini iBrid | 1 | 9.HSE73N |
| Caricabatteria | 1 | 9HC180LT |
| Batteria ricaricabile | 2 | 9HB180LT |
| Filtro Green Tech per serie HS iBrid | 1 | 80.436/C |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **HSE73N/BLX**<br>Kit HSE73N | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| Levigatrice | 1 | 9.HSE73N |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Caricabatteria | 1 | 9HC180LT |
| Batteria ricaricabile | 2 | 9HB180LT |
| Power supply | 1 | 9HP180LT |
| Filtro Green Tech per serie HS iBrid | 1 | 80.436/C |
| Interno systainer | 1 | 891.436/H |

# 1.3 Levigatici

Serie HS con iBrid Technology - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



NEW



Nuovo platorello
70x198mm

18V 2,5Ah

GREEN TECH FILTER

## HSE73L

9.HSE73L - Mini levigatrice orbitale con iBrid Technology

- Mini levigatrice con sistema di autoestrazione che consente di utilizzare l'utensile senza un sistema di estrazione delle polveri esterno
- Batteria agli ioni di litio (18 V - 2,5 Ah) con autonomia di 35/45 minuti e tempo di ricarica di circa 35 minuti

| DATI TECNICI | HSE73L |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 3 |
| **Tensione VDC [Volt]** | 18 |
| **R.P.M** | 7000÷11000 |
| **Durata della batteria** | ~35/45min* |
| **Tempo di ricarica** | ~35min |
| **Regolazione elettronica della velocità** | • |
| **Protezione da sovracorrente** | • |
| **Soft Start** | • |
| **Indicatore LED batteria** | • |
| **Dimensioni del platorello di levigatura [mm]** | 70x198 |
| **Peso [kg]** | 1.1** |
| **Aspirazione incorporata** | • |
| **Platorello in dotazione** | 988.100 |

**Il valore si riferisce ad un uso del gruppo batteria 9HB180LT, caricato completamente con un caricatore 9HC180LT.*

***misurato senza gruppo batteria e alimentatore.*

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **HSE73L/STB**<br>Kit HSE73L | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| Levigatrice | 1 | 9.HSE73L |
| Caricabatteria | 1 | 9HC180LT |
| Batteria ricaricabile | 2 | 9HB180LT |
| Filtro Green Tech per serie HS iBrid | 1 | 80.436/C |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **HSE73L/BLX**<br>Kit HSE73L con systainer | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| Levigatrice | 1 | 9.HSE73L |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Caricabatteria | 1 | 9HC180LT |
| Batteria ricaricabile | 2 | 9HB180LT |
| Power supply | 1 | 9HP180LT |
| Filtro Green Tech per serie HS iBrid | 1 | 80.436/C |
| Interno systainer | 1 | 891.436/H |

# 1.3 Levigatici

Serie HS con iBrid Technology - 18V 2,5Ah Li-Ion battery

NEW



GREEN TECH FILTER

## HSS73N

9.HSS73N - Mini levigatrice orbitale con iBrid Technology

- Mini levigatrice con sistema di autoestrazione che consente di utilizzare l'utensile senza un sistema di estrazione delle polveri esterno
- Batteria agli ioni di litio (18 V - 2,5 Ah) con autonomia di 35/45 minuti e tempo di ricarica di circa 35 minuti

| DATI TECNICI | HSS73N |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 2 |
| **Tensione VDC [Volt]** | 18 |
| **R.P.M** | 7000÷11000 |
| **Durata della batteria** | ~35/45min* |
| **Tempo di ricarica** | ~35min |
| **Regolazione elettronica della velocità** | • |
| **Protezione da sovracorrente** | • |
| **Soft Start** | • |
| **Indicatore LED batteria** | • |
| **Dimensioni del platorello di levigatura [mm]** | Delta |
| **Peso [kg]** | 1.0** |
| **Aspirazione incorporata** | • |
| **Platorello in dotazione** | 985.011 |

**Il valore si riferisce ad un uso del gruppo batteria 9HB180LT, caricato completamente con un caricatore 9HC180LT.*

***misurato senza gruppo batteria e alimentatore.*

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **HSS73N/STB**<br>Kit HSS73N | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| Levigratice | 1 | 9.HSS73N |
| Caricabatteria | 1 | 9HC180LT |
| Batteria ricaricabile | 2 | 9HB180LT |
| Filtro Green Tech per serie HS iBrid | 1 | 80.436/C |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **HSS73N/BLX**<br>Kit HSS73N | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| Levigratice | 1 | 9.HSS73N |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Caricabatteria | 1 | 9HC180LT |
| Batteria ricaricabile | 2 | 9HB180LT |
| Power supply | 1 | 9HP180LT |
| Filtro Green Tech per serie HS iBrid | 1 | 80.436/C |
| Interno systainer | 1 | 891.436/H |

# 1.3 Levigatici

Serie HS con iBrid Technology - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



NEW

18V 2,5Ah

GREEN TECH FILTER

## HSR73

9.HSR73 - Mini levigatrice rotorbitale con iBrid Technology

- Mini levigatrice con sistema di autoestrazione che consente di utilizzare l'utensile senza un sistema di estrazione delle polveri esterno
- Batteria agli ioni di litio (18 V - 2,5 Ah) con autonomia di 35/45 minuti e tempo di ricarica di circa 35 minuti

| DATI TECNICI | HSR73 |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 2 |
| **Tensione VDC [Volt]** | 18 |
| **R.P.M** | 7000÷11000 |
| **Durata della batteria** | ~35/45min* |
| **Tempo di ricarica** | ~35min |
| **Regolazione elettronica della velocità** | • |
| **Protezione da sovracorrente** | • |
| **Soft Start** | • |
| **Indicatore LED batteria** | • |
| **Dimensioni del platorello di levigatura [mm]** | Ø125 |
| **Peso [kg]** | 1.0** |
| **Aspirazione incorporata** | • |
| **Platorello in dotazione** | 980.046 |

**Il valore si riferisce ad un uso del gruppo batteria 9HB180LT, caricato completamente con un caricatore 9HC180LT.*

***misurato senza gruppo batteria e alimentatore.*

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **HSR73/STB**<br>Kit HSR73 | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| Levigratice | 1 | 9.HSR73 |
| Caricabatteria | 1 | 9HC180LT |
| Batteria ricaricabile | 2 | 9HB180LT |
| Filtro Green Tech per serie HS iBrid | 1 | 80.436/C |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| **HSR73/BLX**<br>Kit HSR73 Mini iBrid | **Quantità** | **Codice** |
|---|---|---|
| Levigratice | 1 | 9.HSR73 |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Caricabatteria | 1 | 9HC180LT |
| Batteria ricaricabile | 2 | 9HB180LT |
| Power supply | 1 | 9HP180LT |
| Filtro Green Tech per serie HS iBrid | 1 | 80.436/C |
| Interno systainer | 1 | 891.436/H |

# 1.3 Levigatici

GREEN TECH FILTER

## LE71T - LE71TE - LE71TC - LE71TEC

Mini levigatrici orbitali

- Levigatrice orbitale 80X130mm con filtro Green Tech
- Movimento orbitale
- Sistema di aspirazione della polvere integrato
- Corpo leggero e compatto

| DATI TECNICI | LE71T | LE71TE | LE71TC | LE71TEC |
|---|---|---|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Dim. piastra [mm]** | 80 x 130 | 80 x 130 | 80 x 130 | 80 x 130 |
| **Potenza [W]** | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **R.P.M.** | 13000 | 8000 - 13000 | 13000 | 8000 - 13000 |
| **Peso [kg]** | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| **Reg. velocità** | – | • | – | • |
| **Piastra Velcro** | • | • | • | • |
| **Asp. incorporata** | • | • | • | • |
| **Piastra dotazione** | 986.012 | 986.012 | 986.012 | 986.012 |
| **Clip fermacarta** | – | – | • | • |
| **Filtro Green Tech*** | • | • | • | • |

**Filtro Green Tech, codice 80.400/C, in dotazione su tutti modelli*

| LE71T BOX - Systainer | Quantità | Codice |
|---|---|---|
| Levigatrice | 1 | LE71T |
| Green Tech Filtro | 1 | 80.400/C |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Interno systainer | 1 | 9.1100 |

| LE71TE BOX - Systainer | Quantità | Codice |
|---|---|---|
| Levigatrice | 1 | LE71TE |
| Green Tech Filtro | 1 | 80.400/C |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Interno systainer | 1 | 9.1100 |

# 1.3 Levigatici



GREEN TECH FILTER

## LS71T - LS71TE

Mini levigatrici orbitali

- Mini levigatrice orbitale a delta con movimento orbitale
- Sistema di aspirazione della polvere integrato
- Corpo leggero e compatto
- Massima aderenza

| DATI TECNICI | LS71T | LS71TE |
|---|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 2 | 2 |
| **Dimensioni piastra [mm]** | Delta | Delta |
| **Potenza [W]** | 200 | 200 |
| **R.P.M.** | 13000 | 8000 - 13000 |
| **Peso [kg]** | 1,15 | 1,15 |
| **Regolazione velocità** | – | • |
| **Piastra Velcro** | • | • |
| **Aspirazione incorporata** | • | • |
| **Piastra in dotazione** | 985.006 | 985.006 |
| **Clip fermacarta** | – | – |
| **Filtro Green Tech*** | • | • |

**Filtro Green Tech, codice 80.400/C, in dotazione su tutti modelli*

| LS71T BOX - Systainer | Quantità | Codice |
|---|---|---|
| Levigatrice | 1 | LS71T |
| Green Tech Filtro | 1 | 80.400/C |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Interno systainer | 1 | 9.1100 |

| LS71TE BOX - Systainer | Quantità | Codice |
|---|---|---|
| Levigatrice | 1 | LS71TE |
| Green Tech Filtro | 1 | 80.400/C |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Interno systainer | 1 | 9.1100 |

GREEN TECH FILTER

## LR71TE

Levigatrice rotorbitale palmare

- Mini levigatrice con sistema di autoestrazione che consente di utilizzare l'utensile senza un sistema di estrazione delle polveri esterno
- Dispositivo anti spinning e modulo di controllo elettronico della velocità

| DATI TECNICI | LR71TE |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 2 |
| **Ø Platorello [mm - in]** | 125 |
| **Fori** | 8 + 8 + 1 |
| **Potenza [W]** | 200 |
| **R.P.M.** | 8000 - 13000 |
| **Peso [kg]** | 1,15 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Aspirazione incorporata** | • |
| **Platorello in dotazione** | 980.046 |
| **Filtro Green Tech*** | • |

**Filtro Green Tech, codice 80.400/C, in dotazione su tutti modelli*

| LR71TE BOX - Systainer | Quantità | Codice |
|---|---|---|
| Levigatrice | 1 | LR71TE |
| Green Tech Filtro | 1 | 80.400/C |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Interno Systainer | 1 | 9.1100 |

GREEN TECH FILTER

## LC71T

Mini levigatrice orbitale

- Mini levigatrice orbitale 80X200mm, movimento orbitale
- Sistema di aspirazione della polvere integrato
- Corpo leggero e compatto
- Per persiane

| DATI TECNICI | LC71T |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 2 |
| **Dimensioni piastra [mm]** | 80 x 200 |
| **Potenza [W]** | 200 |
| **R.P.M.** | 13000 |
| **Peso [kg]** | 1,15 |
| **Aspirazione incorporata** | • |
| **Filtro Green Tech*** | • |
| **Piastra in dotazione** | 986.015 |

**Filtro Green Tech, codice 80.400/C, in dotazione su tutti modelli*

# 1.3 Levigatici

## ER03TE - ER05TE

Levigatrici rotorbitali

- Potente motore da 450 W
- Sistema integrato di aspirazione della polvere autogenerata e sistema antirotazione

| DATI TECNICI | ER03TE | ER05TE |
|---|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 3 | 5 |
| **Ø Platorello [mm - in]** | 150 | 150 |
| **Fori** | MULTIHOLE SLIM | MULTIHOLE SLIM |
| **Potenza [W]** | 450 | 450 |
| **R.P.M.** | 5000 - 10000 | 5000 - 10000 |
| **Peso [kg]** | 2,1 | 2,1 |
| **Regolazione velocità** | • | • |
| **Filettatura mandrino** | M8 - F | M8 - F |
| **Aspirazione incorporata** | • | • |
| **Platorello in dotazione** | 981.500 | 981.500 |

GREEN TECH FILTER

## ER303TE - ER305TE

Levigatrici rotorbitali palmari

- Adatta per ogni tipo di superfice
- Impugnatura ergonomica per utilizzo con una o due mani
- Perfetta anche per superfici verticali

| DATI TECNICI | ER303TE | ER303TE/CAR | ER305TE | ER305TE/CAR |
|---|---|---|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 3 | 3 | 5 | 5 |
| **Ø Plat. [mm - in]** | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Fori** | MULTIHOLE | MULTIHOLE | MULTIHOLE | MULTIHOLE |
| **Potenza [W]** | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **R.P.M** | 5000 - 10000 | 5000 - 10000 | 5000 - 10000 | 5000 - 10000 |
| **Peso [kg]** | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| **Reg. velocità** | • | • | • | • |
| **Filet. mandrino** | M8 - F | M8 - F | M8 - F | M8 - F |
| **Asp. incorporata** | • | • | • | • |
| **Plat. in dotazione** | 981.500 | 981.500 | 981.500 | 981.500 |
| **Filtro Green Tech** | • | – | • | – |

*Filtro Green Tech, codice 80.400/C*

| **ER303TE BOX - ER305TE BOX** | **Quantità** | **Codice** | **Codice** |
|---|---|---|---|
| Levigatrice | 1 | ER303TE | ER305TE |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII | 9.CASEIII |
| Green Tech Filtro | 1 | 80.400/C | 80.400/C |
| Ø Platorello 150 mm | 1 | 981.500 | 981.500 |
| Interno Systainer | 1 | 9.1090 | 9.1090 |

# 1.3 Levigatici

Skorpio E

## RX253A/STD - RX253A/ST9

Levigatrice elettrica rotorbitale brushless - SKORPIO E

- Levigatrice RUPES con motore brushless
- Silenziosa, estremamente leggera e con un basso livello di vibrazioni che massimizza il comfort dell'operatore

| DATI TECNICI | RX253A/STD | RX253A/ST9 |
|---|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 3 | 3 |
| **Ø Platorello [mm - in]** | 150 | 150 |
| **Filettatura** | 5/16" | 5/16" |
| **Fori** | MULTIHOLE | MULTIHOLE |
| **R.P.M** | 4000 - 10000 | 4000 - 10000 |
| **Regolazione velocità** | • | • |
| **Potenza [W]** | 250 | 250 |
| **Peso [kg]** | 1.2 | 1.2 |
| **Cavo elettrico [m - ft]** | 5 | 9 |
| **Platorello in dotazione** | 981.600 | 981.600 |

| RX253A/KIT A | Quantità | Codice |
|---|---|---|
| Dischi Abrasivi MP330 P240 | 100 dischi | 9.33240 |
| Dischi Abrasivi MP330 P320 | 100 dischi | 9.33320 |
| Dischi Abrasivi MP330 P500 | 100 dischi | 9.33500 |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| RX253A/KIT B | Quantità | Codice |
|---|---|---|
| Film HQ400 P400 | 100 dischi | 9.45231 |
| Film HQ400 P600 | 100 dischi | 9.45233 |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| RX253 BOX - Systainer | Quantità | Codice |
|---|---|---|
| Levigratrice Skorpio E | 1 | RX253A/STD |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Interno Systainer | 1 | 9.1314 |

# 1.3 Levigatici

Skorpio E

## RX256A/STD - RX256A/ST9

Levigatrice elettrica rotorbitale brushless - SKORPIO E

- Prima levigatrice RUPES con motore brushless
- Silenziosa, estremamente leggera e con un basso livello di vibrazioni che massimizza il comfort dell'operatore

| DATI TECNICI | RX256A/STD | RX256A/ST9 |
|---|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 6 | 6 |
| **Ø Platorello [mm - in]** | 150 | 150 |
| **Filettatura** | 5/16" | 5/16" |
| **Fori** | MULTIHOLE | MULTIHOLE |
| **R.P.M** | 4000 - 10000 | 4000 - 10000 |
| **Regolazione velocità** | • | • |
| **Potenza [W]** | 250 | 250 |
| **Peso [kg]** | 1.2 | 1.2 |
| **Cavo elettrico [m - ft]** | 5 | 9 |
| **Platorello in dotazione** | 981.600 | 981.600 |

| RX256A/KIT A | Quantità | Codice |
|---|---|---|
| Dischi Abrasivi MP330 P120 | 100 dischi | 9.33120 |
| Dischi Abrasivi MP330 P240 | 100 dischi | 9.33240 |
| Dischi Abrasivi MP330 P320 | 100 dischi | 9.33320 |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| RX256A/KIT B | Quantità | Codice |
|---|---|---|
| Film HQ400 P120 | 100 dischi | 9.45224 |
| Film HQ400 P280 | 100 dischi | 9.45228 |

*Confezionato in una scatola di cartone RUPES*

| RX256 BOX - Systainer | Quantità | Codice |
|---|---|---|
| Levigatrice Skorpio E | 1 | RX256A/STD |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Interno Systainer | 1 | 9.1314 |

# 1.3 Levigatici

## SL42AES

Levigatrice orbitale

- Dotata di piastra gomma multihole per un'aspirazione ottimale (400×70mm)
- Levigatrici potenti e ben bilanciate, progettate per la spianatura ed il livellamento delle superfici
- Elevato indice di rendimento abrasivo
- Modulo elettronico con regolazione della velocità e controllo del sovraccarico
- Piastra velcro per abrasivi

| DATI TECNICI | SL42AES |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 4.8 |
| **Dimensioni piastra [mm]** | 400 x 70 |
| **Potenza [W]** | 550 |
| **R.P.M.** | 3000 - 7000 |
| **Peso [kg]** | 2,9 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Clip fermacarta** | • |
| **Piastra Velcro** | • |
| **Aspirazione centralizzata** | • |
| **Piastra in dotazione** | 619.153MH |

## SSCA - SSCAVR

Levigatrici orbitali

- Sistema autoaspirante incorporato
- Potente ed aggressiva, ideale per la spianatura ed il livellamento delle superfici
- Motore con trasmissione ad ingranaggi per il corretto posizionamento del baricentro in asse con la piastra base

| DATI TECNICI | SSCA | SSCAVR |
|---|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 5 | 5 |
| **Dimensioni piastra [mm]** | 210 x 115 | 225 x 115 |
| **Potenza [W]** | 350 | 350 |
| **R.P.M.** | 6000 | 6000 |
| **Peso [kg]** | 3,6 | 3,6 |
| **Clip fermacarta** | • | – |
| **Piastra Velcro** | – | • |
| **Aspirazione incorporata** | • | • |
| **Piastra in dotazione** | 983.002 | 62.55MH |

# 1.3 Levigatici

## SSPF - SSPFVR - SSPF/NAS

Levigatrici orbitali

- Storiche levigatrici RUPES, robuste ed affidabili
- Motore con trasmissione ad ingranaggi per il corretto posizionamento del baricentro in asse con la piastra base
- SSPF/NAS, statore nastrato per una migliore protezione dalla polvere metallica

| DATI TECNICI | SSPF | SSPFVR | SSPF/NAS |
|---|---|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 5 | 5 | 5 |
| **Dim. piastra [mm]** | 210 x115 | 210 x115 | 210 x115 |
| **Potenza [W]** | 350 | 350 | 350 |
| **R.P.M.** | 6000 | 6000 | 6000 |
| **Peso [kg]** | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| **Clip fermacarta** | • | – | • |
| **Piastra Velcro** | – | • | – |
| **Asp. centralizzata** | • | • | • |
| **Statore nastrato** | – | – | • |
| **Piastra dotazione** | 983.002 | 62.55MH | 983.002 |

# 1.3 Levigatici

## BR65AES

Levigatrice rotorbitale

- Levigatrice angolare leggera e maneggevole
- Movimento rotorbitale per garantire i migliori risultati di levigatura
- Vibrazioni molto contenute grazie all'ottima bilanciatura
- Orbita 5mm: buona capacità di asportazione

| DATI TECNICI | BR65AES |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 5 |
| **Ø Platorello [mm - in]** | 150 |
| **Fori** | MULTIHOLE SLIM |
| **Potenza [W]** | 550 |
| **R.P.M.** | 3000 - 7000 |
| **Peso [kg]** | 2,2 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | 5/16" - F |
| **Tasto blocca albero** | • |
| **Aspirazione centralizzata** | • |
| **Platorello in dotazione** | 981.600 |

## BR106AES

Levigatrice rotorbitale

- Levigatrice angolare leggera e maneggevole
- Vibrazioni molto contenute grazie all'ottima bilanciatura
- Dotate di sistema antispinning, che rende graduale l'accelerazione del platorello nella fase di avviamento

| DATI TECNICI | BR106AES |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 6 |
| **Ø Platorello [mm - in]** | 150 |
| **Fori** | MULTIHOLE SLIM |
| **Potenza [W]** | 550 |
| **R.P.M.** | 3000 - 7000 |
| **Peso [kg]** | 2,2 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | M8 - F |
| **Aspirazione centralizzata** | • |
| **Platorello in dotazione** | 981.500 |

# 1.3 Levigatici

## BR109AES

Levigatrice rotorbitale

- Levigatrice angolare leggera e maneggevole, media asportazione
- Vibrazioni molto contenute grazie all'ottima bilanciatura
- Dotate di sistema antispinning, che rende graduale l'accelerazione del platorello nella fase di avviamento

| DATI TECNICI | BR109AES |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 9 |
| **Ø Platorello [mm - in]** | 150 |
| **Fori** | MULTIHOLE SLIM |
| **Potenza [W]** | 550 |
| **R.P.M.** | 3000 - 7000 |
| **Peso [kg]** | 2,2 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | M8 - F |
| **Aspirazione centralizzata** | • |
| **Platorello in dotazione** | 981.500 |

## BR112AES

Levigatrice rotorbitale

- Levigatrice leggera e maneggevole, grande asportazione
- Modulo elettronico con controllo velocità e sovraccarico
- Controllo del flusso del vuoto

| DATI TECNICI | BR112AES |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 12 |
| **Ø Platorello [mm - in]** | 150 |
| **Fori** | MULTIHOLE SLIM |
| **Potenza [W]** | 550 |
| **R.P.M.** | 3000 - 7000 |
| **Peso [kg]** | 2,2 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | M8 - F |
| **Aspirazione centralizzata** | • |
| **Platorello in dotazione** | 981.500 |

## EK150AES

Levigatrice rotoeccentrica

- Ottima capacità di aspirazione delle polveri prodotte
- Modulo elettronico con regolazione della velocità e controllo del sovraccarico
- Predisposte per la connessione a sistemi di aspirazione

| DATI TECNICI | EK150AES |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 5 |
| **Ø Platorello [mm - in]** | 150 |
| **Fori** | 8 + 6 + 1 |
| **Potenza [W]** | 550 |
| **R.P.M.** | 200 - 500 |
| **Corse al minuto** | 2800 - 7000 |
| **Peso [kg]** | 2,7 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Aspirazione centralizzata** | • |
| **Impugnatura laterale** | 811.13 |
| **Platorello in dotazione** | 981.100 |

## EK200AS

Levigatrice rotoeccentrica

- Ottima capacità di aspirazione delle polveri prodotte
- Predisposte per la connessione a sistemi di aspirazione
- Regolatore di depressione che elimina l'effetto "ventosa" del platorello sulla superficie

| DATI TECNICI | EK200AS |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 5 |
| **Ø Platorello [mm - in]** | 200 |
| **Fori** | 8 |
| **Potenza [W]** | 550 |
| **R.P.M.** | 500 |
| **Corse al minuto** | 7000 |
| **Peso [kg]** | 3,1 |
| **Regolazione velocità** | – |
| **Aspirazione centralizzata** | • |
| **Impugnatura laterale** | 811.13 |
| **Platorello in dotazione** | 912.279 |

RUPES

# 1.3 Levigatici

Levigatrice Q-MAG iBrid Nano

## 9.HQM83

levigatrice orbitale iBrid Nano con tecnologia magnetica Q-MAG

- Facilità di funzionamento per qualsiasi processo in cui è richiesta la levigatura a punti, isolata o sui bordi
- Tecnologia Q-MAG per cambi rapidi del platorello utilizzando un sistema di aggancio magnetico proprietario

| DATI TECNICI | HQM83 |
|---|---|
| **Volt [VDC]** | 10.8/12 |
| **R.P.M** | 2000 - 5000 |
| **Durata della batteria [min]** | ~30 |
| **Tempo di ricarica [min]** | ~20 |
| **Controllo della velocità** | • |
| **Protezione da sovracorrente** | • |
| **Soft Start** | • |
| **Indicatore LED batteria** | • |
| **Dimensioni [cm]** | 287x70x47* |
| **Peso [g]** | 593* |
| **Ø Orbita [mm]** | 2 |

**Misure senza platorello, pacco batteria e alimentatore.*

**FOCUS**

Q-MAG MAGNETIC TECHNOLOGY

Tecnologia magnetica Q-MAG

Un concept totalmente nuovo ed innovativo di RUPES che introduce una soluzione rivoluzionaria per la levigatura di tutte le superfici verniciate, legno, materiali compositi in gesso e molto altro.

iBrid Nano Q-MAG offre affidabilità, comfort e facilità d'uso per qualsiasi processo che richieda la levigatura di piccole superfici, aree difficilmente raggiungibili o spigoli.

La rivoluzionaria tecnologia presente sulla iBrid Nano Q-MAG consente di cambiare rapidamente il platorello utilizzando un sistema di aggancio magnetico brevettato.

Con un semplice gesto della mano, il supporto può essere facilmente sostituito o riposizionato, senza la necessità di utilizzare strumenti aggiuntivi o processi complicati.

Facilità di utilizzo, risparmio di tempo e massima sicurezza fanno della tecnologia Q-MAG una nuova frontiera nel campo degli strumenti di levigatura e lucidatura professionali.

**ROTORBITALE**
attacco magnetico
(patent pending)

**ORBITALE**
attacco magnetico
(patent pending)

# 1.3 Levigatici

Levigatrice Q-MAG iBrid Nano

| HQM83/STB | Quantità | Codice |
|---|---|---|
| Q - MAG iBrid Nano | 1 | 9.HQM83 |
| Batteria ricaricabile | 2 | 9HB125LT |
| Caricabatteria | 1 | 9HC120LT |
| Platorello di levigatura delta | 1 | 981.393 |
| Platorello di levigatura Ø75mm | 1 | 983.393 |

| HQM83/STP | Quantità | Codice |
|---|---|---|
| Q - MAG iBrid Nano | 1 | 9.HQM83 |
| Adattatore AC - DC | 1 | 9HP120LT |
| Platorello di levigatura delta | 1 | 981.393 |
| Platorello di levigatura Ø75mm | 1 | 983.393 |

| HQM83/BLX | Quantità | Codice |
|---|---|---|
| Q - MAG iBrid Nano | 1 | 9.HQM83 |
| Adattatore AC - DC | 1 | 9HP120LT |
| Batteria ricaricabile | 2 | 9HB125LT |
| Caricabatteria | 1 | 9HC120LT |
| Platorello di levigatura delta | 1 | 981.393 |
| Platorello di levigatura Ø75mm | 1 | 983.393 |
| Confezione da 50 abrasivi in carta P120 delta | 1 | 9.34120 |
| Confezione da 50 abrasivi in P180 | 1 | 9.34180 |
| Confezione da 50 abrasivi in P240 | 1 | 9.34240 |
| Confezione da 50 abrasivi in P320 | 1 | 9.34320 |
| Confezione da 50 disci film Ø75mm P1500 | 1 | 9.45240 |
| Interno systainer | 1 | 9.1112 |

# 1.4 Rifilatore

## RP84

Rifilatore

- Utensile pratico, maneggevole e molto affidabile
- Impugnatura e pomello frontale per garantire una presa comoda e sicura ed un ottimo controllo della macchina durante tutte le operazioni di fresatura

| DATI TECNICI | RP84 |
|---|---|
| **Ø Pinza di serraggio [mm]** | 6 |
| **Potenza [W]** | 350 |
| **R.P.M.** | 20000 |
| **Peso [kg]** | 2 |

# 1.5 Smerigliatrici

## AR11S - AR52ES

Smerigliatrici dritte

- Riduzione ad ingranaggi per garantire il massimo della coppia
- Mandrino opzionale per accessori con con gambo da Ø3 e Ø6,5mm

| DATI TECNICI | AR11S | AR52ES |
|---|---|---|
| **Ø Pinza di serraggio [mm]** | 6 | 6 |
| **Potenza [W]** | 700 | 600 |
| **R.P.M.** | 9000 | 3000 - 7000 |
| **Peso [kg]** | 1,5 | 1,5 |
| **Regolazione velocità** | – | • |

## AR38S - AR38ES

Smerigliatrici dritte

- Riduzione ad ingranaggi per garantire il massimo della coppia
- Mandrino opzionale per accessori con con gambo da Ø3 e Ø6,5mm
- Inoltre è dotata di dead man's switch per le applicazioni che richiedono standard di sicurezza elevati

| DATI TECNICI | AR38S | AR38ES |
|---|---|---|
| **Ø Pinza di serraggio [mm]** | 6 | 6 |
| **Potenza [W]** | 800 | 800 |
| **R.P.M.** | 30000 | 18000 - 30000 |
| **Peso [kg]** | 1,5 | 1,5 |
| **Regolazione velocità** | – | • |

| AR38ES/STN | Quantità | Codice |
|---|---|---|
| Smerigliatrice dritta | 1 | AR38ES |
| Systainer Box | 1 | 9.CASEIII |
| Interno Systainer | 1 | 9.1103 |

# 1.5 Smerigliatrici

## BA215S - BA225S

Mini smerigliatrici angolari

- Motore per impieghi pesanti
- Dimensioni compatte
- Tasto blocca albero per una facile rimozione del disco

| DATI TECNICI | BA215S | BA225S |
|---|---|---|
| **Ø Disco [mm]** | 115 | 125 |
| **Potenza [W]** | 950 | 950 |
| **R.P.M.** | 11000 | 8500 |
| **Peso [kg]** | 2 | 2 |
| **Filettatura mandrino** | M14 - M | M14 - M |
| **Tasto blocca albero** | • | • |
| **Protezione girevole** | • | • |
| **Impugnatura laterale** | 811.13 | 811.13 |

## BA31ES

Mini smerigliatrice angolare

- Motore per impieghi pesanti
- Dimensioni compatte
- Tasto blocca albero per una facile rimozione del disco

| DATI TECNICI | BA31ES |
|---|---|
| **Ø Disco [mm]** | 115 |
| **Potenza [W]** | 900 |
| **R.P.M.** | 1500 - 4000 |
| **Peso [kg]** | 2,1 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura mandrino** | M14 - M |
| **Tasto blocca albero** | • |
| **Protezione girevole** | • |
| **Impugnatura laterale** | 811.13 |
| **Supporto Vulcofix** | 92.91 |

# 1.6 Lucidatrici / Levigatrici

## SM43N

Lucidatrice / levigatrice verticale

- Smerigliatrice verticale progettata per impieghi gravosi
- Riduzione ad ingranaggi: mantenimento della coppia massima
- Perfetta bilanciatura per una ottima stabilità

| DATI TECNICI | SM43N |
|---|---|
| **Ø Disco [mm]** | 178 |
| **Potenza [W]** | 1100 |
| **R.P.M.** | 4200 |
| **Peso [kg]** | 4,2 |
| **Filettatura mandrino** | M14 - M |
| **Protezione girevole** | • |
| **Impugnatura laterale** | 81.326 |

## LH31N - LH32EN

Lucidatrice / levigatrice angolare

- Impugnatura laterale montabile sia a destra che a sinistra
- Motore progettato per applicazioni gravose
- Coppia conica in acciaio

| DATI TECNICI | LH31N | LH32EN |
|---|---|---|
| **Ø Disco [mm]** | 178 | 178 |
| **Potenza [W]** | 1200 | 1200 |
| **R.P.M.** | 3400 | 1400 - 3400 |
| **Peso [kg]** | 3,3 | 3,3 |
| **Regolazione velocità** | – | • |
| **Filettatura mandrino** | M14 - M | M14 - M |
| **Impugnatura laterale** | 81.326 | 81.326 |

NEW

## CAPPA DI PROTEZIONE

Con raccoglitore di polvere per LH31N e LH32EN

| DATI TECNICI | 825.098/C |
|---|---|
| **Diametro** | 180mm |

**NOTA IMPORTANTE:** da utilizzare solo con platorello cod. 86.180/C (vedi pag. 74)

## SPAZZOLA DI RICAMBIO

Per cappa di protezione 825.098/C

| CODICE | 82.098/C |
|---|---|

# 1.7 Satinatrice

## SR200AE

Satinatrice con aspirazione

- Rulli guida regolabili per un preciso avanzamento della macchina lungo la superficie
- Facile calibratura della pressione della ruota abrasiva o della spazzola
- Predisposte per la connessione ad un sistema di aspirazione

| DATI TECNICI | SR200AE |
|---|---|
| **Ø Ruota abrasiva max. [mm]** | 100 |
| **Potenza [W]** | 1100 |
| **R.P.M.** | 2000 - 4000 |
| **Peso [kg]** | 2,8 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Ø Albero porta ruota [mm]** | 19 |
| **Filettatura mandrino** | M14 - M |
| **Aspirazione centralizzata** | • |
| **Impugnatura laterale** | • |

## Protezione rulli

Accessori per SR200

| DATI TECNICI | 829.204/C |
|---|---|
| **Applicazione** | Protezione rulli |
| **Ø mm max** | 100 |
| **Grana** | – |
| **R.P.M.** | – |

## Rulli per l'acciaio inox

Accessori per satinatrice

| DATI TECNICI | 9.NTM40 | 9.NTM80 | 9.NTLM | 9.NTLC |
|---|---|---|---|---|
| **Applicazione** | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox |
| **Ø mm** | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Grana** | P40 | P80 | MEDIUM | COARSE |
| **R.P.M. max** | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |

# 1.7 Satinatrice

## Rulli abrasivi in nylon per il legno

Accessori per satinatrice

| DATI TECNICI | 9.RNA46 | 9.RNA80 |
|---|---|---|
| **Applicazione** | Legno | Legno |
| **Ø mm** | 100 | 100 |
| **Grana** | 46 | 80 |
| **R.P.M. max** | 6800 | 6800 |

## Rulli abrasivi in filo di acciaio per il legno

Accessori per satinatrice

| DATI TECNICI | 9.RFA03 | 9.RFA04 |
|---|---|---|
| **Applicazione** | Legno | Legno |
| **Ø mm** | 100 | 100 |
| **Ø filo di acciaio** | Ø 0,3 | Ø 0,4 |
| **R.P.M. max** | 6800 | 6800 |

# 2.

# UTENSILI PNEUMATICI

# 2.1 Levigatrici



## RS21A

Levigatrice orbitale palmare

- Progettato per un elevato potere abrasivo e per un livello di finitura ottimale
- Supporto e base in lega leggera per garantire robustezza e assenza di vibrazioni

| DATI TECNICI | RS21A |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 3 |
| **Dimensioni piastra [mm]** | Delta |
| **Pressione d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 |
| **Consumo d'aria max. [l/min.]** | 360 |
| **R.P.M.** | 0 - 11000 |
| **Peso [kg]** | 0,87 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Piastra Velcro** | • |
| **Aspirazione centralizzata** | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS |
| **Piastra in dotazione** | 985.002 |
| **Dotazione** | Olio |

## RE21ACM

Levigatrice orbitale palmare

- Progettato per il collegamento a sistemi di aspirazione
- Progettato per un elevato potere abrasivo e per un livello di finitura ottimale
- Supporto e base in lega leggera per garantire robustezza e assenza di vibrazioni

| DATI TECNICI | RE21ACM |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 3 |
| **Dimensioni piastra [mm]** | 80x130 |
| **Pressione d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 |
| **Consumo d'aria max. [l/min.]** | 360 |
| **R.P.M.** | 0 - 11000 |
| **Peso [kg]** | 0,87 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Clip fermacarta** | • |
| **Piastra Velcro** | • |
| **Aspirazione centralizzata** | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS |
| **Piastra in dotazione** | 986.007MH |
| **Dotazione** | Olio |

## RE21ALN

Levigatrice orbitale palmare

- Progettato per un elevato potere abrasivo e per un livello di finitura ottimale
- Dotato di piastra in gomma multiforo per un'aspirazione ottimale (70×198mm)
- Valvola di regolazione della velocità

| DATI TECNICI | RE21ALN |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 3 |
| **Dimensione piastra [mm]** | 70x198 |
| **Pressione d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 |
| **Consumo d'aria max. [l/min.]** | 360 |
| **R.P.M.** | 0 - 11000 |
| **Peso [kg]** | 0,85 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Piastra velcro** | • |
| **Aspirazione centralizzata** | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS |
| **Piastra in dotazione** | 988.001MH |
| **Dotazione** | Olio |

## SLP41A

Levigatrice orbitale

- Valvola di regolazione continua della velocità
- Dotato di piastra, 70x400, in gomma multiforo per un'aspirazione ottimale
- Progettato per il collegamento a sistemi di aspirazione

| DATI TECNICI | SLP41A |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 4.8 |
| **Dimensione piastra [mm]** | 400x70 |
| **Pressione d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 |
| **Consumo d'aria max. [l/min.]** | 400 |
| **R.P.M.** | 4000 - 10000 |
| **Peso [kg]** | 2,4 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Velcro** | • |
| **Aspirazione centralizzata** | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS |
| **Piastra in dotazione** | 619.153MH |
| **Dotazione** | Olio |

# 2.1 Levigatrici

## LD30

Mini - Levigatrice rotorbitale

- Mini levigatrice rotorbitale con platorello da Ø30mm
- Il corpo macchina angolare garantisce ottima impugnabilità e visibilità delle parti in lavorazione
- Ideale per sporchini

| DATI TECNICI | LD30 |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 1,5 |
| **Ø Platorello [mm]** | 30 |
| **Pressione d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 |
| **Consumo d'aria max. [l/min.]** | 130 |
| **R.P.M.** | 7500 |
| **Peso [kg]** | 0,65 |
| **Filettatura albero mandrino** | M10 - F |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS |
| **Platorelli in dotazione** | 9P06.060 / 9P06.061 / 9P06.062 |

## TA50

Mini levigatrice rotorbitale

- Mini levigatrice rotorbitale pneumatica con tampone in velcro Ø50mm
- Leggero e preciso
- Il corpo macchina angolare garantisce ottima impugnabilità e visibilità delle parti in lavorazione

| DATI TECNICI | TA50 |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 3 |
| **Ø Platorello [mm]** | 50 |
| **Pressione d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 |
| **Consumo d'aria max. [l/min.]** | 330 |
| **R.P.M.** | 15000 |
| **Peso [kg]** | 0,65 |
| **Filettatura albero mandrino** | M6 - F |
| **Tubo convogliatore aria** | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS |
| **Platorello in dotazione** | 9P01.046 |

# 2.1 Levigatrici

Skorpio III - 150mm

## SKORPIO III Ø150mm RH353 - RH356 - RH359

Levigatrici rotorbitali palmari

- Levigatrice pneumatica senza capacità di estrazione della polvere, disponibile in tre versioni
- Utensile estremamente ben bilanciato dotato di motore ad alte prestazioni con cuscinetti a sfere doppie

| DATI TECNICI | RH353 | RH356 | RH359 |
|---|---|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 3 | 6 | 9 |
| **Ø Platorello [mm]** | 150 | 150 | 150 |
| **Press. d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 | 6,2/90 | 6,2/90 |
| **Cons. d'aria max. [l/min.]** | 340 | 340 | 340 |
| **R.P.M.** | 0 - 11000 | 0 - 11000 | 0 - 11000 |
| **Peso [kg]** | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| **Regolazione velocità** | • | • | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS | 1/4"GAS | 1/4"GAS |
| **Filett. albero mandrino** | M8 - F | M8 - F | M8 - F |
| **Aspirazione** | – | – | – |
| **Platorello in dotazione** | 981.500 | 981.500 | 981.500 |
| **Dotazione** | Olio e chiave esagonale | Olio e chiave esagonale | Olio e chiave esagonale |

## SKORPIO III Ø150mm RH353A - RH356A - RH359A

Levigatrici rotorbitali palmari

- Levigatrice pneumatica predisposta per sistemi di estrazione delle polveri esterni, disponibile in tre versioni
- Utensile estremamente ben bilanciato dotato di motore ad alte prestazioni con cuscinetti a sfere doppie

| DATI TECNICI | RH353A | RH356A | RH359A |
|---|---|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 3 | 6 | 9 |
| **Ø Platorello [mm]** | 150 | 150 | 150 |
| **Press. d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 | 6,2/90 | 6,2/90 |
| **Cons. d'aria max. [l/min.]** | 340 | 340 | 340 |
| **R.P.M.** | 0 - 11000 | 0 - 11000 | 0 - 11000 |
| **Peso [kg]** | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| **Regolazione velocità** | • | • | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS | 1/4"GAS | 1/4"GAS |
| **Filettatura albero mandrino** | M8 - F | M8 - F | M8 - F |
| **Aspirazione** | Centralizzata | Centralizzata | Centralizzata |
| **Platorello in dotazione** | 981.500 | 981.500 | 981.500 |
| **Dotazione** | Olio e chiave esagonale | Olio e chiave esagonale | Olio e chiave esagonale |

# 2.1 Levigatrici

Skorpio III - 150mm

## SKORPIO III Ø150mm RH353T - RH356T- RH359T

Levigatrici rotorbitali palmari

- Levigatrice pneumatica con sistema estrazione della polvere integrato, disponibile in tre versioni
- Utensile estremamente ben bilanciato dotato di motore ad alte prestazioni con cuscinetti a sfere doppie

| DATI TECNICI | RH353T | RH356T | RH359T |
|---|---|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 3 | 6 | 9 |
| **Ø Platorello [mm]** | 150 | 150 | 150 |
| **Press. d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 | 6,2/90 | 6,2/90 |
| **Cons. d'aria max. [l/min.]** | 340 | 340 | 340 |
| **R.P.M.** | 0 - 11000 | 0 - 11000 | 0 - 11000 |
| **Peso [kg]** | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| **Regolazione velocità** | • | • | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS | 1/4"GAS | 1/4"GAS |
| **Filettatura albero mandrino** | M8 - F | M8 - F | M8 - F |
| **Aspirazione** | Incorporata | Incorporata | Incorporata |
| **Platorello in dotazione** | 981.500 | 981.500 | 981.500 |
| **Dotazione** | Olio e chiave esagonale | Olio e chiave esagonale | Olio e chiave esagonale |

# 2.1 Levigatrici

Skorpio III - 125mm

## SKORPIO III Ø125mm RH323 - RH326 - RH329

Levigatrici rotorbitali palmari

- Levigatrice pneumatica senza capacità di estrazione della polvere, disponibile in tre versioni
- Utensile estremamente ben bilanciato dotato di motore ad alte prestazioni con cuscinetti a sfere doppie

| DATI TECNICI | RH323 | RH326 | RH329 |
|---|---|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 3 | 6 | 9 |
| **Ø Platorello [mm]** | 125 | 125 | 125 |
| **Press. d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 | 6,2/90 | 6,2/90 |
| **Cons. d'aria max. [l/min.]** | 340 | 340 | 340 |
| **R.P.M.** | 0 - 11000 | 0 - 11000 | 0 - 11000 |
| **Peso [kg]** | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| **Regolazione velocità** | • | • | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS | 1/4"GAS | 1/4"GAS |
| **Filett. albero mandrino** | M8 - F | M8 - F | M8 - F |
| **Aspirazione** | – | – | – |
| **Platorello in dotazione** | 980.050 | 980.050 | 980.050 |
| **Dotazione** | Olio e chiave esagonale | Olio e chiave esagonale | Olio e chiave esagonale |

## SKORPIO III Ø125mm RH323A - RH326A - RH329A

Levigatrici rotorbitali palmari

- Levigatrice pneumatica predisposta per sistemi di estrazione delle polveri esterni, disponibile in tre versioni
- Utensile estremamente ben bilanciato dotato di motore ad alte prestazioni con cuscinetti a sfere doppie

| DATI TECNICI | RH323A | RH326A | RH329A |
|---|---|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 3 | 6 | 9 |
| **Ø Platorello [mm]** | 125 | 125 | 125 |
| **Press. d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 | 6,2/90 | 6,2/90 |
| **Cons. d'aria max. [l/min.]** | 340 | 340 | 340 |
| **R.P.M.** | 0 - 11000 | 0 - 11000 | 0 - 11000 |
| **Peso [kg]** | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| **Regolazione velocità** | • | • | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS | 1/4"GAS | 1/4"GAS |
| **Filett. albero mandrino** | M8 - F | M8 - F | M8 - F |
| **Aspirazione** | Centralizzata | Centralizzata | Centralizzata |
| **Platorello in dotazione** | 980.050 | 980.050 | 980.050 |
| **Dotazione** | Olio e chiave esagonale | Olio e chiave esagonale | Olio e chiave esagonale |

# 2.1 Levigatrici

Skorpio III - 125mm

## SKORPIO III Ø125mm RH323T - RH326T - RH329T

Levigatrici rotorbitali palmari

- Levigatrice pneumatica con sistema estrazione della polvere integrato, disponibile in tre versioni
- Utensile estremamente ben bilanciato dotato di motore ad alte prestazioni con cuscinetti a sfere doppie

| DATI TECNICI | RH323T | RH326T | RH329T |
|---|---|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 3 | 6 | 9 |
| **Ø Platorello [mm]** | 125 | 125 | 125 |
| **Press. d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 | 6,2/90 | 6,2/90 |
| **Cons. d'aria max. [l/min.]** | 340 | 340 | 340 |
| **R.P.M.** | 0 - 11000 | 0 - 11000 | 0 - 11000 |
| **Peso [kg]** | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| **Regolazione velocità** | • | • | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS | 1/4"GAS | 1/4"GAS |
| **Filett. albero mandrino** | M8 - F | M8 - F | M8 - F |
| **Aspirazione** | Centralizzata | Centralizzata | Centralizzata |
| **Platorello in dotazione** | 980.050 | 980.050 | 980.050 |
| **Dotazione** | Olio e chiave esagonale | Olio e chiave esagonale | Olio e chiave esagonale |

## RA75 - RA75A

Levigatrici rotorbitali palmari

- Struttura estremamente resistente
- Design ergonomico e compatto che riduce al minimo l'ostruzione della superficie di lavoro
- Perfetta per applicazioni di spot repair

| DATI TECNICI | RA75 | RA75A |
|---|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 3 | 3 |
| **Ø Platorello [mm]** | 75 | 75 |
| **Fori** | – | 3 |
| **Pressione d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2 / 90 | 6,2 / 90 |
| **Consumo d'aria max. [l/min.]** | 380 | 380 |
| **R.P.M** | 0 - 11000 | 0 - 11000 |
| **Peso [kg]** | 0,68 | 0,68 |
| **Regolazione velocità** | • | • |
| **Filettatura albero mandrino** | 5/16" - F | 5/16" - F |
| **Aspirazione centralizzata** | – | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS | 1/4"GAS |
| **Platorello in dotazione** | 990.003 | 990.012 |
| **Dotazione** | Olio e chiave inglese | Olio e chiave inglese |

## RA150A

Levigatrice rotorbitale palmare

- Pulsante di sgancio rapido del tampone senza l'utilizzo di chiavi
- Macchina di altissima qualità, leggera, potente, precisa, silenziosa e molto ben bilanciata

| DATI TECNICI | RA150A |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 5 |
| **Ø Platorello [mm]** | 150 |
| **Fori** | MULTIHOLE |
| **Pressione d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 |
| **Consumo d'aria max. [l/min.]** | 380 |
| **R.P.M** | 0 - 11000 |
| **Peso [kg]** | 0,95 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura albero mandrino** | 5/16" - F |
| **Tasto blocca albero** | • |
| **Aspirazione centralizzata** | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS |
| **Platorello in dotazione** | 981.600 |
| **Dotazione** | Olio |

# 2.1 Levigatrici



NEW



## TA156A

Levigatrice rotorbitale

- Platorello da Ø150mm e orbita 6mm, ideale per levigature precise ed efficienti.
- Elevata coppia e prestazioni costanti, per risultati uniformi e maggiore efficienza.
- Bilanciamento eccellente e basse vibrazioni, per un uso confortevole e intuitivo.

| DATI TECNICI | TA156A |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 6 |
| **Ø Platorello [mm]** | 150 |
| **Fori** | MULTIHOLES |
| **Pressione d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 |
| **Consumo d'aria max. [l/min.]** | 480 |
| **R.P.M** | 0-11.000 |
| **Peso [kg]** | 1,1 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Aspirazione centralizzata** | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS |
| **Platorello in dotazione** | 981.500 |
| **Filettatura mandrino** | M8-F |
| **Dotazione** | Olio e chiave esagonale |

## TA562AN

Levigatrice rotorbitale

- Avviamento utensile con valvola regolabile
- Vibrazioni molto ridotte grazie al bilanciamento ottimale
- Adatta alla lavorazione di grandi superfici

| DATI TECNICI | TA562AN |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 5,2 |
| **Ø Platorello [mm]** | 200 |
| **Fori** | 8 |
| **Pressione d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 |
| **Consumo d'aria max. [l/min.]** | 400 |
| **R.P.M** | 4000 - 10000 |
| **Peso [kg]** | 2 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Aspirazione centralizzata** | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS |
| **Platorello in dotazione** | 912.279 |
| **Dotazione** | Olio |

## AK150A

Levigatrice rotoeccentrica

- Levigatrice planetaria pneumatica con movimento eccentrico - rotativo per la massima velocità di asportazione
- Impugnatura a due mani

| DATI TECNICI | AK150A |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 5 |
| **Ø Platorello [mm]** | 150 |
| **Fori** | 8 + 6 + 1 |
| **Pressione d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 |
| **Consumo d'aria max. [l/min.]** | 400 |
| **R.P.M** | 250 - 700 |
| **Corse al minuto** | 3080 - 8400 |
| **Peso [kg]** | 1,7 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Aspirazione centralizzata** | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS |
| **Platorello in dotazione** | 981.100 |
| **Dotazione** | Olio |



## AK200A

Levigatrice rotoeccentrica

- Levigatrice planetaria pneumatica, è un movimento rotatorio eccentrico per la massima velocità di rimozione
- Impugnatura a due mani

| DATI TECNICI | AK200A |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 5 |
| **Ø Platorello [mm]** | 200 |
| **Fori** | 8 |
| **Pressione d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 |
| **Consumo d'aria max. [l/min.]** | 400 |
| **R.P.M** | 350 - 900 |
| **Corse al minuto** | 4900 - 11200 |
| **Peso [kg]** | 2,3 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Aspirazione centralizzata** | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS |
| **Platorello in dotazione** | 912.279 |
| **Dotazione** | Olio |

# 2.2 Lucidatrici

## LH76P

Lucidatrice angolare

- Cilindro in acciaio cementato
- Corpo particolarmente compatto
- Motore in lega pressofuso

| DATI TECNICI | LH76P |
|---|---|
| **Ø Platorello [mm]** | 75 |
| **Pressione d'esercizio [bar/PSIG]** | 6.2/90 |
| **Consumo d'aria max. [l/min.]** | 644 |
| **R.P.M** | 5000 |
| **Peso [kg]** | 1 |
| **Filettatura albero mandrino [mm]** | 3/8"24TMale |
| **Impugnatura laterale** | • |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS |
| **Platorello in dotazione** | 9P26.058 |

## LHR75

Mini lucidatrice rotorbitale

- Motore ad alta efficienza che garantisce la massima coppia
- Design unico e leva ergonomica per una impugnatura comoda e sicura
- Chiave a bordo macchina per una facile e veloce manutenzione dell'utensile

| DATI TECNICI | LHR75 |
|---|---|
| **Ø Orbita [mm]** | 15 - 19/32" |
| **Ø Platorello [mm]** | 75 - 3" |
| **Pressione d'esercizio [bar/PSIG]** | 6,2/90 |
| **Consumo d'aria max. [l/min.]** | 320 |
| **R.P.M** | 0 - 11000 |
| **Peso [kg]** | 0,65 1,43 |
| **Regolazione velocità** | • |
| **Filettatura albero mandrino** | M6 - F |
| **Raccordo alimentazione** | 1/4"GAS |
| **Platorello in dotazione** | 990.007 |
| **Dotazione** | Olio e chiave esagonale |

# 3.

# PLATORELLI

# 3.1 Platorelli per iBrid Nano

## Platorello per lucidatura Ø30mm - Ø1.25"

Per iBrid Nano

| CODICE | 995.001/C |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | iBrid Nano |
| **Filettatura** | M8 |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per levigatura Ø30mm - Ø1.25"

Per iBrid Nano

| CODICE | 997.001/C |
|---|---|
| **Interfaccia** | Adesivo |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Soft |
| **Utensile** | iBrid Nano |
| **Filettatura** | M8 |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per lucidatura Ø50mm - Ø2”

Per iBrid Nano

| CODICE | 996.001/C |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | iBrid Nano |
| **Filettatura** | M8 |
| **Quantità** | 1 |

# 3.2 Platorelli per Q-Mag

## Platorello per levigatura Delta

Per Q - MAG

| CODICE | 981.393 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | – |
| **Utensile** | Q - MAG |
| **Filettatura** | Magnetico |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per levigatura Ø75mm - Ø3”

Per Q - MAG

| CODICE | 983.393 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | – |
| **Utensile** | Q - MAG |
| **Filettatura** | Magnetico |
| **Quantità** | 1 |

# 3.3 Platorelli per levigatura

## Platorello per levigatura Ø30mm - Ø1.25”

Per LD30

| CODICE | 9P06.060 | 9P06.061 |
|---|---|---|
| **Interfaccia** | Adesivo | Velcro |
| **Fori** | – | – |
| **Durezza** | Hard | Hard |
| **Utensile** | LD30 | LD30 |
| **Filettatura** | M10 | M10 |
| **Quantità** | 1 | 1 |

## Platorello per levigatura Ø50mm - Ø2”

Per TA50

| CODICE | 9P01.046 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | TA50 |
| **Filettatura** | M6 |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per levigatura Ø50mm - Ø2”

Per ROC50

| CODICE | 9P23.024 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Roloc |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | – |
| **Utensile** | ROC50 |
| **Filettatura** | 1/4"F |
| **Quantità** | 1 |

# 3.3 Platorelli per levigatura

## Platorello per levigatura Ø75mm - Ø3”

Per TA11 - TA50

| CODICE | 9P01.055 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | TA11 - TA50 |
| **Filettatura** | M6 |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per levigatura Ø75mm - Ø3”

Per ROC75

| CODICE | 9P24.024 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Roloc |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | – |
| **Utensile** | ROC75 |
| **Filettatura** | 1/4"F |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per levigatura Ø75mm - Ø3”

Per RA75 - RA75A

| CODICE | 990.003 | 990.012 |
|---|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro | Velcro |
| **Fori** | – | 3 |
| **Durezza** | Soft | Soft |
| **Utensile** | RA75 | RA75A |
| **Filettatura** | 5/16" | 5/16" |
| **Quantità** | 1 | 1 |

## Platorello per levigatura Ø125mm - Ø5”

Per LR71 - HSR73

| CODICE | 980.046 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | 8 + 8 + 1 |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | LR71 - HSR73 |
| **Filettatura** | 6 Viti |
| **Quantità** | 1 |

# 3.3 Platorelli per levigatura





## Platorello per levigatura Ø125mm - Ø5”

Per RX2 - RA150

| CODICE | 980.060 | 980.060/48 |
|---|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro | Velcro |
| **Fori** | 8 + 8 + 1 | 8 + 8 + 1 |
| **Durezza** | Hard | Hard |
| **Utensile** | RX2 - RA150 | RX2 - RA150 |
| **Filettatura** | 5/16" | 5/16" |
| **Quantità** | 1 | 48 |

## Platorello per levigatura Ø125mm - Ø5”

Per ER - RH - BR

| CODICE | 980.050 | 980.050/48 |
|---|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro | Velcro |
| **Fori** | 8 + 8 + 1 | 8 + 8 + 1 |
| **Durezza** | Hard | Hard |
| **Utensile** | ER - RH - BR | ER - RH - BR |
| **Filettatura** | M8 | M8 |
| **Quantità** | 1 | 48 |

## Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6”

Per AK - BK - EK - TK

| CODICE | 981.100 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | 6 + 8 + 1 |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | AK - BK - EK - TK |
| **Filettatura** | 6 Viti |
| **Quantità** | 1 |

# 3.3 Platorelli per levigatura

## Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6”

Per RX2 - RA

| CODICE | 981.408 | 981.408/48 |
|---|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro | Velcro |
| **Fori** | 8 + 8 + 1 | 8 + 8 + 1 |
| **Durezza** | Hard | Hard |
| **Utensile** | RX2 - RA | RX2 - RA |
| **Filettatura** | 5/16" | 5/16" |
| **Quantità** | 1 | 48 |



## Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6”

Per ER - RH - BR

| CODICE | 981.308N | 981.308N/48 |
|---|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro | Velcro |
| **Fori** | 8 + 8 + 1 | 8 + 8 + 1 |
| **Durezza** | Hard | Hard |
| **Utensile** | ER - RH - BR | ER - RH - BR |
| **Filettatura** | M8 | M8 |
| **Quantità** | 1 | 48 |

## Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6”

Per BR65AES - TA - RA

| CODICE | 981.253 | 981.253/48 |
|---|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro | Velcro |
| **Fori** | 6 + 1 | 6 + 1 |
| **Durezza** | Hard | Hard |
| **Utensile** | BR65AES - TA - RA | BR65AES - TA - RA |
| **Filettatura** | 5/16" | 5/16" |
| **Quantità** | 1 | 48 |

## Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6”

Per ER - RH - BR

| CODICE | 981.340N | 981.340N/48 |
|---|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro | Velcro |
| **Fori** | MULTIHOLES | MULTIHOLES |
| **Durezza** | Hard | Hard |
| **Utensile** | ER - RH - BR | ER - RH - BR |
| **Filettatura** | M8 | M8 |
| **Quantità** | 1 | 48 |

# 3.3 Platorelli per levigatura

## Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6”

Per ER - RH - BR

| CODICE | 981.500 | 981.500/48 |
|---|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro | Velcro |
| **Fori** | MULTIHOLES | MULTIHOLES |
| **Durezza** | Hard | Hard |
| **Utensile** | ER - RH - BR | ER - RH - BR |
| **Filettatura** | M8 | M8 |
| **Quantità** | 1 | 48 |

## Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6”

Per RX2 - RA150 - BR65

| CODICE | 981.600 | 981.600/48 |
|---|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro | Velcro |
| **Fori** | MULTIHOLES | MULTIHOLES |
| **Durezza** | Hard | Hard |
| **Utensile** | RX2 - RA150 - BR65 | RX2 - RA150 - BR65 |
| **Filettatura** | 5/16" | 5/16" |
| **Quantità** | 1 | 48 |

## Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6”

Per ER - RH - BR

| CODICE | 981.550 | 981.550/48 |
|---|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro | Velcro |
| **Fori** | MULTIHOLES | MULTIHOLES |
| **Durezza** | Hard | Hard |
| **Utensile** | ER - RH - BR | ER - RH - BR |
| **Filettatura** | M8 | M8 |
| **Quantità** | 1 | 48 |

## Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6”

Per RX2 - RA150 - BR

| CODICE | 981.650 | 981.650/48 |
|---|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro | Velcro |
| **Fori** | MULTIHOLES | MULTIHOLES |
| **Durezza** | Hard | Hard |
| **Utensile** | RX2 - RA150 - BR | RX2 - RA150 - BR |
| **Filettatura** | 5/16" | 5/16" |
| **Quantità** | 1 | 48 |

# 3.3 Platorelli per levigatura

NEW

## Platorello per levigatura Ø180mm - Ø7”

Per LH31N - LH32EN

| CODICE | 86.180/C |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Mousse |
| **Utensile** | LH31N - LH32EN |
| **Filettatura** | M14 |
| **Quantità** | 1 |



## Platorello per levigatura Ø200mm - Ø8”

Per AK - BK - EK - TK

| CODICE | 912.279 | 912.279H |
|---|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro | Velcro |
| **Fori** | 8 | 8 |
| **Durezza** | Hard | Hard + |
| **Utensile** | AK - BK - EK - TK | AK - BK - EK - TK |
| **Filettatura** | 8 Viti | 8 Viti |
| **Quantità** | 1 | 1 |

## Platorello per levigatura Ø200mm - Ø8”

Per LH

| CODICE | 86.098 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Mousse |
| **Utensile** | LH |
| **Filettatura** | M14 |
| **Quantità** | 1 |

# 3.4 Platorelli per lucidatura

## Platorello per rotativa Ø75mm - Ø3”

Per LH75P

| CODICE | 9P08.060 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | LH75P |
| **Filettatura** | 5/16" |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per rotativa Ø75mm - Ø3”

Per FR - LH

| CODICE | 990.015 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | FR - LH |
| **Filettatura** | M14 |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per rotativa Ø75mm - Ø3”

Per LH76P

| CODICE | 9P26.058 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | LH76P |
| **Filettatura** | 3/8" |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per rotativa Ø115mm - Ø4,5”

Per BA

| CODICE | 92.91 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Fibre disc |
| **Fori** | 22mm |
| **Durezza** | – |
| **Utensile** | BA |
| **Filettatura** | M14 |
| **Quantità** | 1 |

# 3.4 Platorelli per lucidatura

## Platorello per rotativa Ø125mm - Ø5”

Per LH

| CODICE | 992.500 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | – |
| **Utensile** | LH |
| **Filettatura** | M14 |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per rotativa Ø150mm - Ø6”

Per LH

| CODICE | 992.600 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | LH |
| **Filettatura** | M14 |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per rotativa Ø165mm - Ø6,4”

Per LH

| CODICE | 992.650 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | LH |
| **Filettatura** | M14 |
| **Quantità** | 1 |

# 3.4 Platorelli per lucidatura

## Platorello per rotativa Ø125mm - Ø5” (USA)

Per LH

| CODICE | 982.500 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | LH |
| **Filettatura** | 5/8" |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per rotativa Ø150mm - Ø6” (USA)

Per LH

| CODICE | 982.600 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | – |
| **Utensile** | LH |
| **Filettatura** | 5/8" |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per rotativa Ø165mm - Ø6,4” (USA)

Per LH

| CODICE | 982.650 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | LH |
| **Filettatura** | 5/8" |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per rotativa Ø178mm - Ø7”

Per LH

| CODICE | 92.44 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Fibre disc |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | LH |
| **Filettatura** | M14 |
| **Quantità** | 1 |

# 3.4 Platorelli per lucidatura

## Platorello per D-A Ø75mm - Ø3”

Per LHR75II - LTA75 - HLR75

| CODICE | 990.007 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | 6 |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | LHR75II - LTA75 - HLR75 |
| **Filettatura** | M6 |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per D-A Ø125mm - Ø5”

Per LHR150

| CODICE | 9P05.041 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | 6 |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | LHR150 |
| **Filettatura** | 5/16" |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per D-A Ø125mm - Ø5”

Per LHR15III - LHR15ES - LHR125 – LTA125

| CODICE | 980.027N | 980.027N/48 |
|---|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro | Velcro |
| **Fori** | MULTIHOLES | MULTIHOLES |
| **Durezza** | Hard | Hard |
| **Utensile** | LHR15III-ES LHR125 LTA125 | LHR15III-ES LHR125 LTA125 |
| **Filettatura** | M8 | M8 |
| **Quantità** | 1 | 1 |

# 3.4 Platorelli per lucidatura

## Platorello per D-A Ø125mm - Ø5”

Per LK900 - LK125

| CODICE | 980.037 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | 6 + 1 |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | LK900 - LK125 |
| **Filettatura** | 6 Viti |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per D-A Ø150mm - Ø6”

Per LK900

| CODICE | 981.089 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | 6 + 8 + 1 |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | LK900 |
| **Filettatura** | 6 Viti |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello per D-A Ø150mm - Ø6”

Per LHR21ES - LHR21III

| CODICE | 981.321N | 981.321N/48 |
|---|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro | Velcro |
| **Fori** | MULTIHOLES | MULTIHOLES |
| **Durezza** | Hard | Hard |
| **Utensile** | LHR21ES - LHR21III | LHR21ES - LHR21III |
| **Filettatura** | M8 | M8 |
| **Quantità** | 1 | 1 |

# 3.4 Platorelli per lucidatura

## Platorello PrecisionPro per D-A Ø125mm - Ø5”

Per iBrid HLR 15, LHR 15 Mark V e LHR125

| CODICE | 980.710 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | - |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | iBrid HLR 15 - LHR 15 MarkV - LHR125 |
| **Filettatura** | M8 |
| **Quantità** | 1 |

## Platorello PrecisionPro per D-A Ø150mm - Ø6”

Per iBrid HLR 21 e LHR 21 Mark V

| CODICE | 981.710 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velcro |
| **Fori** | - |
| **Durezza** | Hard |
| **Utensile** | iBrid HLR 21 - LHR 21 MarkV |
| **Filettatura** | M8 |
| **Quantità** | 1 |

# NUOVI PLATORELLI PRECISION**PRO**

Questi rivoluzionari platorelli sono stati specificatamente progettati per portare la tua esperienza di lucidatura a un livello superiore. Senza poliuretano, non solo mettono in primo piano la durabilità, ma forniscono anche un baricentro più basso. Ciò significa maggiore stabilità durante il funzionamento, consentendo maggiore controllo e precisione nel lavoro.

Il bordo in gomma aggiunge un ulteriore livello di precisione alle tue attività di lucidatura, garantendo che anche le superfici più delicate siano trattate con cura.
Ciò che distingue davvero i nostri platorelli è la loro capacità di garantire un miglior bilanciamento, anche con tamponi diversi. Ciò significa che puoi passare facilmente da un tampone all'altro senza compromettere le prestazioni o la qualità.

## BARICENTRO PIÙ BASSO

**Per stabilità e controllo superiori**

## PROTEZIONE DEL BORDO IN GOMMA

**Per una maggiore protezione della superficie e una lucidatura più fluida**

## VERSATILITÀ EQUILIBRATA

**Equilibrio perfetto con vari tamponi di lucidatura**

Ø125 mm - 5" sCodice articolo **980.710**

Ø150 mm - 6" Codice articolo **981.710**

# 4.

# CONSUMABILI

RUPES
UNO
PROTECT
ONE STEP
POLISH & SEALANT
BigFoot
RUPES
HIGH PERFORMANCE
CUT - POLISHING COMPOUND
BigFoot
MADE IN ITALY
RUPES

# 4.1 Tamponi di lucidatura

Serie D-A - Tamponi di lucidatura in spugna

*MADE IN ITALY*

• I Tamponi di Lucidatura D-A in Spugna, compatibili con lucidatrici a doppia azione, garantiscono alte performance e un'esperienza di lavoro migliorata grazie a materiali e profilo innovativi.

• Il profilo ribassato massimizza la trasmissione dei movimenti della lucidatrice alla superficie, migliorando stabilità, controllo e riducendo la distorsione del tampone durante la lavorazione.

• Il profilo sagomato facilita la lucidatura delle aree più complesse e difficili da raggiungere, garantendo maggiore precisione e comfort per l'operatore.

## SERIE D-A Tampone di lucidatura in spugna Ø30 - 40mm (1" - 1.5")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.DA40H/6** | COARSE | Blu | 1 conf. da 6 tamponi |
| **9.DA40H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.DA40B/6** | INTERMEDIATE | Azzurro | 1 conf. da 6 tamponi |
| **9.DA40B /48** | INTERMEDIATE | Azzurro | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.DA40M/6** | FINE | Giallo | 1 conf. da 6 tamponi |
| **9.DA40M/48** | FINE | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.DA40S/6** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. da 6 tamponi |
| **9.DA40S/48** | ULTRA FINE | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |

## SERIE D-A Tampone di lucidatura in spugna Ø50 - 70mm (2" - 3")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.DA70H/4** | COARSE | Blu | 1 conf. da 4 tamponi |
| **9.DA70H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.DA70B/4** | INTERMEDIATE | Azzurro | 1 conf. da 4 tamponi |
| **9.DA70B/48** | INTERMEDIATE | Azzurro | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.DA70M/4** | FINE | Giallo | 1 conf. da 4 tamponi |
| **9.DA70M/48** | FINE | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.DA70S/4** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. da 4 tamponi |
| **9.DA70S/48** | ULTRA FINE | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |

## SERIE D-A Tampone di lucidatura in spugna Ø80 - 100mm (3" - 4")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.DA100H** | COARSE | Blu | 1 conf. 1 tampone |
| **9.DA100H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.DA100B** | INTERMEDIATE | Azzurro | 1 conf. 1 tampone |
| **9.DA100B/48** | INTERMEDIATE | Azzurro | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.DA100M** | FINE | Giallo | 1 conf. 1 tampone |
| **9.DA100M/48** | FINE | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.DA100S** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.DA100S/48** | ULTRA FINE | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |

# 4.1 Tamponi di lucidatura

Serie D-A - Tamponi di lucidatura in spugna

*MADE IN ITALY*

## SERIE D-A Tampone di lucidatura in spugna Ø130 - 150mm (5" - 6")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.DA150H** | COARSE | Blu | 1 conf. 1 tampone |
| **9.DA150H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.DA150B** | INTERMEDIATE | Azzurro | 1 conf. 1 tampone |
| **9.DA150B/48** | INTERMEDIATE | Azzurro | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.DA150M** | FINE | Giallo | 1 conf. 1 tampone |
| **9.DA150M/48** | FINE | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.DA150S** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.DA150S/48** | ULTRA FINE | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |

## SERIE D-A Tampone di lucidatura in spugna Ø160 - 180mm (6" - 7")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.DA180H** | COARSE | Blu | 1 conf. 1 tampone |
| **9.DA180H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.DA180B** | INTERMEDIATE | Azzurro | 1 conf. 1 tampone |
| **9.DA180B/48** | INTERMEDIATE | Azzurro | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.DA180M** | FINE | Giallo | 1 conf. 1 tampone |
| **9.DA180M/48** | FINE | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.DA180S** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.DA180S/48** | ULTRA FINE | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |

**NOTA IMPORTANTE**

- Tutti i tamponi sono confezionati individualmente in un resistente flow pack
- 48 tamponi confezionati individualmente e contenuti in una scatola di cartone

D-A INTERMEDIATE NEL NUOVO FLOW PACK

**ECO-FRIENDLY**

In carta 100% riciclabile

CERTIFICATO PER LA SOSTENIBILITÀ FSC (Forest Stewardship Council)

# 4.1 Tamponi di lucidatura

Serie D-A - Tamponi di lucidatura in lana

*MADE IN ITALY*

• Progettati per lucidatrici a doppia azione, i Tamponi di Lucidatura D-A in Lana offrono una soluzione versatile su diverse tipologie di superfici verniciate.

• Realizzati con lana di qualità elevata e un supporto in spugna flessibile, garantiscono un equilibrio ottimale tra potenza di taglio e capacità di finitura.

• Il tampone in lana con spugna blu offre maggiore potenza di taglio grazie alla struttura rigida, mentre quello con spugna gialla, più flessibile, assicura un migliore controllo e capacità di finitura.

## SERIE D-A Tampone di lucidatura in lana Ø35 - 45mm (1" - 1.5")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.BW40H/4** | COARSE | Blu | 1 conf. da 4 tamponi |
| **9.BW40M/4** | MEDIUM | Giallo | 1 conf. da 4 tamponi |

## SERIE D-A Tampone di lucidatura in lana Ø50 - 65mm (2" - 2.5")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.BW70H/4** | COARSE | Blu | 1 conf. da 4 tamponi |
| **9.BW70M/4** | MEDIUM | Giallo | 1 conf. da 4 tamponi |

# 4.1 Tamponi di lucidatura

Serie D-A - Tamponi di lucidatura in lana

*MADE IN ITALY*

80-3"
Ømm - Øin
80-3"

## SERIE D-A Tampone di lucidatura in lana Ø80mm (3")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.NW80H** | COARSE | Blu | 1 conf. 1 tampone |
| **9.NW80H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.NW80M** | MEDIUM | Giallo | 1 conf. 1 tampone |
| **9.NW80M/48** | MEDIUM | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |

130-5"
Ømm - Øin
130-5"

## SERIE D-A Tampone di lucidatura in lana Ø130mm (5")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.NW130H** | COARSE | Blu | 1 conf. 1 tampone |
| **9.NW130H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.NW130M** | MEDIUM | Giallo | 1 conf. 1 tampone |
| **9.NW130M/48** | MEDIUM | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |

160-6"
Ømm - Øin
160-6"

## SERIE D-A Tampone di lucidatura in lana Ø160mm (6")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.NW160H** | COARSE | Blu | 1 conf. 1 tampone |
| **9.NW160H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.NW160M** | MEDIUM | Giallo | 1 conf. 1 tampone |
| **9.NW160M/48** | MEDIUM | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |

**NOTA IMPORTANTE**

- Tutti i tamponi sono confezionati individualmente in un resistente flow pack
- 48 tamponi confezionati individualmente e contenuti in una scatola di cartone

# 4.1 Tamponi di lucidatura

Serie D-A - Tamponi di lucidatura in microfibra

*MADE IN ITALY*

• I Tamponi D-A in Microfibra, compatibili con lucidatrici a doppia azione, hanno un diametro leggermente più ampio per proteggere i bordi del platorello.

• Il materiale in microfibra, il più aggressivo della gamma BigFoot, rimuove gravi difetti, segni di carteggiatura e graffi su superfici verniciate dure o completamente asciutte, offrendo al contempo ottimi risultati di finitura.

• I tamponi, codificati per colore (blu, giallo, bianco), presentano bordi squadrati e uno spessore della spugna ottimizzato per migliorare le prestazioni di taglio e la trasmissione del movimento alla superficie.

## SERIE D-A Tampone di lucidatura in microfibra Ø40mm (1.5")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.MF40H/4** | COARSE | Blu | 1 conf. 4 tamponi |
| **9.MF40M/4** | FINE | Giallo | 1 conf. 4 tamponi |
| **9.MF40S/4** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. 4 tamponi |

## SERIE D-A Tampone di lucidatura in microfibra Ø60mm (2")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.MF60H/4** | COARSE | Blu | 1 conf. 4 tamponi |
| **9.MF60M/4** | FINE | Giallo | 1 conf. 4 tamponi |
| **9.MF60S/4** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. 4 tamponi |

## SERIE D-A Tampone di lucidatura in microfibra Ø85mm (3")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.MF80H** | COARSE | Blu | 1 conf. 1 tampone |
| **9.MF80H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.MF80M** | FINE | Giallo | 1 conf. 1 tampone |
| **9.MF80M/48** | FINE | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.MF80S** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.MF80S/48** | ULTRA FINE | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |

# 4.1 Tamponi di lucidatura

Serie D-A - Tamponi di lucidatura in microfibra

*MADE IN ITALY*

135-5"
Ømm - Øin
135-5"

## SERIE D-A Tampone di lucidatura in microfibra Ø135mm (5")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.MF130H** | COARSE | Blu | 1 conf. 1 tampone |
| **9.MF130H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.MF130M** | FINE | Giallo | 1 conf. 1 tampone |
| **9.MF130M/48** | FINE | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.MF130S** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.MF130S/48** | ULTRA FINE | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |

160-6"
Ømm - Øin
160-6"

## SERIE D-A Tampone di lucidatura in microfibra Ø160mm (6")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.MF160H** | COARSE | Blu | 1 conf. 1 tampone |
| **9.MF160H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.MF160M** | FINE | Giallo | 1 conf. 1 tampone |
| **9.MF160M/48** | FINE | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.MF160S** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.MF160S/48** | ULTRA FINE | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |

**NOTA IMPORTANTE**

- Tutti i tamponi sono confezionati individualmente in un resistente flow pack
- 48 tamponi confezionati individualmente e contenuti in una scatola di cartone

# 4.1 Tamponi di lucidatura

Tamponi di lucidatura in spugna per lucidatrici rotative

*MADE IN ITALY*

• I Tamponi Waffle sono progettati per l'uso con lucidatrici rotative e sono ideali in combinazione con le paste abrasive Rotary.

• La superficie bugnata migliora il comfort durante la lucidatura e garantisce un'esperienza più fluida.

• Riducendo il contatto completo con la superficie, il loro design specifico aiuta a mantenere temperature di lavoro più basse, diminuendo il rischio di surriscaldamento della vernice.




## Tampone di lucidatura in spugna ondulato Ø85 - 90mm (3" - 3.5")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.WF90H** | COARSE | Blu | 1 conf. 1 tampone |
| **9.WF90H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.WF90M** | FINE | Giallo | 1 conf. 1 tampone |
| **9.WF90M/48** | FINE | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.WF90S** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.WF90S/48** | ULTRA FINE | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |




## Tampone di lucidatura in spugna ondulato Ø130 - 140mm (5" - 5.5")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.WF150H** | COARSE | Blu | 1 conf. 1 tampone |
| **9.WF150H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.WF150M** | FINE | Giallo | 1 conf. 1 tampone |
| **9.WF150M/48** | FINE | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.WF150S** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.WF150S/48** | ULTRA FINE | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |




## Tampone di lucidatura in spugna ondulato Ø155 -165 mm (6" - 6.5")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.WF180H** | COARSE | Blu | 1 conf. 1 tampone |
| **9.WF180H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.WF180M** | FINE | Giallo | 1 conf. 1 tampone |
| **9.WF180M/48** | FINE | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.WF180S** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.WF180S/48** | ULTRA FINE | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |




## Tampone di lucidatura in spugna ondulato Ø170 -180 mm (6.5" - 7")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.WF200H** | COARSE | Blu | 1 conf. 1 tampone |
| **9.WF200H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.WF200M** | FINE | Giallo | 1 conf. 1 tampone |
| **9.WF200M/48** | FINE | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.WF200S** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.WF200S/48** | ULTRA FINE | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |

**NOTA IMPORTANTE**

- Tutti i tamponi sono confezionati individualmente in un resistente flow pack trasparente con protezione UV
- 48 tamponi confezionati individualmente e contenuti in una scatola di cartone

# 4.1 Tamponi di lucidatura

Tamponi di lucidatura in spugna per lucidatrici rotative

*MADE IN ITALY*

• I Tamponi in Spugna per rotativa sono progettati per l'uso con le paste abrasive Rotary e la lucidatrice rotativa BigFoot LH19E.

• Il materiale e il design della spugna sono ottimizzati per applicazioni rotative, garantendo prestazioni efficaci e lunga durata.

• La spugna a celle aperte riduce l'accumulo di calore, mentre il profilo del tampone minimizza il rischio di contatto accidentale tra il platorello e la superficie.






## Tampone di lucidatura Ø80mm (3")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.BR90H** | COARSE | Blu | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BR90H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.BR90M** | FINE | Giallo | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BR90M/48** | FINE | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.BR90S** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BR90S/48** | ULTRA FINE | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |






## Tampone di lucidatura Ø135mm (5")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.BR150H** | COARSE | Blu | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BR150H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.BR150M** | FINE | Giallo | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BR150M/48** | FINE | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.BR150S** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BR150S/48** | ULTRA FINE | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |






## Tampone di lucidatura Ø160mm (6")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.BR180H** | COARSE | Blu | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BR180H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.BR180M** | FINE | Giallo | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BR180M/48** | FINE | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.BR180S** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BR180S/48** | ULTRA FINE | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |






## Tampone di lucidatura Ø180mm (7")

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.BR200H** | COARSE | Blu | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BR200H/48** | COARSE | Blu | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.BR200M** | FINE | Giallo | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BR200M/48** | FINE | Giallo | 1 scat. da 48 tamponi |
| **9.BR200S** | ULTRA FINE | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BR200S/48** | ULTRA FINE | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |

**NOTA IMPORTANTE**

- Tutti i tamponi sono confezionati individualmente in un resistente flow pack
- 48 tamponi confezionati individualmente e contenuti in una scatola di cartone

# 4.1 Tamponi di lucidatura

Tamponi di lucidatura in spugna per lucidatrici rotative

*MADE IN ITALY*

• Il tampone in spugna per lucidatrici rotative ha un diametro di 160mm e uno spessore di 50 mm, ideale per utilizzi industriali e professionali.

• Realizzato in spugna gialla a celle chiuse non reticolate, migliora le prestazioni delle paste abrasive più aggressive, garantendo al contempo una lunga durata.

• Adatto per bracci robotici, applicazioni automotive e marine, si abbina efficacemente alle paste abrasive Rotary Coarse e XC-2 per il taglio, e a Rotary Fine per la finitura.

**NEW**

Bigfoot

160-6,3"
Ømm - Øin
160-6,3"

## Tampone di lucidatura in spugna. Spessore 50mm per platorelli Ø160mm Ø6,3"

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.BR160Y/48** | MULTIUSO | Giallo | 1 conf con 48 tamponi |

# 4.1 Tamponi di lucidatura

Tamponi di lana per lucidatrici rotative - Cut & Finish

• I Tamponi in Lana RUPES CUT & FINISH per lucidatrici rotative sono realizzati con fibre di lana merino di alta qualità, tagliate a una lunghezza costante di 20mm e disposte densamente su un cuscinetto in spugna per un equilibrio ottimale tra taglio e finitura.

• Il design del tampone consente flessibilità per diverse applicazioni, adattandosi alle forme dei pannelli senza rischi di danni alla superficie o tagli irregolari.

• Compatibili con la maggior parte delle lucidatrici rotative, offrono le migliori prestazioni con utensili a bassa velocità e alta coppia, come la BigFoot LH19E, garantendo versatilità per detailer e tecnici di carrozzeria.

## Tampone di lucidatura in lana Cut & Finish per platorelli Ø75mm Ø3”

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.BL80F** | CUT&FINISH | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BL80F/48** | CUT&FINISH | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |

## Tampone di lucidatura in lana Cut & Finish per platorelli Ø125mm Ø5”

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.BL150F** | CUT&FINISH | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BL150F/48** | CUT&FINISH | Bianco | 1 conf. 1 tampone |

## Tampone di lucidatura in lana Cut & Finish per platorelli Ø150mm Ø6”

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.BL180F** | CUT&FINISH | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BL180F/48** | CUT&FINISH | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |

## Tampone di lucidatura in lana Cut & Finish per platorelli Ø165mm Ø6.5”

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.BL200F** | CUT&FINISH | Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BL200F/48** | CUT&FINISH | Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |

**NOTA IMPORTANTE**

- Tutti i tamponi sono confezionati individualmente in un resistente flow pack trasparente con protezione UV
- 48 tamponi confezionati individualmente e contenuti in una scatola di cartone

# 4.1 Tamponi di lucidatura

Tamponi di lana per lucidatrici rotative - Rotary Flat

• I Tamponi in Lana ROTARY FLAT sono progettati per applicazioni di taglio nei settori industriale, nautico e automotive, con una superficie piatta priva di spugna per la massima efficienza.

• Offrendo una capacità di taglio intermedia tra i tamponi Twisted Wool e Cut & Finish, si abbinano perfettamente alle paste abrasive XC-2, MARINE e Rotary Coarse.

• Realizzati in lana naturale al 100% con fibre da 25 mm, sono sottoposti a un accurato processo di concia e sgrassatura per garantire durata e alte prestazioni.

NEW

Bigfoot

## Tampone di lucidatura in lana Rotary Flat per platorelli Ø75mm Ø3"

| CODICE | Descrizione | Unità per conf. | Ordini multipli di |
|---|---|---|---|
| **9.IL80H** | COARSE | 12 tamponi | 12 tamponi |

NEW

Bigfoot

## Tampone di lucidatura in lana Rotary Flat per platorelli Ø150mm Ø6"

| CODICE | Descrizione | Unità per conf. | Ordini multipli di |
|---|---|---|---|
| **9.IL160H** | COARSE | 2 tamponi | 2 tamponi |

NEW

Bigfoot

## Tampone di lucidatura in lana Rotary Flat per platorelli Ø165mm Ø6.5"

| CODICE | Descrizione | Unità per conf. | Ordini multipli di |
|---|---|---|---|
| **9.IL180H** | COARSE | 2 tamponi | 2 tamponi |

**NOTA IMPORTANTE**

Tutti i tamponi sono confezionati in un resistente flow pack trasparente con protezione UV:

- 9.IL80H confezionato in un pack da 12 tamponi
- 9.IL160H e 9.IL180H confezionati in un pack da 2 tamponi

# 4.1 Tamponi di lucidatura

Tamponi di lana per lucidatrici rotative - Twisted

• I Tamponi Twisted in Lana offrono un taglio rapido, riducono il rischio di aloni e migliorano l'efficienza, garantendo un'esperienza fluida e senza vibrazioni.

• Realizzati in lana di agnello al 100%, senza fibre sintetiche o riempitivi, ogni fibra è trattata a vapore per assicurare uniformità e stabilità del colore.

• Disponibili in tre dimensioni, sono compatibili con la maggior parte delle lucidatrici rotative e ottimizzati per l'uso con la pasta abrasiva Rotary Coarse di RUPES in vari settori.

## Tampone di lucidatura in lana twisted per platorelli Ø125mm Ø5”

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.BL180H** | COARSE | Blu / Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BL180H/48** | COARSE | Blu / Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |

## Tampone di lucidatura in lana twisted per platorelli Ø150mm Ø6”

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.BL200H** | COARSE | Blu / Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BL200H/48** | COARSE | Blu / Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |

## Tampone di lucidatura in lana twisted per platorelli Ø165mm Ø6.5”

| CODICE | Descrizione | Colore | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.BL230H** | COARSE | Blu / Bianco | 1 conf. 1 tampone |
| **9.BL230H/48** | COARSE | Blu / Bianco | 1 scat. da 48 tamponi |

**NOTA IMPORTANTE**

- Tutti i tamponi sono confezionati individualmente in un resistente flow pack trasparente con protezione UV
- 48 tamponi confezionati individualmente e contenuti in una scatola di cartone

RUPES
D-A
FINE
HIGH PERFORMANCE
FINE POLISHING COMPOUND
Big Foot
MADE IN ITALY
RUPES
D-A
COARSE
HIGH PERFORMANCE
CUT - POLISHING COMPOUND
Big Foot
MADE IN ITALY

## 4.2 Paste abrasive

Serie D-A

*MADE IN ITALY*

**NUOVA BOTTIGLIA 500mL**

### D-A COARSE

Pasta abrasiva COARSE High Performance

- Rapida rimozione dei difetti con un'estrema facilità d'uso su tutte le tipologie di vernice
- Formula contenente speciali lubrificanti per garantire cicli di lucidatura più lunghi
- Riduzione della polvere di lucidatura e facile rimozione dei residui

| CODICE | 9.DACOARSE250 | 9.DACOARSE500 | 9.DACOARSE | 9.DACOARSE5L |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | COARSE | COARSE | COARSE | COARSE |
| **Dimensione** | 250 mL | 500 mL | 1000 mL | 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | 1 Bottiglia | 1 Bottiglia | 1 Tanica |
| **Unità per confezione** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 6 Bottiglie | 2 Taniche |
| **Ordini multipli di** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 6 Bottiglie | 2 Taniche |

**NUOVA BOTTIGLIA 500mL**

### D-A FINE

Pasta abrasiva FINE High Performance

- Nuova tecnologia micro - abrasiva per una migliore capacità di taglio
- Facile da rimuovere, riducendo al minimo i segni su vernici morbide o delicate
- Utilizzo come 2° passaggio di lucidatura dopo la pasta D-A COARSE

| CODICE | 9.DAFINE250 | 9.DAFINE500 | 9.DAFINE | 9.DAFINE5L |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | FINE | FINE | FINE | FINE |
| **Dimensione** | 250 mL | 500 mL | 1000 mL | 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | 1 Bottiglia | 1 Bottiglia | 1 Tanica |
| **Unità per confezione** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 6 Bottiglie | 2 Taniche |
| **Ordini multipli di** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 6 Bottiglie | 2 Taniche |

# Serie UNO

RUPES
UNO
PURE
ULTRA FINISHING
POLISH
Bigfoot
PROFESSIONAL PRODUCT
MADE IN ITALY
RUPES
UNO
PROTECT
ONE STEP
POLISH & SEALANT
Bigfoot
CONNECT - POLISH - PROTECT
PROFESSIONAL PRODUCT
MADE IN ITALY
RUPES
UNO
ADVANCED
Bigfoot
RUPES
UNO
PROTECT
ONE STEP
POLISH & SEALANT
Bigfoot
CONNECT - POLISH - PROTECT
PROFESSIONAL PRODUCT
MADE IN ITALY
RUPES
UNO
ADVANCED
Bigfoot

# 4.2 Paste abrasive

Serie UNO

*MADE IN ITALY*

**NUOVA BOTTIGLIA 500mL**

## UNO PURE

Pasta lucidante ultra-fine universale

- Semplicità di utilizzo e facile rimozione dei residui
- Adatto per tutti i tipi di vernice, inclusi: monostadio, trasparenti, dure, morbide o appiccicose
- Nessuna protezione aggiunta, lascia la finitura pronta per l'applicazione di un prodotto protettivo

| CODICE | 9.PURE250 | 9.PURE500 | 9.PURE | 9.PURE5L |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | Ultra-Fine | Ultra-Fine | Ultra-Fine | Ultra-Fine |
| **Dimensione** | 250 mL | 500 mL | 1000 mL | 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | 1 Bottiglia | 1 Bottiglia | 1 Tanica |
| **Unità per confezione** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 6 Bottiglie | 2 Taniche |
| **Ordini multipli di** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 6 Bottiglie | 2 Taniche |

**NUOVA BOTTIGLIA 500mL**

## UNO PROTECT

Protettivo e lucidante one-step

- Rimuove in un solo passaggio le imperfezioni da lievi a moderate
- Lucida la superficie, conferendo elevati livelli di brillantezza e profondità di colore
- Fornisce una protezione duratura, fino a 90 giorni, grazie ad un mix di cere di elevata qualità

| CODICE | 9.PROTECT250 | 9.PROTECT500 | 9.PROTECT | 9.PROTECT5L |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | Lucidante & Protettivo | Lucidante & Protettivo | Lucidante & Protettivo | Lucidante & Protettivo |
| **Dimensione** | 250 mL | 500 mL | 1000 mL | 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | 1 Bottiglia | 1 Bottiglia | 1 Tanica |
| **Unità per confezione** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 6 Bottiglie | 2 Taniche |
| **Ordini multipli di** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 6 Bottiglie | 2 Taniche |

**NUOVA BOTTIGLIA 500mL**

## UNO ADVANCED

Stand alone protection & maintenance polish

- Tecnologia abrasiva miscelata a nano protezione di ultima generazione.
- Formulata per rimuovere difetti minori, lasciando allo stesso tempo uno strato protettivo che può durare fino a 12 mesi

| CODICE | 9.ADVANCED250 | 9.ADVANCED500 | 9.ADVANCED |
|---|---|---|---|
| **Prezzo per unità** | | | |
| **Descrizione** | Protection & Maintenance Polish | Protection & Maintenance Polish | Protection & Maintenance Polish |
| **Dimensione** | 250 mL | 500 mL | 1000 mL |
| **Unità** | 1 Bottiglia | 1 Bottiglia | 1 Bottiglia |
| **Unità per confezione** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 6 Bottiglie |
| **Ordini multipli di** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 6 Bottiglie |

# 4.2 Paste abrasive

Serie MILLE

*MADE IN ITALY*

## MILLE COARSE

Pasta abrasiva COARSE universale

- Ideale per ambienti industriali e applicazioni di taglio rapido
- Pasta abrasiva ad alte prestazioni, la più aggressiva della gamma Mille

| CODICE | 9.BGCOARSE250 | 9.BGCOARSE | 9.BGCOARSE5L |
|---|---|---|---|
| **Descrizione** | COARSE | COARSE | COARSE |
| **Dimensione** | 250 mL | 1000 mL | 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | 1 Bottiglia | 1 Tanica |
| **Unità per confezione** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 2 Taniche |
| **Ordini multipli di** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 2 Taniche |

## MILLE FINE

Pasta abrasiva FINE universale

- Può rimuovere le imperfezioni da moderate a fini, lasciando una finitura molto lucida e senza ologrammi
- Fornisce un'esperienza d'uso confortevole con tutte le lucidatrici

| CODICE | 9.BGFINE250 | 9.BGFINE | 9.BGFINE5L |
|---|---|---|---|
| **Descrizione** | FINE | FINE | FINE |
| **Dimensione** | 250 mL | 1000 mL | 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | 1 Bottiglia | 1 Tanica |
| **Unità per confezione** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 2 Taniche |
| **Ordini multipli di** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 2 Taniche |

## MILLE Black Line

Pasta abrasiva COARSE universale, per vernici scure e fibra di carbonio

- Pasta abrasiva da taglio appositamente progettata per lucidare vernici scure, fibre di carbonio e materiali compositi
- Questo composto versatile e universale permette di correggere gravi difetti e segni di carteggiatura

| CODICE | 9.BGCOARSEBL | 9.BGCOARSEBL5L |
|---|---|---|
| **Descrizione** | COARSE | COARSE |
| **Dimensione** | 1000 mL | 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | 1 Tanica |
| **Unità per confezione** | 6 Bottiglie | 2 Taniche |
| **Ordini multipli di** | 6 Bottiglie | 2 Taniche |

# 4.2 Paste abrasive

Serie ROTARY

*MADE IN ITALY*

**NUOVA BOTTIGLIA 500mL**

## ROTARY COARSE

Pasta abrasiva COARSE per Lucidatrici Rotative

- Versatile, consente di eliminare graffi anche profondi
- Buona cremosità che consente di lavorare sempre in condizioni ottimali senza creare polvere

| CODICE | 9.BRCOARSE250 | 9.BRCOARSE500 | 9.BRCOARSE | 9.BRCOARSE5L |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | COARSE | COARSE | COARSE | COARSE |
| **Dimensione** | 250 mL | 500 mL | 1000 mL | 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | 1 Bottiglia | 1 Bottiglia | 1 Tanica |
| **Unità per confezione** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 6 Bottiglie | 2 Taniche |
| **Ordini multipli di** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 6 Bottiglie | 2 Taniche |

**NUOVA BOTTIGLIA 500mL**

## ROTARY FINE

Pasta abrasiva FINE per Lucidatrici Rotative

- Prodotto ideale per ottenere il giusto mix di taglio e finitura
- Specificamente formulato per finiture perfette anche su vernici trasparenti particolarmente dure

| CODICE | 9.BRFINE250 | 9.BRFINE500 | 9.BRFINE | 9.BRFINE5L |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | FINE | FINE | FINE | FINE |
| **Dimensione** | 250 mL | 500 mL | 1000 mL | 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | 1 Bottiglia | 1 Bottiglia | 1 Tanica |
| **Unità per confezione** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 6 Bottiglie | 2 Taniche |
| **Ordini multipli di** | 12 Bottiglie | 6 Bottiglie | 6 Bottiglie | 2 Taniche |

## ROTARY Black Line

Pasta abrasiva COARSE, per vernici scure e fibra di carbonio

- Pasta abrasiva da taglio appositamente progettata per lucidare vernici scure, fibre di carbonio e materiali compositi
- Questa pasta per lucidatrici rotative permette di correggere gravi difetti e segni di carteggiatura

| CODICE | 9.BRCOARSEBL | 9.BRCOARSEBL5L |
|---|---|---|
| **Descrizione** | COARSE | COARSE |
| **Dimensione** | 1000 mL | 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | 1 Tanica |
| **Unità per confezione** | 6 Bottiglie | 2 Taniche |
| **Ordini multipli di** | 6 Bottiglie | 2 Taniche |

# 4.2 Paste abrasive

Per finiture industriali

*MADE IN ITALY*

## XC-2 EXTRA CUT COMPOUND

Prestazioni superiori su finiture industriali

- Rimozione più rapida dei difetti
- Migliore finitura e profondità del colore
- Prestazioni superiori su diverse superfici solide
- Migliore emulsione per una facile rimozione

| CODICE | 9.XC2/1KG | 9.XC2/4,5KG |
|---|---|---|
| **Descrizione** | XTRA CUT | XTRA CUT |
| **Dimensione** | 1 kg | 4,5 kg |
| **Unità** | 1 Bottiglia | 1 Tanica |
| **Unità per confezione** | 6 Bottiglie | 2 Taniche |
| **Ordini multipli di** | 6 Bottiglie | 2 Taniche |

RUPES
MARINE
XF-500
FINE POLISH
XC-300
FAST-CUT COMPOUND
XC-100
EXTRA-CUT COMPOUND
XP-700
NANO PROTECTION
XP-900
POLYMER SEALANT
bigfoot

*MADE IN ITALY*

NEW

## MARINE XC-100 | PASTA ABRASIVA EXTRA-CUT

PER LA RIMOZIONE DI SEGNI DI LEVIGATURA P800/P1000 SU GELCOAT DI PRODUZIONE E BARCHE FORTEMENTE OSSIDATE

- Progettato specificamente per rimuovere i segni di levigatura P800/P1000 sulle superfici in gelcoat.
- Efficace su gelcoat appena applicato e per la manutenzione degli stampi.
- La scelta ideale per i produttori di barche e la manutenzione, garantendo risultati rapidi ed efficienti.

| CODICE | 9.XC100/1KG | 9.XC100/4.5KG |
|---|---|---|
| **Descrizione** | EXTRA-CUT | EXTRA-CUT |
| **Dimensione** | 1 kg | 4,5 kg |
| **Unità** | 1 Bottiglia | 1 Tanica |
| **Unità per confezione** | 6 Bottiglie | 2 Taniche |
| **Ordini multipli di** | 6 Bottiglie | 2 Taniche |

NEW

## MARINE XC-300 | PASTA ABRASIVA FAST-CUT

PER LA RIMOZIONE DI SEGNI DI LEVIGATURA P1200/1500 O PIÙ FINI SU GELCOAT E BARCHE VERNICIATE

- Specificamente progettato per la nautica, offre risultati eccezionali su superfici in gelcoat e verniciate.
- Rimuove efficacemente i segni di levigatura P1200/P1500 o più fini, ripristinando il gloss.
- Perfetto per cantieri navali e marine detailing, garantisce risultati rapidi, efficienti e costanti.

| CODICE | 9.XC300/1KG | 9.XC300/4.5KG |
|---|---|---|
| **Descrizione** | FAST-CUT | FAST-CUT |
| **Dimensione** | 1 kg | 4,5 kg |
| **Unità** | 1 Bottiglia | 1 Tanica |
| **Unità per confezione** | 6 Bottiglie | 2 Taniche |
| **Ordini multipli di** | 6 Bottiglie | 2 Taniche |

NEW

## MARINE XF-500 | POLISH FINE

PER LA FINITURA SU GELCOAT E BARCHE VERNICIATE

- Progettato per una finitura impeccabile su superfici in gelcoat e verniciate, offre gloss e profondità di colore eccezionali.
- Ideale dopo l'uso di paste abrasive da taglio, garantisce una finitura a specchio su barche e yacht.
- Perfetto per detailer, OEM e cantieri navali, assicura una finitura straordinaria sia in fase di restauro che di rifinitura.

| CODICE | 9.XF500 | 9.XF5004L |
|---|---|---|
| **Descrizione** | POLISH FINE | POLISH FINE |
| **Dimensione** | 1000 mL | 4 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | 1 Tanica |
| **Unità per confezione** | 6 Bottiglie | 2 Taniche |
| **Ordini multipli di** | 6 Bottiglie | 2 Taniche |

# 4.2 Paste abrasive

*MADE IN ITALY*

NEW

## MARINE XP-700 | PROTEZIONE NANOTECH

PER PROTEGGERE BARCHE IN GELCOAT E VERNICIATE DAI RAGGI UV E ALTRI AGENTI ESTERNI

- Perfetto come step finale del Sistema di Lucidatura RUPES MARINE, garantisce fino a 6 mesi di protezione.
- Combina cere, sigillanti e nanoparticelle per protezione UV, gloss, effetto idrofobico e maggiore profondità di colore.
- Può essere applicato a mano o a macchina, donando setosità alla superficie per una pulizia semplice e risultati professionali su qualsiasi imbarcazione.

| CODICE | 9.XP700 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Descrizione** | PROTEZIONE NANOTECH |
| **Dimensione** | 1000 mL |
| **Unità** | 1 Bottiglia |
| **Unità per confezione** | 6 Bottiglie |
| **Ordini multipli di** | 6 Bottiglie |

NEW

## MARINE XP-900 | SIGILLANTE SPRAY POLIMERICO

PER PROTEGGERE BARCHE IN GELCOAT E VERNICIATE DAI RAGGI UV E ALTRI AGENTI ESTERNI

- Offre fino a 3 mesi di protezione ed è sicuro su gelcoat, metallo, vetro, vinile e superfici verniciate.
- Fornisce protezione UV, gloss e una finitura setosa e idrofobica con una migliore profondità del colore.
- Applicazione spray; può essere utilizzato su superfici bagnate come ausilio per l'asciugatura e riapplicato ogni 1-3 mesi per risultati ottimali.

| CODICE | 9.XP900 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Descrizione** | SIGILLANTE POLIMERICO |
| **Dimensione** | 500 mL |
| **Unità** | 1 Bottiglia |
| **Unità per confezione** | 6 Bottiglie |
| **Ordini multipli di** | 6 Bottiglie |

# 4.3 Residue remover

## REVEAL LITE

Formulati per la preparazione e la pulizia delle superfici

- Prodotto ottimizzato per la preparazione e la pulizia delle superfici specificamente formulato per rimuovere residui, cere, coprenti e altri contaminanti rimasti sulle superfici prima o dopo la lucidatura

| CODICE | 9.REVEALM750 | 9.REVEALM5L |
|---|---|---|
| **Descrizione** | REVEAL LITE | REVEAL LITE |
| **Dimensione** | 750 mL | 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | 1 Tanica |
| **Unità per confezione** | 6 Bottiglie | 2 Taniche |
| **Ordini multipli di** | 6 Bottiglie | 2 Taniche |

## REVEAL STRONG

Formulati per la preparazione e la pulizia delle superfici

- Formulato per rimuovere i residui più ostinati, stucchi, adesivi, residui oleosi; REVEAL STRONG mostra le reali condizioni della superficie da lucidare, rimuovendo tutto ciò che può mascherare i difetti

| CODICE | 9.REVEALH750 | 9.REVEALH5L |
|---|---|---|
| **Descrizione** | REVEAL STRONG | REVEAL STRONG |
| **Dimensione** | 750 mL | 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | 1 Tanica |
| **Unità per confezione** | 6 Bottiglie | 2 Taniche |
| **Ordini multipli di** | 6 Bottiglie | 2 Taniche |

## WASH & DECONTAMINATION MITT

Soluzione all-in-one per lavare e decontaminare

- Permette di risparmiare tempo e fatica con il design double face
- Prepara la superficie per correzione della vernice e/o protezione
- Rimuove lo sporco stradale e la contaminazione incorporata alla superficie

| CODICE | 9.CLAYMITT |
|---|---|
| **Descrizione** | Guanto per Lavaggio e Decontaminazione RUPES |
| **Dimensione** | 22cm (L) x 33cm (H) |
| **Unità** | 1 pz |

## M707

Shampoo protettivo con cera carnauba ad alta brillantezza

- Shampoo di alta qualità che contiene un'elevata percentuale di vera cera di carnauba
- L'azione combinata della cera e del detergente garantisce un'efficiente pulizia del veicolo, protezione dalle contaminazioni ambientali e un aumento della brillantezza in un unico passaggio

| CODICE | 9.CCM707 | 9.CCM707T/2 |
|---|---|---|
| **Descrizione** | Shampoo protettivo con cera carnauba ad alta brillantezza | |
| **Dimensione** | 500 mL | 2 x 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | Tanica (x2) |
| **Unità per confezione** | 1 Bottiglia | 2 Taniche |

## M101

Shampoo altamente concentrato

- Pensato per esser estremamente efficace nella rimozione dello sporco più ostinato e per preparare la carrozzeria al processo di lucidatura e di detailing

| CODICE | 9.CCM101 | 9.CCM101T/2 |
|---|---|---|
| **Descrizione** | Shampoo altamente concentrato | |
| **Dimensione** | 500 mL | 2 x 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | Tanica (x2) |
| **Unità per confezione** | 1 Bottiglia | 2 Taniche |

## M501

Sgrassatore multifunzione

- Efficace per sgrassare il vano motore dell'auto o la parte interna dei passaruota (diluizione consigliate 1:5), al contempo abbastanza delicato da poter esser utilizzato direttamente sulla pelle dei sedili o sulle plastiche dell'abitacolo

| CODICE | 9.CCM501 | 9.CCM501T/2 |
|---|---|---|
| **Descrizione** | Sgrassatore multifunzione | |
| **Dimensione** | 500 mL | 2 x 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | Tanica (x2) |
| **Unità per confezione** | 1 Bottiglia | 2 Taniche |

## M606
Detergente rapido

- Detergente pronto all'uso, ed adatto ad ogni tipo di superfice esterna dell'auto (carrozzeria, gomma, profili cromati, plastiche, cerchi)
- I lubrificanti impiegati nella formulazione mettono al sicuro dalla produzione involontaria di micro - graffi

| CODICE | 9.CCM606 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Descrizione** | Detergente rapido |
| **Dimensione** | 500 mL |
| **Unità** | 1 Bottiglia |
| **Unità per confezione** | 1 Bottiglia |

*Unità di vendita: multipli di 6

## P808
Sigillante protettivo

- Resistente pellicola protettiva sulla carrozzeria dell'automobile
- Protezione fino a 6 mesi dalle più comuni fonti di contaminazione ambientale
- Incrementa la brillantezza della carrozzeria

| CODICE | 9.CCP808 | 9.CCP808T/2 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Descrizione** | Sigillante protettivo | Sigillante protettivo |
| **Dimensione** | 500 mL | 2 x 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | Tanica (x2) |
| **Unità per confezione** | 1 Bottiglia | 2 Taniche |

## G401
Detergente per vetri

- Adatto per qualsiasi tipologia di cristallo: sia originale che after - market, anche oscurati
- Residui di sporco e patine oleose vengono facilmente disciolte e rimosse in un unico passaggio, che non lascia nessun alone

| CODICE | 9.CCG401 | 9.CCG401T/2 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Descrizione** | Detergente per vetri | Detergente per vetri |
| **Dimensione** | 500 mL | 2 x 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | Tanica (x2) |
| **Unità per confezione** | 1 Bottiglia | 2 Taniche |

# 4.4 Prodotti Car Care

## G202

Lucidante per vetri

- Pasta abrasiva estremamente fine che pulisce veramente in profondità il cristallo, senza però graffiarlo e quindi migliorandone in modo sostanziale la trasparenza
- Indicato per rimuovere macchie di calcare dalla superfice esterna del parabrezza e dei cristalli laterali.

| CODICE | 9.CCG202 |
|---|---|
| **Descrizione** | Lucidante per vetri (1 applicatore Dotazione) |
| **Dimensione** | 150 mL |
| **Unità** | 1 Bottiglia |
| **Unità per confezione** | 1 Bottiglia |

## L301

Pulitore interni pelle

- Formulato appositamente per un utilizzo specifico su tutti i rivestimenti in pelle dell'automobile
- Rimuove in sicurezza lo sporco più ostinato, idratando e proteggendo al contempo le superfici, riportandole all'originale splendore

| CODICE | 9.CCL301 | 9.CCL301T/2 |
|---|---|---|
| **Descrizione** | Pulitore interni pelle | |
| **Dimensione** | 500 mL | 2 x 5 L |
| **Unità** | 1 Bottiglia | Tanica (x2) |
| **Unità per confezione** | 1 Bottiglia | 2 Taniche |

## DOUBLE CLEAN

Detergente ad alta concentrazione

- Detergente bicomponente per lavaggio di autoveicoli, camion e pavimenti di officine, vani motore
- Su sporco particolarmente grasso occorre spruzzare e lasciare agire
- Può essere usato anche come anti silicone prima della verniciatura

| CODICE | 9.CCDCLEAN/5l | 9.CCDCLEAN/25l |
|---|---|---|
| **Descrizione** | Detergente ad alta concentrazione | |
| **Dimensione** | 5 L | 25 L |
| **Unità** | 1 Tanica | 1 Tanica |
| **Ordini multipli di** | 4 Taniche | 1 Tanica |

## Interfaccia in spugna senza fori
Ø75mm - 7mm spessore

| CODICE | 990.013 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Interfaccia** | Spugna |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Soft |
| **Quantità** | 1 confezione con 2 interfacce |

## Interfaccia in spugna senza fori
Ø75mm - 12mm spessore

| CODICE | 990.014 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Interfaccia** | Spugna |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Soft |
| **Quantità** | 1 confezione con 2 interfacce |

## Interfaccia in spugna senza fori
Ø125mm - 7mm spessore

| CODICE | 980.038 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Interfaccia** | Spugna |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Soft |
| **Quantità** | 1 confezione con 2 interfacce |

## Interfaccia in spugna senza fori
Ø125mm - 12mm spessore

| CODICE | 980.044 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Interfaccia** | Spugna |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Soft |
| **Quantità** | 1 confezione con 2 interfacce |

# 4.5 Interfacce

## Interfaccia in spugna senza fori

Ø150mm - 7mm spessore

| CODICE | 981.325 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Spugna |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Soft |
| **Quantità** | 1 confezione con 2 interfacce |

## Interfaccia in spugna senza fori

Ø150mm - 12mm spessore

| CODICE | 981.324 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Spugna |
| **Fori** | – |
| **Durezza** | Soft |
| **Quantità** | 1 confezione con 2 interfacce |

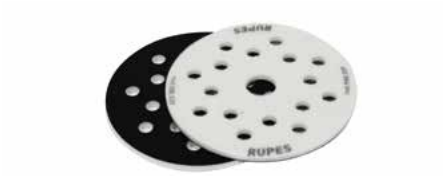


## Interfaccia in spugna 8+8+1 Fori

Ø125mm - 7mm spessore

| CODICE | 980.039 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Spugna |
| **Fori** | 8+8+1 |
| **Durezza** | Soft |
| **Quantità** | 1 confezione con 2 interfacce |

## Interfaccia in spugna 8+8+1 fori

Ø125mm - 12mm spessore

| CODICE | 980.043 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Spugna |
| **Fori** | 8+8+1 |
| **Durezza** | Soft |
| **Quantità** | 1 confezione con 2 interfacce |

## Interfaccia in spugna MULTIHOLES

Ø150mm - 7mm spessore

| CODICE | 981.322 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Spugna |
| **Fori** | MULTIHOLES |
| **Durezza** | Soft |
| **Quantità** | 1 confezione con 2 interfacce |

## Interfaccia in spugna MULTIHOLES

Ø150mm - 12mm spessore

| CODICE | 981.323 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Spugna |
| **Fori** | MULTIHOLES |
| **Durezza** | Soft |
| **Quantità** | 1 confezione con 2 interfacce |

## Interfaccia platorello Ø30mm - Ø1.25”

Per LD30 - LD32

| CODICE | 9P06.062 |
|---|---|
| **Interfaccia** | Velc/Ades |
| **Fori** | - |
| **Durezza** | Soft |
| **Utensile** | LD30 |
| **Filettatura** | M10 |
| **Quantità** | 1 |

RUPES

# HQ400 FILM ABRASIVI

## TUTTO CIO' CHE TI SERVE PER UN RISULTATO PERFETTO

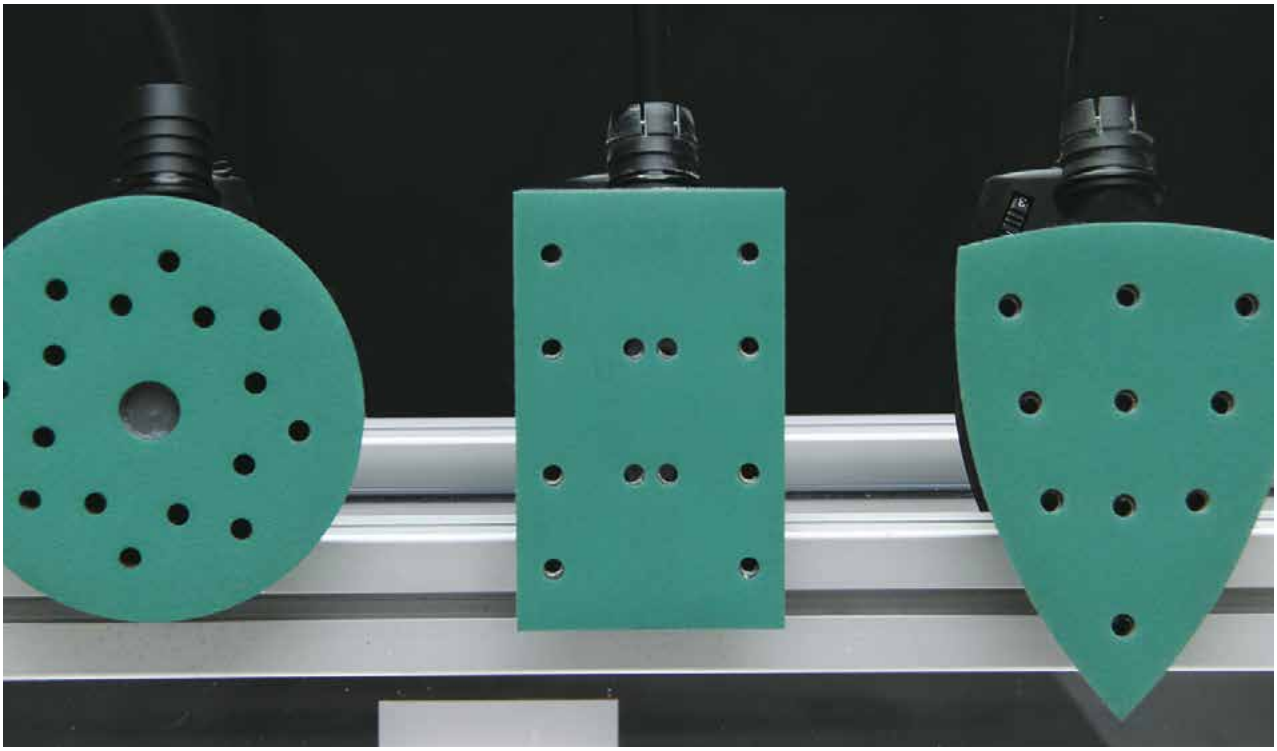

Una linea completa di abrasivi innovativi, con supporto in Film in poliestere multiforato, in grado di garantire elevato rendimento e lunga durata, che offre: Maggiore qualità rispetto alla carta grazie all'uniformità della grana ed alla superficie perfettamente piana. Resistenza all'umidità, inalterata anche su superfici bagnate con estremità rinforzate, senza danni al film. Efficienza anche su aree difficili da raggiungere come angoli e spigoli vivi.

Nessuna ostruzione sul film grazie al sistema di aspirazione migliorato, alle piastre multiforate ed al foro centrale, rimuove fino al 50% in più della polvere rispetto al tradizionale film abrasivo in carta.



## HQ400 film abrasivo delta

Film abrasivi con supporto di poliestere

| CODICE | Grana | Fori | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.45101/25** | P60 | 10 | 25 |
| **9.45102/25** | P80 | 10 | 25 |
| **9.45104/25** | P120 | 10 | 25 |
| **9.45106/25** | P180 | 10 | 25 |
| **9.45107/25** | P220 | 10 | 25 |
| **9.45108/25** | P280 | 10 | 25 |
| **9.45109/25** | P320 | 10 | 25 |
| **9.45100** | P40 | 10 | 50 |
| **9.45101** | P60 | 10 | 100 |
| **9.45102** | P80 | 10 | 100 |
| **9.45104** | P120 | 10 | 100 |
| **9.45106** | P180 | 10 | 100 |
| **9.45107** | P220 | 10 | 100 |
| **9.45108** | P280 | 10 | 100 |
| **9.45109** | P320 | 10 | 100 |



## HQ400 disco film Ø125mm

Film abrasivi con supporto di poliestere

| CODICE | Grana | Fori | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.45182/25** | P80 | 17 | 25 |
| **9.45184/25** | P120 | 17 | 25 |
| **9.45186/25** | P180 | 17 | 25 |
| **9.45187/25** | P220 | 17 | 25 |
| **9.45188/25** | P280 | 17 | 25 |
| **9.45182** | P80 | 17 | 100 |
| **9.45184** | P120 | 17 | 100 |
| **9.45186** | P180 | 17 | 100 |
| **9.45187** | P220 | 17 | 100 |
| **9.45188** | P280 | 17 | 100 |
| **9.45189** | P320 | 17 | 100 |
| **9.45190** | P360 | 17 | 100 |
| **9.45191** | P400 | 17 | 100 |



## HQ400 film 80X130mm

Film abrasivi con supporto di poliestere

| CODICE | Grana | Fori | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.45141/25** | P60 | 12 | 25 |
| **9.45142/25** | P80 | 12 | 25 |
| **9.45144/25** | P120 | 12 | 25 |
| **9.45146/25** | P180 | 12 | 25 |
| **9.45147/25** | P220 | 12 | 25 |
| **9.45148/25** | P280 | 12 | 25 |
| **9.45149/25** | P320 | 12 | 25 |
| **9.45150/25** | P40 | 12 | 25 |
| **9.45141** | P60 | 12 | 50 |
| **9.45142** | P80 | 12 | 100 |
| **9.45144** | P120 | 12 | 100 |
| **9.45146** | P180 | 12 | 100 |
| **9.45147** | P220 | 12 | 100 |
| **9.45148** | P280 | 12 | 100 |
| **9.45149** | P320 | 12 | 100 |
| **9.45150** | P360 | 12 | 100 |



## HQ400 disco film Ø150mm

Film abrasivi con supporto di poliestere

| CODICE | Grana | Fori | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.45220** | P40 | 15 | 50 |
| **9.45221** | P60 | 15 | 50 |
| **9.45222** | P80 | 15 | 100 |
| **9.45223** | P100 | 15 | 100 |
| **9.45224** | P120 | 15 | 100 |
| **9.45225** | P150 | 15 | 100 |
| **9.45226** | P180 | 15 | 100 |
| **9.45227** | P220 | 15 | 100 |
| **9.45239** | P240 | 15 | 100 |
| **9.45228** | P280 | 15 | 100 |
| **9.45229** | P320 | 15 | 100 |
| **9.45230** | P360 | 15 | 100 |
| **9.45231** | P400 | 15 | 100 |
| **9.45232** | P500 | 15 | 100 |
| **9.45233** | P600 | 15 | 100 |
| **9.45234** | P800 | 15 | 100 |
| **9.45235** | P1000 | 15 | 100 |
| **9.45236** | P1200 | 15 | 100 |
| **9.45237** | P1500 | 15 | 100 |
| **9.45238** | P2000 | 15 | 100 |

## HQ400 disco film Ø75mm

Film abrasivi con supporto di poliestere

| CODICE | Grana | Quantità |
|---|---|---|
| **9.45240** | P1500 | 50 |

## Abrasivi per BigFoot iBrid Nano

| CODICE | 9.45520/100 | 9.45530/100 |
|---|---|---|
| **Descrizione** | Disco adesivo per levigatura - Ø35mm – P2000 (100 pz) | Disco adesivo per levigatura - Ø35mm – P3000 (100 pz) |

## MP330 disco abrasivo multi - purpose Ø150mm (6")

Rivestimento superiore in ossido di alluminio

| CODICE | Grana | Fori | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.33040** | P40 | 15 | 50 |
| **9.33060** | P60 | 15 | 50 |
| **9.33080** | P80 | 15 | 50 |
| **9.33100** | P100 | 15 | 100 |
| **9.33120** | P120 | 15 | 100 |
| **9.33150** | P150 | 15 | 100 |
| **9.33180** | P180 | 15 | 100 |
| **9.33220** | P220 | 15 | 100 |
| **9.33240** | P240 | 15 | 100 |
| **9.33280** | P280 | 15 | 100 |
| **9.33320** | P320 | 15 | 100 |
| **9.33400** | P400 | 15 | 100 |
| **9.33500** | P500 | 15 | 100 |

## MP330 disco abrasivo multi - purpose

Rivestimento superiore in ossido di alluminio

| CODICE | Grana | Fori | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.34120** | P120 | – | 50 |
| **9.34180** | P180 | – | 50 |
| **9.34240** | P240 | – | 50 |
| **9.34320** | P320 | – | 50 |

## Abrasivo X - CUT con supporto in spugna

Progettati per applicazioni di levigatura a umido

| CODICE | Descrizione | Grana | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.45450** | Ø75mm (3") | P1500 | 20 |
| **9.45451** | Ø75mm (3") | P2000 | 20 |
| **9.45453** | Ø75mm (3") | P3000 | 20 |
| **9.45400** | Ø125mm (5") | P1500 | 20 |
| **9.45401** | Ø125mm (5") | P2000 | 20 |
| **9.45403** | Ø125mm (5") | P3000 | 20 |
| **9.45300** | Ø150 mm (6") | P1500 | 20 |
| **9.45301** | Ø150 mm (6") | P2000 | 20 |
| **9.45303** | Ø150 mm (6") | P3000 | 20 |

## Soft roll 114X125mm

Rotolo abrasivo morbido pretagliato

| CODICE | Descrizione | Grana | Quantità |
|---|---|---|---|
| **9.31180** | 200 STRISCE | P180 | 200 |
| **9.31240** | 200 STRISCE | P240 | 200 |
| **9.31280** | 200 STRISCE | P280 | 200 |
| **9.31320** | 200 STRISCE | P320 | 200 |
| **9.31400** | 200 STRISCE | P400 | 200 |
| **9.31500** | 200 STRISCE | P500 | 200 |
| **9.31600** | 200 STRISCE | P600 | 200 |
| **9.31800** | 200 STRISCE | P800 | 200 |
| **9.31000** | 200 STRISCE | P1000 | 200 |

# 5.

# ACCESSORI

RUPES
18V 5.0 Ah Li-Ion
POWER

## Alimentazione per iBrid HLR15 & HLR21

| CODICE | 9HP185LT |
|---|---|
| **Descrizione** | Adattatore AC - DC |
| **Lunghezza cavo [mt]** | 5 |
| **Tensione in entrata [VAC]** | 100 - 250 |
| **Tensione in uscita [VDC]** | 18 |
| **Corrente in uscita [Ah]** | 15 |
| **Peso [Kg]** | 0,7 |

## Caricabatterie doppio per iBrid HLR15 & HLR21

| CODICE | 9HC185LT |
|---|---|
| **Descrizione** | Caricabatterie |
| **Tensione in entrata [VAC]** | 100 - 240 |
| **Corrente di ricarica [Ah]** | 6 |
| **Spie led stato di ricarica** | • |
| **Numero postazioni di ricarica** | 2 |
| **Batteria** | 9HB185LT |
| **Peso [Kg]** | 0,9 |
| **Tempo di ricarica** | 50-55 min |

## Batteria per iBrid HLR15 & HLR21

| CODICE | 9HB185LT |
|---|---|
| **Descrizione** | Powerpack ricaricabile |
| **Volt [VDC]** | 18 V |
| **Amp [Ah]** | 5Ah |
| **Durata della batteria** | 30-40 min |
| **Spie led stato di carica** | • |
| **Batteria ioni di litio** | • |
| **Peso [Kg]** | 0,6 |
| **Tempo di ricarica** | 50-55 min |

# 5.2 HLR75 & Levigatrici Serie HS con iBrid Tecnology

## Alimentazione per HLR75 iBrid Mini & Levigatrici Serie HS

| CODICE | 9HP180LT |
|---|---|
| **Descrizione** | Adattatore AC - DC |
| **Lunghezza cavo [mt]** | 5 |
| **Tensione in entrata [VAC]** | 100 - 120 / 220 - 250 |
| **Tensione in uscita [VDC]** | 18 |
| **Corrente in uscita [Ah]** | 10 |
| **Peso [Kg]** | 0,4 |

## Caricabatterie per HLR75 iBrid Mini & Levigatrici Serie HS

| CODICE | 9HC180LT |
|---|---|
| **Descrizione** | Caricabatterie |
| **Tensione in entrata [VAC]** | 100 - 240 |
| **Corrente di ricarica [Ah]** | 4 |
| **Spie led stato di ricarica** | • |
| **Numero postazioni di ricarica** | 1 |
| **Batteria** | 9HB180LT |
| **Peso [Kg]** | 0,8 |
| **Tempo di ricarica** | 35 min |

## Batteria per HLR75 iBrid Mini & Levigatrici Serie HS

| CODICE | 9HB180LT |
|---|---|
| **Descrizione** | Powerpack ricaricabile |
| **Volt [VDC]** | 18 V |
| **Amp [Ah]** | 2,5Ah |
| **Durata della batteria** | 35-45 min |
| **Spie led stato di carica** | • |
| **Batteria ioni di litio** | • |
| **Peso [Kg]** | 0,36 |
| **Tempo di ricarica** | 35 mm |

## Alimentazione per BigFoot Nano iBrid

| CODICE | 9HP120LT |
|---|---|
| **Descrizione** | Adattatore AC - DC |
| **Lunghezza cavo [mt]** | 5 |
| **Tensione in entrata [VAC]** | 100 - 250 |
| **Tensione in uscita [VDC]** | 12 |
| **Corrente in uscita [Ah]** | 5 |
| **Peso [Kg]** | 0,4 |

## Caricabatterie per BigFoot iBrid Nano

| CODICE | 9HC120LT |
|---|---|
| **Descrizione** | Caricabatterie |
| **Tensione in entrata [VAC]** | 100 - 250 |
| **Corrente di ricarica [Ah]** | 5 |
| **Spie led stato di ricarica** | • |
| **Numero postazioni di ricarica** | 1 |
| **Batteria** | 9HB125LT |
| **Peso [Kg]** | 0,7 |
| **Tempo di ricarica** | 20 min |

## Batteria per BigFoot iBrid Nano

| CODICE | 9HB125LT |
|---|---|
| **Descrizione** | Powerpack ricaricabile |
| **Volt [VDC]** | 10.8 V |
| **Amp [Ah]** | 2.5Ah |
| **Durata della batteria** | 30 min |
| **Spie led stato di carica** | – |
| **Batteria ioni di litio** | • |
| **Peso [Kg]** | 0,22 |
| **Tempo di ricarica** | 20 min |

## Custodia accessori per BigFoot iBrid Nano

| CODICE | 9.Z987/BF |
|---|---|
| **Descrizione** | Custodia porta accessori* |

**Accessori non inclusi*

## Prolunga per BigFoot iBrid Nano

| CODICE | 291.390/C |
|---|---|
| **Descrizione** | Prolunga ad albero 70mm lunghezza - M8 = F - M6 = M |

## Unità funzionale rotativa per BigFoot iBrid Nano

| CODICE | 562.390 |
|---|---|
| **Descrizione** | Unità funzionale rotativa |

## Unità funzionale orbitale per BigFoot iBrid Nano

| CODICE | 581.390/C |
|---|---|
| **Descrizione** | Unità funzionale orbitale da 3 mm |

## Unità funzionale orbitale per BigFoot iBrid Nano

| CODICE | 58.390/C |
|---|---|
| **Descrizione** | Unità funzionale orbitale da 12 mm |

## Abrasivi per BigFoot iBrid Nano

| CODICE | 9.45520/100 | 9.45530/100 |
|---|---|---|
| **Descrizione** | Disco adesivo per levigatura - Ø35 mm – P2000 (100 pz) | Disco adesivo per levigatura - Ø35 mm – P3000 (100 pz) |

## Filtro GREEN TECH

Per levigatrici elettriche e pneumatiche

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **80.400/C** | Filtro Green Tech |
| **INCLUSO** | **Q.tà** |
| 88.400 - Cartuccia filtro | 1 |

## Unità filtrante per levigatrici elettriche e pneumatiche

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **80.400/KIT** | Kit unità filtrante |
| **80.400/KIT - INCLUSI** | **Q.tà** |
| 9.Z906 - Portafiltro | 1 |
| 80.400/C - Unità filtrante | 1 |
| 9.1266/C Tubo aspirazione Ø25mm - 1,3mt | 1 |

## Filtro GREEN TECH

Per levigatrici iBrid - serie HS

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **80.436/C** | Filtro Green Tech per levigatrici iBrid |
| **INCLUSO** | **Q.tà** |
| 88.436 - Cartuccia filtro per levigatrici iBrid | 1 |

## Unità filtrante per levigatrici iBrid - serie HS

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **80.436/KIT** | Kit unità filtrante per levigatrici iBrid |
| **80.436/KIT - INCLUSI** | **Q.tà** |
| 9.Z906 - Portafiltro | 1 |
| 80.436/C - Unità filtrante | 1 |
| 9.1266/C Tubo aspirazione Ø25mm - 1,3mt | 1 |

# 5.4 Levigatrici

## Accessori per unità di filtraggio

| CODICE | 9.1266/C | 9.Z906 |
|---|---|---|
| **Descrizione** | Tubo di aspirazione Ø25mm | Portafiltro |
| **Lunghezza** | 1,3m | |

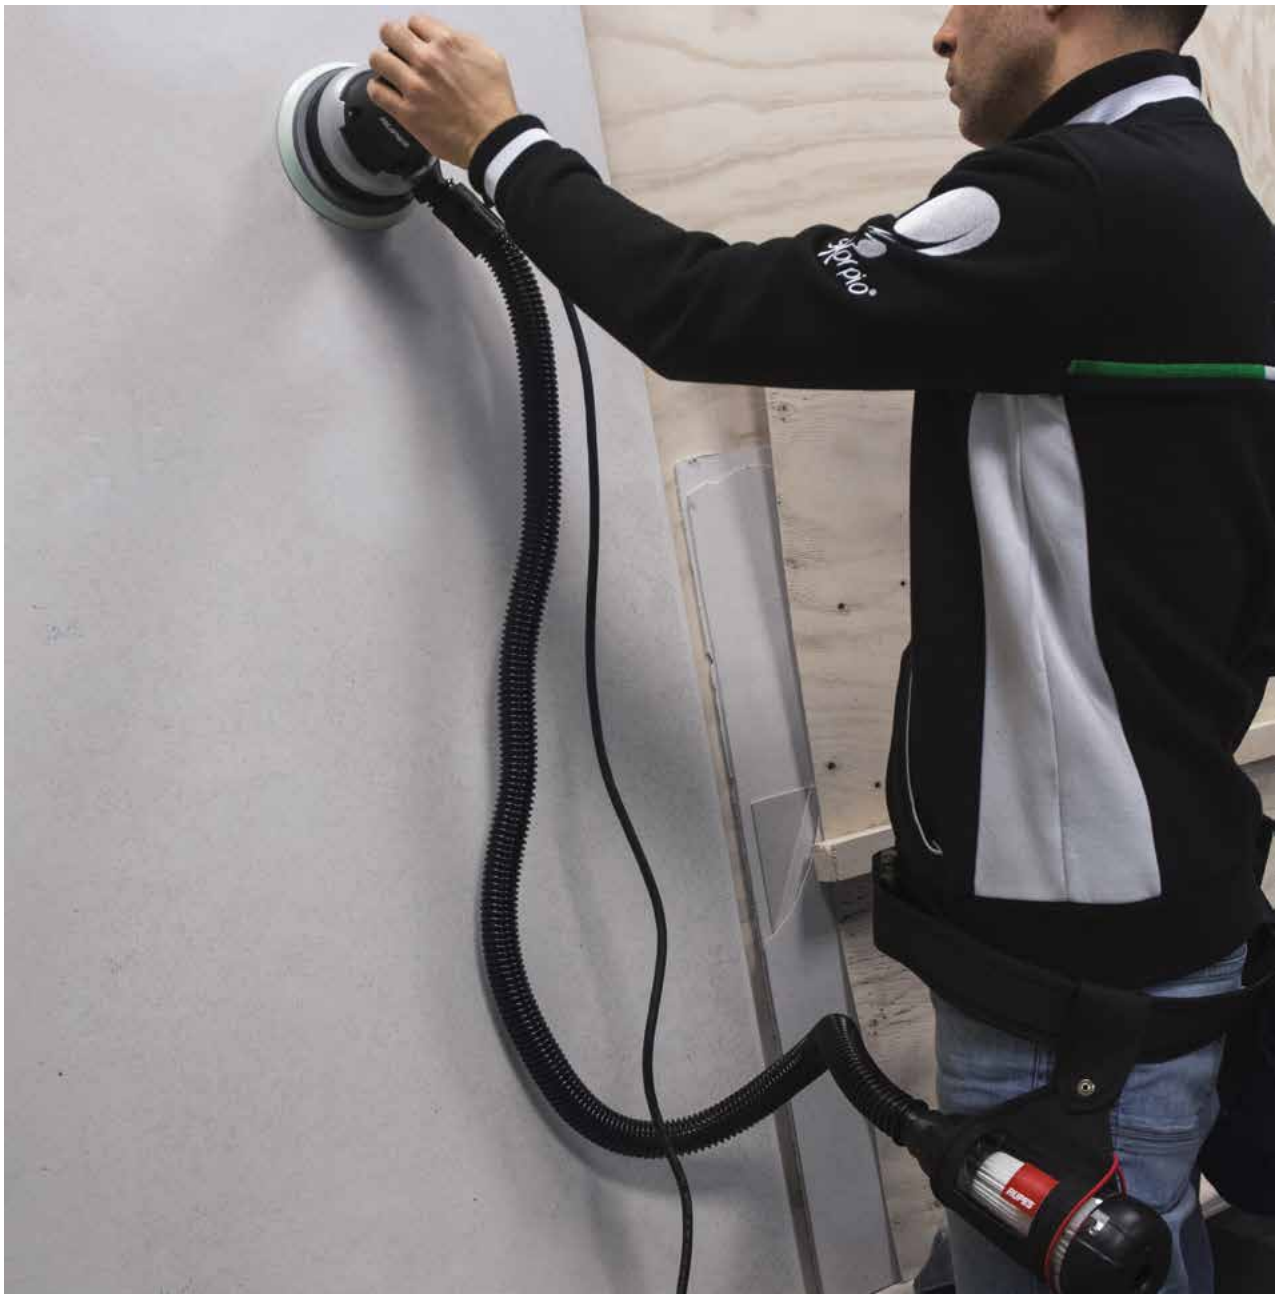

## Maniglie laterali

| CODICE | 81.322/C | 81.326 | 811.13 |
|---|---|---|---|
| **Descrizione** | Maniglia laterale completa | Maniglia laterale | Maniglia laterale |
| **Filettatura** | M8 | M10 | M8 |
| **Antivibrazione** | • | • | – |
| **Utensile** | LH19E / GL040 / GL080 | GL - GM - LH22 / LH31/ LH32 / LH232 | BA - FR - LH16ES/ LH18ENS |

## Maniglione

| CODICE | 811.374/C |
|---|---|
| **Descrizione** | Maniglione |
| **Filettatura** | M8 |
| **Utensile** | LH19E |

## Ghiera conica x vulkofix BA15

| CODICE | 936.91 |
|---|---|
| **Descrizione** | Per Vulkofix |
| **Utensile** | 923.91 - 92.91 |

## Regolatore aria nero

| CODICE | 9P03.060 |
|---|---|
| **Descrizione** | Controllo della velocità per utensili pneumatici |

## Olio lubrificante

| CODICE | 9.1640/5 |
|---|---|
| **Descrizione** | Olio lubrificante/detergente, 5 flaconi da 50ml |

# 5.6 Carrier

P808
PROTECTIVE SEALANT
Big foot
RUPES
ROTARY COARSE
ROTARY FINE
ROTARY ULTRA FINE

## Carrello di lucidatura a tre cassetti

| CODICE | CARRIER |
|---|---|

| INCLUSI | Q.tà |
|---|---|
| Maniglione per trasporto - CAR/HANDLE/STD | 1 |
| Base fissa & mobile - CAR/TROLLEY/STD | 1 |
| Modulo aggiuntivo - CAR/MODULE/STD | 2 |
| Polishing module presa 230v - CAR/POLISHING/STD | 1 |

## Base mobile

Modulo base con 1 cassetto, 2 ruote grandi e 2 ruote pivottanti

| CODICE | CAR/TROLLEY/STD |
|---|---|

## Modulo aggiuntivo

Modulo con 1 cassetto

| CODICE | CAR/MODULE/STD |
|---|---|

## Polishing module

Con presa da 230v

| CODICE | CAR/POLISHING/STD |
|---|---|

## Base fissa & mobile

Modulo base con 1 cassetto, 4 piedini e 4 ruote pivottanti

| CODICE | CAR/FIX/STD |
|---|---|

# 5.6 Carrier

## Cassetto

Cassetto per accogliere utensili e relativi accessori

| CODICE | CAR/CASE/STD |
|---|---|

## Modulo aggiuntivo

Modulo senza cassetto

| CODICE | CAR/ELEMENT/STD |
|---|---|

## Blocco per moduli

Inserto per bloccare i moduli versione Wall system

| CODICE | 025.1502 |
|---|---|

## Maniglione

Maniglione per trasporto

| CODICE | CAR/HANDLE/STD |
|---|---|

## Torcia LL200 swirl finder

| CODICE | LL200 |
|---|---|

NEW

## RUPES Ceramic Denibbing Blade

| CODICE | 9.CBD2525 |
|---|---|

## BigFoot claw pad tool

| CODICE | 9.BF7001 | 9.BF7002 |
|---|---|---|
| **Descrizione** | BigFoot Claw Pad Tool | BigFoot Claw Pad Tool con supporto |

## BigFoot panni in microfibra

| CODICE | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| **9.BF9050** | Panno - Blu | 1 |
| **9.BF9060** | Panno - Giallo | 1 |
| **9.BF9070** | Panno - Bianco | 1 |
| **9.BFMICROF2** | Panno - Grigio | 1 |
| **9.BF9022/10** | Panni - Gialli | 1 conf. 10 panni |

## Portautensili a parete RUPES

| CODICE | 9.HOLDER |
|---|---|

*kit di montaggio incluso*

## Cable clamp RUPES

| CODICE | 9.Z1024/25 |
|---|---|

*Confezione da 25 pz.*

**NEW**

## Air Jet Pad Cleaner

| CODICE | 9.AG5500 |
|---|---|

## Borsone BigFoot silver

Borsa argento, rigida, con loghi RUPES e BigFoot ricamati

| CODICE | 9.Z1169/BF |
|---|---|
| **Descrizione** | Borsone rigido |
| **Dimensioni [cm]** | 50L x 30H x 25P |

## Borsone BigFoot

Borsa nera, semirigida, con loghi RUPES e BigFoot ricamati

| CODICE | 9.Z871/BF |
|---|---|
| **Descrizione** | Borsone semirigido |
| **Dimensioni [cm]** | 50L x 30H x 25P |

## Borsone soft BigFoot

Borsa nera, morbida, con loghi RUPES e BigFoot ricamati

| CODICE | 9.Z883/BF |
|---|---|
| **Descrizione** | Borsone morbido |
| **Dimensioni [cm]** | 40L x 30H x 25P |

## Borsone BigFoot mille

Borsa grigia, semirigida, con loghi RUPES e BigFoot ricamati

| CODICE | 9.Z999/BF |
|---|---|
| **Descrizione** | Borsone semirigido |
| **Dimensioni [cm]** | 50L x 30H x 25P |

# 5.8 Borsoni

## Borsone BigFoot rotativa

Borsa argento, semirigida, con loghi RUPES e BigFoot ricamati

| CODICE | 9.Z998/BF |
|---|---|
| **Descrizione** | Borsone semirigido |
| **Dimensioni [cm]** | 50L x 30H x 25P |

## Borsone BigFoot grande

Borsa grande nera, semirigida, con loghi RUPES e BigFoot ricamati

| CODICE | 9.Z917/BF |
|---|---|
| **Descrizione** | Borsone grande semirigido |
| **Dimensioni [cm]** | 55L x 43H x 35P |

## RUPES Systainer BOX

Valigetta impilabile

| CODICE | 9.CASEIII |
|---|---|
| **Dimensioni [cm]** | 39,6L X 24H 29,6W |
| **Descrizione** | Systainer Box |

## Porta bottiglie RUPES

La soluzione perfetta per trasportare i flaconi dei compound RUPES

| CODICE | 9.Z1113 |
|---|---|
| **Descrizione** | Borsa porta bottiglie |
| **Dimensioni [cm]** | 42L x 30H x 30P |

*Nota: Bottiglie non incluse*

# 6.

# SISTEMI DI ASPIRAZIONE

# 6.1 Purificatori d'aria standard

## NIVEUS - Purificatori d'aria standard

La soluzione perfetta per ottenere un eccellente purificazione dell'aria

- Purificatori d'aria professionale con 3 step di filtrazione ed efficienza filtrante del 99,99%
- Molto compatti e silenziosi, testati contro virus e batteri e certificati ECARF

| DATI TECNICI | NV50 | NV100 | NV150 | NV200 | NV300 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ali. elettrica [V]** | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
| **Potenza [W]** | 88 | 88 | 88 | 160 | 160 |
| **Portata d'aria max. [m³/h]** | 300 | 350 | 500 | 700 | 1250 |
| **Rumorosità [db(a)]** | Min. 19 - Max 45 | Min. 29 - Max 45 | Min. 29 - Max 43 | Min. 29 - Max 47 | Min. 29 - Max 51 |
| **Dimensioni [cm]** | 31 x 31 x 69 | 41 x 41 x 81 | 41 x 41 x 110 | 41 x 41 x 110 | 55 x 55 x 140 |
| **Peso [kg]** | 22 | 32 | 43 | 44 | 69 |
| **Dimensione Max. Ambiente [m²]** | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 |

**Scansiona il QR-Code**
e guarda il video dimostrativo

544 ppm
$CO_2$

### $CO_2$

Monitora livelli di $CO_2$ equivalente presente in ambiente, espressa in PPM (Parts Per Millions)

2 µg/m³
PM 2,5

### Particolato (PM 2,5)

Particelle microscopiche di dimensioni fino a 2,5 micron in sospensione nell'aria che respiriamo. Includono fumo, batteri e allergeni

20°

### Temperatura interna

Monitora la temperatura dell'aria interna per aiutare a mantenere un ambiente confortevole

40%

### Umidità interna

La quantità di vapore acque presente nell'aria espressa in percentuale

### Wi-Fi

Indica lo stato attuale della connessione alla rete Wi-Fi

### Filtri

Lo schermo indica lo stato dei filtri e avvisa quando è il momento di sostituirli

# 6.2 Purificatori d'aria 4.0

INDUSTRIA 4.0

## NIVEUS - Purificatori d'aria 4.0

La soluzione perfetta per ottenere un eccellente purificazione dell'aria

- Purificatori d'aria professionale con 3 step di filtrazione ed efficienza filtrante del 99,99%
- Molto compatti e silenziosi, testati contro virus e batteri e certificati ECARF

| DATI TECNICI | NV50I | NV100I | NV150I | NV200I | NV300I |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ali. elettrica [V]** | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
| **Potenza [W]** | 88 | 88 | 88 | 160 | 160 |
| **Portata d'aria max. [m³/h]** | 300 | 350 | 500 | 700 | 1250 |
| **Rumorosità [db(a)]** | Min. 19 - Max 45 | Min. 29 - Max 45 | Min. 29 - Max 43 | Min. 29 - Max 47 | Min. 29 - Max 51 |
| **Dimensioni [cm]** | 31 x 31 x 69 | 41 x 41 x 81 | 41 x 41 x 110 | 41 x 41 x 110 | 55 x 55 x 140 |
| **Peso [kg]** | 22 | 32 | 43 | 44 | 69 |
| **Display intelligente [in]** | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| **Dimensione Max. Ambiente [m²]** | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 |

**Scansiona il QR-Code**
e guarda il video dimostrativo

← **NEW NV50I**

**Scansiona il QR-Code**
per scaricare l'app *NIVEUS*

*Android* *Apple*

# NIVEUS - Purificatori d'aria

## La soluzione perfetta per ottenere un eccellente purificazione dell'aria

Il nuovo Purificatore d'Aria NIVEUS è la soluzione perfetta per ottenere un'eccellente purificazione dell'aria e creare un ambiente sano, aumentando la protezione delle persone. Grazie alle sue dimensioni compatte, questo prodotto può essere facilmente installato in diversi ambienti.

Il purificatore d'aria RUPES può ricoprire una superficie di 120m² o un volume di 300m³. Questo dispositivo di purificazione migliora la qualità dell'aria interna, riducendo e catturando micro polveri, allergeni, batteri e virus con lo scopo di salvaguardare la salute dei lavoratori e delle persone.

Le persone possono essere esposte ad una varietà di particolato e contaminanti biologici nei luoghi di aggregazione e di lavoro che possono portare effetti nocivi alla salute.

L'inquinamento in questi ambienti è definito dalla presenza di particelle nocive visibili e invisibili come micro polveri, batteri, virus, allergeni, vapori e fumi. L'esposizione a questi microrganismi avviene attraverso l'inalazione, il contatto diretto e la deglutizione.

## AMBIENTI DI INSTALLAZIONE:

Il purificatore d'aria RUPES può essere installato in diversi ambienti. Questo dispositivo di purificazione aumenta la qualità dell'aria interna, riducendo e catturando micro polveri, allergeni, batteri e virus con lo scopo di migliorare la salute dei lavoratori e delle persone. Grazie alle sue dimensioni compatte può essere collocato con facilitàin diversi posti.

## STADI DI FILTRAZIONE

**FILTRO ULPA GRADO-U15**

**FILTRO E CARBONI ATTIVI**

# 6.3 Unità mobili standard

## S130L - S130EL

Aspiratori professionali da 30L per utensili elettrici

- Aspiratore professionale da 30 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione L
- Può essere collegato ad utensili elettrici. La versione S130EL è dotata di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

| DATI TECNICI | S130L | S130EL |
|---|---|---|
| **Potenza [W]** | 1 x 1200 | 1 x 1200 |
| **Peso [kg]** | 10,5 | 10,5 |
| **Potenza max. prese [W]** | 1 x 2400 | 1 x 2400 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 70 | 70 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 30 | 30 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 3400 | 3400 |
| **Indicato per polveri in clas.** | L | L |
| **Superficie filtrante [m²]** | 1 | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 1 | 1 |
| **Prese elett. per utensili [nr]** | 1 | 1 |
| **Pulizia filtro automatica** | – | • |
| **Ø interno raccordo asp. [mm]** | 50 | 50 |
| **Sensore liquidi** | – | • |
| **Filtro** | Poliestere | Poliestere |

**Dotazione:**

- **Tubo antistatico** Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108)
- **Manicotto girevole** (cod. 040.1108)
- **Terminale in gomma filettato** (cod. 663.55/AS) x2

## S130PL - S130EPL

Aspiratori professionali da 30L per utensili elettrici/pneumatici

- Aspiratore professionale da 30 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione L
- Può essere collegato ad utensili elettrici e pneumatici. La versione S130EPL è dotata di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

| DATI TECNICI | S130PL | S130EPL |
|---|---|---|
| **Potenza [W]** | 1 x 1200 | 1 x 1200 |
| **Peso [kg]** | 10,5 | 10,5 |
| **Potenza max. alle prese [W]** | 1 x 2400 | 1 x 2400 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 70 | 70 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 30 | 30 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 3400 | 3400 |
| **Indicato per polveri in clas.** | L | L |
| **Superficie filtrante [m²]** | 1 | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 1 | 1 |
| **Prese elett. per utensili [nr]** | 1 | 1 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 1 | 1 |
| **Press. di alimentazione [Bar]** | 6 | 6 |
| **Portata aria max. [l/min.]** | 1450 | 1450 |
| **Pulizia filtro automatica** | – | • |
| **Ø interno raccordo asp. [mm]** | 50 | 50 |
| **Sensore liquidi** | – | • |
| **Filtro** | Carta | Carta |

**Dotazione:**

- **Tubo antistatico** Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108)
- **Manicotto girevole** (cod. 040.1108)
- **Terminale in gomma filettato** (cod. 663.55/AS) x2

# 6.3 Unità mobili standard

## S145L - S145EL

Aspiratori professionali da 45L per utensili elettrici

- Aspiratore professionale da 45 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione L
- Può essere collegato ad utensili elettrici. La versione S145EL è dotata di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

| DATI TECNICI | S145L | S145EL |
|---|---|---|
| **Potenza [W]** | 1 x 1200 | 1 x 1200 |
| **Peso [kg]** | 13,5 | 13,5 |
| **Potenza max. alle prese [W]** | 1 x 2400 | 1 x 2400 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 67 | 67 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 45 | 45 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 3400 | 3400 |
| **Indicato per polveri in clas.** | L | L |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 1 | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 1 | 1 |
| **Prese elett. per utensili [nr]** | 1 | 1 |
| **Pulizia filtro automatica** | – | • |
| **Ø interno racc. aspirazione [mm]** | 50 | 50 |
| **Sensore liquidi** | – | • |
| **Filtro** | Poliestere | Poliestere |

**Dotazione:**

- **Tubo antistatico** Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108)
- **Manicotto girevole** (cod. 040.1108)
- **Terminale in gomma filettato** (cod. 663.55/AS) x2

## S145PL - S145EPL

Aspiratori professionali da 45L per utensili elettrici/pneumatici

- Aspiratore professionale da 45 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione L
- Può essere collegato ad utensili elettrici e pneumatici. La versione S145EPL è dotata di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

| DATI TECNICI | S145PL | S145EPL |
|---|---|---|
| **Potenza [W]** | 1 x 1200 | 1 x 1200 |
| **Peso [kg]** | 13,5 | 13,5 |
| **Potenza max. alle prese [W]** | 1 x 2400 | 1 x 2400 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 67 | 67 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 45 | 45 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 3400 | 3400 |
| **Indicato per polveri in clas.** | L | L |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 1 | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 | 2 |
| **Prese elett. per utensili [nr]** | 1 | 1 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 | 2 |
| **Press. di alimentazione [Bar]** | 6 | 6 |
| **Portata aria max. [l/min.]** | 1450 | 1450 |
| **Pulizia filtro automatica** | – | • |
| **Ø interno racc. aspirazione [mm]** | 50 | 50 |
| **Sensore liquidi** | – | • |
| **Filtro** | Carta | Carta |

**Dotazione:**

- **Tubo antistatico** Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108)
- **Terminale 2 vie con valvola clapet** (cod. 68.092/X)
- **Terminale in gomma filettato** (cod. 663.55/AS) x2

# 6.3 Unità mobili standard

## S130EM

Aspiratori professionali da 30L per utensili elettrici

- Aspiratore professionale da 30 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione M
- Può essere collegato ad utensili elettrici ed è dotato di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

| DATI TECNICI | S130EM |
|---|---|
| **Potenza [W]** | 1 X 1200 |
| **Peso [kg]** | 10,5 |
| **Potenza max. alle prese [W]** | 1 x 2400 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 70 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 30 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 3400 |
| **Indicato per polveri in classe** | M |
| **Superficie filtrante [m²]** | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 1 |
| **Prese elettriche per utensili [nr]** | 1 |
| **Selettore Ø tubo** | • |
| **Pulizia filtro automatica** | • |
| **Ø interno racc. aspirazione [mm]** | 50 |
| **Sensore liquidi** | • |
| **Filtro** | Carta |

**Dotazione:**

- **Tubo antistatico** Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108)
- **Manicotto girevole** (cod. 040.1108)
- **Terminale in gomma filettato** (cod. 663.55/AS) x2

## S130EPM

Aspiratori professionali da 30L per utensili elettrici/pneumatici

- Aspiratore professionale da 30 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione M
- Può essere collegato ad utensili elettrici e pneumatici ed è dotato di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

| DATI TECNICI | S130EPM |
|---|---|
| **Potenza [W]** | 1 x 1200 |
| **Peso [kg]** | 10,5 |
| **Potenza max. alle prese [W]** | 1 x 2400 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 70 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 30 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 3400 |
| **Indicato per polveri in classe** | M |
| **Superficie filtrante [m²]** | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 1 |
| **Prese elettriche per utensili [nr]** | 1 |
| **Selettore Ø tubo** | • |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 1 |
| **Pressione di alimentazione [Bar]** | 6 |
| **Portata aria max. [l/min.]** | 1450 |
| **Pulizia filtro automatica** | • |
| **Ø interno racc. aspirazione [mm]** | 50 |
| **Sensore liquidi** | • |
| **Filtro** | Carta |

**Dotazione:**

- **Tubo antistatico** Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108)
- **Manicotto girevole** (cod. 040.1108)
- **Terminale in gomma filettato** (cod. 663.55/AS) x2

# 6.3 Unità mobili standard

## S145EM

Aspiratori professionali da 45L per utensili elettrici

- Aspiratore professionale da 45 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione M
- Può essere collegato ad utensili elettrici ed è dotato di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

| DATI TECNICI | S145EM |
|---|---|
| **Potenza [W]** | 1 x 1200 |
| **Peso [kg]** | 13,5 |
| **Potenza max. alle prese [W]** | 1 x 2400 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 67 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 45 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 3400 |
| **Indicato per polveri in classe** | M |
| **Superficie filtrante [m²]** | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 1 |
| **Prese elettriche per utensili [nr]** | 1 |
| **Selettore Ø tubo** | • |
| **Pulizia filtro automatica** | • |
| **Ø interno racc. aspirazione [mm]** | 50 |
| **Sensore liquidi** | • |
| **Filtro** | Carta |

**Dotazione:**

- **Tubo antistatico** Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108)
- **Manicotto girevole** (cod. 040.1108)
- **Terminale in gomma filettato** (cod. 663.55/AS) x2

## S145EPM

Aspiratori professionali da 45L per utensili elettrici/pneumatici

- Aspiratore professionale da 45 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione M
- Può essere collegato ad utensili elettrici e pneumatici ed è dotato di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

| DATI TECNICI | S145EPM |
|---|---|
| **Potenza [W]** | 1 x 1200 |
| **Peso [kg]** | 13,5 |
| **Potenza max. alle prese [W]** | 1 x 2400 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 67 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 45 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 3400 |
| **Indicato per polveri in classe** | M |
| **Superficie filtrante [m²]** | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 1 |
| **Prese elettriche per utensili [nr]** | 1 |
| **Selettore Ø tubo** | 1 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 6 |
| **Pressione di alimentazione [Bar]** | 1450 |
| **Portata aria max. [l/min.]** | • |
| **Pulizia filtro automatica** | • |
| **Ø interno racc. aspirazione [mm]** | 50 |
| **Sensore liquidi** | • |
| **Filtro** | Carta |

**Dotazione:**

- **Tubo antistatico** Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108)
- **Manicotto girevole** (cod. 040.1108)
- **Terminale in gomma filettato** (cod. 663.55/AS) x2

# 6.3 Unità mobili standard

**Dotazione:**

- **Tubo antistatico** Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108)
- **Manicotto girevole** (cod. 040.1108)
- **Terminale in gomma filettato** (cod. 663.55/AS) x2

## S230L - S230EL

Aspiratori professionali da 30L per utensili elettrici

- Aspiratore professionale da 30 litri con supporto per sistemi modulari Systainer T-Loc. Classe di protezione L
- Può essere collegato ad utensili elettrici. La versione S230EL è dotata di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

| DATI TECNICI | S230L | S230EL |
|---|---|---|
| **Potenza [W]** | 1 x 1200 | 1 x 1200 |
| **Peso [kg]** | 10,5 | 10,5 |
| **Potenza max. alle prese [W]** | 1 x 2400 | 1 x 2400 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 70 | 70 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 30 | 30 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 3400 | 3400 |
| **Indicato per polveri in classe** | L | L |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 1 | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 1 | 1 |
| **Prese elett. per utensili [nr]** | 1 | 1 |
| **Pulizia filtro automatica** | – | • |
| **Ø interno racc. aspirazione [mm]** | 50 | 50 |
| **Sensore liquidi** | – | • |
| **Filtro** | Poliestere | Poliestere |

**Dotazione:**

- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108)
- **Manicotto girevole** (cod. 040.1108)

## S230PL - S230EPL

Aspiratori professionali da 30L per utensili elettrici/pneumatici

- Aspiratore professionale da 30 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione L
- Può essere collegato ad utensili elettrici e pneumatici. La versione S230EPL è dotata di pulizia automatica del filtro e sensore di liquido

| DATI TECNICI | S230PL | S230EPL |
|---|---|---|
| **Potenza [W]** | 1 x 1200 | 1 x 1200 |
| **Peso [kg]** | 10,5 | 10,5 |
| **Potenza max. alle prese [W]** | 1 x 2400 | 1 x 2400 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 70 | 70 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 30 | 30 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 3400 | 3400 |
| **Indicato per polveri in class.** | L | L |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 1 | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 1 | 1 |
| **Prese elett. per utensili [nr]** | 1 | 1 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 1 | 1 |
| **Press. di alimentazione [Bar]** | 6 | 6 |
| **Portata aria max. [l/min.]** | 1450 | 1450 |
| **Pulizia filtro automatica** | – | • |
| **Ø interno racc. aspirazione [mm]** | 50 | 50 |
| **Sensore liquidi** | – | • |
| **Filtro** | Carta | Carta |

# 6.3 Unità mobili standard

**Dotazione:**

- **Tubo antistatico** Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- **Maniglione** (cod. 157.1108)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108/5 set 5 pezzi)
- **Manicotto girevole** (cod. 040.1108)
- **Terminale in gomma filettato** (cod. 663.55/AS) x2

## S245L - S245EL

Aspiratori professionali da 45L per utensili elettrici

- Aspiratore professionale da 45 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione L
- Può essere collegato ad utensili elettrici. La versione S245EL è dotata di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

| DATI TECNICI | S245L | S245EL |
|---|---|---|
| **Potenza [W]** | 1 x 1200 | 1 x 1200 |
| **Peso [kg]** | 13,5 | 13,5 |
| **Potenza max. alle prese [W]** | 1 x 2400 | 1 x 2400 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 67 | 67 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 45 | 45 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 3400 | 3400 |
| **Indicato per polveri in class.** | L | L |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 1 | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 1 | 1 |
| **Prese elett. per utensili [nr]** | 1 | 1 |
| **Pulizia filtro automatica** | – | • |
| **Ø interno racc. aspirazione [mm]** | 50 | 50 |
| **Sensore liquidi** | – | • |
| **Filtro** | Poliestere | Poliestere |

**Dotazione:**

- **Maniglione** (cod. 157.1108)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108/5 set 5 pezzi)
- **Terminale 2 vie con valvola clapet** (cod. 68.092/X)

## S245PL - S245EPL

Aspiratori professionali da 45L per utensili elettrici/pneumatici

- Aspiratore professionale da 45 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione L
- Può essere collegato ad utensili elettrici e pneumatici. La versione S245EL è dotata di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

| DATI TECNICI | S245PL | S245EPL |
|---|---|---|
| **Potenza [W]** | 1 x 1200 | 1 x 1200 |
| **Peso [kg]** | 13,5 | 13,5 |
| **Potenza max. alle prese [W]** | 1 x 2400 | 1 x 2400 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 67 | 67 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 45 | 45 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 3400 | 3400 |
| **Indicato per polveri in classe** | L | L |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 1 | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 | 2 |
| **Prese elett. per utensili [nr]** | 1 | 1 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 | 2 |
| **Press. di alimentazione [Bar]** | 6 | 6 |
| **Portata aria max. [l/min.]** | 1450 | 1450 |
| **Pulizia filtro automatica** | – | • |
| **Ø interno racc. aspirazione [mm]** | 50 | 50 |
| **Sensore liquidi** | – | • |
| **Filtro** | Carta | Carta |

# 6.3 Unità mobili standard

**Dotazione:**

- **Tubo antistatico** Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108)
- **Manicotto girevole** (cod. 040.1108)
- **Terminale in gomma filettato** (cod. 663.55/AS) x2

## S230EM

Aspiratori professionali da 30L per utensili elettrici

- Aspiratore professionale da 30 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione M
- Può essere collegato ad utensili elettrici ed è dotato di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

| DATI TECNICI | S230EM |
|---|---|
| **Potenza [W]** | 1 X 1200 |
| **Peso [kg]** | 10,5 |
| **Potenza max. alle prese [W]** | 1 x 2400 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 |
| **Rumorosità [dB($_A$)]** | 70 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 30 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 3400 |
| **Indicato per polveri in classe** | M |
| **Superficie filtrante [m²]** | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 1 |
| **Prese elettriche per utensili [nr]** | 1 |
| **Selettore Ø tubo** | • |
| **Pulizia filtro automatica** | • |
| **Ø interno racc. aspirazione [mm]** | 50 |
| **Sensore liquidi** | • |
| **Filtro** | Carta |

**Dotazione:**

- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108)
- **Manicotto girevole** (cod. 040.1108)

## S230EPM

Aspiratori professionali da 30L per utensili elettrici/pneumatici

- Aspiratore professionale da 30 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione M
- Può essere collegato ad utensili elettrici e pneumatici ed è dotato di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

| DATI TECNICI | S230EPM |
|---|---|
| **Potenza [W]** | 1 x 1200 |
| **Peso [kg]** | 10,5 |
| **Potenza max. alle prese [W]** | 1 x 2400 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 70 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 30 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 3400 |
| **Indicato per polveri in classe** | M |
| **Superficie filtrante [m²]** | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 1 |
| **Prese elettriche per utensili [nr]** | 1 |
| **Selettore Ø tubo** | • |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 1 |
| **Pressione di alimentazione [Bar]** | 6 |
| **Portata aria max. [l/min.]** | 1450 |
| **Pulizia filtro automatica** | • |
| **Ø interno raccordo aspirazione [mm]** | 50 |
| **Sensore liquidi** | • |
| **Filtro** | Carta |

# 6.3 Unità mobili standard

## S245EM

Aspiratori professionali da 45L per utensili elettrici

- Aspiratore professionale da 45 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione M
- Può essere collegato ad utensili elettrici ed è dotato di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

| DATI TECNICI | S245EM |
|---|---|
| **Potenza [W]** | 1 x 1200 |
| **Peso [kg]** | 13,5 |
| **Potenza max. alle prese [W]** | 1 x 2400 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 67 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 45 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 3400 |
| **Indicato per polveri in classe** | M |
| **Superficie filtrante [m²]** | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 1 |
| **Prese elettriche per utensili [nr]** | 1 |
| **Selettore Ø tubo** | • |
| **Pulizia filtro automatica** | • |
| **Ø interno raccordo aspirazione [mm]** | 50 |
| **Sensore liquidi** | • |
| **Filtro** | Carta |

**Dotazione:**

- **Tubo antistatico** Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- **Maniglione** (cod. 157.1108)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108/5 set 5 pezzi)
- **Manicotto girevole** (cod. 040.1108)
- **Terminale in gomma filettato** (cod. 663.55/AS) x2

## S245EPM

Aspiratori professionali da 45L per utensili elettrici/pneumatici

- Aspiratore professionale da 45 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione M
- Può essere collegato ad utensili elettrici e pneumatici ed è dotato di pulizia automatica del filtro e sensore oer i liquidi

| DATI TECNICI | S245EPM |
|---|---|
| **Potenza [W]** | 1 x 1200 |
| **Peso [kg]** | 13,5 |
| **Potenza max. alle prese [W]** | 1 x 2400 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 67 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 45 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 3400 |
| **Indicato per polveri in classe** | M |
| **Superficie filtrante [m²]** | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 1 |
| **Prese elettriche per utensili [nr]** | 1 |
| **Selettore Ø tubo** | 1 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 6 |
| **Pressione di alimentazione [Bar]** | 1450 |
| **Portata aria max. [l/min.]** | • |
| **Pulizia filtro automatica** | • |
| **Ø interno raccordo aspirazione [mm]** | 50 |
| **Sensore liquidi** | • |
| **Filtro** | Carta |

**Dotazione:**

- **Maniglione** (cod. 157.1108)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108/5 set 5 pezzi)
- **Manicotto girevole** (cod. 040.1108)

# 6.3 Unità mobili standard

## KR2A

Turbina mobile da 1,5 kW - 2 HP con stazione di lavoro

- Turbina mobile con postazione di lavoro integrata, 1,5 kW di potenza e sistema automatico di pulizia del filtro.
- Flessibile, compatto e pronto all'uso (nessuna installazione). Possibilità di collegare due utensili pneumatici e/o elettrici contemporaneamente

| DATI TECNICI | KR2A |
|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • |
| **Alimentazione** | 230V 1ph |
| **Potenza [W/Hp]** | 1500/2 |
| **Peso [kg]** | 115 |
| **Depressione max. [mm$H_2O$]** | 2400 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 65 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 23 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 250 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Pulizia filtro automatica** | • |
| **Ø int. racc. aspirazione [mm]** | 50 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 136 x 98 x 62 |

| **Dotazione** | **Art. Nr.** |
|---|---|
| Manichetta antistatica 5 m Ø 29 mm elettrico | 9GAT02001/AS |
| Braccio snodabile | 054.1613/C |
| Supporto per manichetta | 038.1306 |
| Cassetto | 023.1613/C |
| Raccordo a 2 vie completo di 1 clapet antistatico & 1 riduzione | 68.092/X |
| Piastra forata completa di 10 ganci | 021.1613/C |
| Supporto per carta | 036.1613/C |
| Set 3 pezzi sacchetto in tessuto per raccolta polvere | 045.1612/3 |
| Regolatore di aria | 9GP01002 |

| **Accessorio KR2A** | **Q.tà** | **Art. Nr.** |
|---|---|---|
| H14 FILTER FOR KR2-KR2A | 1 | 106.1613 |

RUPES

BI-MOTORE

## KS300EP - KS300EPH

Aspiratori professionali mobili con stazione di lavoro

- Aspirapolvere professionale con stazione di lavoro integrata, Dual Motor Technology (due motori a spazzole da 1200W l'uno) e superficie filtrante di 5m² con tre step di filtrazione (la versione KS300EPH include anche un filtro Hepa). Attivazione motori alternata, un motore può supportare fino a due utensili pneumatici e/o elettrici contemporaneamente.
- Brevetto: Tecnologia dei motori a lunga durata (i motori funzionano in modo alternato – doppia durata/vita utile rispetto ad aspiratore monomotore)
- Brevetto: Stazione di lavoro integrata

**Brevetto**
Stazione di lavoro integrata

**Brevetto**
Tecnologia dei motori a lunga durata

**Scansiona il QR-Code**
e guarda il video dimostrativo

| DATI TECNICI | KS300EP | KS300EPH |
|---|---|---|
| **Potenza motore [W]** | 2 x 1200 | 2 x 1200 |
| **Potenza max. motori [W]** | 2000 | 2000 |
| **Potenza max. presa uten. [W]** | 2 X 800 1 X 1600 | 2 X 800 1 X 1600 |
| **Potenza massima totale [W]** | 3600max | 3600max |
| **Portata asp. max. [$m^3/h$]** | 300 | 300 |
| **Vuoto massimo [$mmH_2O$]** | 2000 | 2000 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 2 | 2 + 2 |
| **Categoria filtro** | M (EN 60335 - 2 - 69) | M (EN 60335 - 2 - 69)<br>HEPA - H14 (EN 1822) |
| **Capacità max. contenitore [l]** | 65 | 65 |
| **Cap. max. sacco polveri [kg]** | 10 | 10 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 68 ± 2 | 68 ± 2 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 | 2 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 | 2 |
| **Prese elett. per utensili [nr]** | 2 | 2 |
| **Ø racc. di aspirazione [mm]** | 50 | 50 |
| **Press. di alimentazione [bar]** | 6 | 6 |
| **Portata max. aria comp. [l/min]** | 1450 | 1450 |
| **Modalità di avviamento** | M - 0 - A | M - 0 - A |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 73 x 52 x 89 | 73 x 52 x 89 |
| **Peso [kg]** | 33 | 33 |

| **Dotazione KS300EP** | **Codice** |
|---|---|
| Sacco filtro standard | 063.1106/C |
| Tubo antistatico Ø29/5m | 9GAT02001/AS |
| Terminale 2 vie con valvola clapet | 68.092/X |

| **Dotazione KS300EPH** | **Codice** |
|---|---|
| Sacco filtro standard | 063.1106/C |
| Tubo antistatico Ø29/5m | 9GAT02001/AS |
| Terminale 2 vie con valvola clapet | 68.092/X |
| Filtro HEPA H14 | 071.1106 |

# 6.4 Unità mobili 4.0

INDUSTRIA 4.0

## KS300ECS - KS300ECHS

Aspiratori professionali mobili con stazione di lavoro

- Aspirapolvere professionale con stazione di lavoro integrata, con motore brushless da 1100W superficie filtrante di 5m² con tre step di filtrazione (la versione KS300ECHS include anche un filtro Hepa). Può supportare fino a due utensili pneumatici e/o elettrici contemporaneamente.
- Brevetto: Stazione di lavoro integrata
- L'aspiratore è dotato di un nuovo display elettronico touch screen con dashboard personalizzata che consente di monitorarne da remoto il funzionamento, la potenza, lo stato del filtro e pianificare gli interventi di manutenzione. Inoltre, è possibile collegare l'aspiratore via Wi-Fi per un controllo completo di processi e lavorazioni con l'innovativo portale cloud per ottimizzare tempi, ridurre consumi e migliorare affidabilità ed efficienza.

**Brevetto**
Stazione di lavoro integrata

**Motore brushless**

**Scansiona il QR-Code**
e guarda il video dimostrativo

| DATI TECNICI | KS300ECS | KS300ECHS |
|---|---|---|
| **Potenza [W]** | 1100 | 1100 |
| **Potenza massima [W]** | 1 X 1100 | 1 X 1100 |
| **Potenza max. presa uten. [W]** | 2 X 800 1 X 1600 | 2 X 800 1 X 1600 |
| **Potenza massima totale [W]** | 3600max | 3600max |
| **Portata asp. max. [m³/h]** | 250 | 250 |
| **Vuoto massimo [mm$H_2O$]** | 2000 | 2000 |
| **Superficie filtrante [m²]** | 2 | 2 + 2 |
| **Categoria filtro** | M (EN 60335 - 2 - 69) | M (EN 60335 - 2 - 69)<br>HEPA - H14 (EN 1822) |
| **Capacità max. contenitore [l]** | 65 | 65 |
| **Cap. max. sacco polveri [kg]** | 10 | 10 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 68 ± 2 | 68 ± 2 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 | 2 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 | 2 |
| **Prese elett. per utensili [nr]** | 2 | 2 |
| **Ø racc. di aspirazione [mm]** | 50 | 50 |
| **Press. di alimentazione [bar]** | 6 | 6 |
| **Portata max. aria comp. [l/min]** | 1450 | 1450 |
| **Modalità di avviamento** | M - 0 - A | M - 0 - A |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 73 x 52 x 89 | 73 x 52 x 89 |
| **Peso [kg]** | 33 | 33 |
| **Display intelligente [in]** | 4.3 | 4.3 |

| **Dotazione KS300ECS** | **Codice** |
|---|---|
| Sacco filtro standard | 063.1106/C |
| Tubo antistatico Ø29/5m | 9GAT02001/AS |
| Terminale 2 vie con valvola clapet | 68.092/X |

| **Dotazione KS300ECHS** | **Codice** |
|---|---|
| Sacco filtro standard | 063.1106/C |
| Tubo antistatico Ø29/5m | 9GAT02001/AS |
| Terminale 2 vie con valvola clapet | 68.092/X |
| Filtro HEPA H14 | 071.1106 |

INDUSTRIA 4.0 BI-MOTORE

## KS300EPS - KS300EPHS

Aspiratori professionali mobili con stazione di lavoro

- Aspirapolvere professionale con stazione di lavoro integrata, doppio motore a spazzole da 1200W l'uno e superficie filtrante di 5m² con tre step di filtrazione (la versione KS300EPHS include anche un filtro Hepa). Attivazione motori simultanea, può supportare fino a due utensili pneumatici e/o elettrici contemporaneamente.
- Brevetto: Stazione di lavoro integrata
- L'aspiratore è dotato di un nuovo display elettronico touch screen con dashboard personalizzata che consente di monitorarne da remoto il funzionamento, la potenza, lo stato del filtro e pianificare gli interventi di manutenzione. Inoltre, è possibile collegare l'aspiratore via Wi-Fi per un controllo completo di processi e lavorazioni con l'innovativo portale cloud per ottimizzare tempi, ridurre consumi e migliorare affidabilità ed efficienza.

**Brevetto**
Stazione di lavoro integrata

**Scansiona il QR-Code**
e guarda il video dimostrativo

| DATI TECNICI | KS300EPS | KS300EPHS |
|---|---|---|
| **Potenza motore [W]** | 2 x 1200 | 2 x 1200 |
| **Potenza max. motori [W]** | 2000 | 2000 |
| **Potenza max. presa uten. [W]** | 2 X 800 1 X 1600 | 2 X 800 1 X 1600 |
| **Potenza massima totale [W]** | 3600max | 3600max |
| **Portata asp. max. [$m^3/h$]** | 300 | 300 |
| **Vuoto massimo [$mmH_2O$]** | 2000 | 2000 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 2 | 2 + 2 |
| **Categoria filtro** | M (EN 60335 - 2 - 69) | M (EN 60335 - 2 - 69)<br>HEPA - H14 (EN 1822) |
| **Capacità max. contenitore [l]** | 65 | 65 |
| **Cap. max. sacco polveri [kg]** | 10 | 10 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 68 ± 2 | 68 ± 2 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 | 2 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 | 2 |
| **Prese elett. per utensili [nr]** | 2 | 2 |
| **Ø racc. di aspirazione [mm]** | 50 | 50 |
| **Press. di alimentazione [bar]** | 6 | 6 |
| **Portata max. aria comp. [l/min]** | 1450 | 1450 |
| **Modalità di avviamento** | M - 0 - A | M - 0 - A |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 73 x 52 x 89 | 73 x 52 x 89 |
| **Peso [kg]** | 33 | 33 |

| **Dotazione KS300EPS** | **Codice** |
|---|---|
| Sacco filtro standard | 063.1106/C |
| Tubo antistatico Ø29/5m | 9GAT02001/AS |
| Terminale 2 vie con valvola clapet | 68.092/X |

| **Dotazione KS300EPSH** | **Codice** |
|---|---|
| Sacco filtro standard | 063.1106/C |
| Tubo antistatico Ø29/5m | 9GAT02001/AS |
| Terminale 2 vie con valvola clapet | 68.092/X |
| Filtro HEPA H14 | 071.1106 |

# 6.4 Unità mobili 4.0

| Workstation KS300 | Q.tà | Codice |
|---|---|---|
| Stazione di lavoro<br>(non inclusa con l'aspiratore) | 1 | 161.1106/C |

# 6.5 Sistema Matic

## Matic System KIT MK3300*

KS 300EPH + MHB 3000 + EP3M

- Sistema di aspirazione Matic (braccio da 3 m) per estrarre la micropolvere generata durante la levigatura o altri processi industriali. Include KS300EPH, MHB3000 e EP3M

**DATI TECNICI**

| | KS 300EP + MHB 3000 + EP3M |
|---|---|
| **KS300EPH** | |
| **MHB3000** | |
| **EP3M** | |
| **Potenza [W]** | 2 x 1000 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 72 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 65 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 4350 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 2,1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Estensione max. braccio [m]** | 3 |
| **Angolo di lavoro [°]** | 180 |
| **Altezza max. di installazione [m]** | 4,5 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 |
| **Prese elettriche utensili [nr]** | 2 |
| **Attacco rapido aria regolata [nr]** | 1 |
| **Ø int. raccordo aspirazione [mm]** | 50 |

**Dotazione:**

- **Tubo Evaflex** Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02001/AS)
- **Sacco filtro TNT** (cod. 063.1106/C)
- **Terminale a 2 vie** completo di 1 valvola a clapet (cod. 68.092/X)

***NOTA: i codici sono da ordinare separatamente**

## Matic System KIT MK3300F*

KS300EPH + HF3000M

- Sistema di aspirazione Matic (braccio da 3 m) per estrarre la micropolvere generata durante la levigatura o altri processi industriali. Include KS300EPH, HF3000M

**DATI TECNICI**

| | KS300EPH + HF3000M |
|---|---|
| **KS300EPH** | |
| **HF3000M** | |
| **Potenza [W]** | 2 x 1000 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 72 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 65 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 4350 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 2,1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Estensione max. braccio [m]** | 3 |
| **Angolo di lavoro [°]** | 180 |
| **Altezza max. di installazione [m]** | 2 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 |
| **Prese elettriche utensili [nr]** | 2 |
| **Attacco rapido aria regolata [nr]** | 1 |
| **Ø int. raccordo aspirazione [mm]** | 50 |

**Dotazione:**

- **Tubo Evaflex** Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02001/AS)
- **Sacco filtro TNT** (cod. 063.1106/C)
- **Terminale a 2 vie** completo di 1 valvola a clapet (cod. 68.092/X)

***NOTA: i codici sono da ordinare separatamente**

# 6.5 Sistema Matic

## Matic System KIT MK6300*

KS 300EPH + MHB 6000 + EP3M

- Sistema di aspirazione Matic (braccio da 6 m) per estrarre la micropolvere generata durante la levigatura o altri processi industriali. Include KS300EPH, MHB6000 e EP3M

**DATI TECNICI**

| | KS 300EPH + MHB 6000 + EP3M |
|---|---|
| **KS300EPH** | |
| **MHB6000** | |
| **EP3M** | |
| **Potenza [W]** | 2 x 1000 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 72 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 65 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 4350 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 2,1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Estensione max. braccio [m]** | 6 |
| **Angolo di lavoro [°]** | 180 |
| **Altezza max. di installazione [m]** | 4,5 |
| **Prese elettriche per utensili [nr]** | 2 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 |
| **Prese elettriche di servizio [nr]** | – |
| **Attacco rapido aria regolata [nr]** | 1 |
| **Ø int. raccordo aspirazione [mm]** | 50 |
| **Faretto alogeno** | – |

**Dotazione:**

- **Tubo Evaflex** Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02001/AS)
- **Sacco filtro TNT** (cod. 063.1106/C)
- **Terminale a 2 vie** completo di 1 valvola a clapet (cod. 68.092/X)

***NOTA: i codici sono da ordinare separatamente**

## Matic System KIT MK6300F*

KS 300EPH + HF 6000M

- Sistema di aspirazione Matic (braccio da 6 m) per estrarre la micropolvere generata durante la levigatura o altri processi industriali. Include KS300EPH, HF6000M

**DATI TECNICI**

| | KS 300EPH + HF 6000M |
|---|---|
| **KS300EPH** | |
| **HF6000M** | |
| **Potenza [W]** | 2 x 1000 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 72 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 65 |
| **Portata d'aria [l/min]** | 4350 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 2,1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Estensione max. braccio [m]** | 6 |
| **Angolo di lavoro [°]** | 180 |
| **Altezza max. di installazione [m]** | 2 |
| **Prese elettriche per utensili [nr]** | 2 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 |
| **Prese elettriche di servizio [nr]** | 1 |
| **Attacco rapido aria regolata [nr]** | 1 |
| **Ø int. racc. aspirazione [mm]** | 50 |
| **Faretto alogeno** | • |

**Dotazione:**

- **Tubo Evaflex** Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02001/AS)
- **Sacco filtro TNT** (cod. 063.1106/C)
- **Terminale a 2 vie** completo di 1 valvola a clapet (cod. 68.092/X)

***NOTA: i codici sono da ordinare separatamente**

# 6.5 Sistema Matic

## Matic System KIT MKR3000*

KR2A + MHB 3000 + EP 3M

- Sistema di aspirazione Matic (braccio da 3 m) per estrarre la micropolvere generata durante la levigatura o altri processi industriali. Include KR2A, MHB3000 e EP3M

**DATI TECNICI**

| | KR2A + MHB 3000 + EP 3M |
|---|---|
| **KR2A** | |
| **MHB3000** | |
| **EP3M** | |
| **Pompa a canale laterale** | • |
| **Potenza [W]** | 1500/2 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2400 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 65 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 23 |
| **Portata d'aria [$m^3$/h]** | 250 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Estensione max. braccio [m]** | 3 |
| **Angolo di lavoro [°]** | 180 |
| **Altezza max. di installazione [m]** | 4,5 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 |
| **Prese elettriche utensili [nr]** | 2 |
| **Attacchi aria regolata [nr]** | 1 |
| **Ø interno raccordo aspirazione [mm]** | 50 |
| **Pulizia filtro automatica** | • |

**Dotazione:**

- **Tubo Evaflex** Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02001/AS)
- **Terminale a 2 vie** completo di 1 valvola a clapet (cod. 68.092/X)
- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere 045.1612/3

***NOTA: i codici sono da ordinare separatamente**

## Matic System KIT MKR3000F*

KR 2A + HF 3000M

- Sistema di aspirazione Matic (braccio da 3 m) per estrarre la micropolvere generata durante la levigatura o altri processi industriali. Include KR2A, HF3000M

**DATI TECNICI**

| | KR 2A + HF 3000M |
|---|---|
| **KR2A** | |
| **HF3000M** | |
| **Pompa a canale laterale** | • |
| **Potenza [W]** | 1500/2 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2400 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 65 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 23 |
| **Portata d'aria [$m^3$/h]** | 250 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Estensione max. braccio [m]** | 3 |
| **Angolo di lavoro [°]** | 180 |
| **Altezza max. di installazione [m]** | 2 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 |
| **Prese elettriche utensili [nr]** | 2 |
| **Attacchi aria regolata [nr]** | 1 |
| **Ø interno raccordo aspirazione [mm]** | 50 |
| **Pulizia filtro automatica** | • |

**Dotazione:**

- **Tubo Evaflex** Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02001/AS)
- **Terminale a 2 vie** completo di 1 valvola a clapet (cod. 68.092/X)
- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere 045.1612/3

***NOTA: i codici sono da ordinare separatamente**

# 6.5 Sistema Matic

**Dotazione:**

- **Tubo Evaflex** Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02001/AS)
- **Terminale a 2 vie** completo di 1 valvola a clapet (cod. 68.092/X)
- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere 045.1612/3

***NOTA: i codici sono da ordinare separatamente**

## Matic System KIT MKR6000*

KR 2A + MHB 6000 + EP 3M

- Sistema di aspirazione Matic (braccio da 6 m) per estrarre la micropolvere generata durante la levigatura o altri processi industriali. Include KR2A, MHB3000 e EP3M

**DATI TECNICI**

| | KR 2A + MHB 6000 + EP 3M |
|---|---|
| **KR2A** | |
| **MHB6000** | |
| **EP3M** | |
| **Pompa a canale laterale** | • |
| **Potenza [W]** | 1500/2 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2400 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 65 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 23 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 250 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 1 |
| **Utensile** | 2 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Estensione max. braccio [m]** | 6 |
| **Angolo di lavoro [°]** | 180 |
| **Altezza max. di installazione [m]** | 4,5 |
| **Prese elettriche utensili [nr]** | 2 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 |
| **Prese elettriche di servizio [nr]** | – |
| **Attacchi aria regolata [nr]** | 1 |
| **Ø interno raccordo aspirazione [mm]** | 50 |
| **Faretto alogeno** | – |
| **Pulizia filtro automatica** | • |

**Dotazione:**

- **Tubo Evaflex** Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02001/AS)
- **Terminale a 2 vie** completo di 1 valvola a clapet (cod. 68.092/X)
- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere 045.1612/3

***NOTA: i codici sono da ordinare separatamente**

## Matic System KIT MKR6000F*

KR 2A + HF 6000M

- Sistema di aspirazione Matic (braccio da 6 m) per l'aspirazione delle micropolveri generate durante la levigatura o altri processi industriali, include KR2A, HF6000M

**DATI TECNICI**

| | KR 2A + HF 6000M |
|---|---|
| **KR2A** | |
| **HF6000M** | |
| **Pompa a canale laterale** | • |
| **Potenza [W]** | 1500/2 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 2400 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 65 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 23 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 250 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 1 |
| **Utensile** | 2 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Estensione max. braccio [m]** | 6 |
| **Angolo di lavoro [°]** | 180 |
| **Altezza max. di installazione [m]** | 2 |
| **Prese elettriche utensili [nr]** | 2 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 |
| **Prese elettriche di servizio [nr]** | 1 |
| **Attacchi aria regolata [nr]** | 1 |
| **Ø interno raccordo aspirazione [mm]** | 50 |
| **Faretto alogeno** | • |
| **Pulizia filtro automatica** | • |

# 6.6 Colonne aspiranti

**Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere (cod. 045.1612/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

## HTE300

Colonne aspiranti 2,2 kW - 3 HP con armadi integrati

- Torre aspirante per l'estrazione delle micropolveri generate durante la levigatura e altre lavorazioni, progettata per supportare contemporaneamente due utensili elettrici e/o pneumatici
- Eccellenti prestazioni, alta affidabilità, alta efficienza filtrante (99,5%), sistema di prefiltrazione Cyclonic e pannello di controllo elettronico

| DATI TECNICI | HTE300 |
|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • |
| **Alimentazione** | 380V 3ph + N |
| **Potenza [W]** | 2200/3 |
| **Peso [kg]** | 163 |
| **Potenza max. alle prese [W]** | 3600 |
| **Depressione max. [mm$H_2O$]** | 2900 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 68 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 26 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 360 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 3 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Prese elettriche per utensili [nr]** | 2 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 |
| **Prese elettriche utensili [nr]** | 2 |
| **Attacchi aria regolata [nr]** | 2 |
| **Pulizia filtro automatica** | • |
| **Display multifunzione** | • |
| **Ø interno raccordo aspirazione [mm]** | 34 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 180 x 90 x 47 |

# 6.6 Colonne aspiranti

**Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere (cod. 045.1612/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

## HTE100

Colonne aspiranti 1,5 kW - 2 HP

- Torre aspirante per l'estrazione delle micropolveri generate durante la levigatura e altre lavorazioni, progettata per supportare contemporaneamente due utensili elettrici e/o pneumatici
- Eccellenti prestazioni, alta affidabilità, alta efficienza filtrante (99,5%), sistema di prefiltrazione Cyclonic e pannello di controllo elettronico

| DATI TECNICI | HTE100 |
|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • |
| **Alimentazione** | 230V 1ph |
| **Potenza [W]** | 1500/2 |
| **Peso [kg]** | 120 |
| **Potenza max. alle prese [W]** | 3600 |
| **Depressione max. [mm$H_2O$]** | 2400 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 65 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 23 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 250 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Prese elettriche per utensili [nr]** | 1 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 |
| **Prese elettriche utensili [nr]** | 1 |
| **Attacchi aria regolata [nr]** | 2 |
| **Pulizia filtro automatica** | • |
| **Display multifunzione** | 1 x 50 / 2 x 34 |
| **Ø interno raccordo aspirazione [mm]** | 140 x 58 x 45 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 180 x 90 x 47 |

## PF50

Quantità prefiltro (per quantità aspiranti)

| DATI TECNICI | PF50 |
|---|---|
| **Peso [kg]** | 10 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 50 |
| **Ø interno raccordo aspirazione [mm]** | 50 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 77 x 58 x 58 |

## 6.6 Colonne aspiranti

### PF92

Quantità prefiltro ciclonico (per turbine)

- Unità filtro per impianti centralizzati predisposte per la connessione con le turbine
- Sportello frontale per la facile estrazione del contenitore polveri

| DATI TECNICI | PF92 |
|---|---|
| **Peso [kg]** | 85 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 90 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Pulizia filtro** | • |
| **Ø interno raccordo aspirazione [mm]** | 75 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 165 x 72 x 66 |



## 4.7 Turbine unità centralizzate standard

**Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

### HE201 - HE501 - HE901

Pompa singola

- Centrali aspiranti per l'estrazione delle micropolveri generate durante la carteggiatura e altre lavorazioni, con pulizia automatica del filtro Rotor Jet System
- Eccellenti prestazioni, alta affidabilità, alta efficienza filtrante (99,5%), sistema di prefiltrazione Cyclonic e pannello di controllo elettronico

| DATI TECNICI | HE201 | HE501 | HE901 |
|---|---|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • | • | • |
| **Alimentazione** | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| **Potenza [W]** | 2200/3 | 3000/4 | 5500/7.5 |
| **Peso [kg]** | 130 | 135 | 170 |
| **Depress. max. [mm$H_2O$]** | 2900 | 2900 | 2900 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 65 | 65 | 70 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 50 | 50 | 50 |
| **Portata d'aria [$m^3$/h]** | 320 | 390 | 550 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 4 | 4 | 8 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 | 3 | 5 |
| **Press. di alim.zione [bar]** | 6 | 6 | 6 |
| **Pulizia filtro automatica** | • | • | • |
| **Pulizia filtro manuale** | • | • | • |
| **Display multifunzione** | – | • | • |
| **Indi.re LED di stato filtro** | – | • | • |
| **Ø int. racc. asp. [mm]** | 75 | 75 | 75 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 138 x 98 x 55 | 138 x 98 x 55 | 138 x 98 x 55 |

# 6.7 Turbine unità centralizzate standard

**Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

Per le turbine HE1901i - HE2001i
- **Silenziatore Turbine** (cod. 9GT03119/C)

### TURBINE CON INVERTER SYSTEM

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica.

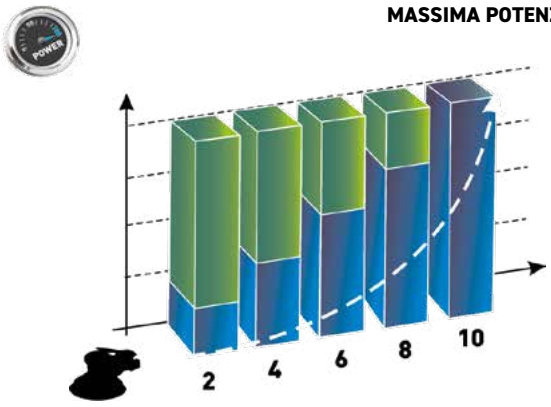


## Turbine con inverter system

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica

### HE501i - HE901i - HE1301i

| DATI TECNICI | HE501i | HE901i | HE1301i |
|---|---|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • | • | • |
| **Alimentazione** | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| **Potenza [W]** | 3000/4 | 5500/7.5 | 7500/10 |
| **Peso [kg]** | 140 | 200 | 230 |
| **Depress. max. [mm$H_2O$]** | 2900 | 2900 | 2900 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 68 | 73 | 75 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 50 | 50 | 50 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 420 | 600 | 750 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 4 | 8 | 8 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 4 | 6 | 8 |
| **Press. di alim.zione [bar]** | 6 | 6 | 6 |
| **Pulizia filtro automatica** | • | • | • |
| **Pulizia filtro manuale** | • | • | • |
| **Display multifunzione** | • | • | • |
| **Indi.re LED di stato filtro** | • | • | • |
| **Risparmio energetico** | Inverter | Inverter | iInverter |
| **Ø int. racc. asp. [mm]** | 75 | 75 | 75 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 138 x 98 x 55 | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 55 |

### HE1801i - HE1901i - HE2001i

| DATI TECNICI | HE1801i | HE1901i | HE2001i |
|---|---|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • | • | • |
| **Alimentazione** | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| **Potenza [W]** | 15000/20 | 11000/15 | 15000/20 |
| **Peso [kg]** | 270 | 290 | 385 |
| **Depress. max. [mm$H_2O$]** | 3500 | 3200 | 3500 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 80 | 80 | 80 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 50 | 50 | 50 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 1000 | 1100 | 1300 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 8 | 10 | 10 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 12 | 14 | 16 |
| **Press. di alim.zione [bar]** | 6 | 6 | 6 |
| **Pulizia filtro automatica** | • | • | • |
| **Pulizia filtro manuale** | • | • | • |
| **Display multifunzione** | • | • | • |
| **Indi.re LED di stato filtro** | • | • | • |
| **Risparmio energetico** | Inverter | Inverter | Inverter |
| **Ø int. racc. asp. [mm]** | 75 | 100 | 100 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 80 | 138 x 136 x 80 |

# INDUSTRIA 4.0

**Supporto tecnico diretto**

**Monitoraggio prestazioni in tempo reale**

**Supporto ingegneristico a distanza mondiale**

**Documenti tecnici digitali**

**Sezione informazioni tecniche**

# 6.8 Turbine unità centralizzate industria 4.0

INDUSTRIA 4.0

## KR2AS

Turbina mobile da 1,5 kW - 2 HP con stazione di lavoro

- Turbina mobile con postazione di lavoro integrata, 1,5 kW di potenza e sistema automatico di pulizia del filtro.
- Flessibile, compatto e pronto all'uso (nessuna installazione). Possibilità di collegare due utensili pneumatici e/o elettrici contemporaneamente

| DATI TECNICI | KR2AS |
|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • |
| **Alimentazione** | 230V 1ph |
| **Potenza [W/Hp]** | 1500/2 |
| **Peso [kg]** | 115 |
| **Depressione max. [mm$H_2O$]** | 2400 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 65 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 23 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 250 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Ø int. racc. aspirazione [mm]** | 50 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 136 x 98 x 62 |
| **Display intelligente [in]** | 4.3 |
| **Pulizia filtro automatica** | • |
| **Pulizia filtro manuale** | • |
| **Sezione controllo motore** | • |
| **Sezione controllo filtro** | • |
| **Sezione info. tecniche** | • |
| **Diagn. remota a distanza** | • |
| **Controllo remoto** | • |
| **Connessione wifi** | • |

**Scansiona il QR-Code**
e guarda il video dimostrativo

| **Dotazione** | **Art. Nr.** |
|---|---|
| Manichetta antistatica 5m Ø 29mm elettrico | 9GAT02001/AS |
| Braccio snodabile | 054.1613/C |
| Supporto per manichetta | 038.1306 |
| Cassetto | 023.1613/C |
| Raccordo a 2 vie completo di 1 clapet antistatico & 1 riduzione | 68.092/X |
| Piastra forata completa di 10 ganci | 021.1613/C |
| Supporto per carta | 036.1613/C |
| Set 3 pezzi sacchetto in tessuto per raccolta polvere | 045.1612/3 |
| Regolatore di aria | 9GP01002 |

| **Accessorio KR2A** | **Q.tà** | **Art. Nr.** |
|---|---|---|
| H14 FILTER FOR KR2-KR2A | 1 | 106.1613 |

# 6.8 Turbine unità centralizzate industria 4.0

INDUSTRIA 4.0

**Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

## HE201S - HE501S - HE901S

Pompa singola

- Centrali aspiranti per l'estrazione delle micropolveri generate durante la carteggiatura e altre lavorazioni, con pulizia automatica del filtro Rotor Jet System
- Eccellenti prestazioni, alta affidabilità, alta efficienza filtrante (99,5%), sistema di prefiltrazione Cyclonic e pannello di controllo elettronico

| DATI TECNICI | HE201S | HE501S | HE901S |
|---|---|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • | • | • |
| **Alimentazione** | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| **Potenza [W]** | 2200/3 | 3000/4 | 5500/7.5 |
| **Peso [kg]** | 130 | 135 | 170 |
| **Dep.ssione max. [mm$H_2O$]** | 2900 | 2900 | 2900 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 65 | 65 | 70 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 50 | 50 | 50 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 320 | 390 | 550 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 4 | 4 | 8 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 | 3 | 5 |
| **Press. di alim.zione [bar]** | 6 | 6 | 6 |
| **Display intelligente [in]** | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| **Pulizia filtro automatica** | • | • | • |
| **Pulizia filtro manuale** | • | • | • |
| **Ø int. racc. asp. [mm]** | 75 | 75 | 75 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 138 x 98 x 55 | 138 x 98 x 55 | 138 x 98 x 55 |
| **Sezione controllo motore** | • | • | • |
| **Sezione controllo filtro** | • | • | • |
| **Sezione info. tecniche** | • | • | • |
| **Diagn. remota a distanza** | • | • | • |
| **Controllo remoto** | • | • | • |
| **Connessione LAN** | • | • | • |

La nuova tecnologia 4.0, con sensori intelligenti interconnessi e gestione remota, ha reso possibile pannelli di controllo touchscreen avanzati per le turbine. Questo sistema consente ai nostri ingegneri di monitorare e controllare le unità in tempo reale a livello globale, ottimizzare le prestazioni e programmare la manutenzione remota.

# 6.8 Turbine unità centralizzate industria 4.0

INDUSTRIA 4.0

## HE501iS - HE901iS - HE1301iS

Turbine con inverter system

- Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica

| DATI TECNICI | HE501iS | HE901iS | HE1301iS |
|---|---|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • | • | • |
| **Alimentazione** | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| **Potenza [W]** | 3000/4 | 5500/7.5 | 7500/10 |
| **Peso [kg]** | 140 | 200 | 230 |
| **Depress. max. [mm$H_2O$]** | 2900 | 2900 | 2900 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 68 | 73 | 75 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 50 | 50 | 50 |
| **Portata d'aria [m³/h]** | 420 | 600 | 750 |
| **Superficie filtrante [m²]** | 4 | 8 | 8 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 4 | 6 | 8 |
| **Press. di alim.zione [bar]** | 6 | 6 | 6 |
| **Display intelligente [in]** | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| **Pulizia filtro automatica** | • | • | • |
| **Pulizia filtro manuale** | • | • | • |
| **Risparmio energetico** | Inverter | Inverter | Inverter |
| **Ø int. racc. asp. [mm]** | 75 | 75 | 75 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 138 x 98 x 55 | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 55 |
| **Sezione controllo motore** | • | • | • |
| **Sezione controllo filtro** | • | • | • |
| **Sezione info. tecniche** | • | • | • |
| **Diagn. remota a distanza** | • | • | • |
| **Controllo remoto** | • | • | • |
| **Connessione LAN** | • | • | • |

**Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

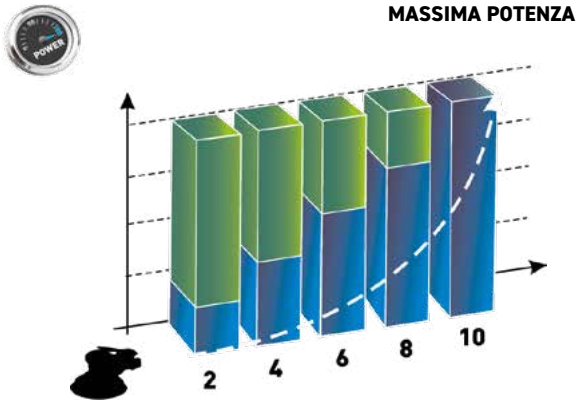


### TURBINE CON INVERTER SYSTEM

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica.

La nuova tecnologia 4.0, con sensori intelligenti interconnessi e gestione remota, ha reso possibile pannelli di controllo touchscreen avanzati per le turbine. Questo sistema consente ai nostri ingegneri di monitorare e controllare le unità in tempo reale a livello globale, ottimizzare le prestazioni e programmare la manutenzione remota.

# 6.8 Turbine unità centralizzate industria 4.0

INDUSTRIA 4.0

## HE1801iS - HE1901iS - HE2001iS

Turbine con inverter system

- Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica

| DATI TECNICI | HE1801iS | HE1901iS | HE2001iS |
|---|---|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • | • | • |
| **Alimentazione** | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| **Potenza [W]** | 15000/20 | 11000/15 | 15000/20 |
| **Peso [kg]** | 270 | 290 | 385 |
| **Depress. max. [mm$H_2O$]** | 3500 | 3200 | 3500 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 80 | 80 | 80 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 50 | 50 | 50 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 1000 | 1100 | 1300 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 8 | 10 | 10 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 12 | 14 | 16 |
| **Press. di alim.zione [bar]** | 6 | 6 | 6 |
| **Display intelligente [in]** | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| **Pulizia filtro automatica** | • | • | • |
| **Pulizia filtro manuale** | • | • | • |
| **Risparmio energetico** | Inverter | Inverter | Inverter |
| **Ø int. racc. asp. [mm]** | 75 | 100 | 100 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 80 | 138 x 136 x 80 |
| **Sezione controllo motore** | • | • | • |
| **Sezione controllo filtro** | • | • | • |
| **Sezione info. tecniche** | • | • | • |
| **Diagn. remota a distanza** | • | • | • |
| **Controllo remoto** | • | • | • |
| **Connessione LAN** | • | • | • |

**Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

Per le turbine HE1901iS - HE2001iS

- **Silenziatore Turbine** (cod. 9GT03119/C)

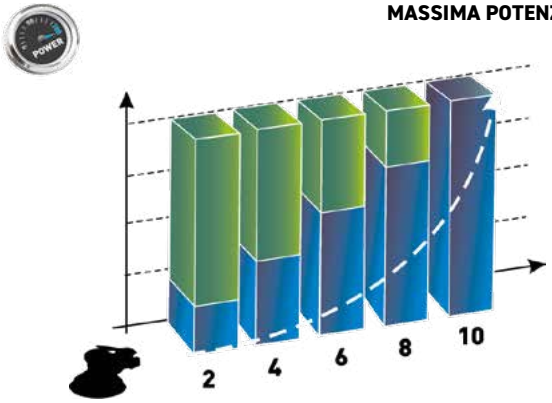


**TURBINE CON INVERTER SYSTEM**

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica.

La nuova tecnologia 4.0, con sensori intelligenti interconnessi e gestione remota, ha reso possibile pannelli di controllo touchscreen avanzati per le turbine. Questo sistema consente ai nostri ingegneri di monitorare e controllare le unità in tempo reale a livello globale, ottimizzare le prestazioni e programmare la manutenzione remota.

# 6.8 Turbine unità centralizzate industria 4.0

INDUSTRIA 4.0

## HE2301i - HE3001i - HE4001i

Turbine con inverter system

- Turbine intelligenti 4.0 con Tecnologia Inverter, che dispongono di un pannello touch da 7" che consente l'assistenza e il supporto da remoto
- Eccellenti prestazioni, alta affidabilità, alta efficienza filtrante (99,5%), sistema di prefiltrazione Cyclonic e pannello di controllo elettronico

| DATI TECNICI | HE2301i | HE3001i | HE4001i |
|---|---|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • | • | • |
| **Alimentazione** | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| **Potenza [W]** | 7500/10 | 11000/15 | 15000/20 |
| **Peso [kg]** | 230 | 290 | 400 |
| **Depress. max. [mm$H_2O$]** | 2900 | 3200 | 3500 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 75 | 80 | 80 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 50 | 50 | 50 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 800 | 1100 | 1300 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 8 | 10 | 10 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 9 | 14 | 18 |
| **Press. di alim.zione [bar]** | 6 | 6 | 6 |
| **Display intelligente [in]** | 7 | 7 | 15 |
| **Pulizia filtro automatica** | • | • | • |
| **Pulizia filtro manuale** | • | • | • |
| **Sezione controllo motore** | • | • | • |
| **Sezione controllo filtro** | • | • | • |
| **Sezione video tecnici** | • | • | • |
| **Sezione info. tecniche** | • | • | • |
| **Diagn. remota a distanza** | • | • | • |
| **Controllo remoto** | • | • | • |
| **Connessione LAN** | • | • | • |
| **Risparmio energetico** | • | • | • |
| **Ø int. racc. asp. [mm]** | 100 | 100 | 100 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 138 x 136 x 90 | 138 x 136 x 90 | 138 x 136 x 90 |

**Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

**Scansiona il QR-Code**
e guarda il video dimostrativo

**MASSIMA POTENZA**

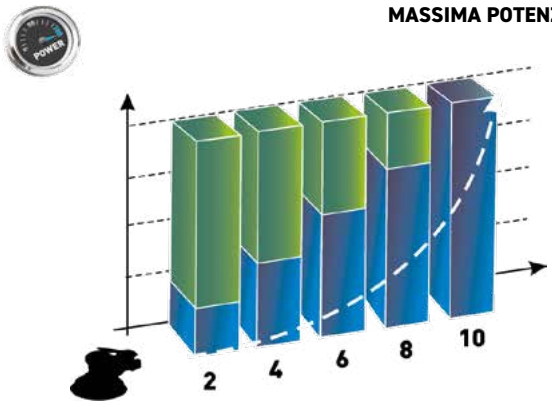


**NUMERO DI UTENSILI**

### TURBINE CON INVERTER SYSTEM

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica.

La nuova tecnologia 4.0, con sensori intelligenti interconnessi e gestione remota, ha reso possibile pannelli di controllo touchscreen avanzati per le turbine. Questo sistema consente ai nostri ingegneri di monitorare e controllare le unità in tempo reale a livello globale, ottimizzare le prestazioni e programmare la manutenzione remota.

# 6.9 Terminali

**Dotazione:**

- **Portautensili per centralina EP** (cod. 9.E228)

## HB3000

Braccio snodabile per terminale di servizio - 3 m

- Braccio oscillante da 3 m rinforzato con acciaio verniciato e supporto a parete. Terminale non incluso
- Adatto a tutte le aree in cui vengono eseguiti lavori di preparazione alla levigatura e verniciatura, consente di lavorare senza tubi e cavi che strisciano sul terreno

| DATI TECNICI | HB3000 |
|---|---|
| **Peso [kg]** | 47 |
| **Estensione max. braccio [m]** | 3 |
| **Angolo di lavoro [°]** | 180 |
| **Altezza max. di installazione [m]** | 4,5 |

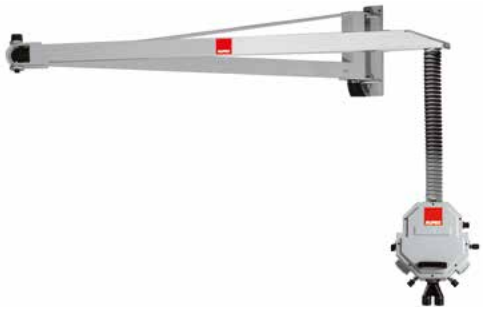

**Dotazione:**

- **Portautensili per centralina EP** (cod. 9.E228)

## HB6000

Braccio snodabile per terminale di servizio - 6m

- Braccio oscillante da 6 m rinforzato con acciaio verniciato e supporto a parete. Terminale non incluso
- Adatto a tutte le aree in cui vengono eseguiti lavori di preparazione alla levigatura e verniciatura, consente di lavorare senza tubi e cavi che strisciano sul terreno"

| DATI TECNICI | HB6000 |
|---|---|
| **Peso [kg]** | 80 |
| **Estensione max. braccio [m]** | 6 |
| **Angolo di lavoro [°]** | 180 |
| **Altezza max. di installazione [m]** | 4,5 |

**Dotazione:**

- **Piastra portautensili** (cod. 9.E226)
- **Terminale a 2 vie** completo di 2 valvola a clapet (cod. 68.091/X)

## HF3000 - HF3000A

Braccio snodabile con terminale di servizio integrato - 3 m

- Braccio oscillante da 3 m rinforzato con acciaio verniciato e supporto a parete. Terminale integrato
- Adatto a tutte le aree in cui vengono eseguiti lavori di preparazione alla levigatura e verniciatura, consente di lavorare senza tubi e cavi che strisciano sul terreno

| DATI TECNICI | HF3000 | HF3000A |
|---|---|---|
| **Peso [kg]** | 47 | 47 |
| **Estensione max. braccio [m]** | 3 | 3 |
| **Angolo di lavoro [°]** | 180 | 180 |
| **Altezza max. di inst. [m]** | 2 | 2 |
| **Prese elett. per utensili [nr]** | 2 | 2 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 | 2 |
| **Attacchi aria regolata [nr]** | 1 | 1 |
| **Ø int. racc. aspirazione [mm]** | 1x50/2x34 | 1x50/2x34 |
| **Utensili collegabili [mm]** | 2 | 2 |
| **Avviamento automatico** | – | • |

# 6.9 Terminali

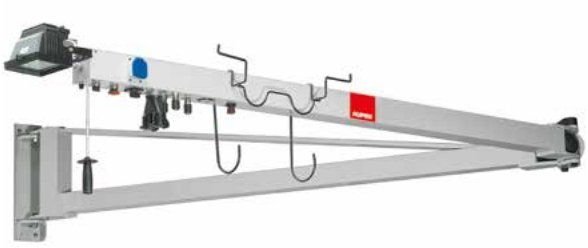

**Dotazione:**

- **Piastra portautensili** (cod. 9.E226)
- **Terminale a 2 vie** completo di 2 valvola a clapet (cod. 68.091/X)

## HF6000 - HF6000A

Braccio snodabile con terminale di servizio e luce integrati - 6m

- Braccio oscillante da 6 m rinforzato con acciaio verniciato e supporto a parete. Terminale e luce integrati
- Adatto a tutte le aree in cui vengono eseguiti lavori di preparazione alla levigatura e verniciatura, consente di lavorare senza tubi e cavi che strisciano sul terreno

| DATI TECNICI | HF6000 | HF6000A |
|---|---|---|
| **Peso [kg]** | 80 | 80 |
| **Estensione max. braccio [m]** | 6 | 6 |
| **Angolo di lavoro [°]** | 180 | 180 |
| **Altezza max. di inst. [m]** | 2 | 2 |
| **Prese elett. per utensili [nr]** | 2 | 2 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 | 2 |
| **Prese elett. di servizio [nr]** | 1 | 1 |
| **Attacchi aria regolata [nr]** | 1 | 1 |
| **Ø int. racc. aspirazione [mm]** | 1 x 50 / 2 x 34 | 1 x 50 / 2 x 34 |
| **Utensili collegabili [mm]** | 2 | 2 |
| **Avviamento automatico** | – | • |
| **Faretto alogeno** | • | • |

## DC2 - DC2W

Terminali manuali

| DATI TECNICI | DC2 | DC2W |
|---|---|---|
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 22 x 12,5 x 12 | 19 x 21 x 12 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | – | 2 |
| **Ø int. racc. aspirazione [mm]** | 2 x 34 | 2 x 34 |
| **Cut - off manuale** | • | • |

## EP1AC - EP1P

Terminale di servizio 1 utente

- Terminale di servizio per l'aspirazione delle micropolveri generate durante la levigatura, o altre lavorazioni, e per il collegamento di utensili pneumatici ed elettrici
- Può supportare un utente e dispone di prese elettriche e pneumatiche automatiche, avviamento manuale e automatico da remoto, sistema di spegnimento manuale

| DATI TECNICI | EP1AC | EP1P |
|---|---|---|
| **Peso [kg]** | 4 | 4 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 30x20x20 | 30x20x20 |
| **Prese elett. per utensili [nr]** | 1 | – |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 1 | 1 |
| **Attacchi aria regolata [nr]** | 1 | 1 |
| **Ø int. racc. aspirazione [mm]** | 1 x 50 / 1 x 34 | 1 x 50 / 1 x 34 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 1 | 1 |
| **Avviamento automatico** | EP* | P** |
| **Cut - off manuale** | • | • |

**EP: electro - pneumatic*
***P: pneumatic*

# 6.9 Terminali

**Dotazione:**

- **Terminale a 2 vie** completo di 2 valvola a clapet (cod. 68.091/X)

## EP3 - EP3A - EP3C

Terminale di servizio 2 utenti

- Terminale di servizio per l'aspirazione delle micropolveri generate durante la levigatura, o altre lavorazioni, e per il collegamento di utensili pneumatici ed elettrici
- Può supportare due utenti e dispone di prese elettriche e pneumatiche automatiche, avviamento remoto manuale e automatico (EP3A & EP3C), sistema di spegnimento manuale (EP3C)

| DATI TECNICI | EP3 | EP3A | EP3C |
|---|---|---|---|
| **Peso [kg]** | 6 | 6 | 6 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 44x44x20 | 44x44x20 | 44x44x20 |
| **Prese elett. per ut.sili [nr]** | 2 | 2 | 2 |
| **Attacchi aria per ut.sili [nr]** | 2 | 2 | 2 |
| **Attacchi aria regolata [nr]** | 1 | 1 | 1 |
| **Ø int. racc. asp. [mm]** | 1x50/2x34 | 1x50/2x34 | 1x50/2x34 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 | 2 | 2 |
| **Avviamento automatico** | – | EP* | EP* |
| **Cut - off automatico** | – | – | • |

**EP: electro - pneumatic*
***P: pneumatic*

## PE1 - PE1A - PE1C - PE1S

Terminali a incasso manuali e automatici multifunzione

- I terminali della serie PE possono essere installati sia ad incasso che a parete in aree di lavoro dove si desidera ottimizzare lo spazio disponibile
- La serie PE1 può supportare un utente e dispone di sistema di spegnimento manuale (PE1 - PE1A - PE1C), avviamento automatico (PE1A - PE1C), sistema di spegnimento automatica (PE1C)

| DATI TECNICI | PE1 | PE1A | PE1C | PE1S |
|---|---|---|---|---|
| **Peso [kg]** | 5 | 5 | 9 | 5 |
| **Dim. (AxLxP) [cm]** | 60 x 25 x 18 | 60 x 25 x 18 | 52 x 48 x 18 | 60 x 25 x 18 |
| **Presa elett. per utensili [nr]** | 1 | 1 | 1 | – |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 1 | 1 | 1 | – |
| **Presa elett. di servizio [nr]** | – | – | 1 | 3 |
| **Att. aria regolata [nr]** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Ø int. racc. asp. [mm]** | 1x50/1x34 | 1x50/1x34 | 1x50/1x34 | – |
| **Utensili coll.bili [nr]** | 1 | 1 | 1 | – |
| **Avv. automatico** | – | • | • | – |
| **Cut - off manuale** | • | • | • | – |
| **Cut - off automatico** | – | – | • | – |

# 6.9 Terminali

## PE2 - PE2A

Terminali a incasso manuali e automatici multifunzione

- I terminali della serie PE possono essere installati sia ad incasso che a parete in aree di lavoro dove si desidera ottimizzare lo spazio disponibile
- La serie PE2 può supportare due utenti e dispone di spegnimento manuale e avviamento automatico (PE2A)

| DATI TECNICI | PE2 | PE2A |
|---|---|---|
| **Peso [kg]** | 9 | 9 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 52 x 48 x 18 | 52 x 48 x 18 |
| **Presa elett. per utensili [nr]** | 2 | 2 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 | 2 |
| **Prese elett. di servizio [nr]** | 1 | 1 |
| **Attacchi aria regolata [nr]** | 1 | 1 |
| **Ø int. racc. aspirazione [mm]** | 2 x 50 / 2 x 34 | 2 x 50 / 2 x 34 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 | 2 |
| **Avviamento automatico** | – | • |
| **Cut - off manuale** | • | • |

## PT102A - PT102C

Terminali di servizio a colonna

- Terminale di servizio per l'aspirazione delle micropolveri generate durante la levigatura, o altre lavorazioni, e per il collegamento di utensili pneumatici ed elettrici
- Entrambi sono dotati di avviamento automatico e spegnimento manuale. Solo il PT102C dispone dello spegnimento automatico

| DATI TECNICI | PT102A | PT102C |
|---|---|---|
| **Peso [kg]** | 22 | 22 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 93 x 60 x 22 | 93 x 60 x 22 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 | 2 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 | 2 |
| **Attacchi aria regolata [nr]** | 1 | 1 |
| **Ø int. racc. aspirazione [mm]** | 2 x 50 / 2 x 34 | 2 x 50 / 2 x 34 |
| **Avviamento automatico** | • | • |
| **Cut - off automatico** | – | • |
| **Cut - off manuale** | • | • |

# 6.9 Terminali

## PT202A - PT202C

Terminali di servizio a colonna

- Terminale di servizio per l'aspirazione delle micropolveri generate durante la levigatura o altre lavorazioni e per il collegamento di utensili pneumatici ed elettrici
- Entrambi sono dotati di avviamento automatico e spegnimento manuale oltre che di un vano portaoggetti. Solo il PT202C dispone dello spegnimento automatico

| DATI TECNICI | PT202A | PT202C |
|---|---|---|
| **Peso [kg]** | 33 | 33 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 180 x 60 x 22 | 180 x 60 x 22 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 | 2 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 | 2 |
| **Attacchi aria regolata [nr]** | 1 | 1 |
| **Ø int. racc. aspirazione [mm]** | 2 x 50 / 2 x 34 | 2 x 50 / 2 x 34 |
| **Avviamento automatico** | • | • |
| **Cut - off automatico** | – | • |
| **Cut - off manuale** | • | • |



# 6.10 ATEX

Turbine

**Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

## ATEX HE201 - HE501 - HE901

Pompa singola

- Centrali aspiranti Atex Zona 22 per l'estrazione delle micropolveri generate durante la levigatura e altre lavorazioni, con pulizia automatica del filtro Rotor Jet System
- Eccellenti prestazioni, alta affidabilità, alta efficienza filtrante (99,5%), sistema di prefiltrazione Cyclonic e pannello di controllo elettronico

| DATI TECNICI | HE201 | HE501 | HE901 |
|---|---|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • | • | • |
| **Alimentazione** | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| **Potenza [W]** | 2200/3 | 3000/4 | 5500/7.5 |
| **Peso [kg]** | 130 | 135 | 170 |
| **Dep.ssione max. [mm$H_2O$]** | 2900 | 2900 | 2900 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 65 | 65 | 70 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 50 | 50 | 50 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 320 | 390 | 550 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 4 | 4 | 8 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 | 3/4 | 5 |
| **Press. di alim.zione [bar]** | 6 | 6 | 6 |
| **Pulizia filtro automatica** | • | • | • |
| **Pulizia filtro manuale** | • | • | • |
| **Display multifunzione** | – | • | • |
| **Ø int. racc. asp. [mm]** | 75 | 75 | 75 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 138 x 98 x 55 | 138 x 98 x 55 | 138 x 98 x 55 |
| **Atex Zone 22** | • | • | • |

# 6.10 ATEX

Turbine

## ATEX KR2A

Turbina mobile 1,5 kW - 2 HP con stazione di lavoro

- Turbina mobile Atex Zona 22 con stazione di lavoro integrata, 1,5 kW di potenza e sistema automatico di pulizia del filtro
- Flessibile, compatto e pronto all'uso (nessuna installazione). Possibilità di collegare due utensili pneumatici contemporaneamente

| DATI TECNICI | KR2A ATEX |
|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • |
| **Alimentazione** | 400V 3ph |
| **Potenza [W/Hp]** | 1500/2 |
| **Peso [kg]** | 115 |
| **Depressione max. [mm$H_2O$]** | 2400 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 65 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 23 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 250 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Pulizia filtro automatica** | • |
| **Ø int. raccordo aspirazione [mm]** | 50 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 136 x 98 x 62 |
| **Atex Zone 22** | • |

| **Dotazione** | **Art. Nr.** |
|---|---|
| Manichetta antistatica 5m Ø 29mm elettrico | 9GAT02001/AS |
| Braccio snodabile | 054.1613/C |
| Supporto per manichetta | 038.1306 |
| Cassetto | 023.1613/C |
| Raccordo a 2 vie completo di 1 clapet antistatico & 1 riduzione | 68.092/X |
| Piastra forata completa di 10 ganci | 021.1613/C |
| Supporto per carta | 036.1613/C |
| Set 3 pezzi sacchetto in tessuto per raccolta polvere | 045.1612/3 |
| Regolatore di aria | 9GP01002 |

# 6.10 ATEX

Turbine unità centralizzate

**Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

Per le turbine HE1901i - HE2001i

- **Silenziatore Turbine** (cod. 9GT03119/C)

### TURBINE CON INVERTER SYSTEM

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica.

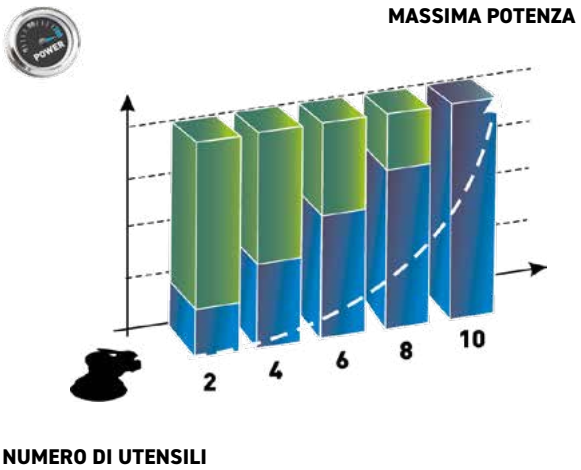


## ATEX HE501i - HE901i - HE1301i - HE1801i - HE1901i - HE2001i

Turbina con sistema di inverter

- Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica

| DATI TECNICI | HE501i | HE901i | HE1301i |
|---|---|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • | • | • |
| **Alimentazione** | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| **Potenza [W]** | 3000/4 | 5500/7.5 | 7500/10 |
| **Peso [kg]** | 140 | 200 | 230 |
| **Depress. max. [mm$H_2O$]** | 2900 | 2900 | 2900 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 68 | 73 | 75 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 50 | 50 | 50 |
| **Portata d'aria [m³/h]** | 420 | 600 | 750 |
| **Superficie filtrante [m²]** | 4 | 8 | 8 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 4 | 6/7 | 8 |
| **Press. di alim.zione [bar]** | 6 | 6 | 6 |
| **Pulizia filtro automatica** | • | • | • |
| **Pulizia filtro manuale** | • | • | • |
| **Display multifunzione** | • | • | • |
| **Ind. LED di stato filtro** | • | – | – |
| **Risparmio energetico** | Inverter | Inverter | Inverter |
| **Ø int. racc. asp. [mm]** | 75 | 75 | 75 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 138 x 98 x 55 | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 55 |
| **ATEX Zone 22** | • | • | • |

| DATI TECNICI | HE1801i | HE1901i | HE2001i |
|---|---|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • | • | • |
| **Alimentazione** | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| **Potenza [W]** | 15000/20 | 11000/15 | 15000/20 |
| **Peso [kg]** | 270 | 290 | 385 |
| **Depress. max. [mm$H_2O$]** | 3500 | 3200 | 3500 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 80 | 80 | 80 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 50 | 50 | 50 |
| **Portata d'aria [m³/h]** | 1000 | 1100 | 1300 |
| **Superficie filtrante [m²]** | 8 | 10 | 10 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 12 | 14 | 16 |
| **Press. di alim.zione [bar]** | 6 | 6 | 6 |
| **Pulizia filtro automatica** | • | • | • |
| **Pulizia filtro manuale** | • | • | • |
| **Display multifunzione** | • | • | • |
| **Ind. LED di stato filtro** | • | • | • |
| **Risparmio energetico** | Inverter | Inverter | Inverter |
| **Ø int. racc. asp. [mm]** | 75 | 100 | 100 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 80 | 138 x 136 x 80 |
| **ATEX Zone 22** | • | • | • |

# 6.10 ATEX

Turbine unità centralizzate

## ATEX HE2301i - HE3001i - HE4001i

Pompa singole

- Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica

| DATI TECNICI | HE2301i | HE3001i | HE4001i |
|---|---|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • | • | • |
| **Alimentazione** | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| **Potenza [W]** | 7500/10 | 11000/15 | 15000/20 |
| **Peso [kg]** | 230 | 290 | 400 |
| **Depress. max. [mm$H_2O$]** | 2900 | 3200 | 3500 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 75 | 80 | 80 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 50 | 50 | 50 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 800 | 1100 | 1300 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 8 | 10 | 10 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 9 | 14 | 18 |
| **Press. di alim. [bar]** | 6 | 6 | 6 |
| **Display intelligente** | 7" | 7" | 15" |
| **Pulizia filtro automatica** | • | • | • |
| **Pulizia filtro manuale** | • | • | • |
| **Sezione controllo motore** | • | • | • |
| **Sezione controllo filtro** | • | • | • |
| **Sezione video tecnici** | • | • | • |
| **Sezione info. tecniche** | • | • | • |
| **Diagn. remota a distanza** | • | • | • |
| **Controllo remoto** | • | • | • |
| **Connessione LAN** | • | • | • |
| **Risparmio energetico** | • | • | • |
| **Ø int. racc. asp. [mm]** | 100 | 100 | 100 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 138 x 136 x 90 | 138 x 136 x 90 | 138 x 136 x 90 |
| **ATEX zone 22** | • | • | • |

**Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

### TURBINE CON INVERTER SYSTEM

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica.

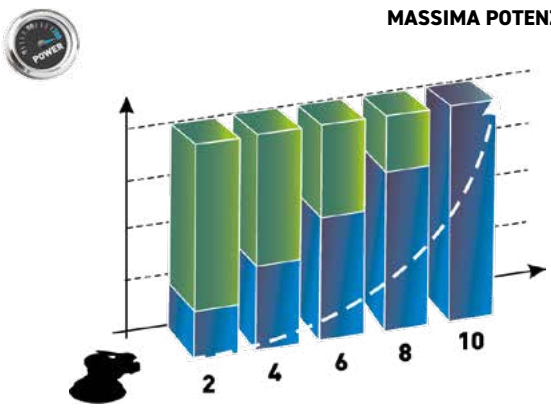

# 6.11 ATEX 4.0

Aspiratori mobili e prefiltri

INDUSTRIA 4.0

## ATEX KR2AS

Turbina mobile da 1,5 kW - 2 HP con stazione di lavoro

- Turbina mobile con postazione di lavoro integrata, 1,5 kW di potenza e sistema automatico di pulizia del filtro.
- Flessibile, compatto e pronto all'uso (nessuna installazione). Possibilità di collegare due utensili pneumatici e/o elettrici contemporaneamente

| DATI TECNICI | KR2AS ATEX |
|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • |
| **Alimentazione** | 400V 3ph |
| **Potenza [W/Hp]** | 1500/2 |
| **Peso [kg]** | 115 |
| **Depressione max. [mm$H_2O$]** | 2400 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 65 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 23 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 250 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Ø int. racc. aspirazione [mm]** | 50 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 136 x 98 x 62 |
| **Display intelligente [in]** | 4.3 |
| **Pulizia filtro automatica** | • |
| **Pulizia filtro manuale** | • |
| **Sezione controllo motore** | • |
| **Sezione controllo filtro** | • |
| **Sezione info. tecniche** | • |
| **Diagn. remota a distanza** | • |
| **Controllo remoto** | • |
| **Connessione wifi** | • |

**Scansiona il QR-Code**
e guarda il video dimostrativo

| **Dotazione** | **Art. Nr.** |
|---|---|
| Manichetta antistatica 5m Ø 29mm elettrico | 9GAT02001/AS |
| Braccio snodabile | 054.1613/C |
| Supporto per manichetta | 038.1306 |
| Cassetto | 023.1613/C |
| Raccordo a 2 vie completo di 1 clapet antistatico & 1 riduzione | 68.092/X |
| Piastra forata completa di 10 ganci | 021.1613/C |
| Supporto per carta | 036.1613/C |
| Set 3 pezzi sacchetto in tessuto per raccolta polvere | 045.1612/3 |
| Regolatore di aria | 9GP01002 |

| **Accessorio KR2A** | **Q.tà** | **Art. Nr.** |
|---|---|---|
| H14 FILTER FOR KR2-KR2A | 1 | 106.1613 |

# 6.11 ATEX 4.0

Turbine

INDUSTRIA 4.0

## ATEX HE201S - HE501S - HE901S

Pompa singola

- Centrali aspiranti per l'estrazione delle micropolveri generate durante la carteggiatura e altre lavorazioni, con pulizia automatica del filtro Rotor Jet System
- Eccellenti prestazioni, alta affidabilità, alta efficienza filtrante (99,5%), sistema di prefiltrazione Cyclonic e pannello di controllo elettronico

| DATI TECNICI | HE201S | HE501S | HE901S |
|---|---|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • | • | • |
| **Alimentazione** | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| **Potenza [W]** | 2200/3 | 3000/4 | 5500/7.5 |
| **Peso [kg]** | 130 | 135 | 170 |
| **Dep.ssione max. [mm$H_2O$]** | 2900 | 2900 | 2900 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 65 | 65 | 70 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 50 | 50 | 50 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 320 | 390 | 550 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 4 | 4 | 8 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 | 3 | 5 |
| **Press. di alim.zione [bar]** | 6 | 6 | 6 |
| **Display intelligente [in]** | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| **Pulizia filtro automatica** | • | • | • |
| **Pulizia filtro manuale** | • | • | • |
| **Ø int. racc. asp. [mm]** | 75 | 75 | 75 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 138 x 98 x 55 | 138 x 98 x 55 | 138 x 98 x 55 |
| **Sezione controllo motore** | • | • | • |
| **Sezione controllo filtro** | • | • | • |
| **Sezione info. tecniche** | • | • | • |
| **Diagn. remota a distanza** | • | • | • |
| **Controllo remoto** | • | • | • |
| **Connessione LAN** | • | • | • |

**Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

La nuova tecnologia 4.0, con sensori intelligenti interconnessi e gestione remota, ha reso possibile pannelli di controllo touchscreen avanzati per le turbine. Questo sistema consente ai nostri ingegneri di monitorare e controllare le unità in tempo reale a livello globale, ottimizzare le prestazioni e programmare la manutenzione remota.

# 6.11 ATEX 4.0

Turbine

INDUSTRIA 4.0

## ATEX HE501iS - HE901iS - HE1301iS

Turbine con inverter system

- Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica

| DATI TECNICI | HE501iS | HE901iS | HE1301iS |
|---|---|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • | • | • |
| **Alimentazione** | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| **Potenza [W]** | 3000/4 | 5500/7.5 | 7500/10 |
| **Peso [kg]** | 140 | 200 | 230 |
| **Depress. max. [mm$H_2O$]** | 2900 | 2900 | 2900 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 68 | 73 | 75 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 50 | 50 | 50 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 420 | 600 | 750 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 4 | 8 | 8 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 4 | 6 | 8 |
| **Press. di alim.zione [bar]** | 6 | 6 | 6 |
| **Display intelligente [in]** | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| **Pulizia filtro automatica** | • | • | • |
| **Pulizia filtro manuale** | • | • | • |
| **Risparmio energetico** | Inverter | Inverter | Inverter |
| **Ø int. racc. asp. [mm]** | 75 | 75 | 75 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 138 x 98 x 55 | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 55 |
| **Sezione controllo motore** | • | • | • |
| **Sezione controllo filtro** | • | • | • |
| **Sezione info. tecniche** | • | • | • |
| **Diagn. remota a distanza** | • | • | • |
| **Controllo remoto** | • | • | • |
| **Connessione LAN** | • | • | • |

**Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

**MASSIMA POTENZA**

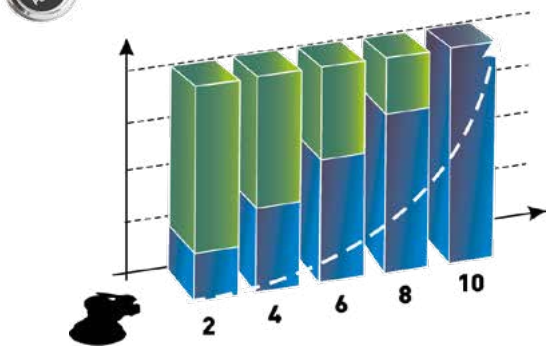


**NUMERO DI UTENSILI**

### TURBINE CON INVERTER SYSTEM

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica.

La nuova tecnologia 4.0, con sensori intelligenti interconnessi e gestione remota, ha reso possibile pannelli di controllo touchscreen avanzati per le turbine. Questo sistema consente ai nostri ingegneri di monitorare e controllare le unità in tempo reale a livello globale, ottimizzare le prestazioni e programmare la manutenzione remota.

# 6.11 ATEX 4.0

Turbine

INDUSTRIA 4.0

## ATEX HE1801iS - HE1901iS - HE2001iS

Turbine con inverter system

- Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica

| DATI TECNICI | HE1801iS | HE1901iS | HE2001iS |
|---|---|---|---|
| **Pompa a canale laterale** | • | • | • |
| **Alimentazione** | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| **Potenza [W]** | 15000/20 | 11000/15 | 15000/20 |
| **Peso [kg]** | 270 | 290 | 385 |
| **Depress. max. [mm$H_2O$]** | 3500 | 3200 | 3500 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 80 | 80 | 80 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 50 | 50 | 50 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 1000 | 1100 | 1300 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 8 | 10 | 10 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 12 | 14 | 16 |
| **Press. di alim.zione [bar]** | 6 | 6 | 6 |
| **Display intelligente [in]** | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| **Pulizia filtro automatica** | • | • | • |
| **Pulizia filtro manuale** | • | • | • |
| **Risparmio energetico** | Inverter | Inverter | Inverter |
| **Ø int. racc. asp. [mm]** | 75 | 100 | 100 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 80 | 138 x 136 x 80 |
| **Sezione controllo motore** | • | • | • |
| **Sezione controllo filtro** | • | • | • |
| **Sezione info. tecniche** | • | • | • |
| **Diagn. remota a distanza** | • | • | • |
| **Controllo remoto** | • | • | • |
| **Connessione LAN** | • | • | • |

**Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

Per le turbine HE1901i - HE2001i

- **Silenziatore Turbine** (cod. 9GT03119/C)

**MASSIMA POTENZA**

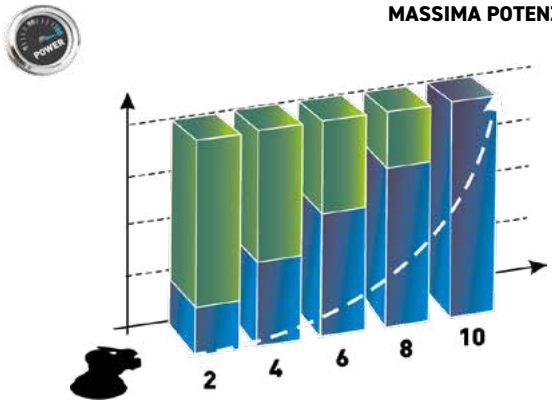


**NUMERO DI UTENSILI**

### TURBINE CON INVERTER SYSTEM

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica.

La nuova tecnologia 4.0, con sensori intelligenti interconnessi e gestione remota, ha reso possibile pannelli di controllo touchscreen avanzati per le turbine. Questo sistema consente ai nostri ingegneri di monitorare e controllare le unità in tempo reale a livello globale, ottimizzare le prestazioni e programmare la manutenzione remota.

# 6.12 Aspiratori, prefiltri e terminali ATEX

Aspiratori mobili e prefiltri

## ATEX KX135MN - KX135AN

Aspiratore pneumatico ATEX (con automatismo)

- Aspiratore pneumatico Atex Zona 22, progettato per avere un basso consumo di aria compressa, pur mantenendo un'ottima resa di aspirazione
- Entrambe le versioni sono dotate di sistema integrato di insonorizzazione, sistema Venturi e postazione di lavoro. Il KX135AN è dotato di avvio e spegnimento automatici

| DATI TECNICI | KX135MN | KX135AN |
|---|---|---|
| **Peso [kg]** | 20 | 20 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 1900 | 1900 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 68 | 68 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 30 | 30 |
| **Portata d'aria [$m^3$/h]** | 140 | 140 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 1 | 1 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 1 | 1 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 1 | 1 |
| **Press. di alimentazione [bar]** | 6 | 6 |
| **Consumo d'aria [l/min]** | 700 | 700 |
| **Ø int. racc. aspirazione [mm]** | 34 | 34 |
| **Avviamento automatico** | – | • |
| **ATEX - Zone 22** | • | • |

**Dotazione:**

- **Manichetta antistatica** Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02004/AS)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108/C)
- **Manicotto girevole** (cod. 040.1108)

## PFX50

Unità prefiltro (per unità aspiranti)

| DATI TECNICI | PFX50 |
|---|---|
| **Peso [kg]** | 14 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 50 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 1 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Pulizia filtro automatica** | – |
| **Ø int. raccordo aspirazione [mm]** | 50 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 80 x 58 x 58 |
| **ATEX - Zone 22** | • |

# 6.12 Aspiratori, prefiltri e terminali ATEX

Terminali e prefiltro

## ATEX EP3X - EP3CX

Terminale di servizio ATEX - 2 utenti

- Terminale di servizio ATEX Zona 22 per l'aspirazione di micropolveri generate durante la levigatura o altre lavorazioni e per il collegamento di utensili pneumatici ed elettrici
- Due utenze, prese elettriche e pneumatiche automatiche, avviamento manuale (EP3X), avviamento automatico (EP3CX) e sistema di spegnimento automatico (EP3CX)

| DATI TECNICI | EP3X | EP3CX* |
|---|---|---|
| **Peso [kg]** | 6 | 8 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 44 x 44 x 20 | 44 x 44 x 20 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 2 | 2 |
| **Attacchi aria regolata [nr]** | 1 | 1 |
| **Ø int. racc. aspirazione [mm]** | 1 x 50 / 2 x 34 | 1 x 50 / 2 x 34 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 2 | 2 |
| **Avviamento automatico** | – | • |
| **Cut - off automatico** | – | • |
| **Avviamento manuale** | • | – |
| **ATEX Zone 22** | • | • |

**Con KR704X - box*

**Dotazione:**

- **Terminale a 2 vie** completo di 2 valvola a clapet (cod. 68.091/X)

## ATEX PE1CX

Pannello di servizio ATEX con CUT - OFF automatico 1 utente

- I terminali della serie PE possono essere installati sia ad incasso che a parete in aree di lavoro dove si desidera ottimizzare lo spazio disponibile
- Può supportare un utente e dispone di avvio automatico e spegnimento automatico

| DATI TECNICI | PE1CX |
|---|---|
| **Peso [kg]** | 9 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 60 x 25 x 18 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | 1 |
| **Attacchi aria regolata [nr]** | 1 |
| **Ø int. raccordo aspirazione [mm]** | 1 X 50 / 1 X 34 |
| **Utensili collegabili [nr]** | 1 |
| **Avviamento automatico*** | • |
| **Cut - off automatico** | • |

**Con KR704X - BOX*

## ATEX PFX92

Unità prefiltro ATEX (per turbine)

| DATI TECNICI | PFX92 |
|---|---|
| **Peso [kg]** | 70 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 35 |
| **Superficie filtrante [m²]** | 8 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Pulizia filtro** | • |
| **Ø int. raccordo aspirazione [mm]** | 75 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 148 x 63 x 55 |
| **ATEX Zone 22** | • |

# 6.12 Aspiratori, prefiltri e terminali ATEX

## ATEX HTE100

Colonne aspiranti 1,5 kW - 2 HP

- Torre aspirante per l'estrazione delle micropolveri generate durante la levigatura e altre lavorazioni, progettata per supportare contemporaneamente due utensili pneumatici
- Eccellenti prestazioni, alta affidabilità, alta efficienza filtrante (99,5%), sistema di prefiltrazione Cyclonic e pannello di controllo elettronico

| DATI TECNICI | HTE100 |
|---|---|
| **Potenza [kW/HP]** | 1,5/2 Trifase |
| **Alimentazione elettrica [V]** | 400 |
| **Frequenza di rete [Hz]** | 50 |
| **Pressione di alimentazione [bar]** | 6 |
| **Vuoto massimo [mmh2o]** | 2400 |
| **Portata d'aria [$m^3/h$]** | 250 |
| **Superficie filtrante [$m^2$]** | 1 |
| **Capacità contenitore polveri [l]** | 20 |
| **Livello di rumore [dB]** | 68 |
| **Operatori supportati [n]** | 2 |
| **Dimenione connessione aspirazione [n]** | 1xD50 [mm] or 2xD34 [mm] |
| **Prese elettriche per utensili elettrici [n]** | 2 |
| **Dimensioni [WxHxD]** | 580x1400x450 [mm] |
| **ATEX - Zone 22** | • |
| **Peso [Kg]** | 120 |

**Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere (cod. 045.1612/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

# 6.13 Macchine per il lavaggio

## CK31 - CK31F

Macchine per lavaggio ad iniezione - estrazione

- Macchina per l'iniezione/estrazione diretta di acqua e agenti schiumogeni (CK31F) o non schiumogeni (CK31) per la pulizia dei tessuti
- Due serbatoi separati: uno per acqua e detergente, l'altro per recupero liquidi con coperchio trasparente per un monitoraggio costante

**Dotazione:**

- **Manichetta** 2in1 ø 29mm da 5m (cod. 9GAT02004/CK)
- **Lancia manuale completa** (cod. 051.1607)
- **Manichetta iniez.- asp.** 5m (cod. 050.1607)
- **Spazzola schiumogena** (cod. 056.1607)
- **Bocchetta plastica curva** (cod. 056.1607)

| DATI TECNICI | CK31 | CK31F |
|---|---|---|
| **Interfaccia** | Acqua/ detergente | Schiuma |
| **Potenza [W]** | 1500 | 1500 |
| **Cap. serbatoio detergente [l]** | 14 | 14 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 14 | 14 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 3000 | 3000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 70 | 70 |
| **Peso [kg]** | 12 | 20 |
| **Pompa by-pass a vibrazione** | • | • |
| **Tecnologia a schiuma** | – | • |

## CK31FC

Macchina per lavaggio ad iniezione - estrazione con compressore integrato

- Macchina per l'iniezione/estrazione diretta di acqua e agenti schiumogeni per la pulizia di tessuti e imbottiti
- Compressore incorporato

| DATI TECNICI | CK31FC |
|---|---|
| **Potenza [W]** | 1500 |
| **Cap. serbatoio detergente [l]** | 14 |
| **Cap. serbatoio [l]** | 14 |
| **Depressione [mm$H_2O$]** | 3000 |
| **Rumorosità [dB(A)]** | 70 |
| **Peso [kg]** | 43 |
| **Pompa by-pass a vibrazione** | • |
| **Tecnologia a schiuma** | • |
| **Potenza compressore [W]** | 350 |

## KC28

Carrello multiuso per aspiratori professionali, con 4 supporti inclusi

| DATI TECNICI | KC28/STD |
|---|---|
| **Peso [kg]** | 32 |
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 50 x 86,12 x 91,07 |

| **KC28 Kit Aggiuntivo (opzionale)** | **Q.tà** |
|---|---|
| 016.1110/C - Pannelli con ganci | 1 |

| Accessori inclusi nel kit 016.1110/C | Codice |
|---|---|
| 1x Kit 5 ganci dritti lunghi | 039.1612/5 |
| 1x Kit 5 ganci dritti lunghi | 041.1612/5 |
| 1x Kit 5 ganci corti | 040.1612/5 |

# 6.14 Accessori

## Ripiano grande

Per station system KS260 061.1106/C

| CODICE | 056.1106/C |
|---|---|
| **Descrizione** | Ripiano grande 37x35cm |

## Ripiano piccolo

Per station system KS260 061.1106/C

| CODICE | 057.1106/C |
|---|---|
| **Descrizione** | Ripiano piccolo 37x20 cm |



## Braccio completo per station system KR2A-KR2AS

| CODICE | 054.1106/C | 9GC02006/5 |
|---|---|---|
| **Descrizione** | Braccio completo | Kit clip in plastica con rivetti (5 pz) |

## Stazione di lavoro per KS 300

| CODICE | 161.1106/C |
|---|---|
| **Descrizione** | Station system per unità mobili KS300 |

## Maniglione per il trasporto

Per arpiratori mobili

| CODICE | 157.1108 |
|---|---|
| **Modelli** | Per unità mobili S245/S145 |

## Ganci doppi lunghi per station system KS

| CODICE | 039.1612/5 |
|---|---|
| **Descrizione** | Kit 5 ganci dritti lunghi |

## Ganci dritti lunghi per station system KS

| CODICE | 041.1612/5 |
|---|---|
| **Descrizione** | Kit 5 ganci dritti lunghi |

## Ganci corti per station system KS

| CODICE | 040.1612/5 |
|---|---|
| **Descrizione** | Kit 5 ganci corti |

# 6.14 Accessori

## Sacco filtro in tessuto

| CODICE | 045.1612/3 | 121.500/3 |
|---|---|---|
| **Descrizione** | Sacco filtro in tessuto | Sacco filtro in tessuto |
| **Modelli** | HR2 - HTE | TURBINE |
| **Quantità** | 3 | 3 |

## Sacco filtro in tessuto

| CODICE | 130.1108/5 | 063.1106/5 |
|---|---|---|
| **Descrizione** | Sacco filtro in tessuto | Sacco filtro in tessuto |
| **Modelli** | S1 - S2 | KS260EN/EPN KS935E - KS300/AS50M KS250E/EP |
| **Quantità** | 5 | 5 |

## Sacco filtro in tessuto

| CODICE | 023.1107/5 |
|---|---|
| **Descrizione** | Sacco filtro in tessuto |
| **Modelli** | SV10E |
| **Quantità** | 5 |

## Filtro

| CODICE | 021.1106/C | 065.1108/2 | 038.1609 | 036.1108/2 |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | Filtro in carta | Filtro asp. in poliestere | Filtro asp. liquidi | Filtro in Carta |
| **Modelli** | KS | S1 - S2 | S235 | S1 - S2 |
| **Quantità** | 1 | 2 | 1 | 2 |

## Accessori per sistemi di aspirazione

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **9GT03013/C** | Raccordo completo Ø 75/38 mm |
| **KR 700** | Automatismo remoto per braccio Matic |
| **KR 701** | Kit avviamento automatico (attivato da utensile elettrico o pneumatico) |
| **KR 702** | Scatola con automatismo pneumatico per 2 terminali |
| **KR 704X** | Scatola con automatismo pneumatico per 4 terminali ep3cx atex |
| **008.1307/C** | Supporto a muro pe1 completo |
| **009.1307/C** | Supporto a muro pe2 completo |
| **9GT03042** | Adattatore raccordo a 2 vie (sistemi Festool serie CT) |
| **9GT03048/C** | Adattatore per centraline |
| **9GT03076** | Adattatore/riduzione girevole d. 58/34mm |
| **037.1306** | Supporto utensile per centralina pt |
| **038.1306** | Supporto manichetta per centralina pt |
| **9.E228** | Supporto porta utensili per centralina ep3 |
| **9.E226** | Supporto porta utensili per braccio hf |

# 6.14 Accessori

## Tubo di aspirazione conico antistatico

Per utensili pneumatici ed elettrici

| CODICE | Lung. [m] | Ømm | Utensili |
|---|---|---|---|
| **9GAT02001/X** | 5 | 25 - 29 | Elettrico |
| **9GAT02004/X** | 5 | 25 - 29 | Pneumatico |
| **9GAT02025/X** | 5 | 29 - 38 | Elettrico |
| **9GAT02019/X** | 5 | 29 - 38 | Pneumatico |
| **9GAT02003/X** | 8 | 25 - 29 | Elettrico |
| **9GAT02002/X** | 8 | 25 - 29 | Pneumatico |
| **9GAT02026/X** | 8 | 29 - 38 | Elettrico |
| **9GAT02023/X** | 8 | 29 - 38 | Pneumatico |
| **9GAT02022/X** | 15 | 29 - 38 | Pneumatico |

## Manichette antistatiche per aspirazione

Per utensili pneumatici ed elettrici

| CODICE | Lung. [m] | Ømm | Utensili |
|---|---|---|---|
| **9GAT02014/AS** | 5 | 25 | Elettrico |
| **9GAT02001/AS** | 5 | 29 | Elettrico |
| **9GAT02004/AS** | 5 | 29 | Pneumatico |
| **9GAT02003/AS** | 8 | 29 | Elettrico |
| **9GAT02002/AS** | 8 | 29 | Pneumatico |
| **9.1264/30/AS** | 30 | 29 | – |
| **9GAT02021/AS** | 10 | 29 | Pneumatico |

## Manichette per aspirazione

Per utensili pneumatici ed elettrici

| CODICE | Lung. [m] | Ømm | Utentsili |
|---|---|---|---|
| **9GAT02014/C** | 5 | 25 | Elettrico |
| **9GAT02001/C** | 5 | 29 | Elettrico |
| **9GAT02004/C** | 5 | 29 | Pneumatico |
| **9GAT02003/C** | 8 | 29 | Elettrico |
| **9GAT02002/C** | 8 | 29 | Pneumatico |
| **9GAT02021/C** | 10 | 29 | Pneumatico |
| **9GT03047/30** | 30 | 25 | – |
| **9.1264/30** | 30 | 29 | – |

# 6.14 Accessori

## Raccordi in gomma

| CODICE | Descrizione | Ømm |
|---|---|---|
| **106.502** | Terminale in gomma filettato | 25 |
| **663.55/AS** | Terminale antistatico in gomma filettato | 29 |
| **107.502/C** | Terminale in gomma filettato con regolatore di flusso | 25 |
| **110.502/C** | Terminale in gomma filettato con regolatore di flusso | 29 |
| **9.E395/AS** | Terminale antistatico in gomma filettato | 38 |

## Raccordi a 2 vie

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **68.092/X** | Terminale a 2 vie completo di 1 valvola a clapet |
| **68.091/X** | Terminale a 2 vie completo di 2 valvole a clapet |
| **077.1108** | Tappo in gomma Ø 50 mm - S145M |

## Raccordo girevole

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **040.1108** | Manicotto girevole Ø25/29/38 mm |
| **041.1108** | Terminale in gomma filettato per tubo Ø 38 mm |
| **9GT03076** | Adattatore girevole Ø58/34mm |

## Tubo elastolan nero 10x8

| CODICE | Descrizione | Lung. |
|---|---|---|
| **9GT03057/25** | Tubo in poliuretano | 25 mt (in rotolo) |

# 6.14 Accessori

## Giunti e manicotti

| CODICE | Descrizione | Ømm |
|---|---|---|
| **112.502** | Raccordo in gomma filettato "2in1" | 29 - 29 |
| **113.502** | Raccordo in gomma filettato "2in1" | 25 - 29 |
| **9GP10003** | Raccordo rapido - valvola profilo Euro | 8 - 10 |
| **9GP08037** | Raccordo rapido - tappo profilo Euro | 8 - 10 |
| **104.502** | Profilo Euro (filettato 1/4"M) | – |

## Tubi flessibili

| CODICE | Descrizione | Lung. [m] | Ømm |
|---|---|---|---|
| **9.1255** | Tubo Evaflex X25mm | – | 20 |
| **9GT03047/30** | Tubo Evaflex (30m Roll) | 30 | 25 |
| **9.1264/30** | Tubo Evaflex (30m Roll) | 30 | 29 |
| **9.1264/30/AS** | Tubo antistatico conduttivo Evaflex (30m Roll) | 30 | 29 |
| **319.500/30** | Tubo Evaflex (30m Roll) | 30 | 38 |
| **319.500/5** | Tubo Evaflex (5m Roll) | 5 | 38 |
| **319.500/5/AS** | Tubo antistatico conduttivo Evaflex (5m Roll) | 5 | 38 |
| **319.500/30/AS** | Tubo antistatico conduttivo Evaflex (30m Roll) | 30 | 38 |
| **9GT02014/AS** | Tubo antistatico Oregon | – | 50 |
| **9GT03027/5** | Tubo Evaflex (5m Roll) | 5 | 50 |
| **9GT03027/30** | Tubo Evaflex (30m Roll) | 30 | 50 |

# 6.14 Accessori

## Scatola di derivazione

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **118.700/G** | Scatola di derivazione |
| **KIT10M** | Kit linea di aspirazione 10 m |
| **KIT20M** | Kit linea di aspirazione 20 m |
| **118.700/KIT** | Scatola di derivazione con 3 m di tubo |
| **117.700/G** | Scatola per 9GAT02005/C |

## Tubi e raccordi

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **9GE06002** | Tubo IMQ Ø 40 mm 3 m |
| **9GE06001** | Guaina Ø 40 mm al metro |
| **9GE06003** | Raccordo guaina - scatola Ø 40 mm |
| **9GE06005** | Raccordo guaina - scatola Ø 75 mm |
| **9GE06004** | Manicotto Ø 40 mm |
| **9GE06006** | Graffette fissa tubo Ø 40 mm |

## Raccordi

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **9GT03026/1** | Tubo alluminio Ø 50 mm 3m |
| **323.500/1** | Tubo alluminio Ø 75 mm 3m |
| **301.700/C** | Raccordo a vite completo PE Ø 75 mm |
| **308.700/C** | Curva PE 90° Ø 75 mm |
| **305.700/C** | Curva PE 45° Ø 75 mm |
| **9GAT02005/C** | Raccordo a 3 vie PE Ø 75 - 75 - 75 mm |
| **304.700/C** | Raccordo a 3 vie PE 45°, PE Ø 75 - 75 - 75 mm |
| **9GT03025/C** | Derivazione ridotta PE Ø 75 - 38/50 - 75 mm |
| **308.700** | Tappo PE Ø 75 mm |
| **9GT03013/C** | Raccordo completo 38/50 - Ø75mm |
| **312.700/C** | Curva ampio raggio 90° Ø75mm |

## DC2 - DC2W

Terminali manuali

| DATI TECNICI | DC2 | DC2W |
|---|---|---|
| **Dimensioni (AxLxP) [cm]** | 22 x 12,5 x 12 | 19 x 21 x 12 |
| **Attacchi aria per utensili [nr]** | – | 2 |
| **Ø int. racc. aspirazione [mm]** | 2 x 34 | 2 x 34 |
| **Cut - off manuale** | • | • |

# 6.14 Accessori

## Aria compressa

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **318.500** | Tubo Polipo 10x19 al metro |
| **9GT02001** | Tubo Rilsan 10x12 al metro |
| **9GP07004/C** | Kit valvola non ritorno (monovia) 3/8" |
| **9.E069** | Gruppo trattamento aria compressa |
| **9GP08001** | Raccordo dritto 3/8M12 |
| **9GP08095** | Raccordo a "T" 12 - 12 - 12 |
| **9GP08002** | Raccordo 90° 3/8M 12 |

## Supporto per tubo aspirazione

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **9GC02005** | Supporto tubo Ø 75 mm - Ø 40 mm |
| **9GC02004** | Collare con tassello Ø 50 mm |
| **9GC02001** | Collare con tassello Ø 75 mm |
| **9.1739** | Tassello Ø 8 mm |
| **9.1740/C** | Tassello 8 con rondella |
| **9GM04001** | Barra filettata M10 |
| **9.1809** | Catenella 1 m |
| **023.1301/C** | Piastra fiss. a parete centralina EP3 |
| **9.Z808** | Lubrificante per raccordi |

## Fascette stringitubo

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **9.4002** | Fascetta Ø 38 mm |
| **9.4053** | Fascetta Ø 75 mm |
| **9.4001** | Fascetta Ø 90 mm |
| **9.E161** | Fascetta Polipo 13x20 |

## Cavi

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **9C3x2,5A000** | Cavo 3x2,5 metro lineare |
| **9C2x1,5A000** | Cavo 2x1,5 metro lineare |

# 6.14 Accessori

## Manicotto girevole

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **051.1606** | per tubo Ø38mm S235E - EP |
| **050.1609** | per tubo Ø29mm S235E - EP |

## Inserto spazzola liquidi

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **007.1606** | Spazzola per liquidi |

## Impugnatura lancia

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **003.1606** | Impugnatura lancia |

## Inserto spazzola polvere

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **008.1606** | Spazzola per pavimenti e tappeti |

## Prolunga tubo

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **005.1606** | Prolunga lancia 50cm |

# 6.14 Accessori

## Lancia dritta

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **048.1606** | Lancia grande |

## Supporto spazzola

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **006.1606** | Supporto spazzola |

## Spazzola circolare

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **049.1606** | Spazzola circolare |

## Accessori per aspirazione

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **9GT03056** | Spazzola - SV10E |
| **9GT03034** | Bocchettina D5 - SV10E |
| **9GT03032** | Lancia - SV10E |
| **038.1107** | Tracolla per valigetta - SV10E |

## KIT pulizia industriale

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **001.1609/C** | Kit completo pulizia S130/S145/S230/ S245/KS300 |

## Lancia aspirazione c/filtro CK31

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **052.1607** | Lancia aspirazione con filtro lancia tonda, spazzola rettangolare, 1 sachetto filtro |

## Lancia grande per moquette - pavimento CK31

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **053.1607** | Lancia grande per moquette e pavimenti |

## Lancia aspirazione dritta CK31/CK31F

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **057.1607** | Lancia aspirazione per aree poco accessibili |

## Bocchetta plastica curva CK31/CK31F

| CODICE | Dotazione | Descrizione |
|---|---|---|
| **055.1607** | CK31 - CK31F - CK31FC | Lancia aspirazione standard |

## Spazzola schiumogena CK31F

| CODICE | Dotazione | Descrizione |
|---|---|---|
| **056.1607** | CK31F - CK31FC | Spazzola schiu-mogena completa |

# 6.14 Accessori



## Sacchetto filtro CK31

| CODICE | Quantità | Descrizione |
|---|---|---|
| **054.1607** | 10 | Sacchetto filtro |

## Lancia manuale completa CK31

| CODICE | Descrizione |
|---|---|
| **051.1607** | Lancia completa iniezione/estrazione |

## Pistola schiumogena con spazzola CK31F - FC

| CODICE | Dotazione | Descrizione |
|---|---|---|
| **072.1607** | CK31F - CK31FC | Pistola schiumogena con spazzola |

| CODICE | Dotazione | Descrizione |
|---|---|---|
| **9GT03032** | CK31F - CK31FC | Lancia aspirazione per angoli |
| **9GAT02004/CK** | – | Manichetta completa CK31 senza lancia |
| **050.1607** | – | Manichetta completa CK31F |
| **9GT03052** | – | Manicotto in gomma Ø 48 - 29 mm |
| **071.1607** | CK31F | Spazzola in setole dure |

## NOTE

**WWW.RUPES.COM**

**Scansiona il QR-Code**

per scaricare l'app (Android)
e accedere al catalogo in formato digitale

**Scansiona il QR-Code**

per scaricare l'app (iOS)
e accedere al catalogo in formato digitale


## RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi, 3A, loc. Vermezzo, 20071
Vermezzo con Zelo (MI) - Italy

**T** +39 - 02.94.69.41
**F** +39 - 02.94.94.10.40

**E** info_RUPES@RUPES.it
**W** www.RUPES.com

## RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

**T** +1- 877-224-5750

**E** info@RUPESusa.com
**W** www.RUPESusa.com


**Follow us on:**


RUPES S.p.A., a causa della continua ricerca di miglioramenti, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche o estetiche dei propri prodotti senza preavviso. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. Il presente stampato annulla e sostituisce i precedenti.senza pubblicazione preliminare.